

# **Lorencic** BAUSERVICE

**Katalog Specijal - Sve za glazuraša!**



**Tehnika i servis za graditelje!**

**EstrichBoy DC 450 CRVENI  
s automatskim odzračivanjem**



- Ispod nehrđajuće PVC haube nalazi se motorska i kompresorska jedinica koja nije štetna za okoliš. Deutz motor već danas ispunjava sve aktualne norme ispušnih plinova.
- Konstantni broj okretaja i mala potrošnja goriva, odlična opremljenost i jednostavna uporaba čine EstrichBoy vodećim strojem za estrih u Europi.
- Motorska i kompresorska jedinica EstrichBoy-a DC 450 povezuje njezinu robustnost i poželjnu učinkovitost koja je potrebna za određena mjesta uporabe.
- Uljno hladjeni motor omogućava sigurni rad i pri velikim vrućinama kao i hladnoćama - nema dodatnog održavanja i hlađenja vodom.
- Motor se prvo pali neopterećen, naknadno se uključuje mješač - to štedi anlaser, motor i pogon mješača.
- Direktni pogon kompresora preko motora smanjuje gubitak učinka, a time i produžuje intervale održavanja.
- Pneumatsko upravljanje osigurava da ukupni zračni učinak bude na raspolaganju transportu estriha.
- Zahvaljujući učinku kompresora ovisnim o broju okretaja motora EstrichBoy radi s malom razinom buke, ekološki neškodljiv i s malim postotkom habanja.

**Tehnički podaci:**

- pogon: dizelski motor Deutz tip D2011 31,5 kW pri 2.300 O/min, 3-cilindra, uljno hlađenje
- vijčani kompresor: Atlas Copco Airtec 111, 4,38 m<sup>3</sup>/min (7bar)
- posuda: 260 l sa srednjim izlazom (200 l volumen bubnja)
- automatsko odzračivanje
- centralno podmazivanje
- analogno upravljanje
- lakiranje: hauba RAL3020, okvir kotla RAL9006
- razina zvuka: 97 dB
- rezervoar: 58 litara
- dozvoljena brzina do 80 km/h
- dimenzija (DxŠxV): 4800 x 1580 x1.555 mm
- težina: 1.600 / 1.710 kg

Šifra	Cijena po kom		
	KN bruto*	Popust	KN neto*
Z107030LO450	345.329,50	-30,00 %	<b>241.730,65</b>

**EstrichBoy DC 450 s utovarnom košarom CRVENI  
s automatskim odzračivanjem**



Šifra	Cijena po kom		
	KN bruto*	Popust	KN neto*
Z107040LO450	381.786,00	-30,00 %	<b>267.250,20</b>

**EstrichBoy DC 450 s utovarnom košarom i  
strugačem CRVENI s automatskim odzračivanjem**



Šifra	Cijena po kom		
	KN bruto*	Popust	KN neto*
Z107050LO450	436.611,00	-30,00 %	<b>305.627,70</b>

## Pumpa za estrih BMS ALPHA Z3 Standard



- Poduzeće BMS je s ALPHA Z3 napravio revoluciju u tehnici pumpi za estrih. Prostor gdje se nalazi motor nudi optimalne uvjete rada i brzi pristup svim komponentama. Svi najvažniji dijelovi za održavanje i servis nalaze se na jednoj strani.
- Inovativni rashladni sistem, dva vodoravno položena ventilatora na hidraulički pogon stvaraju u usporedbi s aksialnom zračnom strujom dvostruku količinu zraka s 40 % većim učinkom. Istovremeno se zvukovi rashladnog sistema smanjuju za 60 %.
- Kako bi stroj i prilikom niskih minus temperatura brzo ostvario pogonsku temperaturu ventilatori se mogu vrlo jednostavno isključiti. Prljavština (cementna prašina, stiropor, vlaknaste tvari) više ne mogu začepiti rashladni sistem, za čišćenje je jednostavno potrebno podignuti poklopac i sve komponente se mogu jednostavno očistiti.
- Intelligentnim rasporedom motora smanjuje se potrošnja goriva te smanjuje proizvodnju goriva i pritom istovremeno smanjuje habanje. Ovisno o zahtjevima učinka koristiti se može 3-cilindarski Deutz diesel motor sa 36,5 kW i brojem okretaja od 2.000 O/min do 2.800 O/min. Kompresor, kojeg je razvilo poduzeće BMS, raspolaže učinkom zraka do 5 m<sup>3</sup>/min. BMS daje garanciju od 3 godine.
- ALPHA Z3 opremljena je visokokvalitetnom haubom od čeličnog lima. Svi limovi na okviru su pocinčani i lakirani. Okvir je premazan KTL slojem, dvostruko grundiran i dva puta lakiran. Bubanj od 260 l s debljinom stijenke od 10 mm proizvodi se direktno u BMS-u. Kod modela sa 1.900 kg osovine BMSALPHAZ3 raspolaže automatskim namještanjem kočnica. Spremnik za gorivo pomaknut je prema van i položen malo niže.
- Točenje goriva je jednostavnije, a unutrašnjost stroja ostaje čista.

### Tehnički podaci:

- pritisak transporta 8,5bar, daljina transporta do 200 m
- kompresor BMS >5 m<sup>3</sup>/min
- dizelski motor Deutz F3M 2011 36,5 kW
- rezervoar 68 litara
- kuke za dizalicu serijski
- srednji izlaz iz bubnja
- rasvjetna tabla
- mješač je opremljen robustnim lopaticama i mješačima
- Serijski je uključeno 4 čeona v-lima za habanje od PVC-a.

Šifra	Cijena po kom		
	KN bruto*	Popust	KN neto*
ZLO111ALPHAZ3ST	333.200,00	-32,00 %	<b>226.576,00</b>

## Pumpa za estrih BMS ALPHA Z4 s utovarnom košarom



Šifra	Cijena po kom		
	KN bruto*	Popust	KN neto*
ZLO111ALPHAZ3B	370.600,00	-32,00 %	<b>252.008,00</b>

## Pumpa za estrih BMS ALPHA Z4 s utovarnom košarom/strugač



Šifra	Cijena po kom		
	KN bruto*	Popust	KN neto*
ZLO111ALPHAZ3BS	418.200,00	-32,00 %	<b>284.376,00</b>

## Krilna gladilica BARIKELL 4-90

Povoljna krilna gladilica s iznimno dobrim odnosom cijene i učinka.

- Honda benzinski motor GY160, 5,5 KS
- ručni start
- vodilica namjestiva po visini
- centralna kuka
- nagib krila manualno namjestiv
- zaštitni prsten 900 mm
- težina 80 kg



Šifra	Cijena po kom		
	KN bruto*	Popust	KN neto*
ZHP3100	19.291,22	-35,00 %	<b>12.539,29</b>

## Krilna gladilica BARIKELL 3100FPG 4-90

Opremljena s visokokvalitetnim komponentama kao što su

- Honda benzinski motor GX160, 5,5 KS
- ručni start
- kromirana vodilica namjestiva po visini
- kromirani zaštitni prsten 900 mm
- centralna kuka
- Nagib krila manualno namjestiva
- težina 74 kg



Šifra	Cijena po kom		
	KN bruto*	Popust	KN neto*
Z3100FPG	25.245,00	-45,00 %	<b>13.884,75</b>

## Dvostruka krilna gladilica BARIKELL 3265 MK8-90

- Opremljena s visokokvalitetnim komponentama kao što su:
- Honda benzinski motor GX690, 27 KS
- elektro start
- kromirani zaštitni prsten 900 mm
- Nagib krila manualno namjestiva, rezervoar za vodu
- težina 290 kg



Šifra	Cijena po kom		
	KN bruto*	Popust	KN neto*
Z3265	126.992,45	-43,00 %	<b>72.385,70</b>

## Stroj za gletanje LO-Disc 600



Stroj za gletanje cementnog estriha s tanjurem za gletanje 600 mm

- Ergonomski oblikovane ručke osiguravaju rad bez umaranja
- dugi vijek trajanja zahvaljujući cijevnoj varenj konstrukciji
- stupnjevito namjestiva vodilica
- kondenzatorska zaštita za sprečavanje od oštećenja
  - snažni pogonski motor 1,1 kW
  - 230 Volt

Šifra	Cijena po kom	
	KN bruto*	KN neto*
ZLODISC600	9.644,51	

## Završni list BARIKELL 4-90, OL 90

- 4 kom/garnitura



Šifra	Cijena po kom		
	KN bruto*	Popust	KN neto*
Z004225	953,25	-54,00 %	<b>438,49</b>

## Završni list za krilnu gladilicu MOSKITO 4-60

- 4 kom/pakiranje



Šifra	Cijena po kom		
	KN bruto*	Popust	KN neto*
Z004200	484,70	-54,00 %	<b>222,96</b>

## Završni list BARIKELL Gold-Edition za 4-90




- Hochverschleißfest, bis zu 30 % höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Finish-Blättern.
- 4 kom/garnitura

Šifra	Cijena po kom		
	KN bruto*	Popust	KN neto*
Z4225G2	1.113,02	-54,00 %	<b>511,99</b>

## Ploča za gletanje za duplu gladilicu 4-90/MK8 ili krilnu gladilicu 4/90, 900 mm

Šifra	Cijena po kom		
	KN bruto*	Popust	KN neto*
Z004210	2.746,66	-63,00 %	<b>1.016,26</b>




## Ploča za gletanje za krilnu gladilicu MOSKITO 60, promjer 600 mm

Šifra	Cijena po kom		
	KN bruto*	Popust	KN neto*
Z004105	709,10	-54,00 %	<b>326,19</b>



## Križni linijski laser SPECTRA LT20

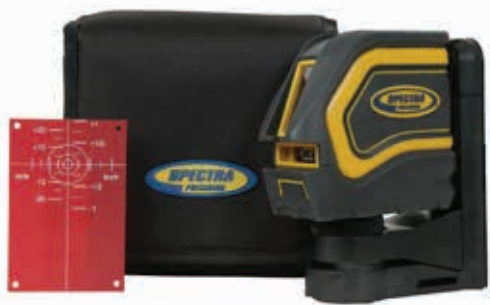

Robustni linijski laser za unutarnju izgradnju sa svijetlim laserskim linijama i velikim gumenim overmolding kućištem.

### Funkcije:

- aktivirani horizontalni modus (horizontalna linija)
- aktivirani vertikalni modus (vertikalna linija)
- aktivirani horizontalni i vertikalni modus (križna linija)
- modus isključivanja

### Tehnički podaci:

- mjerna točnost: +/- 3mm na 10 m
- vidljivo područje rada unutra: 20 m
- područje samoniveliranja: +/- 4° u svim smjerovima
- otvor kuta zračenja: horizontalno 130° / vertikalno 150°
- izdržljivost baterije: cca. 15 h do 20 h
- tip lasera: klasa 2

**Set sadrži:** magnetni držač, ciljna meta, u torbici

Šifra	Cijena po kom		
	KN bruto*	Popust	KN neto*
Z1200200	2.346,00	-33,00 %	<b>1.571,82</b>

## Multifunkcionalni laser 5.2XL



Multifunkcionalni laser - 5 točaka i križni linijski laser. Uređaj za sve radove u unutarnjoj izgradnji i visokogradnji. Koristi se za izravnavanje, niveliranje i za vertikalna mjerenja. Automatsko niveliranje osigurava točnost mjerenja s oštrim laserskim zrakama.

### Tehnički podaci:

- mjerna točnost: horizontalna i vertikalna: +/- 3 mm na 10 m
- domet (vidljivo) 30m
- domet prijemnika (opcija): 75 m
- otpornost na pad na beton do 1m

**Set sadrži:** stativ, magnetski držač, ciljnu metu, baterije u torbici.

Šifra	Cijena po kom		
	KN bruto*	Popust	KN neto*
Z120052	4.677,34	-33,00 %	<b>3.133,82</b>

## Rotacioni laser-set SPECTRA HV 101



HV 101 je automatski, horizontalni i vertikalni samonivelirajući rotacioni laser.

### Područja uporabe:

- unutarnja izgradnja
- visokogradnja kod manjih obrta i stanogradnje
- niveliranje i centriranje unutarnjih zidova i stropova
- kontrola visine u visokogradnji i završnih unutarnjih radova
- kod spuštenih stropova + kod iskopa
- kod horizontalnih poravnanja zidova i ograda

### Tehnički podaci:

- tip lasera/klasa: 635 nm, klasa 3A/3R<5 nm
- područje samoniveliranja: +/- 5°
- elektronsko samoniveliranje, - prikaz Out-of-Level: da
- trajanje baterije: 50 sati
- namještanje nagiba: manualno 1 os
- tolerancija: +/- 1 mm na 10 m
- radno područje: 300 m s prijemnikom
- vrsta zaštite: IP 54

**Set sadrži:** kompletni paket u kovčegu: laser HV101 s baterijama, prijemnik i držač HR320, daljinski upravljač RC601, stativ s podešavanjem visine i mjerna letva.

Šifra	Cijena po kom		
	KN bruto*	Popust	KN neto*
Z140201	9.955,84	-33,00 %	<b>6.670,41</b>

## Rotacioni laser-set BMI UNILASER AHV



Samonivelirajući građevinski laser za horizontalnu i vertikalnu uporabu s vertikalom prema gore i dolje. Primjena: radovi iskopa i betoniranja, niveliranje oplata i temelja, spušeni stropovi, mjerenja, suha gradnja.

- automatsko horizontalno i vertikalno niveliranje
- tri različita modusa rada: rotacija, Scan-linija, točkasti modus
- s vertikalnom zrakom gore i dolje
- nagib u dvije osi +/- 5°
- s prijemnikom moguća unutarnja i vanjska uporaba

### Tehnički podaci:

- točnost +/- 3 mm na 30 m
- domet s prijemnikom 300 m
- laserska dioda 635 nm (crvena), klasa 3R
- područje samoniveliranja +/- 5°
- vrsta zaštite IP64

**Set sadrži:** BMI-UNILASER AHV rotacioni laser, laserski prijemnik s držačem, daljinski upravljač, punjač (utični dio mreže), rezervni set baterija s 4x1,5 V tip LR 14, ciljnu metu, zidni držač, u kovčegu.

Šifra	Cijena po kom		
	KN bruto*	Popust	KN neto*
Z140302	7.492,54	-14,00 %	<b>6.443,58</b>

## Građevinska folija

Folija od polietilena.



Šifra	Opis proizvoda	Cijena po rola		
		KN bruto*	Popust	rola neto*
Z4301KG	Građevinska folija T150, 4x0,15 mm EKO, po kg	11,56	-36,50 %	<b>7,34</b>
Z400	Građevinska folija T200 2x50 m (72rola/paleta)	377,83	-73,00 %	<b>102,01</b>
Z4400	Građevinska folija T200 4x50 m (36rola/paleta)	748,96	-73,00 %	<b>202,22</b>


## PE pjenasta folija 5/1000 mm

TD pjenasta folija vrlo dobro prigušuje zvuk i propušta vlagu u vrlo malim količinama zbog svoje strukture.

Visoka otpornost na većinu otapala. Koristi se kod saniranja starogradnje, gotove gradnje i ispod parketa...

100 m/rola

Šifra	Cijena po kom		
	KN bruto*	Popust	KN neto*
Z050100100	1.501,31	-61,00 %	<b>585,51</b>

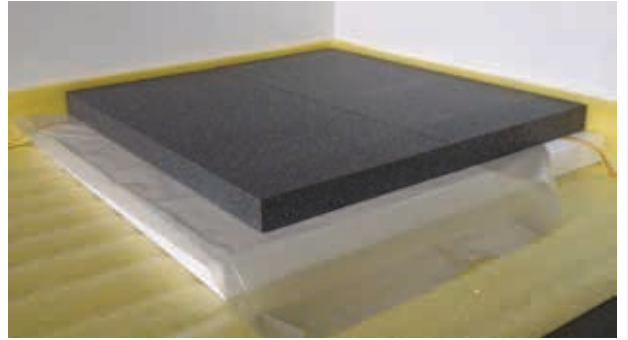

## PE pjenasta folija 5/1000 mm

- Pouzdano sprečavanje zvučnih mostova zahvaljujući trajno elastičnom PE materijalu.
- Brzo i jednostavno postavljanje, vrlo elastična, otporna na paranje i vodoodbojna. Toplinska izolacija prema vanjskom zidu.
- Koristi se kod postavljanja svih vrsta estriha kao odvajajući sloj između građevine i estriha za sprečavanje prijenosa zvuka.
- 100% bez fluorklorogljikovodika (HFKW) i fluorogljikovodika (HFKW),
- klasa zapaljivosti sukladno ÖNORM EN 13501-1

Šifra	Opis proizvoda	Cijena po kom		
		KN bruto*	Popust	KN neto*
Z0800550	PE rubna traka Standard RSS 080/05/50, 50 m/rola, 12 rola/vreća	49,27	-45,00 %	<b>27,10</b>
Z1000550	PE rubna traka Standard RSS 100/05/50, 50 m/rola, 10 rola/vreća	61,40	-45,00 %	<b>33,77</b>



## Polipropilenska vlakna Eurofiber REF 520 m- 20 mm- 900 g/vreća



Eurofiber su specijalna vlakna od 100% polipropilena, odlikuju se velikom otpornošću na kiseline, lužine i soli te odličnim svojstvom umješavanja.

Polipropilenska vlakna Eurofiber smanjuju stvaranje ranih pukotina na minimum, a povećavaju čvrstoću i poboljšavaju ugradljivost cementnih materijala, te sprečavaju stvaranje pukotina i poboljšavaju čvrstoću i žilavost. PP vlakna su inertna i stabilna, otporna na koroziju i antistatična, nisu magnetična i otporna na sve otopine. U pravilu su naši odobreni proizvodi „Eurofiber REF 512 i 520“ znatno finije osmišljeni nego proizvodi konkurencije.

### Tehnički podaci:

- promjer vlakna: 19,8 my
- dužina vlakna: 12 mm
- vlakna/kg: cca. 300 milijuna
- dužina vlakna/kg: cca. 3.600 km
- vlažnost: cca. 0,4 %
- čvrstoća: 3,1cN/dtex (DIN EN ISO 5079)

Šifra	Opis proizvoda	Cijena po kom		
		KN bruto*	Popust	KN neto*
Z370020	16vreća/karton, 18karton/paleta	57,19	-49,00 %	<b>29,17</b>

## Vlakna za armiranje betona CEM-FIL® ANTI-CRAK® HD - 18 mm - 600 g/vreća



ANTI-CRAK® HD-vlakna koriste se za sprečavanje nastanka pukotina i za ojačavanje betona, podnih površina, žbuka ili specijalnih mješavina morta. Lako se mješaju i stvaraju trodimenzionalnu, homogenu ojačanu mrežu u matrici.

- visoka disperzija (220 milijuna filamenata po kilogramu)
- izvrsna preradivost
- nevidljiva na gotovoj površini
- ne korodira
- kontrola i sprečavanje nastanka pukotina u svježem betonu
- poboljšava specifična i mehanička svojstva betona, - vrlo efektivna pri vrlo malom doziranju
- homogena smjesa
- sigurna i jednostavna uporaba

Šifra	Opis proizvoda	Cijena po kom		
		KN bruto*	Popust	KN neto*
Z303012		59,65	-53,00 %	<b>28,04</b>

## Ulje za oplemenjivanje betona XF 4



- Beskloridni plastificirajući dodatak betonu i mortu s učinkom stvaranja zračnih pora i palstificirajućim učinkom.
- Sprečava taloženje i segregaciju, povećava vezivanje na podlogu i armaturu, poboljšava obradivost i umanjuje opasnost od nastajanja pukotina tokom sušenja.
- Za unutarnju i vanjsku uporabu s ciljem stvaranja zračnih pora kod estriha i žbuke te za postizanje otpornosti na smrzavanje i utjecaj soli.
- Potrošnja: 0,05-0,3 % od težine cementa, cca. 1 kg/m<sup>3</sup> betona tj. morta (odgovara cca 0,25 kg/80 l mješavine).

25 kg/kanta

Šifra	Cijena po kom		
	KN bruto*	Popust	KN neto*
Z004424	539,50	-24,00 %	<b>410,02</b>

## Ubrzivač sušenja Lo-Floor 4-21



- Ubrzivač sušenja LORENCIC Lo-Floor 4-21 upotrebljava se svugdje gdje je potrebna brza gotova podloga.
- Ovisno o doziranju ubrzivač sušenja LORENCIC Lo-Floor 4-21 koristi se za sve vrste estriha, industrijski estrih, tekući estrih, grijani estrih itd.

25 kg/kanta  
24 kante/paleta

Šifra	Cijena po kom		
	KN bruto*	Popust	KN neto*
Z50149354LO			<b>946,18</b>

## PU brtvilo LM sivo 600 ml



Visokokvalitetno brtvilo koje se stvrdnjava vlagom iz zraka s niskim modulom elastičnosti za brtvljenje betonskih građevnih elemenata, staklenih konstrukcija i za spajanje elemenata od porculana, čelika, plemenitog čelika, plastike (poliester i mnoge vrste PVC-a), lakiranog drveta, betona i opeka.

### Tehnički podaci:

- boja siva, vrijeme stvaranja kore cca. 75 min
- vrijeme stvrdnjavanja 2,5 mm / 24 h
- Otporno na temperature nakon stvrdnjavanja od -40°C do +80°C

Šifra	Opis proizvoda	Cijena po kom		
		KN bruto*	Popust	KN neto*
ZKR194LO	20 kom/karton, ; 32 karton/paleta	109,46	-60,00 %	<b>43,78</b>

## Istiskivač silikona Special za doze od 310 ml do 600 ml



- Geschlossene Form, drehbares Alu-Rohr.

Šifra	Cijena po kom		
	KN bruto*	Popust	KN neto*
Z41130	263,87	-62,00 %	<b>100,27</b>

## Cipele za gletanje PVC



Šifra	Cijena po par		
	KN bruto*	Popust	KN neto*
Z2033	214,10	-29,00 %	<b>152,01</b>

## Letva za glazure s libelom LLN 1



- Alu cjevasti profil s 1 horizontalnom libelom
- Dimenzije cca. 80 x 18 mm, 700 g/dm
- Nelomljivo akril staklo i završne kapice koje štite od udaraca
- Maksimalna mjerna tolerancija u standardnoj poziciji 0,5 mm/m (0,029°)

Šifra	Opis proizvoda	Cijena po kom		
		KN bruto*	Popust	KN neto*
Z371151LO	Letva za glazure s libelom LLN 1 150 cm	206,63	-42,50 %	<b>118,81</b>
Z371201LO	Letva za glazure s libelom LLN 1 200 cm	254,84	-42,50 %	<b>146,53</b>
Z371251LO	Letva za glazure s libelom LLN 1 250 cm	302,48	-42,50 %	<b>173,93</b>

### NAPOMENA:

**Uz vlastitu robnu marku u ponudi imamo i SOLA letve te libele!**

## Alu letva za glazure 1007



- Alu cjevasti profil s lamelom i PVC završnim kapičama
- Težina 670 g/dm
- dimenzije cca. 100 x 18 mm
- po komadu

Šifra	Opis proizvoda	Cijena po kom		
		KN bruto*	Popust	KN neto*
Z381150	Alu letva za glazure 1007, 150 cm po kom	120,17	-42,50 %	<b>69,10</b>
Z381180	Alu letva za glazure 1007, 180 cm po kom	144,19	-42,50 %	<b>82,91</b>
Z381200	Alu letva za glazure 1007, 200 cm po kom	160,22	-42,50 %	<b>92,13</b>
Z381220	Alu letva za glazure 1007, 220 cm po kom	176,24	-42,50 %	<b>101,34</b>
Z381250	Alu letva za glazure 1007, 250 cm po kom	200,27	-42,50 %	<b>115,16</b>

## Cipele sa čavlima

Od PVC-a otpornog na otapala, sa čeličnim klinovima pričvršćenima vijkom, za hodanje po svježim slojevima bez ostavljanja tragova, u kompletu s remenjem (1x remen na kopču i čičak), jednostavna izvedba.



Šifra	Cijena po par		
	KN bruto*	Popust	KN neto*
Z4911	304,08	-48,00 %	<b>158,12</b>



40 m/rola

- Pogonski tlak 40 bara
- pritisak prsnuća 120 bara

### Crijevo za mort 51 x 68 mm - 40 bara

- Specijalno crijevo za transport teraca, morta, gipsa i betona.
- Otpornost na temperaturne razlike od -40°C do +70°C. Crna, glatka, otporna na habanje i antistatična SBR/NR jezgra s čvrstom tekstilnom oblogom.
- SBR/NR pokrov crno, antistatično i otporno na sve vremenske prilike.

Šifra	Cijena po kom		
	KN bruto*	Popust	KN neto*
Z3125040LO	225,42	- 47,50 %	<b>118,35</b>



40 m/rola

### Crijevo za mort - 60 x 78 mm - 10 bara

- Crijevo za mort prikladno za provođenje morta, estriha, žbuke, betona, gipsa i ostalih mokrih abrazivnih materijala. Koristi se na strojevima za transport betona u izgradnji tunela i javnim djelatnostima.

#### Tehnički podaci:

- jezgra: crno, glatko gumeno crijevo, električki vodljivo, otporno na habanje
- umetak: sintetička tekstilna obloga
- pokrov: crno, glatko gumeno crijevo, otporno na habanje i vremenske uvjete
- pogonski tlak: 10 bara / pritisak prsnuća: 30 bara
- temperatura: -40°C +70°C

Šifra	Cijena po kom		
	KN bruto*	Popust	KN neto*
Z3126040LO	225,13	45,50 %	<b>122,70</b>



### Crijevo za mort 51 x 67 mm - 40 bara

- Crijevo za mort prikladno za provođenje morta, estriha, žbuke, betona, gipsa i ostalih mokrih abrazivnih materijala s malom strukturom zrna.
- Prikladno za strojeve za žbukanje i strojeve za transport betona.

#### Tehnički podaci:

- jezgra: crno, glatko gumeno crijevo, električki vodljivo, otporno na habanje
- umetak: sintetička tekstilna obloga
- pokrov: crno, glatko gumeno crijevo, otporno na habanje i vremenske uvjete
- pogonski tlak: 40 bara / pritisak prsnuća: 105 bara
- temperatura: -40°C +70°C

Šifra	Cijena po kom		
	KN bruto*	Popust	KN neto*
Z3125040X	208,73	- 46,50 %	<b>111,67</b>

### Motalica za kabel metalna/produžni kabel



- Set sadrži 2 metalne motalice za kabel s 33m kabla K35 3x2,5, 3 SSD IP44, 25 m produžnog kabla - građevinski kabel 3x2,5 K35 sa utikačem i utičnicom.
- Besplatni individualni tisak na kabel.

Šifra	Opis proizvoda	Cijena po kom		
		KN bruto*	Popust	KN neto*
Z19103	Motalica za kabel metalna/produžni kabel - set tip 3x2,5	2.834,76	- 47,00 %	<b>1.502,42</b>
Z19104	Motalica za kabel metalna/produžni kabel - set tip 3x1,5	2.248,26	-47,00 %	<b>1.191,58</b>

### Tronožac čelični sa spojnicama MT



Šifra	Cijena po kom		
	KN bruto*	Popust	KN neto*
Z207740X	3.598,10	- 72,00 %	<b>1.007,47</b>

### Uz sve navedeno u programu strojeva Vam još možemo ponuditi širok spektar proizvoda, od čega izdvajamo:

- NILFISK-ALTO i DYNAJET visokotlačne perače
- Odvlaživače
- Električne grijače
- Grijače topove
- COMP-AIR građevinske kompresore
- PRAMAC agregate
- EICHINGER silosi za beton
- PROBST program za obradu i postavljanje kamenih ploča

Ponuda vrijedi od 15.03.2017 do 01.06.2018 ili do opoziva.  
U slučaju promjena cijena od strane dobavljača zadržavamo pravo promjene istih. Cijene su izražene bez PDV-a.  
Ne odgovaramo za eventualne tiskarske pogreške!

#### HRVATSKA - ZAGREB

**Lorencic-Croatia d.o.o.**  
Bani 96 - Buzin  
10010 Zagreb  
Telefon: +385 1 6608 210  
Faks: +385 1 6608 212  
zagreb@lorencic.hr

#### HRVATSKA - SOLIN

**Lorencic-Croatia d.o.o.**  
Zoranićeva 1a  
21210 Solin  
Telefon: +385 21 797 720  
Faks: +385 21 797 719  
solin@lorencic.hr

#### HRVATSKA - RIJEKA

**Lorencić-Croatia d.o.o.**  
Stupari bb  
51 216 Viškovo  
Telefon: +385 51 682 262  
Faks: +385 51 682 292  
rijeka@lorencic.hr

#### SRBIJA - BEOGRAD

**Lorencic d.o.o.**  
Batajnički drum b.b. X-deo  
11080 Beograd ( Zemun )  
Broj telefona: +381 11 414 23 22  
Broj fax-a: +381 11 414 23 24  
beograd@lorencic.rs

#### BIH - SARAJEVO

**Lorencic d.o.o.**  
Kurta Schorka 18  
71210 Sarajevo  
Broj telefona: +387 33 921 602  
Broj fax-a: +387 33 460 028  
sarajevo@lorencic.com