Lorencic
BAUSERVICE

Katalog

Tehnika i servis za građevinske profesionalce!

Koncern i predstavništva po državama

CENTRALA AUSTRIJA

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77
headquarters@lorencic.com

SLOVENIJA

Gradbeni servis Lorenčič d.o.o.
Miklavška cesta 71
SI-2311 Spodnje Hoče

T. +386 2 613 0000
F. +386 2 613 0003
maribor@lorencic.si

HRVATSKA

Lorenčić-Croatia d.o.o.
Bani 96 – Buzin
HR-10010 Zagreb

T. +385 1 66 08 210
F. +385 1 66 08 212
zagreb@lorencic.hr

SLOVAČKA

Lorencic Bauservice s.r.o.
Vajnorská 137
SK-83107 Bratislava

T. +421 2 5341 2355
F. +421 2 5341 2364
bratislava@lorencic.sk

RUMUNJSKA

Lorencic Bauservice S.R.L.
Sos. de Centura nr.1bis, Parter si Etaj 1
077040 Chiajna

T. +40 31 433 43 42
F. +40 31 433 43 41
bucuresti@lorencic.ro

SRBIJA

Lorencic d.o.o.
Batajnički drum b.b. X-deo
RS-11080 Beograd (Zemun)

T. +381 11 414 23 22
F. +381 11 414 23 24
beograd@lorencic.rs

BOSNA I HERCEGOVINA

Lorencic d.o.o.
Osik 2b
71210 Ilidža

T. +387 33 460 718
F. +387 33 460 028
sarajevo@lorencic.com

Lorencic servisni centri

Hrvatska

Glavno sjedište Zagreb

Lorenčić-Croatia d.o.o.
Bani 96 - Buzin
10010 Zagreb

Tel.: +385 1 6608 210
Fax: +385 1 6608 212
zagreb@lorencic.hr

Solin

Lorenčić-Croatia d.o.o.
Zoranićeva 1a
21210 Solin

Tel: +385 21 797 720
Fax: +385 21 797 719
solin@lorencic.hr

Rijeka

Lorenčić-Croatia d.o.o.
Marinići 177 (Poslovna zona Viškovo)
51216 Viškovo

Tel: +385 51 682 262
Fax: +385 51 682 292
rijeka@lorencic.hr

www.lorencic.hr

Srbija

Centrala Beograd

Lorencic d.o.o.
Batajnički drum b.b. X-deo
11080 Beograd (Zemun)

Tel.: +381 11 414 23 22
+381 11 414 23 23
+381 11 414 23 25
Fax: +381 11 414 23 24
beograd@lorencic.rs

www.lorencic.rs

Bosna i Hercegovina

Glavno sjedište Sarajevo

Lorencic d.o.o.
Osik 2b
71210 Ilidža

Tel.: +387 33 460 718
Fax: +387 33 460 028
sarajevo@lorencic.com

www.lorencicsarajevo.ba

OPREMA ZA GRADILIŠTE

01	Ručni alati	
02	Listovi pile Rezne ploče Brusne ploče Lepezaste ploče	
03	Crijeva Armature	
04	Elektromaterijal Rasvjeta	
05	Zaštitna oprema	
06	Oprema za gradilište	
07	Skele Zaštitne mreže	
08	Građevinske ograde	

OPREMA ZA GRADILIŠTE

09	Oplata Podupirači Geotekstil	
10	Građevinska kemija Građevinska izolacija	
11	Pribor za estrih	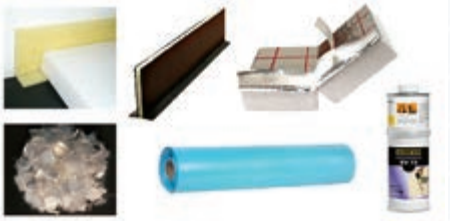
12	Ljepljive trake Folije Materijali za zaštitu	
13	Armiranje Profili za žbukanje Izvedba fuga	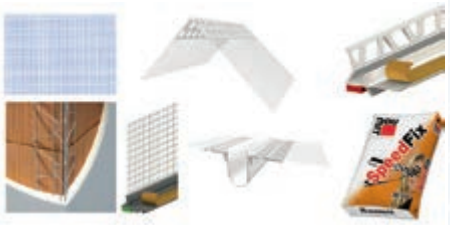
14	Sistemi toplinske izolacije	
15	Pripremanje podloge Mase za gletanje Boje Građevinska kemija za ličioce	

STROJNA TEHNIKA

M01	Mjerna tehnika	
M02	Tehnika miješanja	
M03	Tehnika beton + estrih	
M04	Žbukanje + transport materijala	
M05	Tehnika grijanja, odvlaživanja + odvodnjavanja	
M06	Tehnika odvijanja, bušenja + bušenje–čekić	
M07	Tehnika rezanja	
M08	Tehnika glodanja + brušenja	

STROJNA TEHNIKA

M09	Tehnika čišćenja	
M10	Airless tehnika prskanja	
M11	Generatori struje	
M12	Pneumatska tehnika	
M13	Tehnika podizanja + transporta	
M14	Zbijanje tla + oblikovanje	
I	Indeks	

Wer hart arbeitet,
verdient auch beste Workwear.
Technik + Service für den Bauprofi!
Lorencic
BAUSERVICE
Technik + Service für den Bauprofi!
•Säger + Tacker
•Messwerkzeuge
•Nivelliererwerkzeuge
•Reibewerkzeuge
•Spachteln + Kellen

01 Ručni alati

Alati za gletanje + špahtlanje



Zidarske fangle – ručne pumpe

Filcevi

Strugači, rešetkasti gleteri, kutne rape + Edelputz strugači

Alati za ličioce

Alat za mjerenje i niveliranje

Pile – noževi

Škare – kliješta – škare za željezo

Željezna poluga – poluga – poluga za čavle – alat za demontažu

Klamerice – dril aparat – klinovi za gips – čavli + žica

Čekići – maljevi – lopate – motike

Sjekire – kramp – dlijeta – špahtla za beton

Alat za radionice i ličioce

Lopate – grablje – metle

Strugači – šiber

Alati za gletanje + špahtlanje

Gleteri – špahtle

Gleter PVC

Za nanošenje i strukturiranje žbuka.

Z1425160	Gleter PVC 280x140x2mm, 40kom/karton
Z1425165	Gleter PVC 280x140x3mm 40kom/karton

Gleter KAUFMANN čelik

Gleter od čelika s aluminijskim vratom.

Z2100702	Gleter 280x130x0,7mm - savijena ručka, 33kom/karton
Z2100102	Gleter 280x130x0,7mm - valjkasta ručka, 10kom/karton

Gleter KAUFMANN rostfrei

Z2101002	Gleter 280x130x0,7mm RF - savijena ručka, 33kom/karton
Z2101102	Gleter 280x130x1,0mm RF - savijena ručka, 33kom/karton

Gleter KAUFMANN rostfrei, zaobljeni zubci

Rostfrei i nazubljena izvedba.

Z1701761	Gleter 280x130x0,7mm R16 RF nazubljeni - savijena ručka 4kom/karton
Z1701753	Gleter 280x130x0,7mm R20 RF nazubljeni - savijena ručka 4kom/karton

Gleter KAUFMANN Softline

Rostfrei sa Softline ručkom, jamči rad bez umaranja.

Z2106801	Gleter Softline 280x130x0,7mm RF sa Soft ručkom, 33kom/karton

Gleter KAUFMANN rostfrei, nazubljeni

Rostfrei i nazubljena izvedba.

Z1701804	Gleter 280x130x0,7mm E4 RF nazubljeni - savijena ručka, 33kom/karton
Z1701806	Gleter 280x130x0,7mm E6 RF nazubljeni - savijena ručka, 33kom/karton
Z1701808	Gleter 280x130x0,7mm E8 RF nazubljeni - savijena ručka, 33kom/karton
Z1701810	Gleter 280x130x0,7mm E10 RF nazubljeni - savijena ručka, 33kom/karton

Gleter KAUFMANN Softline, nazubljeni

Rostfrei i nazubljena izvedba, jamči rad bez umaranja.

Z1703306	Gleter Softline 280x130x0,7mm E6 RF nazubljeni - Soft ručka, 33kom/karton
Z1703308	Gleter Softline 280x130x0,7mm E8 RF nazubljeni - Soft ručka, 33kom/karton
Z1703310	Gleter Softline 280x130x0,7mm E10 RF nazubljeni - Soft ručka, 33kom/karton

Gleter KAUFMANN Profi

Ručka pričvršćena vijkom.

Z2101920	Gleter Kompakt 380x130x0,7mm RF - ručka pričvršćena vijkom, 10kom/karton
Z2101801	Gleter Profi 500x130x0,7mm - ručka pričvršćena vijkom, 25kom/karton
Z2101901	Gleter Profi 500x130x0,7mm RF - ručka pričvršćena vijkom, 25kom/karton

Gleter KAUFMANN Expert

Prešana ručka.

Z2101803	Gleter Expert 480x130x0,7mm - prešana ručka, 25kom/karton

Gleter KAUFMANN Profi, nazubljeni

Nazubljena izvedba, ručka pričvršćena vijkom.

Z1742404	Gleter Profi 500x130x0,7mm E4 nazubljeni - ručka pričvršćena vijkom, 25kom/karton
Z1742406	Gleter Profi 500x130x0,7mm E6 nazubljeni - ručka pričvršćena vijkom, 25kom/karton
Z1742408	Gleter Profi 500x130x0,7mm E8 nazubljeni - ručka pričvršćena vijkom, 25kom/karton
Z1742410	Gleter Profi 500x130x0,7mm E10 nazubljeni - ručka pričvršćena vijkom, 25kom/karton

Gleter KAUFMANN Profi RF, nazubljeni

Nazubljena izvedba, ručka pričvršćena vijkom.

Z1748306	Gleter Profi 500x130x0,7mm E6 RF nazubljeni - ručka pričvršćena vijkom 25kom/karton
Z1748308	Gleter Profi 500x130x0,7mm E8 RF nazubljeni - ručka pričvršćena vijkom 25kom/karton
Z1748310	Gleter Profi 500x130x0,7mm E10 RF nazubljeni - ručka pričvršćena vijkom 25kom/karton

Gleter KAUFMANN Profi RF, zaobljeni zubci

Idealno za navlačenje Klebespachtla!

Z1748354	Gleter Profi 500x130x0,7mm R12 RF nazubljeni - ručka pričvršćena vijkom 25kom/karton
Z1748361	Gleter Profi 500x130x0,7mm R16 RF nazubljeni - ručka pričvršćena vijkom 6kom/karton

Gleteri za glazure

Gleter za glazure

Od specijalnog čelika, sa crveno lakiranom drvenom ručkom.

Z0566345	Gleter za glazure 450x90mm 20kom/karton
Z0566350	Gleter za glazure 500x90mm 20kom/karton
Z0566360	Gleter za glazure 600x90mm 20kom/karton
Z0566370	Gleter za glazure 700x90mm 20kom/karton
Z0566380	Gleter za glazure 800x90mm 20kom/karton

Gleter za glazure KAUFMANN

Od čelika.

Z2103502	Gleter za glazure 450x120x1,2mm 35kom/karton
Z2103503	Gleter za glazure 500x120x1,2mm 35kom/karton
Z2103504	Gleter za glazure 600x120x1,2mm 30kom/karton
Z2103505	Gleter za glazure 700x120x1,2mm 30kom/karton
Z2103506	Gleter za glazure 800x120x1,2mm 30kom/karton

PVC gleteri za glazure



PVC gleter za glazure

Z102544	Gleter PVC 400x155mm za podove

Pool gleteri

Gleter KAUFMANN Pool

Z2107301	Gleter POOL 300x80x0,7mm RF obostano zaobljeni - drvena ručka, 25kom/karton

Gleteri / špahtle

Gleter PAJAQUICK

PAJAQUICK gleter odgovara najnovijim zahtjevima radnika na optimalno obrađenim površinama u području Q3 i Q4. List gletera debljine 0,5 mm od specijalnog čelika sa zaobljenim rubovima omogućava gotovo ravno izravnavanje zidnih i stropnih površina. Manja težina samog gletera istovremeno je i olakšanje za korisnika.

Z5866R30	Gleter PAJAQUICK 300x110x0,5mm RF 5kom/karton
Z5866R35	Gleter PAJAQUICK 350x110x0,5mm RF 3kom/karton

Degginger zidarske žlice

Zidarska žlica Degginger

Izvedba čelik s drvenom drškom.

Z0162518	Zidarska žlica Degginger 180x120mm kovana

RUČNI ALATI

Špičaste špahtle

Špičasta špahtla Hamburg

Od nehrđajućeg kromiranog nikal čelika

Z0381814	Špičasta špahtla Hamburg 140mm RF

Gleter za fuge

Gleter za fuge

S plosnatim vratom. Rostfrei.

Z0268910	Gleter za fuge 10mm, s plosnatim vratom RF

Zidarske žlice

Zidarska žlica s ravnim vratom

Varena.

Z0162418	Zidarska žlica 180mm varena s ravnim vratom

Zidarska žlica KAUFMANN s ravnim vratom

Rostfrei.

Z4305701	Zidarska žlica 180mm RF s ravnim vratom 50kom/karton

Zidarska žlica sa zaobljenim vratom

Varena.

Z0172418	Zidarska žlica 180mm varena sa zaobljenim vratom

Zidarska žlica

Od nehrđajućeg krom nikel čelika, sa zaobljenim vratom.

Z0382418	Zidarska žlica 180mm RF sa zaobljenim vratom

Zidarska žlica KAUFMANN sa zaobljenim vratom

Rostfrei.

Z4305903	Zidarska žlica 160mm RF sa zaobljenim vratom 50kom/karton
Z4305901	Zidarska žlica 180mm RF sa zaobljenim vratom 50kom/karton

Zidarska žlica KAUFMANN Softline

Rostfrei, s ravnim vratom.

Z4355701	Zidarska žlica Softline 180mm RF s ravnim vratom 45kom/karton

Kutne žlice

Kutna žlica KAUFMANN vanjska

Rostfrei.

Z4206503	Kutna žlica vanjska RF 80x60x60mm mala, 50kom/karton
Z4206502	Kutna žlica vanjska RF 110x75x75mm srednja 40kom/karton
Z4206501	Kutna žlica vanjska RF 120x97x97mm velika 30kom/karton

Kutna žlica KAUFMANN unutarnja

Rostfrei.

Z4206403	Kutna žlica unutarnja RF 80x60x60mm mala 50kom/karton
Z4206402	Kutna žlica unutarnja RF 110x75x75mm srednja 40kom/karton
Z4206401	Kutna žlica unutarnja RF 120x97x97mm velika 30kom/karton

Kutna žlica KAUFMANN

Rostfrei.

Z4230401	Kutna žlica RF U-oblik 80x90x20mm 50kom/karton

Špahtla za izvedbu reljefa – gipsarsko željezo

Špahtla za izvedbu reljefa

Kovana izvedba od krom nikal čelika.

Z0162114	Špahtla za izvedbu reljefa 140mm kovana

Gipsarsko željezo

Od čelika, ručka Kusto presvučena. List konično brušen i poliran.

Z2570030	Gipsarsko željezo 30mm

Gips špahtle

Gips špahtla

Varena izvedba od čelika. List ojačan i konično obrađen i poliran sa crvenom drškom.

Z0261130	Gips špahtla 30mm varena
Z0161150	Gips špahtla 50mm varena
Z0161160	Gips špahtla 60mm varena
Z0161180	Gips špahtla 80mm varena
Z0261110	Gips špahtla 100mm varena
Z4210606	Gips špahtla 120mm varena

Gips špahtla KAUFMANN

Rostfrei.

Z4206010	Gips špahtla RF 30mm 50kom/karton
Z4206001	Gips špahtla RF 40mm 50kom/karton
Z4206002	Gips špahtla RF 50mm 50kom/karton
Z4206003	Gips špahtla RF 60mm 50kom/karton
Z4206004	Gips špahtla RF 70mm 50kom/karton
Z4206005	Gips špahtla RF 80mm 50kom/karton
Z4206006	Gips špahtla RF 100mm 50kom/karton
Z4206007	Gips špahtla RF 120mm 50kom/karton

Gips špahtle

Gips špahtla KAUFMANN

S drvenom ručkom, hrbat gusani. Za struganje/šeranje, odstranjivanje tapeta, te na području toplinske izolacije za pregletavanje mrežice.

Z4211405	Gips špahtla RF 150x0,8mm 50kom/karton

Malerske špahtle

Malerska špahtla KAI

Od čelika, fleksibilna, drvena ručka lakirana.

Z0660240	Malerska špahtla KAI 40mm 12kom/karton
Z0660250	Malerska špahtla KAI 50mm 12kom/karton
Z0660260	Malerska špahtla KAI 60mm 12kom/karton
Z0660270	Malerska špahtla KAI 70mm 12kom/karton
Z0660280	Malerska špahtla KAI 80mm 12kom/karton
Z0660210	Malerska špahtla KAI 100mm 12kom/karton
Z0660212	Malerska špahtla KAI 120mm 12kom/karton

Malerska špahtla KAI 2K

Rostfrei, ergonomski oblikovana 2-komponentna ručka.

Z50704	Malerska špahtla KAI 2K 50mm, RF, fleksibilna, 12kom/karton
Z50706	Malerska špahtla KAI 2K 75mm, RF, fleksibilna, 12kom/karton
Z50707	Malerska špahtla KAI 2K 100mm, RF, fleksibilna, 12kom/karton

Špahtle s odvijačem

Špahtla s odvijačem KAI BIT 2K

S bitom.

Z5015015	Špahtla s odvijačem KAI BIT 2K 150mm s BIT 2-komponentnom ručkom, 12kom/karton

Zidne špahtle

Zidna špahtla RF s alu-leđima

Sa Soft ručkom i rupama za držač. Rostfrei.

Z1640400	Zidna špahtla aluminijska 400mm RF ojačana 10kom/karton
Z1640500	Zidna špahtla aluminijska 500mm RF ojačana 10kom/karton
Z1640600	Zidna špahtla aluminijska 600mm RF ojačana 10kom/karton
Z1640800	Zidna špahtla aluminijska 800mm RF ojačana 10kom/karton
Z16401000	Zidna špahtla aluminijska 1000mm RF ojačana 10kom/karton

Zidna špahtla RF s alu držačem

Velikopovršinska špahtla sa steznom letvicom od nehrđajućeg čelika za opruge. Isporučuje se s alu držačem drške, bez zupčaste letvice.

Z525600	Zidna špahtla RF 560mm sa steznom letvicom i držačem 10kom/karton

Zupčasti umetak

Z21156	Zupčasti umetak 560mm za zidnu špahtlu Nr.Z525600 10kom/karton

Zidna špahtla

S ručkom od šperploče i rupama za držač. Rostfrei.

Z1660625	Zidna špahtla 250mm RF 10kom/karton
Z50072	Zidna špahtla 300mm RF 10kom/karton
Z1660640	Zidna špahtla 400mm RF 10kom/karton
Z1660650	Zidna špahtla 500mm RF 10kom/karton
Z1660660	Zidna špahtla 600mm RF 10kom/karton
Z1660680	Zidna špahtla 800mm RF 10kom/karton
Z1660610	Zidna špahtla 1000mm RF 10kom/karton

Zidna špahtla RF s alu šipkom

Zidna špahtla sa širokom drvenom ručkom koja ima integriranu alu šipku koja omogućava dodatnu stabilnost. Oštrica od nehrđajućeg čelika.

Z1640880	Zidna špahtla s alu šipkom 800mm RF čvrsta izvedba 10kom/karton
Z1640810	Zidna špahtla s alu šipkom 1000mm RF čvrsta izvedba 10kom/karton

Držač zidne špahtle

Pocinčani, bez drške.

Z22305X	Držač zidne špahtle pocinčani, bez drške 50kom/karton

Drška za alu filc

Z20223320X	Drška 1500x28mm za alu filc i držač zidne špahtle 25kom/karton

Držač

za alu špahtlu. Izvedba s vijkom s krilatom glavom.

Z5000101	Držač za alu špahtlu 5kom/pakiranje

Alu teleskopska drška za alu filc i držač zidne špahtle

Z81703	Alu teleskopska drška za alu filc i držač zidne špahtle 110-200cm

Špahtle za žbukanje i gletanje

Špahtla za žbukanje i gletanje LORENCIC Z-profil

Aluminijski držač za precizan rad uključujući 1 list od ojačanog, poliranog, nehrđajućeg trakastog čelika. Za točno i oštro povlačenje i istovremeno gletanje do stupnja kvalitete Q3. Idealno za gletanje gipsa i armirane žbuke kao i za umetanje mrežice i špahtlanje gips kartonskih fuga.

Z7666R608LO	Špahtla za žbukanje i gletanje Z-profil alu natur 60cm s listom 80x0,5mm
Z7666R808LO	Špahtla za žbukanje i gletanje Z-profil alu natur 80cm s listom 80x0,5mm
Z7666R1008LO	Špahtla za žbukanje i gletanje Z-profil alu natur 100cm s listom 80x0,5mm
Z7666R1208LO	Špahtla za žbukanje i gletanje Z-profil alu natur 120cm s listom 80x0,5mm

Rezervni list za špahtlu za žbukanje i gletanje LORENCIC

Z7656RE608	Rezervni list 600x80x0,5mm za špahtlu za žbukanje i gletanje
Z7656RE808	Rezervni list 800x80x0,5mm za špahtlu za žbukanje i gletanje
Z7656RE1008	Rezervni list 1000x80x0,5mm za špahtlu za žbukanje i gletanje
Z7656RE1208	Rezervni list 1200x80x0,5mm za špahtlu za žbukanje i gletanje

Alu drška za špahtlu za žbukanje i gletanje LORENCIC

Alu cijev 1500 mm, promjer= 30 mm za radove na visini ili u području poda.

Z7658	Alu drška 1500mm za špahtlu za žbukanje i gletanje

Zglobni držač za špahtlu za žbukanje i gletanje LORENCIC

Pribor za špahtlu za žbukanje i gletanje za radove iznad glave ili na podnim površinama.

Z7661	Zglobni držač za špahtlu za žbukanje i gletanje s Z-profilom

Zidarske fangle – ručne pumpe

Zidarske fangle

Zidarska fangla

Pocinčana.

Z0668316	Zidarska fangla 160mm 50kom/karton
Z0668318	Zidarska fangla 180mm 50kom/karton

Fangla za mort

Fangla za mort KRENHOF

S drškom.

Z580S23	Fangla za mort KRENHOF 23cm s drškom 5kom/karton

Ručne pumpe

Ručna pumpa Nr. 6 i Nr. 7

Lagana ručna pumpa ima patentiranu klipnu brtvu tako da je moguć čak i rad iznad glave. Pumpa se s otvorom uvodi u već prije zamiješani materijal, povlačenjem klipa stvara se vakum koji povlači materijal u komoru pumpe. Sada se mort može umetnuti u fuge, okvire i šupljine pritiskom klipa. Nema potrebe za napajanjem. Jednostavno za rukovanje i čišćenje. Područje primjene: okviri, fuge, šupljine, dodatna postava, područje protupožarne zaštite, suspeznzija bušotina, ubrizgavanje niskog tlaka, mort za dovratnike, mort protupožarne zaštite, kut 30°, GEKA spojnica 1”.

Z13306	Ručna pumpa Nr. 6 sa spojnicom i crijevom p=13mm 6kom/karton
Z13307-1	Ručna pumpa Nr. 7 sa spojnicom i crijevom p=25mm 6kom/karton

Set klipnih brtvi za ručnu pumpu Nr.6 i 7

Z13401-1	Set klipnih brtvi za ručnu pumpu Nr.6 i 7

Crijevo za ručnu pumpu Nr. 6

Z13402-1	Crijevo promjer=13mm, 400mm za ručnu pumpu Nr.6
Z13403	Crijevo promjer=25mm, 400mm za ručnu pumpu Nr.7

Filcevi

Filcevi za fasadne toplinske sustave

Filc s limenom oblogom

za hrapavljenje i brušenje izolacijskih ploča.

Z38160	Filc s limenom oblogom 380x160mm 20kom/karton

RUČNI ALATI

Filc alu

Filc s oblogom i čičkom, rezervna obloga na čičak.

Z0886500	Filc alu 420x200mm s oblogom i čičkom 25kom/kart

Filc drveni

Filc drveni s brusnom oblogom.

Z0896500	Filc drveni 500x240mm s brusnom oblogom, zrno 16, 25kom/kart

Rezervna obloga za filc

Z0886501LO	Rezervna obloga 420x200mm zrno 16, 10kom/pak
Z0896501LO	Rezervna obloga 500x240mm zrno 16, 10kom/pak

Filcevi + rezervne obloge

Filc alu

Od aluminija.

Z1428	Filc alu 270x130mm bez obloge
Z2030	Filc alu 290x210mm bez obloge

Filc alu s oblogom

Filc od aluminija.

Z20301	Filc alu 220x300mm s oblogom, 10kom/karton

Filc alu s specijalnom oblogom

Z2030APA	Filc alu 320x230mm sa specijalnom oblogom, 10kom/karton
Z550925	Rezervna spužva žuta za filc alu 320x230x30mm 100kom/kart 8kart/pal

Alu filc s oblogom narančasta gruba

S ručkom, iznimno čvrsta alu ploča.

Z20300320	Alu filc s oblogom narančasta gruba 320x220mm

Rezervna spužva za alu filc

Z203022	Rezervna spužva crvena za alu filc 320x220mm

Filc crveni grubi

Filc crveni i grubi s oblogom.

Z0996328	Filc crveni grubi 280x140mm s oblogom, 50kom/karton
Z0910628	Rezervna spužva crvena gruba za filc 280x140x18mm, 191kom/karton

Filc crveni fini

Filc crveni i fini s oblogom.

Z0996728	Filc crveni fini 280x140mm s oblogom, 50kom/karton
Z0910728	Rezervna spužva crvena fina za filc 280x140x18mm, 191kom/karton

Filc crni

Filc crni s oblogom.

Z0996228	Filc crni 280x140mm s oblogom, 50kom/karton
Z0911628	Rezervna spužva crna za filc 280x140mm, 50kom/karton

Filc žuti

Filc žuti s oblogom.

Z2018632	Filc žuti 320x180mm s oblogom
Z550925	Rezervna spužva žuta za filc alu 320x230x30mm 100kom/kart 8kart/pal

Filc gumeni narančasti 7x35 cm

Izvedba unutarnji kut s drvenom ručkom.

Z023075	Filc gumeni narančasti 7x35cm izvedba unutarnji kut

Filc

PVC, bez obloge.

Z2014280	Filc PVC 280x140mm bez obloge, 40kom/karton
Z2018320	Filc PVC 320x180mm bez obloge, 30kom/karton
Z2022420	Filc PVC 420x220mm bez obloge, 15kom/karton
Z2024480	Filc PVC 480x240mm bez obloge, 10kom/karton

Filc COMMODORE

Novi profesionalni filc COMMODORE ima dva tunelasta otvora na ručki koji prilikom obrade žbuke određuju put prljave vode na gornjoj strani filca te odvode prljavu vodu bez da pritom zaprljaju radnu odjeću. Zahvaljujući povećanom dovodu vode dodatno se povećava stabilnost osnovne ploče. Izbalansirana ergonomska ručka: proširena visina ručke između gornje ploče i donje strane ručke, time se sprečava udarac zgloba prilikom kompletnog "prihvata" filca.

Filc narančasti fini

Filc narančasti fini s oblogom.

Z22635KO	Filc COMMODORE narančasti fini 280x140x20mm s oblogom 65kom/karton

Filc narančasti grubi

Filc narančasti grubi s oblogom.

Z22645KO	Filc COMMODORE narančasti grubi 280x140x20mm s oblogom 65kom/karton

Filc crni

Filc crni s gumenom oblogom.

Z22615KO	Filc COMMODORE crni 280x140x8mm s oblogom 70kom/karton

Alu filc

Alu filc BEZ drške

Z1950000	Alu filc sa spužvom 400x200mm BEZ drške 50kom/kart

Rezervna spužva za alu filc

Z1950001	Rezervna spužva za alu filc 410x210x18mm 140kom/karton

Drška za alu filc

Z20223320X	Drška 1500x28mm za alu filc i držač zidne špahtle 25kom/karton

Teleskopska drška

Z1850002	Teleskopska drška s navojem 1,2-2m za alu filc, 5kom/karton

Kontakt ljepilo za filceve

Ljepilo 3M SCOTCH-WELD 847

Višenamjensko ljepilo na bazi nitrilnog kaučuka velike čvrstoće i dobrim svojstvima starenja. Za ljepljenje PVC-a i sličnih materijala, nitrilkaučuka, gume, čelika, aluminija, drva, kože i materijala za brtvljenje. Otporna na ulje, goriva, omekšivače. Povišena toplinska čvrstoća.

Z6084701	Ljepilo 3M SCOTCH-WELD 847 1l/doza, 6kom/karton
Z60847150	Ljepilo u tubi 3M SCOTCH-WELD 847 150ml/tuba, 12kom/karton

Strugači, rešetkasti gleteri, kutne rape + Edelputz strugači

Strugač

Strugač PROFI LORENCIC

Strugač od visokokvalitetnog, otpornog na habanje V2A čelika (nehrđajući čelik) i visoke žilavosti. Oštrobridno ozubljenje radne površine s 12x5 redova zubaca, U-profil konstrukcije s otvorima za višak materijala. Prednja strana oblikom prilagođena teško dostupnim površinama, ergonomski oblikovana dvodjelna drška (Soft-Griff), od visokokvalitetnog PVC-a otporna na udarce. **Uporaba:** za obradu: - vapneno-cementne žbuke, - WDVS, - ploča od mekanih vlakana, - ploča od drvenih vlakana, - stirodura, - lamela, - pješčanog kamena, - porobetona, - za struganje ostataka cementa na neobrađenim površinama, - pristupa okomitim žljebovima i cjevovodima - za ukošavanje fuga (npr. pješčani kamen) - na području podopolagača - za pripremu podloge (izjednačavanje i čišćenje). Nije prikladno za obradu betona (materijal zahtijeva tvrdi metal ili dijamantne alate).

Z25279LO	Strugač PROFI 330x140x15mm sa Soft-ručkom, 36kom/karton

Rešetkasti gleteri

Alu rapa CROCORABO

Alu rapa s ergonomski oblikovanom 2-komoponentnom ručkom otpornom na udarce (Soft ručka) izrađena od visokokvalitetne plastike. Opremljena sa 8 čeličnih oštrica proizvedene u kvalitetnom aluminijskom postupku lijevanja pod tlakom.

Z25111	Alu rapa CROCORABO 450x90mm sa Soft ručkom 25kom/karton

Alu rapa lakirana

Alu rapa - ručka pričvršćena vijkom.

Z2511014	Alu rapa 460x85mm lakirana, ručka pričvrćena vijkom 15kom/karton

Strugač PVC

Povoljan strugač PVC.

Z72400	Strugač s PVC drškom 275x120mm

Rešetkasti gleter

sa čeličnom ručkom i gumenom oblogom, širina okna 30x30mm. Po 2 strane otvorene i zatvorene.

Z0772500	Rešetkasti gleter 280x140mm
Z0772501	Rešetkasti gleter 350x210mm

Rešetkasti gleter

sa čeličnom ručkom i gumenom oblogom, širina okna 30x30mm. Nazubljeni.

Z0772502	Rešetkasti gleter nazubljeni 280x140mm

Kutna rapa

Kutna rapa KAUFMANN

Z4211101	Kutna rapa mala 330x40mm 26kom/kart

Edelputz strugač

Edelputz strugač

Z0767900	Edelputz strugač 180x90mm 50kom/kart

Strugač s ručkom

Z01418	Strugač s ručkom 245x130mm

Brusni i ručni alati – brusni papir

Čelična vuna

Brušenje laka, naslaga i poliranje ulja i voska na drvenim površinama, uklanjanje hrđe na kromu.

Z10710-1	Čelična vuna tip 0 fina 200g 24kom/pakiranje
Z10702-1	Čelična vuna tip 2 srednja 200g 24kom/pakiranje
Z10703-1	Čelična vuna tip 3 gruba 200g 24kom/pakiranje
Z10744	Čelična vuna tip 4 vrlo gruba 200g 24kom/pakiranje

Brusni papir LORENCIC

Žuti, različite veličine zrna, visokokvalitetna izvedba.

Z542C740LO	Brusni papir žuti, zrno 40 115mm 50m/rola
Z542C760LO	Brusni papir žuti, zrno 60 115mm 50m/rola
Z542C780LO	Brusni papir žuti, zrno 80 115mm 50m/rola
Z542C7100LO	Brusni papir žuti, zrno 100 115mm 50m/rola
Z542C7120LO	Brusni papir žuti, zrno 120 115mm 50m/rola
Z542C7150LO	Brusni papir žuti, zrno 150 115mm 50m/rola

Ručna brusilica SANDPAD

S 3mm Moosgummi oblogom.

Z40145	Ručna brusilica SANDPAD 102x210mm 10kom/pakiranje

Ručna brusilica

Otporna na udarce s zaobljenom ručkom, kaučuk oblogom i 2 priključne letvice za brusne obloge. S vijcima s krilatom glavom.

Z1550080	Ručna brusilica 240x85mm PVC

Brusna mrežica

Z50164	Brusna mrežica 280x93mm zrno 100 (20kom/pakiranje)

Ručna brusilica TYROLIT s ručkom

Ručna brusilica s ručkom za gletanje, struganje estriha, betona i žbuke, za gletanje i izravnavanje niša prozora i vrata prije ličenja kao i za obradu teško dostupnih mjesta.

Tehnički podaci: specifikacija: 1C 24 L5 V15, dimenzija: 205x90x40mm.

Z20450	Ručna brusilica TYROLIT 90RH 205x90x40mm s ručkom

Gipsarski strugaè STANLEY® i rezervni list

Gipsarski strugač Surform original STANLEY®, metalno tijelo s Kusto ručkom.

Z1750060	Gipsarski strugač STANLEY® Surform 250x42mm, 2kom/pakiranje
Z1750061	Rezervni list za za gipsarski strugač Surform 250x42mm, 12kom/pak

Žičane četke – čistač

Žičana četka

Njemački vrhunski proizvod. Drveno tijelo s varenom ručkom i rupom za objesiti.

Z1480000	Žičana četka 4-reda, čelična žica glatka 0,35mm 12kom/karton

Čistač za brizgalicu

s rupom za objesiti.

Z1750051	Čistač za brizgalicu 265x5mm

Alati za ličioce

Plosnati kistovi

Plosnati kist MAESTRO S - mješane četke

Vrhunska kvaliteta zbog svoje stabilnosti forme, niskog bubrenja i vrlo visoke apsorpcije boje. Precizno skraćivanje i savršeni završetak. Neobojena drška od bukovine, pocinčana stezaljka. Idealna za boje i lakove na bazi otapala.

Z70324	Plosnati kist MAESTRO S 50mm svijetle četke 12kom/karton

RUČNI ALATI

Plosnati kist MERCATO M - mješavina četki

Plosnati kist, ljepljen s žutom PVC drškom i pocinčanom spojnicom i odličnom apsorpcijom boje, niskog bubrenja. Za sve jednostavne radove s bojama i lakovima na bazi vode i otapala.

Z72344	Plosnati kist MERCATO M žuti 50mm mješane četke 12kom/karton

Plosnati kist Kana

Čvrstoća 6, stezač od nehrđajućeg čelika, mješavina prirodnih / PVC četki. Drška: 1K PVC. Glavna namjena: lakovi na bazi vode, zidne boje, zaštita drvenih površina.

Z462850-411	Plosnati kist Kana 50mm, čvrstoća 6. mješavina četki, PVC drška 12kom/pakiranje
Z462870-411	Plosnati kist Kana 70mm, čvrstoća 6. mješavina četki, PVC drška 12kom/pakiranje

Kistovi set 5-djelni

5-djelni set kistova u širinama 25, 40, 50, 60, 75 mm. Dugovječne plastična vlakna posebno prikladna za uljane i vodene boje.

Z10805	Kistovi set 5-djelni

Kistovi za lakove

Kist za lakove MAESTRO L - mješavina četki

Premium kvaliteta zahvaljujući stabilnosti forme i oblika, malo bubri, vrlo visoka apsorpcija boje. Točno i precizno rezanje i izvrsni završetak. Drška od nelakirane bukovine, stezač od nehrđajućeg čelika, ljepljen (Monoblock). Idealan za boje i lakove na bazi otapala.

Z70422	Kist za lakove MAESTRO L 30x15mm mješavina četki 43mm, 12kom/pakiranje
Z70423	Kist za lakove MAESTRO L 40x16mm mješavina četki 49mm, 12kom/pakiranje
Z70424	Kist za lakove MAESTRO L 50x17mm mješavina četki 49mm, 12kom/pakiranje
Z70425	Kist za lakove MAESTRO L 60x18mm mješavina četki 54mm, 12kom/pakiranje
Z70426	Kist za lakove MAESTRO L 70x19mm mješavina četki 54mm, 12kom/pakiranje
Z70427	Kist za lakove MAESTRO L 80x19mm mješavina četki 58mm, 12kom/pakiranje

Kistovi za radijatore + kuteve

Kist za radijatore YES RADIATORBRUSH

Čvrstoća 9, miješavina četke, drvena drška natur, povoljna cijena.

Z70514	Kist za radijatore YES RADIATORBRUSH 50mm miješane četke 52mm 12kom/pak
Z70515	Kist za radijatore YES RADIATORBRUSH 64mm miješane četke 52mm 12kom/pak
Z70516	Kist za radijatore YES RADIATORBRUSH 76mm miješane četke 55mm 12kom/pak

Kist za radijatore MADURO HP

Čvrstoća 9, drvena drška natur, pocinčani stezač. Izvrstan kist s odličnim prihvatom boje, odličnom apsorpcijom i vrlo malim bubrenjem. Vrlo dobra rezidba i završetak. Vrlo pogodan za sve boje i lakove na bazi vode i otapala.

Z70532	Kist za radijatore MADURO HP 25mm mix četki 12kom/pak
Z70533	Kist za radijatore MADURO HP 35mm mix četki 12kom/pak
Z70534	Kist za radijatore MADURO HP 50mm mix četki 12kom/pak
Z70535	Kist za radijatore MADURO HP 60mm mix četki 12kom/pak
Z70536	Kist za radijatore MADURO HP 75mm mix četki 12kom/pak

Četke

Četka za strop MYRON MYHA PRO

Myhalon četka bijela, PVC glava.

Z10620	Četka za strop MYRON MYHA PRO bijela 18x8cm, 6kom/pak

Četka za strop MYRON HIGH

Polymix čekinje, s PVC glavom. PVC četke, PL glava, 12kom/karton.

Z11810	Četka za strop MYRON HIGH 17x7cm Polymix četka 12kom/pak

Ličilački valjak + valjak za radijatore

Valjak za bojanje SOFT HK PRO 2R

Superfina vrhunska kvaliteta, visoko komprimirana pjena (55 kg/m3), zaobljena s obje strane, posebno pogodna za visokokvalitetne ličilačke radove, specijalno za sve lakove na bazi umjetne smole, lazure i akrilne lakove na bazi vode.

Z22496	Valjak za bojanje SOFT HK PRO 2R 11cm s finim porama, 10kom/pak

Valjak za bojanje SOFT HK PRO Superfein

Superfina vrhunska kvaliteta, visoko komprimirana pjena (55 kg/m³), ravan s obje strane, posebno prigodno za visokokvalitetne ličilačke radove, specijalno za sve lakove na bazi umjetne smole, lazure i akrilne lakove na bazi vode.

Z22470	Valjak za bojanje SOFT HK PRO 11cm superfein 10kom/pak

Valjak za bojanje MOHAIR HK

4mm flor, tkana kozja dlaka, vrhunska kvaliteta, ne muca se, otporan na otapala, specijalno za materijale koji sadrže otapala, brtvila, poliesterske i epoksidne smole.

Z021040	Valjak za bojanje MOHAIR HK 10cm 10kom/pak

Valjak za radijatore PAINTLINE HK LONG

za glatke površine 13 mm flor, otporan na otapala, ne muca se.

Z20015	Valjak za radijatore PAINTLINE HK LONG 10cm, 13mm flor, 10kom/pak

Valjak za radijatore PROLINE HK

12mm flor, profesionalna kvaliteta, spojevi od 2 obojene končane poliamid niti, optimalan prihvat i davanje boje, dugi vijek trajanja, vrlo otporan, ne muca se, najbolje rezultate daje sa zidnim i fasadnim bojama na svim podlogama.

Z200100	Valjak za radijatore PROLINE HK 10cm, 12mm flor, 10kom/pak

Valjak za radijatore TOPLINE HK

Za grube podloge, 12 mm flor, izvrsna kvaliteta, ne muca se, otporan na otopine.

Z21010	Valjak za radijatore TOPLINE HK 10cm, 10kom/pak

Valjak za radijatore GOLDLINE HK

12 mm flor, poliamid, otporan na otopine, za glatke podloge.

Z20013	Valjak za radijatore GOLDLINE HK 10cm, 12mm flor, 2kom/pakiranje
Z20011	Valjak za radijatore GOLDLINE HK 10cm, 12mm flor, 10kom/pak
Z20026	Valjak za radijatore GOLDLINE HK 15cm, 12mm flor, 10kom/pak

Valjak za boju

Valjak za bojanje RotaNyl 6

Visokokvalitetna izuzetno izdržljiva, poliamidna obloga otporna na otapala s teksturiranim najlonskim vlaknima. Ne zapetljava se ni sa viskoznim materijalima. Idealno za glatke podloge. Preporuča se za: lakove na bazi otapala, dvokomponentne lakove, zaštita od hrđe.

Z27060-301	Valjak RotaNyl 6mm Flor, 25cm, jezgra48, nepodstavljeni 10kom/pak

Valjak za bojanje BASELINE Vestan

18mm flor, povoljna cijena, Vestan

Z25250	Valjak BASELINE Vestan 18mm flor, 25cm, 10kom/pak



Valjak za bojanje TOPLINE P

TOPLINE izvrsna kvaliteta, vodonepropusan, otporan na otopine, poliamid, 5 mm podstavljeno, 18 mm flor, sitnozrnata struktura. Specijalno za grube podloge.

Z26273	Valjak TOPLINE Polyamid 18mm flor, 27cm, 5mm, nepodstavljen 10kom/pak

RUČNI ALATI

Valjak za boju GREENLINE od pliša

Green-Line, 18mm dlačice, vodonepropusan, otporan na otopine, poliamid.

Z25252	Valjak za boju GREENLINE od pliša 18mm flor, 25cm, 10kom/karton

Valjak za bojanje PROLINE

21mm flor, profesionalna kvaliteta, spojevi od 2 obojene končane poliamid niti, optimalan prihvat i davanje boje, dugi vijek trajanja, vrlo otporan, ne muca se, najbolje rezultate daje sa zidnim i fasadnim bojama na svim podlogama.

Z25253	Valjak PROLINE 21mm flor, 25cm 10kom/pak

Valjak za bojanje PROLINE P

21mm flor, podstavljeni 5mm, profi kvaliteta, spoj od 2 obojana končana poliamid nita, optimalni prihvat i otpust boje, dugi vijek trajanja, vrlo otporan, ne muca se, najbolji učinci sa zidnim i fasadnim bojama, specijalno za hrapave podloge.

Z25273	Valjak PROLINE poliamid 21mm flor, 27mm 10kom/pak

Valjak za boju – setovi

Valjak za boju/PVC rešetka-set BASELINE-R

Garnitura Vestan, drška 6mm, s PVC rešetkom.

Z202200	Valjak za boju/PVC rešetka BASELINE-R 24cm drška 6mm 30kom/pak

Valjak za boju/posuda-set

Pogodno za standardno bojanje glatkih površina. Valjak: širina 11cm, jezgra 15mm. Ljepljen, ravan, bijeli. Drška: žica 6mm. Preporučuje se za: za lakove na bazi otapala, vodene lakove, zaštitu od hrđe.

Z86707210	Valjak za boju/posuda-set 11cm, drška 6mm 14kom/pak

Igličasti valjak

Igličasti valjak

PVC valjak s iglicama 11 mm dužine i poniklanom metalnom drškom sa šupljom ručkom od lakog metala. Veličine od 500 do 1000 mm isporučuju se s dvostrukom metalnom ručkom i šupljom ručkom od lakog metala.

Z490025	Igličasti valjak 11x250mm PAJARITO

Igličasti valjak

PVC valjak s iglicama 11 mm dužine i poniklanom metalnom drškom sa šupljom ručkom od lakog metala.

Z849025	Igličasti valjak 11x250mm PAJARITO
Z849050	Igličasti valjak 11x500mm PAJARITO

Drške za valjak

Drška za valjak GRIP HK

Promjer 6mm, pocinčana, odgovarajuća za sve valjke, profi ručka, ergonomska.

Z22510	Drška za valjak GRIP HK 27cm za valjak 10cm, p=6mm 10kom/pak
Z22520	Drška za valjak GRIP HK 39cm za valjak 10cm, p=6mm 10kom/pak

Drška za valjak GRIP

Promjer 8mm, pocinčana, jednostavna izvedba.

Z230250	Drška za valjak GRIP za valjak 18cm, p=8mm, pocinčana, jednostavna izvedba 20kom/pak
Z23035	Drška za valjak GRIP za valjak 25-27cm, p=8mm, pocinčana, jednostavna izvedba 20kom/pak

Teleskopski produžeci

Teleskopski produžetak POLO WHITE

Bijeli teleskopski produžetak izrađen od presvučenog čelika s unutarnjim vijčanim mehanizmom za učvršćivanje. 3 mogućnosti montiranja (sistem umetanja, vijčani sistem i klik sistem).

Z21488	Teleskopski produžetak POLO WHITE, čelik, bijelo lakirani 0,77-1,30m, 10kom/karton
Z21491	Teleskopski produžetak POLO WHITE, čelik, bijelo lakirani 1,20-2,00m, 10kom/karton
Z21493	Teleskopski produžetak POLO WHITE, čelik, bijelo lakirani 1,70-3,00m, 12kom/karton

Teleskopski produžetak alu

Aluminijski teleskopski produžetak s vanjskim vijčanim mehanizmom za učvršćivanje, iznimno lagan. 3 mogućnosti montiranja (sistem umetanja, vijčani sistem i klik sistem).

Z21505	Teleskopski produžetak POLO ALU, lagan i robustan, radno područje 0,7-1,2m
Z21500	Teleskopski produžetak POLO ALU, lagan i robustan, radno područje 1,2-2,0m

Rešetke – posude za boju



Rešetka za valjak DROP PRO PVC

Jaka PVC izvedba, plava, s kukom za objesiti.

Z40430	Rešetka za valjak DROP PRO 270x290mm PVC crvena 20kom/pak

Rešetka za valjak DROP METAL

Izvedba od pocinčanog metala s trakama za savijanje.

Z40460	Rešetka za valjak DROP METAL 260x300mm pocinčana 10kom/pak

Posuda za boju NESTO

Od PVC-a.

Z40472	Posuda za boju NESTO 15x28cm crvena PVC 20kom/kart
Z40481	Posuda za boju NESTO 26x29cm crvena PVC 20kom/kart

Alat za mjerenje i niveliranje

Rolmetri + građevinski metri

Rolmetar PROFI LORENCIC sa stoperom i kopčom

Profesionalni rolmetar s trostrukim sustavom zaustavljanja: - trajni blok sa središnjom polugom, - 2 bočna gumba za podešavanje povratnog remena. Kućište od visokokvalitetnog gumenog premaza otpornog na udarce.

Z986431LO	Rolmetar PROFI 16mm x 3m sa stoperom i kopčom 12kom/karton
Z986451LO	Rolmetar PROFI 19mm x 5m sa stoperom i kopčom 12kom/karton
Z986481LO	Rolmetar PROFI 25mm x 8m sa stoperom i kopčom 12kom/karton

Rolmetar PROFI LORENCIC XL 27 PLUS sa stoperom i kopčom

Profesionalni mjerač od nehrđajućeg čelika s protukliznim gumenim premazom. Širina trake 27 mm, teksturirana površina trake, podjela na obje strane trake (sprijeda horizontalno skaliranje, stražnja strana vertikalno skaliranje), 10 puta veća zaštita od abrazije trake. Posebna krutost trake osigurava čvrstoću izvijanja do 2,6 m vodoravno i 4 m okomito. EG - točnost klase II.

Z98765LO	Rolmetar PROFI LORENCIC XL 27 PLUS 27mm x 5m sa stoperom i kopčom 10kom/pak
Z98768LO	Rolmetar PROFI LORENCIC XL 27 PLUS 27mm x 8m sa stoperom i kopčom 6kom/pak

RUČNI ALATI

Građevinski metar LORENCIC RUBBER-TOUCH

Vrlo praktična, lagana i kompaktna traka s ABS kapsulom i gumenim premazom. Bijela 13 mm široka traka od nehrđajućeg čelika s nereflektirajućim najlonskim premazom otporan na ogrebotine. Metalna ručica s trostrukim sustavom premotavanja. EG- točnost klase II.

Z39330LO	Građevinski metar LORENCIC RUBBER-TOUCH s 30m čeličnom trakom 6kom/pak

Građevinski metar Standard čelik

Bijelo lakirani, s mm-podjelom, BF početak.

Z501024030BF	Građevinski metar Standard 30m čelik, bijelo lakirani, BF
Z501034050BF	Građevinski metar Standard 50m čelik, bijelo lakirani, BF

Građevinski metar Standard staklena vlakna

Sa cm-podjelom, B početak.

Z520031030B	Građevinski metar Standard 30m od staklenih vlakana, cm-podjela, B
Z520041050B	Građevinski metar Standard 50m od staklenih vlakana, cm-podjela, B

Građevinski metar

Drveni.

Z53020501	Drveni metar bijeli 2m, Duplex-skala 10kom/kart

Roltaho

Roltaho ROLLFIX EASY 2

Mjerni instrument od visokokvalitetnog ABS-a objedinjava prednosti iznimno male težine i velikog mjernog kotača. Mjerenje prema napred i nazad (jednostavno ispravljanje). Stavljanje brojila u nulti položaj pomoću ručkice, preklopna vodeća motka i ugrađena ručna kočnica olakšavaju uporabu. Za transport aluminijska vodeća motka preklopna.

Tehnički podaci: mjerni opseg: 9.999,90m, rezolucija 10cm, promjer kotača 318,3mm = 1m opseg, ukupna visina 1050mm, mjerna tolerancija < 1%, ukupna težina 2,0kg s torbicom.

Z200108	Roltaho mjerač ROLLFIX EASY 2 s preklopnom vodećom motkom + torbica

Roltaho mjerač s kotačem, baždaren

Precizni mjerni instrument za točna mjerenja. Mjerenje i prema nazad. Stavljanje brojila u nulti položaj pomoću ručkice, preklopna vodeća motka i ugrađena ručna kočnica olakšavaju uporabu.

Tehnički podaci: mjerni opseg: 9.999,99m/cm, očitavanje, promjer kotača 318,3mm, opseg kotača 1m, ukupna težina 3,3kg.

Z6926002GE	Roltaho mjerač s kotačem, baždaren, preklopna motka

Tesarski + građevinski kutnik

Tesarski kutnik

Od visokolegiranog NIROSTA-čelika, fleksibilan, perforiran.

Z2213600	Tesarski kutnik 600mm RF, 10kom/karton
Z2213700	Tesarski kutnik 700mm RF, 10kom/karton

Građevinski kutnik BWW

Građevinski kutnik za polagače estriha i teraca. Alu cijevasti profil srebrno eloksirani. Težina profila 590 g/dm, dimenzija 50x23 mm, mjerenja 100x150 cm, potpornik i PVC zaštitne kape.

Z03492201	Građevinski kutnik BWW 100x150cm s PVC kapama

Građevinski kutnik BWS

Građevinski kutnik za polagače estriha i teraca. Alu cijevasti profil, težina profila 870 g/dm, dimenzija 100x18 mm, mjerenja 100x150 cm, potpornik i PVC zaštitne kape.

Z03493101	Građevinski kutnik BWS 100x150cm s PVC kapama

Markeri – krede – olovke

Vodootporni marker

1-4 mm širine

Z6673601	Vodootporni marker Lyra crveni 1-4mm širine 10kom/pak
Z6673603	Vodootporni marker Lyra crni 1-4mm širine 10kom/pak

Marker PICA-DRY

Za označavanje i pisanje na svim površinama. Izmjenjive i punjive specijalne mine, prikladno i za prašnjave, grube, masne i vlažne površine. Može se brisati.

Z40941	Marker PICA-DRY 10kom/karton

Grafitne mine-set 10-djelni

Z40943-1	Grafitne mine-set 10-djelni za PICA-DRY marker

Grafitne mine-set 8-djelni za PICA-DRY marker

Prikladno za sve površine, lagano se briše, veliki kontrast u boji

Z409420	Grafitne mine-set 8-djelni (crveni,žuti,sivi) za PICA-DRY marker

Grafitne mine-set vodootporne 8-djelni za PICA-DRY marker

Prikladne za sve površine, idealne kod mokrog rezanja keramičkih pločica i kamena.

Z40946	Grafitne mine-set vodootporne 8-djelna (zelena,bijela,plava) za PICA-DRY marker

Kreda za označavanje LYRA

Za profesionalnu upotrebu, iznimno čvrsta, odlična pigmentacija, veliki volumen. Za suho i mokro drvo, kožu, kamen, metal itd.

Z1680001	Kreda za označavanje crvena za drvo, papir, gumu, beton 12kom/pak
Z1680002	Kreda za označavanje plava za drvo, papir, gumu, beton 12kom/paki
Z1680003	Kreda za označavanje žuta za drvo, papir, gumu, beton 12kom/pak

Tesarska olovka

ovalna, lakirana, nenašiljena.

Z1696000	Tesarska olovka 250mm 144kom/pakiranje

Aparat za konac + boja za konac

Aparat za konac u boji

PVC aparat za konac s bojom.

Z0610000	Aparat za konac u boji PVC s 30m konca i bojom 100g

Rezervni konac za aparat

Z0610003	Rezervni konac za aparat 15m, 1kom/karton

Alu aparat za konac u boji KAUFMANN

Alu aparat za konac u boji bez boje, sa 20 m konca.

Z4012001	Alu aparat za konac u boji, bez boje 20kom/kart

Rezervni konac za aparat

Z4012301	Rezervni konac 25m za aparat alu

Aparat za konac alu s konca i bojom za konac

S 30 m konca.

Z91100	Aparat za konac alu s 30m konca i bojom za konac 4kom/pak

RUČNI ALATI

Aparat za konac PVC

Aparat za konac od PVCa s 30 m konca. Push sistem, ručica se ne okreće prilikom izvlačenja konca. Brzo uvlačenje, prijenos 5:1, s kopčom za remen.

Z91155	Aparat za konac PVC prijenos 5:1 s 30m konca

Boja za konac KAUFMANN

U PVC bočici.

Z4087101	Boja za konac crvena 360g u PVC bočici, 6kom/karton
Z4087102	Boja za konac plava 360g u PVC bočici, 6kom/karton
Z4087104	Boja za konac žuta 400g u PVC bočici, 6kom/karton
Z4087301	Boja za konac crvena 1000g u PVC bočici, 6kom/karton
Z4087302	Boja za konac plava 1000g u PVC bočici, 6kom/karton
Z4087304	Boja za konac žuta 1000g u PVC bočici, 6kom/karton
Z4087002	Boja za konac NEON zelena 200g u PVC bočici, 6kom/karton

Visak – zidarski + građevinski konac

Visak

Kruškasti oblik, s čeličnim vrhom i mesiganim vijkom.

Z17500	Visak 500gr 6kom/pakiranje

Zidarski konac

prema DIN 83307, pletena, na roli s usjekom. Velika otpornost na paranje, mekoću i dobra fleksibilnost. Otporan na čvorove, UV stabiliziran, lagan i pluta, dobra kemijska otpornost. 1,7 mm.

Z0695217	Zidarski konac 1,7mm, 50m/rola 6kom/karton
Z0695200	Zidarski konac 1,7mm, 100m/rola, 6kom/karton

Zidarski konac

Pleteni, na kolutu s urezom.

Z0695260	Zidarski konac PP bijeli 2mm 100m/rola, 6kom/karton

Zidarski konac PP

Pleteni, na kolutu s urezom.

Z18022	Zidarski konac PP žuti 2mm 100m/rola 6kom/pak
Z18011	Zidarski konac PP bijeli 3mm 50m/rola 6kom/pak

Konac za trasiranje KAUFMANN

Izvrsna rastezljivost zbog elastičnosti konca. Prikladno i za veće udaljenosti.

Z6130001	Konac za trasiranje bijeli 1,5mm 50m/rola, 12kom/karton

Kutnik i konac SCHNURBOY SB PROBST

Inovativni komplet za jednostavno i brže postavljanje kocki u vrtlarstvu i visokogradnji! Komplet SCHNURBOY SB olakšava Vam svakodnevni posao kod postavljanja različith vrsta kocki koje moraju biti postavljene s ravnim fugama i rubovima. Uobičajeni konci često dodiruju kamen, te s vremenom konac sve više i više strši prema van. Posljedica toga su neravne fuge, rubovi i zidovi! S kompletom SCHNURBOY SB konac je napet cca. 4-5mm iznad kocki - te time olakšava postavljanje! Praktična pomoć za zidarske i taracarske radove. Set se sastoji od 2 metalna kutnika 120x120mm, jedne role konca debljine 1,4mm i 100m dužine. Izvedba od neuništivog čelika. Mogućnost namještanja odstojanja konca bočno i prema gore. S praktičnim otvorom za libelu i mogućnost namatanja konca.

Z51800071	Kutnik i konac SCHNURBOY SB PROBST

Rezervni konac za SCHNURBOY SB PROBST

Debljina: 1,4mm, dužina: 100m po roli.

Z25400012	Rezervni konac za SCHNURBOY SB PROBST 1,4mm 100m/rola

Libele

Libela LORENCIC GOLD EDITION 25-godina Balkan

Alu cjevasti profil, zlatno eloksirani s 1 horizontalnom i 1 vertikalnom libelom. Dimenzije 48x22 mm, 750g/dm. Libele su elektronski kontrolirane, vertikalna libela ima povećalo i lampicu, nelomljivo akril staklo i završne kapice koje štite od udaraca. Maksimalna mjerna tolerancija u standardnoj poziciji 0,5 mm/m (0,029 °).

Z376060GLO	Libela gold 60cm
Z376080GLO	Libela gold 80cm
Z376100GLO	Libela gold 100cm
Z376120GLO	Libela gold 120cm
Z376150GLO	Libela gold 150cm
Z376200GLO	Libela gold 200cm

Libela LORENCIC

Alu cjevasti profil srebrno eloksirani s 1 horizontalnom i 1 vertikalnom libelom. Dimenzije cca. 48x22 mm, 560 g/dm. U dužinama 150 i 200 cm: 610 g/dm. Libele su elektronski kontrolirane, vertikalna libela ima povećalo i lampicu, nelomljivo akril staklo i završne kapice koje štite od udaraca. Maksimalna mjerna tolerancija u standardnoj poziciji 0,5 mm/m (0,029 °).

Z376060LO	Libela srebrna 60cm
Z376080LO	Libela srebrna 80cm
Z376100LO	Libela srebrna 100cm
Z376120LO	Libela srebrna 120cm
Z376150LO	Libela srebrna 150cm
Z376200LO	Libela srebrna 200cm

Libela AZ SOLA

Alu cjevasti profil zlatno eloksirani s 1 horizontalnom i 1 vertikalnom libelom. Dimenzije cca. 50x24 mm, 750 g/dm. Libele su elektronski kontrolirane, vertikalna libela ima povećalo i lampicu, integrirane utore, nelomljivo akril staklo i završne kapice koje štite od udaraca. Maksimalna mjerna tolerancija u standardnoj poziciji 0,5 mm/m (0,029 °), pri promjeni smjera 0,75 mm/m (0,043 °)

Z37050	Libela AZ SOLA 50cm
Z37060	Libela AZ SOLA 60cm
Z37080	Libela AZ SOLA 80cm
Z37100	Libela AZ SOLA 100cm
Z37120	Libela AZ SOLA 120cm
Z37150	Libela AZ SOLA 150cm
Z37180	Libela AZ SOLA 180cm
Z37200	Libela AZ SOLA 200cm

Libela AZ 3 SOLA

Alu cjevasti profil zlatno eloksirani, težina profila cca. 750 g/dm, dimenzije cca. 50x24 mm, 1 horizontalna i 2 vertikalne libele. Maksimalna mjerna tolerancija u standardnoj poziciji 0,5 mm/m (0,029°), pri promjeni smjera 0,75 mm/m (0,043 °). **Ciljna skupina:** stolari, ličioci, proizvođači oplata. Prednosti proizvoda: vertikalna libela ima povećalo i lampicu, integrirane utore, nelomljivo akril staklo i završne kapice koje štite od udaraca. **Primjena:** horizontalna i vertikalna mjerenja.

Z1169901	Libela AZ 3 SOLA 250cm

Libela AZM SOLA s magnetima

Alu cjevasti profil s jakim, bočnim magnetima, zlatno eloksirani s 1 horizontalnom i 1 vertikalnom libelom. Dimenzije cca. 50x24 mm, 750 g/dm. Snažni Neodym magnet za čvrsto prianjanje. Bolje i brže očitavanje zahvaljujući patentiranim SOLA-FOCUS libelama, završne kapice koje štite od udaraca. Maksimalna mjerna tolerancija u standardnoj poziciji 0,5 mm/m (0,029 °), pri promjeni smjera 0,75 mm/m (0,043 °).

Z01820701	Libela AZM SOLA 50cm, 4 magneta
Z01820801	Libela AZM SOLA 60cm, 4 magneta
Z01821101	Libela AZM SOLA 80cm, 4 magneta
Z01821301	Libela AZM SOLA 100cm, 6 magneta
Z01821401	Libela AZM SOLA 120cm, 6 magneta
Z01821501	Libela AZM SOLA 150cm, 8 magneta
Z01821601	Libela AZM SOLA 180cm, 8 magneta
Z01821701	Libela AZM SOLA 200cm, 8 magneta

Letve za glazuru

Alu letva za glazure 1007

Alu cjevasti profil s lamelom. Težina profila 780 g/dm, dimenzije cca. 100x18 mm, PVC završne kape. Alu cjevasti profil s lamelom i PVC završnim kapicama. Težina 670g/dm, dimenzije cca. 100x18mm, po komadu.

Z381100	Alu letva za glazure 1007, 100cm po kom
Z381120	Alu letva za glazure 1007, 120cm po kom
Z381150	Alu letva za glazure 1007, 150cm po kom
Z381180	Alu letva za glazure 1007, 180cm po kom
Z381200	Alu letva za glazure 1007, 200cm po kom
Z381220	Alu letva za glazure 1007, 220cm po kom
Z381250	Alu letva za glazure 1007, 250cm po kom
Z381300	Alu letva za glazure 1007, 300cm po kom
Z381400	Alu letva za glazure 1007, 400cm po kom

Alu letva za glazure 80 LORENCIC

Alu cjevasti profil s lamelom i ojačanim rubom 4 mm i 1 horizontalnom libelom. Dimenzije cca. 83x18 mm, 830 g/dm. Izbrušeni profil stoga nema rizika od ozljeda, libele od nelomljivog akril stakla i završne kapice koje štite od udaraca. Maksimalna mjerna tolerancija u standardnoj poziciji 0,5 mm/m (0,029 °).

Z381611LO	Alu letva za glazure 80, ojačana, s 1 libelom, 100cm po kom
Z3816115LO	Alu letva za glazure 80, ojačana, s 1 libelom, 150cm po kom
Z381612LO	Alu letva za glazure 80, ojačana, s 1 libelom, 200cm po kom
Z3816125LO	Alu letva za glazure 80, ojačana, s 1 libelom, 250cm po kom

Letva za glazure LL 1 LORENCIC

Alu cjevasti profil s lamelom i 1 horizontalnom libelom. Dimenzije cca. 100x18 mm, 860 g/dm. Izbrušeni profil stoga nema rizika od ozljeda, libele od nelomljivog akril stakla i završne kapice koje štite od udaraca. Maksimalna mjerna tolerancija u standardnoj poziciji 0,5 mm/m (0,029 °).

Z370101LO	Letva za glazure s libelom LL 1 100cm
Z370151LO	Letva za glazure s libelom LL 1 150cm
Z370201LO	Letva za glazure s libelom LL 1 200cm
Z370251LO	Letva za glazure s libelom LL 1 250cm

Letva za glazure LLN 1 LORENCIC

Alu cjevasti profil s 1 horizontalnom libelom. Dimenzije cca. 80x18 mm, 700 g/dm. Izbrušeni profil stoga nema rizika od ozljeda, libele od nelomljivog akril stakla i završne kapice koje štite od udaraca. Maksimalna mjerna tolerancija u standardnoj poziciji 0,5 mm/m (0,029 °).

Z371101LO	Letva za glazure s libelom LLN 1 100cm
Z371151LO	Letva za glazure s libelom LLN 1 150cm
Z371201LO	Letva za glazure s libelom LLN 1 200cm
Z371251LO	Letva za glazure s libelom LLN 1 250cm

Letva za glazure LL 2 LORENCIC

Alu cjevasti profil s lamelom, 1 horizontalnom i 1 vertikalnom libelom. Dimenzije cca. 100x18 mm, 860 g/dm. Izbrušeni profil stoga nema rizika od ozljeda, libele od nelomljivog akril stakla i završne kapice koje štite od udaraca. Maksimalna mjerna tolerancija u standardnoj poziciji 0,5 mm/m (0,029 °).

Z370202LO	Letva za glazure s libelom LL 2 200cm
Z370252LO	Letva za glazure s libelom LL 2 250cm

Letva za glazure LLG 2 LORENCIC

Alu cjevasti profil s lamelom, 1 horizontalnom i 1 vertikalnom libelom, te 2 PVC ručke. Dimenzije cca. 100x18 mm, 860 g/dm. Izbrušeni profil stoga nema rizika od ozljeda, libele od nelomljivog akril stakla i završne kapice koje štite od udaraca. Maksimalna mjerna tolerancija u standardnoj poziciji 0,5 mm/m (0,029 °).

Z37202LO	Letva za glazure s libelom LLG 2 200cm
Z37252LO	Letva za glazure s libelom LLG 2 250cm

Letva za glazure SL1 SOLA

Alu cjevasti profil s lamelom, 1 horizontalnom libelom. Dimenzije cca. 100x18 mm, 870 g/dm. Izbrušeni profil stoga nema rizika od ozljeda, libele od nelomljivog akril stakla i završne kapice koje štite od udaraca. Maksimalna mjerna tolerancija u standardnoj poziciji 0,75 mm/m (0,043 °).

Z370101	Letva za glazure s libelom SL 1 SOLA 100cm
Z370151	Letva za glazure s libelom SL 1 SOLA 150cm
Z370201	Letva za glazure s libelom SL 1 SOLA 200cm
Z370251	Letva za glazure s libelom SL 1 SOLA 250cm

Letva za glazure SLN 1 SOLA

Alu cjevasti profil s 1 horizontalnom libelom. Dimenzije cca. 80x18 mm, 770 g/dm. Izbrušeni profil stoga nema rizika od ozljeda, libele od nelomljivog akril stakla i završne kapice koje štite od udaraca. Maksimalna mjerna tolerancija u standardnoj poziciji 0,75 mm/m (0,043 °).

Z371101	Letva za glazure s libelom SLN 1 SOLA 100cm
Z371151	Letva za glazure s libelom SLN 1 SOLA 150cm
Z371201	Letva za glazure s libelom SLN 1 SOLA 200cm
Z371251	Letva za glazure s libelom SLN 1 SOLA 250cm
Z371301	Letva za glazure s libelom SLN 1 SOLA 300cm

Letva za glazure SLG 2 SOLA

Alu cjevasti profil s lamelom, 1 horizontalnom i 1 vertikalnom libelom, te 2 PVC ručke. Dimenzije cca. 100x18 mm, 870 g/dm. Izbrušeni profil stoga nema rizika od ozljeda, libele od nelomljivog akril stakla i završne kapice koje štite od udaraca. Maksimalna mjerna tolerancija u standardnoj poziciji 0,75 mm/m (0,043 °).

Z37202	Letva za glazure s libelom SLG 2 SOLA 200cm
Z37252	Letva za glazure s libelom SLG 2 SOLA 250cm
Z37302	Letva za glazure s libelom SLG 2 SOLA 300cm
Z37402	Letva za glazure s libelom SLG 2 SOLA 400cm

Letva za glazure SL 2 SOLA

Alu cjevasti profil s lamelom, 1 horizontalnom i 1 vertikalnom libelom. Dimenzije cca. 100x18 mm, 870 g/dm. Izbrušeni profil stoga nema rizika od ozljeda, libele od nelomljivog akril stakla i završne kapice koje štite od udaraca. Maksimalna mjerna tolerancija u standardnoj poziciji 0,75 mm/m (0,043 °).

Z370102	Letva za glazure s libelom SL 2 SOLA 100cm
Z370152	Letva za glazure s libelom SL 2 SOLA 150cm
Z370202	Letva za glazure s libelom SL 2 SOLA 200cm
Z370252	Letva za glazure s libelom SL 2 SOLA 250cm
Z370302	Letva za glazure s libelom SL 2 SOLA 300cm

H i T letve

H-letva

Laka izvedba.

Z382100	H-letva laka izvedba 2605, 100cm po kom
Z382120	H-letva laka izvedba 2605, 120cm po kom
Z382150	H-letva laka izvedba 2605, 150cm po kom
Z382180	H-letva laka izvedba 2605, 180cm po kom
Z382200	H-letva laka izvedba 2605, 200cm po kom
Z382220	H-letva laka izvedba 2605, 220cm po kom
Z382250	H-letva laka izvedba 2605, 250cm po kom
Z382300	H-letva laka izvedba 2605, 300cm po kom

H-letva

Teška izvedba.

Z383100	H-letva teška izvedba 2615, 100cm po kom
Z383120	H-letva teška izvedba 2615, 120cm po kom
Z383150	H-letva teška izvedba 2615, 150cm po kom
Z383180	H-letva teška izvedba 2615, 180cm po kom
Z383200	H-letva teška izvedba 2615, 200cm po kom
Z383220	H-letva teška izvedba 2615, 220cm po kom
Z383250	H-letva teška izvedba 2615, 250cm po kom
Z383300	H-letva teška izvedba 2615, 300cm po kom

RUČNI ALATI



T-letva

Z384100	T-letva 2606, 100cm po kom
Z384120	T-letva 2606, 120cm po kom
Z384150	T-letva 2606, 150cm po kom
Z384180	T-letva 2606, 180cm po kom
Z384200	T-letva 2606, 200cm po kom
Z384220	T-letva 2606, 220cm po kom
Z384250	T-letva 2606, 250cm po kom
Z384300	T-letva 2606, 300cm po kom

Letva za izvlačenje betona

Letva za izvlačenje betona

Z1311060	Letva za izvlačenje betona 98x30cm bez drške

Drška za alu gumeni brisač

Z90116	Drška za gumeni strugač i letvu za izvlačenje 1800x32mm

Letva za ravnanje betona

Letva za ravnanje beotna alu

Letva za ravnanje betona od aluminija, obje bočne strane podignute, s fleksibilnim držačem. Isporučuje se bez drške. Odgovarajuća drška Nr.Z90116.

Z42090	Letva za ravnanje betona alu 100x10cm s držačem, bez drške

Letva za ravnanje betona alu glatka

Letva za ravnanje betona od aluminija, glatka, bez drške. Odgovarajuća drška Nr. Z90116.

Z90111	Letva za ravnanje betona alu 60cm, glatka, bez drške

Letva za ravnanje betona alu nazubljena

Letva za ravnanje betona od aluminija, glatka, bez drške. Odgovarajuća drška Nr. Z90116.

Z90113	Letva za ravnanje betona alu 60cm, nazubljena, bez drške

Pile – noževi

Pile

Ručna pila CLASSIC

Z5210502	Ručna pila CLASSIC 400mm s univerzalnim zubcima U7, 10kom/karton
Z5210503	Ručna pila CLASSIC 450mm s univerzalnim zubcima U7, 10kom/karton

Ručna pila s 2K ručkom

s dvokomponentnom ručkom, najveće perfomanse rezanja.

Z82731	Ručna pila 300mm s 2K ručkom 10kom/karton
Z82744	Ručna pila 400mm s 2K ručkom 6kom/karton

Pila za stiropor

od specijalnog čelika. Ručka PVC, iznimno fini zubci. Prikladno za tvrdu pjenu, stiropor itd.

Z2429004	Pila za stiropor 380mm za rezanje izolacijskih materijala, 6kom/karton

Pila za plinobeton

Z82860	Pila za siporeks grubo nazubljena 600mm 6kom/karton

Štuk pila

sa špičastim zubima. Čelični list s lakiranom drvenom ručkom.

Z0767500	Štuk pila 320mm

Ubodna pila 2K ručka

Z02612	Ubodna pila 300mm s 2K ručkom

Ovalna pila i list pile

Ovalna pila s čvrstim nosačem od ovalne čelične cijevi, lakirana, pocinčana ručka za stezanje. List pile sa specijalno ojačanim zubcima, širina lista pile 20mm.

Z2425760	Ovalna pila 760mm 12kom/karton
Z2425761	List pile za ovalnu pilu 760mm

Noževi + oštrice

Univerzalni skalpel PROFOX®

ZCU18X	Univerzalni skalpel 18mm, žuti, 24kom/pak

Univerzalni skalpel LORENCIC PROFI žuti

ZCU25LO	Univerzalni skalpel PROFI 25mm, žuti, sa vijkom, 12kom/pakiranje

Univerzalni skalpel LORENCIC

ZCU18LO	Univerzalni skalpel 18mm, crveni, metalna vodilica, samoaretirajući, 24kom/pak

Univerzalni skalpel LORENCIC PROFI crveni

ZCU18PROLO	Univerzalni skalpel PROFI 18mm, crveni, metalna vodilica, samoaretirajući, 12kom/pak



Oštrica za skalpel LORENCIC

ZCUK18LO	Oštrica za skalpel 18mm 10kom/pak, čvrsta izvedba, 10pak/karton

Oštrica za skelpel PROFOX®

ZCUK18X	Oštrica za skalpel 18mm 10kom/pak, 10pak/karton



Oštrica za nož LORENCIC

ZCUK25LO	Oštrica za skalpel 25/0,7mm 10kom/pak, čvrsta izvedba, 12pak/karton

Nož za izolacijski materijal

Valovita oštrica = za mekani i lagani materijal. Ravna oštrica = za čvrsti i tvrdi materijal. Praktični oblik ručke od PPa otpornog na udarce i zaštitom za prste. Za rezanje stiropora, kamene vune, pjenastog izolacijskog materijala itd.

Z1460037	Nož za izolacijski materijal dužina 340mm, oštrica 200mm RF, obostrano 10kom/pak

Nož za izolacijski materijal RF s oštricom od nehrđajućeg čelika

ZDM280	Nož za izolacijski materijal 280mm RF, oštrica od nehrđajućeg čelika, 10kom/pak

Škare – kliješta – škare za željezo

Škare

Škare za profile

Čisti i točni rez, precizno rezanje pod kutem sa skalom.

Z3709	Škare za kose rezove za letvice za žbukanje i zaštitu

Škare za lim s oprugom

Z341059	Škare za lim 250mm s oprugom 5kom/karton

Škare za lim Flyer

Dužina reza 42mm.

Z00107	Škare za lim Flyer S, dužina reza 42mm

Škare za lim

260mm.

Z0825550	Škare za lim “Modell Ideal” 260mm desne
Z0825551	Škare za lim “Modell Ideal” 260mm lijeve

Kliješta

Kliješta za rabic KNIPEX

Specijalni čelik.

Z0869228	Kliješta za rabic KNIPEX 280mm 6kom/karton

Kliješta KNIPEX

Specijalni čelik. Niklovani.

Z0869230	Kliješta KNIPEX 300mm poniklana 6kom/karton

Kliješta armiračka

Sječivo induktivno ojačano, izolirana umakanjem, maksimalni prijenos snage, praktična.

Z11526	Kliješta armiračka 260mm 6kom/karton

Kliješta za profile

Kliješta za profile za gipsere i štukatere, minimalni napor, za čvrste spojeve kod U i C profila u suhoj gradnji za pregradne zidove i spuštene stropove do 1+1 mm debljine materijala.

Z62000-1	Kliješta za profile 260mm lakirana sa zaštitnim ručkama

Univerzalni alat 14-djelni s torbicom za remen

Univerzalni alat od nehrđajućeg čelika. Kombinirana kliješta, rezač žice, 2 odvijača s plosnatom glavom, Philips odvijač, oštrice džepnog nožića, nazubljena oštrica, otvarač za konzerve/boce, turpija.

Z20265	Univerzalni alat 14-djelni s torbicom za remen 12kom/pakiranje

Škare za željezo

Škare za željezo

Ojačani noževi po HRC 48.

Z1980005	Škare za željezo 460mm, ojačani noževi po HRC 48
Z1980010	Škare za željezo 610mm, ojačani noževi po HRC 48
Z1980015	Škare za željezo 760mm, ojačani noževi po HRC 48
Z1980020	Škare za željezo 910mm, ojačani noževi po HRC 48

Rezervni noževi

Kovani.

Z1980031	Rezervni noževi za škare za željezo 460mm (1980005) kovani
Z1980032	Rezervni noževi za škare za željezo 610mm (1980010) kovani
Z1980033	Rezervni noževi za škare za željezo 760mm (1980015) kovani
Z1980034	Rezervni noževi za škare za željezo 910mm (1980020) kovani

Škare za željezo LightCUT®

Super lagana i iznimno jaka. Jednostavan rad bez umaranja zbog male težine. Osjetno laganija zbog čvrstog para ručki od laganog metala. Zahvaljujući optimalnoj geometriji reducirani je utrošak sile rastavljanja do 48HRC.

Z980050	Škare za željezo LightCUT® 980LC 800mm

Rezervni nož za šakre za željezo LightCUT®

Komplet s vijcima.

Z980136	Rezervni nož za škare za željezo LightCUT® 980LC

Željezna poluga – poluga – poluga za čavle – alat za demontažu

Željezna poluga KRENHOF

Z887015	Željezna poluga KRENHOF 150cm

Poluga KRENHOF

Promjer 22 mm, 10 kom/karton.

Z555005	Poluga KRENHOF 50cm 1,67kg sjajno pocinačna 5kom/karton
Z555006	Poluga KRENHOF 60cm 2,00kg sjajno pocinačna
Z555008	Poluga KRENHOF 80cm 2,67kg sjajno pocinačna 5kom/karton
Z555010	Poluga KRENHOF 100cm 3,21kg sjajno pocinačna

Klamerice – dril aparat – klinovi za gips – čavli + žica

Klamerice

Klamerica RAPID COMPACTA

Metalna klamerica za dekorativne radove i sitne popravke.

Z11520110	Klamerica RAPID COMPACTA, dužina zaptivnica tip 53 6-14mm

Zaptivnice Typ 53

Dužina zaptivnice 6-10 mm.

Z40109502	Zaptivnice tip 53 6mm pocinčane za RAPID COMPACTA 1080kom/pakiranje 5pak/kart
Z40109503	Zaptivnice tip 53 8mm pocinčane za RAPID COMPACTA 1080kom/pakiranje 5pak/kart
Z11858810	Zaptivnice tip 53 10mm pocinčane za RAPID COMPACTA 5000kom/pakiranje 35pak/kart

Klamerica RAPID R34

Čvrsta i iznimno robustna klamerica. Zahvaljujući novoj patentiranoj regulaciji snage s trostupanjskom regulacijom udarne snage koristi se do 40% manje napora.

Z501000017	Klamerica RAPID R34, dužina zaptivnica tip 11 6-14mm

Zaptivnice Typ 11

Dužina zaptivnice 9-14 mm.

Z531501000	Zaptivnice tip 11 9mm za RAPID R11 i R34, 5000kom/pakiranje 20pak/kart
Z531506005	Zaptivnice tip 11 14mm za RAPID R34 i R54, 5000kom/pakiranje 15pak/kart

RUČNI ALATI

Klamerica udarna

Klamerica RAPID 54

Z501000012	Klamerica RAPID R54, dužina zaptivnica tip 11 10-14 mm
Z501000013	Klamerica RAPID R11, dužina zaptivnica tip 11 6-10mm

Zaptivnice Typ 11

Dužina zaptivnice 9-14 mm.

Z531501000	Zaptivnice tip 11 9mm za RAPID R11 i R34, 5000kom/pakiranje 20pak/kart
Z531505000-1	Zaptivnice tip 11 12mm za RAPID R34 i R54 5000kom/pakiranje 15pak/kart
Z531506005	Zaptivnice tip 11 14mm za RAPID R34 i R54, 5000kom/pakiranje 15pak/kart

Klamerica HAWE

Z08110	Klamerica HAWE 11 zaptivnice Tip 11 6-10mm

Klamerica-set HAWE

Klamerica-set u praktičnom aluminijskom koferu, sastoji se od klamerice HAWE 11 i 6 paketa zaptivnica 9 mm a 5000 kom/pakiranje.

Z08710	Klamerica-set HAWE 11 s 6 paketa zaptivnica 9mm u alu koferu

Dril aparat – vezna žica

Dril aparat KAUFMANN

Z4361201	Dril aparat 320mm

Vezna žica

Z4361301	Vezna žica 120mm, debljina žice 1,1mm 1000kom/bunt
Z4361302	Vezna žica 140mm, debljina žice 1,1mm 1000kom/bunt
Z4361303	Vezna žica 160mm, debljina žice 1,1mm 1000kom/bunt

Klin za gips

Klin za beton čelik 150 mm

Kovano i ojačano, za beton i zidanje.

Z02000	Klin za beton čelik 150mm 100kom/pakiranje

Klin za gips KRENHOF

Z869008	Klin za gips KRENHOF 8mm četverokutni glatki 50kom/karton

Čavli + željezna žica

Čavli blank

Z14419	Čavli blank 2,8x60mm 5,0kg/pakiranje
Z400316M	Čavli blank 2,8x70mm 5,0kg/pakiranje 200pakir/paleta
Z400318M	Čavli blank 3,1x80mm 5,0kg/pakiranje 200pakir/paleta
Z400322M	Čavli blank 3,8x100mm 5,0kg/pakiranje 200pakir/paleta
Z400325M	Čavli blank 4,2x120mm 5,0kg/pakiranje 200pakir/paleta

Čavli za beton

Z3778920	Čavli za beton 50mm, 100kom/paket

Željezna žica žarena

Z320037B Željezna žica žarena 1,6mm 2,0kg/rola 500rola/paleta

Željezna žica žarena

Z72179590-1 Željezna žica žarena 1,4mm, po kg (buntevi po 20kg)

Čekići – maljevi – lopate – motike

Čekići + pribor

Zidarski čekić

s čeličnom drškom i 2-K-Kusto-ručkom.

Z2311280 Zidarski čekić

Berliner zidarski čekić HAWE

sa čeličnom drškom, poliranim držačem za čavle.

Z94002 Berliner zidarski čekić HAWE 600g 24kom/karton

Berliner zidarski čekić PICARD

sa čeličnom drškom, poliranim držačem za čavle.

Z27700 Berliner zidarski čekić PICARD 600g

Tesarski čekić s magnetom

s držačem za čavle. Izvedba od čelične cijevi s 2-K-Kusto ručkom, crna glava. Sa sigurnosnom iglicom na ručki i glavi.

Z054600000 Tesarski čekić s magnetom 10kom/karton

Tesarski čekić s magnetom, kovani

Z4617701 Tesarski čekić s magnetom, kovani iz jednog dijela, 6kom/karton

Tesarski čekić s ručkom od staklenih vlakana

Z845G60 Tesarski čekić s ručkom od staklenih vlakana i magnetom, 6kom/karton

Tesarski čekić PICARD 620M

Model 620M TÜV, s magnetskim držačem za čavle, glava čekića crno lakirana i crna specijalna ručka 600 g.

Z62010 Tesarski čekić PICARD 620M s magnetom 600g, 12kom/karton

RUČNI ALATI

Tesarski čekić SET PICARD

Sastoji se od: 4 kom čekića PICARD 620M, 1 kom multifunkcionalna marama. Glava ojačana od specijalnog čelika, kaljena, s magnetom i jednokomponentnom ručkom sa sigurnosnom iglom.

Z75097	Tesarski čekić SET s 4kom čekića PICARD 620M i 1kom multifunkionalna marama

Gumeni čekić

Polirana drška od jasena.

Z054500090	Gumeni čekić 90mm 10kom/pakiranje

SIMPLEX-gumeni čekić

S termički obrađenim kućištem i drvenom drškom. Gumena kompozicija, srednja tvrdoća, TPE - soft plava, mekana. S termički obrađenim kućištem i drvenom drškom. Gumena kompozicija, srednja tvrdoća, TPE - soft plava, mekana.

Z24230	SIMPLEX-gumeni čekić 30mm
Z24250	SIMPLEX-gumeni čekić 50mm

Držač čekića od kože

Metalna ušica uvijek alat drži okomito i sprečava ispadanje.

Z49639	Držač čekića kožni

Torbica za čavle TOP

Z5343601	Torbica za čavle TOP, 2-djelna s remenom i 2 držača za čekić

Čekić – malj

Čekić i rezervna drška KRENHOF

Čekić s drškom.

Z851S10A	Čekić KRENHOF 1,00kg s drškom 24kom/karton
Z851S12A	Čekić KRENHOF 1,25kg s drškom
Z851S15A	Čekić KRENHOF 1,50kg s drškom 24kom/karton
Z851S20A	Čekić KRENHOF 2,00kg s drškom
ZS710EKE	Rezervna drška za čekić KRENHOF 851S 27cm

Malj i rezervna drška KRENHOF

Malj s drškom.

Z852SA5	Malj KRENHOF kovani 5,00kg s drškom 90cm 3kom/karton
ZS721WKE	Rezervna drška za malj KRENHOF 852S05 90cm

Motika

Motika Schwanberger KRENHOF s drškom

Z098S30	Motika Schwanberger KRENHOF 0,30kg s drškom
ZS731BKE	Rezervna drška za motiku Schwanberger KRENHOF 098S30 130cm

Sjekire – kramp – dlijeta – špahtla za beton

Sjekira

Gipsarska sjekira

s utorom za vađenje čavli na oštrici. 2-K-Kusto-ručko, oštrica polirana.

Z2311003	Gipsarska sjekira 6kom/karton

Sjekira KRENHOF s drškom

Z202508	Sjekira KRENHOF 0,80kg s drškom 38cm

Kramp

Kramp i rezervna drška KRENHOF

Kramp s drškom.

Z801S25	Kramp KRENHOF kovani 2,50kg s drškom ÖNORM M4515

Kramp i rezervna drška KRENHOF

Kramp s drškom.

Z801SH25	Kramp KRENHOF Aktion 2,50kg s drškom
ZS707BKE	Rezervna drška za kramp KRENHOF 801S25 95cm

Dlijeto

Špičasto dlijeto GEDORE

Od CV specijalnog čelika, osmerokutni prihvat, legirano.

Z104302	Špičasto dlijeto GEDORE, specijal, ojačano 300mm
Z104303	Špičasto dlijeto GEDORE, specijal, ojačano 350mm
Z104304	Špičasto dlijeto GEDORE, specijal, ojačano 400mm 5kom/pak

Plosnato dlijeto GEDORE

od CV specijalnog čelika, osmerokutni prihvat, legirano.

Z1041040	Plosnato dlijeto GEDORE, specijal, ojačano 300mm
Z1041050	Plosnato dlijeto GEDORE, specijal, ojačano 350mm
Z1041060	Plosnato dlijeto GEDORE, specijal, ojačano 400mm

Zaštita za ruke PVC univerzalna za dlijeta

Univerzalna zaštita za ruke s dvostrukom pločicom za sva dlijeta.

Z118010	Zaštita za ruke PVC univerzalna za dlijeta

Špahtla za beton

Špahtla za beton 60 mm

Vrlo robustna špahtla za odstranjivanje ostataka morta i betona..

Z19060	Špahtla za beton 60mm

Alat za radionice i ličioce

Alat za radionice

Ključ za brzu montažu skele

Robustna izvedba od kromiranog vanadijskog čelika. Špičasta ručka za uvijanje vijaka. Čvrsta dvostruka glava s ključem 19 i 22mm, te rupom za podmazivanje račve, dužine 31cm.

Z44011922	Ključ (račva) za brzu montažu skele SW 19x22mm

PVC kovčeg za alat

krom-vanadij, 105-dijelova. 1/4 " pogon: 11 nastavaka nasadnog ključa 4-13 mm, 5 nastavaka duboki 6- 10mm, 1 račna s brzim otvaranjem, 1 okretna ručka, 1 produžetak 75mm, 1 kardanski zglob, 1 bit-adapter, 42 bita (otvor, križni, pozidrive, šeseterokutni, TX i TX s čeonim otvorom). 1/2 " pogon: 14 nastavaka nasadnog ključa 10-32 mm, 1 račna s brzim otvaranjem, 1 produžetak 125 mm, 2 nastavaka za svijećice 16+21 mm, 1 kardanski zglob. Ostali alati: 3 odvijača, 2 križna odvijača, 1 bravarski čekić 300 gr., 1 kombinirana kliješta 180 mm, 1 kliješta za vodenu pumpu 240 mm, 12 viličasti/prstenasti ključ 8-19 mm, 1 ispitivač za auto svijetla 6-24 V, 1 kliješta za kablove, 1 set kablova 24-djelni.

Z21050-1	Kovčeg za alat PVC 105-dijelova

Kovčeg za alat aluminijski

Aluminijski kovčeg za alat 116-dijelova za kućanstvo i obrtništvo sastoji se od: - odvijač PH1 x 75 mm, PH2 x 100 mm, Schlitz 5,5 x 75 mm, 6,5 x 100 m, - ispitivač napona, - bravarski čekić 300 g, - bočni rezač 160 mm, - kliješta za telefon 200 mm, - odvijač za 1/4 " bitove, - rašljasti ključ 200 mm, - univerzalne škare 140 mm, - viličasti/prstenasti ključ 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 mm, - metalna pila s 3 rezervna lista, - set prezicnih odvijača izmjenični PH00, PH0, PH1, Schlitz 1,5, 2,5, 3,0 mm, - set dlijeta 5-djelni, - pomično mjerilo 150 mm, - rol metar 5 m, - Cutter nož, - kliješta za vodenu pumpu, - Alu-libela 30 cm, - 1/4 " nasadni ključevi: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, - 1/4 " račna, adapter za 1/4 "-bitove, kardanski zglob, produžetak 50 mm + 100 mm, T-ručka, - 1/2 " nastavak nasadnog ključa: 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm, - 1/2 " račna, nastavak svijećice 16 + 21 mm, kardanski zglob, produžetak 125 mm, klizna ručka-adapter za produžetak s adapterom 3/8 " unutarnji, 1/2 " vanjski, - teleskopska magnetna LED-lampa, - set zatičinih ključeva dužine 1,5 - 10 mm, - set bitova - 32-dijela 1/4 " s držačem magneta.

Z21160-1	Kovčeg za alat aluminijski 116-dijelova

Alat za ličioce

Stroj za rezanje pločica KAUFMANN TopLine Standard

Profesionalni stroj za rezanje pločica, podnih pločica, mozaika, keramike i stakla. Vodilica za točne rezove, precizna i trajna vodilica kugličnog ležaja (bez održavanja), podesivi kutni graničnik za 90 ° i 45 ° sa 340 mm skaliranjem i trapezoidnim vođenjem. Aretirajuća sprava za lomljenje s visokom silom do 1000 kg i PVC zaštitne cipele. Široka, protuklizna podloga za pločice, PVC protuklizni nogari koji sprečavaju ogrebotine ili tragove pri postojećim pločicama. HM promjer = 22 mm PROFI, debljina ploče 16mm. Osnovna ploča od čelika.

Tehnički podaci: dužina rezae: 630 mm, dijagonalni rez: 440x440 mm, težina: 14,2 kg.

Z1083102	Stroj za rezanje pločica TopLine Standard Robust 630mm čelik

Posuda za pranje keramike-Waschboy Profi

Profi kanta 23 litre s metalnim držačem i 2 rolera

Z40090	Posuda za pranje keramike-Waschboy Profi 23l crna s 2 rolera

Rezervni roleri za Waschboy Profi

Z40005	Rezervni roleri za Waschboy Profi Z40090

Filc za keramiku

Sa iznimno upijajućom HYDRO spužvom.

Z40036	Filc za keramiku 340x160mm sa spužvom 12kom/karton

Spužva za keramiku HYDRO

Z13272	Spužva za keramiku HYDRO 170x115x70mm 125kom/karton

Vakumski podizač PVC

PVC vakumski podizač s dvije glave za siguran transport stakla, ogledala, pločica, mramornih i metalnih ploča. Nosivost: cca. 60 kg.

Z94602	Vakumski podizač PVC, 2-glave, nosivost cca. 60kg

Stezna kliješta za sustav za izravnavanje pločica

Za ravnomjerno utiskivanje klinova.

Z55226	Stezna kliješta za sustav za izravnavanje pločica

Klin za sustav za izravnavanje pločica

Samo za navojne spojnice od 2 i 3 mm.

Z55215	Klin za sustav za izravnavanje pločica 250kom/vreća

Distancer fuge sa navojem

Može se koristiti samo za zakretni čep i klin.

Z55201	Navojna spojnica širine fuge 1mm, samo za korištenje sa zakretnim čepom, 200kom/vreća
Z55202	Navojna spojnica širine fuge 2mm 200kom/vreća
Z55203	Navojna spojnica širine fuge 3mm 200kom/vreća

Zakretni čep

Z55212	Zakretni čep od PVC 100kom/vreća

Lopate – grablje – metle

Lopate

Lopata i rezervna drška KRENHOF

Lopata kovana

Z402S03	Lopata KRENHOF kovana 1,30kg z ročajem
ZS701BKE	Rezervna drška za lopatu KRENHOF 402S03 130cm

Lopata KRENHOF kovana

Z408SP3	Lopata KRENHOF kovana 1,30kg s drškom
ZS701BKE	Rezervna drška za lopatu KRENHOF 402S03 130cm

Alu lopata s drškom

ZA216010	Lopata alu s drškom 130cm VPE5
ZX00	Drška za lopatu 130cm bukva VPE5

Lopata HOLSTEINER IMPEX

Z23602	Lopata HOLSTEINER IMPEX 270x250mm bez drške

RUČNI ALATI

Univerzalna lopata s drškom

Lopata kovana.

ZL051000	Univerzalna lopata 300x240mm s drškom 130cm VPE5
ZL052000	Univerzalna lopata 330x260mm s drškom 130cm VPE5
ZS701BKE	Rezervna drška za lopatu KRENHOF 402S03 130cm

Lopata s drškom

ZL125000	Lopata 310x290mm narančasta s drškom 130cm VPE5

Lopatica za smeće s dvostrukom ručkom

Teška izvedba s dvostrukom ručkom.

Z20390	Lopatica za smeće od nehrđajućeg čelika s PVC rubom 10kom/pak

Lopata KRENHOF s oprugom i T-drškom

Kovana iz jednog komada.

Z506SD5	Lopata KRENHOF s oprugom i T-drškom 18x29 1,50kg kovana iz jednog komada

Grablje

Grablje i drška za grablje

Grablje s drškom.

ZR1160I0	Grablje 16 zubaca, zlatno lakirana s drškom VPE5
ZR1180I0	Grablje 18 zubaca, zlatno lakirana s drškom VPE5
Z11801	Drška za grablje 170cm VPE5

Grablje za šljunak s drškom

ZR7160G	Grablje za šljunak 16 zubaca s drškom VPE5

Grablje za vrt s drškom

ZR0160G	Grablje za vrt 16 zubaca s drškom VPE5

Metle – četke

Metla

Metla od elastona.

Z3340	Metla 40cm Elaston
Z8674	Metla 50cm Elaston

Metla

Metla od elastona.

Z070468	Metla 40cm Elaston valovita izvedba s držačem i drškom 28/1600mm

Metla grubo-fina

Z3345	Metla 40cm grubo-fina

Metla Piassava

Z9340	Metla 40cm Piassava

Metla s držačem

Z10401	Metla 40cm s držačem za dršku
Z10601	Metla 60cm s držačem za dršku

Drška za metlu

Z99500	Drška za metlu drvena bez navoja 24/1400mm
Z9951	Drška za metlu s navojem 24/1400mm

Ručna metla PREMIUM Arenga

Potpuna obrada, jaka, crna biljna vlakna.

Z16450	Ručna metla PREMIUM 460mm Arenga s dugačkom drškom

Ručna metla PREMIUM Arenga/Elastan

Potpuna obrada, mješavina: 50 % Arenga, 50 % Elastan.

Z16751	Ručna metla PREMIUM 460mm Arenga/Elastan s dugačkom drškom

Alu brisač gumeni BEZ drške

Z42110	Alu brisač gumeni 600x65mm BEZ drške

Drška za alu gumeni brisač

Z90116	Drška za gumeni strugač i letvu za izvlačenje 1800x32mm

Brisač za keramiku 600 mm BEZ drške

Brisač za keramiku/vodu s dvostrukom Moos-gumom

Z13265	Brisač za keramiku 600mm BEZ drške 10kom/karton

Strugači – šiber

Strugači

Strugači i rezervni dijelovi KRENHOF

Strugač bez podupirača.

Z1686540	Strugač KRENHOF 300 s podupiračem i drškom
Z1686550	Strugač KRENHOF 500 s podupiračem i drškom
Z1686300	Rezervni list 300mm s vijcima za strugač KRENHOF
Z146E50	Rezervni list 500mm s vijcima za strugač KRENHOF
Z1686000	Drška za strugač KRENHOF 130cm 20kom/karton

Strugači i rezervni dijelovi KRENHOF

Strugač bez podupirača.

Z146S15A	Strugač KRENHOF 150 bez podupirača s drškom
Z147S30A	Strugač KRENHOF 300 bez podupirača s drškom
Z146E15	Rezervni list 150mm s vijcima za strugač KRENHOF
Z1686000	Drška za strugač KRENHOF 130cm 20kom/karton

Strugači za žbuku

Strugač za žbuku PS 900

Pouzdani alat za uklanjanje, struganje i čišćenje hrapavih radnih površina (npr. betonskih gotovih dijelova) s drškom od jasenovine, ugrađenim prigušivačem udara i ručkom. Drvena drška prigušuje udarce tvrdih betonskih izbočina. Strugači nude efektivne mogućnosti uporabe za ličioce, podopolagače, keramičare i ostale. Strugač za žbuku s trostruko iskoristivom induktivno ojačanim listom za struganje (140mm).

Z450010	Strugač PS 900, 140mm, s drškom 900mm, 12kom/karton

Strugač za tvrdi metal HM BS 10-1180

Pouzdani alat za uklanjanje, struganje i čišćenje hrapavih radnih površina (npr. betonskih gotovih dijelova) s drškom od jasenovine, ugrađenim prigušivačem udara i ručkom. Drvena drška prigušuje udarce tvrdih betonskih izbočina. Strugači nude efektivne mogućnosti uporabe za ličioce, podopolagače, keramičare i ostale. Strugač za žbuku s 10 pločica od tvrdog metala.

Z450200	Strugač za tvrdi metal HM BS 10-1180, 170mm, 10struko, s drškom 1180mm, 8kom/karton

02 Listovi pile - rezne ploče - brusne ploče - lepezaste ploče

Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice

Dijamantne rezne ploče za benzinske rezačice

Dijamantne rezne ploče rezačice fuga

Dijamantne rezne ploče za stolne i građevinske pile

Rezne ploče za kružne pile

Rezne ploče za kutne brusilice

Lepezaste brusne ploče + ploče za čišćenje za kutnu brusilicu

Dijamantni lončasti brusevi za kutne brusilice i brusilice za beton

Lončasti brusevi za kutne brusilice i brusilice za beton

Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice

Materijal: čelik – nehrđajući čelik – lijevano željezo – armirano željezo – lim – aluminij

Kvaliteta: Premium - iznimno dugog vijeka - manje habanja

Dia rezna ploča DEWALT® EXTREME® METAL

Za različite vrste materijala kao što su čelik, nehrđajući čelik, lijevano željezo, armirano željezo, lim, aluminijum i neželjezni metal. Ekstremno dugi vijek trajanja, 1000 i više rezova bez izmjene rezne ploče. Drži i do 30x duže nego tanke rezne ploče. Prednost proizvoda je i promjer koji ostaje uvijek isti. List je obrađen dijamantima i ne smanjuje se tijekom trošenja. Za bolju kontrolu, domet i preciznost sama dubina reza ostaje nepromijenjena tijekom cijelog vijeka trajanja. Manje habanja u usporedbi s ostalim sredstvima za brušenje - time se stvara manje prašine i miris.

ZDT40251-QZ	Dia rezna ploča DEWALT® EXTREME® METAL 115x1,3x22,23mm
ZDT40252-QZ	Dia rezna ploča DEWALT® EXTREME® METAL 125x1,3x22,23mm
ZDT40255-QZ	Dia rezna ploča DEWALT® EXTREME® METAL 230x2,1x22,23mm

Materijal: univerzalni građevinski materijali kao beton, prirodni kamen, opeka, porobeton + čelik

Kvaliteta: Premium CUT - ALL - UC3

Dia rezna ploča CUT-ALL

CUT-ALL dia rezna ploča svestrana u TYROLIT asortimanu. Robustna rezna ploča idealna je za gotovo sve materijale na gradilištima. Ima vrlo dugi vijek trajanja i nudi čiste rezove. Univerzalna uporaba za beton, kamen, lijevano željezo, plastiku, mramor, staklo, drvo, lim i metal. Idealna je za vatrogasce i sigurnosne snage za uporabu prilikom intervencija spašavanja.

Z34503208	Dia rezna ploča CUT-ALL UC3 230x3x22,23mm TYROLIT

Kvaliteta: Premium (C3W) - DCU - 4 u 1

Dia rezna ploča TYROLIT s TGD®-tehnologijom

Univerzalna rezna ploča za suhe rezove TGD® odlikuje se izvrsnim vrijednostima kod rezanja betona, tvrdog kamena, abrazivnih materijala i čelika.

Z704617	Dia rezna ploča C3W 230x2,4x22,23mm, visina 14mm, TGD® TYROLIT

Kvaliteta: Premium (C6W) - DCU

Dia rezna ploča TYROLIT Premium

Univerzalna rezna ploča za kamen i beton. Univerzalna primjena - također i za granit. Kratko vrijeme rezanja (50 % ušteda vremena) i smanjena opterećenost stroja. Smanjeno stvaranje prašine.

Z464539	Dia rezna ploča C6W 125x2,2x22,23mm DCU TYROLIT
Z464544	Dia rezna ploča C6W 230x2,4x22,23mm DCUP1 TYROLIT

Kvaliteta: Premium (C6R) - turbo obloga

Dia rezna ploča LORENCIC PROFI ZA TERACO FAST CUT

Visokoučinkovita dia rezna ploča za suhe rezove s izvrsnm reznim svojstvima za teraco, beton, kamen, klinker, tvrdi vapnenopješčani kamen, plinobeton i granit - prikladno i za rezanje čelika! Dvostruki vijek trajanja! Novi oblik rezne ploče.

Z474753LO	Dia rezna ploča PROFI ZA TERACO FAST CUT 230x2,4x22,23mm turbo rezni rub

Kvaliteta: Premium (C3G) - DCU SILENT

Dia rezna ploča TYROLIT Premium SILENT

Dia rezna ploča za suhe rezove za univerzalne građevinske materijale kao što su beton, opeka, prirodni kamen, čelik itd. Vrlo tiha.

Z474771	Dia rezna ploča Premium C3G, 230x2,6x22,23mm DCU SILENT TYROLIT

Kvaliteta: Standard (C3)

Dia rezna ploča TYROLIT Top Quality

Dia rezna ploča za suhe rezove za različite vrste građevinskog materijala kao beton, GFK, poroton i opeku. Dugotrajna! Debljina ploče 9mm.

Z18469	Dia rezna ploča Top Quality 230x2,6x22,2mm srebrna TYROLIT

Kvaliteta: Standard (C3R) - turbo obloga

Dia rezna ploča TYROLIT High Quality

Dia rezna ploča za suhe rezove. Univerzalna uporaba za materijale kao beton, škriljavac, vapneno-pješčani kamen, porton, porfir, opeku, prani beton i umjetni kamen. Debljina ploče 7mm.

Z18468	Dia rezna ploča High Quality C3R 230x2,4x22,2mm, XB plava Xpert TYROLIT

Kvaliteta: Basic (C3)

Dia rezna ploča PROFOX®

Povoljna, dijamantna rezna ploča za suhe rezove i univerzalnu primjenu na različitim vrstama materijala kao beton, opeka, prirodni kamen itd.

Z466090X	Dia rezna ploča 230x2,6x22,23mm

Kvaliteta: Basic (C3R) - turbo obloga

Dia rezna ploča TYROLIT Standard

Univerzalna rezna ploča za beton i granit. Debljina ploče 7 mm.

Z12133	Dia rezna ploča Standard beton/granit C3R 230x2,4x22,23mm žuta TYROLIT

Kvaliteta: Premium DCU 4 u 1 mokri rez

Dia rezna ploča TYROLIT Premium DCU TGD® za mokre rezove

Univerzalno primjenjiva rezna ploča za mokre rezove DCU 4u1 odlikuje se izvrsnim performansama kao i kod rezanja betona, prirodnog kamena, opeke i porobetona.

Z59545	Dia rezna ploča C73W mokro 400x3,2x25,4mm TGD® Premium TYROLIT

LISTOVI PILE – REZNE PLOČE – BRUSNE PLOČE – LEPEZASTE PLOČE

Kvaliteta: Standard (C73) - DCU

Dia rezna ploča TYROLIT Standard

Dia rezna ploča suhi rez Standard C73 (DCU) za univerzalne građevinske materijale kao beton, opeka, prirodni kamen itd.

Z34499935	Dia rezna ploča Standard C73 125x2x22,23mm DCU TYROLIT

Kvaliteta: Basic (C73) - DCU

Dia rezna ploča TYROLIT Basic

Dia rezna ploča - suhi rez C73 (DCU) za univerzalne građevinske materijale kao beton, opeka, prirodni kamen itd.

Z34501337	Dia rezna ploča C73 115x2x22,23mm DCU TYROLIT
Z34501338	Dia rezna ploča C73 125x2x22,23mm DCU TYROLIT
Z34501447	Dia rezna ploča C73 230x2,6x22,23mm DCU TYROLIT

Materijal: keramičke pločice – keramika – porculan

Kvaliteta: Premium (1A1R) - DCT - zatvoreni rezni rub - turbo obloga



Dia rezna ploča TYROLIT za keramičke pločice i keramiku Premium

Super tanka rezna ploča s istaknutim svojstvima pri obradi keramičkih pločica i keramike. Mogućnost uporabe na kutnim brusilicama za suhe rezove i na stolnim pilama za mokre rezove.

Z475831	Dia rezna ploča za keramičke pločice 1A1R 125x1,2x22,23mm DCT TYROLIT
Z75869	Dia rezna ploča za keramičke pločice 1A1R 230x2,0x22,23mm DCT TYROLIT

Kvaliteta: Basic (1A1R) - DCT - zatvoreni rezni rub - turbo obloga

Dia rezna ploča TYROLIT za keramičke pločice Basic

Dia rezna ploča za suhe rezove sa zatvorenim reznim rubom za keramičke pločice! Debljina ploče 5mm.

Z75868	Dia rezna ploča za keramičke pločice 1A1R 125x1,6x22,23mm DCT TYROLIT sa zatvorenim reznim rubom

Dia rezna ploča TYROLIT za iznimno tvrde pločice i porculansku keramiku

Visokokvalitetna dia rezna ploča za obradu iznimno tvrdih pločica, porculanske keramike i porcelana. Izvrsna sposobnost rezanja i čisti uzorak rezanja u kombinaciji s dugim, konstantnim performansama rezanja.

Z34529153	Dia rezna ploča 1A1R keramičke pločice 125x1,4x22,23mm DCP TYROLIT

Materijal: glinena cigla – crijep – cementne ploče – ostali materijali

Kvaliteta: krovopokrivač (C3R)

Dia rezna ploča TYROLIT C3R krovopokrivač

Specijalna rezna ploča za krovopokrivače. Uporaba za sve vrste materijala kao opeka, crijep i mikro-armirani cement. Zahvaljujući nazubljenoj reznoj oblozi i konusnim elementima nije potreban veliki pritisak pri rezanju. Ne zagrijava se ni pod dugotrajnim opterećenjem!

Z103283	Dia rezna ploča C3R 230x2,4x22,2mm krovopokrivač TYROLIT

Materijal: plastika, plastične cijevi

Kvaliteta: plastika UC3 - DCCI

Rezna ploča za rezanje i skošenje TYROLIT DCC COMBI

Rezna ploča DCCI COMBI za rezanje i skošenje razvijena je obradu plastičnih cijevi. Galvanizirani rezni rub i dio za skošenje obložen dijamantima omogućavaju konstantne i čiste rezove uz istodobno skošenje. Kao dodatnu pomoć koristi se graničnik dubine rezanja.

Z34228075	Rezna ploča kombinirana za rezanje i skošenje UC3 125x3,0x22,23mm DCCI COMBI TYROLIT

Dijamantne rezne ploče za benzinske rezačice

Materijal: univerzalni građevinski materijali kao beton, prirodni kamen, opeka, porobeton + čelik

Kvaliteta: Basic (C7W) - DCU

Dia rezna ploča TYROLIT Basic

Dia rezna ploča za suho rezanje C7W (DCU) za univerzalne građevinske materijale kao što su beton, opeka, prirodni kamen itd.

Z34501461	Dia rezna ploča C7W 350x3,2x20,0mm DCU TYROLIT
Z34501462	Dia rezna ploča C7W 350x3,2x25,4mm DCU TYROLIT
Z34502116	Dia rezna ploča C7W 400x3,2x25,4mm DCU TYROLIT

Materijal: tvrdi kamen – granit – gnajs – porfir – tvrdi vapnenac

Kvaliteta: Basic (C7W) - DCH

Dia rezna ploča TYROLIT Basic Granit

Dia rezna ploča suhi rez C7W (DCH) za tvrdi kamen kao granit, porfir, ploče, tvrdi vapnenac itd.

Z34501474	Dia rezna ploča Granit C7W 350x3,2x20mm DCH TYROLIT

Dijamantne rezne ploče rezačice fuga

Materijal: svježi beton – asfalt

Kvaliteta: Premium (C73W) - DCA+C

Dia rezna ploča TYROLIT za svježi beton i asfalt

Nema nepoželjnih pukotina u svježem betonu! Različite dodatne tvari, udio armiranih dijelova i vrijeme stvrdnjavanja rezultira zrelim asortimanom reznih ploča za svježi beton. Uporaba 2 u 1 tj. za svježi beton i asfalt. Uporaba za rezačicu fuga, stolne pile i benzinske pile/brusilice. Smanjeno vrijeme opremanja pogona, pojednostavljeno skladištenje bez straha od moguće zamjene.

Z34472010	Dia rezna ploča asfalt + svježi beton C73SW U3-10 300x2,6x20mm DCA+C TYROLIT
Z34472008	Dia rezna ploča asfalt + svježi beton C73SW U3-10 350x3,2x25,4mm DCA+C TYROLIT
Z34474151	Dia rezna ploča asfalt + svježi beton C73SW U3-10 400x3,2x25,4mm DCA+C TYROLIT

Kvaliteta: Premium (C7SW) - FSA+C

Dia rezna ploča TYROLIT Premium za svježi beton i asfalt

Premium rezna ploča C7SW (FSA+C) za uporabu na strojevima snage do 15 kW. Prikladno za asfalt, svježi beton s mekanim do tvrdih dodataka i uvjetno stari beton.

Z34527692	Dia rezna ploča asfalt + svježi beton C7SW 450x3,6x25,4mm FSA+C TYROLIT

Kvaliteta: Basic (C7SW) - DCA+C

Dia rezna ploča TYROLIT Basic za svježi beton i asfalt

Dia rezna ploča suhi rez C7SW (DCA+C) za asfalt i svježi beton s mekanim do tvrdih dodataka materijala i uvjetovano stari beton.

Z34500104	Dia rezna ploča asfalt + svježi beton C7SW 350x3,2x25,4mm DCA+C TYROLIT
Z34500105	Dia rezna ploča asfalt + svježi beton C7SW 400x3,2x25,4mm DCA+C TYROLIT

Materijal: asfalt

Kvaliteta: Premium (C7SW) - FSA - do 15 Kw

Dia rezna ploča TYROLIT Premium za rezačicu fuga, mokri rez, za asfalt

Premium rezna ploča C7SW (FSA) za uporabu kod strojeva učinka do 15 kW. Koristi se za materijale: asfalt s mekanim do vrlo tvrdih dodataka. Laserski zavarena, sa zaštitnim segmentima protiv prijevremenog habanja (“undercutting” efekt) osnovne ploče.

Z14169	Dia rezna ploča za asfalt C7SW 400x3,2x25,4mm FSA TYROLIT
Z14170	Dia rezna ploča za asfalt C7SW 450x3,6x25,4mm FSA TYROLIT

Kvaliteta: Basic (C1SW) - FSA

Dia rezna ploča TYROLIT Basic asfalt

Rezna ploča C1SW (FSA) za asfalt, pješčani kamen kao i iznimno abrazivne materijale.

Z34546444	Dia rezna ploča za asfalt C1SW 450x3,6x25,4mm FSA TYROLIT

Materijal: stari beton

Kvaliteta: Premium (C7W) - FSC - do 15 kW

Dia rezna ploča TYROLIT Premium za rezačicu fuga, mokri rez, stari beton

Premium rezna ploča C7W (FSC) za uporabu kod strojeva učinka do 15 kW. Koristi se za materijale: stari beton s mekanim do srednje tvrdih dodataka. Laserski zavarena.

Z14174	Dia rezna ploča za beton C7W 400x3,2x25,4mm FSC TYROLIT
Z14175	Dia rezna ploča za beton C7W 450x3,6x25,4mm FSC TYROLIT

Materijal: beton – opeka – prirodni kamen

Qualität: Basic (C3W) - FSU

Dia rezna ploča TYROLIT Basic

Dia rezna ploča C3W (FSU) za univerzalne građevinske materijale kao beton, opeka, prirodni kamen itd.

Z34546443	Dia rezna ploča C3W 450x3,6x25,4mm FSU TYROLIT

Dijamantne rezne ploče za stolne i građevinske pile

Materijal: prani beton – betonski blok – tvrdi vapnenac – meka opeka

Kvaliteta: Premium (TS C2W) - XB-T

Dia rezne ploče TYROLIT za stolne pile, mokri rez

Univerzalna uporaba dia reznih ploča za stolne pile, mokri rez za prani beton, beton, tvrdi vapnenac, opeku itd. Za rezne ploče promjera do 550 mm isporučuju se redukcijski prsteni s 35 na 30 mm tj.25,4 mm.

Z14159	Dia rezna ploča TS C2W 300x2,4x35mm XB-T TYROLIT
Z14160	Dia rezna ploča TS C2W 350x2,8x35mm XB-T TYROLIT
Z264080	Dia rezna ploča TS C2W 400x3,2x35mm XB-T TYROLIT
Z462504	Dia rezna ploča TS C2W 450x3,2x35mm XB-T TYROLIT
Z14161	Dia rezna ploča TS C1W 625x3,6x55/60mm XB-T TYROLIT
Z14162	Dia rezna ploča TS C1W 650x3,9x55/60mm XB-T TYROLIT
Z355633	Dia rezna ploča TS C1W 700x3,9x55/60mm XB-T TYROLIT
Z14164	Dia rezna ploča TS C1W 900x4,8x55/60mm XB-T TYROLIT
Z437376	Dia rezna ploča TS C1W 1000x4,8x55/60mm XB-T TYROLIT

Kvaliteta: Premium - (C2) - TSU - SILENT prigušenje zvukova

Dia rezna ploča TYROLIT za stolne pile SILENT mokri rez

Dia rezna ploča mokri rez za stolne pile. Univerzalna uporaba za prani beton, beton, tvrdi vapnenac, mekanu opeku itd. Kod svih reznih ploča za stolne pile priloženi su redukcijski prsteni od 35 na 30mm tj. 25,4mm. Osnovni list prigušuje buku.

Z188495	Dia rezna ploča TS C2GW SILENT 350x2,8x35mm prigušenje buke TYROLIT
Z34485805	Dia rezna ploča TS C2GW SILENT 400x3,2x35mm zvučno prigušena TYROLIT
Z203258	Dia rezna ploča TS C1GW SILENT 700x3,9x60mm prigušenje buke TYROLIT
Z34305288	Dia rezna ploča TS C1GW SILENT 900x4,8x60mm prigušenje buke TYROLIT

Materijal: granit – gnajs – tvrdo pečena opeka – kvarcit

Kvaliteta: Premium (C2W) - EH-T

Dia rezne ploče TYROLIT za stolne pile, mokri rez

Dia rezne ploče za obradu granita, čvrsti kamen, škriljavac i kvarc. Usko nazubljenje za čiste rezove, uključeni redukcijski prsteni na 30/25,4mm.

Z5687	Dia rezna ploča za granit C2 250x2,2x35mm TSH TYROLIT
Z5688	Dia rezna ploča za granit C2 300x2,6x35mm TSH TYROLIT
Z5689	Dia rezna ploča za granit C2 350x2,8x35mm TSH TYROLIT
Z34495775	Dia rezna ploča za granit C2 400x2,5x35mm TSH TYROLIT

Materijal: keramičke pločice – keramika

Kvaliteta: Premium (1A1R) - DCT



Dia rezne ploče TYROLIT za stolne pile, mokri rez

Rezne ploče za keramičke pločice i mramor. Zatvoreni rub (1A1R), za čiste rezove, uključeni redukcijski prsteni na 25,4 mm.

Z5645	Dia rezna ploča za keramičke pločice 1A1R 250x1,6x25,4/30/35mm DCT TYROLIT
Z5660	Dia rezna ploča za keramičke pločice 1A1R 350x2,4x25,4/30/35mm DCT TYROLIT

Dia rezna ploča TYROLIT za iznimno tvrdu kamenu keramiku i pločice

Visokokvalitetna dijamantna rezna ploča za obradu iznimno tvrde fine kamene keramike, pločica i porculana. Izvrsna sposobnost rezanja i čisti rezovi u kombinaciji s dugim, konstantnim učinkom rezanja.

Z34553442	Dia rezna ploča 1A1R pločice od finog kamena 250x1,8xR30/25,4mm DCP TYROLIT
Z34553443	Diamantsägeblatt 1A1R Fliesen Feinsteinzeug 350x2,5xR30/25,4mm DCP TYROLIT

Brusna ploča TYROLIT

Z484672	Brusna ploča 90PS 320x55x320mm SP1 za brušenje dijamantnog alata TYROLIT

Brusna ploča TYROLIT za pile za pločice

Brusna ploča specijalno za pile za pločice

Z662791	Brusna ploča 90PS 55x25x320mm SP6 za brušenje finih dia ploča TYROLIT

Rezne ploče za kružne pile

Materijal: ogrjevno drvo + drvena građa

Kvaliteta: HM-rezna ploča - prigušenje zvukova

List pile za građevinske kružne pile

HM list pile, otporan na čavle i prigušuje zvukove, za građevinske kružne pile - za rezanje grubih, drvenih komada. Otporan na ostatke betona i uvjetovano na čavle (nije prikladno za čelične čavle). Osnovni list ima valjanost od C75. Bušenje 30 mm.

Z3135024	List pile HM 350mm Z24 - debljina ploče 2,5mm širina reza 3,5mm
Z3140028	List pile HM 400mm Z28 - debljina ploče 2,8mm, širina reza 3,8mm, prigušena
Z3145032	List pile HM 450mm Z32 - debljina ploče 3,0mm, širina reza 4,0mm, prigušena

Materijal: prirodno drvo + pločasti materijali

Kvaliteta: HM rezna ploča - izmjenjivi zupci

List pile za građevinske kružne pile

HM list pile za kružne pile s izmjenom zubaca i odvajačem ostataka. Za brze i fine uzdužne i poprečne rezove u prirodnom drvu i materijalima u pločama.

Z3145032WZ	List pile HM 450mm, s izmjenom zubaca, širina reza 3,8mm, 40 zubaca

Rezne ploče za kutne brusilice

Materijal: čelik – nehrđajući čelik

Kvaliteta: Basic (41) - A46Q-BFB - super tanka - 2 u 1

Rezna ploča TYROLIT za čelik i plemeniti čelik

Ova rezna ploča je tako koncipirana za podjednaku uporabu na čeliku i plemenitom čeliku. BASIC rezna ploča 2u1 ima odličnu trajnost i stabilnost. Korsiti se za rezanje lima, profila, cijevi, šipki i punog materijala. Rezna ploča 1,6mm iz asortimana BASIC prikladna je za brzu i jednostavnu uporabu.

Z34332872	Rezna ploča za čelik 41 115x1,6x22,23mm ravna A46Q-BFB TYROLIT
Z34332873	Rezna ploča za čelik 41 125x1,6x22,23mm ravna A46Q-BFB TYROLIT
Z34332877	Rezna ploča za čelik 41, 230x2,0x22,23mm ravna A30Q-BFB TYROLIT

Kvaliteta: Basic (41) A60R-BFB INOX - super tanka

Rezna ploča TYROLIT INOX + čelik

Rezne ploče BASIC za čelik koriste se za rezanje lima, profila, cijevi i šipki malih promjera i punog materijala. Kemijska čistoća tih proizvoda je preduvjet za obradu nehrđajućih čeličnih vrsta kako bi se izbjegao negativni utjecaj materijala kao što su korozija, perforacija ili smanjena čvrstoća. Rezne ploče debljine 1,0 mm posebno su prikladne za brzo i udobno rezanje.

Z34332868	Rezna ploča za čelik “super tanka” 41, 115x1,0x22,23mm ravna A60R-BFB INOX TYROLIT
Z34332869	Rezna ploča čelik “super tanka” 41, 125x1,0x22,23mm ravna A60R-BFB INOX TYROLIT

Kvaliteta: Basic (41) - A60Q-BFB - super tanka

Rezna ploča TYROLIT INOX + čelik

Rezne ploče BASIC za čelik koriste se za rezanje lima, profila, cijevi i šipki malih promjera i punog materijala. Kemijska čistoća tih proizvoda je preudvjet za obradu nehrđajućih čeličnih vrsta kako bi se izbjegao negativni utjecaj materijala kao što su korozija, perforacija ili smanjena čvrstoća. Rezne ploče debljine 1,0 mm posebno su prikladne za brzo i udobno rezanje.

Z34427331	Rezna ploča čelik “super tanka” 41 125x1,0x22,23mm ravna A60Q-BFB TYROLIT 10kom/pak

Kvaliteta: A 60-R

Rezna ploča METABO “super tanka” INOX + čelik

Univerzalna rezna ploča za obradu čelika i nehrđajućeg čelika - Limited Edition SOCCER. Bez željeza, sumpora i klora (Fe + S + Cl <= 0,1 %). Dobre performanse rezanja s dobrim vijekom trajanja i niskom potrošnjom materijala. Ušteda energije, vrlo malo opterećenje stroja. OSA certificirana. Klasa kvalitete: A 60-R.

Z616258000HR	Rezna ploča čelik INOX TF41 115x1,0x22,23 A60-R METABO 10kom/pak
Z616259000HR	Rezna ploča čelik INOX TF41 125x1,0x22,23 A60-R METABO 10kom/pak

Kvaliteta: A46V - BF41

Rezna ploča NORTON VULCAN za čelik i nehrđajući čelik

Za rezanje nehrđajućeg čelika, blagog čelika, tankog lima, profila, INOX-a. Bez željeza, sumpora i klora. Nema zagađenja na nehrđajućem čeliku. Oštro zrno aluminijskog oksida. Duži vijek trajanja i veće uklanjanje materijala. Oblik: 41. Maksimalna brzina: 80 m/s.

Z66252837707	Rezna ploča čelik INOX PLUS 41 230x1,9x22,23 A46V-BF41 NORTON VULCAN 25kom/pak

Materijal: čelik – nehrđajući čelik – obojeni metali – lijevano – plastika

Kvaliteta: Basic (41C) - A30Q-BF - ojačano vlaknima

Rezna ploča TYROLIT za čelik i INOX

Ovaj alat je tako dizajniran da se jednako koristi na čeliku i plemenitom čeliku. BASIC rezna ploča 2u1 ima dugi vijek trajanja i stabilnost. Alat je pogodan za rezanje lima, profila, cijevi, šipki i čvrstog materijala. Rezne ploče debljine 2,0 do 3,0 mm imaju dugi vijek trajanja i imaju univerzalnu primjenu.

Z222997	Rezna ploča za čelik 41C 115x2,5x22,23mm ravna A30Q-BF TYROLIT
Z222998	Rezna ploča za čelik 41C 125x2,5x22,23mm ravna A30Q-BF TYROLIT
Z222999	Rezna ploča za čelik 41C 150x2,5x22,23mm ravna A30Q-BF TYROLIT
Z223000	Rezna ploča za čelik 41C 178x3,0x22,23mm ravna A30Q-BF TYROLIT
Z223002	Rezna ploča za čelik 41C 230x3,0x22,23mm ravna A30Q-BF TYROLIT

Materijal: kamenje

Kvaliteta: Basic (41) - C30-BF

Rezna ploča TYROLIT za kamen

BASIC rezna ploča za kamen - impresionira čistim reznim rubovima i dobrom kvalitetom rezanja. Ploče debljine 2,5 do 3,0 mm nude dobar vijek trajanja i univerzalnu upotrebu. Ekološki prihvatljiv rad smanjenjem otpada pri rezanju.

Z223012	Rezna ploča za kamen 41 115x2,5x22,23mm ravna C30-BF TYROLIT
Z223015	Rezna ploča za kamen 41 125x2,5x22,23mm ravna C30-BF TYROLIT
Z223019	Rezna ploča za kamen 41 230x3,0x22,23mm ravna C30-BF TYROLIT

Lepezaste brusne ploče + ploče za čišćenje za kutnu brusilicu

Materijal: čelik – plemeniti čelik – plastika – drvo – lakovi – glet mase

Kvaliteta: Standard (27A) - ZA40B INOX

Lepezasta brusna ploča TYROLIT

Lamela sa smanjenim brojem okretaja može obrađivati metale, nemetale, plastiku, drvo, lakove i kitove. 27XLA nosivi tanjur od staklenih vlakana, gotovo bešumni. Vs = 80m/sek.

Z572473	Lepezasta brusna ploča za čelik 27A 115x22,20mm ZA40-B INOX TYROLIT
Z824385	Lepezasta brusna ploča za čelik 27A 125x22,20mm ZA40-B INOX TYROLIT
Z580650	Lepezasta brusna ploča za čelik 27A 178x22,20mm ZA40-B INOX TYROLIT

Kvaliteta: Basic (27A) - ZA40Q-B - 2 u 1

Lepezasta brusna ploča TYROLIT ZA40Q-B Basic

Lepezasta brusna ploča 2u1 nudi dobro specifično uklanjanje. S novom nadogradnjom lepezasta brusna ploča postiže još nikad dosegnuti vijek trajanja i povećanje učinkovitosti od 30%. Primjenu pronalazi na visokolegiranom čeliku i nehrđajućem čeliku kao i na nelegiranom čeliku.

Z34318369	Lepezasta brusna ploča 27A 125x22,23 ZA40Q-B Basic TYROLIT 10kom/pakiranje

Kvaliteta: Basic (27A) - ZA60Q-B - 2 u 1

Lepezasta brusna ploča TYROLIT ZA60Q-B Basic

Lepezasta brusna ploča 2u1 nudi dobro specifično uklanjanje. S novom nadogradnjom lepezasta brusna ploča postiže još nikad dosegnuti vijek trajanja i povećanje učinkovitosti od 30%. Primjenu pronalazi na visokolegiranom čeliku i nehrđajućem čeliku kao i na nelegiranom čeliku.

Z34318365	Lepezasta brusna ploča 27A 115x22,23 ZA60Q-B Basic TYROLIT 10kom/pakiranje
Z34318370	Lepezasta brusna ploča 27A 125x22,23 ZA60Q-B Basic TYROLIT 10kom/pakiranje

Kvaliteta: Basic (27A) - ZA80Q-B - 2 u 1

Lepezasta brusna ploča TYROLIT ZA80Q-B Basic

Lepezasta brusna ploča 2u1 nudi dobro specifično uklanjanje. S novom nadogradnjom lepezasta brusna ploča postiže još nikad dosegnuti vijek trajanja i povećanje učinkovitosti od 30%. Primjenu pronalazi na visokolegiranom čeliku i nehrđajućem čeliku kao i na nelegiranom čeliku.

Z34318366	Lepezasta brusna ploča 27A 115x22,23 ZA80Q-B Basic TYROLIT 10kom/pakiranje
Z34318391	Lepezasta brusna ploča 27A 125x22,23 ZA80Q-B Basic TYROLIT 10kom/pak

Dijamantni lončasti brusevi za kutne brusilice i brusilice za beton

Materijal: beton – prirodni kamen – ostali građevinski materijali

Kvaliteta: Premium STS-T - DGU turbo brusni rub

Dijamantni kružni brus LORENCIC

LORENCIC dijamantni kružni brusevi za suho brušenje STS-T(DGU-Turbo) za uporabu kod kutnih brusilica za različite vrste materijala kao što su prirodni kamen, beton, estrih i ostali građevinski materijali. LORENCIC kružni brusevi odlikuju se dugim vijekom trajanja i iznimno viskokim učinkom skidanja sloja. S Turbo brusnim rubom za fino brušenje i čistu obradu rubova. Brzi odvod prašine.

Z34167229LO	Dijamantni lončasti kružni brus LO-TD 100 100x20x22,23mm
Z34167230LO	Dijamantni lončasti kružni brus LO-TD 125 125x23x22,23mm
Z34167231LO	Dijamantni lončasti kružni brus LO-TD 180 180x32x22,23mm

Kvaliteta: Premium STS-LS - DGU Fastcut - L-oblika

Lončasti kružni brus TYROLIT STS-LS DGU Fastcut

Visokokvalitetna dijamantska brusna ploča STS-LS Fastcut za uporabu na kutnim brusilicama. Segmentacija u L-obliku za snažno uklanjanje materijala. Brzo uklanjanje prašine zahvaljujući velikim otvorima. Materijali koji se mogu obrađivati: beton, prirodni kamen i općenito građevinski materijal.

Z34247164	Lončasti kružni brus STS-LS 125x20,5x22,23mm DGU FAST CUT TYROLIT
Z34247165	Lončasti kružni brus STS-LS 180x30,5x22,23mm DGU FAST CUT TYROLIT

Kvaliteta: Standard STS-D - DGU - 2redna segmentacija

Dijamantni lončasti kružni brus TYROLIT Standard dvoredni

Standard dijamantni lončasti kružni brus STS-D (DGU-dvoredni) za uporabu kod kutnih brusilica. Segmenti u dvoredu za srednje skidanje i dugi vijek trajanja. Koristi se za materijale kao što su beton, prirodni kamen i uobičajeni građevinski materijali.

Z494361	Lončasti kružni brus STS-D 125x20x22,23mm DGU dvoredni TYROLIT
Z494394	Lončasti kružni brus STS-D 180x32x22,23mm DGU dvoredni TYROLIT

Kvaliteta: Premium (STHD) - DGU



Dia lončasti kružni brus TYROLIT STHD DGU

Visokokvalitetni dia lončasti kružni brus s PU punjenjem za glatko brušenje i obradu čistih rubova. Materijali koji se mogu obrađivati: beton, prirodni kamen, estrih i općenito građevinski materijali.

Z348387	Lončasti kružni brus STHD 125x18x22,23 DGU pjenasti TYROLIT

Kvaliteta: Standard (STS-S) - DGU-PCD

Dia lončasti kružni brus TYROLIT STS-S DGU-PCD

Visokokvalitetni dia lončasti kružni brus za uklanjanje ostataka ljepila, plastičnih premaza i smole, termoplastičnih premaza i brtvila na mineralnim podlogama. Polikristalni dijamant je iznimno tvrd materijal. Brusnom pločom mogu se ukloniti čvrsti, viskozni materijali i površinski premazi. Agresivni učinak brušenja s dugim vijekom trajanja. Brusna ploča s potpornim segmentima.

Z34558007	Lončasti kružni brus STS-S 125x22x22,23 DGU-PCD TYROLIT

Lončasti brusevi za kutne brusilice i brusilice za beton

Materijal: kamenje – beton

Kvaliteta: za površinske i kutne rezove

Lončasti brus TYROLIT

Profesionalni alat za brušenje površina i rubova. Specijalno za obradu kamena i betona. Isporučivo u različitim veličinama zrna. - navoj M14, - Vs = 50 m/sek.

Z895676	Lončasti brus 11XB 110/90x55xM14 C16-B grubi TYROLIT 2kom/pakiranje
Z895677	Lončasti brus 11XB 110/90x55xM14 C60-B fini TYROLIT 2kom/pakiranje

03 Crijeva – Armature

Crijeva	
Crijeva – armature + pribor	

Crijeva

Crijeva za vodu

Crijevo za vodu 12 bara

Lagano, brazdano nitrilno crijevo s tekstilnom oblogom za navodnjavanje u industriji, građevinarstvu i vrtu. Otpornost na temperaturne razlike od -20 °C do +60 °C. - jezgra Thermorubb, crno, glatko - pokrov Thermorubb, brazdano, crveno.

Z31038	Crijevo za vodu gumeno 3/8” 12bara 40m/rola
Z31012	Crijevo za vodu gumeno 1/2” 12bara 40m/rola
Z31034	Crijevo za vodu gumeno 3/4” 12bara 40m/rola

Crijevo za vodu LORENCIC LO-Flex

Vrlo fleksibilno PVC crijevo za vodu s pogonskim tlakom 10 bara i pritiskom prsnuća od 30 bara. Otpornost na temperaturne razlike -15/+60 °C. Bez kadmija, nema stvaranja algi, nije toksično, UV - stabilno. Zahvaljujći inovativnoj konstrukciji poliester armiranja postiže se veća fleksibilnost i optimirana zaštita od savijanja u usporedbi s crijevima za vodu s tkanim armiranjem.

Z310312LO	Crijevo za vodu LO-Flex 1/2” žuto 10bara 50m/rola
Z310334LO	Crijevo za vodu LO-Flex 3/4” žuto 10bara 50m/rola

Pneumatska crijeva

Pneumatsko crijevo EDIS AIR

Univerzalna uporaba, lagano i fleksibilno pneumatsko crijevo za vodu i komprimirani zrak koji sadrži maziva. S Rayon uloškom. Pokrov SBR otporno na svijetlost i vremenske uvjete. - pogonski tlak 15 bara - otpornost na temperaturne razlike od -35 °C do +80 °C.

Z31334	Pneumatsko crijevo crno 3/4” 15bara 50m/rola

Transportna crijeva

Transportno crijevo gumeno

Crijevo izuzetno otporno na habanje, gumeno s umetkom od tekstilnog užeta za transport gipsanih, vapnenih i cementnih emulzija. Na obje strane integrirane usisne spojnice Storz-C/45 od aluminija sa stezaljkama od nehrđajućeg čelika DN 45, 10 bara.
- radni tlak crijeva: 10 bara,
- područje temperature: -30 °C do +80 °C,
- unutarnji promjer: 45 mm,
- debljina stjenke: 7 mm.

Z653225LO	Transportno crijevo gumeno NW 45/60 10bar kpl. sa C/45 spojnicama 25,0m/rola

Transportno crijevo PVC

Prozirno, fleksibilno mekano PVC crijevo, glatko s poliester oblogom. Prikladno kao crijevo za vodu ili kao crijevo za komprimirani zrak. Prikladno za kemijske, neagresivne tekućine i otporno na ulje.
- radni pritisak: 7 bar (18 °C),
- unutarnji promjer: 51 mm,
- debljina stijenke: 6,5 mm,
- ekološki materijal

Z31151-1	PVC transportno crijevo 2” ID 51mm s mrežastom oblogom 25m/rola, 7bar

Crijeva za mort

Crijevo za mort PROFOX® 40 bara

Crijevo za mort prikladno za provođenje morta, estriha, žbuke, betona, gipsa i ostalih mokrih abrazivnih materijala s malom strukturom zrna. Prikladno za strojeve za žbukanje i strojeve za transport betona.

Tehnički podaci:
- jezgra: crno, glatko gumeno crijevo, električki vodljivo, otporno na habanje.
- umetak: sintetička tekstilna obloga.
- pokrov: crno, glatko gumeno crijevo, otporno na habanje i vremenske uvjete, uzorak tkanine.
- pogonski tlak: 40 bara.
- pritisak prsnuća: 105 bara.
- temperatura: -40 °C +70 °C.

Z3125020X	Crijevo za mort 51x67mm 40bara 20m/rola
Z3125040X	Crijevo za mort 51x67mm 40bara 40m/rola

Crijevo za mort LORENCIC 10 bara

Crijevo za mort prikladno za provođenje morta, estriha, žbuke, betona, gipsa i ostalih mokrih abrazivnih materijala. Koristi se na strojevima za transport betona u izgradnji tunela i javnim djelatnostima.

Tehnički podaci:
- jezgra: crno, glatko gumeno crijevo, električki vodljivo, otporno na habanje.
- umetak: sintetička tekstilna obloga.
- pokrov: crno, glatko gumeno crijevo, otporno na habanje i vremenske uvjete, uzorak tkanine.
- pogonski tlak: 10 bara.
- pritisak prsnuća: 30 bara.
- temperatura -40 °C + 70 °C.

Z3126040LO	Crijevo za mort 60x78mm 10bara 40m/rola

Crijevo za mort LORENCIC 40 bara

Crijevo za mort prikladno za provođenje morta, estriha, žbuke, betona, gipsa i ostalih mokrih abrazivnih materijala s malom strukturom zrna. Prikladno za strojeve za žbukanje i strojeve za transport betona.

Tehnički podaci:
- jezgra: crno, glatko gumeno crijevo, električki vodljivo, otporno na habanje.
- umetak: sintetička tekstilna obloga.
- pokrov: crno, glatko gumeno crijevo, otporno na habanje i vremenske uvjete, uzorak tkanine.
- pogonski tlak: 40 bara.
- pritisak prsnuća: 120 bara.
- temperatura: -40 °C +70 °C.

Pogonski tlak 40bara, pritisak prsnuća 120bara.

Z3122540LO	Crijevo za mort 25x37mm 40bar 40m/rola
Z3123540LO	Crijevo za mort 35x49mm 40bar 40m/rola
Z3125020LO	Crijevo za mort 51x68mm 40bara 20m/rola
Z3125040LO	Crijevo za mort 51x68mm 40bara 40m/rola

Crijevo za mort PFT RONDO

Crijevo za mort RONDO za transport visokoabrazivnih mokrih materijala kao mort, estrih, žbuka i gips. Iznimno glatka jezgra otporna na habanje omogućava dugi vijek trajanja. Crijevo je izrađeno za pogonski tlak od 40 bara (pritisak prsnća 120 bara). Spojnice su hidraulički vezane što povećava radnu sigurnost. Dvije grebenaste poluge blokiraju čelične i pocinčane spojnice.

Z021100	Crijevo za mort PFT RONDO 25mm, 10m s fiksnim spojnicama
Z021102	Crijevo za mort PFT RONDO 25mm, 20m s fiksnim spojnicama

Transportno crijevo za beton

Transportno crijevo za beton pumpu SK 65

85bar BD, 2-struka sigurnost, 4 čelična umetka, ozonski postojano, obostrano stlačeno s ojačanom 3“ Victaulik-spojnicom. 5000mm dužine.

Z057886002	Transportno crijevo SK 65 = 3,0” x 5000mm

Građevinska crijeva

Građevinsko crijevo

Građevinsko crijevo s profesionalnim žičanim uvezom sa Storz usisnim spojnicama. Pogonski tlak 10 bara. - vanjski materijal: poliestergarn, kružno tkano - unutarnji materijal: crno obloženo - dužina role 20m.

Z25060078	Građevinsko crijevo C 52mm sa spojnicama 20m
Z25060079	Građevinsko crijevo B 75mm sa spojnicama 20m
Z25060080	Građevinsko crijevo A 102mm sa spojnicama 20m

Crijeva – armature + pribor

Spojnice crijeva za vodu – mlaznice

Spojnice za vodu GEKA® s tuljkom

Spojnica od mesinga s višenamjenskom brtvom. Jedinstveno grebenasto vratilo od 40 mm (moguća kombinacija crijeva i navoja od 3/8 do 6/4). Pogonski tlak 10 bara, za vodu i komprimirani zrak.

Z2501	Spojnica za vodu GEKA® s tuljkom 3/8” 210kom/kart
Z2502	Spojnica za vodu GEKA® s tuljkom 1/2” 200kom/kart
Z2503	Spojnica za vodu GEKA® s tuljkom 3/4” 160kom/kart
Z2504	Spojnica za vodu GEKA® s tuljkom 1” 130kom/kart
Z2506	Spojnica za vodu GEKA® s tuljkom 1” okretna 130kom/kart

Spojnice za vodu GEKA® s unutarnjim navojem

Spojnica od mesinga s višenamjenskom brtvom. Jedinstveno grebenasto vratilo od 40 mm (moguća kombinacija crijeva i navoja od 3/8 do 6/4). Pogonski tlak 10 bara, za vodu i komprimirani zrak.

Z2511	Spojnica za vodu GEKA® s unutarnjim navojem 3/8” 230kom/kart
Z2512	Spojnica za vodu GEKA® s unutarnjim navojem 1/2” 210kom/kart
Z2513	Spojnica za vodu GEKA® s unutarnjim navojem 3/4” 200kom/kart
Z2514	Spojnica za vodu GEKA® s unutarnjim navojem 1” 170kom/kart
Z2515	Spojnica za vodu GEKA® s unutarnjim navojem 1 1/4” 120kom/karton

Spojnica za vodu GEKA® s vanjskim navojem

Spojnica od mesinga s višenamjenskom brtvom. Jedinstveno grebenasto vratilo od 40 mm (moguća kombinacija crijeva i navoja od 3/8 do 6/4). Pogonski tlak 10 bara, za vodu i komprimirani zrak.

Z2521	Spojnica za vodu GEKA® s vanjskim navojem 3/8” 230kom/kart
Z2522	Spojnica za vodu GEKA® s vanjskim navojem 1/2” 220kom/kart
Z2523	Spojnica za vodu GEKA® s vanjskim navojem 3/4” 230kom/kart
Z2524	Spojnica za vodu GEKA® s vanjskim navojem 1” 190kom/kart

Rezervna brtva

Za GEKA® spojnicu za vodu od perbunana.

Z2540	Rezervna brtva za spojnicu za vodu GEKA® od perbunana 600kom/kart

Y-razvodnik

3 x spojnice GEKA® od mesinga.

Z2519	Y razvodnik 3x spojnice GEKA® 3/4” mesing 40kom/kart

Spojnice za crijevo

Od čelika, pocinčane i žuto kromirane. Jednostavno i sigurno spajanje crijeva s okretnim tuljkom, maksimalno bušenje za najbolje mogući protok.

Z31513	Spojnica za crijevo 13mm (1/2”) čelik, pocinčane&žuto kromirane 80mm
Z31519	Spojnica za crijevo 19mm (3/4”) čelik, pocinčane&žuto kromirane 105mm

Zaštitna kapa GEKA®

Odgovarajuća za sva crijeva i navoje.

Z2530	Zaštitna kapa GEKA® mesing 230kom/kart

Brizgalica GEKA® sa spojnicom

Od mesinga, mogućnost podešavanja jačine mlaza vode.

Z244022	Brizgalica GEKA® sa spojnicom 3/4” mesing 60kom/kart
Z244023	Brizgalica GEKA® sa spojnicom 1/2” mesing 70kom/kart

Univerzalni priključak za vodu REHAU

Za slavine bez navoja vanjskog promjera 14-17 mm.

Z12477141300	Univerzalni priključak za vodu REHAU 14-17mm 10kom/pakiranje

Priključak za slavinu REHAU slavina

s redukcijom

Z12681431400	Priključak za slavinu REHAU slavina 3/4” 10kom/pakiranje
Z12386731400	Priključak za slavinu REHAU slavina 1” s redukcijom 10kom/pakiranje

Priključak za slavinu REHAU

Z12681231400	Priključak za slavinu REHAU 1/2” 10kom/pakiranje
Z12669551400	Priključak za slavinu REHAU 3/4” 10kom/pakiranje

Spojnica za crijevo REHAU s blokadom vode

Z12681331400	Spojnica za crijevo REHAU s blokadom vode 1/2” 10kom/pakiranje
Z12669451400	Spojnica za crijevo REHAU s blokadom vode 3/4” 10kom/pakiranje

Spojnica za crijevo REHAU

Z12681531400	Spojnica za crijevo REHAU 10kom/pakiranje

Spojnica za crijevo REHAU osnovna izvedba 3/4”

Sastoji se od priključka za slavinu (G 26,5 mm, 3/4”) s redukcijom na G 21 mm (1/2”), brzi priključak, blokadom vode i brizgalicom, kompatibilno sa svim uobičajenim PVC sistemima priključivanja.

Z12698491300	Spojnica za crijevo REHAU osnovna izvedba 3/4” 4-djelna

Spojnice crijeva za komprimirani zrak

Kandžasta spojnica za komprimirani zrak DIN 3489

Gusana i robustna spojnica, pocinčana i žuto kromirana. Širina kandži 42 mm, PN 10 bara, s gumenim prstenom otpornim na ulje.

Z31620	Kandžasta spojnica s vanjskim navojem 1/2” DIN 3489 gusana i pocinčana
Z31621	Kandžasta spojnica s vanjskim navojem 3/4” DIN 3489 gusana i pocinčana
Z31622	Kandžasta spojnica s vanjskim navojem 1” DIN 3489 gusana i pocinčana

Kandžasta spojnica s unutarnjim navojem DIN 3489

Gusana i robustna spojnica, pocinčana i žuto kromirana. Širina kandži 42 mm, PN 10 bara, s gumenim prstenom otpornim na ulje.

Z31611	Kandžasta spojnica s unutarnjim navojem 3/4” DIN 3489 gusana i pocinčana
Z31612	Kandžasta spojnica s unutarnjim navojem 1” DIN 3489 gusana i pocinčana

Kandžasta spojnica za komprimirani zrak DIN 3489

Gusana i robustna spojnica, pocinčana i žuto kromirana. Širina kandži 42 mm, PN 10 bara, s gumenim prstenom otpornim na ulje.

Z31601	Kandžasta spojnica s tuljkom 3/4” DIN 3489 gusana i pocinčana

Stezaljka za crijevo za komprimirani zrak

Z31631	Stezaljka za crijevo 3/4” za komprimirani zrak (za crijevo AD 28-34mm) gusana i pocinčana
Z31632	Stezaljka za crijevo 1” za komprimirani zrak (za crijevo AD 32-40mm) gusana i pocinčana

Rezervna brtva za kandžastu spojnicu

Odgovarajuća za komprimirani zrak, vodu i ulje.

Z31690	Rezervna brtva za kandžastu spojnicu 34x20x11

CRIJEVA – ARMATURE

Spojnice za transportna crijeva + pribor

C spojnica

Kovana izvedba, za vatrogasna crijeva i suhi materijal. Brtve od perbunana.

Z2552	C spojnica C/52 38mm aluminij, dužina nastavka 90mm/potporanj kuta 66mm
Z2553	C spojnica C/52 45mm aluminij, dužina nastavka 90mm/potporanj kuta 66mm
Z2550A	C spojnica C/52 50,5mm aluminij, dužina nastavka 90mm/potporanj kuta 66mm
Z2550	C spojnica C/52 52mm aluminij, dužina nastavka 90mm/potporanj kuta 66mm

Spojnica crijeva

Kovana izvedba.

Z6561	Spojnica crijeva C/52 aluminij s unutarnjim navojem 2” i 2 brtve
Z656101	Spojnica crijeva C/52 aluminij s vanjskim navojem 2” i 2 brtve

Brtva za C spojnicu

Od perbunana.

Z2560	Brtva za C spojnicu C/52 od perbunana crna

Spojnice crijeva za mort + pribor

Spojnica crijeva za mort 70 mm s tuljkom

Od čelika, gusana ručka i prsten, pocinčani bez gumenog prstena. Od čelika, gusana ručka i prsten, pocinčani bez gumenog prstena.

Z7171600000X	Spojnica crijeva za mort KVS 70x60mm - VT s tuljkom
Z7172600000X	Spojnica crijeva za mort KMS 70x60 mm TG - MT s tuljkom i brtvom
Z4221200860X	Gumena brtva M60/65 82x12 EB s O-prstenom KTQ752003

Spojnica crijeva za mort 70 mm unutarnji navoj

Od čelika, gusana ručka i prsten, pocinčani bez gumenog prstena. Od čelika, gusana ručka i prsten, pocinčani bez gumenog prstena.

Z15664X	Spojnica crijeva za mort KMG 70x5/2” IG/TG - MT s 5/2” unutarnji navoj s brtvom
Z15197X	Spojnica crijeva za mort KVG 70x5/2” unutarnji navoj, VT s 5/2” unutarnji navoj
Z4221200860X	Gumena brtva M60/65 82x12 EB s O-prstenom KTQ752003

Spojnica crijeva za mort 50 mm

Z213736006X	Spojnica crijeva za mort 50mm MT s brtvom, bez vijaka
Z213737005X	Spojnica crijeva za mort 50mm VT bez brtvi, bez vijaka
Z4221200860X	Gumena brtva M60/65 82x12 EB s O-prstenom KTQ752003

Spojnica crijeva za mort 25 mm s tuljkom

Z1990X	Spojnica crijeva za mort 25mm MT s tuljkom LW 24
Z1991X	Spojnica crijeva za mort 25mm VT s tuljkom LW 24

Spojnica crijeva za mort 35 mm s tuljkom

Z20071X	Spojnica crijeva za mort 35mm MT s tuljkom LW 34 i brtvom
Z20072X	Spojnica crijeva za mort 35mm VT s tuljkom LW 34

Spojnica crijeva za mort 50 mm s tuljkom

Z20075X	Spojnica crijeva za mort 50mm MT s tuljkom i brtvom
Z20076X	Spojnica crijeva za mort 50mm VT s tuljkom

Spojnica crijeva za mort 25 mm unutarnji navoj

Z1992X	Spojnica crijeva za mort 25mm MT 1” IG LW 24 s brtvom
Z1993X	Spojnica crijeva za mort 25mm VT 1” IG LW 24
Z199301X	Spojnica crijeva za mort 25mm VT 5/4” IG
Z00040729	Spojnica crijeva za mort 25mm MT 1” IG alu okretna s brtvom

Spojnica crijeva za mort 35 mm unutarnji navoj

Z20073X	Spojnica crijeva za mort 35mm MT 1” IG s brtvom
Z20074X	Spojnica crijeva za mort 35mm VT 1” IG
Z20079X	Spojnica crijeva za mort 35mm MT 5/4” IG s brtvom
Z200795X	Spojnica crijeva za mort 35mm VT 1 1/4” IG
Z211599009X	Spojnica crijeva za mort 35mm MT 1 1/2” IG s brtvom

Spojnica crijeva za mort 50 mm unutarnji navoj

Z20078X	Spojnica crijeva za mort 50mm MT 2” IG s brtvom
Z200781X	Spojnica crijeva za mort 50mm VT 2” IG

Spojnica VT 50 IG EB

Z7051501212X	Spojnica EB VT 50 s unutarnjim navojem 2 1/2” za priključak na transportno crijevo s NW 50

Redukcije za spojnice

Z20033X	Redukcija za spojnice 35-25mm V-dio LW 24

Gumene brtve EB MT 35

Z1996X	Brtva spojnice 25mm MT LW 24
Z200712X	Brtva spojnice 35mm MT
Z200713X	Brtva spojnice 50mm MT

Kuglice za čišćenje

Kuglica za čišćenje

Z2105	Kuglica za čišćenje 30mm
Z66778	Kuglica za čišćenje 40mm
Z2106	Kuglica za čišćenje 50mm
Z31460	Kuglica za čišćenje 60mm
Z21070	Kuglica za čišćenje 70mm

Impulsne brizgalice + pištolj za brizganje

Impulsna prskalica REHAU

Z12472181300	Impulsna prskalica REHAU namjestiva

Pištolj za brizganje 3/4”

Pištolj za brizganje od nehrđajućeg čelika i mesinga. Mogućnost podešavanja mlaza vode. Automatski ventil sprečava bespotrebno isticanje vode.

Z0201312	Pištolj za brizganje Standard 3/4”

Stezaljke crijeva

Stezaljke crijeva

Kućište čelično pocinčano, bez kroma, DIN 3017-A1, šesterokutni vijak s poprečnim udubljenjem.

Z798103	Stezaljka crijeva 12-22mm, širina 9mm, 200kom/kart
Z798205	Stezaljka crijeva 20-32mm, širina pojasa 12mm, 50kom/kart
Z798206	Stezaljka crijeva 25-40mm, širina pojasa 12mm, 50kom/kart
Z798208	Stezaljka crijeva 40-60mm, širina pojasa 12mm, 50kom/kart
Z798209	Stezaljka crijeva 50-70mm, širina pojasa 12mm, 50kom/kart

CRIJEVA – ARMATURE

Stezaljke crijeva za mort

Stezaljke crijeva za mort po DIN 3017-B1 pruža visoki stupanj stlačivanja na temelju svoje robustne konstrukcije i metričkih vijaka. Materijal: pocinčani čelik.

Z2023	Stezaljka crijeva za mort p=37mm, širina pojasa 20mm, 50kom/kart
Z20233	Stezaljka crijeva za mort p=50mm, širina pojasa 20mm, 50kom/kart
Z20232	Stezaljka crijeva za mort p=68mm, širina pojasa 20mm, 50kom/kart

Stezaljke crijeva

Pocinčana.

Z31539N	Stezaljka crijeva 36-39mm, širina pojasa 20mm, 50kom/kart
Z31570N	Stezaljka crijeva 68-73mm, širina pojasa 24mm, 25kom/kart
Z31579N	Stezaljka crijeva 74-79mm, širina pojasa 24mm, 25kom/kart

Kopče za crijevo

Kopče za crijevo tkanina

Opteretivost: max. 500 kg.

Z2000001207X	Kopče za crijevo - tkanina

04 Elektromaterijal – Rasvjeta

Građevinski kablovi

Utikači – utičnice – fazni izmjenjivači

Motalice za kabel

Lampe – svjetiljke

Građevinski kablovi

Građevinski kabel bez utikača

Građevinski kabel PVC Spezial

Sigurnosna vodilica s dvostrukim plaštem i bakrenim vodilicama. Može se koristiti i kao građevinski kabel u vanjskoj primjeni. Izolacija žila i vanjski plašt od PVC-a otporan na hladnoću. Otpornost na temperaturne razlike od -35 °C do +70 °C.

Z301315	Građevinski kabel Spezial PVC 3x1,5 N07V3V3-F s tiskom 100-500m/rola
Z301325	Građevinski kabel Spezial PVC 3x2,5 N07V3V3-F s tiskom 100-500m/rola
Z301525	Građevinski kabel Spezial PVC 5x2,5 N07V3V3-F s tiskom 100-500m/rola
Z30154	Građevinski kabel Spezial PVC 5x4,0 N07V3V3-F s tiskom 100-500m/rola

Građevinski kabel s utikačem + utičnica

Građevinski kabel s utičnicom i utikačem

Iznimno otporan na habanje, fleksibilni građevinski oklopljeni kabel s visokokvalitetnom CEE utičnicom i utikačem. Prikladno kao građevinski kabel i u vanjskoj uporabi.

Z3152516	Građevinski kabel 3x1,5, 25m sa šuko utičnicom i utikačem 16A
Z3155016	Građevinski kabel 3x1,5, 50m sa šuko utičnicom i utikačem 16A
Z3252516	Građevinski kabel 3x2,5, 25m sa šuko utičnicom i utikačem 16A

Građevinski kabel s CEE-utikačem i utičnicom

Iznimno otporan na habanje, fleksibilni građevinski oklopljeni kabel s visokokvalitetnom CEE utičnicom i utikačem. Prikladno kao građevinski kabel i u vanjskoj uporabi.

Z5252516	Građevinski kabel 5x2,5 25m s utičnicom i utikačem 16A
Z5255016	Građevinski kabel 5x2,5 50m s utičnicom i utikačem 16A
Z5402532	Građevinski kabel 5x4,0 25m s utičnicom i utikačem 32A
Z5405032	Građevinski kabel 5x4,0 50m s utičnicom i utikačem 32A

Utikači – utičnice – fazni izmjenjivači

Utikač – utičnice SCHUKO

Šuko utikači TAURUS 2

Utikački moduli s ugrađenim rasteretnikom rastezanja i membranskom brtvom. Jednostavna montaža i demontaža nosača kontakata, veliki priključni prostor, elementi za rasterećenje koji se lako koriste (otvoreni vijci). Otvorite +/- kontaktne vijke u dijelu utikača, poravnato, lijevak ulazak na ljestve, otvoreno rasterećenje. Prikladno za teške uvjete rada, 16 A 250 V, 3p (2P + E). Boja: (hauba / prsten): crna / crvena. IP 54 zaštita od prašine i prskanja, prema austrijskim / njemačkim standardima.

Z0511-SR	Šuko utikač TAURUS 2 gumeni 250V IP54 30kom/pak
Z0512-SR	Šuko utikač TAURUS 2 gumeni 250V IP54 30kom/pak

Šuko utičnica TAURUS 2 s poklopcem

Jednostavni za koristiti elementi za vlačno rasterećenje (otvoreni vijci), veliki priključni prostor, jednostavna prva montaža. Sistem priključnog kontakta: svi vijci mogu se pokretati iz jednosg smjera (paralelno poravnati). Otvorite +/- kontaktne vijke u modulu spojke, poravnato, lijevak ulazak na ljestve, otvoreno vlačno rasterećenje. Prikladno za teške uvjete, 16 A 250 V, 3p (2P + E). Boja: (hauba/prsten/poklopac): crna/crvena/crvena. IP 54 zaštita od prašine i prskanja, prema austrijskim / njemačkim standardima.

Z2511-SR	Šuko utičnica TAURUS 2 gumeni 250V IP54 s poklopcem 20kom/pak
Z2521-SR	Šuko utičnica TAURUS 2 gumena 250V IP54 s poklopcem 20kom/pak

Šuko utičnica trostruka

Odvojeno područje montaže, pričvršćivanje stezaljkom, kontaktni nosači integrirani u kućište, zasebni kontaktni elementi, prikladno za otežane uvjete rada, 16A 250V, vrsta zaštite IP44 po austrijsko/njemačkim normama.

Z25322-S	Šuko utičnica trostruka, gumena s opružnim poklopcem

Utikač – utičnice TWIST

Utikači i utičnice Twist

Pristup kontaktnim vijcima iz jednog smjera, otvorom veličine 2. Bezalatna montaža utičnice višestrukim sistemom zapora, jednostavna montaža okretanjem priključnog kućišta! Ušteda vremena! Demontaža: jednostavno otvaranje pomoću deblokiranja i okretanja. Prednosti vlačnog rasterećenja: ušteda vremena i jednostavnije i brže uvođenje vodova. Za sve vrste kablova, 100% nepropusnost, zaštita od savijanja, vrsta zaštite IP44.

Niskonaponski utikač Twist

Z31316	Utikač 3x16 083-12

Niskonaponska utičnica Twist

S poklopcem.

Z3316	Utičnica 3x16 283-12

Utikač Twist

Z31416	Utikač 4x16 014-6
Z31516	Utikač 5x16 015-6
Z31532	Utikač 5x32 025-6

Utičnica Twist

S poklopcem.

Z3416	Utičnica 4x16 214-6
Z3516	Utičnica 5x16 215-6
Z3532	Utičnica 5x32 225-6

Fazni izmjenjivač TWIST

Fazni izmjenjivač Twist

Pristup kontaktnim vijcima iz jednog smjera, otvorom veličine 2. Bezalatna montaža utičnice višestrukim sistemom zapora, jednostavna montaža okretanjem priključnog kućišta! Ušteda vremena! Demontaža: jednostavno otvaranje pomoću deblokiranja i okretanja. Prednosti vlačnog rasterećenja: ušteda vremena i jednostavnije i brže uvođenje vodova. Za sve vrste kablova, 100% nepropusnost, zaštita od savijanja, vrsta zaštite IP44.

Z70156	Fazni izmjenjivač 16A 5P 6H 7015-6
Z70256	Fazni izmjenjivač 32A 5P 6H 7025-6

Motalice za kabel

Motalice za kabel – PVC

Motalica za kabel PVC PROFOX®

Motalica za kabel u PVC izvedbi sa čvrstim okvirom, ergonomski izoliranom ručkom i iznimnom stabilnošću zahvaljujući niskom težištu. 4 utičnice i termo zaštitna sklopka.

Z1208028X	Motalica za kabel PVC 3x1,5 25m PVC-kabel H05VV, 4 SSD & termo zaštita
Z1208068X	Motalica za kabel PVC 3x1,5 50m PVC-kabel H05VV, 4 SSD & termo zaštita

Motalice za kabel PVC SCHWABE - 230 V

Robustna motalica za kabel od čvrstog PVC-a sa stabilnim pocinčanim postoljem, ručnom kočnicom, ergonomski oblikovanom ručkom, patentiranom vodilicom, ugrađenom termo zaštitnom sklopkom i 3 zaštitne kontaktne utičnice (230 V, 16 A, max. 3500 W) s opružnim poklopcem. IP44: zaštićeno od prskanja vode. Ispitano prema EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, ÖVE E8241-55. Promjer bubnja: 285 mm. Isporučuje se s 33 m kabla K35 AT-N07 V3V3-F 3 G2,5, žuto.

Z10136	Motalica za kabel PVC 3x1,5 25m kabel K35 3SSD IP44 vrsta zaštite
Z10137	Motalica za kabel PVC 3x1,5 40m kabla K35 3SSD IP44 vrsta zaštite
Z10139	Motalica za kabel PVC 3x2,5 33m kabla K35 3SSD IP44 vrsta zaštite

Motalice za kabel PVC SCHWABE - 230 V - prazne

Robustna motalica za kabel, prazna od čvrstog PVC-a sa stabilnim pocinčanim postoljem, ručnom kočnicom, ergonomski oblikovanom ručkom, ugrađenom termozaštitnom sklopkom i 3 zaštitne kontaktne utičnice s opružnim poklopcem. IP44: za vanjsku upotrebu.

Z10120	Motalica za kabel PVC 285mm prazna za 40m kabla 3SSD
Z20120	Motalica za kabel PVC 320mm prazna za 50m kabla 3SSD

Motalice za kabel – metalne

Motalica za kabel metalna/produžni kabel set POWERTEAM 4AT Typ 3G1,5

Set se sastoji od: 2x XPERTS-metalna motalica za kabel s 40 m K35 AT- N07V3V3-F 3G1,5 (Nr. 22731), 3 ugradbene utičnice s poklopcem i termozaštitom, sa stabilnim, na udarce otpornim X-postoljem s kočnicom, ergonomska, neklizajuća 2-komponentna ručka. Vrsta zaštite IP 44. 1 x 25 m produžni građevinski kabel (Nr. 60355) K35 AT-N07V3V3-F 3G1,5 sa zaštitnom utičnicom i utikačem. U vrećici s etiketom. Individualni natpis na kablu bez naknade.

Z19134	Motalica za kabel metalna/produžni kabel set POWERTEAM 4AT Typ 3G1,5

Motalica za kabel metalna/produžni kabel set POWERTEAM 3AT Typ 3G2,5

Set se sastoji od: 2x XPERTS-metalna motalica za kabel (Nr. 22732) s 33 m K35 AT-N07V3V3-F 3G2,5, 3 ugradbene utičnice s poklopcem i termozaštitom, sa stabilnim, na udarce otpornim X-postoljem s kočnicom, ergonomska, neklizajuća 2-komponentna ručka. Vrsta zaštite IP 44. 1 x 25 m produžni građevinski kabel (Nr. 60351) K35 AT-N07V3V3-F 3G2,5 sa zaštitnom utičnicom i utikačem. U vrećici s etiketom. Individualni natpis na kablu bez naknade.

Z19133	Motalica za kabel metalna/produžni kabel set POWERTEAM 3AT Typ 3G2,5

Lampe – svjetiljke

Radne svjetiljke + pribor

LED lampa VEGA LITE

Robusno plastično kućište VEGA LITE otporno na udarce savršeno je za sva radna okruženja. 123 LED diode ne stvaraju nikakvu toplinu i stoga nema opasnosti od požara. S integriranom ručkom, podesivom stopom i 2 šuko utičnice.

Tehnički podaci: - snaga: 48 W, - svjetlosna snaga: 6000 Lumen, - vrsta zaštite: IP 54, - čvrstoća na udar: IK 07, - temperatura boje: 6000 K, - 5 m kabla 3x1,5 mm² H07RN-F.

ZVEGALITE	LED lampa VEGA LITE 6000 Lumen s 5m priključka

LED reflektor NOVA 4K

Kućište izrađeno od izuzetno robustnog lijevanog aluminija otpornog na udarce. Klasa otpornosti na udar IK07. NOVA reflektor prikladan za grube i prljave uvjete rada i prikladan je čak i za rad na otvorenom u svim vremenskim uvjetima jer je potpuno vodootporan (IP 67). Nova funkcija prigušivanja omogućuje podešavanje svjetla u 5 razina. Stalak je pogodan za izravnu montažu stativa TRIPOD.

ZNOVA4K	LED reflektor NOVA 4K 400-4000 Lumen s 5m priključka
ZNOVA6K	LED reflektor NOVA 6K 600-6000 Lumen s 5m priključka
ZNOVA12K	LED reflektor NOVA 12K 1200-12000 Lumen s 5m priključka

LED baterijski reflektor NOVA 4K C+R

Iznimno robustno i čvrsto alu gusano kućište. Klasa čvrstoće na udarce IK07. Lampa NOVA otporna je na grube i prljave uvjete rada i prikladna je za rad u vanjskim uvjetima i različitim vremenskim uvjetima jer je potpuno vodootporna (IP 67). Nova funkcija omogućava regulaciju svijetlosti u 5 stupnjeva. Stalak omogućava direktnu montažu stativa TRIPOD. Baterija omogućava prikaz kapaciteta baterije i ostatak trajanja rada.

ZNOVA4KCR	LED baterijski reflektor NOVA 4K C+R 400-4000 Lumen s 5m priključka
ZNOVA6KCR	LED baterijski reflektor NOVA 6K C+R 600-6000 Lumen s 5m priključka

Držač za NOVA i VEGA reflektore

ZBRACKET	Držači za NOVA i VEGA reflektore

Stativ TRIPOD

težina 6 kg.

ZTRIPOD	Stativ TRIPOD 1,35-3,0m za NOVA i VEGA reflektore

LED aku reflektor ACCULINE MULTI - tip A1

Aku LED reflektor ACCULINE MULTI s 20 W, 650-2600 Lumen, integrirani adapter 4u1 za pogon 14,4 V ili 18 V standard baterija proizvođača PANASONIC, HIKOKI, MAKITA ili BOSCH. Baterije nisu uključene u isporuku!

Z46450	LED aku reflektor ACCULINE MULTI 650-2600 Lumen za BOSCH, MAKITA, HIKOKI, bez baterija

LED aku reflektor ACCULINE MULTI - tip A2

Aku LED reflektor ACCULINE MULTI s 20 W, 650-2600 Lumen, integrirani adapter 3u1 za pogon 14,4 V ili 18 V standard baterija proizvođača DEWALT®, MILWAUKEE i METABO. Baterije nisu uključene u isporuku!

Z46451	LED aku reflektor ACCULINE MULTI 650-2600 Lumen za DEWALT®, MILWAUKEE i METABO, bez baterija

LED svjetlosni stup CENTRA

Preklopni, plavi LED svjetlosni stup 360°CENTRA. S prekidačem za uključivanje/isključivanje, 1 utičnica sa zaštitnim kontaktom: 230 V/16 A max. 2000 W, 1,8 m priključni kabel H07RN-F 3G1,5 s utikačem sa zaštitnim kotaktom, ručka za nošenje i namotavanje kabla.

Tehnički podaci: - priključak: 220-240 V/50-60 Hz - snaga: 70 W SMD - snaga svjetlosti: 7000 lm (100 lm/W), - vrsta zaštite: IP 54: zaštićen od prašine i prskanja vode, - prikaz u boji: CRI > 80, - temperatura boje: 4000 K, - sjenilo svjetiljke: polikarbonat, bez odsjaja - klasa energetske učinkovitosti: F, - visina preklopljena: 0,88 m, - visina odklopljena: 1,35 m

Z46373	LED svjetlosni stup CENTRA 70W 360° 7000 Lumen sa stativom

05 Zaštitna oprema

Zaštitna oprema za lice i glavu	
Radne rukavice	
Radne cipele – čizme	
Radne hlače – štitnici za koljena	
Radne jakne	
Majice	
Zaštita od kiše – kišne kabanice	

Zaštitna oprema za lice i glavu

Kacige

Zaštitna kaciga ROCKMAN C3

Zaštitne kacige Rockman odgovaraju EN 397 normi i isporučive su u veličinama od 53 do 62cm promjera glave. Materijal kacige je polietilen. - visokootporna kaciga s unutarnjom oblogom koja ublažava udarce, - rupice za zrak, - Pinlock zapor, - prorezi za sigurnosne vezice, - štitnik za vrat, - žlijebovi za kišu, - 30mm prorezi za montažu svih dodatnih zaštita (štitnici za uši, zaštitne naočale...). Isporučivo u žutoj, bijeloj, zelenoj, crvenoj, narančastoj i plavoj boji! - 6 proreza za montažu dodatne zaštite - otpornost na temperature do -10°C - težina cca. 327 g - znojnica od eladona.

Z4006001	Zaštitna kaciga ROCKMAN C3 žuta, 327g, vel. 53-62cm, 30kom/karton
Z4006002	Zaštitna kaciga ROCKMAN C3 bijela, 327g, vel. 53-62cm, 30kom/karton
Z4006003	Zaštitna kaciga ROCKMAN C3 zelena, 327g, vel. 53-62cm, 30kom/karton
Z4006004	Zaštitna kaciga ROCKMAN C3 crvena, 327g, vel. 53-62cm, 30kom/karton
Z4006005	Zaštitna kaciga ROCKMAN C3 narančasta, 327g, vel. 53-62cm, 30kom/karton
Z4006006	Zaštitna kaciga ROCKMAN C3 plava, 327g, vel. 53-62cm, 30kom/karton

Zaštitna kaciga UVEX AIRWING B-WR

Nova, lagana zaštitna kaciga s 3 pomična otvora za ventilaciju, jedna na čelu i dvije na zatiljku, - 6 proreza za montažu dodatne opreme omogućava optimalnu udobnost, - bočni prihvat (30 mm) za montažu štitnika za uši ili vizira, - pomični sistem za namještanje veličine, - Norma EN 397: dodatni zahtjevi za vrlo niske temperature (-30 °C), - namjestivo za veličine promjera glave: 52-61 cm, - težina: 440 g.

Z9762130	Zaštitna kaciga UVEX AIRWING B-WR s ventilacijom, žuta, 440g, 25kom/karton
Z9762030	Zaštitna kaciga UVEX AIRWING B-WR s ventilacijom, bijela, 440g, 25kom/karton
Z9762330	Zaštitna kaciga UVEX AIRWING B-WR s ventilacijom, crvena, 440g, 25kom/karton

Zaštita za sluh

Čepići za uši

EN 352-2 ispitani, SNR-vrijednost 36dB.

Z1731	Čepići za uši EN 352-2(2865) 250pari/paket

Štitnik za uši WAVE TECTOR®

Iznimno lagan i ugodan za nositi (cca. 188g težine) štitnik za uši odgovara normi EN 352-1. - SNR-vrijednost 25dB - držač za glavu od specijalnog PVC-a - vrlo mekani jastučići za uši - ugodan pritisak.

Z04101	Štitnik za uši WAVE TECTOR® plavi EN 352-1-ispitane s PVC držač za glavu 25dB

Štitnik za uši HAWE Profi

Štitnik za uši s držačem za glavu. Odličnog oblika i ugodan za nositi, SNR-vrijednost 32 dB. Odgovara PSA-uredbi (EU)2016/425.

Z32000-1	Štitnik za uši HAWE Profi s držačem za glavu

Zaštita očiju – lica

Zaštitne naočale VISITOR

Zaštitne naočale odgovaraju EN 166 normi. Okvir, zaštitno staklo i držač za glavu prozirni, - prozirne i lagane, - gornja i bočna zaštita za oči, - polikarbonat staklo otporno na udarce - staklo absorbira 99,9 % UV-zraka.

Z633	Zaštitne naočale VISITOR, ispitane po EN166 normi s gornjom zaštitom za oči

Zaštitne naočale CHAMP, prozirne

Bez okvira, vrlo lagane zaštitne naočale TECTOR® sukladne EN 166, staklo od polikarbonata. Uške crne, staklo prozirno Otporno na udarce. Težina: cca. 31g.

Z41992	Zaštitne naočale CHAMP prozirne, EN166

Zaštitne naočale FLEX, sive

Zaštitne naočale TECTOR® sukladno EN 166, od polikarbonata. Uške: crno/žute, staklo: sivo tonirane. Zaštita od grebanja, sportski izgled, uške namjestive po visini. Elasične uške za ugodni osjećaj nošenja. Težina: cca.22g.

Z41963	Zaštitne naočale FLEX, sive, EN166

Univerzalne zaštitne naočale DIREKT

Ispitane po EN 166 normi. PVC okvir, staklo od polikarbonata. - elastična pomična vezica - ugodne za nositi.

Z233	Zaštitne naočale univerzalne, ispitane po EN166 normi, s elastičnom vezicom

Zaštitne maske + jednokratni kombinezoni

Maska za lice CE FFP2

Maska za lice FFP2 s elastičnim vezicama, CE-certificiranart.

Z310054-1	Maska za lice CE FFP2 10kom/kart

Jednokratni kombinezon YES

Z42450	Jednokratni kombinezon YES Polypropylen, vel. L
Z42451	Jednokratni kombinezon YES Polypropylen, vel. XL
Z42452	Jednokratni kombinezon YES Polypropylen, vel. XXL

Prva pomoć – sredstva za ispiranje očiju

Prva pomoć metalna

Prva pomoć od visokokvalitetnog čeličnog lima bijelo premazan. Lagano se otvara zahvaljujući kopčama za otvaranje. Unutarnji raspored pregledan za pospremanje zavoja. Naljepnica neutralna i može se po njoj pisati. Sadrži kukice za montažu na zid, lako se skida. Poklopac okretan za 90° s zavarenim lancima koji služi i kao ploha za odlaganje i time dodatno sprečava prljanje unutrašnjosti. Vodootporan i otporan na prašinu. Veća je nego što to ÖNORM zahtijeva pa su stoga moguća i specijalna punjenja. Ispitana po ÖNORM Z 1020, za radna mjesta do 5 zaposlenika. Dimenzije cca. 23x23x11cm. Sadržaj: 63 dijela.

ZVKA	Prva pomoć Tip I za do 5 zaposlenika, metalna

Prva pomoć Tip I

Ispitana po ÖNORM Z 1020. PVC izvedba za radna mjesta do 5 zaposlenika. Dimenzije cca. 33x23x12,5cm. Sadržaj: 63 dijela.

ZVKAK	Prva pomoć Tip I za do 5 zaposlenika, PVC

Nadopuna za prvu pomoć Tip I

ZVKIA	Nadopuna za prvu pomoć Tip I

Prva pomoć Tip II

Ispitano po ÖNORM Z 1020. PVC izvedba za radna mjesta do 20 zaposlenika. Dimenzije cca. 44,5x32x15cm. Sadržaj: 121 dijelova.

ZVKBK	Prva pomoć Tip II za do 20 zaposlenika, PVC

Nadopuna za prvu pomoć Tip II

ZVKIB	Nadopuna za prvu pomoć Tip II

Sredstvo za ispiranje očiju

Z20137	Sredstvo za ispiranje očiju 250ml, zeleno, 0,9% fiziološke otopine

Zaštitna oprema od pada

Sigurnosni pojas-set KRATOS

Sigurnosni pojas-set sadrži: 2-Basic-sigurnosne kopče 4410, istohodan osigurač, karabiner na vijak 4462, torba.

Z4491	Sigurnosni pojas-set KRATOS® s remenom, 20m uže, torba

Sigurnosni pojas KRATOS SINGLE

Uže od pletenog poliamida 12mm, dužina: 1,5 m.

Z4441	Sigurnosni pojas KRATOS® SINGLE DIN EN 355 s kukom, dužina 1,5m

Sigurnosni pojas KRATOS® Basic

- norma: DIN EN 361/ DIN EN 358, - materijal: pojas: poliester, okovi: čelikStahl, - boja: zeleno/crna, - univerzalna veličina, - D-prsten na stražnjem dijelu, dva D-prstena na vezici, - široka, podstavljena leđa, - stupnjevito namještanje remena za noge, - prsni remen s kopčom za brzo otpuštanje, - 4 sidrene točke, - prednja sidrena točka.

Z4420	Sigurnosni pojas KRATOS® Basic

Radne rukavice

Radne rukavice kožne

Radne rukavice STRONGHAND® kožne

- ispitane po EN 388 - od goveđe kože, - gumeni obod, - dvostruki šav, - podstavljene

Z0112	Radne rukavice STRONGHAND® goveđa koža, dlan iz jednog dijela, vel.10,5

Radne rukavice AGRA kožne

Kožne radne rukavice ispitane po EN 388, - debljina kože cca. 1,2 mm, - izvrsna kvaliteta, - podstavljene, - veličina 10,5.

Z0155	Radne rukavice AGRA kožne 1,2mm gumeni obod, EN 388, vel.10,5

Radne rukavice PAWA kožne, žute

Ispitane po EN 388 - svinjska koža, - podstavljene, - veličina 10,5.

Z502	Radne rukavice PAWA žute, svinjska koža, podstavljene WP 301 CH 0174, vel.10,5

Radne rukavice za montažu

Radne rukavice - višenamjenske MAXIDRY® 56-425

Lagane višenamjenske radne rukavice za montažu s pletivom i 3/4 premazane sukladno EN 388. Tehnologija CONTROLLED PERFOMANCE omogućava veću otpornost na ulja. Za radove u vlažnom radnom okruženju, općenita montaža sa sitnim dijelovima, prezicna montaža, upotreba alata i instrumenata, radovi s masnim predmetima i u automobilskoj industriji. Veličine: 9 - 11

Z131709	Radne rukavice višenamjenske MAXIDRY® 56-425, lila/crne, 3/4 premazane, EN 388, vel. 9
Z131710	Radne rukavice višenamjenske MAXIDRY® 56-425, lila/crne, 3/4 premazane, EN 388, vel. 10
Z131711	Radne rukavice višenamjenske MAXIDRY® 56-425, lila/crne, 3/4 premazane, EN 388, vel. 11

Radne rukavice - višenamjenske MAXIDRY® 56-426

Lagane višenamjenske radne rukavice za montažu s obodom (26 cm) premazane sukladno EN 388 i EN 374-3. Tehnologija CONTROLLED PERFOMANCE omogućava veću otpornost na ulja. Za radove u vlažnom i masnom radnom okruženju, općenita montaža sa sitnim dijelovima, precizna montaža, upotreba alata i instrumenata, radovi s masnim predmetima i u automobilskoj industriji. Veličine: 9 - 11

Z131909	Radne rukavice višenamjenske MAXIDRY® 56-426, lila/crne, premazane, EN388+EN374, vel. 9
Z131910	Radne rukavice višenamjenske MAXIDRY® 56-426, lila/crne, premazane, EN388+EN374, vel. 10
Z131911	Radne rukavice višenamjenske MAXIDRY® 56-426, lila/crne, premazane, EN388+EN374, vel. 11

Radne rukavice za montažu AD-APT® MAXIFLEX® ENDURANCE 42-844

Radne rukavice za montažu s anti-transpirantnom tehnologijom (aktivno hlađenje) AD-APT® i obloženim dlanom sukladno EN 388, 15 najlon tkanina, prikladno pristaje zahvaljujući anatomskom dizajnu, nitrilni čepići za bolje prianjanje i duži vijek trajanja, pleteno. Za rad u suhom okruženju, alatima i kabelima, automobilskoj industriji, mikrotehnologiji kao i radionicama i montaži. Veličine: 9 - 11.

Z133509	Radne rukavice AD-APT® MAXIFLEX® ENDURANCE 42-844, sivo/crne, EN 388, vel. 9
Z133510	Radne rukavice AD-APT® MAXIFLEX® ENDURANCE 42-844, sivo/crne, EN 388, vel. 10
Z133511	Radne rukavice AD-APT® MAXIFLEX® ENDURANCE 42-844, sivo/crne, EN 388, vel. 11

Radne rukavice Nitril YELLOWSTAR STRONGHAND®

Radne rukavice STRONGHAND® s pletenim obodom prema EN 388 i žutim premazom od nitrila. Dobra otpornost na abraziju i dugi vijek trajanja, vrlo fleksibilna, dobra otpornost na ulja i masti. Veličine: 9 - 11.

Z055009	Radne rukavcie Nitril YELLOWSTAR STRONGHAND®, žute, EN388, vel. 9, 144pari/kart
Z055010	Radne rukavcie Nitril YELLOWSTAR STRONGHAND®, žute, EN388, vel.10, 144pari/kart
Z055011	Radne rukavcie Nitril YELLOWSTAR STRONGHAND®, žute, EN388, vel.11, 144pari/kart

Radne rukavice TORONTO STRONGHAND® Nitril

Handschuh STRONGHAND® mit doppelter gelber Nitrilbeschichtung, extra starkem Strickbund gemäß EN 388. Guter Abriebwiederstand und hohe Standzeit, robust und flexibel, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette. Größen: 9 - 11.

Z55309	Radne rukavice TORONTO STRONGHAND® žute Nitril dvostruko premazane vel. 9, 144pari/karton
Z55310	Radne rukavice TORONTO STRONGHAND® žute Nitril dvostruko premazane vel. 10, 144pari/karton
Z55311	Radne rukavice TORONTO STRONGHAND® žute Nitril dvostruko premazane vel. 11, 144pari/karton

Radne rukavice NITRILSTAR STRONGHAND®

Radne rukavice s obodom ispitane po EN 388, hrbat djelomično premazan, Premium kvaliteta: dvostruko premazane, robustne i fleksibilne, iznimna čvrstoća na paranje, otporne na ulje i masnoću, veličine 9 - 11.

Z052709	Radne rukavice NITRILSTAR STRONGHAND®, s obodom, EN 388, vel. 9
Z052710	Radne rukavice NITRILSTAR STRONGHAND®, s obodom, EN 388, vel. 10
Z052711	Radne rukavice NITRILSTAR STRONGHAND®, s obodom, EN 388, vel. 11

Radne rukavice LAREDO STRONGHAND® Nitril

Rukavice s finim pletivom prema EN 388, 100% poliamid (najlon), 1. premaz: nitril, potpuno presvučen, glatki, tamno plavi, 2. premaz: nitril, dlan, brušen, crno. Optimalno prianjanje čak i u masnom okruženju zahvaljujući brušenom nitrilnom premazu, tamne boje za optimalnu uporabu u uljnim okruženjima, dobra otpornost na ulja i masti, izvrsna postojanost pri abraziji, vrlo dobra opipljivost. Veličine: 9 - 11.

Z063409	Radne rukavice LAREDO STRONGHAND® Nitril, plavo/crne, premazane, EN388, vel. 9, 144pari/kart
Z063410	Radne rukavice LAREDO STRONGHAND® Nitril, plavo/crne, premazane, EN388, vel. 10, 144pari/kart
Z063411	Radne rukavice LAREDO STRONGHAND® Nitril, plavo/crne, premazane, EN388, vel. 11, 144pari/kart

Radne rukavice PROFILGRIP STRONGHAND®

Bešavna plava poliesterska fino pletena radna rukavica STRONGHAND® sa crnim nitrilnim premazom prema EN 388. Strukturirana obloga za izvrsno prianjanje, velika udobnost nošenja, odlična otpornost na ulja i masti, vrlo fleksibilna. Veličine: 8 - 11.

Z058208	Radne rukavice PROFILGRIP STRONGHAND®, plave, EN388, vel. 8, 120pari/kart
Z058209	Radne rukavice PROFILGRIP STRONGHAND®, plave, EN388, vel. 9, 120pari/kart
Z058210	Radne rukavice PROFILGRIP STRONGHAND®, plave, EN388, vel.10, 120pari/karton
Z058211	Radne rukavice PROFILGRIP STRONGHAND®, plave, EN388, vel.11, 120pari/karton

Radne rukavice HANDAN STRONGHAND®

Bešavna siva fina pletena radna rukavice STRONGHAND® izrađena od 92 % poliamida (najlon), 8 % elastana s crnim premazom od mikro nitrila i ravnih nitrilnih čepova, prema EN 388 + EN 407. Zaštita od topline: kontaktna toplina razine 1 prema EN 407. Izvrsno prianjanje, visoka udobnost nošenja, siguran prihvat i prianjanje i kod glatkih predmeta, vrlo dobra osjetljivost, otpornost na ulja i masti (odbojno na tekućine). Veličine: 9 - 11.

Z061309	Radne rukavice HANDAN STRONGHAND®, sive, EN388+EN407, vel. 9, 120pari/kart
Z061310	Radne rukavice HANDAN STRONGHAND®, sive, EN388+EN407, vel. 10,
Z061311	Radne rukavice HANDAN STRONGHAND®, sive, EN388+EN407, vel. 11, 120pari/kart

Radne rukavice AMUR STRONGHAND®

Bešavna poliesterska fino pletena rukavica STRONGHAND® sa žutim nitrilnim premazom prema EN 388. Vrlo dobro pristaje, ugodne za nošenje i dobra otpornost na ulja i masti. Veličine: 9 - 11.

Z055609	Radne rukavice AMUR STRONGHAND®, žute, EN388, vel.9, 144pari/kart
Z055610	Radne rukavice AMUR STRONGHAND®, žute, EN388, vel.10, 144pari/kart
Z055611	Radne rukavice AMUR STRONGHAND®, žute, EN388, vel.11, 144pari/karton

Radne rukavice CLASSIC BEIJING STRONGHAND®

Bešavni bijeli poliamid (najlon)-fino pletena rukavica STRONGHAND® s poliuretanskim premazom prema EN 388. Vrlo dobro pristaje, visoka udobnost nošenja, optimalna taktilna osjetljivost, dobra otpornost na abraziju za dugi vijek trajanja. Veličine: 8 - 11.

Z070608	Radne rukavice CLASSIC BEIJING STRONGHAND®, bijele, EN388, vel. 8, 240pari/kart
Z070609	Radne rukavice CLASSIC BEIJING STRONGHAND®, bijele, EN388, vel. 9, 240pari/kart
Z070610-1	Radne rukavice CLASSIC BEIJING STRONGHAND®, bijele, EN388, vel.10, 240pari/kart
Z070611	Radne rukavice CLASSIC BEIJING STRONGHAND®, bijele, EN388, vel.11, 240pari/kart

Radne rukavice zimske

Radne rukavice protiv hladnoće MAXIDRY® ZERO 56-451

Zaštitne rukavice od hladnoće s pletenom manžetom prema EN 388, EN 407 i EN 511. MAXIDRY® u vezi s TERMTECH® tehnologijom pruža toplinsku izolaciju i premaz koji je dizajniran za temperature do -30 ˚C. Za općenite radove u hladnim uvjetima, u kontaktu s hladnom vodom ili ledom, rashladna oprema u prehrambenoj industriji poput dostavna vozila i / ili hladnjače. Veličine: 9 - 11.

Z132109	Radne rukavice MAXIDRY® ZERO 56-451, lila/crne, EN 388+EN 407+EN 511, vel. 9
Z132110	Radne rukavice MAXIDRY® ZERO 56-451, lila/crne, EN 388+EN 407+EN 511, vel. 10
Z132111	Radne rukavice MAXIDRY® ZERO 56-451, lila/crne, EN 388+EN 407+EN 511, vel. 11

Radne rukavice LAFOGRIP STRONGHAND®

Bešavni plavi poliester (Terylene®) - fino pletena rukavica STRONGHAND® s premazom od crne lateks pjene prema EN 388. Jako dobra udobnost, sigurno prianjanje čaki pri vlažnim predmetima, odbojnost na tekućine. Veličine: 9 - 11.

Z052609	Radne rukavice LAFOGRIP STRONGHAND®, plave, EN388, vel. 9, 120par/karton
Z052610	Radne rukavice LAFOGRIP STRONGHAND®, plave, EN388, vel.10, 120par/karton
Z052611	Radne rukavice LAFOGRIP STRONGHAND®, plave, EN388, vel.11, 120par/karton

Radne rukavice SHOWA® BEST 451

Pletena rukavica za udobnu zaštitu od hladnoće u skladu s EN 388 / EN 511. Sastav: 65 % poliakril, 15 % pamuk, 15 % poliester, 5% ostalo, sive. Premaz: skupljajući lateks, sivi. Srednje pleteni, bešavni / 10 G; u parovima u vrećici s euro rupama. Veličine: 9 - 10.

Z023709	Radne rukavice SHOWA® BEST 451 EN388+EN511, sive, vel. 9, 120pari/karton
Z023710	Radne rukavice SHOWA® BEST 451 EN388+EN511, sive, vel. 10, 120pari/karton

Radne rukavice BLUE LATEX STRONGHAND®

Bešavna poliesterska pletena radna rukavica STRONGHAND® s premazom od lateksa sukladno EN 388, EN 511. Unutarnja strana hrapava za bolju izolaciju i visoku otpornost na prianjanje i klizanje, vodoodbojni premaz dlana. Veličine: 10 i 11.

Z024310	Radne rukavice BLUE LATEX EN388+EN511, crno/plave, vel. 10, PKG120
Z024311	Radne rukavice BLUE LATEX EN388+EN511, crno/plave, vel. 11, PKG120

Radne rukavice FORSTER STRONGHAND®

Radne rukavice bez šava (7G) u Premium kvaliteti STRONGHAND®, 100 % poliester (Terry), neon žuta, sukladno EN 388/EN 511. Premaz: skupljajući Latex, crni, dvostruki sloj na prstima, plava. Poboljšana trajnost zahvaljujući dvostrukom sloju na vrhovima prstiju. Zaštita od hladnoće do max. -30 °C. Vodonepropusne. Veličina: 9 - 11.

Z024209	Radne rukavice FORSTER STRONGHAND® neon žute/crno/plava vel.9 120pari/karton
Z024210	Radne rukavice FORSTER STRONGHAND® neon žute/crno/plava vel.10 120pari/karton
Z024211	Radne rukavice FORSTER STRONGHAND® neon žute/crno/plava vel.11 120pari/karton

Radne rukavice latex

Radne rukavice SUPERGRIP Latex

Ispitane po EN 388, - grubo pletene, nisu rezane, - premazane Latexom, - dlan ojačan, - vrlo otporne, - veličina 10.

Z0485	Radne rukavice SUPERGRIP STRONGHAND® Latex, EN 388, vel.10

Radne rukavice SPECIALGRIP

Ispitane po EN 388, - debljina Latexa cca. 1,7mm, - nisu rezane, - premazane prirodnim Latexom, - hrbat nepremazan, - velika opipljivost i ne skližu se, - dlan vodonepropusan, - komotne i prozračne, - anatomski oblik, - veličine 8 - 10.

Z048209	Radne rukavice SPECIALGRIP STRONGHAND®, Latex cca. 1,7mm, EN 388, vel. 9
Z048210	Radne rukavice SPECIALGRIP STRONGHAND®, Latex cca. 1,7mm, EN 388, vel. 10

Radne cipele – čizme

Građevinske radne cipele

Radne cipele PROFOX® visoke

U crnoj boji, širina 10,5, sukladno EN ISO 20345:2011 S3 SRA. - lagana koža, - integrirana čelična kapa, - ergonomski oblikovan, podstavljeni ovratnik, - zatvaranje trokutima i ravnim vezicama, - ušiveni, podstavljeni jezik protiv prašine, - uložak, - antistatički uložak, - čelična kapica otporna na koroziju i čelični srednji potplat, - antistatični, uljni i otporan na klizanje 2-slojni PUR potplat. Veličine: 39 - 47.

Z3324139X	Radne cipele, visoke, EN ISO 20345:2011 S3 SRA, vel. 39 - gumena kapa
Z3324140X	Radne cipele, visoke, EN ISO 20345:2011 S3 SRA, vel. 40 - gumena kapa
Z3324141X	Radne cipele, visoke, EN ISO 20345:2011 S3 SRA, vel. 41 - gumena kapa
Z3324142X	Radne cipele, visoke, EN ISO 20345:2011 S3 SRA, vel. 42 - gumena kapa
Z3324143X	Radne cipele, visoke, EN ISO 20345:2011 S3 SRA, vel. 43 - gumena kapa
Z3324144X	Radne cipele, visoke, EN ISO 20345:2011 S3 SRA, vel. 44 - gumena kapa
Z3324145X	Radne cipele, visoke, EN ISO 20345:2011 S3 SRA, vel. 45 - gumena kapa
Z3324146X	Radne cipele, visoke, EN ISO 20345:2011 S3 SRA, vel. 46 - gumena kapa
Z3324147X	Radne cipele, visoke, EN ISO 20345:2011 S3 SRA, vel. 47 - gumena kapa

Radne cipele LORENCIC visoke

Visoke radne cipele u crnoj izvedbi ispitane po EN 20345 : 2011 S3, profesionalna kvaliteta od pigmentirane kože, - čelična kapa i čelični umetak, - potplat antistatičan i otporan na ulje, - veličine 39 - 47.

ZCE5739	Radne cipele crne, visoke, EN 20345 : 2011 S3, vel. 39
ZCE5740	Radne cipele crne, visoke, EN 20345 : 2011 S3, vel. 40
ZCE5741	Radne cipele crne, visoke, EN 20345 : 2011 S3, vel. 41
ZCE5742	Radne cipele crne, visoke, EN 20345 : 2011 S3, vel. 42
ZCE5743	Radne cipele crne, visoke, EN 20345 : 2011 S3, vel. 43
ZCE5744	Radne cipele crne, visoke, EN 20345 : 2011 S3, vel. 44
ZCE5745	Radne cipele crne, visoke, EN 20345 : 2011 S3, vel. 45
ZCE5746	Radne cipele crne, visoke, EN 20345 : 2011 S3, vel. 46
ZCE5747	Radne cipele crne, visoke, EN 20345 : 2011 S3, vel. 47

Radne cipele LORENCIC niske

Niske radne cipele u crnoj izvedbi ispitane po EN 20345 : 2011 S3, profesionalna kvaliteta od pigmentirane kože, - čelična kapa i čelični umetak, - potplat antistatičan i otporan na ulje, - veličine 39 - 46.

ZCE5639	Radne cipele crne, niske, EN 20345 : 2011 S3, vel. 39
ZCE5640	Radne cipele crne, niske, EN 20345 : 2011 S3, vel. 40
ZCE5641	Radne cipele crne, niske, EN 20345 : 2011 S3, vel. 41
ZCE5642	Radne cipele crne, niske, EN 20345 : 2011 S3, vel. 42
ZCE5643	Radne cipele crne, niske, EN 20345 : 2011 S3, vel. 43
ZCE5644	Radne cipele crne, niske, EN 20345 : 2011 S3, vel. 44
ZCE5645	Radne cipele crne, niske, EN 20345 : 2011 S3, vel. 45
ZCE5646	Radne cipele crne, niske, EN 20345 : 2011 S3, vel. 46

Radne cipele DUSKY visoke

Visoka izvedba u crnoj boji, prema EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC. - gornji dio: vodoodbojna koža, - uložak: UNISOFT®, - zaštitna kapa: 200 J nemetalni UNICOMP®, - srednji potplat: nepropusan, nemetalni, ARMATEAK 0+, - potplat: X3 PU 2D ANTi TORSION, - podstava: HK3, visoka prozračnost. Veličine: 39 - 47.

ZDUSKY39	Radne cipele DUSKY, crne, visoke, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 39
ZDUSKY40	Radne cipele DUSKY, crne, visoke, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 40
ZDUSKY41	Radne cipele DUSKY, crne, visoke, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 41
ZDUSKY42	Radne cipele DUSKY, crne, visoke, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 42
ZDUSKY43	Radne cipele DUSKY, crne, visoke, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 43
ZDUSKY44	Radne cipele DUSKY, crne, visoke, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 44
ZDUSKY45	Radne cipele DUSKY, crne, visoke, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 45
ZDUSKY46	Radne cipele DUSKY, crne, visoke, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 46
ZDUSKY47	Radne cipele DUSKY, crne, visoke, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 47

Radne cipele SHADY niske

U crnoj boji, prema EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC. - gornji dio: vodoodbojna koža, - uložak: UNI-SOFT®, - zaštitna kapa: 200 J nemetalni UNICOMP®, - srednji potplat: nepropusan, nemetalni, ARMA-TEAK 0+, - potplat: X3 PU 2D ANTi TORSION, - podstava: HK3, visoka prozračnost. Veličine: 39 - 47.

ZSHADY39	Radne cipele SHADY, crne, niske, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 39
ZSHADY40	Radne cipele SHADY, crne, niske, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 40
ZSHADY41	Radne cipele SHADY, crne, niske, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 41
ZSHADY42	Radne cipele SHADY, crne, niske, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 42
ZSHADY43	Radne cipele SHADY, crne, niske, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 43
ZSHADY44	Radne cipele SHADY, crne, niske, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 44
ZSHADY45	Radne cipele SHADY, crne, niske, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 45
ZSHADY46	Radne cipele SHADY, crne, niske, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 46
ZSHADY47	Radne cipele SHADY, crne, niske, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 47

Radne zaštitne cipele

Zaštitne cipele PLUTONE

U bijeloj boji, sukladno EN ISO 20345:2011 S2 SRC. - gornji dio: mirkovlakna, - uložak: GIOVE®, - zaštitna kapa: nehrđajući čelik, - potplat: ODEON PU 2D, - podstava: tkanina. Veličine: 40 - 46.

ZCE1140	Zaštitne cipele PLUTONE, bijele, niske, EN ISO 20345:2011 S2 SRC, vel. 40
ZCE1141	Zaštitne cipele PLUTONE, bijele, niske, EN ISO 20345:2011 S2 SRC, vel. 41
ZCE1142	Zaštitne cipele PLUTONE, bijele, niske, EN ISO 20345:2011 S2 SRC, vel. 42
ZCE1143	Zaštitne cipele PLUTONE, bijele, niske, EN ISO 20345:2011 S2 SRC, vel. 43
ZCE1144	Zaštitne cipele PLUTONE, bijele, niske, EN ISO 20345:2011 S2 SRC, vel. 44
ZCE1145	Zaštitne cipele PLUTONE, bijele, niske, EN ISO 20345:2011 S2 SRC, vel. 45
ZCE1146	Zaštitne cipele PLUTONE, bijele, niske, EN ISO 20345:2011 S2 SRC, vel. 46

PVC radne zaštitne čizme

Radne čizme EUROFORT PVC

U žutoj boji, stopa crna od PVC-a/nitril, visina cca. 38cm, 2,1 kg, - EN ISO 20345 S5 SRC ispitane, - visoka fleksibilnost i pri niskim temperaturama, - dodatno brazdane na stopama, - čelična kapa i međustopa otporna na koroziju, - antistatične, otporne na ulje, kiselinu, benzin i masnoću, - veličina 40 - 47

Z3536140	Radne čizme EUROFORT žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRC, vel. 40
Z3536141	Radne čizme EUROFORT žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRC, vel. 41
Z3536142	Radne čizme EUROFORT žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRC, vel. 42
Z3536143	Radne čizme EUROFORT žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRC, vel. 43
Z3536144	Radne čizme EUROFORT žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRC, vel. 44
Z3536145	Radne čizme EUROFORT žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRC, vel. 45
Z3536146	Radne čizme EUROFORT žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRC, vel. 46
Z3536147	Radne čizme EUROFORT žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRC, vel. 47

Radne čizme EUROMASTER PVC

U žutoj boji, stopa crna od PVC-a/nitril, visina cca. 38 cm, 2,1 kg, - EN ISO 20345 S5 SRA ispitane, - visoka fleksibilnost i pri niskim temperaturama, - čelična kapa i međustopa otporna na koroziju, - antistatične, otporne na ulje, kiselinu, benzin i masnoću, - veličina 40 - 47.

Z3536240	Radne čizme EUROMASTER žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRA, vel. 40
Z3536241	Radne čizme EUROMASTER žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRA, vel. 41
Z3536242	Radne čizme EUROMASTER žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRA, vel. 42
Z3536243	Radne čizme EUROMASTER žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRA, vel. 43
Z3536244	Radne čizme EUROMASTER žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRA, vel. 44
Z3536245	Radne čizme EUROMASTER žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRA, vel. 45
Z3536246	Radne čizme EUROMASTER žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRA, vel. 46
Z3536247	Radne čizme EUROMASTER žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRA, vel. 47

Radne čizme MARKANT PVC

U crnoj boji od PVC-a, visina cca. 38 cm, - EN ISO 20347 O4 SRA ispitane, - tekstilna obloga, - veličina 40 - 47.

Z3505040	Radne čizme MARKANT crne, PVC, EN ISO 20347 O4 SRA, vel. 40
Z3505041	Radne čizme MARKANT crne, PVC, EN ISO 20347 O4 SRA, vel. 41
Z3505042	Radne čizme MARKANT crne, PVC, EN ISO 20347 O4 SRA, vel. 42
Z3505043	Radne čizme MARKANT crne, PVC, EN ISO 20347 O4 SRA, vel. 43
Z3505044	Radne čizme MARKANT crne, PVC, EN ISO 20347 O4 SRA, vel. 44
Z3505045	Radne čizme MARKANT crne, PVC, EN ISO 20347 O4 SRA, vel. 45
Z3505046	Radne čizme MARKANT crne, PVC, EN ISO 20347 O4 SRA, vel. 46
Z3505047	Radne čizme MARKANT crne, PVC, EN ISO 20347 O4 SRA, vel. 47

Cipele za gletanje – cipele sa čavlima

Cipele za gletanje alu bez opruge

Z570501	Opruga za cipele za gletanje alu
Z2032OF	Cipele za gletanje alu bez opruge

Cipele za gletanje PVC

Z2033	Cipele za gletanje PVC

Cipele za gletanje PVC

Z65925	Cipele za gletanje PVC, sive, teška izvedba
Z65926	Kopča za cipele za gletanje Nr. Z65925
Z65928	Vezica za cipele za gletanje Nr. Z65925

Cipele sa čavlima

Od PVC-a otpornog na otapala, sa čeličnim klinovima pričvršćenima vijkom, za hodanje po svježim slojevima bez ostavljanja tragova, u kompletu s remenjem (1x remen na kopču i čičak), jednostavna izvedba.

Z4911	Cipele sa čavlima

Radne hlače – štitnici za koljena

Radne hlače s naramenicama

Hlače s naramenicama 240 g bijele

Vrlo kvalitetna izrada, 100 % pamuk, vrlo otporne, ne skupljaju se, 240 g/m², 1 prsni džep, 1 prsni džep na zatvarač, 2 prednja džepa, 1 stražnji džep, 1 džep za zidarski metar, 1 džep za mobitel, pojačanja na koljenima, leđa s gumenom pasicom, kopčanje na gumbe, svi džepovi sa pojačanjima. Veličina 46 - 60.

Z51146G	Hlače s naramenicama bijele 240g, vel. 46
Z51148G	Hlače s naramenicama bijele 240g, vel. 48
Z51150G	Hlače s naramenicama bijele 240g, vel. 50
Z51152G	Hlače s naramenicama bijele 240g, vel. 52
Z51154G	Hlače s naramenicama bijele 240g, vel. 54
Z51156G	Hlače s naramenicama bijele 240g, vel. 56
Z51158G	Hlače s naramenicama bijele 240g, vel. 58
Z51160G	Hlače s naramenicama bijele 240g, vel. 60

Radne hlače s naramenicama LORENCIC LO-PROTEC

Hlače s naramenicama LORENCIC LO-PROTEC 245 g bijelo/sive

Dvobojne hlače s naramenicama: 65 % poliester, 35 % pamuk, 245 g/m². Kontrastne boje, elastične naramenice i pasica. Hlače s naramenicama s preklopom, prsni unutarnji džep sa zatvaračem, 2 džepa na nogavicama, džep za mobitel na čičak, džep za olovku i metar, stražnji džep na čičak, veličina: 48 - 62.

ZLO-PROTEC-LH48	Hlače s naramenicama LO-PROTEC bijelo/sive 245 g/m² vel. 48
ZLO-PROTEC-LH50	Hlače s naramenicama LO-PROTEC bijelo/sive 245 g/m² vel. 50
ZLO-PROTEC-LH52	Hlače s naramenicama LO-PROTEC bijelo/sive 245 g/m² vel. 52
ZLO-PROTEC-LH54	Hlače s naramenicama LO-PROTEC bijelo/sive 245 g/m² vel. 54
ZLO-PROTEC-LH56	Hlače s naramenicama LO-PROTEC bijelo/sive 245g /m² vel. 56
ZLO-PROTEC-LH58	Hlače s naramenicama LO-PROTEC bijelo/sive 245g /m² vel. 58
ZLO-PROTEC-LH62	Hlače s naramenicama LO-PROTEC bijelo/sive 245g /m² vel. 62

Hlače s naramenicama LORENCIC LO-PROTEC 245 g sivo/crne

Dvobojne hlače s naramenicama: 65 % poliester, 35 % pamuk, 245 g/m². Kontrastne boje, elastične naramenice i pasica. Hlače s naramenicama s preklopom, prsni unutarnji džep sa zatvaračem, 2 džepa na nogavicama, džep za mobitel na čičak, džep za olovku i metar, stražnji džep na čičak, veličina: 48 - 62.

ZLO-PROTGBLH48	Hlače s naramenicama LO-PROTEC sivo/crne 245 g/m² vel. 48
ZLO-PROTGBLH50	Hlače s naramenicama LO-PROTEC sivo/crne 245 g/m² vel. 50
ZLO-PROTGBLH52	Hlače s naramenicama LO-PROTEC sivo/crne 245 g/m² vel. 52
ZLO-PROTGBLH54	Hlače s naramenicama LO-PROTEC sivo/crne 245 g/m² vel. 54
ZLO-PROTGBLH56	Hlače s naramenicama LO-PROTEC sivo/crne 245 g/m² vel. 56
ZLO-PROTGBLH58	Hlače s naramenicama LO-PROTEC sivo/crne 245 g/m² vel. 58

Radne hlače s naramenicama za podopolagače

Keramičarske hlače s naramenicama sive

Hlače s naramenicama izrađene od čvrstog materijala, sprijeda i straga dodatno ojačane vodonepropusnom tkaninom (sintetička koža). Hlače imaju uklonjive umetke od pjene, podesivi struk i naramenice sa čvrstim kopčama za podesivu duljinu, jedan džep sa patentnim zatvaračem na vrhu, dva bočna džepa i džep za metar. Sve to u sivoj boji i šivano izuzetno čvrstim koncem. Veličine: 48 - 60.

Z31112148	Keramičarske hlače s naramenicama, sive, vel. 48
Z31112150	Keramičarske hlače s naramenicama, sive, vel. 50
Z31112152	Keramičarske hlače s naramenicama, sive, vel. 52
Z31112154	Keramičarske hlače s naramenicama, sive, vel. 54
Z31112158	Keramičarske hlače s naramenicama, sive, vel. 58
Z31112156	Keramičarske hlače s naramenicama, sive, vel. 56
Z31112160	Keramičarske hlače s naramenicama, sive, vel. 60

Keramičarske hlače s naramenicama plave

40 % poliester, 60 % pamuk, - s izmjenjivim štitnicima, - namjestiva pasica oko struka, - pojačanja na nogavicama, - posebna sintetička koža vrlo izdržljiva i otporna na abraziju, - ojačani otvori za džepove, - usisna barijera na stražnjem rubu hlača, - bočno podešavanje struka, - unutarnja podloga od pjene, - veličine: 48 - 60.

Z31112148B	Keramičarske hlače s naramenicama, plave, vel. 48
Z31112150B	Keramičarske hlače s naramenicama, plave, vel. 50
Z31112152B	Keramičarske hlače s naramenicama, plave, vel. 52
Z31112154B	Keramičarske hlače s naramenicama, plave, vel. 54
Z31112156B	Keramičarske hlače s naramenicama, plave, vel. 56
Z31112158B	Keramičarske hlače s naramenicama, plave, vel. 58
Z31112160B	Keramičarske hlače s naramenicama, plave, vel. 60

Radne hlače

Radne hlače LORENCIC LO-PROTEC

Radne hlače LORENCIC LO-PROTEC 245 g bijelo/sive

Dvobojne radne hlače s pasicom: 65 % poliester, 35 % pamuk, 245 g/m². Kontrastne boje, poluvisoka pasica. Džep na nogavicama s preklopom i čičkom, džep za mobitel na čičak, džep za olovku, stražnji džepovi na čičak, veličina: 46 - 58.

ZLO-PROTEC-BH46	Radne hlače LO-PROTEC bijelo/sive 245 g/m² vel. 46
ZLO-PROTEC-BH48	Radne hlače LO-PROTEC bijelo/sive 245 g/m² vel. 48
ZLO-PROTEC-BH50	Radne hlače LO-PROTEC bijelo/sive 245 g/m² vel. 50
ZLO-PROTEC-BH52	Radne hlače LO-PROTEC bijelo/sive 245 g/m² vel. 52
ZLO-PROTEC-BH54	Radne hlače LO-PROTEC bijelo/sive 245 g/m² vel. 54
ZLO-PROTEC-BH56	Radne hlače LO-PROTEC bijelo/sive 245 g/m² vel. 56
ZLO-PROTEC-BH58	Radne hlače LO-PROTEC bijelo/sive 245 g/m² vel. 58

Radne hlače LORENCIC LO-PROTEC 245 g sivo/crne

Dvobojne radne hlače s pasicom: 65 % poliester, 35 % pamuk, 245 g/m². Kontrastne boje, poluvisoka pasica. Džep na nogavicama s preklopom i čičkom, džep za mobitel na čičak, džep za olovku, stražnji džepovi na čičak, veličina: 46 - 58.

ZLO-PROTGBBH48	Radne hlače LO-PROTEC sivo/crne 245 g/m² vel. 48
ZLO-PROTGBBH50	Radne hlače LO-PROTEC sivo/crne 245 g/m² vel. 50
ZLO-PROTGBBH52	Radne hlače LO-PROTEC sivo/crne 245 g/m² vel. 52
ZLO-PROTGBBH54	Radne hlače LO-PROTEC sivo/crne 245 g/m² vel. 54
ZLO-PROTGBBH56	Radne hlače LO-PROTEC sivo/crne 245 g/m² vel. 56
ZLO-PROTGBBH58	Radne hlače LO-PROTEC sivo/crne 245 g/m² vel. 58

Radne hlače KÜBLER

Radne hlače KÜBLER ACTIVIQ - antracit/crne

Dvobojne hlače izrađene od: 65 % poliestera, 35 % pamuka, 270 g / m². Elementi kontrasta: uporaba iznad i ispod koljena, bočni umetak, omča za pojas na stražnjoj strani pojasa. Refleksni elementi: iznad i ispod koljena, u stražnjem dijelu koljena. Ergonomske linije za veću slobodu kretanja, 2 bočna džepa. 2 stražnja džepa, s desne strane s preklopom i gumbom. Desno: ergonomski postavljen džep za metar na bočnom šavu. Lijevo: bedreni džep s preklopom i gumbom, pričvršćeni džep olovke, integriran džep za pametni telefon. Elastični umetak u pojasu, prorez s patentnim zatvaračem, zglobno koljeno sa zonom pokreta. Stresne točke osigurane. Veličine: 46 - 60.

Z2250979946	Radne hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/crne 270 g/m² vel. 46
Z2250979948	Radne hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/crne 270 g/m² vel. 48
Z2250979950	Radne hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/crne 270 g/m² vel. 50
Z2250979952	Radne hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/crne 270 g/m² vel. 52
Z2250979954	Radne hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/crne 270 g/m² vel. 54
Z2250979956	Radne hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/crne 270 g/m² vel. 56
Z2250979958	Radne hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/crne 270 g/m² vel. 58
Z2250979960	Radne hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/crne 270 g/m² vel. 60

Radne hlače KÜBLER ACTIVIQ - bijele/antracit

Dvobojne hlače izrađene od: 65 % poliestera, 35 % pamuka, 270 g/m². Elementi kontrasta: uporaba iznad i ispod koljena, bočni umetak, omča za pojas na stražnjoj strani pojasa. Refleksni elementi: iznad i ispod koljena, u stražnjem dijelu koljena. Ergonomske linije za veću slobodu kretanja, 2 bočna džepa. 2 stražnja džepa, s desne strane s preklopom i gumbom. Desno: ergonomski postavljen džep za metar na bočnom šavu. Lijevo: bedreni džep s preklopom i gumbom, pričvršćeni džep olovke, integriran džep za pametni telefon. Elastični umetak u pojasu, prorez s patentnim zatvaračem, zglobno koljeno sa zonom pokreta. Stresne točke osigurane. Veličine: 46 - 60.

Z2250109746	Radne hlače KÜBLER ACTIVIQ bijele/antracit 270 g/m² vel. 46
Z2250109748	Radne hlače KÜBLER ACTIVIQ bijele/antracit 270 g/m² vel. 48
Z2250109750	Radne hlače KÜBLER ACTIVIQ bijele/antracit 270 g/m² vel. 50
Z2250109752	Radne hlače KÜBLER ACTIVIQ bijele/antracit 270 g/m² vel. 52
Z2250109754	Radne hlače KÜBLER ACTIVIQ bijele/antracit 270 g/m² vel. 54
Z2250109756	Radne hlače KÜBLER ACTIVIQ bijele/antracit 270 g/m² vel. 56
Z2250109758	Radne hlače KÜBLER ACTIVIQ bijele/antracit 270 g/m² vel. 58
Z2250109760	Radne hlače KÜBLER ACTIVIQ bijele/antracit 270 g/m² vel. 60

Isporučive sljedeće kombinacije na upit: pješčano smeđa/crna | tamnoplava/antracit | crveno/crna | zeleno/crna | maslinasto zelena/crna | crna | antracit | crna/antracit | plavo/crna

Radne hlače za podopolagače

Keramičarske hlače s pasicom

Profesionalne hlače od jakog materijala, sprijeda i straga dodatno ojačane vodonepropusnom tkaninom (sintetička koža). Hlače ima uklonjive uloške od pjene, podesivi struk i dodatni treger s podesivom duljinom, dva bočna džepa i džep za metar. Cijele u sivoj boji, šivene izuzetno jakim koncem. Veličine: 48 - 58.

Z31112248	Keramičarske hlače, sive, vel. 48
Z31112250	Keramičarske hlače, sive, vel. 50
Z31112252	Keramičarske hlače, sive, vel. 52
Z31112254	Keramičarske hlače, sive, vel. 54
Z31112256	Keramičarske hlače, sive, vel. 56
Z31112258	Keramičarske hlače, sive, vel. 58

Keramičarske hlače s pasicom tamnoplave

Keramičarske hlače s pasicom od vrlo izdržljive i otporne na abraziju umjetne kože, vodonepropusne s unutarnjom zaštitom za koljena. Ojačani otvori za džepove, na stražnjem rubu ojačane i vodootporne. Veličine: 48 - 58.

Z31112248B	Keramičarske hlače, tamnoplave, vel. 48
Z31112250B	Keramičarske hlače, tamnoplave, vel. 50
Z31112252B	Keramičarske hlače, tamnoplave, vel. 52
Z31112254B	Keramičarske hlače, tamnoplave, vel. 54
Z31112256B	Keramičarske hlače, tamnoplave, vel. 56
Z31112258B	Keramičarske hlače, tamnoplave, vel. 58

Radne hlače kratke

Radne hlače kratke LORENCIC LO-PROTEC

Kratke hlače LORENCIC LO-PROTEC 245 g bijelo/sive

Dvobojne radne kratke hlače: 65 % poliester, 35 % pamuk, 245 g/m². Kontrastne boje, poluvisoka pasica. Džep na nogavicama s preklopom. Džep za mobitel na čičak i džep za olovku, 2 bočna džepa, 2 stražnja džepa na čičak, dvostruki džep za stolarski metar, veličina: 48 - 58.

ZLO-PROTEC-AS48	Kratke hlače LO-PROTEC bijelo/sive 245 g/m² vel. 48
ZLO-PROTEC-AS50	Kratke hlače LO-PROTEC bijelo/sive 245 g/m² vel. 50
ZLO-PROTEC-AS52	Kratke hlače LO-PROTEC bijelo/sive 245 g/m² vel. 52
ZLO-PROTEC-AS54	Kratke hlače LO-PROTEC bijelo/sive 245 g/m² vel. 54
ZLO-PROTEC-AS56	Kratke hlače LO-PROTEC bijelo/sive 245 g/m² vel. 56
ZLO-PROTEC-AS58	Kratke hlače LO-PROTEC bijelo/sive 245 g/m² vel. 58

Kratke hlače LORENCIC LO-PROTEC 245 g sivo/crne

Dvobojne radne kratke hlače: 65 % poliester, 35 % pamuk, 245 g/m². Kontrastne boje, poluvisoka pasica. Džep na nogavicama s preklopom. Džep za mobitel na čičak i džep za olovku, 2 bočna džepa, 2 stražnja džepa na čičak, dvostruki džep za stolarski metar, veličina: 48 - 58.

ZLO-PROTGBAS48	Kratke hlače LO-PROTEC sivo/crne 245 g/m² vel. 48
ZLO-PROTGBAS50	Kratke hlače LO-PROTEC sivo/crne 245 g/m² vel. 50
ZLO-PROTGBAS52	Kratke hlače LO-PROTEC sivo/crne 245 g/m² vel. 52
ZLO-PROTGBAS54	Kratke hlače LO-PROTEC sivo/crne 245 g/m² vel. 54
ZLO-PROTGBAS56	Kratke hlače LO-PROTEC sivo/crne 245 g/m² vel. 56
ZLO-PROTGBAS58	Kratke hlače LO-PROTEC sivo/crne 245 g/m² vel. 58

Radne hlače kratke KÜBLER

Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ - antracit/crne

Dvobojne hlače izrađene od: 65 % poliestera, 35 % pamuka, 270 g/m². Elementi kontrasta: uporaba iznad koljena, bočni umetak, omča za pojas na stražnjoj strani pojasa. Refleksni elementi: iznad koljena. Ergonomske linije za veću slobodu kretanja. 2 bočna džepa, 2 stražnja džepa, s desne strane s preklopom i gumbom. Desno: ergonomski postavljen džep za metar na bočnom šavu. Lijevo: bedreni džep s preklopom i gumbom, pričvršćeni džep za olovke, integriran džep za pametni telefon. Prorez s patentnim zatvaračem. Točke opterećenja ojačane. Veličine: 46 - 60.

Z2450979946	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/crne 270 g/m² vel. 46
Z2450979948	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/crne 270 g/m² vel. 48
Z2450979950	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/crne 270 g/m² vel. 50
Z2450979952	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/crne 270 g/m² vel. 52
Z2450979954	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/crne 270 g/m² vel. 54
Z2450979956	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/crne 270 g/m² vel. 56
Z2450979958	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/crne 270 g/m² vel. 58
Z2450979960	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/crne 270 g/m² vel. 60

Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ - bijele/antracit

Dvobojne hlače izrađene od: 65 % poliestera, 35 % pamuka, 270 g/m². Elementi kontrasta: uporaba iznad koljena, bočni umetak, omča za pojas na stražnjoj strani pojasa. Refleksni elementi: iznad koljena. Ergonomske linije za veću slobodu kretanja. 2 bočna džepa, 2 stražnja džepa, s desne strane s preklopom i gumbom. Desno: ergonomski postavljen džep za metar na bočnom šavu. Lijevo: bedreni džep s preklopom i gumbom, pričvršćeni džep za olovke, integriran džep za pametni telefon. Prorez s patentnim zatvaračem. Točke opterećenja ojačane. Veličine: 46 - 60.

Z2450109746	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ bijele/antracit 270 g/m² vel. 46
Z2450109748	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ bijele/antracit 270 g/m² vel. 48
Z2450109750	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ bijele/antracit 270 g/m² vel. 50
Z2450109752	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ bijele/antracit 270 g/m² vel. 52
Z2450109754	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ bijele/antracit 270 g/m² vel. 54
Z2450109756	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ bijele/antracit 270 g/m² vel. 56
Z2450109758	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ bijele/antracit 270 g/m² vel. 58
Z2450109760	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ bijele/antracit 270 g/m² vel. 60

Štitnici za koljena – zaštitne nogavice – remen

Štitnik za koljena

Štitnik za koljena KNIEFIX SUPER +, žuti, DIN EN14404, četvrtasti oblik. Razina izvedbe 1 (zaštita koljena prikladna za ravne ili neravne podne površine i zaštita od probijanja pri sili od najmanje 100 N). Štitnik za koljena dolazi s jednom pločom otpornom na probijanje.

Z1320331	Štitnik za koljena KNIEFIX SUPER+, žuti, DIN EN14404

Štitnik za koljena HARMONICA

Štitnik za koljena s pomičnim nabranim mijehom, prikladno za podopolagače estriha. Zaštita za koljena i goljenicu protiv vlage, hladnoće i prljavštine zahvaljujući gumenoj pregači. Dimenzija pregače (DxŠ) 35,5x32 cm. Proizvod se isporučuje samo s gumenim vezicama.

Z13B	Štitnik za koljena HARMONICA DIN EN14404 s nabranim mijehom

Štitnici za koljena crni

Ovalni oblik, bez zaštite od probijanja.

Z38600	Štitnici za koljena crni, stupanj 0, DIN EN14404, 20kom/pak

Štitnik za koljena KÜBLER

Funkcionalni dizajn. Certificirano prema EN 14404: 2004 + A1: 2010 tip 2, razina izvedbe 1 u vezi s odgovarajućim proizvodom (molimo zabilježite podatke u opisu predmeta). Univerzalna veličina: duljina: 25 cm, širina: 15 cm, visina: 2 cm. U parovima spakirano.

Z810845	Štitnik za koljena KÜBLER plave, prema EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2

Zaštitne nogavice

Vodootporni materijal i iznimno otporno na visoka trenja. Materijal je apsolutno vodootporan i opremljen za teške uvjete rada. Jastučići za koljena iznutra mogu se zamijeniti i napravljeni su bez šavova tako da tekućina za estrih ne može prodrjeti unutra. Može se pričvrstiti kopčama na pojasu ili na pojasu s elastičnim trakama. Certificirano prema DIN EN 14404.

Z14000C	Zaštitne nogavice sa štitnikom za koljena

Rastezljivi pojas KÜBLER

Metalna kopča u Used-Look. KÜBLER reljefni remen. Kopča s integriranim otvaračem za boce. Remen za prtljagu s velikim postotkom rastezanja za maksimalnu udobnost nošenja i savršeno prianjanje. Ukupna dužina: 135 cm. Duljina individualno namjestiva.

Z830399	Rastezljivi pojas KÜBLER 135cm, kopča s otvaračem za boce

Radne jakne

Radne jakne

Radne jakne LORENCIC LO-PROTEC

Radna jakna LORENCIC LO-PROTEC 245 g bijelo/siva

Dvobojna radna jakna: 65 % poliester, 35 % pamuk, 245 g/m². Kontrastne boje, oblikovani rukavi i namjestivi obod na krajevima rukava. Široka leđa s pasicom, prekriveni pritisni gumbi s prednje strane. 2 prsna džepa s preklopom, 1 unutarnji džep. Džep za mobitel s preklopom na čičak, 2 bočna džepa, veličine 48 - 58.

ZLO-PROTEC-BJ48	Radna jakna LO-PROTEC bijelo/siva 245 g/m² vel. 48
ZLO-PROTEC-BJ50	Radna jakna LO-PROTEC bijelo/siva 245 g/m² vel. 50
ZLO-PROTEC-BJ52	Radna jakna LO-PROTEC bijelo/siva 245 g/m² vel. 52
ZLO-PROTEC-BJ54	Radna jakna LO-PROTEC bijelo/siva 245 g/m² vel. 54
ZLO-PROTEC-BJ56	Radna jakna LO-PROTEC bijelo/siva 245 g/m² vel. 56
ZLO-PROTEC-BJ58	Radna jakna LO-PROTEC bijelo/siva 245 g/m² vel. 58

Radna jakna LORENCIC LO-PROTEC 245 g sivo/crna

Dvobojna radna jakna: 65 % poliester, 35 % pamuk, 245 g/m². Kontrastne boje, oblikovani rukavi i namjestivi obod na krajevima rukava. Široka leđa s pasicom, prekriveni pritisni gumbi s prednje strane. 2 prsna džepa s preklopom, 1 unutarnji džep. Džep za mobitel s preklopom na čičak, 2 bočna džepa, veličine 48 - 58.

ZLO-PROTGBBJ48	Radna jakna LO-PROTEC sivo/crna 245 g/m² vel. 48
ZLO-PROTGBBJ50	Radna jakna LO-PROTEC sivo/crna 245 g/m² vel. 50
ZLO-PROTGBBJ52	Radna jakna LO-PROTEC sivo/crna 245 g/m² vel. 52
ZLO-PROTGBBJ54	Radna jakna LO-PROTEC sivo/crna 245 g/m² vel. 54
ZLO-PROTGBBJ56	Radna jakna LO-PROTEC sivo/crna 245 g/m² vel. 56
ZLO-PROTGBBJ58	Radna jakna LO-PROTEC sivo/crna 245 g/m² vel. 58

Radne jakne KÜBLER

Radna jakna KÜBLER ACTIVIQ - antracit/crna

Dvobojna jakna koja se sastoji od: 65 % poliestera, 35 % pamuka, 270 g/m². Rez koji naglašava tijelo. EasyBrand-prsni džep za lakše prilagođavanje. Kontrastni elementi: bočni umetak na prednjoj i stražnjoj strani, umetak za rame i nadlakticu, umetak za rukave, podešavanje ruba rukava. Patentni zatvarači: crna boja za sve boje. Refleksni elementi: na prednjem i stražnjem ramenu i Umetak za nadlakticu. 2 Napoleonova džepa s patentnim zatvaračem, 2 bočna džepa s gumbima. Lijevo: 1 unutarnji džep na čičak, ručni džep s integriranim džepom za olovke. Pokriveni patentni zatvarač s preklopom i štitnikom za bradu. Stojeći / preklopni ovratnik. Ergonomski izrezani rukavi s dodatnim zonama pokreta za veću slobodu kretanja. Porub rukava podesiv na čičak. Točke opterećenja ojačane. Veličine: S - 3XL.

Z12509799S	Radna jakna KÜBLER ACTIVIQ antracit/crna 270 g/m² vel. S
Z12509799M	Radna jakna KÜBLER ACTIVIQ antracit/crna 270 g/m² vel. M
Z12509799L	Radna jakna KÜBLER ACTIVIQ antracit/crna 270 g/m² vel. L
Z12509799XL	Radna jakna KÜBLER ACTIVIQ antracit/crna 270 g/m² vel. XL
Z125097992XL	Radna jakna KÜBLER ACTIVIQ antracit/crna 270 g/m² vel. 2XL
Z125097993XL	Radna jakna KÜBLER ACTIVIQ antracit/crna 270 g/m² vel. 3XL

Radna jakna KÜBLER ACTIVIQ - bijela/antracit

Dvobojna jakna koja se sastoji od: 65 % poliestera, 35 % pamuka, 270 g/m². Rez koji naglašava tijelo. EasyBrand-prsni džep za lakše prilagođavanje. Kontrastni elementi: bočni umetak na prednjoj i stražnjoj strani, umetak za rame i nadlakticu, umetak za rukave, podešavanje ruba rukava. Patentni zatvarači: crna boja za sve boje. Refleksni elementi: na prednjem i stražnjem ramenu i Umetak za nadlakticu. 2 Napoleonova džepa s patentnim zatvaračem, 2 bočna džepa s gumbima. Lijevo: 1 unutarnji džep na čičak, ručni džep s integriranim džepom za olovke. Pokriveni patentni zatvarač s preklopom i štitnikom za bradu. Stojeći / preklopni ovratnik. Ergonomski izrezani rukavi s dodatnim zonama pokreta za veću slobodu kretanja. Porub rukava podesiv na čičak. Točke opterećenja ojačane. Veličine: S - 3XL.

Z12501097S	Radna jakna KÜBLER ACTIVIQ bijela/antracit 270 g/m² vel. S
Z12501097M	Radna jakna KÜBLER ACTIVIQ bijela/antracit 270 g/m² vel. M
Z12501097L	Radna jakna KÜBLER ACTIVIQ bijela/antracit 270 g/m² vel. L
Z12501097XL	Radna jakna KÜBLER ACTIVIQ bijela/antracit 270 g/m² vel. XL
Z125010972XL	Radna jakna KÜBLER ACTIVIQ bijela/antracit 270 g/m² vel. 2XL
Z125010973XL	Radna jakna KÜBLER ACTIVIQ bijela/antracit 270 g/m² vel. 3XL

Isporučive sljedeće kombinacije na upit: crveno/crna | zeleno/crna | maslinasto zelena/crna | pješčano smeđa/crna | kraljevosko plava/crna | tamnoplava/antracit | antracit | crna | crna/antracit

Softshell jakne

Softshell jakna LAURIN CRAFTLAND®

Gornji materijal: 96 % poliester, 4 % elastan, troslojni (softshell), podstava: 100 % poliester. Materijal je vodoneporpusan i ne propušta vjetar, vrlo prozračan zahvaljujući svoja tri sloja. Elastičan i vrlo otporan mekani materijal, ugodan za nošenje zahvaljujući svojoj unutarnjoj strani od flisa. Podstavljeni prednji patentni zatvarač, završetak s patentnim zatvaračem i zaštitom brade. Manžete podesive po širini s čičkom. Elastična vezica na rubovima sa stoperima. Džepovi: 2 bočna džepa s patentnim zatvaračem, veličine: S - XXL.

Z19972S	Softshell jakna LAURIN CRAFTLAND®, bijelo/siva, vel. S
Z19972M	Softshell jakna LAURIN CRAFTLAND®, bijelo/siva, vel. M
Z19972L	Softshell jakna LAURIN CRAFTLAND®, bijelo/siva, vel. L
Z19972XL	Softshell jakna LAURIN CRAFTLAND®, bijelo/siva, vel. XL
Z19972XXL	Softshell jakna LAURIN CRAFTLAND®, bijelo/siva, vel. XXL

Softshell jakna ALPHA ELYSEE®

Gornji materijal: 96 % poliester-Softshell, 4 % elastan Materijal je otporan na vjetar i vodootporan, iznimno prozračan -svi patentni zatvarači vodootporni -materijal je elastičan i otporan na habanje -ugodno za nositi zahvaljujući unutrašnjosti od flisa -refleksni materijal naprijed i straga -namjestive manšete -rubovi i manšete od Oxford-materijala - unutarnja obrada Džepovi: - desno prsni džep -2 dodatna džepa na prsima -2 bočna džepa -2 unutarnja džepa -1 unutarnji džep za mp3-Player -1 džep za mobitel -veličine: S - XXL.

Z20001S	Softshell jakna ALPHA ELYSEE®, crna/crna, vel. S
Z20001M	Softshell jakna ALPHA ELYSEE®, crna/crna, vel. M
Z20001L	Softshell jakna ALPHA ELYSEE®, crna/crna, vel. L
Z20001XL	Softshell jakna ALPHA ELYSEE®, crna/crna, vel. XL
Z20001XXL	Softshell jakna ALPHA ELYSEE®, crna/crna, vel. XXL

Softshell jakna BETA ELYSEE®

Gornji materijal: 96 % poliester-Softshell, 4 % elastan Materijal je otporan na vjetar i vodootporan, iznimno prozračan -svi patentni zatvarači vodootporni -materijal je elastičan i otporan na habanje -ugodno za nositi zahvaljujući unutrašnjosti od flisa -refleksni materijal naprijed i straga -namjestive manšete -rubovi i manšete od Oxford-materijala - unutarnja obrada Džepovi: - desno prsni džep -2 dodatna džepa na prsima -2 bočna džepa -2 unutarnja džepa -1 unutarnji džep za mp3-Player -1 džep za mobitel -veličine: S - XXL.

Z20002S	Softshell jakna BETA ELYSEE®, sivo/crna, vel. S
Z20002M	Softshell jakna BETA ELYSEE®, sivo/crna, vel. M
Z20002L	Softshell jakna BETA ELYSEE®, sivo/crna, vel. L
Z20002XL	Softshell jakna BETA ELYSEE®, sivo/crna, vel. XL
Z20002XXL	Softshell jakna BETA ELYSEE®, sivo/crna, vel. XXL

Flis jakne

Flis jakne KÜBLER

Flis jakna KÜBLER WEATHER - crna

Jakna od flisa izrađena od: 100 % poliestera, 245 g/m². Elementi kontrasta: rub, vidljivi patentni zatvarač. Bočni džepovi sa patent-zatvaračem koji odbija prljavštinu. Vidljivi patentni zatvarač koji odbija prljavštinu s kombiniranom i podstavljnom zaštitom za bradu. Unutarnji ovratnik izrađen od mekane podstave. Rub rukava i jakne s gumenim rubom koji se može regulirati. Produžena leđa. Lijevo: Napoleonov džep s patentnim zatvaračem. Desno: unutarnji džep za pametni telefon. Lijevo: unutarnji džep na prsima sa patentnim zatvaračem, pogodan za tablete do 7". Točke opterećenja dodatno učvršćene. Unutarnji džepovi: 100 % poliester. Materijal flis. Topla obloga džepa. Ergonomski oblikovan, praktičan patentni zatvarač. Veličine: XS - 3XL.

Z124299XS	Flis jakna KÜBLER WEATHER crna vel. XS
Z124299S	Flis jakna KÜBLER WEATHER crna vel. S
Z124299M	Flis jakna KÜBLER WEATHER crna vel. M
Z124299L	Flis jakna KÜBLER WEATHER crna vel. L
Z124299XL	Flis jakna KÜBLER WEATHER crna vel. XL
Z1242992XL	Flis jakna KÜBLER WEATHER crna vel. 2XL
Z1242993XL	Flis jakna KÜBLER WEATHER crna vel. 3XL

Pilotske jakne

Pilotske jakne QUALITEX

Pilotska jakna QUALITEX - bijela

Sastav: 60 % pamuk / 40 % poliester, premazana fluorkarbon, podstava 100 % poliester, vlakno 70 % poliakril / 30 % poliester, cca. 265 g/m². Unutarnja podstava i ovratnik na skidanje, rukavi na skidanje, termopodstava u rukavima. 2 prsna džepa, 1 džep za mobitel, 2 prednja džepa, 1 džep na rukavu, 1 unutarnji džep. Veličine S-XXL.

Z23611S	Pilotska jakna QUALITEX bijela, 265g/m², vel. S
Z23611M	Pilotska jakna QUALITEX bijela, 265g/m², vel. M
Z23611L	Pilotska jakna QUALITEX bijela, 265g/m², vel. L
Z23611XL	Pilotska jakna QUALITEX bijela, 265g/m², vel. XL
Z23611XXL	Pilotska jakna QUALITEX bijela, 265g/m², vel. XXL

Pilotska jakna QUALITEX - royal

Sastav: 60 % pamuk / 40 % poliester, premazana fluorkarbon, podstava 100 % poliester, vlakno 70 % poliakril / 30 % poliester, cca. 265 g/m². Unutarnja podstava i ovratnik na skidanje, rukavi na skidanje, termopodstava u rukavima. 2 prsna džepa, 1 džep za mobitel, 2 prednja džepa, 1 džep na rukavu, 1 unutarnji džep. Veličine S-XXL.

Z23610S	Pilotska jakna QUALITEX royal, 265g/m², vel. S
Z23610M	Pilotska jakna QUALITEX royal, 265g/m², vel. M
Z23610L	Pilotska jakna QUALITEX royal, 265g/m², vel. L
Z23610XL	Pilotska jakna QUALITEX royal, 265g/m², vel. XL
Z23610XXL	Pilotska jakna QUALITEX royal, 265g/m², vel. XXL

Pilotska jakna QUALITEX - crna

Sastav: 60 % pamuk / 40 % poliester, premazana fluorkarbon, podstava 100 % poliester, vlakno 70 % poliakril / 30 % poliester, cca. 265 g/m². Unutarnja podstava i ovratnik na skidanje, rukavi na skidanje, termopodstava u rukavima. 2 prsna džepa, 1 džep za mobitel, 2 prednja džepa, 1 džep na rukavu, 1 unutarnji džep. Veličine S-XXL.

Z23618S	Pilotska jakna QUALITEX crna, 265g/m², vel. S
Z23618M	Pilotska jakna QUALITEX crna, 265g/m², vel. M
Z23618L	Pilotska jakna QUALITEX crna, 265g/m², vel. L
Z23618XL	Pilotska jakna QUALITEX crna, 265g/m², vel. XL
Z23618XXL	Pilotska jakna QUALITEX crna, 265g/m², vel. XXL

Pilotska jakna QUALITEX - bijelo/siva

Sastav: 60 % pamuk / 40 % poliester, premazana fluorkarbon, podstava 100 % poliester, vlakno 70 % poliakril / 30 % poliester, cca. 265 g/m². Unutarnja podstava i ovratnik na skidanje, rukavi na skidanje, termopodstava u rukavima. 2 prsna džepa, 1 džep za mobitel, 2 prednja džepa, 1 džep na rukavu, 1 unutarnji džep. Veličine S-XXL.

Z23669S	Pilotska jakna QUALITEX bijelo/siva, 265g/m², vel. S
Z23669M	Pilotska jakna QUALITEX bijelo/siva, 265g/m², vel. M
Z23669L	Pilotska jakna QUALITEX bijelo/siva, 265g/m², vel. L
Z23669XL	Pilotska jakna QUALITEX bijelo/siva, 265g/m², vel. XL
Z23669XXL	Pilotska jakna QUALITEX bijelo/siva, 265g/m², vel. XXL

Pilotska jakna QUALITEX - sivo/crna

Sastav: 60 % pamuk / 40 % poliester, premazana fluorkarbon, podstava 100 % poliester, vlakno 70 % poliakril / 30 % poliester, cca. 265 g/m². Unutarnja podstava i ovratnik na skidanje, rukavi na skidanje, termopodstava u rukavima. 2 prsna džepa, 1 džep za mobitel, 2 prednja džepa, 1 džep na rukavu, 1 unutarnji džep. Veličine S-XXL.

Z23621S	Pilotska jakna QUALITEX sivo/crna, 265g/m², vel. S
Z23621M	Pilotska jakna QUALITEX sivo/crna, 265g/m², vel. M
Z23621L	Pilotska jakna QUALITEX sivo/crna, 265g/m², vel. L
Z23621XL	Pilotska jakna QUALITEX sivo/crna, 265g/m², vel. XL
Z23621XXL	Pilotska jakna QUALITEX sivo/crna, 265g/m², vel. XXL

Pilotska jakna QUALITEX - crno/crvena

Sastav: 60 % pamuk / 40 % poliester, premazana fluorkarbon, podstava 100 % poliester, vlakno 70 % poliakril / 30 % poliester, cca. 265 g/m². Unutarnja podstava i ovratnik na skidanje, rukavi na skidanje, termopodstava u rukavima. 2 prsna džepa, 1 džep za mobitel, 2 prednja džepa, 1 džep na rukavu, 1 unutarnji džep. Veličine S-XXL.

Z23619S	Pilotska jakna QUALITEX crno/crvena, 265g/m², vel. S
Z23619M	Pilotska jakna QUALITEX crno/crvena, 265g/m², vel. M
Z23619L	Pilotska jakna QUALITEX crno/crvena, 265g/m², vel. L
Z23619XL	Pilotska jakna QUALITEX crno/crvena, 265g/m², vel. XL
Z23619XXL	Pilotska jakna QUALITEX crno/crvena, 265g/m², vel. XXL

Jakne KÜBLER

Jakna KÜBLER WEATHER - antracit/crna

Dvobojna jakna koja se sastoji od: 100 % poliestera, 165 g/m². Kontrastni elementi: prednji i stražnji ovratnici, bočni bokovi, Umeci za ruke. Refleksni elementi: refleksne trake ispod stražnjeg ovratnika, podlaktica. 2 bočna džepa s patentnim zatvaračem. Otvoreni prednji patentni zatvarač s dodatnom zaštitom brade od vjetra. 2 džepa na prsima sa skrivenim patentnim zatvaračem. Džep lijeve ruke sa skrivenim patentnim zatvaračem. Džepovi za olovke na rukavu i lijevom džepu na prsima. Jakna koja regulira širinu ruba kroz pletene umetke. Produžena leđa. Unutarnji ovratnik izrađen od mekane podstave. Kapuljača koja se može staviti u ovratnik, podešavanje širine u licu. Manžete s unutarnjim rukavima izrađene od pletene tkanine za optimalno držanje. Ergonomski izrezani rukavi s dodatnom zonom kretanja. Easy-Brand funkcija zahvaljujući jednostavnom otvoru podstave. Lijevo: 1 unutarnji džep na prsima. Ergonomski oblikovani patentni zatvarač. Točke opterećenja ojačane. Podstavljena podstava: 100 % poliester, približno 160 g/m². Veličine: S - 2XL.

Z13679799S	Jakna KÜBLER WEATHER antracit/crna 165 g/m² vel. S
Z13679799M	Jakna KÜBLER WEATHER antracit/crna 165 g/m² vel. M
Z13679799L	Jakna KÜBLER WEATHER antracit/crna 165 g/m² vel. L
Z13679799XL	Jakna KÜBLER WEATHER antracit/crna 165 g/m² vel. XL
Z136797992XL	Jakna KÜBLER WEATHER antracit/crna 165 g/m² vel. 2XL

Zimske jakne

Zimske jakne KÜBLER

Zimska jakna KÜBLER WEATHER - tamnosiva/crna

Jakna koja se sastoji od: 100 % poliestera, 400 g/m². Kontrastni elementi: bočni bokovi, gornji rukavi, prednji i stražnji ovratnici, rubovi, umeci na rukavu i ramenu. Refleksni elementi: refleksne trake na prednjem i stražnjem dijelu. Pleteni izgled u novoj mješavini materijala. 2 bočna džepa s uvijenim patentnim zatvaračem. Vidljivi, uvijeni patentni zatvarač s kombiniranom zaštitom za bradu od vjetra. Rub jakne s prilagodljivom širinom s elastičnom vrpcom, sigurno podešavanje u džepnoj torbici. Prdužena leđa. Lijevo: 1 Napoleonov džep s uvijenim patentnim zatvaračem. Podesiva kapuljača. Porub rukava podesiv na čičak. Robustni rukavi i umeci za ramena u ripstop obliku. Unutrašnjost jakne jakne s plišem. Ergonomski oblikovan, praktičan patentni zatvarač. Stresne točke dodatno ojačane. Ergonomski izrezani rukavi s dodatnom zonom pokreta. Veličine: S - 3XL.

Z17419899S	Zimska jakna KÜBLER WEATHER sivo/crna vel. S
Z17419899M	Zimska jakna KÜBLER WEATHER sivo/crna vel. M
Z17419899L	Zimska jakna KÜBLER WEATHER sivo/crna vel. L
Z17419899XL	Zimska jakna KÜBLER WEATHER sivo/crna vel. XL
Z174198992XL	Zimska jakna KÜBLER WEATHER sivo/crna vel. 2XL
Z174198993XL	Zimska jakna KÜBLER WEATHER sivo/crna vel. 3XL

Zimske jakne QUALITEX

Zimska Softshell jakna QUALITEX PRO - crno/siva

Dvobojna zimska softshell jakna koja se sastoji od: 94 % poliestera, 4 % elastana s TPU membranom, 3-slojna. Podstava: 100 % podstava od poliestera. Unutarnji ovratnik: flis. Ovratnik s 2 gumba. Odvojiva kapuljača (patent zatvarač) s fiksnom prošivenom podstavom, podesiva s potezanjem vezice i sprijeda se zatvara čičak trakom. 2 džepa na prsima, 2 bočna džepa i 1 unutarnji džep s lijeve strane s plastičnim patentnim zatvaračem. 1 unutarnji džep za mobitel s desne strane s čičak trakom. Skriveni jednosmjerni patentni zatvarač YKK sa štitnikom za bradu i 4 gumba. Prilagodba pojasa s vezicom. Manžete podesive uz čičak, dodatno manžete unutarnjeg rukava od poliestera. Reflektirajuće trake na džepovima na prsima, bočnim džepovima, na stražnjoj strani rukava, kao i na bočnim stranama. Oznaka Rubberbadge PRO. Produžena leđa. Za pojedinačnu doradu: skriveni patentni zatvarač u unutarnjoj oblozi leđa. Veličine: M - XXL.

Z201045M	Zimska Softshell jakna QUALITEX PRO, crna/siva, vel. M
Z201045L	Zimska Softshell jakna QUALITEX PRO, crna/siva, vel. L
Z201045XL	Zimska Softshell jakna QUALITEX PRO, crna/siva, vel. XL
Z201045XXL	Zimska Softshell jakna QUALITEX PRO, crna/siva, vel. XXL

Majice

T-Shirt

T-Shirt kratki rukav Gildan Heavy Cotton bijela

T-Shirt kratki rukav od 100 % pamuka 170 g/m² s okruglim izrezom oko vrata. Dvostruki šav na rukavima i pojasu, fino, stabilno tkanje. Open-End-Garn. Veličine: S - XXL.

Z18009WS	T-Shirt kratki rukav Gildan Heavy Cotton, bijela, 170 g/m², vel. S
Z18009WM	T-Shirt kratki rukav Gildan Heavy Cotton, bijela, 170 g/m², vel. M
Z18009WL	T-Shirt kratki rukav Gildan Heavy Cotton, bijela, 170 g/m², vel. L
Z18009WXL	T-Shirt kratki rukav Gildan Heavy Cotton, bijela, 170 g/m², vel. XL
Z18009WXXL	T-Shirt kratki rukav Gildan Heavy Cotton, bijela, 170 g/m², vel. XXL

T-Shirt Gildan Heavy Cotton Sport Grey

T-Shirt kratki rukav od 100 % pamuka, 10 % poliester, 180 g/m² s okruglim izrezom oko vrata. Dvostruki šav na rukavima i pojasu, fino, stabilno tkanje. Open-End-Garn. Veličine: S - XXL.

Z18009SGS	T-Shirt kratki rukav Gildan Heavy Cotton, sport siva, 180 g/m², vel. S
Z18009SGM	T-Shirt kratki rukav Gildan Heavy Cotton, sport siva, 180 g/m², vel. M
Z18009SGL	T-Shirt kratki rukav Gildan Heavy Cotton, sport siva, 180 g/m², vel. L
Z18009SGXL	T-Shirt kratki rukav Gildan Heavy Cotton, sport siva, 180 g/m², vel. XL
Z18009SGXXL	T-Shirt kratki rukav Gildan Heavy Cotton, sport siva, 180 g/m², vel. XXL

Zaštita od kiše – kišne kabanice

Zaštita od kiše PU

PU-kišna kabanica LANDSKRONA

U žutoj boji od PU poliesterskog materijala, 190 g / m². Gornji materijal ispitan prema EN 343, klasa 3/1. Dvostruko zavareni šavovi. Materijal rastezljiv uzdužno i poprečno. Skriveni patentni zatvarač prednji s dodatnim gumbima. U ovratniku integrirana kapa na potezanje. Elastične manžete na rukavima s dodatnim čičak trakama, ventilacija straga kao i porub vezice. NORWAY® logotip na desnom džepu. 2 vanjska džepa s preklopima.

Z26404M	PU-kišna kabanica LANDSKRONA, žuta, 190 g/m², vel. M, 20kom/karton
Z26404L	PU-kišna kabanica LANDSKRONA, žuta, 190 g/m², vel. L, 20kom/karton
Z26404XL	PU-kišna kabanica LANDSKRONA, žuta, 190 g/m², vel. XL, 20kom/karton
Z26404XXL	PU-kišna kabanica LANDSKRONA, žuta, 190 g/m², vel. XXL, 20kom/karton

PU-hlače za kišu KARLSKRONA

U žutoj boji od PU poliesterskog materijala, 190 g / m². Gornji materijal ispitan prema EN 343, klasa 3/1. Šavovi dvostruko zavareni. Materijal je uzdužno i poprečno rastezljiv. Patent-zatvarač u vanjskom šavu noge za lakši ulaz i izlaz. Elastična pasica oko struka s dodatnim krajevima na nogavicama. Širina nogavica hlača može se podesiti pomoću čičak trake. NORWAY® logotip na desnoj donjoj strani nogavice. Veličine: M - XXL.

Z26424M	PU-hlače za kišu KARLSKRONA, žute, 190 g/m², vel. M
Z26424L	PU-hlače za kišu KARLSKRONA, žute, 190 g/m², vel. L
Z26424XL	PU-hlače za kišu KARLSKRONA, žute, 190 g/m², vel. XL
Z26424XXL	PU-hlače za kišu KARLSKRONA, žute, 190 g/m², vel. XXL

Lorencic BAUSERVICE

POSEBNA PONUDA

KOMPLET RADNE ODJEĆE:

JAKNA + HLAČE + CIPELE + 12 PARI RUKAVICA

Mogućnost tiska Vašeg logotipa!

Radna jakna CORWEN CRAFTLAND® Canvas

Veličine: S (46/48) – 3XL (66/68)
Šifra: Z22351+vel.

Radne rukavice OPTIGRIP OPTIFLEX®

Veličine: 8–11
Šifra: Z0521+vel.

Radne hlače BALA CRAFTLAND® Canvas

Veličine: 42–64
Šifra: Z22361+vel.

Radne cipele RICADI

Veličine: 37–48
Šifra: Z34406+vel.

06 Oprema za gradilište

Građevinska kolica – kante

Kante za mort

Cijevi za šutu

Stalci za slaganje – građevinska vrata

Građevinski kontejner

Ljestve – štule – ručna vitla

Pokrivke – pokrivke za palete – zaštitne mreže

Vreće za otpad – vrećice za smeće

Građevinska kolica – kante

Građevinska kolica

Građevinska kolica LORENCIC ROBUSTO

Vrlo robustna građevinska kolica za profesionalnu uporabu na gradilištima. Specijalna geometrija korita i ručki olakšava korisniku samu uporabu. Korito: 100 litara zapremnine, pocinčana, dvostruki uvinuti rub korita naprijed i straga, korito kompletno zavareno s okvirom. Specijalno oblikovani široki podupirači, poprečno podupiranje podupirača, ergonomski okvir s PVC ručkama, pocinčani čelični naplatak, valjkasti ležajevi bez održavanja, 4.00-4, težina 17,3kg.

Z70020	Rezervni kotač za građevinska kolica ROBUSTO
Z7002LO	Građevinska kolica ROBUSTO 100 litara pocinčana

Građevinska kolica PROFOX® BASIC

Povoljna građevinska kolica za uporabu na gradilištu. Korito: 100 litara zapremnine, čelični lim 1,2mm galvanizirano pocinčana, kompletno pričvršćena vijcima s okvirom. Podupirači korita sprijeda pričvršćeni vijkom, pocinčani naplatci s kotačem, težina 13kg.

Z7002X	Građevinska kolica BASIC 100 litara pocinčana
Z70020X	Rezervni kotač sa zračnicama za građevinska kolica BASIC 100

Rezervni kotač SMART-WHEEL-SOFT za građevinska kolica PVC

Valjkasti ležajevi, pocinčani vijci kotača i pocinčana osovina s unutarnjim navojem, SMART-WHEEL - nikad više probušene gume, korito u žutoj boji, - težina: 3 kg.

ZCW126	Rezervni kotač SMART-WHEEL-SOFT žuti za građevinska kolica

Građevinska kolica 80 litara s preklopnom ručkom

- korito: 80 litara/130 kg, - debljina: 8/10, - zeleno lakirana, - ovjesna kuka, - PVC ručke, - dimenzija gume 380x80mm, - težina 16kg.

ZITP38RB	Građevinska kolica 80 litara, zeleno lakirana, s ovjesnom kukom

Lanac za građevinska kolica 3-kraki

Nosivost: 0-45 ° 350 kg, 45-60 ° 250 kg, Dužina: 2 ogranka 90 cm, 1 ogranak 100 cm, Debljina karike: 6 mm.

ZSTG361SL	Lanac za građevinska kolica 3-kraki

Kante

Zidarska kanta 12 litara

Crna, s ručkom.

Z4516	Zidarska kanta crna 12l s ručkom, 600kom/pal

Zidarska kanta 12 litara, ojačana

Crna, s ručkom, s metalnim prstenom ispod ruba kante.

Z4518	Zidarska kanta crna 12l, ojačana, 600kom/pal

Zidarska kanta 10 litara

Zelena, s metalnom ručkom.

Z4519	Zidarska kanta 10l s metalnom ručkom

Zidarska kanta 15 litara

Crna, s ručkom i kljunastim otvorom za izljev.

Z10126349	Zidarska kanta crna 15l s ručkom 360kom/pal

Kanta za mort

Kanta za mort 30 litara s metalnim ručkama, crno, od visokokvalitetnog polietilena, pogodno za miješanje 25kg materijala (1 vreća).

Z60173	Kanta za mort 30 litara s metalnom ručkom, crna, od kvalitetnog PE

Građevinska kanta žuta 12 litara s kukom za dizalicu

Profesionalna građevinska kanta izrađena od polietilena visoke čvrstoće, teške izvedbe, pocinčanog nosača kuka s metalnim ušicama, debljina nosača 6 mm, sa litarskom skalom i mogućnost dizanja do 30 kg.

Z1101226	Građevinska kanta žuta 12 litara s ručkom 600kom/pal

Građevinska kanta žuta 20 litara s kukom za dizalicu

Profesionalna građevinska kanta izrađena od polietilena visoke čvrstoće, teške izvedbe, pocinčanog nosača kuka s metalnim ušicama, debljina nosača 7 mm, sa litarskom skalom i mogućnost dizanja do 45 kg.

Z1102026	Građevinska kanta žuta 20 litara s ručkom 180kom/pal

Građevinska kanta žuta 40 litara s kukom za dizalicu

Profesionalna građevinska kanta izrađena od polietilena visoke čvrstoće, teške izvedbe, pocinčanog nosača kuka s metalnim ušicama, debljina nosača 8 mm, sa litarskom skalom i mogućnost dizanja do 83 kg.

Z1104026	Građevinska kanta žuta 40 litara s ručkom 200kom/pal

Kante za mort

Korito za mort

Okrugla izvedba.

Z1400065	Korito za mort okrugla izvedba 65 litara crno 120kom/pal

Korito za mort 65 litara

Crno, s ručkama od čvrstog materijala. Odgovarajuće za transportna kolica Z70159, za rotacione i silne miješalice AOX-S, POX-S, XM 2-650.

Z60403	Korito za mort 65 litara

Korito za mort za transport kranom

Od nelomljivog HDPE-a i otpornog na UV zračenja i sve vremenske uvjete. Gornji rub korita ima čelični rub i ušice za prihvat dizalice. Prikladno za transport kranom. Po narudžbi isporučivo i u plavoj boji (slično RAL 5005), crvenoj (slično RAL 3002), zelenoj (slično RAL 6009), narančastoj (slično RAL 2004) i rozoj boji (slično RAL 4010). Nosivost: 700 kg.

Z834000	Korito za mort FMM, 200l 1050x700x470mm (DxŠxV) 16kg

Korito za žbuku PROFI

Z4515P	Korito za žbuku PROFI crno 65 litara 135kom/pal

Korito za žbuku

Crno.

Z4514	Korito za žbuku crno 90 litara, 4 ručke 90kom/pal

Cijevi za šutu

Građevinska cijev za šutu/otpad, žuta, 1,1m, 40-50cm

Cijevi su konusne i time zauzimaju malo mjesta pri skladištenju i transportu. Izuzetno jaki lanci sa sigurnosnim kukama međusobno povezuju pojedinačne elemente. Prva cijev se mora čvrsto pričvrstiti! Pričvršćivanje/sidrenje cijevi za šutu na svakoj desetoj cijevi na zgradi ii skeli je neophodno potrebno! Ukupna težina cijevi za šutu ne smije premašiti 250kg. Lagano savinuti donji kraj cijevi kako bi usporili brzinu pada šute/otpada.

Z4816300	Građevinska cijev za šutu/otpad, žuta, 1,1m, 40-50cm

Lijevak za otpad za građevinsku cijev za šutu/otpad

Lijevak se montira na okvir ograde. Zahvaljujući širokom otvoru moguće je jednostavno punjenje direktno iz građevinskih kolica. Prva cijev se mora čvrsto pričvrstiti! Pričvršćivanje/sidrenje cijevi za šutu na svakoj desetoj cijevi na zgradi ii skeli je neophodno potrebno! Ukupna težina cijevi za šutu ne smije premašiti 250 kg. Lagano savinuti donji kraj cijevi kako bi usporili brzinu pada šute/otpada. Kao opcija raspoloživ je poklopac ZP51050BY za lijevak za šutu koji omogućava još jednostavnije punjenje.

ZP51044Y	Lijevak za otpad za građevinsku cijev za šutu/otpad Basis element 25kom/pal

Poklopac za lijevak za šutu 25kom/pal

Poklopac za lijevak za šutu ZP51044Y omogućava jednostavno punjenje cijevi za šutu.

ZP51050BY	Poklopac za lijevak za šutu 25kom/pal

Nosač cijevi za šutu pocinčani

Nosač cijevi je namijenjen da se pričvrsti na skeli ili na prozoru. Namjestivo do cca. 48cm. Prva cijev se mora čvrsto pričvrstiti! Pričvršćivanje/sidrenje cijevi za šutu na svakoj desetoj cijevi na zgradi ii skeli je neophodno potrebno! Ukupna težina cijevi za šutu ne smije premašiti 250kg. Lagano savinuti donji kraj cijevi kako bi usporili brzinu pada šute/otpada.

Z4816350	Nosač cijevi za šutu pocinčani (P51011)

Stalci za slaganje – građevinska vrata

Stalak za slaganje Euro lairani

Stalak za slaganje od čeličnih cijevi 48 mm. Dodatni potporanj osigurava maksimalnu stabilnost. Ima 4 karike za prihvat krana, stalci se mogu slagati jedan na drugi.

Z4811720	Stalak za slaganje Euro 153x97x84cm lakirani

Stalak za slaganje lakirani za podupirače zida PP

Lakirani stalak za slaganje s ušicama za kran, odgovarajući za 100 podupirača zida PP.

ZCONT-F	Stalak za slaganje 118x89x94cm lakirani, odgovarajući za 100 podupirača zida PP
ZCONT4	Stalak za slaganje 144x71x71cm lakirani, odgovarajući za 50 podupirača zida

Stalak za slaganje pocinčani za podupirače zida

Pocinčani stalak za slaganje s ušicama za kran, odgovarajući za 50 podupirača zida.

ZCONT4Z	Stalak za slaganje 144x71x71cm pocinčani, odgovarajući za 50 podupirača zida

Građevinska vrata OVL

Građevinska vrata OVL (za širinu:860 - 1180 mm i visinu:1980 - 2192 mm) s jedinstvenim, patentiranim brzim namještanjem osovine učinkovito štiti od krađe, vandalizma kao i gubitak materijala u fazi gradnje i izgradnje. Krilo vrata: dvostruke stijenke, 40 mm debljine, trostruki utori (žlijebovi) s umetnutim uloškom od saća, zalijepljena za školjke vrata po cijeloj površini. Okvir: čelični lim debljine 1,5 mm sa stabilizirajućom infiltracijom. Donje pričvršćivanje pomoću otvora za sidrenje koji osiguravaju jednostavnu ugradnju i uklanjanje. Površina: optimalna zaštita od korozije pocinčanim materijalom za krilo vrata, okvir, šarke i vreteno. Osiguranje: 2 trake s polugom i masivni sigurnosni vijak na strani šarke. Osigurač: sigurnosna brava s polucinlindrom profila 25 plus 10 mm duljine i 3 ključa. Težina: 58 kg.

Z14302	Građevinska vrata OVL za širinu 86-118cm i visinu 198-219cm, 14kom/pal

Građevinski kontejner

Brzomontažni kontejner + pribor

Brzomontažni kontejner

Brzomontažni kontejner pogodan za građevinu, industriju i obrtništvo. Pocinčana čelična stabilna izvedba, proizveden od specijalnih profiliranih zidova i krovnih panela. Opteretivost krova (210 kg/m²), serijski opremljen s 4 prihvata za dizalicu, ukupna dozvoljena težina 3 tone (TÜV ispitani/GS oznaka), stabilni drveni pod od čvrstih OSB ploča, maksimalno opterećenje poda 500kg/m² pri ravnomjernoj raspodjeli tereta. Dvokrilna vrata (Š: 1950mm, V: 1890mm) na čeonoj strani kontejnera od 2m. Prorezi za transportiranje viličarem, ujedno i za ventilaciju poda. Pregledna i detaljna uputstva za montažu osiguravaju brzu i jednostavnu montažu kontejnera.

Brzomontažni kontejner 2 x 2 m

Dimenzije: dužina vanjska 2100 mm / unutarnja 1975 mm, širina vanjska 2100 mm / unutarnja 1975 mm, visina vanjska 2100 mm / unutarnja 1935 mm, težina ca. 325 kg.

ZSC30002X2SZ1	Brzomontažni kontejner SC3000+ 2x2m dvokrilna vrata na čeonoj strani kontejnera od 2m

Brzomontažni kontejner 3 x 2 m

Dimenzije: dužina vanjska 3100 mm / unutarnja 2975 mm, širina vanjska 2100 mm / unutarnja 1975 mm, visina vanjska 2100 mm / unutarnja 1935 mm, težina ca. 410 kg.

ZSC30003X2SZ1	Brzomontažni kontejner SC3000+ 3x2m dvokrilna vrata na čeonoj strani kontejnera od 2m

Brzomontažni kontejner 4 x 2 m

Dimenzije: dužina vanjska 4100 mm / unutarnja 3975 mm, širina vanjska 2100 mm / unutarnja 1975 mm, visina vanjska 2100 mm / unutarnja 1935 mm, težina ca. 515 kg.

ZSC30004X2SZ1	Brzomontažni kontejner SC3000+ 4x2m dvokrilna vrata na čeonoj strani kontejnera od 2m

Police za brzomontažni kontejner

Pomoćna polica s 3 nivoa, dužine 2m i dubine 0,42m. Od pocinčanog čelika, nosivost 50kg po polici, samonosiva konstrukcija za potpuno korištenje cjelokupne podne površine, mogućnost namještanja po visini svakih 10cm. Sastoje se od 2 podupirača, 6 krakova i 3 police dužine 2m.

ZLTRS32420	Police za brzomontažni kontejner SC3000

Ljestve – štule – ručna vitla

Drvene ljestve

Drvene ljestve

ÖNORM ispitano.

Z3	Drvene ljestve 3 gazišta 1,06x0,45x0,13m ÖNORM EN 131
Z4	Drvene ljestve 4 gazišta, 1,36x0,50x0,13m, ÖNORM EN 131
Z5	Drvene ljestve 5 gazišta, 1,66x0,54x0,13m, ÖNORM EN 131
Z6	Drvene ljestve 6 gazišta, 1,96x0,58x0,13m, ÖNORM EN 131
Z7	Drvene ljestve 7 gazišta, 2,26x0,62x0,13m, ÖNORM EN 131
Z8	Drvene ljestve 8 gazišta, 2,56x0,66x0,13m, ÖNORM EN 131
Z9	Drvene ljestve 9 gazišta, 2,86x0,70x0,13m, ÖNORM EN 131
Z10	Drvene ljestve 10 gazišta, 3,16x0,74x0,16m, ÖNORM EN 131
Z12	Drvene ljestve 12 gazišta, 3,76x0,82x0,16m, ÖNORM EN 131

Produžetak za ljestve

Uski sa stezačima.

Z33601	Produžetak za ljestve, uski sa stezačima za drvene ljestve 4-9 gazišta

Gumena stopa

Za 4-9 gazišta.

Z33646	Gumena stopa za 4-9 gazišta
Z33647	Gumena stopa za 10-12 gazišta

Aluminijske ljestve

Ljestve za naslanjanje Alu KRAUSE® CORDA®

Aluminijske ljestve za naslanjanje za lagane aktivnosti. Svojstva: - profilirana gazišta, - protuklizne stope za noge, - mala težina, stoga lagane za transportiranje, - opteretivost do 150 kg, - TüV ispitane. Debljina stjenke: 1,25 mm.

Z010087	Ljestve za naslanjanje Alu KRAUSE® CORDA® 8 gazišta 2,25m, RV=3,20m, 3,2kg
Z010100	Ljestve za naslanjanje Alu KRAUSE® CORDA® 10 gazišta 2,80m, RV=3,75m, 4,0kg
Z030122	Ljestve za naslanjanje Alu KRAUSE® CORDA® 12 gazišta 3,35m, RV=4,30m, 5,2kg

Ljestve za naslanjanje Alu KRAUSE® STABILO®

Širina, stabilnost i fleksibilnost su pouzdani atributi ovih aluminijskih ljestvi za naslanjanje. Svojstva: - 420 mm vanjska širina za udobni i lagani uspon i spuštanje, - neklizajuća, profilirana gazišta dubine 30 mm za sigurno postolje, - velikodimenzionirane šipke izrađene od prešanog aluminijskog profila s dodatnim ojačanjem ruba osiguravaju veliku stabilnost i dugi vijek trajanja, - protuklizne stope (SafetyCap), - dugotrajni 32-struko spojevi gazišta/prečki, - od 12 gazišta s poprečnim nosačem za još veću sigurnost. Debljina stjenke: 1,5 - 2,0 mm.

Z133120	Ljestve za naslanjanje Alu KRAUSE® STABILO® 15 gazišta 4,35m, RV=5,25m, 8,3kg
Z133151	Ljestve za naslanjanje Alu KRAUSE® STABILO® 18 gazišta 5,20m, RV=6,05m, 9,9kg

Višenamjenske ljestve Alu KRAUSE® CORDA® s funkcijom na stepenicama

Trodijelne aluminijske višenamjenske ljestve. Mogu se koristiti kao ljestve za naslanjanje, stojeće i produžne. Svojstva: - prikladno za stepenice, - profilirana gazišta, - čelični vodeći profili omogućuju ugodno klizanje iz ljestvi, - poprečni nosač za stabilnost, - mogu se koristiti i na stepenicama i odmorištima, - protuklizne stope i čepovi, - samozaključavajuće kuke protiv nenamjernog razdvajanja ljestvi pri uporabi i transportu, - opteretive do 150 kg, - TÜV ispitane. Debljina stjenke: 1,25 mm.

Z033369	Ljestve višenamjenske Alu KRAUSE® CORDA® 3x6 gazišta 1,70-3,65m, 9,0kg
Z033383	Ljestve višenamjenske Alu KRAUSE® CORDA® 3x8 gazišta 2,25-4,50m, 12,0kg
Z033406	Ljestve višenamjenske Alu KRAUSE® CORDA® 3x10 gazišta 2,80-6,15m, 16,0kg

Višenamjenske ljestve Alu KRAUSE® MONTO® TRIBILO®

Trodijelne aluminijske višenamjenske ljestve, mogu se koristiti kao ljestve za naslanjanje, produžne i stepenične. Svojstva: - s stepeničnom funkcijom ljestvi za 3x8, 3x10, 3x12 gazišta, - čelični vodeći profili za lako rukovanje, - automatski aktivirajuća poluga za zaključavanje (AutoSnap sistem) za sigurni transport, - otporna na vremenske uvjete sa čvrstim remenima otpornim na kidanje kako bi se spriječilo širenje, - široka prečka za stabilno stajanje, - neklizajuće stope i čepovi (SafetyCap). Debljina stjenke: 1,25 - 1,75 mm.

Z129765	Ljestve višenamjenske Alu KRAUSE® MONTO® TRIBILO® 3x10 gazišta 3,80-6,90m, 18,0kg
Z129789	Ljestve višenamjenske Alu KRAUSE® MONTO® 3x12 gazišta 4,35-8,60m, 27,5kg
Z129727	Ljestve višenamjenske Alu KRAUSE® MONTO® 3x14 gazišta 4,10-10,25m, 31,5kg

Dvostruke ljestve Alu KRAUSE® STABILO®

Profesionalne aluminijske dvostruke ljestve s gazištima i navojnim metalnim spojevima za maksimalnu stabilnost. Svojstva: - aluminijski spojevi visoke čvrstoće, - vijčani spojevi i spojevi remenima, - neklizajuća profilirana 30 mm duboka gazišta, - protuklizne stope (SafetyCap), - dugotrajni 32-struko spojevi gazišta/prečki, - 4 kutna pojačanja za povećavanje stabilnosti, - sigurnosne trake za siguran transport. Debljina stjenke: 1,5 - 2,0 mm.

Z124906	Ljestve dvostruke Alu KRAUSE® STABILO® 2x6 gazišta 1,80m, RV=3,05m, 6,3kg
Z124913	Ljestve dvostruke Alu KRAUSE® STABILO® 2x7 gazišta 2,05m, RV=3,30m, 7,5kg
Z124920	Ljestve dvostruke Alu KRAUSE® STABILO® 2x8 gazišta 2,35m, RV=3,55m, 8,5kg
Z124937	Ljestve dvostruke Alu KRAUSE® STABILO® 2x10 gazišta 2,90m, RV=4,10m, 10,7kg

Građevinske štule

Profi građevinska štula alu MOONWALKER

Podesiva po visini 45-76cm, maksimalno opterećenje102kg, velika ušteda vremena kod radova na visini i iznad glave, pokretno postolje za normalan hod, 2 oslonca po štuli za bolju stabilnost, lagane. Težina: 6,75kg.

Z161155	Profi građevinska štula alu MOONWALKER 45-76cm po paru

Ručna vitla

Ručno vitlo KAUFMANN

Za konopljano uže.

Z45130	Ručno vitlo p=160 za konopljano uže, max.opterećenje 200kg. NIJE ZA STROJNU UPORABU

Uže za ručno vitlo konoplja

Uže za ručno vitlo od konoplje bez sigurnosnih kopči. Imajte na umu upute za uporabu za navijenu užad za ručno vitlo. Užad se obavezno mora moći izvrnuti. Stoga 3 - 5 metara mora obavezno ležati na zemlji kao rezerva. To je vrlo važno kod novog, nekorištenog užeta. Nemojte vezati slobodni kraj užeta. Jednom kada uže pokazuje “čepište” i oštećenja više nije za uporabu i ne može se popraviti.

Z70072	Uže za ručno vitlo 20m dužine, 20mm, bez sigurnosnih kopči
Z70075	Uže za ručno vitlo 50m dužine, 20mm, bez sigurnosnih kopči

Uže za ručno vitlo polipropilen

Uže za ručno vitlo od polipropilena, uvijen sa tri niti, sa spojenim, pocinčanim karabinerom s prstenom.

Z70062	Uže za ručno vitlo polipropilen naračasto dužine 20m, 16mm, bez sigurnosnih kopči
Z70065	Uže za ručno vitlo polipropilen narančasto dužine 50m, 16mm, bez sigurnosnih kopči

Pokrivke – pokrivke za palete – zaštitne mreže

Pokrivke

Mrežasta pokrivka LORENCIC

Mrežasta pokrivka s metalnim ušicama, zelena 90 g/m².

Z45046LO	Mrežasta pokrivka 4x6m , maslinastozelena s metalnim ušicama 8kom/pak
Z45068LO	Mrežasta pokrivka 6x8m, maslinastozelena s metalnim ušicama 4kom/pak
Z450810LO	Mrežasta pokrivka 8x10m, maslinastozelena s metalnim ušicama 3kom/pak
Z4501012LO	Mrežasta pokrivka 10x12m, maslinastozelena s metalnim ušicama 2kom/pak

Pokrivke za palete

Cerada za palete

Od polietilena.

Z450250	Cerada za palete 1300x1100x1700/0,125mm, zapremnina cca 1100l 10kom/bunt

Zaštitne mreže

Mreža za prekrivanje s gumenom uzicom

Izrađena od čvrstog polipropilena za sigurno transportiranje ili prekrivanje natovarenih prikolica i ravnih platformi različitih veličina i izvedbi. Sve te mreže imaju fiksni, čvrsti porub i već uvučenu 6 mm jaku gumenu uzicu.

Z2360-045-01-D	Mreža za prikolicu PP hf, 3,0mm, širina okna 45mm, 2x3m
Z2362-045-01-D	Mreža za prikolicu PP hf, 3,0mm, širina okna 45mm, 3x3,5m
Z2363-045-01-D	Mreža za prikolicu PP hf, 3,0mm, širina okna 45mm, 2x4m

Vreće za otpad – vrećice za smeće

Vreće za otpad

PE vreće za veliki otpad

Z451500	Vreće za veliki otpad 1500x2200mm/0,10mm, zapremnina cca. 950l 10kom/bunt

PE-vreća za veliki otpad 550x1000 mm

10 kom/rola, 10 rola/kart, 40 kart/pal.

Z45550-10LO	Vreće za veliki otpad 550x1000mm / 0,16mm zapremnina cca. 60l 10kom/rola

Vrećice za smeće

Vreća za smeće 240 l LORENCIC

Z46115	Vreća za smeće 240l, crna, 10kom/rola, (1000x1250mm/0,065mm), 8rola/kart 32kart/pal

07 Skele – Zaštitne mreže

Skele – pribor za skelu – spojnice za skelu




Zaštitne mreže

Skele – pribor za skelu – spojnice za skelu

Montažna skela

Fasadna skela s drvenim podovima

PRIMJER	Površina fasade	200 m²	400 m²	800 m²
	Visina x Dužina	(8 x 25)	(8 x 50)	(8 x 100)
Artikl	**Šifra**	**Komada**	**Komada**	**Komada**
H-ram 2 x 0,65 m	Z48110	33	63	123
Pod drveni 2,50 m	Z48142	27	57	117
Pod drveni s vratima	Z48150	3	3	3
Ljestve	Z48147	3	3	3
Dupla ograda 2,50 m	Z48132	40	80	160
Sidro-pričvrsna cijev 0,50 m	Z48175	11	21	41
Klinasta spojnica	Z4815090	11	21	41
Bočni štitnik	Z48165	4	4	4
Stopa za ramove	Z481250	22	42	82
Podna zaštitna daska	Z48155	30	60	120
Završni stub ograde 1 m	Z48120	13	23	43

Izvedba prema ÖNORM B 4007, HD 1000 i EN 12810 - do 60 m visine.

Svi dijelovi skele dostupni su lakirani ili pocinčani!

- Najbrži sistem za velike površine s malo pojedinačnih dijelova
- Fleksibilna prilagodba na komplicirane fasade
- Lagano rukovanje uz pomoć jednostavnog sistema povezivanja
- Visoki stupanj sigurnosti uz pomoć stabilnih, strojno izrađenih dijelova
- Maksimalno očuvanje vrijednosti profesionalnim lakiranjem uranjanjem
- Kompetentno savjetovanje od samog proizvođača

Stope za ramove 25G

Stope za ravne površine. Težina 1 kg.

Z481250	Stope za ramove lakirane 25G
Z4812500	Stope za ramove pocinčane 25GV

Podesive stope 0-50 cm

Podešavanje visine do 50 cm. Koristi se za izjednačavanje manjih neravnina. Težina 5 kg.

Z48180	Podesive stope 0-50cm lakirane 80G
Z481800	Podesive stope 0-50cm pocinčane 80GV

Stopa 1m 115G

Jednostavno rješenje za izjednačavanje neravnog terena do 1 m visine. Namjestivo do 1 m. Težina: 5,5 kg.

Z481115	Stopa do 1m lakirana 115G
Z4811150	Stopa do 1m pocinčana 115GV

H-ram 2x0,65 m

Cijevna konstrukcija, svi dijelovi skele isporučivi lakirani ili pocinčani. Izvedba odgovara ÖNORM B 4007 i HD 1000. Težina: 16 kg.

Z48110	H-ram 2x0,65m lakirani 10G
Z481100	H-ram 2x0,65m pocinčani 10GV

Polu-ram 1x0,65 m

Cijevna konstrukcija 48x2,3 mm. Izvedba odgovara normama ÖNORM B 4007 i HD 1000. Težina: 10,5 kg.

Z48115	Polu-ram 1x0,65m lakirani 15G
Z481150	Polu-ram 1x0,65m pocinčani 15GV

Podesivo postolje 60G

Podešavanje visine do 2 m. Koristi se kod neravnih terena. Nogari namjestivi pojedinačno po 2 cm. Težina: 23 kg.

Z48160	Podesivo postolje lakirano 60G
Z481600	Podesivo postolje pocinčano 60GV

Završni stubovi ograde 1 m

Za osiguravanje zadnje etaže skele. Težina: 4 kg.

Z48120	Završni stubovi ograde 1m lakirani 20G
Z481200	Završni stubovi ograde 1m pocinčani 20GV



Dupla ograda

Jednostavno i sigurno vješanje na ramove za brzu montažu.

Z481300	Dupla ograda 1,25m lakirana 6kg
Z48132	Dupla ograda 2,50m lakirana 32G 10kg
Z481320	Dupla ograda 2,50m pocinčana 32GV

Podovi drveni

Višestruko ljepljena drvena ploča sa pocinčanim čeličnim bridovima na čeonim stranama za dugi vijek trajanja.

Z481400	Podovi drveni 1,25m
Z48142	Podovi drveni 2,50m 42G

Podovi drveni s vratima 50G

Stabilni i dugotrajni otvor sa zavarenim aluminijskim poklopcem i pocinčanim čeličnim bridovima na čeonim stranama. Težina 30,0 kg.

Z48150	Podovi drveni s vratima 50G

Aluminijski pod

Izdržljiva, lagana i stabilna aluminijska obloga, širine 60 cm. Maksimalno opterećenje zahvaljujući Smart-Beam-profilima. Čvrsti završni profili omogućuju postizanje sigurne potpore na skeli. Težina: 18,6 kg.

Z481430	Aluminijski pod 2,5m

Aluminijski pod s vratima i ljestvama

Jednostavno i lagano penjanje po kosim ljestvama. Ljestve se mogu preklopiti prema gore kako ne bi smetale pri radu. Ne zauzimaju puno mjesta pri transportu i skladištenju. Težina: 20,0 kg.

Z4810520	Aluminijski pod s vratima i ljestvama

Pribor za montažnu skelu

Ljestve 47G

Koriste se u kombinaciji s drvenim podom s vratima ili s alu podom s vratima. Unutrašnji uzlaz omogućava sigurno uspinjanje na skeli. Visina 2 m, težina 8,8 kg.

Z48147	Ljestve lakirane 47G
Z481470	Ljestve 47GV pocinčane

Sidro-pričvrsne cijevi 0,5m

Za sigurno učvršćivanje Vaše skele na fasadi. Kao pribor preporučamo klinastu ili normalnu spojnicu i sidreni vijak s tiplom.

Z48175	Sidro-pričvrsne cijevi 0,5m lakirane 75G
Z481760	Sidro-pričvrsne cijevi 1m bez spojnica, lakirane
Z481750	Sidro-pričvrsne cijevi 0,5m pocinčano 75GV



Bočni štitnici 65G

Jednostavno i stabilno pričvršćivanje zavarenom klinastom spojnicom. Za osiguravanje čeone strane skele. Težina: 4,2 kg.

Z48165	Bočni štitnici lakirani 65G
Z481650	Bočni štitnici pocinčani 65GV

Podna zaštitna daska 3 m 55G

Oblanjana i lakirana.

Z48155	Podna zaštitna daska 3m 55G

SKELE – ZAŠTITNE MREŽE

Podesivo postolje za podove

Za ubacivanje međuetaža u željenoj visini, jednostavna i stabilna konstrukcija. Preporuča se i pri korištenju stopa (Z481115). Težina: 4,3 kg.

Z48170	Spojnice za podove za skelu lakirano 70G
Z481700	Spojnice za podove za skelu pocinčane 70GV

Klin za klizni okvir 85GV

Pocinčani klin omogućava pričvršćivanje duple ograde na bilo kojem dijelu cijevne skele. Pocinčani. Težina 1,0 kg.

Z481850	Klin za klizni okvir pocinčani 85GV

Kajla za H-ramove pocinčana

Z4810120	Kajla za H-ramove pocinčana

Kombi konzola 1050GV

Za pričvršćivanje različitih dizala za jednostavnije postavljanje skele. Okretna sa zaporom. Pocinčana izvedba. Isturenost 65 cm. Težina 9,3 kg.

Z4811050	Kombi konzola 1050 GV

Konzola 65 cm

Za prilagođavanje skele na sve oblike fasade. Za proširivanje radne površine. Težina 9,0 kg.

Z48190	Konzola 65cm lakirana

Potporna cijev

Idealno za sva mjesta gdje nije moguće pričvršćivanje na fasadu. Stupnjevito namjestiva od 3 - 6 m. Upotrebljiva bez dodatnog pribora fiksno montiranom klinastom spojnicom na kraju skele. Težina 17,3kg.

Z481110	Potporna cijev 3,0-6,0m lakirana 110G
Z4811100V	Potporna cijev 3,1-5,8m pocinčana

Kotač za skelu s kočnicom

Za izgradnju mobilnih skelnih konstrukcija. Stabilni kotač s kočnicom.

Z4811200G	Kotač za skelu s kočnicom

Kotač s navojem i kočnicom za skelu

Za izgradnju mobilnih skelnih konstrukcija. Izjednačavanje nivoa putem vretena, stabilni kotač s navojem.

Z4811250	Kotač s navojem i kočnicom za skelu pocinčani
Z48112500	Kotač s navojem i kočnicom za skelu lakirani

Paleta za 48 H-ramova

Za jednostavan i siguran transport H-ramova, lako prenosiv putem viličara ili dizalice, H-ramovi se odlažu okomito. Težina: 43 kg.

Z48110100	Paleta lakirana za 48 H-ramova
Z4811010	Paleta pocinčana za 48 H-ramova

Paleta za skelu za H-ramove ili podove

Stalak za slaganje za sve dijelove fasadne skele. Odgovarajući za 20 H-ramova ili 50 duplih ograda ili 25 drvenih podova.

Z4811030	Paleta za skelu lakirana za H-ramove ili podove
Z4811030V	Paleta za skelu pocinčana za H-ramove ili podove

Pokretna skela

Aluminijska pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL

Masivna pokretna skela PROTEC® XXL s izuzetnom velikom radnom površinom za učinkovitiji rad. Svojstva: - TÜV-testirano prema DIN EN 1004-1 (opteretivost: 200 kg/m²), - max. radna visina: 12,30 m (na otvorenom max. 8 m, u zatvorenom max. 12 m prema DIN EN 1004-1), - radna površina: dužina 2,00 m x 1,20 m, - integracija dijagonala u GUARDMATIC-sistem osigurava jednostavnu i sigurnu montažu, - 6-terostruka fiksacija osigurava maksimalnu stabilnost na visinama, - max. odstojanje platforme od 2 m za jednostavno i sigurno postavljanje bez pomoćnih sredstava, platforma je otporna na vremenske utjecaje i klizanje, - kočnice, kotačići podesivi po visini za izjednačavanje podnih neravnina, - prečke koje se lagano montiraju osiguravaju dodatnu stabilnost i sigurnost na radnim visinama od 6,30 m, - optimalna stabilnost zahvaljujući čvrstoj čeličnoj prečci na radnoj visini od 4,30 m.

Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL RV=2,90m

Radna visina: 2,90 m, stajna visina: 0,90 m, ukupna težina: ca. 60,4 kg.

Sastoji se od: 2x vertikalna okvira 2 m (Art.-No. 915078), 1x radna platforma 2,00 x 0,60 m s otvorom (Art.-No. 911001), 1x radna platforma 2,00 x 0,60 m bez otvora (Art.-No. 911018), 1x dijagonalni potporanj (Art.-No. 912879), 1x potporanj ograde (Art.-No. 912855), 1x set kotača p= 150 mm namjestivi po visini (Art.-No. 914323), 4x podna ploča (Art.-No. 914026), 4x klin za zaključavanje (Art.-No. 704405)

Z945105	Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL širina 2,00x1,20m, RV=2,90m

Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL RV=4,30m

Radna visina: 4,30 m, stajna visina: 2,30 m, ukupna težina: ca. 113,10 kg.

Sastoji se od: 2x vertikalna okvira 2 m (Art.-No. 915078), 2x vertikalna okvira 1 m (Art.-No. 915085), 1x radna platforma 2,00 x 0,60 m s otvorom (Art.-No. 911001), 1x radna platforma 2,00 x 0,60 m bez otvora (Art.-No.911018), 2x dijagonalni potporanj (Art.-No. 912879), 2x osnovni potporanj 2,00 m (Art.-No. 912848), 2x vozna poprečna greda (Art.-No. 914071), 2x poprečna daska (Art.-No. 913562), 2x uzdužna daska (Art.-No. 913517), 1x set kotača p= 150 mm namjestivi po visini (Art.-No. 914323), 8x klin za zaključavanje (Art.-No. 704405), 2x GUARDMATIC-sistem (Art.-No. 910073).

Z945112	Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL širina 2,00x1,20m, RV= 4,30m

Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL RV=5,30m

Radna visina: 5,30 m, stajna visina: 3,30 m, ukupna težina: ca. 137,8 kg.

Sastoji se od: 3x vertikalna okvira 2 m (Art.-No. 915078), 2x vertikalna okvira 1 m (Art.-No. 915085), 2x radna platforma 2,00 x 0,60 m s otvorom (Art.-No. 911001), 1x radna platforma 2,00 x 0,60 m bez otvora (Art.-No.911018), 2x osnovni potporanj 2,00 m (Art.-No. 912848), 2x vozna poprečna greda (Art.-No. 914071), 2x poprečna daska (Art.-No. 913562), 2x uzdužna daska (Art.-No. 913517), 1x set kotača p= 150 mm namjestivi po visini (Art.-No. 914323), 4x podna ploča (Art.-No. 914026), 10x klin za zaključavanje (Art.-No. 704405), 4x GUARDMATIC-sistem (Art.-No. 910073).

Z945129	Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL širina 2,00x1,20m, RV= 5,30m

Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL RV= 6,30m

Radna visina: 6,30 m, stajna visina: 4,30 m, ukupna težina: ca. 207,5 kg.

Sastoji se od: 4x vertikalna okvira 2 m (Art.-No. 915078), 2x vertikalna okvira 1 m (Art.-No. 915085), 2x radna platforma 2,00 x 0,60 m s otvorom (Art.-No. 911001), 1x radna platforma 2,00 x 0,60 m bez otvora (Art.-No.911018), 2x dijagonalni potporanj (Art.-No. 912879), 2x osnovni potporanj (Art.-No. 912848), 2x vozna poprečna greda (Art.-No. 914071), 4x prečka (Art.-No.914095), 2x poprečna daska (Art.-No. 913562), 2x uzdužna daska (Art.-No. 913517), 1x set kotača p= 150 mm namjestivi po visini (Art.-No. 914323), 4x podna ploča (Art.-No. 914026), 12x klin za zaključavanje (Art.-No. 704405). 4x GUARDMATIC-sistem (Art.-No. 910073).

Z945136	Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL širina 2,00x1,20m, RV= 6,30m

Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL RV= 7,30m

Radna visina: 7,30 m, stajna visina: 5,30 m, ukupna težina: ca. 210,2 kg.

Sastoji se od: 5x vertikalna okvira 2 m (Art.-No. 915078), 2x vertikalna okvira 1 m (Art.-No. 915085), 3x radna platforma 2,00 x 0,60 m s otvorom (Art.-No. 911001), 2x radna platforma 2,00 x 0,60 m bez otvora (Art.-No.911018), 2x osnovni potporanj (Art.-No. 912848), 2x vozna poprečna greda (Art.-No. 914071), 4x prečka (Art.-No.914095), 2x poprečna daska (Art.-No. 913562), 2x uzdužna daska (Art.-No. 913517), 1x set kotača p= 150 mm namjestivi po visini (Art.-No. 914323), 4x podna ploča (Art.-No. 914026), 12x klin za zaključavanje (Art.-No. 704405). 4x GUARDMATIC-sistem (Art.-No. 910073).

Z945143	Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL širina 2,00x1,20m, RV= 7,30m

Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL RV=8,30m

Radna visina: 8,30 m, stajna visina: 6,30 m, ukupna težina: cca. 237,9 kg.

Sastoji se od: 6x vertikalna okvira 2,00 m (Art.-No. 915078), 2x vertikalna okvira 1,00 m (Art.-No. 915085), 3x radna platforma 2,00 x 0,60 m s otvorom (Art.-No. 911001), 3x radna platforma bez otvora 2,00 x 0,60 m (Art.-No. 911018), 2x dijagonalni potporanj (Art.-No. 912879), 2x potporanj ograde 2,00 m (Art.-No. 912848), 2x vozna poprečna greda (Art.-No. 914071), 4x prečka (Art.-No. 914095), 2x porečna daska 1,35 m (Art.-No.913562), 2x uzdužna daska 2,00 m (Art.-No. 913517), 1x set kotača p=150 mm namjestivi po visini (Art.-No. 914323), 4x podna ploča (Art.-No. 914026), 16x klin za zaključavanje (Art.-No. 704405), 6x GUARDMATIC-sistem (Art.-No. 910073).

Z945150	Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL širina 2,00x1,20m, RV= 8,30m

Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL RV=9,30m

Radna visina: 9,30 m, stajna visina: 7,30 m, ukupna težina: cca. 262,6 kg.

Sastoji se od: 7x vertikalna okvira 2,00 m (Art.-No. 915078), 2x vertikalna okvira 1,00 m (Art.-No. 915085), 4x radna platforma 2,00 x 0,60 m s otvorom (Art.-No. 911001), 3x radna platforma bez otvora 2,00 x 0,60 m (Art.-No. 911018), 2x potporanj ograde 2,00 m (Art.-No. 912848), 2x vozna poprečna greda (Art.-No. 914071), 4x prečka (Art.-No. 914095), 2x porečna daska 1,35 m (Art.-No.913562), 2x uzdužna daska 2,00 m (Art.-No. 913517), 1x set kotača p=150 mm namjestivi po visini (Art.-No. 914323), 4x podna ploča (Art.-No. 914026), 18x klin za zaključavanje (Art.-No. 704405), 8x GUARDMATIC-sistem (Art.-No. 910073).

Z945167	Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL širina 2,00x1,20m, RV= 9,30m

Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL RV=10,30m

Radna visina: 10,30 m, stajna visina: 8,30 m, ukupna težina: cca. 287,6 kg.

Sastoji se od: 8x vertikalna okvira 2,00 m (Art.-No. 915078), 2x vertikalna okvira 1,00 m (Art.-No. 915085), 4x radna platforma 2,00 x 0,60 m s otvorom (Art.-No. 911001), 4x radna platforma bez otvora 2,00 x 0,60 m (Art.-No. 911018), 2x dijagonalni potporanj (Art.-No. 912879), 2x potporanj ograde 2,00 m (Art.-No. 912848), 2x vozna poprečna greda (Art.-No. 914071), 4x prečka (Art.-No. 914095), 2x porečna daska 1,35 m (Art.-No.913562), 2x uzdužna daska 2,00 m (Art.-No. 913517), 1x set kotača p=150 mm namjestivi po visini (Art.-No. 914323), 4x podna ploča (Art.-No. 914026), 20x klin za zaključavanje (Art.-No. 704405), 8x GUARDMATIC-sistem (Art.-No. 910073).

Z945174	Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL širina 2,00x1,20m, RV= 10,30m

Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL RV=11,30m

Radna visina: 11,30 m, stajna visina: 9,30 m, ukupna težina: ca. 315 kg.

Sastoji se od: 9x vertikalna okvira 2,00 m (Art.-No. 915078), 2x vertikalna okvira 1,00 m (Art.-No. 915085), 5x radna platforma 2,00 x 0,60 m s otvorom (Art.-No. 911001), 4x radna platforma bez otvora 2,00 x 0,60 m (Art.-No. 911018), 2x potporanj ograde 2,00 m (Art.-No. 912848), 2x vozna poprečna greda (Art.-No. 914071), 4x prečka (Art.-No. 914095), 2x porečna daska 1,35 m (Art.-No.913562), 2x uzdužna daska 2,00 m (Art.-No. 913517), 1x set kotača p=150 mm namjestivi po visini (Art.-No. 914323), 4x podna ploča (Art.-No. 914026), 22x klin za zaključavanje (Art.-No. 704405), 10x GUARDMATIC-sistem (Art.-No. 910073).

Z945181	Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL širina 2,00x1,20m, RV= 11,30m

Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL RV=12,30m

Radna visina: 12,30 m, stajna visina: 10,30 m, ukupna težina: ca. 335 kg.

Sastoji se od: 10x vertikalna okvira 2,00 m (Art.-No. 915078), 2x vertikalna okvira 1,00 m (Art.-No. 915085), 5x radna platforma 2,00 x 0,60 m s otvorom (Art.-No. 911001), 5x radna platforma bez otvora 2,00 x 0,60 m (Art.-No. 911018), 2x dijagonalni potporanj (Art.-No. 912879), 2x potporanj ograde 2,00 m (Art.-No. 912848), 2x vozna poprečna greda (Art.-No. 914071), 4x prečka (Art.-No. 914095), 2x porečna daska 1,35 m (Art.-No.913562), 2x uzdužna daska 2,00 m (Art.-No. 913517), 1x set kotača p=150 mm namjestivi po visini (Art.-No. 914323), 4x podna ploča (Art.-No. 914026), 24x klin za zaključavanje (Art.-No. 704405), 10x GUARDMATIC-sistem (Art.-No. 910073).

Z945198	Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL širina 2,00x1,20m, RV= 12,30m

Aluminijska pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC®

Masivna pokretna aluminijska skela za zahtjevne primjene s kotačima namjestivim po visini i s kočinicama. Svojstva: - TÜV-testrirano prema DIN EN 1004-1 (nosivost: 200 kg/m²), - max. radna visina: 12,30 m (na otovrenom max. 8 m, u zatvorenom max. 12 m prema DIN EN 1004-1), - radna površina: dužina 2,00 m x 0,60 m, - integracija dijagonala u GUARDMATIC-sistem omogućava jednostavnu i sigurnu montažu, - fiksiranje na 6 točaka osigurava maksimalnu stabilnost na visinama, - max. razmak od 2 m omogućava jednostavano i sigurno sastavljanje bez pomoćnih sredstava, platforma je otporna na vremenske utjecaje i klizanje, - kočnice, kotačići podesivi po visini za izjednačavanje neravnih podloga, - nosači koji se lako montiraju pružaju dodatnu sigurnost pri radu s radne visine od 7,30 m, - Čelična prečka omogućava stabilnost na radnim visinama od 4,30 m.

Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® RV=2,90m

Radna visina: 2,90 m, stajna visina: 0,90 m, ukupna težina: ca. 45 kg.

Sastoji se od: 2x vertikalna okvira 2,00 m (Art.-No. 915016), 1x radna platforma 2,00 x 0,60 m s otvorom (Art.-No. 911001), 1x dijagonalni potporanj (Art.-No. 912879), 1x potporanj ograde (Art.-No. 912855), 1x set kotača p= 150 mm namjestivi po visini (Art.-No. 914323), 4x podna ploča (Art.-No. 914026), 4x klin za zaključavanje (Art.-No. 704405).

Z940100	Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® širina 2,00x0,60m, RV= 2,90m

Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® RV=4,30m

Radna visina: 4,30 m, stajna visina: 2,30 m, ukupna težina: ca. 89 kg.

Sastoji se od: 2x vertikalna okvira 2,00 m (Art.-No. 915016), 2x vertikalna okvira 1,00 m (Art.-No. 915023), 1x radna platforma 2,00 x 0,60 m s otvorom (Art.-No. 911001), 2x dijagonalni potporanj (Art.-No. 912879), 2x osnovni potporanj 2,00 m (Art.-No. 912848), 2x vozna poprečna greda (Art.-No. 914071), 2x poprečna daska 0,70 m (Art.-No. 913555), 2x uzdužna daska 2,00 m (Art.-No. 913517), 1x set kotača p= 150 mm namjestivi po visini (Art.-No. 914323), 4x podna ploča (Art.-No. 914026), 8x klin za zaključavanje (Art.-No. 704405), 2x GUARDMATIC-sistem (Art.-No. 910073).

Z940117	Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® širina 2,00x0,60m, RV= 4,30m

Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® RV=5,30m

Radna visina: 5,30 m, stajna visina: 3,30 m, ukupna težina: ca. 115 kg.

Sastoji se od: 3x vertikalna okvira 2,00 m (Art.-No. 915016), 2x vertikalna okvira 1,00 m (Art.-No. 915023), 2x radna platforma 2,00 x 0,60 m s otvorom (Art.-No. 911001), 2x osnovni potporanj 2,00 m (Art.-No. 912848), 2x vozna poprečna greda (Art.-No. 914071), 2x poprečna daska 0,70 m (Art.-No. 913555), 2x uzdužna daska 2,00 m (Art.-No. 913517), 1x set kotača p= 150 mm namjestivi po visini (Art.-No. 914323), 4x podna ploča (Art.-No. 914026), 10x klin za zaključavanje (Art.-No. 704405), 4x GUARDMATIC-sistem (Art.-No. 910073).

Z940124	Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® širina 2,00x0,60m, RV= 5,30m

Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® RV=6,30m

Radna visina: 6,30 m, stajna visina: 4,30 m, ukupna težina: ca. 123 kg.

Sastoji se od: 4x vertikalna okvira 2,00 m (Art.-No. 915016), 2x vertikalna okvira 1,00 m (Art.-No. 915023), 2x radna platforma 2,00 x 0,60 m s otvorom (Art.-No. 911001), 2x dijagonalni potporanj (Art.-No. 912879), 2x osnovni potporanj 2,00 m (Art.-No. 912848), 2x vozna poprečna greda (Art.-No. 914071), 2x poprečna daska 0,70 m (Art.-No. 913555), 2x uzdužna daska 2,00 m (Art.-No. 913517), 1x set kotača p= 150 mm namjestivi po visini (Art.-No. 914323), 4x podna ploča (Art.-No. 914026), 12x klin za zaključavanje (Art.-No. 704405), 4x GUARDMATIC-sistem (Art.-No. 910073).

Z940131	Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® širina 2,00x0,60m, RV= 6,30m

Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® RV=7,30m

Radna visina: 7,30 m, stajna visina: 5,30 m, ukupna težina: ca. 159 kg.

Sastoji se od: 5x vertikalna okvira 2,00 m (Art.-No. 915016), 2x vertikalna okvira 1,00 m (Art.-No. 915023), 3x radna platforma 2,00 x 0,60 m s otvorom (Art.-No. 911001), 2x osnovni potporanj 2,00 m (Art.-No. 912848), 2x vozna poprečna greda (Art.-No. 914071), 2x prečka (Art.-No. 914095), 2x poprečna daska 0,70 m (Art.-No. 913555), 2x uzdužna daska 2,00 m (Art.-No. 913517), 1x set kotača p= 150 mm namjestivi po visini (Art.-No. 914323), 4x podna ploča (Art.-No. 914026), 14x klin za zaključavanje (Art.-No. 704405), 6x GUARDMATIC-sistem (Art.-No. 910073).

Z940148	Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® širina 2,00x0,60m, RV= 7,30m

Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® RV=8,30m

Radna visina: 8,30 m, stajna visina: 6,30 m, ukupna težina: ca. 177 kg.

Sastoji se od: 6x vertikalna okvira 2,00 m (Art.-No. 915016), 2x vertikalna okvira 1,00 m (Art.-No. 915023), 3x radna platforma 2,00 x 0,60 m s otvorom (Art.-No. 911001), 2x dijagonalni potporanj (Art.-No. 912879), 2x osnovni potporanj 2,00 m (Art.-No. 912848), 2x vozna poprečna greda (Art.-No. 914071), 2x prečka (Art.-No. 914095), 2x poprečna daska 0,70 m (Art.-No. 913555), 2x uzdužna daska 2,00 m (Art.-No. 913517), 1x set kotača p= 150 mm namjestivi po visini (Art.-No. 914323), 4x podna ploča (Art.-No. 914026), 16x klin za zaključavanje (Art.-No. 704405), 6x GUARDMATIC-sistem (Art.-No. 910073).

Z940155	Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® širina 2,00x0,60m, RV= 8,30m

Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® RV=9,30m

Radna visina: 9,30 m, stajna visina: 7,30 m, ukupna težina: ca. 203 kg.

Sastoji se od: 7x vertikalna okvira 2,00 m (Art.-No. 915016), 2x vertikalna okvira 1,00 m (Art.-No. 915023), 4x radna platforma 2,00 x 0,60 m s otvorom (Art.-No. 911001), 2x osnovni potporanj 2,00 m (Art.-No. 912848), 2x vozna poprečna greda (Art.-No. 914071), 4x prečka (Art.-No. 914095), 2x poprečna daska 0,70 m (Art.-No. 913555), 2x uzdužna daska 2,00 m (Art.-No. 913517), 1x set kotača p= 150 mm namjestivi po visini (Art.-No. 914323), 4x podna ploča (Art.-No. 914026), 18x klin za zaključavanje (Art.-No. 704405), 8x GUARDMATIC-sistem (Art.-No. 910073).

Z940162	Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® širina 2,00x0,60m, RV= 9,30m

Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® RV=10,30m

Radna visina: 10,30 m, stajna visina: 8,30 m, ukupna težina: ca. 211 kg.

Sastoji se od: 8x vertikalna okvira 2,00 m (Art.-No. 915016), 2x vertikalna okvira 1,00 m (Art.-No. 915023), 4x radna platforma 2,00 x 0,60 m s otvorom (Art.-No. 911001), 2x dijagonalni potporanj (Art.-No. 912879), 2x osnovni potporanj 2,00 m (Art.-No. 912848), 2x vozna poprečna greda (Art.-No. 914071), 4x prečka (Art.-No. 914095), 2x poprečna daska 0,70 m (Art.-No. 913555), 2x uzdužna daska 2,00 m (Art.-No. 913517), 1x set kotača p= 150 mm namjestivi po visini (Art.-No. 914323), 4x podna ploča (Art.-No. 914026), 20x klin za zaključavanje (Art.-No. 704405), 8x GUARDMATIC-sistem (Art.-No. 910073).

Z940179	Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® širina 2,00x0,60m, RV= 10,30m

Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® RV=11,30m

Radna visina: 11,30 m, stajna visina: 9,30 m, ukupna težina: ca. 237 kg.

Sastoji se od: 9x vertikalna okvira 2,00 m (Art.-No. 915016), 2x vertikalna okvira 1,00 m (Art.-No. 915023), 5x radna platforma 2,00 x 0,60 m s otvorom (Art.-No. 911001), 2x osnovni potporanj 2,00 m (Art.-No. 912848), 2x vozna poprečna greda (Art.-No. 914071), 4x prečka (Art.-No. 914095), 2x poprečna daska 0,70 m (Art.-No. 913555), 2x uzdužna daska 2,00 m (Art.-No. 913517), 1x set kotača p= 150 mm namjestivi po visini (Art.-No. 914323), 4x podna ploča (Art.-No. 914026), 22x klin za zaključavanje (Art.-No. 704405), 10x GUARDMATIC-sistem (Art.-No. 910073).

Z940186	Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® širina 2,00x0,60m, RV= 11,30m

Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® RV=12,30m

Radna visina: 12,30 m, stajna visina: 10,30 m, ukupna težina: ca. 245 kg.

Sastoji se od: 10x vertikalna okvira 2,00 m (Art.-No. 915016), 2x vertikalna okvira 1,00 m (Art.-No. 915023), 5x radna platforma 2,00 x 0,60 m s otvorom (Art.-No. 911001), 2x dijagonalni potporanj (Art.-No. 912879), 2x osnovni potporanj 2,00 m (Art.-No. 912848), 2x vozna poprečna greda (Art.-No. 914071), 4x prečka (Art.-No. 914095), 2x poprečna daska 0,70 m (Art.-No. 913555), 2x uzdužna daska 2,00 m (Art.-No. 913517), 1x set kotača p= 150 mm namjestivi po visini (Art.-No. 914323), 4x podna ploča (Art.-No. 914026), 24x klin za zaključavanje (Art.-No. 704405), 10x GUARDMATIC-sistem (Art.-No. 910073).

Z940193	Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® širina 2,00x0,60m, RV= 12,30m

Alu sklopiva pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XS RV=2,90m

Aluminijska sklopiva pokretna skela koja se brzo montira i lako transportira s kotačićima s kočnicom za unutranje i vanjske radove. Svojstva: - TÜV testirano prema DIN EN 1004 (nosivost: 200 kg/m²), - Osnovna jedinica se može sklopiti za bržu montažu, - osnovna jedinica visine 1,80 m sklopljena uklapa se u okvire vrata i može se slagati do radne visine od 11,80 m, - integracija dijagonala u GU-RADMATIC-System omogućava jednostavnu i sigurnu montažu, - fiksiranje na 6 točaka osigurava maksimalnu stabilnost na visinama, - maksimalna udaljenost platforme od 2m za ugodno i sigurno montiranje bez pomoćnih sredstava, - platforma (2,00 m x 0,60 m) otporna na vremenske uvjete i otporna na klizanje, - kotači s kočnicom podesivi po visini za izjednačavanje neravnih podloga (od radne visine 3,80 m), - prečke koje se jednostavno montiraju osiguravaju dodatnu stabilnost na radnim visinama od 6,80 m, - optimalna stabilnost na radnim visinama od 3,80 m zahvaljujući čeličnim prečkama. Radna visina: 2,90 m, stajna visina: 0,90 m, ukupna težina: ca. 39 kg.

Sastoji se od: 1x sklopiva jedinica (Art.-No. 915009), 1x radna platforma 2,00 x 0,60 m s otvorom (Art.-No.911001), 1x set kotača p= 125mm (Art.-No. 714169), 4x podna ploča (Art.-No. 914026), 4x zaštite od pada (Art.-No. 704405).

Z942104	Alu sklopiva pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XS širina 2,00x0,60m, RV=2,90m

Spojnice za skelu

Klinasta spojnica pocinčana

Za cijevi 1 1/2 (= 48 mm).

Z4815090	Klinasta spojnica 1 1/2” 48mm pocinčana

Klinasta okretna spojnica pocinčana

Za cijevi 1 1/2 (= 48 mm).

Z4815091	Klinasta okretna spojnica pocinčana

Spojnica s maticom i vijkom G 5094 pocinčana

Za cijevi 1 1/2 (= 48 mm).

Z4815094	Spojnica s maticom i vijkom G 5094 pocinčana

Okretna spojnica s maticom i vijkom G 5095 pocinčana

Za cijevi 1 1/2 (= 48 mm).

Z4815095	Okretna spojnica s maticom i vijkom G 5095 pocinčana

Spojnica s maticom i vijkom G 5097

Za cijevi 1 1/2 (= 48 mm).

ZG5097	Spojnica s maticom i vijkom G 5097

Zavrtanj za skelu G 5098 pocinčani

Rezervni dio za spojnice s vijkom i maticom.

Z4815098	Zavrtanj za skelu pocinčani bez matice

Matica za vijak

Z022B01402203	Matica za vijak M14 SW22 19mm pocinčana za zavrtanj za skelu Z4815098 100kom/pak

Cijev 48x2mm lakirana

Z481R1	Cijev 48x2mm 1m R1 lakirana
Z481R2	Cijev 48x2mm 2m R2 lakirana
Z481R3	Cijev 48x2mm 3m R3 lakirana
Z481R4	Cijev 48x2mm 4m R4 lakirana
Z481R5	Cijev 48x2mm 5m R5 lakirana
Z481R6	Cijev 48x2mm 6m R6 lakirana

Vijak za skelu / sidreni vijak

Visokokvalitetni zavareni spoj sprečava savijanje ušice.

Z80929	Vijak za skelu / sidreni vijak 10x160mm
Z062923	Vijak za skelu / sidreni vijak 12x120mm
Z46296	Vijak za skelu / sidreni vijak 12x160mm
Z90618	Vijak za skelu / sidreni vijak 12x190mm
Z80961	Vijak za skelu / sidreni vijak 12x230mm
Z81269	Vijak za skelu / sidreni vijak 12x300mm
Z80962	Vijak za skelu / sidreni vijak 12x350mm
Z98309	Vijak za skelu / sidreni vijak 12x450mm

Tipla za sidreni vijak DM10 do DM12

PVC pričvrsnica od najlona. Zaštita od uvijanja sprečava okretanje u rupi. Otpornost na temperaturne razlike od -40°C do +80°C.

Z50114	Pričvrsnica za skelu FISCHER S 14mm 20kom/pak, 840pak/pal

Tipla za sidreni vijak DM14

PVC pričvrsnica od najlona. Zaštita od uvijanja sprečava okretanje u rupi. Otpornost na temperaturne razlike od -40°C do +80°C.

Z50116	Pričvrsnica za skelu FISCHER S 16mm 10kom/pak, 980pak/pal

Zidarske koze

Zidarska koza

Najprodavanija zidarska koza u Austriji! Bočne spojke sprečavaju sklizanje tereta, a dodatni klinovi osiguravaju najbolju postojanost pri velikim opterećenjima. Podnožje osigurava sigurnost i na mekanim podlogama. - širina 120 cm, - podesivo po visini svakih 10 cm, - maksimalno dozvoljeno opterećenje 6 kN pri ravnomjernom opterećenju po cijeloj širini, - sklopive.

Z12500000	Zidarska koza 70-120cm
Z1255	Zidarska koza 90-160cm
Z1260	Zidarska koza 105-190cm
Z1265	Zidarska koza 125-230cm
Z1270	Zidarska koza 155-280cm

Držač ograde za zidrasku kozu

Poželjno za radne visine preko 2 m, lakirani, težina 4,0 kg.

Z4811380	Držač ograde za zidarsku kozu

Zidarska koza

Povoljna zidarska koza, podesiva po visini 100-180 cm, nosivost do 150 kg, širina 35mm, podešavanje svakih 13 cm po visini, sklopive.

ZCAVDOP	Zidarska koza 100-180cm lakirana

Zidarska koza Putzer 0,6-0,9 m visine

Sklopive, podešavanje visine od 60 do 90 cm, podešavanje po 5 cm, stabilna cijevna konstrukcija. Širina 100 cm, težina: 8,0 kg.

Z1410	Zidarska koza Putzer 0,6-0,9m visine 1410

Zidarska koza Putzer

Izrađena od kvadratnih čeličnih cijevi, podesive po visini i širini. Bočno podešavanje 150 - 430 cm. Podešavanje visine na svakih 5 cm. Nosivost: 500 kg.

Z13081	Zidarska koza Putzer 1308.1, 52-77cm, bočno pomični 150-430cm, lakirana
Z13082	Zidarska koza Putzer 1308.2, 72-97cm, bočno pomični 150-430cm, lakirana

Zaštitne mreže

Zaštitna mreža za skelu

Zaštitna mreža za skelu

Zaštitne mreže za skele male težine po jedinici površine. Može se pričvrstiti na nosače bez puno napora. Izuzetno otporne na kidanje te služe za osiguravanje gradilišta od padajućih predmeta, prašine i prljavštine. Učinkovito reguliraju ekstremne vremenske prilike. Tkanje s gustom strukturom očica pogodno je za tisak pa tako i idealno kao reklamni pano. Visokokvalitetna izrada - moguć digitalni tisak u raznim bojama - omogućava ne samo kvalitetno osiguravanje gradilišta, nego i stvara njegovanu sliku samog gradilišta. Jednostavno pričvršćivanje na skelu moguće je bez velikog napora (npr. vezicama za kablove).

Zaštitna mreža za skelu zelena

Tkanje otporno na paranje, težina 37 g/m², 312 m² / rola. Čvrstoća: mreža 115 N, naboj 80 N, rastezljivost: mreža 25 %, naboj 75 %, propusnost vjetra 75 %, zasjenjenost 35 %.

Z80410	Zaštitna mreža za skelu zelena 312m²/rola 37g/m² 41rola/pal

Zaštitna mreža za skelu Austronet 30 g

HDPE zaštitna mreža za skelu. Težina 30 g/m², vrijednost sjenčanja: tamno zelena 27 %, cca. 15 % bijela (prema ASTM1494-92). Čvrstoća: naboj DIN 53857: 109,37 N. visoka kemijska postojanost, i prema otapalima do 60 °C, zapaljivost od 340 °C.

ZA201370W	Zaštitna mreža za skelu Austronet 201 bijela, 30g/m² 3,70x100m preklopljena
ZA201370G	Zaštitna mreža za skelu Austronet 201 zelena, 30g/m² 3,70x100m preklopljena



Zaštitna mreža za skelu Austronet 35 g

HDPE zaštitna mreža za skelu. Težina 35 g/m², vrijednost sjenčanja 27 % (prema ASTM1494-92), propusnost zraka: 465,2 cm³/cm²/s (prema ASTMD737). Čvrstoća na paranje: naboj DIN 53857: 109,37 N. visoka kemijska postojanost, i prema otapalima do 60 °C, zapaljivost od 340 °C.

ZA313SLW	Zaštitna mreža za skelu Austronet 313 SL bijela 35g/m² 3,70x100m preklopljena 50rol/pal
ZA313SLG	Zaštitna mreža za skelu Austronet 313 SL zelena 35g/m² 3,70x100m preklopljena 50rol/pal

Vezice za zaštitne mreže

Vezice za kablove prozirne

Za vezanje cijevi, vodova i kablova, kao i za pričvršćivanje zaštitnih mreža za skelu i građevinskih ograda.

Z87481	Vezice za kablove BN 3,6 x 150 prozirne 100kom/pakiranje
Z019802	Vezice za kablove BN 3,6 x 200 prozirne 100kom/pakiranje
Z37490	Vezice za kablove BN 3,6 x 300 prozirne 100kom/pakiranje
Z37653	Vezice za kablove BN 4,8 x 350 prozirne 100kom/pakiranje

Folije za ostakljivanje

Folija LORENCIC s armiranom rešetkom

Lagana, prozirna univerzalna folija s armiranom rešetkom u roli. Koristi se kao zaštita ili za prekrivanje. Koristi se kao privremena zamjena za staklo. Idealna je za uporabu svugdje gdje je potrebna svjetlost. Otporna na temperaturne razlike od -40°C do +80°C. - Materijal: HDPE/LDPE - vlačna čvrstoća (+/- 10%): 400N/5cm - težina: ca. 100g/m².

Z120715LO	Folija s armiranom rešetkom 1,50x50m 50rola/paleta
Z120720LO	Folija s armiranom rešetkom 2,00x50m 50rola/paleta

08 Građevinske ograde

Građevinske ograde – mreže za ogradu

Zaštitne ograde + signalizacijska ograda – zaštitna ograda + rešetka

Građevinske ograde + pribor

Pravila gradilišta

Građevinske ograde – mreže za ogradu

Mobilne ograde



Element mobilne ograde LORENCIC F1

Ovaj tip ograde najčešće se koristi kao zatvaranje pješačke zone ili kod nekih javnih događanja. Tu su kombinirane i spojene značajke građevinske ograde i ograde protiv naguravanja.

Z2711012353	Element mobilne ograde F1 1200x3472mm (M100)



Element mobilne ograde LORENCIC F2

Izvrsno omeđivanje gradilišta ili zemljišta sa 100 % zavarenim okvirom koji povećava životni vijek ograde. Građevinska ograda koja zadovoljava kriterije kvalitete i funkcionalnosti. Korištenjem pocinčanog materijala u obzir se uz sigurnosne razloge uzeo i aspekt zaštite prema okolišu.

Tehnički podaci:
- širina okna: 100x250 mm,
- čvrstoća: 4 mm horizontalno, 3 mm vertiklano,
- cijevi: 30 mm horizontalno, 41,5 mm vertikalno,
- zavarivanje: 100 %.

Z2711020353	Element mobilne ograde F2 2000x3472mm (M400)
Z5412298089417	Element mobilne ograde F2 2000x2200mm (M400)

Element mobilne ograde za vrata F2 2000x1200 mm

Ovaj element mobilne ograde olakšava pristup osoblja gradilištu. Za veće pristupe npr. za kamione elementi mobilne ograde se uz pomoć okretnog zgloba mogu prenamijeniti u klizna vrata. Vrata sa zglobom može se koristiti na bilo kojem željenom mjestu.

Z5412298109337	Element mobilne ograde za vrata F2 2000x1200mm

Element mobilne ograde LORENCIC ROUND TOP Euro

Element mobilne ograde sa zatvorenom cijevi. To eliminira potrebu za varenjem šavova na dva gornja spoja kuteva. S kukama i ušicama.

Tehnički podaci:
- širina okna: 100x262 mm,
- čvrstoća: horizontalno 3,2 mm, vertikalno 3,2 mm,
- promjer cijevi: 38,1 mm,
- težina: 15,4 kg.

Z07061079LO	Element mobilne ograde ROUND TOP Euro 2000x3450mm s kukom i ušicom

Element mobilne ograde LORENCIC ROUND TOP Standard

Element mobilne ograde sa zatvorenom cijevi. To eliminira potrebu za varenjem šavova na dva gornja spoja kuteva. S kukama i ušicama.

Tehnički podaci:
- širina okna: 100x262 mm,
- čvrstoća: horizontalno 3,2 mm, vertikalno 2,2 mm,
- promjer cijevi: 38,1 mm,
- težina: 13,4 kg.

Z1020LO	Element mobilne ograde ROUND TOP Standard 2000x3450mm s kukom i ušicama



Element mobilne ograde 2000x3500mm sa spojnicama

Dobra i povoljna odluka za jednostavno i učinkovito omeđivanje Vašeg gradilišta.

Tehnički podaci:
- dimenzija: ca. 3500x2000x40 mm,
- debljina žice: ca. 3,0 mm horizontalno, 2,20 mm vertikalno,
- širina okna: ca. 100x250 mm,
- težina: ca. 11,5 kg.

Z001BE019NN	Element mobilne ograde 2000x3500mm sa spojnicama.

Element mobilne ograde PROFOX® 2000x3472 mm (M300)

Dobra odluka za jednostavno i učinkovito ograđivanje Vašeg gradilišta ili zemljišta. Standard u Europi. Uravnotežena kombinacija između cijevnih okvira, debljine žice i okna od 100 x 250 mm ovu mobilnu ogradu čini Allrounderom. Korištenjem pocinčanog materijala u obzir se uz sigurnosne razloge uzeo i aspekt zaštite prema okolišu.

Tehnički podaci:
- širina okna: 100x250 mm,
- čvrstoća: 3 mm horizontalno, 2,5 mm vertikalno,
- cijevi: 25 mm horizontalno, 41,5 mm vertikalno
- težina: 13 kg.

Z2711020354	Element mobilne ograde 2000x3472mm (M300) sa spojnicom

Element mobilne ograde, puna, u boji

Idealno kao zaštita od pogleda ili odvajanje.

Tehnički podaci:
- dimenzija: 2345x2025x42 mm,
- obrada: pocinčana,
- težina: 25,4 kg.

Z14151101	Element mobilne ograde 2345x2025mm puna u boji

Element mobilne ograde CITYFENCE zatvorena

Idealna kao zaštitna ograda za privatnost, za odvajanje i kao sigurnosna mjera. Koncept zaslona zatvorenog tipa je fleksibilno i solidno riješenje za privremenu zatvorenu izvedbu svugdje gdje otvorena ograda nije pravo riješenje. Uz ovu mobilnu izvedbu postoji i polutrajno riješenje. U tom slučaju se ne koriste dijagonalni nosači nego se stupovi ukopavaju u zemlju.

Tehnički podaci:
- materijal ograde: čelik,
- obrada: pocinčana,
- boja: RAL 9010,
- težina: 29 kg.

ZC1700000	Element mobilne ograde CITYFENCE 2160x2000mm (M800) zatvorena

Mobilne ograde i pribor

Betonska stopa LORENCIC

Betonska stopa za montažu montažu jednog elementa mobilne ograde. S 6 rupa okruglo: p= 42,6 mm, 1 kvadratna rupa: 42,55 mm. Težina: cca. 34 kg.

Z2729040	Betonska stopa za mobilnu ogradu 620x220x130mm 40kom/pal

Reciklirana stopa s otvorom za viličar

Izrađeno od miješane plastike, nije štetno za okoliš, težina: 19 kg.

Z7004418	Reciklirana stopa 767x247x160mm 24kom/pal

Univerzalna sigurnosna stopa

Univerzalna sigurnosna stopa sigurnosne klase K1 od recikliranog materijala. Otvori za utaknuti: 1x40x40 mm, 1x41x41 mm, 1x60x60 mm, 1x p=43 mm, 2x p=45 mm, pretinac za baterije, težina: 28,5 kg.

Z07035080LO	Univerzalna sigurnosna stopa K1 Kompakt 790x390x130mm 28,5kg 30Skom/pal

Okretni prsten za vrata mobilne ograde

Jednostavna rekonstrukcija svakog polja u vrata u kombinaciji s prestom i kotačem.

Z7002914	Okretni prsten za vrata mobilne ograde

Okretni zglob mobilne ograde

Idealno kada ograda treba biti mobilna tj. okretna.

Z27310250	Okretni zglob mobilne ograde

GRAĐEVINSKE OGRADE

Spojnica mobilne ograde

Spojnice omogućavaju jednostavno međusobno spajanje ograde.

Z27310240	Spojnica mobilne ograde

Klin mobilne ograde za zemlju šiljati

Za pričvršćivanje u zemlji. 2 šiljata klina.

Z7007100	Klin mobilne ograde za zemlju

Držač Spezial za mobilnu ogradu

Sprečava da se mobilna ograda može izvaditi iz betonske stope. Prikladno za sve stope.

ZE0600	Držač Spezial (bez spojnice) za mobilnu ogradu

Transportna paleta TP 25 3,55x1,18 m

Idealna prilikom iznajmljivanja na gradilišta i javnih događanja. Jednostavno istovarivanje viličarem ili dizalicom. Za 25 komada mobilne ograde.

Z7021143	Transportna paleta TP 25 3,55x1,18m za mobilnu ogradu

Građevinske ograde – mreže za ogradu

Građevinska zaštitna mreža AIRMESH u različitim bojama

AIRMESH 130 g u raznim bojama je vrlo učinkoviti poliesterski reklamni natpis za građevinske ograde i skele. Poliestersko tkanje sa 130 g/m² je ojačano uokolo, te svakih 50 cm ima ušice i idealna je za montažu na građevinske ograde i skele. AIRMESH 130 g odlikuje se sjajnom bojom, dugom vijeku trajanja i odličnoj propusnosti zraka. AIRMESH je teško zapaljiv, vatrootpornost B 1 sukladno DIN 4102-1.

ZAIRMESH130BLAU	Građevinska zaštitna mreža bez tiska safirplava RAL 5003 340x173cm AIRMESH 130g
ZAIRMESH130GRAU	Građevinska zaštitna mreža bez tiska srebrenosiva RAL 7040 340x173cm AIRMESH 130g
ZAIRMESH130GRUEN	Građevinska zaštitna mreža bez tiska tamnozelena RAL 6028 340x173cm AIRMESH 130g
ZAIRMESH130SCHWA	Građevinska zaštitna mreža bez tiska crna RAL 9005 340x173cm AIRMESH 130g
ZAIRMESH130WEISS	Građevinska zaštitna mreža bez tiska bijela RAL 9010 340x173cm AIRMESH 130g

Građevinska zaštitna mreža AIRMESH s digitalnim tiskom

AIRMESH 130 g je vrlo učinkoviti poliesterski reklamni natpis za građevinske ograde i skele. Poliestersko tkanje sa 130 g/m² je ojačano uokolo, te svakih 50 cm ima ušice i idealna je za montažu na građevinske ograde i skele. AIRMESH 130 g odlikuje se sjajnom bojom, dugom vijeku trajanja i odličnoj propusnosti zraka. AIRMESH je teško zapaljiv, vatrootpornost B 1 sukladno DIN 4102-1.

ZAIRMESH1300110	Građevinska zaštitna mreža 340x173cm, digitalni tisak, 1-10 kom, AIRMESH 130g
ZAIRMESH1301120	Građevinska zaštitna mreža 340x173cm, digitalni tisak, 11-20 kom, AIRMESH 130g
ZAIRMESH1302150	Građevinska zaštitna mreža 340x173cm, digitalni tisak, 21-50 kom, AIRMESH 130g
ZAIRMESH13051100	Građevinska zaštitna mreža 340x173cm, digitalni tisak, 51-100 kom, AIRMESH 130g

Mreža za mobilnu ogradu LORENCIC

Materijal: Netzvinyl B1, digitalni tisak 4c. Vaša reklama i zaštita za mobilnu ogradu. Veličina odgovara za jednostavnu montažu na element mobilne ograde pomoću vezica za kablove. Različite mogućnosti izvedbe putem digitalnog tiska.

Z34017501	Mreža za ogradu 340x175cm, digitalni tisak, 1-10kom 330g/m²
Z34017510	Mreža za ogradu 340x175cm, digitalni tisak, 11-20kom 330g/m²
Z34017520	Mreža za ogradu 340x175cm, digitalni tisak, 21-50kom 330g/m²
Z34017550	Mreža za ogradu 340x175cm, digitalni tisak, 51-100kom 330g/m²

Građevinska zaštitna mreža pravila gradilišta LORENCIC

Pravila gradilišta od AIRMESH 130 g je vrlo učinkoviti poliesterski transparent za građevinske ograde i skele. Poliestersko tkanje sa 130 g/m² je ojačano okolo, te svakih 50 cm ima ušice i idealna je za montažu na građevinske ograde i skele. Motažom mreže s pravilima gradilišta svi važni sigurnosni piktogrami su jasno vidljivi na gradilištu, a istovremeno štiti od pogleda. AIRMESH 130 odlikuje se sjajnom bojom, dugom vijeku trajanja i odličnoj propusnosti zraka. AIRMESH je teško zapaljiv, vatrootpornost B 1 sukladno DIN 4102-1.

ZAIRMESH2150LO	Građevinska zaštitna mreža pravila gradilišta 340x173cm, digitalni tisak, AIRMESH 130g

Vezice za građevinsku zaštitnu mrežu

Vezice su jednostavna i efikasna pomoć pri montaži građevinskih zaštitnih mreža. Otporne su na koroziju i boju čak i kad su zaštitne mreže mokre. Dužina kukice: 38 mm, otvor: 4 mm, promjer gumeni: 4 mm, dužina gume: 25 cm, rasteže se do 60 cm.

ZZEISING22	Vezice za građevinsku zaštitu mrežu 22kom/paki

Zaštitne ograde + signalizacijska ograda – zaštitna ograda + rešetka

Zaštitne ograde

Zaštitna ograda

Stabilna pocinčana cijevna konstrukcija s kukama za spajanje. Specijalni oblik kuka sprečava nenamjerno odvajanje ograde. Tako u vrlo kratkom vremenu nastane učinkovita ograda, prepreka protiv velike gužve. Zbog razmaka od 100 mm između pojedinih šipki ova ograda je prikladna za djecu i životinje. Serijski navarena metalna pločica može se obostrano koristiti kao oznaku za privatno vlasništvo. Dužina: 2458 mm, visina: 1095 mm, težina: cca.16 kg.

Z4812640	Zaštitna ograda 2458x1095mm 55kom/paleta

PROFOX

Zaštitna ograda PROFOX® 2280x1100 mm

Lagana, pocinčana zaštitna ograda s kukama za spajanje. Specijalni oblik kuka sprečava nenamjerno odvajanje ograde. Zahvaljujući svojem inovativnom stilu gradnje i maloj težini moguće je korisno ograđivanje. Razmak između pojedinih vertikalnih šipki iznosi cca. 120 mm. Geometrijom nogica koje su navarene na okvir ova zaštitna ograda se može lako skladištiti i lako transportirati. Dužina: 2280mm, visina: 1100 mm, težina: cca. 10 kg.

Z01056831X	Zaštitna ograda 2280x1100mm 25kom/bunt

Signalizacijska ograda

Signalna građevinska ograda TENAX AREA

Ekstrudirana građevinska ograda izrađena od HDPE-a s ovalnim oknom mreže, rubovima otpornim na kidanje i središnjom trakom. Optimalno za kratkotrajnu zaštitu i ograđivanje gradilišta. Smanjen učinak jedra, površinska težina: 150 g/m², veličina okna: 45x40 mm.

ZSZ82053004	Signalna građevinska ograda TENAX AREA narančasta 1,0x50m/rola, 150g/m², 49rola/pal
ZSZ82056004	Signalna građevinska ograda TENAX AREA narančasta 1,8x50m/rol, 150g/m², 42rola/pal

Građevinska zaštitna ograda Austronet

Od HDPE mreže, UV stabilizirana, težina 130 g/m². Odgovara EU smjernicama 96/62/EG kao i EN 71/dio3.

ZA350120	Građevinska zaštitna ograda Austronet 350, narančasta, širina 120cm, 50m/rola 35role/pal
ZA350180	Građevinska zaštitna ograda Austronet 350, narančasta, širine 180cm, 50m/rola 35role/pal

Zaštitna ograda + krovna zaštitna rešetka

Zaštitna ograda 1,14m visine

Za brzo postavljanje zaštite na balkonima, mostovima, krovnim otvorima itd. Stabilna cijevna konstrukcija s klinastim zaporom. Klin je osiguran čeličnim užetom od ispadanja. Isporučivo u lakiranoj ili pocinčanoj izvedbi.

Z4811620V	Zaštitna ograda 1,14m visine pocinčana



Zaštitna ograda pocinčana

Za bočno osiguravanje krovne površine, certificirana prema EN 13374 klassa A. Klizna izvedba da ograda uvijek može stajati na rubu krova. Sigurno stezanje na rogovima na kraju krova. Stabilna, pocinčana izvedba za vašu sigurnost. Prikladna i za umetanje drvenih dasaka. Visina ograde: 115 cm.

Z4811895V	Zaštitna ograda pocinčana, visina 115cm

Zaštitna ograda pocinčana

Idealna zaštita protiv pada - može se koristiti pri svim radovima na krovu - žlijebovi se mogu montirati bez problema. Visina mreže dovoljna i za vrlo strme krovove. Stabilna pocinčana izvedba za Vašu sigurnost. Certificirana prema EN 13374 klasa C i stoga moguće koristiti do 60 ° nagiba krova. Spajanje navojem za sigurnu montažu i jednostavni mehanizam za brzu i sigurnu demontažu direktno s krova. Visina zaštitne ograde: 160 cm.

Z4811890V	Zaštitna ograda pocinčana, visina 160cm

Krovna zaštitna rešetka pocinčana

Svaka rešetka upotrebljiva i zasebno bez dodatnih dijelova. Jednostavna i brza montaža. Postoje 2 pomična učvršćenja za svaku rešetku. Stabilna i pocinčana izvedba.

Z48118580	Krovna zaštitna rešetka 200x100cm, pocinčana

Građevinske ograde + pribor

Škaraste rešetke – zaštitne ograde – signalni stožac – zaštitna traka

Škarasta rešetka drvena, crveno bijela lakirana

Rasklopiva do 5 m, lako sklopljiva, visina iznosi 1,2m (na 5 m dužine visina 90 cm). Svaka letva cca. 20-24 mm debljine, cca. 50-52 mm širine, 4 noge.

Z4812710	Škarasta rešetka - drvena, crveno bijela lakirana, rasklopiva do 5m



Zaštitna ograda PVC Vario 2000 mm, visina 1100 mm

Zaštitna ograda opremljena je s 2 standardne cijevi 42 mm. Cijevi su sigurne i pri iznimno teškim opterećenjima ili pod uporabom sile, nema savijanja niti pucanja cijevi. Praktična ručka pozicionirana na sredini za lakše rukovanje. Odgovara TL-u i propisima ZTV-SA (dodatni tehnički uvjeti i smjernice za sigurnosne radove na gradilištima na cestama). Polje za opis 230x100 mm za Vaš logo. Folija klase refleksije RA 1, težina 15,5 kg.

Z25119313	Zaštitna ograda PVC Vario 2000mm, visina 1100mm 10kom/pak

Standardna signalizacija desno/lijevo crveno-bijela s podupiračem

Signalizacija svoju stabilnost dobiva iz jednodjelne robustne PVC konstrukcije. Folija klasa refleksije RA 1, dimenzija 1225x300 mm, dimenzija folije 1000x250 mm, težina cca. 2,3 kg.

Z25487	Standardna signalizacija desno/lijevo crveno-bijela folija tip 1 s podupiračem 60/60mm 72kom/pak

Standardna signalizacija desno/lijevo crveno-bijela s podupiračem

Signalizacija svoju stabilnost dobiva iz jednodjelne robustne PVC konstrukcije. Folija klasa refleksije RA 1, dimenzija 1225x300 mm, dimenzija folije 1000x250 mm, težina cca. 2,3 kg.

Z25487RLPOES	Standardna signalizacija desno/lijevo oblik strelice crveno-bijela folija tip 1 s podupiračem 60/60mm 72kom/pak

Signalizacija preklopna desno/lijevo folija klase refleksije RA2

TL ispitana preklopna signalizacija je pametna alternativa u usporedbi sa standardnom signalizacijom ili signalnim stošcem. BASt-ispitana prema TL-u. Robustni, patentirani preklopni mehanizam s 2 zgloba. Signalizacija u svijetlo narančastoj boji, podnožje u žutoj boji. Ručka na tijelu signalizacije i podnožju. Dimenzija 970x240 mm, težina 12 kg.

Z25407KSNRL	Signalizacija preklopna desno/lijevo folija klase refleksije RA2

Signalni stožac PVC

Z251901	Signalni stožac PVC 50cm fluorescentni 2 trake 10kom/pak
Z251841	Signalni stožac PVC 75cm fluorescentni 2 trake 5kom/pak

Zaštitna signalizacijska traka

Za ograđivanje i osiguravanje gradilišta i ostalih opasnih područja. Obostrano crveno/bijelo iscrtana, 80 mm x 500 m/rola. Na upit isporučivo i u ostalim bojama ili s logom Vaše firme.

Z450001	Građevinska zaštitna signalizacijska traka 80mm, bijelo-crvena, 35my, 500m/rola

Građevinske svjetiljke + pribor

Građevinska signalizacijska svjetiljka LED žuta 2-strana 180 mm s bravom

Treptavo svjetlo s automatikom, senzorom polumraka i držačem 52 mm. Koristi se sa 1 ili 2 baterije 6 V.

Z25225	Građevinska signalizacijska svjetiljka LED žuta 2-strana 180mm s bravom

Građevinska signalizacijska svjetiljka LED crvena 180 mm

Treptavo svijetlo s automatikom, senzorom polumraka i držačem 52 mm. Koristi se sa 1 ili 2 baterije 6 V.

Z252291	Građevinska signalizacijska svjetiljka LED crvena 180mm

Kutijska baterija 6 V

Cinčana ugljena baterija bez žive i kadmija, srednja gustoća energije. Visoki stupanj opteretivosti, dugi vijek trajanja i skladištenja u novom stanju. Radni sati pri 20 °C: stalno svjetlo do 180 h, treptajuće svijetlo do 720 h.

Z520055055	Kutijska baterija 6 V/7 Ah s uputama za uklanjanje otpada, 24kom/kart

Tehnika označavanja

Sprej za označavanje LO-MARK

Profesionalni sprej za označavanje za građevinu i izmjere. Vrlo dobro prianjanje na betonu, asfaltu, travi, drvu, pijesku itd. Otporna zaštitna kapica (bez lomljenja ili slučajnog prskanja), svijetli i vidljivi iz daljine. Trajnost označavanja maksimalno 2 mjeseca, brzo se suši (približno 10 minuta), temperatura obrade -20 do + 50 °C, jednostavno mehaničko uklanjanje (mlaz vode, metla itd.)

Z241613LO	Sprej za označavanje LO-MARK crveni 500ml 12kom/kart 75kart/pal
Z241616LO	Sprej za označavanje LO-MARK narančasti 500ml 12kom/kart 75kart/pal
Z241617LO	Sprej za označavanje LO-MARK žuti 500ml 12kom/kart 75kart/pal
Z241618LO	Sprej za označavanje LO-MARK zeleni 500ml 12kom/kart 75kart/pal
Z241619LO	Sprej za označavanje LO-MARK plavi 500ml 12kom/kart 75kart/pal
Z241625LO	Sprej za označavanje LO-MARK rozi 500ml 12kom/kart 75kart/pal

Marker s kotačem za sprej za označavanje

Lagan, ergonomski i udaban za upotrebu. Može se lako prilagoditi na sve LORENCIC sprejeve za označavanje što ga čini neophodnim alatom za sva gradilišta.

Z441617	Marker s kotačem za sprej za označavanje

Pištolj za označavanje za sprej za označavanje

Ergonomski pištolj za označavanje za jednostavnu uporabu i čiste prste. Može se prilagoditi na sve veličine što ga čini univerzalno primjenjivim pomoćnim sredstvom za sve radove označavanja.

Z432447	Pištolj za označavanje za sprej za označavanje

Pravila gradilišta

Znak upozorenja Pravila gradilišta LORENCIC

Sigurnost i red na Vašem gradilištu. Jednostavna i povoljna mogućnost prikazati red i propise na Vašem gradilištu. Opremljeni s najvažnijim brojevima u nuždi (vatrogasci, spasioci, policija, plin, voda i struja) i uobičajenim znakovima upozorenja. Veličina 660x1000 mm, PVC 1,5 mm.

Z3274NLO	Znak upozorenja “Pravila gradilišta” 660x1000x1,5mm slikovni prikaz

Znak upozorenja

Z3274/1	Znak upozorenja “Pravila gradilišta” 70x100cm

09 Oplata – Podupirači – Geotekstil

Oplata

Podupirači – glava podupirača – držači podupirača

Geotekstil / zaštitna tkanina

Oplata

Ploče za oplatu

Ploče za oplatu

Vrsta drva: 3 međusobno sljepljena sloja, proizvedeno od lamela smreke/jelovine. Ljepljenje odgovara AW 100 (DIN 68705). Konstrukcija: 6,3 mm vanjski sloj, srednji sloj 14,0 mm (8,3 mm za 21 mm debljine). Površina: vruća impregnacija s melamin smolom, boja žuta, svi rubovi obrađeni i zaštićeni akrilnom bojom.

Ploče za oplatu. 12,5 kg/m²

Z46060003104	Oplatna ploča 1000x500x27mm 12,5kg/m² 0,50m²/kom 40kom/pal
Z46060003105	Oplatna ploča 1500x500x27mm 12,5kg/m² 0,75m²/kom 40kom/pal
Z46060003106	Oplatna ploča 2000x500x27mm 12,5kg/m² 1,00m²/kom 40kom/pal
Z46060003107	Oplatna ploča 2500x500x27mm 12,5kg/m² 1,25m²/kom 40kom/pal
Z46060003101	Oplatna ploča 3000x500x27mm 12,5kg/m² 1,50m²/kom 40kom/pal

Ploče za oplatu. 11,0 kg/m²

Z46060004104	Oplatna ploča 1000x500x21mm 11,0kg/m² 0,50m²/kom 50kom/pal
Z46060004105	Oplatna ploča 1500x500x21mm 11,0kg/m² 0,75m²/kom 100kom/pal
Z46060004106	Oplatna ploča 2000x500x21mm 11,0kg/m² 1,00m²/kom 50kom/pal
Z46060004107	Oplatna ploča 2500x500x21mm 11,0kg/m² 1,25m²/kom 50kom/pal
Z46060004101	Oplatna ploča 3000x500x21mm 11,0kg/m² 1,50m²/kom 50kom/pal

Nosači oplate

Nosači oplate H20

Materijal: jelovina/smreka, norma čvrstoće: DIN 4074 Klasse II (S10), čvrstoća na savijanje (MRK): 15 KNm, čvrstoća na lom (VRK): 18,17 KN, težina nosača: 4,45 kg/m, dužina nosača: 2,45/2,90/3,30/3,60/3,90/4,90/5,90 m, 50 kom/paket

Z900010	Nosač oplate H20 2,0m 50kom/pal
Z44508000101	Nosač oplate H20 2,45m 50kom/pal
Z900016	Nosač oplate H20 2,9m 50kom/pal
Z900030	Nosač oplate H20 3,3m 50kom/pal
Z900035	Nosač oplate H20 3,6m 50kom/pal
Z900036	Nosač oplate H20 3,9m 50kom/pal
Z900037	Nosač oplate H20 4,9m 50kom/pal

Rubne oplate

Termo oplata XPS FZ

Termo oplata od ekstrudiranog polistirena (XPS) dužine 200 ili 100 cm, utisnuta površina “napolitanka” (PIR), sa stopom i španerom, vlaknima armirana cementna stopa (FZ) debljine 4 mm. XPS 35 FZ: XPS 35 mm debljine, 70 mm širine. XPS 50 FZ: XPS 50 mm debljine, 100 mm širine. XPS 60 FZ: XPS 60 mm debljine, 100 mm širine.



Termo oplata XPS 35 FZ

Z30092M	Termo oplata XPS 35 FZ Tip16 158mm/1m, 336štanga/paleta
Z30092	Termo oplata XPS 35 FZ Tip16 158mm/2m, 200štanga/paleta
Z30093M	Termo oplata XPS 35 FZ Tip18 178mm/1m, 336štanga/paleta
Z30093	Termo oplata XPS 35 FZ Tip18 178mm/2m, 200štanga/paleta
Z30094M	Termo oplata XPS 35 FZ Tip20 198mm/1m, 280štanga/paleta
Z30094	Termo oplata XPS 35 FZ Tip20 198mm/2m, 176štanga/paleta
Z30095M	Termo oplata XPS 35 FZ Tip22 218mm/1m, 280štanga/paleta
Z30095	Termo oplata XPS 35 FZ Tip22 218mm/2m, 172štanga/paleta
Z30097M	Termo oplata XPS 35 FZ Tip25 248mm/1m, 224štanga/paleta
Z30097	Termo oplata XPS 35 FZ Tip25 248mm/2m, 144štanga/paleta
Z30098M	Termo oplata XPS 35 FZ Tip30 298mm/1m, 192štanga/paleta
Z30098	Termo oplata XPS 35 FZ Tip30 298mm/2m, 116štanga/paleta



Termo oplata XPS 50 FZ

Z30082M	Termo oplata XPS 50 FZ Tip16 158mm/1m, 240štanga/paleta
Z30082	Termo oplata XPS 50 FZ Tip16 158mm/2m, 130štanga/paleta
Z30083M	Termo oplata XPS 50 FZ Tip18 178mm/1m, 240štanga/paleta
Z30083	Termo oplata XPS 50 FZ Tip18 178mm/2m, 136štanga/paleta
Z30084M	Termo oplata XPS 50 FZ Tip20 198mm/1m, 200štanga/paleta
Z30084	Termo oplata XPS 50 FZ Tip20 198mm/2m, 124štanga/paleta
Z30085M	Termo oplata XPS 50 FZ Tip22 218mm/1m, 200štanga/paleta
Z30085	Termo oplata XPS 50 FZ Tip22 218mm/2m, 124štanga/paleta
Z30087M	Termo oplata XPS 50 FZ Tip25 248mm/1m, 160štanga/paleta
Z30087	Termo oplata XPS 50 FZ Tip25 248mm/2m, 90štanga/paleta
Z30088M	Termo oplata XPS 50 FZ Tip30 298mm/1m, 160štanga/paleta
Z30088	Termo oplata XPS 50 FZ Tip30 298mm/2m, 84štanga/paleta



Termo oplata XPS 60 FZ

Z30062M	Termo oplata XPS 60 FZ Tip20 198mm/1m, 170štanga/paleta
Z30062	Termo oplata XPS 60 FZ Tip20 198mm/2m, 100štanga/paleta
Z30063M	Termo oplata XPS 60 FZ Tip22 218mm/1m, 170štanga/paleta
Z30063	Termo oplata XPS 60 FZ Tip22 218mm/2m, 106štanga/paleta
Z30064M	Termo oplata XPS 60 FZ Tip25 248mm/1m, 136štanga/paleta
Z30064	Termo oplata XPS 60 FZ Tip25 248mm/2m, 90štanga/paleta
Z30065M	Termo oplata XPS 60 FZ Tip30 298mm/1m, 104štanga/paleta
Z30065	Termo oplata XPS 60 FZ Tip30 298mm/2m, 66štanga/paleta



Klanfa za učvršćivanje oplate XPS

Za debljinu ploče 35 mm do 200 mm visine - 1 kom/m, od 200 mm visine - 2 kom/m. Za debljinu ploče 50 mm do 200 mm visine - nije potrebno. Za debljinu ploče 50 mm od 200 mm visine - 1 kom/m, od 250 mm visine - 2 kom/m.

Z30120	Klanfa za učvršćivanje oplate XPS 50kom/vreća

Oplatna izolacijska daska HB

Izrađena od mješavine piljevine i betona, dužina elementa 120/125 cm. Oplatna izolacijska daska HB koristi se kao povoljni građevni dio kod oplate deka. Prije betoniranja pričvršćuje se glatkom stranom u oplatu prema van. Pri tome se u obzir mora uzeti kasnija debljina betonske deke (gornja visina daske = gornja visina betonske deke). Profili na unutarnjoj strani oplatne izolacijske daske HB omogućavaju čvršće prianjanje s betonom. Nakon skidanja oplate, oplatna izolacijska daska ostaje vidljiva, te služi kao termoizolacija. Daljnje postavljanje oplate za betonsku deku time nije više potrebno.

Z30053125N	Oplatna izolacijska daska HB 300x10mm, D=1,25m, 100kom/pal
Z30054125N	Oplatna izolacijska daska HB 350x10mm, D=1,25m, 100kom/pal
Z30055125	Oplatna izolacijska daska HB 400x14mm, D=1,25m, 80kom/pal

Priključni elementi za armaturu

Priključni elementi Plexus

Priključni elementi Plexus su tipski ispitani. Priključni elementi za armaturu isporučuju se od profiliranog, pocinčanog lima za sigurni prijenos potisne sile. Kratke bočne strane omogućavaju potpuno prekrivanje betonom a priključak se mora točno u visini mreže pričvrstiti čavlima na oplatu. Nakon betoniranja čekićem se moraju odstraniti zaštitni čepovi. Savijanje elemenata za pričvršćivanje pomoću cijevi za savijanje koja mora biti nataknuta do kraja da ne bi došlo do pucanja elementa za pričvršćivanje. Ne savijati dva puta u istom smjeru, elementi za pričvršćivanje ne smiju se obraditi oplatanom ili sl. Spriječiti zaprljanja betonom. Jednoredni priključni elementi od čeličnog betona obrađen postupkom toplog valjanja garantira mogućnost savijanja nazad. DIN 1045-1:2008-08, Abs. 12.3.2.

ZBK0815H	Priključni element za armaturu Plexus 1-redan 8/150, 1,25m, 14kom/bunt, 20bunt/pal
ZBK0820H	Priključni element za armaturu Plexus 1-redan 8/200, 1,25m, 14kom/bunt, 20bunt/pal
ZBK1015H	Priključni element za armaturu Plexus 1-redan 10/150, 1,25m, 12kom/bunt, 20bunt/pal
ZBK1020H	Priključni element za armaturu Plexus 1-redan 10/200, 1,25m, 12kom/bunt, 20bunt/pal
ZBK1215H	Priključni element za armaturu Plexus 1-redan 12/150, 1,25m, 10kom/bunt, 16bunt/pal
ZBK1220H	Priključni element za armaturu Plexus 1-redan 12/200, 1,25m, 10kom/bunt, 16bunt/pal

OPLATA – PODUPIRAČI – GEOTEKSTIL

Priključni elementi Plexus dvoredan

Priključni elementi Plexus su tipski ispitani. Priključni elementi za armaturu isporučuju se od profiliranog, pocinčanog lima za sigurni prijenos potisne sile. Kratke bočne strane omogućavaju potpuno prekrivanje betonom a priključak se mora točno u visini mreže pričvrstiti čavlima na oplatu. Nakon betoniranja čekićem se moraju odstraniti zaštitni čepovi. Savijanje elemenata za pričvršćivanje pomoću cijevi za savijanje koja mora biti nataknuta do kraja da ne bi došlo do pucanja elementa za pričvršćivanje. Ne savijati dva puta u istom smjeru, elementi za pričvršćivanje ne smiju se obraditi oplatanom ili sl. Spriječiti zaprljanja betonom. Jednoredni priključni elementi od čeličnog betona obrađen postupkom toplog valjanja garantira mogućnost savijanja nazad. DIN 1045-1:2008-08, Abs. 12.3.2.

ZBK101009H	Priključni element za armaturu Plexus 2-redan 10/100, 1,25m, 6kom/bunt, 16bunt/pal
ZBK101515H	Priključni element za armaturu Plexus 2-redan 10/150, 1,25m, 4kom/bunt, 20bunt/pal

Pribor za oplatu PVC

Razmaknica za oplatu OKTAGON

OKTAGON je jednodjelna razmaknica za oplatu u HDPE izvedbi. Otporna je na kiseline i lužine. Izvedba iz jednog djela (bez PVC-a) što osigurava vodonepropusnost unutarnje cijevi (ispitana do 5 bar pritiska).

ZO15	Razmaknica za oplatu OKTAGON sa 2 čepa 150mm 100kom/vreća, 36vreća/paleta
ZO20	Razmaknica za oplatu OKTAGON sa 2 čepa 200mm 100kom/vreća, 30vreća/paleta
ZO25	Razmaknica za oplatu OKTAGON sa 2 čepa 250mm 100kom/vreća, 24vreća/paleta
ZO30	Razmaknica za oplatu OKTAGON sa 2 čepa 300mm 100kom/vreća, 24vreća/paleta
ZO35	Razmaknica za oplatu OKTAGON sa 2 čepa 350mm 100kom/vreća, 15vreća/paleta
ZO40	Razmaknica za oplatu OKTAGON sa 2 čepa 400mm 100kom/vreća, 15vreća/paleta

Čep sivi za OKTAGON

OKTAGON čepovi za zatvaranje OKTAGON konusa, samo za zabijanje, ne ljepljenje! Dugi čepovi olakšavaju i ubrzavaju način rada, a masivna izvedba čepa povećava sigurnost sistema.

ZOS	Čep sivi za OKTAGON 200kom/vreća, 125vreća/paleta

OKTAGON - konus

Konus za samoizradu vodonepropusnih razmaknica za oplatu. Skraćivanjem cijevi 22/26mm za 8cm od željene debljine zida i stavljanjem OKTAGON konusa mogu se proizvesti posebne duljine sa svojstvima OKTAGON.

ZOK	Konus OKTAGON za promjer 22/26mm 200kom/vreća, 25vreća/paleta

Razmaknice za oplatu OKTAGON-PLUS

OKTAGAON-PLUS je jednodijelni sustav bez PVC-a za izvedbu bilo koje vrste točke zatezanja oplate. Nakon uklanjanja oplate konus se jednostavno i lako može izvući. Za zatvaranje mogu se koristiti priloženi OKTAGON-čepovi ili OKTAGON-PLUS betonski čepovi dostupni kao opcija. Potvrde o ispitivanju vodonepropusnosti, protupožarno ponašanje F180, pogodnost na pitku vodu, zvučna izolacija u zraku i agresivne vode.

ZOP15	Razmaknice za oplatu OKTAGON-PLUS kompl. s 2 čepa 150mm 100kom/vreća 36vreća/pal
ZOP20	Razmaknice za oplatu OKTAGON-PLUS kompl. s 2 čepa 200mm 100kom/vreća 30vreća/pal
ZOP25	Razmaknice za oplatu OKTAGON-PLUS kompl. s 2 čepa 250mm 100kom/vreća 24vreća/pal
ZOP30	Razmaknice za oplatu OKTAGON-PLUS kompl. s 2 čepa 300mm 100kom/vreća 24vreća/pal
ZOP35	Razmaknice za oplatu OKTAGON-PLUS kompl. s 2 čepa 350mm 100kom/vreća 15vreća/pal

Čep za OKTAGON-PLUS

Čep od lijevanog beotna. Lijepi se na OKTAGON-čep. Sjenčana fuga 2 mm.

ZOPSGBS	Čep od lijevanog betona za OKTAGON-PLUS 100kom/kart

Čep za vidljivi beton OKTAGON-PLUS

OKTAGON-PLUS čep za vidljivi beton za jednostavno brtvljenje točke stezanja. Samo utaknuti, ne lijepiti. Sjenčana fuga 2 mm.

ZOPSKS1	Čep za vidljivi beton sivi za OKTAGON-PLUS 200kom/vreća 144vreća/pal

Trakasti podmetači

Trakasti podmetači U-oblika za donje armiranje. Velike razmaknice omogućavaju otjecanje betona.

ZDL15200	Trakasti podmetači 15mm 2,0m/kom, 100m/bunt, 77bunt/paleta
ZDL20200	Trakasti podmetači 20mm 2,0m/kom, 100m/bunt, 63bunt/paleta
ZDL25200	Trakasti podmetači 25mm 2,0m/kom, 100m/bunt, 56bunt/paleta
ZDL30200	Trakasti podmetači 30mm 2,0m/kom, 100m/bunt, 42bunt/paleta
ZDL35200	Trakasti podmetači 35mm 2,0m/kom, 60m/bunt, 66bunt/paleta
ZDL40200	Trakasti podmetači 40mm 2,0m/kom, 60m/bunt, 40bunt/paleta
ZDL50200	Trakasti podmetači 50mm 2,0m/kom, 60m/bunt, 28bunt/paleta

Trakasti podmetači sa zatvorenim rubom

Trakasti podmetači U-oblika za donje armiranje. Velike razmaknice omogućavaju otjecanje betona.

ZDLO25200	Trakasti podmetači zatvoreni 25mm 2,0m/kom, 100m/bunt, 56bunt/paleta
ZDLO30200	Trakasti podmetači zatvoreni 30mm 2,0m/kom, 100m/bunt, 42bunt/paleta
ZDLO35200	Trakasti podmetači zatvoreni 35mm 2,0m/kom, 60m/bunt, 66bunt/paleta
ZDLO40200	Trakasti podmetači zatvoreni 40mm 2,0m/kom, 60m/bunt, 40bunt/paleta
ZDLO50200	Trakasti podmetači zatvoreni 50mm 2,0m/kom, 60m/bunt, 28bunt/paleta

Kvadratni podmetač

Velikopovršinski podmetač za laganu armaturu s odličnim protokom betona. Podmetač s kukama omogućava sigurno i čvrsto pričvršćivanje okomite armature.

ZDES25	Kvadratni podmetač 1-struki sa šiljatim nogicama 25mm 120kom/bunt 72bunt/paleta
ZDES30	Kvadratni podmetač 1-struki sa šiljatim nogicama 30mm 120kom/bunt 72bunt/paleta
ZDES35	Kvadratni podmetač 1-struki sa šiljatim nogicama 35mm 120kom/bunt 72bunt/paleta

Držači razmaka DRUPAK

Velikopovršinski i vrlo stabilni držač razmaka za donje armiranje. Proizvedeno od 100 % reciklirane plastike bez PVC-a. Velike, gornje i bočne šupljine omogućavaju bolje otjecanje betona. Samo uvjetovano koristiti za vidljivi beton i stropove. DRUPAK 1: širina 36 mm. Zbog bolje stabilnosti preporučamo od debljine betona 40 mm DRUPAK 2 (širina 46 mm).

ZDPF15200	Držač razmaka DRUPAK 1 15mm bez PVC 2m/štg, utaknut, 100m/bunt, 60bunt/pal
ZDPF20200	Držač razmaka DRUPAK 1 20mm bez PVC 2m/štg, utaknut, 100m/bunt, 60bunt/pal
ZDPF25200	Držač razmaka DRUPAK 1 25mm bez PVC 2m/štg, utaknut, 100m/bunt, 54bunt/pal
ZDPF30200	Držač razmaka DRUPAK 1 30mm bez PVC 2m/štg, utaknut, 100m/bunt, 54bunt/pal
ZDPF352002	Držač razmaka DRUPAK 2 35mm bez PVC 2m/štg, utaknut, 60m/bunt, 65bunt/pal
ZDPF402002	Držač razmaka DRUPAK 2 40mm bez PVC 2m/štg, utaknut, 60m/bunt, 60bunt/pal
ZDPF502002	Držač razmaka DRUPAK 2 50mm bez PVC 2m/štg, utaknut, 60m/bunt, 50bunt/pal



Prstenasti držači razmaka

12 međusobno povezanih prstena koji se prije montiranja rastave i razbacaju po oplati.

ZFA25	Prstenasti držači razmaka 25mm 300kom/vreća, 16vreća/paleta

Razmaknica 4-podnožje - šiljate noge

4-podnožje je stabilna razmaknica za srednje i teško armiranje. Koristi se u svim područjima primjene u industriji gotovih dijelova i na gradilištima. Bez PVC-a.

ZATVS25	Razmaknica 4-noge 25mm 6-20 šiljate noge 500kom/vr 3vr/jumbo 8jumbo/pal
ZATVS30	Razmaknica 4-noge 30mm 6-20 šiljate noge 250kom/vr 6vr/jumbo 8jumbo/pal

Razmaknica 4-podnožje

4-podnožje je stabilna razmaknica za srednje i jako armiranje. Koristi se u svim područjima primjene u industriji gotovih dijelova i na gradilištima. Bez PVC-a.

ZATVF20	Razmaknica 4-noge 20mm 6-20 ravne noge 500kom/vr 4vr/jumbo 6jumbo/pal
ZATVF25	Razmaknica 4-noge 25mm 6-20 ravne noge 500kom/vr 3vr/jumbo 8jumbo/pal
ZATVF30	Razmaknica 4-noge 30mm 6-20 ravne noge 250kom/vr 6vr/jumbo 8jumbo/pal
ZATVF35	Razmaknica 4-noge 35mm 6-20 ravne noge 250kom/vr 4vr/jumbo 10jumbo/pal
ZATVF40	Razmaknica 4-noge 40mm 6-20 ravne noge 250kom/vr 4vr/jumbo 10jumbo/pal

Falc oplate EXZENTER

Falc oplate od masivnog PVC-a, s mnoštvo šupljina služi kao držač razmaka između oplata. Okretanjem se justira i fiksira.

ZEV	Falc oplate EXZENTER puni 100kom/vreća, 5vreća/jumbo, 20jumbo/paleta



Falc oplate EXZENTER-PLUS - šuplji

Zbog otvorenog oblika beton može vrlo jednostavno teći kroz ovaj falc oplate. Brzo pričvršćivanje alatom za postavljanje vijaka pri korištenju falca oplate s prethodno montiranim čavlom. Bez PVC-a.

ZEHPN57	Falc oplate EXZENTER-PLUS šuplji s klinom 57mm 100kom/kart 84kart/pal
ZEHP	Falc oplate EXZENTER-PLUS šuplji bez klina 100kom/vrećica 5vrećica/vreća 24vreća/pal

OPLATA – PODUPIRAČI – GEOTEKSTIL

Cijev za razmak ARO

Kao jačanje zidova - razmaknice za vertikalnu oplatu. Zbog rebraste površine cijevi u betonu bolje i čvršće stoje. Potrebne duljine mogu se brzo proizvesti na licu mjesta rezanjem ili produljivanjem razmakne cijevi. Materijal: PVC, bez CFC, HFC, bez tvari koje izazivaju zabrinutost prema uredbi REACH.

ZA22252	Cijev za razmak I22/A25 2,00m/kom 50kom/bunt 35bunt/pal
ZA22262	Cijev za razmak I22/A26 2,00m/kom 50kom/bunt 35bunt/pal

Utični stožac DKO

Odstranjuje se nakon postavljanja oplate. Pri produživanju cijevi za razmak mora se s obje strane oduzeti 2 cm dužine utičnog stošca.

ZK22	Utični stožac za cijev za razmak 22mm 500kom/vreća, 60vreća/pal

Čep za utični stožac K22

Za zatvaranje utičnog stošca za cijev za razmak 22 mm.

ZST22N	Čep za utični stožac K22 22mm 1000kom/vreća, 48vreća/pal

Unutarnji čep IST

Unutarnji čep sprečava prodiranje vode, te služi kao zvučna izolacija.

ZDS22	Čep za cijev za razmak 22mm 500kom/vrećica, 5vrećica/vreća, 20vreća/pal

Brtva samoljepljiva za konus K22

Brtva izrađena od EPDM sa samoljepljivom folijom za konus K22.

ZDIS43250	Brtva 20/42mm samoljepljiva za konus K22 250kom/rola 9rol/kart 10kart/pal

Držači razmaka

Držači razmaka PVC za okomito armiranje. Za željezne šipke promjera 4-12 mm.

ZR20N	Prstenasti držač razmaka 20mm 4-12 1000kom/vreća, 5vreća/jumbo, 10jumbo/pal
ZR25N	Prstenasti držač razmaka 25mm 4-12 500kom/vreća, 5vreća/jumbo, 12jumbo/pal
ZR30N	Prstenasti držač razmaka 30mm 4-12 500kom/vreća 4vreća/jumbo, 10jumbo/paleta
ZR35N	Prstenasti držač razmaka 35mm 4-12 200kom/vreća, 5vreća/jumbo, 12jumbo/paleta
ZR40N	Prstenasti držač razmaka 40mm 4-12 125kom/vreća 4vreća/jumbo, 20jumbo/paleta
ZR50N	Prstenasti držač razmaka 50mm 4-12 100kom/vreća, 5vreća/jumbo, 10jumbo/paleta



Pločica za montažu puna

Pločica kao pomoć prilikom montaže i za namještanje gotovih betonskih djelova. Opteretiti na cijelu površinu. Visoka stabilnost, ali nije prikladno za trajno opterećenje. Nakon namještanja građevinskih dijelova potrebno je dodatno podstavljanje.

ZUP02125	Pločica za montažu puna 2mm 125kom/vreća, 8vreća/jumbo, 15jumbo/pal
ZUP03125	Pločica za montažu puna 3mm 125kom/vreća 8vreća/jumbo 15jumbo/pal
ZUP04	Pločica za montažu puna 4mm 125kom/vreća, 4vreća/jumbo, 30jumbo/pal
ZUP05	Pločica za montažu puna 5mm 125kom/vreća 4vreća/jumbo, 30jumbo/pal
ZUP06	Pločica za montažu puna 6mm 125kom/vreća 4vreća/jumbo, 30jumbo/pal
ZUP07	Pločica za montažu puna 7mm 125kom/vreća 4vreća/jumbo, 30jumbo/pal
ZUP08	Pločica za montažu puna 8mm 125kom/vreća 96vreća/pal
ZUP09	Pločica za montažu puna 9mm 125kom/vreća 96vreća/pal
ZUP15	Pločica za montažu puna 15mm 50kom/vreća 5vreća/jambo 32jambo/pal
ZUP20	Pločica za montažu puna 20mm 50kom/vreća 5vreća/jambo 24jambo/pal

Pribor za oplatu od betona s vlaknima

Razmaknica sa žicom

ZFBEKD20	Razmaknica sa žicom 20/25/30mm širina 22mm 500kom/vreća, 50vreća/paleta
ZFBEKD35	Razmaknica sa žicom 35/40/50mm širina 25mm 250kom/vreća, 40vreća/paleta
ZFBEKD45	Razmaknica sa žicom 45/55/60mm širina 28mm 125kom/vreća, 40vreća/paleta

Razmaknica VARIO

ZFBEK20	Razmaknica VARIO bez žice 20/25/30mm širina 22mm 1000kom/vreća 30vreća/pal
ZFBEK35	Razmaknica VARIO bez žice 35/40/50mm širina 25mm 250kom/vreća 40vreća/pal
ZFBEK45	Razmaknica VARIO bez žice 45/55/60mm širina 28mm 125kom/vreća 40vreća/pal

Razmaknica betonska sa žicom

ZFBETD35	Razmaknica betonska sa žicom 35mm širina 25mm 500kom/vreća 40vreća/pal
ZFBETD40	Razmaknica betonska sa žicom 40mm širina 25mm 500kom/vreća 40vreća/pal
ZFBETD50	Razmaknica betonska sa žicom 50mm širina 28mm 250kom/vreća 40vreća/pal

Spirala od vlaknastog betona s čepićima

Trorubni profil od vlaknastog betona u spiralnom obliku s oblikovanim čepovima za točkasto polaganje oplate.

ZFBSN2510	Spirala sa čepovima 25mm od vlaknastog betona 1,0m/kom, 1500kom/paleta
ZFBSN3010	Spirala sa čepovima 30mm od vlaknastog betona 1,0m/kom, 1250kom/paleta
ZFBSN3510	Spirala sa čepovima 35mm od vlaknastog betona 1,0m/kom, 1000kom/paleta
ZFBSN4010	Spirala sa čepovima 40mm od vlaknastog betona 1,0m/kom, 750kom/paleta
ZFBSN5010	Spirala sa čepovima 50mm od vlaknastog betona 1,0m/kom, 600kom/paleta

Čep od vlaknastog betona

ZFBRST2250	Čep od vlaknastog betona p=22mm l=50mm 500kom/vreća 40vreća/pal

Trokutaste letvice – okapnice

Trokutna letvica DKN

S okapnicom, okapnica se zabija na čelnu stranu.

ZDFH10	Trokutna letvica s okapnicom 10/15/24mm šuplja 2,5m/štg, 40štg/bunt, 100bunt/pal
ZDFH15	Trokutna letvica s okapnicom 15/21/31mm šuplja 2,5m/štg, 40štg/bunt, 99bunt/pal
ZDFH20	Trokutna letvica s okapnicom 20/28/36mm šuplja 2,5m/štg, 40štg/bunt, 49bunt/pal
ZDFH25	Trokutna letvica s okapnicom 25/35/45mm šuplja 2,5m/štg, 20štg/bunt, 49bunt/pal
ZDFH30	Trokutna letvica s okapnicom 30/41/53mm šuplja 2,5m/štg, 20štg/bunt, 36bunt/pal

Trokutna letvica DKP

S rupama za čavle, za lomljenje kuteva kod stupova i prolaza.

ZD10	Trokutna letvica 10/15mm šuplja 2,5m/štg, 40štg/bunt, 100bunt/pal
ZD15	Trokutna letvica 15/21mm šuplja 2,5m/štg, 40štg/bunt, 100bunt/pal
ZD20	Trokutna letvica 20/28mm šuplja 2,5m/štg, 40štg/bunt, 100bunt/pal
ZD25	Trokutna letvica 25/35mm šuplja 2,5m/štg, 40štg/bunt, 49bunt/pal
ZD30	Trokutna letvica 30/41mm šuplja 2,5m/štg, 40štg/bunt, 49bunt/pal

Trokutna letvica od betona s vlaknima

ZFBD2510	Trokutna letvica od betona s vlaknima 25mm prekrivanje 1,0m/štg, 1000štg/pal
ZFBD3010	Trokutna letvica od betona s vlaknima 30mm prekrivanje 1,0m/štg, 750štg/pal
ZFBD3510	Trokutna letvica od betona s vlaknima 35mm prekrivanje 1,0m/štg, 600štg/pal
ZFBD4010	Trokutna letvica od betona s vlaknima 40mm prekrivanje 1,0m/štg, 400štg/pal
ZFBD5010	Trokutna letvica od betona s vlaknima 50mm prekrivanje 1,0m/štg, 250štg/pal

Okapnica WAS

Ugrađuje se na balkone i konzolne ploče, sprečava prodiranje vode na žbuci i zidovima.

ZWST15	Okapnica za balkone 15/11/8mm 2,5m/štanga, 40štanga/bunt, 50bunt/paleta

Pribor za oplatu

Zaštitni poklopac

Zaštitni poklopac gljivastog oblika za zaštitu krajeva šipki u signalnoj boji.

ZSKA618	Zaštitni poklopac za šipke p=6-18mm 250kom/vreća 50vreća/pal
ZSKA1630	Zaštitni poklopac za šipke p=16-32mm 250kom/vreća 40vreća/pal

PVC klin KNA

Za sidrenje izolacijskih ploča u beton.

ZN075	PVC klin 75mm 1000kom/vreća, 3vreće/jumbo, 20jumbo/paleta
ZN100	PVC klin 100mm 500kom/vreća, 4vreće/jumbo, 20jumbo/paleta
ZN125	PVC klin 125mm 500kom/vreća, 3vreće/jumbo, 20jumbo/paleta
ZN150	PVC klin 150mm 500kom/vreća, 50vreća/paleta
ZN175	PVC klin 175mm 250kom/vreća, 91vreća/paleta
ZN200N	PVC klin 200mm 250kom/vreća 91vreća/paleta

PVC čep

Čep od visokokvalitetnog PVC-a, zatvara otvore u oplati promjera od p = 22 mm do p = 25 mm. Spojke na 4 strane za centrirani oslonac.

ZSST22	PVC čep 22-25mm 500kom/vreća, 8vreća/jumbo 10jumbo/pal

Klema Rapid 6-10

Odgovara za sve šipke od 6-10 mm, stabilna izvedba s čvrstim klinom. Klin je fiksno povezan s klemom kako se ne bi izgubio. Težina 0,4 kg.

Z4811580	Klema Rapid za šipku 6-10mm, 50kom/karton

Španer Rapid

Jednostavno stezanje oplate. 2,0 kg.

Z4811582	Španer Rapid

Razupirač

Za šipke za sidrenje od 15 mm, 0,3 kg.

Z48115351	Razupirač

Šipka za sidrenje 15 mm

Vanjski promjer 17 mm, krak navoja 10 mm, neobrađena. 1,45 kg/m.

Z4810001	Šipka za sidrenje 15mm, po metru

Sidreni tuljak aluminijski 130 mm

Idealno za pričvršćivanje stropnog rubnog čepa, držača vijenca, zaštitne konzole skela itd. Nakon skidanja oplate bez daljneg rada imate elastičan i siguran navojni spoj za sidrene šipke u betonu.

Z302013A	Sidreni tuljak aluminijski 130mm 100kom/karton

Tanjurasta matica Guss

Za šesterokutni ključ 30 mm, 0,6 kg.

Z4811280	Tanjurasta matica Guss 80mm
Z4810121	Tanjurasta matica Guss 100mm

Metalni odstojnici

Čelik: FE360, vlačna čvrstoća: 70 kg/mm, 100 kom/pakiranje

ZDISTZ0005	Metalni odstojnik 10cm, 100kom/pakiranje KUT
ZDISTZ000512	Metalni odstojnik 12cm, 100kom/pakiranje KUT
ZDISTZ0006	Metalni odstojnik 15cm, 100kom/pakiranje KUT
ZDISTZ0007	Metalni odstojnik 20cm, 100kom/pakiranje KUT
ZDISTZ0008	Metalni odstojnik 25cm, 100kom/pakiranje KUT
ZDISTZ0009	Metalni odstojnik 30cm, 100kom/pakiranje KUT
ZDISTZ0010	Metalni odstojnik 35cm, 100kom/pakiranje KUT
ZDISTZ0011	Metalni odstojnik 40cm, 100kom/pakiranje KUT
ZDISTZ0012	Metalni odstojnik 45cm, 100kom/pakiranje KUT
ZDISTZ0013	Metalni odstojnik 50cm, 100kom/pakiranje KUT
ZDISTZ0014	Metalni odstojnik 55cm, 100kom/pakiranje KUT
ZDISTZ0015	Metalni odstojnik 60cm, 100kom/pakiranje KUT
ZDISTZ0018	Metalni odstojnik 65cm, 100kom/pakiranje KUT
ZDISTZ0016050	Metalni odstojnik 70cm, 50kom/pakiranje KUT
ZDISTZ0017050	Metalni odstojnik 80cm, 50kom/pakiranje KUT
ZDISTZ0020050	Metalni odstojnik 100cm, 50kom/pakiranje KUT

Metalna U letva s kukom

ZSTAFZ0001	Metalna U letva s kukom EP 500 za metalne odstojnike, dužina 50cm
ZSTAFZ0002	Metalna U letva s kukom EP 1000 za metalne odstojnike, dužina 100cm
ZSTAFZ0003	Metalna U letva s kukom EP 1500 za metalne odstojnike, dužina 150cm

Metalni klin za šalovanje

ZCUNEV0001	Metalni klin za šalovanje, dužina 170mm, debljina 5mm, 100kom/pakiranje

Klinasti stezač oplate

Čvrsta izvedba za zahtjevne betonske radove. Mogućnost podešavanja do 120cm. Perforacije na krakovima omogućavaju stupnjevito stezanje oplate. - fiksirani klin - precizna vodilica kraka - lakirana izvedba - stezanje klinom.

Z4811530	Klinasti stezač oplate 0-70cm
Z4811531	Klin sa užetom za stezač oplate Z4811530, Z4811535
Z4811535	Klinasti stezač oplate 0-120cm

Cijevi za oplatu

Spiralna oplata za stupove MONOTUB okrugla

Prikladno za kvalitetu betona SB3. 100 % vodootporna i stoga je moguće skladištenje na otvorenom kao i ugradnja prilikom svih vremenskih uvjeta. Skidanje oplate od stupa moguća je u vrlo kratkom vremenu zbog trakice za kidanje. Nije potreban oplatan premaz.

ZSRS200300N	Oplata MONOTUB okrugla spiralna sa žicom p=200mm, D=300cm
ZSRS200400N	Oplata MONOTUB okrugla spiralna sa žicom p=200mm, D=400cm
ZSRS200LFM	Oplata MONOTUB okrugla spiralna sa žicom p=200mm, dužina do 7m, po metru
ZSRS250300N	Oplata MONOTUB okrugla spiralna sa žicom p=250mm, D=300cm
ZSRS250400N	Oplata MONOTUB okrugla spiralna sa žicom p=250mm, D=400cm
ZSRS250LFM	Oplata MONOTUB okrugla spiralna sa žicom p=250mm, dužina do 7m, po metru
ZSRS300300N	Oplata MONOTUB okrugla spiralna sa žicom p=300mm, D=300cm
ZSRS300400N	Oplata MONOTUB okrugla spiralna sa žicom p=300mm, D=400cm
ZSRS300LFM	Oplata MONOTUB okrugla spiralna sa žicom p=300mm, dužina do 7m, po metru
ZSRS350LFM	Oplata MONOTUB okrugla spiralna sa žicom p=350mm, dužina do 7m, po metru
ZSRS400LFM	Oplata MONOTUB okrugla spiralna sa žicom p=400mm, dužina do 7m, po metru
ZSRS500LFM	Oplata MONOTUB okrugla spiralna sa žicom p=500mm, dužina do 7m, po metru

Glatka oplata za stupove MONOTUB okrugla

Prikladno za kvalitetu betona SB3. 100 % vodootporna i stoga je moguće skladištenje na otvorenom kao i ugradnja prilikom svih vremenskih uvjeta. Skidanje oplate od stupa moguća je u vrlo kratkom vremenu zbog trakice za kidanje. Nije potreban oplatan premaz.

ZSRG200300N	Oplata MONOTUB okrugla glatka p=200mm, D=300cm
ZSRG200400N	Oplata MONOTUB okrugla glatka p=200mm, D=400cm
ZSRG200LFM	Oplata MONOTUB okrugla glatka p=200mm, dužina do 7m, po metru
ZSRG250300N	Oplata MONOTUB okrugla glatka p=250mm, D=300cm
ZSRG250400N	Oplata MONOTUB okrugla glatka p=250mm, D=400cm
ZSRG250LFM	Oplata MONOTUB okrugla glatka p=250mm, dužina do 7m, po metru
ZSRG300300N	Oplata MONOTUB okrugla glatka p=300mm, D=300cm
ZSRG300400N	Oplata MONOTUB okrugla glatka p=300mm, D=400cm
ZSRG300LFM	Oplata MONOTUB okrugla glatka p=300mm, dužina do 7m, po metru
ZSRG350LFM	Oplata MONOTUB okrugla glatka p=350mm, dužina do 7m, po metru
ZSRG400LFM	Oplata MONOTUB okrugla glatka p=400mm, dužina do 7m, po metru
ZSRG500LFM	Oplata MONOTUB okrugla glatka p=500mm, dužina do 7m, po metru

OPLATA – PODUPIRAČI – GEOTEKSTIL

Oplata NEVOTUBE kvadrat

Prikladno za kvalitetu betona SB3. 100 % vodootporna i stoga je moguće skladištenje na otvorenom kao i ugradnja prilikom svih vremenskih uvjeta.

ZSRQ200200300	Oplata NEVOTUBE kvadrat 200x200mm, D=300cm, rub cca. 30mm
ZSRQ200200400	Oplata NEVOTUBE kvadrat 200x200mm, D=400cm, rub cca. 30mm
ZSRQ200200LFM	Oplata NEVOTUBE kvadrat 200x200mm, rub cca. 30mm, dužina do 7m, po metru
ZSRQ250250300	Oplata NEVOTUBE kvadrat 250x250mm, D=300cm, rub cca. 30mm
ZSRQ250250400	Oplata NEVOTUBE kvadrat 250x250mm, D=400cm, rub cca. 30mm
ZSRQ250250LFM	Oplata NEVOTUBE kvadrat 250x250mm, rub cca. 30mm, dužina do 7m, po metru
ZSRQ300300300	Oplata NEVOTUBE kvadrat 300x300mm, D=300cm, rub cca. 30mm
ZSRQ300300400	Oplata NEVOTUBE kvadrat 300x300mm, D=400cm, rub cca. 30mm
ZSRQ300300LFM	Oplata NEVOTUBE kvadrat 300x300mm, rub cca. 30mm, dužina do 7m, po metru

Premazi za oplatu – zaštita od hlapljenja

FOROL

Oplatan premaz FOROL OPLATOL MGR

FOROL OPLATOL MGR je specijalno ulje koje se koristi u građevinarstvu i u građevnoj industriji za odvajanje betona i oblika kao i za premazivanje željeznih oblika. Ima vrlo dobru sposobnost formu odvojiti od betona, dobru reprodukciju površine forme na betonu i time daje dobro obrađenu površinu. Pogodno za sve vrste oplata i oblika (npr.drvena oplata, čelična i aluminijska oplata). Sadrži specijalne aditive koji sprečavaju koroziju čeličnih kalupa i oplate te time olakšavaju pranje i čišćenje. Nije emulgirajući u vodi. Skladištiti na prozračnom mjestu u originalnoj posudi i držati dobro zatvorenim. Potrošnja: 40-70 g/m² prskanjem i nanošenjem 2 do 3 puta.

Z25240714	Oplatan premaz FOROL OPLATOL MGR 5l/kanister 96kan/pal
Z25240715	Oplatan premaz FOROL OPLATOL MGR 10l/kanister
Z25240717	Oplatan premaz FOROL OPLATOL MGR 20l/kanister
Z25240719	Oplatan premaz FOROL OPLATOL MGR 210l/bačva

MUREXIN

Zaštita od hlapljenja LF3

Zaštita od hlapljenja bez otpala s brzim djelovanjem. Vrlo izdašno, nanosi se prskanjem, sprečava prijevremeno ishlapljivanje vode, te tvori film koji se s vremenom stanjuje. Za unutarnju i vanjsku uporabu, za naknadnu obradu svježe ugrađenog betona i cementnog morta od prebrzog sušenja zbog djelovanja sunca i vjetra. Potrošnja: cca. 0,15-0,20 kg/m².

Z89520	Zaštita od hlapljenja LF 3, 25kg/kanta

Brizgaljke

GLORIA

Brizgaljka GLORIA TKS PROFILINE čelik

Visokoučinkovite brizgaljke TKS PROFILINE izrađeni od čeličnog lima imaju visokokvalitetnu opremu i dobrodošli su pomagači na gradilištima i u profesionalnom čišćenju. Izvedba otporna na ulje opremljena je spiralnim crijevom duljine 5 m i vanjskim priključkom kompresora. TKS PROFILINE povećava radni tlak od max. 6 bara i osigurava konstantno prskanje. Zahvaljujući FKM brtvama koje imaju visoku termičku i kemijsku otpornost TKS PROFILINE bez problema može izdržati masne i agresivne medije za prskanje, kao i ekstremne temperaturne utjecaje. Posuda od čelika ima visokokvalitetni plastični unutarnji premaz koji ga štiti od korozije i olakšava čišćenje brizgaljke. Ispitana TÜV/GS.

Z000407	Brizgaljka GLORIA 405 TKS PROFILINE 5L čelični lim 63kom/pal
Z000416	Brizgaljka GLORIA 410 TKS PROFILINE 10L čelični lim 45kom/pal

MESTO

Brizgaljka MESTO

Fleksibilno spiralno crijevo dužine 2,5 metara, - ergnomska ručka za jednostavno nošenje i pumpanje, - kutija s rezervnim brtvama, - jednostavna izmjena sigurnosnih ventila i manometra, - držač za crijevo i produžetak crijeva, - ugodno za nošenje, - nogice za stabilnost (nema prevrtanja pri punjenju ili pumpanju), - poklopac za lijevak za sprečavanje unosa prljavštine u posudu, - mogućnost nošenja na leđima ili bočno, - otvor i ventil za kontrolu punjenja. Pogonski tlak 6 bara, - posuda od čelika, - dužina crijeva 2,5m, - 1 remen za nošenje, - brizgaljka namjestiva 360°

Z3565P	Brizgaljka za oplatu MESTO 3565P 6l
Z3585P	Brizgaljka za oplatu MESTO 3585P 10l

Brizgaljka za oplatu MESTO PROFI PLUS

Pogonski tlak 3bar, posuda od PVC-a, 2,5m spiralno crijevo, remen za nošenje, brizgalica od mesinga, integrirani filter protiv prljavštine, profesionalna pumpa sa čeličnom stapajicom.

Z3270P	Brizgaljka za oplatu MESTO 3270P 10l
Z3275P	Brizgaljka za oplatu MESTO 3275P 5l

Brizgaljka za oplatu MESTO FLORI ALLROUND

Povoljna brizgaljka od PVC-a za razna područja uporabe. FPM brtve otporne na ulja, 3 bara, dužina crijeva 1,3 m, stapni manometar s ugrađenim sigurnosnim ventilom, PVC cijev za brizganje 48 cm s mlaznicom od mesinga, može se nositi bočno, zaustavni ventil sa sitom filtera.

Z3232RK	Brizgaljka za oplatu MESTO FLORI ALLROUND 5l

Rezervni dijelovi za brizgaljku za oplatu

Z1421F	Plosnata brizgaljka MESTO
Z3655	Cijev za brizganje 50cm s mlaznicom za MESTO
Z6001L	Set brtvi MESTO HD-Plus FPM

Podupirači – glava podupirača – držači podupirača

Podupirači

Podupirači

Unutarnja cijev 48,3mm, vanjska cijev 56mm, zavoranj 11mm, oslonci 120x120x4mm. - fino namještanje spojnicom od čelika: dužina 135mm, ručke: promjer 12mm - prsten - osiguranje protiv gnječenja prstiju - lakiranja zaronjavanjem

Podupirač zida PP290

Prijelomna sila: 15,62-13,05 kN, težina: 8,30 kg.

ZPP290	Podupirač zida 160-290cm lakirani

Podupirač zida PP320

Prijelomna sila: 15,62-10,85 kN, težina: 8,90 kg.

ZPP320	Podupirač zida 180-320cm lakirani

Podupirač zida PP360

Prijelomna sila: 15,62-8,14 kN, težina: 9,80 kg.

ZPP360	Podupirač zida 200-360cm lakirani

Podupirač zida PP400

Prijelomna sila: 15,62-6,20 kN, težina: 10,80 kg.

ZPP400	Podupirač zida 220-400cm lakirani

Glava podupirača – držači podupirača

Glava podupirača H20 pocinčana

Pocinčana glava podupirača za podupirače zida, promjer: 33,7 mm.

ZFORCZ	Glava podupirača H20 pocinčani

Klin elastični

Za učvršćivanje glave podupirača ili držača na podupirač zida. Dužina: 140 mm, debljina: 15 mm.

Z4811135	Klin elastični 140x15mm za glavu podupirača H20

Podupirač/tronožac pocinčani

Preklopni podupirač/tronožac pocinčani

ZCAVZ	Podupirač/tronožac za podupirače pocinčani

Zidarska vodilica lakirana

Z4811200	Zidarska vodilica 2,1-3,8m lakirana

Geotekstil / zaštitna tkanina

Geotekstil

Geotextil PP AG 150 LORENCIC

UV-stabilizirani Geotextil, plošna težina 150 g/m², nazivna debljina 1,60 mm (2 kPa) (tolerancija +/- 20 %), propustljivost 0,115 m/s (tolerancija -0,034), vlačna čvrstoća (uzdužna+poprečna): 10 kN/m (tolerancija - 1), čvrstoća pri kidanju: 60 % uzdužno, 80 % poprečno (tolerancija +/-20), tlačna čvrstoća 1650 N (tolerancija -150).

ZPPAGHT150250	Geotextil PP AG HT 150g/m² 2x50 m/rola UV-stabilizirani bijeli

Geotextil PP AG 200 LORENCIC

UV-stabilizirani Geotextil, plošna težina 200 g/m², nazivna debljina 2,00 mm (2 kPa) (tolerancija +/- 20 %), propustljivost 0,085 m/s (tolerancija -0,025), vlačna čvrstoća (uzdužna+poprečna): 14 kN/m (tolerancija - 1), čvrstoća pri kidanju: 60 % uzdužno, 80 % poprečno (tolerancija +/-20), tlačna čvrstoća 2600 N (tolerancija -260).

ZPPAGHT200250	Geotextil PP AG HT 200g/m² 2x50 m/rola UV-stabilizirani bijeli

Geotextil PROFOX® RPES AG 150

Mehanički ojačano vlaknasta tkanina od recikliranih mješanih vlakana, glavni sastav PES u bijeloj-natur boji. Plošna težina 150 g/m², debljina 0,75 mm (2 kPa), vlačna čvrstoća (uzdužna+poprečna): 1 kN/m, istezanje pri kidanju: 80 % uzdužno, 90 % poprečno, tlačna čvrstoća 250 N.

ZRPESAG150250	Geotextil RPES AG 150g/m² 2x50m bijeli
ZRPESAG1502100	Geotextil RPES AG 150g/m² 2x100m bijeli

Geotextil PROFOX® RPES AG 200g/m2

Mehanički ojačano vlaknasta tkanina od recikliranih mješanih vlakana, glavni sastav PES u bijeloj-natur boji. Plošna težina 200 g/m², debljina 1 mm (2 kPa)(tolerancija +/-20), vlačna čvrstoća (uzdužna+poprečna): 1 kN/m (tolerancija -0,50), istezanje pri kidanju: 80 % uzdužno, 90 % poprečno (tolerancija +/-20), tlačna čvrstoća 250 N (tolerancija -100).

ZRPESAG200250	Geotextil RPES AG 200g/m² 2x50m bijeli
ZRPESAG2002100	Geotextil RPES AG 200g/m² 2x100m bijeli

Geotextil PROFOX® RPES AG 300

Mehanički ojačano vlaknasta tkanina od recikliranih mješanih vlakana, glavni sastav PES u bijeloj-natur boji. Plošna težina 300 g/m², debljina 1,4 mm (2 kPa), vlačna čvrstoća (uzdužna+poprečna): 2 kN/m, istezanje pri kidanju: 60 % uzdužno, 80 % poprečno, tlačna čvrstoća 500 N.

ZRPESAG300250	Geotextil RPES AG 300g/m² 2x50m bijeli
ZRPESAG3002100	Geotextil RPES AG 300g/m² 2x100m bijeli

Geotextil PROFOX® COLOR RPES AG 200g/m²

Mehanički ojačana tkanina od rezanih vlakana (netkano) izrađeno od recikliranih miješanih vlakana, glavna komponenta PES u boji. Plošna težina: 200 g/m², debljina: 1 mm (2 kPa) (tolerancija -0,20), vlačna čvrstoća (uzdužna+poprečna): 2 kN/m (tolerancija -0,60), čvrstoća pri kidanju: 55 % uzdužno, 65 % poprečno (tolerancija +/- 20), sila probijanja udarca: 300 N (tolerancija -100).

ZRPESCAG200250	Geotextil COLOR RPES AG 200g/m² 2x50m Color

Geotextil PROFOX® COLOR RPES AG 300g/m²

Mehanički ojačana tkanina od rezanih vlakana (netkano) izrađeno od recikliranih miješanih vlakana, glavna komponenta PES u boji. Plošna težina: 300 g/m², debljina: 1 mm (2 kPa) (tolerancija -0,28), vlačna čvrstoća (uzdužna+poprečna): 3 kN/m (tolerancija -0,90), čvrstoća pri kidanju: 50 % uzdužno, 65 % poprečno (tolerancija +/- 20), sila probijanja udarca: 500 N (tolerancija -100).

ZRPESCAG300250	Geotextil COLOR RPES AG 300g/m² 2x50m Color

Geotextil PROFOX® COLOR RPES AG 500g/m²

Mehanički ojačana tkanina od rezanih vlakana (netkano) izrađeno od recikliranih miješanih vlakana, glavna komponenta PES u boji. Plošna težina: 500 g/m², debljina: 2,4 mm (2 kPa) (tolerancija -0,48), vlačna čvrstoća: uzdužna: 4 kN/m (tolerancija -1,20), poprečna: 5,20 kN/m (tolerancija -1,60), čvrstoća pri kidanju: 60 % uzdužno, 65 % poprečno (tolerancija +/- 20), sila probijanja udarca: 800 N (tolerancija -250).

ZRPESCAG500250	Geotextil COLOR RPES AG 500g/m² 2x50m Color

Zaštitna tkanina

Zaštitna tkanina LORENCIC LO-PROTECT

Zaštitna tkanina LO-PROTECT je tkanina od 100 % polipropilena, kaširana s UV stabilnom LDPE folijom.

Područje uporabe: - zaštita betona u zimi od hladnoće - zaštita od hlapljenja u ljeti - zaštita još svježeg betona u ljeti kad pada kiša - zaštita od prljavštine i oštećenja za vrijeme izvođenja različitih radova.

Težina: 400 g/m², vlačna čvrstoća 8,5 kN/m.

Z003004001LO	Zaštitna tkanina LO-PROTECT 2m x 50m, jednostrano premazana

Lorencic
LO-FOAM 1K
PROFOX
PRO-FOAM 1K

10 Građevinska kemija – Građevinska izolacija

Građevinska kemija

Građevinska izolacija

Građevinska kemija

Pripremanje podloge za žbuke

Betonkontakt B-8 LORENCIC crveni

Vezivni most za betonske površine s izvrsnom alkalnom otpornošću, - izvrsno prianja, - egalizira upojnost podloge, - crveno obojani. Materijal: visokokvalitetno disperzivno sredstvo. **Uporaba:** vezivni most za betonske površine i kritične podloge s izvrsnom alkalnom otpornošću. Obrada: Podloga: podloga mora biti suha i čista od nečistoća kao npr. prašina, alge, ulja itd. Ostatak vlažnosti betonskih podloga mora biti ispod 3,0 % (prema CM mjerenju). Pripremna obrada: ukloniti sredstva koje stvaraju film (vosak, oplatan). Preporučamo prije ispitati čvrstoću površine postupkom struganja. Obrada: priprema: dobro promiješati i razrijediti s max. 20 % vode. Kada je obrada valjkom, četkom ili uređajem za prskanje mora se pripaziti da se ravnomjerno nanese smjesa i dobije sipka površina. Tijekom faze obrade i sušenja temperatura okoline tj. temperatura podloge ne smije biti ispod +5 °C. Sve do konačnog sušenja zaštititi od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktna sunčeva svijetlost, sušilo) ili naknadnog vlaženja (kiša). Ne miješati s ostalim materijalima. Nakon uprabe alat dobro očistiti. Skladištenje: originalno pakiranje i zaštićeno od smrzavanja 24 mjeseca.

Tehnički podaci:
- potrošnja cca. 0,3 kg/m²,
- trajnost prije nanošenja podžbuke minimalno 24 sata,
- vrijeme obrade cca. 2 sata.

Napomena: kategorija A/h 30 g/l (2010), proizvod sadrži max.30 g/l VOC.

Z1222	Betonkontakt B-8 crveni 22kg/kanta 24kanti/paleta ***Opasnost od smrzavanja od 0°C ***

LORENCIC Betonkontakt LO-Uni

LORENCIC betonkontakt LO-Uni je brzosušeći vezivni most bez otapala. Betonkontakt LO-Uni koristi se u unutarnjoj i vanjskoj primjeni te poboljšava mehaničko prianjanje osnovnih, cementnih, vapneno cementnih i gipsanih žbuka. Koristi se na betonskim površinama u unutarnjoj i vanjskoj primjeni koje treba ožbukati. Takva pripremna obrada sprečava štetnu reakciju između betona i žbuke. Služi kao dobra poveznica između podloge i grunda te ima učinak ravnomjerne upojnosti podloge. Podloga mora biti čista, suha i čista od masnoća. Maksimalna dozvoljena vlažnost betona iznosi 3%. Potrošnja cca. 200-350g/m², ovisno o podlozi. Prije uporabe betonkontakt se dobro promiješa i nanosi nerazrijeđen.

Z33422LO	Betonkontakt LO-UNI za gipsanu i vapneno cementnu žbuku, unutarnja/vanjska primjena 20kg/kanta **Smrzavanje od 0°**

Usporivač sušenja GG

Predpremaz za unutarnju i vanjsku uporabu za pripremu jako upijajućih podloga kao zidova, vapneno pješčani kamen, porobeton itd. Za sve upijajuće podloge. Upute za uporabu: nakon kratkog mješanja gotov za obradu. Razrijedivo sa vodom 1:3. Potrošnja: cca. 0,10 l/m², 1 paleta = 24 kante, 1 kanta = 15 l.

Z1222GG	Usporivač sušenja GG bez mirisa 15l/kanta ***Opasnost od smrzavanja***

Usporivač sušenja LORENCIC

LORENCIC usporivač sušenja sprečava opasno isušivanje žbuke kod jako upijajućih podloga. Koncentrat se razrijeđuje vodom, te se postupkom mazanja ili brizganjem, ovisno o upojnosti podloge koristi prema sljedećoj tabeli.

Podloga: opeka: a) jaka upojnost: - unutarnja žbuka: 1:4 - 1:6, - vanjska žbuka: vlažno/hladno vrijeme: 1:7, suho/toplo vrijeme: 1:5. b) manja upojnost: - unutarnja žbuka: 1:6 - 1:8, - vanjska žbuka: suho/toplo vrijeme: 1:6 - 1:8.

Podloga: vapnenopješčani kamen: - unutarnja žbuka: 1:6 - 1:8. Podloga: plinobeton: - unutarnja žbuka: 1:6, - vanjska žbuka: vlažno/hladno vrijeme: 1:10, suho/toplo vrijeme: 1:10.

Primjena: Ne stvara filmove. Prikladno za unutarnju i vanjsku uporabu.

Potrošnja: 30-60g/m2 (koncentrat).

Poželjnu mješavinu preporučamo prvo isprobati na gradilištu. Prije same obrade obratiti pozornost na važeći tehnički list. Skladištenje: bez smrzavanja ispod +30°C. Zaštititi od direktne sunčeve svijetlosti. LORENCIC usporivač sušenja može se skladištiti 16 mjeseci u zatvorenom originalnom pakiranju i zaštićeno od smrzavanja.

Z335LO	Usporivač sušenja 25kg/kanta, 28kanta/paleta ***Opasnost od smrzavanja od 0°C***

Montažne pjene

Montažna pjena LORENCIC LO-FOAM 2K

Lorencic dvokomponentna montažna pjena LO-FOAM 2K koja stvrdnjava vrlo brzo, te ima dobru sposobnost zvučnog i toplinskog izoliranja. Pjena stvrdnjava neovisno o okolini i vlažnosti u vrlo kratkom roku i nakon stvrdnjavanja je stabilna formom. Prianja na gotovo svim materijalima kao što su drvo, beton, porobeton, opeka, metal, aluminij itd. Ne prianja na teflonu, polietilenu i silikonskim površinama. Lorencic montažna pjena LO-FOAM 2K prikladna je za brtvljenje, popunjavanje, izoliranje, montiranje, ljepljenje i ugrađivanje vrata i prozorskih okvira, prozorskih klupčica itd. Posebno je prikladna za zapunjavanje zatvorenih i teško dostupnih prostora gdje nema vlage iz okoline. Stvrdnuta pjena ima svojstvo dobre termičke i zvučne izolacije. Otporna je na uobičajene građevinske kemikalije. Nije prikladna za uporabu pod vodom te bi se premazivanjem trebala zaštititi od UV zračenja. Nabubrenu pjenu odrezati nakon stvrdnjavanja. Nakon toga pjena se može premazati, prelijepiti, prežbukati itd. Rok trajanja 12 mjeseci od datuma proizvodnje ukoliko se skladišti na suhom i hladnom mjestu. Temperatura skladištenja +10 °C do +20 °C.

Tehnički podaci:
- volumen 12-14l,
- temperatura pri obradi min. +10°C (površina), 15-25°C (doza),
- može se lijepiti nakon 8-10minuta,
- rezati nakon cca. 15minuta,
- opteretivo nakon 45-60minuta i potpuno opteretivo nakon cca. 24 sata.

ZKR132KLO	Montažna pjena LO-FOAM 2K 400ml 12kom/karton, 56karton/paleta

Montažna pjena LORENCIC LO-FOAM 1K

LO-FOAM 1K je dugotrajna, 1K poliuretanska, izolacijska i montažna pjena. Pjena brtvi i popunjava fuge te se stvrdnjava na vlažnom iz podloge. Stvrdnuta pjena je dobar toplinski i zvučni izolator sa svojstvima visoke ljepljivosti. Pjena izvrsno prianja na većini građevinskih materijala, osim na teflonu, polietilenu i silikonskim površinama. Stvrdnuta pjena osjetljivo reagira na UV-zrake i direktnu sunčevu svijetlost. Otporna je na uobičajene građevinske kemikalije, stabilna formom i ne truli. Prije obrade obavezno pročitati napomene upozorenja! Površine prije nanošenja pjene moraju biti čiste od prašine i ulja. Temperatura doze tijekom obrade mora biti između +10°C do +25°C. Nakon stvrdnjavanja pjena se može premazati i prežbukati. Rok trajanja 12 mjeseci od datuma proizvodnje. Doze treba skladištiti i transportirati okomito i na hladnom i suhom mjestu. Temperatura skladištenja +5°C do +30°C.

Tehnički podaci:
- izdašnost 28l,
- temperatura pri obradi 5°C do +30°C,
- vrijeme obrade 8-12 minuta,
- potpuno stvrdnuto u fugi (+23°C) nakon maksimalno 18h,
- u stvrdnutom obliku otporna na temperature -50°C do +90°C.

ZKR13LO	Montažna pjena LO-FOAM 1K 750ml 12kom/karton, 70karton/paleta

Pjena za bunare LORENCIC LO-WELL-FOAM 1K

Pištoljska pjena za bunare LO-WELL-FOAM 1K sukladno DIN 4102-1 B3 specijalna za spajanje i brtvljenje betonskih i cijevnih elemenata kao i za montiranje, ljepljenje, brtvljenje i izoliranje građevinskih djelova. Dobro prianja na većinu građevinskih materijala, osim na površinama od teflona, polietilena i silikona te je vodootporna i otporna na truljenje. U stvrdnutom stanju stvara vodootpornu vezu protiv opterećenja postojećih kemikalija iz zemlje. Kod bunara s pitkom vodom fuga se mora zatvoriti odgovarajućom obradom površine. Temperatura doze tijekom obrade mora iznositi između +10°C do +25°C. Površine moraju biti čiste od prašine, čestica i ulja. Navlažena podloga osigurava bolje rezultate. Doza se mora pohraniti i transportirati u okomitom položaju. Skladištiti na suhom i hladnom mjestu. Temperatura skladištenja od +5 do +30°C. Rok trajanja 18 mjeseci. Doza se ne smije pohraniti na temperaturama preko +50°C niti izložiti direktnom sunčevom svjetlu.

Tehnički podaci:
- temperatura obrade -10°C do +30°C,
- može se ljepiti nakon 8-12min,
- može se rezati nakon cca. 45min,
- stvrdnuto u fugi +23°C cca. 8h.

ZKR21LO	Pjena za bunare LO-WELL-FOAM 1K 750ml 12kom/karton, 70karton/paleta

Pištoljske pjene

Pištoljska pjena PROFOX® PRO-FOAM 1K

Pištoljska pjena PROFOX® PRO-FOAM 1K je dugotrajna, 1K poliuretanska, izolacijska i montažna pjena. Stvrdnuta pjena je dobar toplinski i zvučni izolator sa svojstvima visoke ljepljivosti. Pjena izvrsno prianja na betonu, zidu, kamenu, žbuci, cementu, drvu, metalu i ostalim materijalima kao stiropor, PU pjena i tvrdi PVC. Ne prianja na teflonu, polietilenu i silikonima. Stvrdnuta pjena osjetljivo reagira na UV-zrake i direktnu sunčevu svijetlost. Otporna je na uobičajene građevinske kemikalije i stabilna formom. Površine prije nanošenja pjene moraju biti čiste od prašine i ulja. Temeperatura doze tijekom obrade mora biti između +5 °C do +25°C. Rok trajanja 12 mjeseci od datuma proizvodnje. Doze treba skladištiti i transportirati okomito i na hladnom i suhom mjestu. Temperatura skladištenja +5°C do +30°C. Doza ne smije biti skladištena na temperaturi iznad +50 °C ili izložena direktno sunčevoj svijetlosti.

Tehnički podaci:
- izdašnost 37,5l,
- temperatura pri obradi: +5°C do + 30°C,
- vrijeme obrade: 6-10 minuta,
- može se rezati nakon cca. 30 minuta,
- potpuno stvrdnuto u fugi (+23°C): nakon maksimalno 18h.

ZKR13GX Pištoljska pjena PRO-FOAM 1K 750ml 12kom/karton 70karton/paleta

Pištoljska pjena LORENCIC LO-FOAM 1K

Pištoljska pjena LO-FOAM 1K je dugotrajna, 1K poliuretanska, izolacijska i montažna pjena. Pjena brtvi i popunjava fuge te se stvrdnjava na vlažnom iz podloge. Stvrdnuta pjena je dobar toplinski i zvučni izolator sa svojstvima visoke ljepljivosti. Pjena izvrsno prianja na betonu, zidu, kamenu, žbuci, cementu, drvu, metalu i ostalim materijalima kao stiropor, PU pjena i tvrdi PVC. Ne prianja na teflonu, polietilenu i silikonima. Stvrdnuta pjena osjetljivo reagira na UV-zrake i direktnu sunčevu svijetlost. Otporna je na uobičajene građevinske kemikalije i stabilna formom. Površine prije nanošenja pjene moraju biti čiste od prašine i ulja. Temeperatura doze tijekom obrade mora biti između +5 °C do +25°C. Rok trajanja 18 mjeseci od datuma proizvodnje. Doze treba skladištiti i transportirati okomito i na hladnom i suhom mjestu. Temperatura skladištenja +5°C do +30°C. Doza ne smije biti skladištena na temperaturi iznad +50 °C ili izložena direktno sunčevoj svijetlosti.

Tehnički podaci:
- izdašnost 55l,
- temperatura pri obradi 5°C do +40°C,
- vrijeme obrade 6-10 minuta,
- potpuno stvrdnuto u fugi (+23°C) nakon maksimalno 8h,
- može se rezati nakon cca. 30 minuta.

ZKR13GLO Pištoljska pjena LO-FOAM 1K 750ml 12kom/karton, 70karton/paleta

Pištoljska pjena LORENCIC LO-FOAM XXL 1K

Pištoljska pjena LO-FOAM XXL 1K je vrlo izdašna, dugotrajna 1K poliuretanska izolacijska i montažna pjena. Stvrdnuta pjena je odličan toplinski i zvučni izolator sa odličnim svojstvima prianjanja na beton, zid, kamen, žbuku, cement, drvo, metal i mnogo drugih materijala kao što su stiropor, PU pjena, tvrdi PVC. Ne prianja na teflonu, polietilenu i silikonima. Stvrdnuta pjena osjetljivo reagira na UV i direktnu sunčevu svijetlost. Otporna je na uobičajene kemikalije i stabilna je formom. Površine prije nanošenja moraju biti čiste od prašine, čestica i ulja. Temperatura pri uporabi mora biti između +5°C do +35°C. Rok trajanja 12 mjeseci od datuma proizvodnje. Dozu treba skladištiti i transportirati okomito te na suhom i hladnom mjestu. Temperatura skladištenja +5°C do +30°C. Dozu se ne smije izložiti temperaturama većim od +50°C ili izložiti direktnoj sunčevoj svjetlosti.

Tehnički podaci:
- izdašnost do 65 litara,
- temperatura pri uporabi +5° C do +30°C,
- vrijeme ljepljenja 6-10 minuta,
- može se rezati nakon cca. 30 minuta,
- stvrdnjava u fugi (+23°C): nakon max. 18h.

ZKR13GXXLLO Pištoljska pjena LO-FOAM XXL 1K 870ml 12kom/karton, 70karton/paleta

Pištoljska pjena B1 LORENCIC LO-EPS-FILLING-FOAM 1K

Pištoljska pjena B1 LO-EPS-FILLING FOAM 1K je dugotrajna 1K- poliuretanska izolacijska i montažna pjena. Pjena je prikladna za ispunjavanje fuga, rupa i pukotina u sistemu toplinske izolacije. Stvrdnuta pjena je dobar toplinski i zvučni izolator, te posjeduje odlično svojstvo snažne ljepljivosti na betonu, zidu, kamenu, žbuci, vlaknastom cementu, drvetu, metalu i mnogo ostalih materijala kao što su stiropor, PU tvrda pjena i tvrdi PVC. Ne prianja na teflonu, polietilenu i silikonima. Stvrdnuta pjena osjetljiva je na UV zrake i izravno sunčevo svijetlo. Pjena je postojana na uobičajene građevinska kemijska opterećenja i stabilan formom. Podloge prije nanošenja moraju biti očišćene od prašine, sitnih čestica i ulja. Temperatura doze tijekom obrade mora bit između +5°C do +25°C. Rok valjanosti 15 mjeseci od datuma proizvodnje. Doza se mora skladištiti i transportirati u okomitom položaju. Čuvati na hladnom i suhom mjestu. Temperatura skladišta: +5°C do +30°C. Aeroslolna boca se ne smije pohraniti na temperaturama višim od +50°C ili na direktnom sunčevom svijetlu. Prije korištenja zaštiti potrebne površine (prozorske klupčice, prozori, podovi itd.). Ostaci pjene se moraju odmah odstraniti čistačem za pjenu. Stvrdnuta pjena može se odstraniti samo mehaničkim putem.

Tehnički podaci:
- klasa zapaljivosti B prema DIN4102-1,
- oslobođena masa: cca. 48 litara,
- temeperatura obrade: +5°C do +30°C,
- vrijeme do ljepljivosti: 6-10 min,
- vrijeme rezanja nakon cca. 30 minuta,
- gustoća 15 - 19 kg/m³,
- toplinska vodljivost 0,033 W (mK),
- ekspanzija volumena do 50%,
- indeks prigušivanja zvuka 62 dB.

ZKR221GLO	Pištoljska pjena B1 LO-EPS-FILLING-FOAM 1K 750ml 12kom/kart 70kart/pal

Ljepilo za izolacijske ploče LORENCIC B1 LO-BOARD-FIX 1K

LORENCIC B1-ljepilo za izolacijske ploče LO-BOARD FIX 1K za montažu izolacijskih ploča od polistirol pjene, kako na fasadama tako i na temeljima. LORENCIC B1 ljepilo za izolacijske ploče je univerzalno pjenasto ljepilo za različite građevinske radove u unutarnjoj i vanjskoj primjeni. Ljepilo za izolacijske ploče ima odlična svojstva ljepljenja i brtvljenja, te je dobar toplinski izolator. Dobro prianja na polistirolu, gipskartonskim pločama, kamenoj vuni, drvu, betonu, kamenu, opeki, metalu i PVCu. Posebno prikladno za ljepljenje i uvčvršćivanje izolacijskih ploča na fasade i temelje, za pričvršćivanje prozorskih klupčica kao i za toplinsko ispunjavanje pukotina, rupa i fuga između izolacijskih ploča. Nije prikladno za popunjavanje većih zatvorenih šupljina bez cirkulacije zraka i za popunjavanje fuga većih od 4 cm. Temperatura doze tijekom obrade mora bit između +10°C do +25°C. Rok valjanosti 12 mjeseci od datuma proizvodnje. Doza se mora skladištiti i transportirati u okomitom položaju. Čuvati na hladnom i suhom mjestu. Temperatura skladišta: +5°C do +30°C. Prije korištenja zaštiti potrebne površine (prozorske klupčice, prozori, podovi itd.). Ostaci pjene se moraju odmah odstraniti čistačem za pjenu. Stvrdnuta pjena može se odstraniti samo mehaničkim putem.

Tehnički podaci:
- klasa zapaljivosti B prema DIN4102-1,
- ne lijepi nakon cca. 6-10 minuta,
- toplinska vodljivost 0,033 W (mK),
- oslobođena masa: 45-50 litara.

ZKR141GLO	Ljepilo za izolacijske ploče B1 LO-BOARD-FIX 1K 750ml 12kom/kart 70kart/pal

Pištoljska pjena za bunare LORENCIC LO-WELL-FOAM 1K

Pištoljska pjena za bunare LO-WELL-FOAM 1K sukladno DIN 4102-1 B3 specijalna za spajanje i brtvljenje betonskih i cijevnih elemenata kao i za montiranje, ljepljenje, brtvljenje i izoliranje građevinskih djelova. Dobro prianja na većinu građevinskih materijala, osim na površinama od teflona, polietilena i silikona te je vodootporna i otporna na truljenje. U stvrdnutom stanju stvara vodootpornu vezu protiv opterećenja postojećih kemikalija iz zemlje. Kod bunara s pitkom vodom fuga se mora zatvoriti odgovarajućom obradom površine. Temperatura doze tijekom obrade mora iznositi između +5°C do +25°C. Površine moraju biti čiste od prašine, čestica i ulja. Navlažena podloga osigurava bolje rezultate. Doza se mora pohraniti i transportirati u okomitom položaju. Skladištiti na suhom i hladnom mjestu. Temperatura skladištenja od +5°C do +30°C. Rok trajanja 18 mjeseci. Doza se ne smije pohraniti na temperaturama preko +50°C niti izložiti direktnom sunčevom svijetlu.

Tehnički podaci:
- temperatura obrade -10°C do +30°C,
- može se ljepiti nakon 6-10min,
- može se rezati nakon cca. 30-35min,
- stvrdnuto u fugi +23°C cca. 12h, +5/-5°C cca. 24h.

ZKR21GLO	Pištoljska pjena za bunare LO-WELL-FOAM 1K 750ml 12kom/karton, 70karton/paleta

Pištoljska pjena-pjena za brtvljenje spojeva LORENCIC LO-FLEX 1K

Pištoljska pjena za brtvljenje spojeva LO-FLEX 1K je jednokomponentna fasadna brtvena pjena posebno visoke elastičnosti i ispitana protiv nepropusnosti protiv jake kiše. Područja primjene su priključne fuge na ETICS fasadama, krovnim prozorima, pregradnim zidovima, motažnim zidovima, drvenim konstrukcijama, kutijama za rolete, klimatizacijskim i ventilacijskim konstrukcijama. Pjena za brtvljenje se preporuča za širine fuga od 8 do 20 mm. Nepropusnost na kišu je na dubini fuge od 15- 39 mm pri 450 Pa, na dubini spoja od 40 mm na 600 Pa. UV stabilnost je približno 10 puta veća od konvencionalnih PU pjena, fuge se mogu obraditi unutar 2 mjeseca.

Tehnički podaci:
- klasa požara E prema EN 13501-1 (odgovara B 2 prema DIN 4102),
- slobodna pjenušava masa: cca. 35 litara,
- vrlo viskoka elastičnost,
- visoka sposobnost rastezanja i kompresije +/- 15 % prema EN 17333-4,
- ispitana difuzija vodene pare od μ = 12,4 prema EN 12572,
- nepropusnost na kišu prema EN 1027: 450 Pa pri dubini fuga 15-39 mm, 600 Pa pri dubini fuge od 40 mm,
- temperatura obrade: +5 °C do +35 °C,
- vrijeme formiranja kože nakon cca. 6-8 minuta,
- može se rezati nakon cca. 15-20 minuta,
- boja pjene: crvenkasta,
- toplinska vodljivost prema EN 12667: cca. 0,035 W/mK,
- gustoća 15-20 kg/m³ -bez pogonskih goriva štetnih za klimu (bez CFC, HCFC, HFC).

ZKR28GLO	Pištoljska pjena-pjena za brtvljenje spojeva LO-FLEX 1K 750ml 12kom/kart 56kart/pal

Čistač za pjenu i pištolj LORENCIC LO-FOAM-CLEAN

LO-FOAM-CLEAN koristi se za uklanjanje nestvrdnute pjene s odjeće i alata, kao i za čišćenje pištolja za pjenu iznutra i izvana odmah nakon uporabe, za čišćenje okvira prozora, prozorskih klupčica, vrata itd. i za uklanjanje nestvrdnute pjene tijekom rada. Uklanja ulje, masnoću, vosak, smolu i ostatke boje i ljepila. Temperatura zraka tijekom uporabe od -10°C do +30°C. Čistač sadrži zapaljivi plin. Nije prikladno za uklanjanje stvrdnute pjene. Skladištenje: dozu skladištiti i transportirati u okomitom položaju. Čuvati na suhom i hladnom mjestu. Čuvati na temperaturi od +5°C - +30°C. Rok trajanja 24 mjeseci.

ZKR12LO	PU čistač LO-FOAM-CLEAN 500ml 12kom/karton, 70karton/paleta

Odstranjivač PU pjene LORENCIC LO-FOAM-REMOVER

LO-FOAM-REMOVER je sprej za čišćenje, za uklanjanje stvrdnute PU pjene na alatima i površinama. On omekšava stvrdnutu PU pjenu, koja se onda mehanički može ukloniti sa različitih površina. Odstranjivač PU pjene ostaviti 5 - 10 minuta da djeluje i nakon toga mehanički odstraniti omekšalu PU pjenu. Otapalo koje ono sadrži može oštetiti i nagristi različite slojeve.

ZKR11LO	Odstranjivač PU pjene LO-FOAM-REMOVER 320ml 12kom/kart 70kart/pal

Ljepila

Ljepilo i brtvilo LORENCIC LO-SEALFIX

LO-SEALFIX je elastično jednokomponentno ljepilo i brtvilo na bazi hibridnog polimera koji se stvrdnjava vlagom iz zraka. Vrlo dobro prianja i može se prebojati akrilnim bojama. Za unutarnju i vanjsku uporabu. Dobro prianja na većini građevinskih materijala kao što su aluminij, pocinčani čelik, cink, staklo, PVC, beton, drvo, opeka kao i na vlažnim površinama. Sve površine moraju biti suhe, čiste od prašine, prljavštine, masnoća, ulja i vode. Prije uporabe isprobati na prirodnom kamenu. Skladištenje 12 mjeseci na suhom i hladnom mjestu.

Tehnički podaci:
- vrijeme stvaranja kore 15 minuta,
- vrijeme stvrdnjavanja 2,5-3 mm/24 h,
- temperatura pri uporabi +5 °C do +40 °C.

ZKR186LO	Ljepilo i brtvilo LO-SEALFIX bijelo 290ml 12kom/kart, 120kart/pal

Ljepilo u spreju LORENCIC LO-GLUE PRO 500 ml

Ljepilo u spreju LO-GLUE PRO pogodno je za lijepljenje papira, folije, metala, gume, kartona, drva, tekstila i ostalih raznih plastika. Za trajno i privremeno lijepljenje. Ljepilo u spreju je brzo, učinkovito i ekonomično za korištenje. Pogodno za lijepljenje malih i velikih površina. Brzo se suši bez stvaranja grudica. Idealna udaljenost do ljepljene površine treba biti 25 do 30 cm. Skladištenje i rok trajanja najmanje 12 mjeseci u zatvorenom originalnom pakiranju na hladnom i suhom mjestu bez mraza. Ne koristiti ispod +5 °C, idealna temperatura obrade je između +5 °C i +30 °C.

Z930703LO	Ljepilo u spreju LO-GLUE PRO 500ml 12kom/kart 75kart/pal

Mase za injektiranje + pribor

fischer

Injekcijski mort FISCHER FIS AB 300 T AUSTRIA BOND

Injekcijski mort za sve standardne primjene s ETA odobrenjem za puknuti beton opt.1, zidove (puna i šuplja opeka, porobeton), za naknadni priključak i ispitana protupožarna zaštita R120. Odobrenje važeće s FISCHER šipkama s navojem FIS A, RG M i uobičajenom trgovačkom robom na metre kvalitete čelika 5.8 (8.8) ili nehrđajućim čelikom A4. Može se obraditi i bez posebnog alata s uobičajenim pištoljem. Sadržaj doze 300ml, 1 karton = 12 kom doza + 24 kom statičkih mješalica FIS mikser RED.

Z535646	Injekcijski mort FISCHER FIS AB 300 T AUSTRIA BOND 300ml s 2 FIS miksera RED 12kom/karton

Statička mješalica FISCHER FIS Mixer RED

Rezervne statičke mješalice za sve FISCHER injekcijske mortove 300ml, 360ml i 390ml.

Z96448	Statička mješalica FISCHER FIS Mixer RED za injekcijski mort 10kom/pakiranje

Šipka s navojem za FISCHER injekcijski mort

Galvanski pocinčani čelik. Šipke s navojem su u kombinaciji s različitim FISCHER injekcijskim mortovima prikladni za različite građevinske materijale.

Z50256	Šipka s navojem RG M 8 x 110 pocinčani čelik 10kom/pakiranje
Z50257	Šipka s navojem RG M 10 x 130 pocinčani čelik 10kom/pakiranje
Z50280	Šipka s navojem RG M 10 x 165 pocinčani čelik 10kom/pakiranje
Z50258	Šipka s navojem RG M 12 x 160 pocinčani čelik 10kom/pakiranje
Z50283	Šipka s navojem RG M 12 x 220 pocinčani čelik 10kom/pakiranje

Akrilni silikoni + kitovi

Akrilno brtvilo LORENCIC

Jednokomponentno plastielastično brtvilo visoke otpornosti na UV zrake i može se prebojati. Brtvi na gotovo svim materijalima, koristi se za brtvljenje fuga i pukotina u unutarnjoj i vanjskoj uporabi. Za popravke manjih površinskih nedostataka prije bojanja, za brtvljenje poroznih površina, brtvljenje drvenih ili metalnih prozorskih okvira, popunjavanje fuga u betonu, opeki, gipsu i ostalim otvorima. Ne preporuča se korištenje kad postoji stalni doticaj s vodom. Podloga mora biti suha, čista od prašine i ulja. Prije uporabe napraviti testnu probu. Skladištenje 18 mjeseci na suhom i hladnom mjestu.

Tehnički podaci: vrijeme stvaranja kore 4-5min, vrijeme stvrdnjavanja 2,5-3mm/24h, temperatura pri uprabi +5°C do +40°C.

ZKR16LO	Akrilno brtvilo bijelo 300ml 12kom/karton 120karton/paleta

Akrilno brtvilo LORENCIC PREMIUM-WHITE

Jednokomponentno plastielastično brtvilo visoke otpornosti na UV zrake i može se prebojati. Brtvi na gotovo svim materijalima, koristi se za brtvljenje fuga i pukotina u unutarnjoj i vanjskoj uporabi. Za popravke manjih površinskih nedostataka prije bojanja, za brtvljenje poroznih površina, brtvljenje drvenih ili metalnih prozorskih okvira, popunjavanje fuga u betonu, opeki, gipsu i ostalim otvorima. Ne preporuča se korištenje kad postoji stalni doticaj s vodom. Podloga mora biti suha, čista od prašine i ulja. Prije uporabe napraviti testnu probu. Skladištenje 18 mjeseci na suhom i hladnom mjestu.

Tehnički podaci: vrijeme stvaranja kore 5-7min, vrijeme stvrdnjavanja 2,5-3mm/24h, temperatura pri uprabi +5°C do +40°C.

ZKR166LO	Akrilno brtvilo PREMIUM-WHITE 310ml 12kom/karton, 120karton/paleta

Akrilno brtvilo Exterieur LORENCIC bijelo

Jednokomponentno akrilno brtvilo za unutarnju i vanjsku primjenu maksimalne rastezljivosti od 20%. Koristi se za brtvljenje priključnih fuga, pukotina na zidovima i zidnim priključcima bez stalnog opterećenja vlagom, npr. između betona, zida, žbuke, opeke, prirodnog kamena, gipskartona, drveta i tvrdog PVC-a. Ne smije se koristiti u sanitarijama, na mramoru, prirodnom kamenu, bitumenu ili na neobrađenim metalnim podlogama. Brtvilo je otporno na kišu odmah nakon nanošenja. Temperatura pri obradi od +5°C do +35°C, otporno na temperature od -25°C do +80°C.

ZKR25LO	Akrilno brtvilo Exterieur bijelo 310ml 20kom/karton

Akrilno brtvilo Exterieur Struktur LORENCIC bijelo

Jednokomponentno akrilno brtvilo za unutarnju i vanjsku primjenu maksimalne rastezljivosti od 10%. Pogodno za popunjavanje pukotina i popravljanje strukturiranih i zaribanih žbuka kao i brtvljenje priključaka i fuga bez stalnog opterećenja vlagom. Ne smije se koristiti u sanitarijama, na mramoru, bitumenu, neobrađenom metalu kao ni fugama koje su u stalnom kontaktu s vlagom. Tijekom vanjske uporabe fuga se mora zaštititi od kiše i stalne vlažnosti. Temperatura pri obradi od +5°C do +35°C, otporno na temperature od -25°C do +80°C.

ZKR26LO	Akrilno brtvilo Exterieur Struktur bijelo 310ml 20kom/karton

Masa za gletanje LO-FILLER ULTRALIGHT bijela

Gotova, jednokomponentna masa za gletanje za izravnavanje velikih površina i za sanaciju pukotina i rupa u žbuci, betonu i laganim zidovima. Može se nanositi bez skupljanja do debljine sloja od 12mm. Za unutarnju i vanjsku upotrebu, može se brzo prebrusiti. LO-FILLER ULTRALIGHT ne smije se koristiti u sanitarnim čvorovima, na mramoru i prirodnom kamenu, u građevinarstvu na podlogama koje oslobađaju bitumen, katran ili plastifikatorima, te na fugama koje su trajno u kontaktu s vlagom. Izdašnost: po dozi 0,6m² pri 5mm debljine sloja, 0,6kg/m² po mm debljine sloja. Može se brusiti ovisno o debljini nanošenja 3-48 sati.

ZKR276LO	Masa za gletanje LO-FILLER ULTRALIGHT bijela 310ml 20kom/kart 60kart/pal

PU brtvilo LORENCIC LM

Visokokvalitetno brtvilo koje se stvrdnjava vlagom iz zraka s niskim modulom elastičnosti za brtvljenje betonskih građevnih elemenata, staklenih konstrukcija i za spajanje elemenata od porculana, čelika, plemenitog čelika, plastike (poliester i mnoge vrste PVC-a), lakiranog drveta, betona i opeka. Otporno na vodu, sredstva za čišćenje, ulja, ugljikohidrate, kiseline i razrijeđene alkalije. Izolira i brtvi u unutarnjim i vanjskim uvjetima. Stvrdnuto brtvilo otporno je na UV zrake, vlagu i vremenske uvjete. Podloge moraju biti čiste od prašine, slobodnih čestica i ulja. Širina fuga treba iznositi između 6 do 40mm, a dubina treba biti jednaka širini fuge. Kod širine fuge > 10mm dubina fuge trebala bi iznositi polovicu širine. Zajamčeno vrijeme skladištenja od 12 mjeseci od datuma proizvodnje u zatvorenom originalnom pakiranju na suhom mjestu pri temperaturi od +5°C do +30°C.

Tehnički podaci: boja siva, vrijeme stvaranja kore cca. 75min, vrijeme stvrdnjavanja 2,5mm/24h, temperatura primjene od +5 °C do +40 °C. Otporno na temperature nakon stvrdnjavanja od -40°C do +80°C.

ZKR194LO	PU brtvilo LM sivo 600ml 20kom/karton, 36karton/paleta

Pištolji za pjenu – istiskivači silikona

Pištolj za pjenu LORENCIC

Čvrsti, povoljni metalni pištolj s mogućnošću regulacije. Stupnjevito doziranje, nema istjecanja i stvrdnjavanja pjene.

Z33208LO	Pištolj za pjenu NS metalni sa crvenom ručkom

Pištolj za pjenu s metalnom iglom LORENCIC

Čvrsta metalna izvedba s mogućnošću regulacije s metalnom iglom (promjer 2,2 mm, dužina 22 mm). Zahvaljujući igli može doseći i teško dostupne fuge. Stupnjevito, točno doziranje, nema istjecanja i isušivanje pjene.

Z53043LO	Pištolj za pjenu s metalnom iglom FGZ/E sa crvenom ručkom

Pištolj za pjenu ICE Metall s crnom ručkom

Povoljni PU pištolj za pjenu u metalnoj izvedbi.

Z1010335	Pištolj za pjenu ICE metal s crnom ručkom

Metalna igla

Metalna igla s navojem M7 promjera 2,2 mm, dužina 22 mm za pištolj za pjenu Z53043LO.

Z13988	Metalna igla promjer 2,2mm, dužina 22mm za pištolj za pjenu Z53043LO

Istiskivač silikona IMPEX

8-kutna potisna šipka s automatskim tlačnim rasterećenjem: sprečava naknadno kapanje brtvila, odgovarajući za sve doze od 310ml.

Z53115	Istiskivač silikona IMPEX

Istiskivač silikona IMPEX zatvoreni oblik

Profi istiskivač silikona, zatvoreni oblik, pocinčana ručka, alu cijev.

Z2240001	Istiskivač silikona Profi zatvoreni oblik 400ml
Z41130	Istiskivač silikona IMPEX za doze od 310ml do 600ml

Istiskivač silikona PROFI-SKELETT

Kostur, ergonomski oblik ručke za savršen prijenos snage, odgovarajući za sve doze od 310 ml.

Z041110	Istiskivač silikona PROFI-SKELETT

Istiskivač silikona PS395

Istiskivač silikona s aluminijskom cijevi i maticama, specijalno osmišljeno za visokoviskozna brtvila. Prikladno za doze od 310 ml i vrećice od 300, 400 i 600 ml. Težina 1,17 kg.

Z1060055	Istiskivač silikona PS395 za dozu 310ml 300/400/600ml vrećice 12kom/pakiranje

Maziva – odstranjivač hrđe – čistači

Silikonski sprej LORENCIC LO-GLIDE PRO 400 ml

Silikonski sprej dizajniran je za podmazivanje i zaštitu metalnih, plastičnih i gumenih dijelova. Vodoodbojan, pH neutralan i otporan na vremenske utjecaje, slabe kiseline i baze. Silikonski sprej sprečava smrzavanje i isušivanje gumenih dijelova kao i škripanje.

Z930002LO	Silikonski sprej LO-GLIDE PRO 400ml 12kom/kart 75kart/pal

Mast za podmazivanje

Višenamjenska mast saponizirana litijem s velikom toplinskom i mehaničkom nosivošću i velikom otpornošću na vodu. Isprobana i testirana mast za valjke i kuglične ležajeve za normalne radne uvjete i podmazivanje ležajeva pri velikim brzinama u automobilskom i industrijskom sektoru. Također pogodan za upotrebu u elektromotorima, šumarskoj opremi, građevinskim strojevima i sličnim primjenama. Primjena temperature -30 °C do +120 °C.

Z01250318	Mast za podmazivanje ADAMOL višenamjenska 400g 30kom/kart

Višenamjenski sprej WD-40® SMART STRAW®

WD-40® SMART STRAW® s integriranom cijevi za raspršivanje prodire i olabavljuje zahrđale i čvrste vijke. WD-40® prodire u navoje i štiti od korozije. Podmazuje i sprečava škripanje, djeluje kao kontaktni sprej i pomaže u uklanjanju ostataka ljepila.

Z49431	Višenamjenski sprej WD-40® SMART STRAW® 300ml 30kom/karton

Odstranjivač hrđe 400 ml

Vrlo učinkovito ulje za odstranjivanje zahrđalih dijelova na armaturama, vijcima itd. Sredstvo također pogodno za odbijanje vlage i s vrlo dobrom zaštitom od korozije.

Z980003E	Odstranjivač hrđe 400ml 12kom/kart 75kart/pal

Čistač za beton LO-BETONIX NEU

ZLO-BETONIX1N	Čistač za beton LO-BETONIX NEU 1l/doza 12doza/kart 40kart/pal
ZLO-BETONIX5N	Čistač za beton LO-BETONIX NEU 5l/kanister 96kanister/pal

Čistač za kočnice 500 ml

Profesionalni odmašćivač velike snage otapanja. Koristi se za održavanje raznih dijelova strojeva, kočnica itd.

Z980006E	Čistač za kočnice 500ml 12kom/kart 75kart/pal

Odstranjivač ljepila LORENCIC LO-CLEAN PRO 500 ml

Sredstvo za uklanjanje kita i ljepila s ugodnim mirisom naranče. Brzo i jednostavno uklanja ostatke ljepila, bitumena, kita i silikona, te ujedno služi za odmašćivanje površina koje se trebaju obraditi. Koristi se za čišćenje pločica, keramike, stakla, porculana, metala, PVC-a i mnoge druge plastične površine. Ne ostavlja tragove, temelji se na prirodnim sirovinama. Prije upotrebe provjerite na podnošljivost podloge.

Z980702LO	Odstranjivač ljepila LO-CLEAN PRO 500ml 12kom/kart 75kart/pal

Vlažne maramice LORENCIC LO-WIPES

Industrijski rupčići za čišćenje za uklanjanje ostataka građevinskih kemikalija i drugih sredstava s ruku, alata i različitih površina. Brzo i efikasno djelovanje. Pogodne za uklanjanje boja, ljepila, PU pjene, brtvila, masnoća, ulja, maziva, tinte, trajnih markera itd. s ruku, alata i radnih površina. Pogodne za uklanjanje ulja, maziva i nečistoća s vlažnih površina; omogućuje osvježavanje i čišćenje starih obojanih površina i mjesta brtvljenja. Nije prikladno za neke plastike, osjetljivije površine i tekstil. Posudu nakon uporabe uvijek dobro zatvoriti. U PVC posudi: 50 listova, 15,6x21,3cm.

ZKR20LO	Vlažne maramice LO-WIPES 50 listova 8kom/karton, 60karton/paleta

Građevinska izolacija

Bitumenska izolacija

Bitumenski predpremaz LORENCIC LO KMB

LO- BITUMENSKI PREDPREMAZ KMB prikladan je kao vezivni most za sve sljedeće sisteme bitumenske izolacije kao što su Lorencic LO-Bitumen 1K PS i LO-Bitumen 2K PS. Dobro prodire u podlogu i prianja na beton, zidove, žbuku i sve ostale građevinske podloge. Svojstva proizvoda: - bez otapala i ne šteti okolišu, - nanosi se valjkom ili prskanjem, - brzosušeći, - brzo prodire u podlogu i dobro vezivanje prašine, - vrlo rijetka za brže sušenje, - gotov za uporabu. Postoji certifikat o ispitivanju od strane građevnog instituta Dresden.

Tehnički podaci:
- potrošnja: cca. 0,2l/m² (ovisno o upojnosti podloge),
- gustoća pri 20°C: 1,00g/cm³,
- obrada: ne koristiti ispod +5°C vanjske temperature i temperature objekta,
- skladištenje: zaštititi od smrzavanja. Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti i toplinskih utjecaja preko +30°C. Skladištenje 6 mjeseci u zatvorenim kantama. Podloga mora biti čista i čista od masnoća

Z50126915LO	Bitumenski predpremaz LO-bitumenski predpremaz KMB 10l/kanta, 44kanta/paleta

Bitumenska izolacija LORENCIC LO-Bitumen 1K PS

Jednokomponentna bitumenska hidroizolacija (KMB) na bazi bitumenske emulzije. Za izvedbu trajne i fleksibilne izolacije građevina na području zemlje. Proizvod je primjeren za uporabu na vodoravnim i okomitim površinama, bez otapala i ne šteti okolišu. LO bitumenska izoalcija 1K PS može se koristiti i kao međuizolacija (ispod estriha) podnih površina, balkona i terasa, kao i za ljepljenje polistirola i stiropor ploča na bitumenskim i mineralnim podlogama. Nakon sušenja dobije se čvrsti, ali fleksibilni i vodootporni temeljni sloj. Pastoznost i čvrstoća materijala omogućuje nanošenje u debelom sloju koji je fleksibilan i otporan na sve agresivne i postojeće materijale u prirodnim podovima. LO bitumen 1K PS ispitan je za izolaciju sukladno djelu 4 i 5 aktualnog DIN 18195.

Tehnički podaci:
- potrošnja: DIN 18195-4, -5 cca. 4,5-5,0l po m², mokra debljina sloja 4,5-5,0mm, suha debljina sloja 3,1-3,4mm, ljepljenje stiropor ploča: cca. 2l/m².
- temperatura pri obradi (okolina i podloga): ne ispod +5°C i ne preko +30°C.
- vrijeme sušenja: 3 do više dana ovisno o vlažnosti, temeperaturi, debljini sloja i podlozi.
- skladištenje: zaštititi od smrzavanja, u originalnoj ambalaži do 6 mjeseci.

Z50126904LO	Bitumenska izolacija LO-Bitumen 1K PS 30l/kanta, 18kanta/paleta

Bitumenska izolacija LORENCIC LO-Bitumen 2K PS

Dvokomponentna bitumenska hidroizolacija (KMB) za izvedbu trajne i fleksibilne izolacije građevina na području zemlje. Proizvod je primjeren za uporabu na vodoravnim i okomitim površinama, ljepi izolacijske ploče na betonu, zidovima i stvrdnutim debelim slojevima, bez otapala i ne šteti okolišu. LO bitumenska izoalcija 2K PS sastoji se od bitumenske emulzije i reakcijskog praha čija kemijska reakcija nakon mješanja uzrokuje bržu otpornost na kišu i sami proces sušenja. Nakon sušenja dobije se čvrsti, ali fleksibilni i vodootporni temeljni sloj. Pastoznost i čvrstoća materijala omogućuje nanošenje u debelom sloju odjednom. Sloj je fleksibilan i otporan na sve agresivne i postojeće materijale u prirodnim podovima. LO bitumenska izloacija 2K PS ispitana je za izolaciju sukladno djelu 4, 5 i 6 aktualnog DIN 18195 te prema važećim “načelima za izdavanje građevinskih ispitivanja za... bitumenske izolacije”

Tehnički podaci: - potrošnja: DIN 18195-4, -5 cca. 4,5-5,0l po m², mokra debljina sloja 4,5-5,0mm, suha debljina sloja 3,2-3,6mm, DIN 18195-6: cca. 6,0-6,5l po m², mokra debljina sloja 6,0-6,5mm, suha debljina sloja 4,3-4,6mm, ljepljenje stiropor ploča: cca. 2l/m². - temperatura pri obradi (okolina i podloga) ne ispod +5°C i ne preko +35°C. - vrijeme obrade pri 20°C cca. 1,5 sati. - otpornost na temperature: 100°C prema AIB i DIN 52 123. - vrijeme sušenja: 2 do više dana ovisno o vlažnosti zraka, temperaturi, debljini sloja i podloge. - skladištenje: zaštititi od smrzavanja, u originalnoj ambalaži može se skladištiti najmanje 6 mjeseci.

Z50127271LO	Bitumenska izolacija LO-Bitumen 2K PS 30l/kanta, 18kanta/paleta

Bitumenska trokutasta traka LORENCIC

Bitumenska trokutasta traka je vrlo fleksibilna elastomerska traka za sigurno i jednostavno izoliranje i izvedbu fuga u visoko i niskogradnji. Ona je elastična, otporna, postojana i lagana za obradu. Vrlo jednostavno i brzo se zavari u užljebinu. Nakon što se traka stvrdne moguće je odmah nastaviti s radom tj. nije potrebno vrijeme sušenja.

Područja uporabe: - izvedba žljebastih rubova na priključnim područjima između građevinskih dijelova koji stoje okomito jedna prema drugoj (npr. između poda i zida) - vodootporna i trajno elastična veza s bitumenskim izolacijama, veza između izolacije poprečnog presjeka u zidu na vertikalnu izolaciju. U kartonu 5 rola po 5 metara.

Z0010103LO	Bitumenska trokutasta traka 25/25mm 25m/karton 24rola/karton KAR

Čepaste plastike – završni profili – ljepenke



Čepasta plastika Standard

Čepasta plastika Standard je dugotrajna i otporna na korjenje i trulenje. Idealna je kao zaštita temeljnih zidova (obratiti pozornost na DIN-norme za izoliranje građevina) kao zs čistoću. Ispitana prema DIN-normama, CE-certificirana.

ZNBS10020X	Čepasta plastika 1,0m x 20m=20m²/rola 24rola/paleta
ZNBS15020X	Čepasta plastika 1,5m x 20m=30m²/rola 12rola/paleta
ZNBS20020X	Čepasta plastika 2,0m x 20m=40m²/rola 12rola/paleta
ZNBS25020X	Čepasta plastika 2,5m x 20m=50m²/rola 12rola/paleta
ZNBS30020X	Čepasta plastika 3,0m x 20m=60m²/rola 12rola/paleta

Montažni čep za čepastu plastiku

Montažni čep služi za pričvršćivanje čepaste plastike iznad izolacije. Pričvršćuje se čavlima.

ZNBMK	Montažni čep za čepastu plastiku 250kom/vreća

Završni profil za rubove

Završni profil čini čisti završetak čepaste plastike i sigurno pričvršćivanje čepaste plastike. Također sprečava prodiranje stranih tijela između zida i čepaste plastike.

ZNBRP200	Završni profil za rubove 2,0m 40m/bunt



Izolacijska traka LORENCIC

Lorencic izolacijska traka za brtvljenje je brtvena traka od polietilena neškodljivim za okoliš s neklizajućom površinom. Pogodno za horizontalno brtvljenje između temelja i zidova, te služi kao zaštita od vlage.

Z18427LO	Izolacijska traka 50cm x 25m, 120 rola/paleta
Z18428LO	Izolacijska traka 40cm x 25m, 120 rola/paleta
Z18430LO	Izolacijska traka 30cm x 25m, 180 rola/paleta
Z18431LO	Izolacijska traka 35cm x 25m, 180 rola/paleta
Z18432LO	Izolacijska traka 15cm x 25m, 300 rola/paleta

Plamenik – metla za katran

Plamenik ROMAXI ECONOMY

Visokoučinkoviti plamenik za plamen i vruće ljepljenje u Economy izvedbi. Temperatura plamena do 1060 °C, tlak plina maksimalno 4 bara, 8 kg/h. Savijanje plamenika na 60 cm, savijeno 35 °C. Područja primjene su skidanje bitumenskih folija, zagrijavanje, vruće ljepljenje, obrada katrana, izolacija krovova.

Z1500000930	Plamenik ROMAXI ECONOMY s 5m crijeva i regulatoroml
Z030925E	Regulator 4,0bar W21,8L R3/8 za plamennik za ljepljenje ROMAXI
Z035925E	Osigurač od loma crijeva za plamenik za ljepljenje ROMAXI

Metla za katran

Z23100	Metla za katran 23cm s držačem

Hidrobrtve – dilatacijske spužvice – bubreće trake

Hidrobrtva LORENCIC BG1 „premium“

LORENCIC BG1 „premium“ je PUR brtvena traka impregnirana s polimerskom disperzijom. Pogodna za brtvljenje fuga na građevinama i fasadama do 100 m visine te ispunjava visoke uvjete za BG 1 te BG R kvalifikaciju prema DIN 18542 izdanje 2020. Hidrobrtva LORENCIC BG 1 “premium” ima izvrsna svojstva zvučne i toplinske izolacije kao i svojstva brtvljenja protiv kiše od preko 600 Pa (odgovara jačini vjetra 11). Pogodna za brtvljenje fuga (gibljivih fuga) između gotovih betonskih dijelova, prozora, zidova, krovnih prozora i prozorskih klupčica.

Prednosti proizvoda: - brtvljenje protiv vjetra, prašine, prskanja vode i jake kiše, - elastična i fleksibilna, - paronepropusna, - zvučna i toplinska izolacija, - premaziva svim disperzivnim bojama, - visoka ljepljivost pri ugradnji, - koristi se u svim građevinskim područjima i tipovima gradnje

Z1014600	Hidrobrtva 10mm širina fuge 1-4mm, 13m/rola 600Pascal BG1 crna, 30rola/kart, 60kart/pal
Z1514600	Hidrobrtva 15mm širina fuge 1-4mm, 13m/rola 600Pascal BG1 crna, 20rola/karton 60karton/paleta
Z1526600	Hidrobrtva 15mm širina fuge 2-6mm, 12m/rola 600Pascal BG1 crna, 20rola/karton 60karton/paleta
Z15512600	Hidrobrtva 15mm širina fuge 5-12mm 5,6m/rola 600Pascal BG1 crna 20rola/karton 60karton/paleta
Z2014600	Hidrobrtva 20mm širina fuge 1-4mm, 13m/rola 600Pascal BG1 crna, 15rola/karton
Z2049600	Hidrobrtva 20mm širina fuge 4-9mm, 8m/rola 600Pascal BG1 crna 15rola/karton 60karton/paleta
Z20920600-1	Hidrobrtva 20mm širina fuge 9-20mm 6,6m/rola 600Pascal BG1 crna 15rola/kart 32kart/pal
Z2526600	Hidrobrtva 25mm širina fuge 2-6mm 12,0m/rola 600Pascal BG1 crna 12rola/kart 60kart/pal

PE dilatacijska spužvica LORENCIC

Okrugla dilatacijska spužvica za unutarnju i vanjsku uporabu koja ispunjava uvjete DIN 18 540 za izvedbu dilatacijskih fuga. Ekstrudirana spužvica sastoji se od polietilenske pjene te je pogodna za toplinsku i zvučnu izolaciju na svim vrstama fuga. Koristi se i za popunjavanje za zvučnu izolaciju i brtvljenje otvora, priključnih fuga, šupljih otvora te kao građevinska i dilatacijska fuga. Prikladna za fuge koje su opterećene vodom, vodoodbojna, koristi se i kod upijajućih materijala, podnošljiva sa svim brtvilima (silikon, akril) elastična, fleksibilna, mekana i otporna na starenje. Promjer dilatacijske spužvice je u pravilu 20 do 25 % veći od dilatacijske fuge.

Z81205I	PE dilatacijska spužvica promjera 25mm x 50m, 5rola/karton, 12karton/paleta
Z81201I	PE dilatacijska spužvica promjera 6mm x 100m, 5rola/karton, 12karton/paleta
Z81202I	PE dilatacijska spužvica promjera 10mm x 100m, 5rola/karton, 12karton/paleta
Z81203I	PE dilatacijska spužvica promjera 15mm x 100m, 5rola/karton, 12karton/paleta
Z81204I	PE dilatacijska spužvica promjera 20mm x 50m, 5rola/karton, 12karton/paleta
Z81206I	PE dilatacijska spužvica promjera 30mm x 25m, 5rola/karton, 12karton/paleta

Bentonit bubreća traka QUELLMAX

ZE20034	Bentonit bubreća traka QUELLMAX 18x24mm 5m/rola, 6rola/karton, 180rola/pal s 30x1m mrežom

11 Pribor za estrih

Rubne trake – PE pjenasta folija – izolacijske ploče



Mreže za estrih – dodaci estrihu



Rubne trake – PE pjenasta folija – izolacijske ploče

Rubne trake

PE rubne trake žuta

Ekspandirana polietilenska folija za zvučnu i toplinsku izolaciju. Klasa zapaljivosti sukladno EN EN 13501-1:2007: klasa E.

Z0800550X	PE rubna traka Standard RSS 080/05/50, 50m/rola, 12rola/vreća
Z1000550X	PE rubna traka Standard RSS 100/05/50, 50m/rola, 10rola/vreća
Z1200550X	PE rubna traka Standard RSS 120/05/50, 50m/rola, 10rola/vreća
Z1500550X	PE rubna traka Standard RSS 150/05/50, 50m/rola, 8rola/vreća
Z2000550X	PE rubna traka Standard RSS 200/05/50, 50m/rola, 6rola/vreća
Z2500550X	PE rubna traka Standard RSS 250/05/50, 50m/rola, 5rola/vreća
Z1001025X	PE rubna traka Standard RSS 100/10/25, 25m/rola, 10rola/vreća
Z1501025X	PE rubna traka Standard RSS 150/10/25, 25m/rola, 8rola/vreća
Z2001025X	PE rubna traka Standard RSS 200/10/25, 25m/rola, 6rola/vreća
Z2501025X	PE rubna traka Standard RSS 250/10/25, 25m/rola, 5rola/vreća
Z3001025X	PE rubna traka Standard RSS 300/10/25, 25m/rola, 4role/vreća

PE pjenaste folije



PE pjenasta folija TD LORENCIC

TD pjenasta folija vrlo dobro prigušuje zvuk i propušta vlagu u vrlo malim količinama zbog svoje strukture. Visoka otpornost na većinu otapala. Koristi se kod saniranja starogradnje, gotove gradnje i ispod parketa...

Z030100030	PE pjenasta folija 3/1000mm, 30m/rola
Z050100050	PE pjenasta folija 5/1000mm, 50m/rola
Z050100100	PE pjenasta folija 5/1000mm, 100m/rola
Z050150075	PE pjenasta folija 5/1500mm, 75m/rola
Z050150100	PE pjenasta folija 5/1500mm 100m/rola
Z100130050	PE pjenasta folija 10/1300mm, 50m/rola

Mreže za estrih – dodaci estrihu

Mreže za estrih



Mreža za estrih

Z88765	Mreža za estrih 1,4mm 200x100cm, širina okna 5,8x5,8cm, 20kom/bunt, 38bunt/pal

Dodaci estrihu

EPS-granule PLASTOPOR grube

Granule izrađene od grubo mljevenog PLASTOPORA. Grubi, ekspandirani polistiren (EPS) za proizvodnju lakog betona i žbuke. Veličina granulata: do 10 mm. Nije otporan na organska otapala. Zapaljiv, ne smije se koristiti u proizvodnji ambalaže koristi se za pakiranje hrane. Proizvod se može stoposto reciklirati i klasificiran je kao neškodljiv.

Z90429	EPS-granule PLASTOPOR grube - 10mm 400l/vreća

Polipropilenska vlakna Eurofiber

Eurofiber su specijalna vlakna za građevinu od polipropilena te se odlikuju velikom otpornošću na kiseline, lužine i soli te odličnim svojstvom umješavanja. Polipropilenska vlakna Eurofiber smanjuju stvaranje ranih pukotina na minimum, a povećavaju čvrstoću i poboljšavaju ugradljivost cementnih materijala, te sprečavaju stvaranje pukotina i poboljšavaju čvrstoću i žilavost. PP vlakna su inertna i stabilna, otporna na koroziju i antistatična, nisu magnetična i otporna na sve otopine. U pravilu su naši odobreni proizvodi “Eurofiber REF 512 i 520” znatno finije osmišljeni nego proizvodi konkurencije. U usporedbi s debljim vlaknima ovdje postoji znatno veća prednost. Fina/tanka vlakna imaju mnoštvo pojedinačnih vlakana. Taj veći broj vlakana ima direktni i pozitivni utjecaj na učinak.

Tehnički podaci:
- promjer vlakna: 19,8 my,
- dužina vlakna: 12 mm,
- vlakna/kg: cca. 300 milijuna,
- dužina vlakna/kg: cca. 3600 km,
- vlažnost: cca. 0,4 %,
- čvrstoća: 3,1 cN/dtex (DIN EN ISO 5079).

Z370010	Polipropilenska vlakna Eurofiber REF 512, 12mm, 900g/vr 20vr/kart 18kart/pal
Z370020	Polipropilenska vlakna Eurofiber REF 520, 18mm, 900g/vr, 16vr/kart 18kart/pal

Polipropilenska vlakna Eurofiber PRO-MIX

Polipropilenska vlakna Eurofiber PRO-MIX odlikuju se izvrsnom sposobnošću miješanja. Radi se o posebnim specijalnim vlaknima za građevinski sektor izrađeni od polipropilena s velikom otpornošću na kiseline, lužine i soli. Eurofiber smanjuje stvaranje ranih pukotina na minimum. Uz to, vlakna optimiziraju čvrstoću kao i savijanje. Požarna ispitivanja pokazala su da se otpornost betona s dodavanjem vlakana znatno povećava. PP vlakna su inertna i stablina, otporna na koroziju i antistatična, nemagnetska i otporna na otapala.

Tehnički podaci:
- promjer vlakana: 31,7 my,
- vlakna/kg: 115 Mio. (12 mm) tj. 70 Mio. (18 mm),
- duljina vlakana/kg: 1400 km,
- vlažnost: ca. 1,5 %,
- čvrstoća: 1,5 cN/dtex (DIN EN ISO 5079).

ZA3909573	Polipropilenska vlakna Eurofiber PRO-MIX, 12mm, 900g/vr, 14vr/kart, 28kart/pal
Z370015	Polipropilenska vlakna Eurofiber PRO-MIX, 18mm, 150g/vr, 50vr/kart, 30kart/pal

Polipropilenska vlakna B STRATOS R

Visokotehnološka vlakna za industrijske podove i druge podove (npr. u poljoprivrednom sektoru, garaže), mort, industrijski estrisi, gotovi beton, samobzijani beton, montažni elementi, podrumski zidovi, podovi za aerodromske hangare, podvodni beton. Ovisno o području primjene B Stratos R može se primijeniti u različitim dozama kao armaturna vlakna protiv pucanja pri malim opterećenjima ili kao statičko ojačanje pri većim opterećenjima. **Prednosti:** - vrlo dobro prianjanje, - trodimenzionalno ojačanje, - izbjegavanje pukotina, - dobra vlačna čvrstoća, - dobra ekvivalentna čvrstoća na savijanje.

Tehnički podaci:
- materijal: 100% čisti propilen,
- mješavina vlakna od 20 i 40 mm,
- specifična težina: 0,915 g/cm³, točka taljenja ≤ 170 °C,
- temperatura paljenja: ≥ 320 °C,
- alkalna otpornost na kiselinu i sol: visoka,
- apsorpcija vode: nema.

ZBSR2040KG15	Polipropilenska vlakna B STRATOS R 2040, 20/40mm, 1,5kg/vreća 10vreća/karton 20karton/paleta

E staklena vlakna

Prednosti: - homogena raspodjela bez stvaranja gruda, - bez povrata vlakana na površinu, - sprečavanje ranih pukotina u cementu na minimum, - preuzimanje napetosti tijekom procesa vezanja, - niža cijena nego PP i AR vlakana zahvaljujući većoj raspoloživosti na tržištu, - vlakna ne hrđaju i ne korodiraju.

Z35001020	Staklena vlakna 12mm, 20kg/karton, 45karton/paleta

Staklena vlakna CEM-FIL® ANTI-CRAK® HD

ANTI-CRAK® HD-vlakna koriste se za sprečavanje nastanka pukotina i za ojačavanje betona, podnih površina, žbuka ili specijalnih mješavina morta. Lako se mješaju i stvaraju trodimenzionalnu, homogenu ojačanu mrežu u matrici. - visoka disperzija (220 milijuna filamenata po kilogramu), - izvrsna preradivost, - nevidljiva na gotovoj površini, - ne korodira, - kontrola i sprečavanje nastanka pukotina u svježem betonu, - poboljšava specifična i mehanička svojstva betona, - vrlo efektivna pri vrlo malom doziranju, - homogena smjesa, - sigurna i jednostavna uporaba.

Z303012	Vlakna za armiranje betona CEM-FIL® ANTI-CRAK® HD 18mm 600g/vreća

PRIBOR ZA ESTRIH

Čelična vlakna MFT

Z076827	Čelična vlakna MFT 34,0 20kg/karton

Aditiv za grijani estrih HV05

Tekući, beskloridni aditiv za cementno vezane estrihe plastificirajućeg učinka. Samo u zatvorenom prostoru za oplemenjivanje estriha kod podnog grijanja bez stvaranja zračnih pora, kao i za plastifikaciju, a time i lakšu obradu. Za sva područja industrije transportnog betona i gotovih betonskih elemenata. Potrošnja: 0,5 % od težine cementa, što odgovara cca. 2 kg/m³ cca. 1,6 kg/m³ aditiva za estrih (odgovara cca.0,4 kg/250 l mješavine).

Z071389	Murexin aditiv za grijani estrih HV05 5kg/kanta
Z071396	Murexin aditiv za grijani estrih HV05 25kg/kanta

Estrih ubrzivač X4

Tekući, bezkloridni, univerzalni aditiv za ubrzavanje sušenja za cementne estrihe, plastificirajućeg učinka, za postizanje brže spremnosti za oblaganje. Poboljšava obradivost estriha i krajnju čvrstoću. Estrih ubrzivač X4 pogodan je za estrihe u unutarnjem i vanjskom području, za estrihe na razdjelnom ili izolacijskom sloju kao i za estrihe s podnim grijanjem.

Z0031025	Estrich ubrzivač X4 25kg/kanta 24kante/paleta
Z0031026	Estrich ubrzivač X4 5kg/kanta 96kanti/paleta

Ubrzivač sušenja LORENCIC Lo-Floor 4-21

Ubrzivač sušenja LORENCIC Lo-Floor 4-21 upotrebljava se svugdje gdje je potrebna brza gotova podloga. Ovisno o doziranju ubrzivač sušenja LORENCIC Lo-Floor 4-21 koristi se za sve vrste estriha, industrijski estrih, tekući estrih, grijani estrih itd. Prije postavljanja gornje obloge mora se izmjeriti vlažnost CM metodom prema tehničkim uputstvima. Prilikom toga može se odbiti 1 % od očitane vrijednosti. To se odnosi na tekućinu koja je uključena prilikom mjerenja ali nema utjecaja na brzinu stvaranja gotove podloge. Mješanje: dodati ubrzivač sušenja LORENCIC Lo-Floor 4-21 u vodu i miješati cca. 2 minute dok se ne dobije plastična smjesa.

Z50149354LO	Ubrzivač sušenja Lo-Floor 4-21 25kg/kant, 24kant/pal

Odvodna slavina

Z4010750	Odvodna slavina SAB 23/61 za kanister 25 litara

Kvarcni pod

MUREXIN

Kvarcni pod BH 1

Z072195	Kvarcni pod BH 100 sivi, 30kg

12 Ljepljive trake – Folije – Materijali za zaštitu

Ljepljive trake

Folije

Zaštitne tkanine – Zaštitni papir – Zaštitni karton

Ljepljive trake

Zaštitne trake

Zaštitna traka profi krep LORENCIC

Zaštitna traka za profesionalnu upotrebu za ličilačke radove i žbukere. - ljepilo: prirodni kaučuk, - ljepljivost: 2,35 N/cm, - čvrstoća na paranje: 3,5 kg/cm, - čvrstoća na rastezanje: 6,5 %, - otpornost na temperaturne razlike: 45 min/60°C

Z0048LO	Zaštitna traka krep 19mm x 50m 48rola/kart. Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!
Z0050LO	Zaštitna traka krep 25mm x 50m 36rola/karton. Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!
Z0052LO	Zaštitna traka krep 30mm x 50m, 32rola/karton. Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!
Z0054LO	Zaštitna traka krep 38mm x 50m, 24rola/karton. Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!
Z0056LO	Zaštitna traka krep 50mm x 50m, 24rola/karton. Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!

Zaštitna traka krep NARMASK - original!

Profi zaštitna traka pogodna za ličilačke i gipsarske radove, žbukere i industriju. - debljina: 0,13 mm, - ljepljivost: 2,3 N/cm, - čvrstoća na paranje 32 N/cm, - otpornost na temperaturne razlike: 60°C / 90minuta, 80°C / 30minuta.

Z0052	Zaštitna traka krep NARMASK 30mm x 50m, 30kom/kart. Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!
Z0056	Zaštitna traka krep NARMASK 50mm x 50m, 18kom/kart. Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!

Zaštitna traka LORENCIC LO-PROFI Washi orange

Vrlo tanka profesionalna traka otporna na UV zračenja izrađena od ojačanog specijalnog papira (Washi) za oštre rubove na glatkim i lagano hrapavim podlogama. Dobro povezivanje, impregnacija i čvrstoća ljepljenja. Vrlo dobra Allround traka za gotovo sve radove prekrivanja.

Tehnički podaci:
- podloga: Vashi, otporna na UV zračenje,
- debljina: 0,09 mm,
- ljepilo: akrilat, - ljepljivost čelik: 2,01 N/ 10 mm,
- čvrstoća na paranje: 30 N/ 10 mm,
- čvrstoća na rastezanje: 3,1 %,
- otpornost na temperaturne razlike: do 100 °C,
- UV otpornost: vanjska: do 6 tjedana, unutarnja: do 3 mjeseca.

Z380830LO	Zaštitna traka LO-PROFI Washi orange 30mm x 50m 32rola/kart 112kart/pal! Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!
Z380836LO	Zaštitna traka LO-PROFI Washi orange 36mm x 50m 24rola/kart 128kart/pal! Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!
Z380848LO	Zaštitna traka LO-PROFI Washi orange 48mm x 50m 20rola/kart 112kart/pal! Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!

Zaštitna traka PVC BARNIER® 6096

Plastificirana PVC traka s kaučuk ljepilom. Za popravke, brtvljenje, pokrivanje, zaštitu kao i pričvršćivanje cerada i zaštitnih folija. Kratkoročno pokrivanje (manje od 3 dana) na betonu, žbuci, metalu i plastici. Lijepi na svim površinama (čak i ako su prašnjave ili vlažne), lagano se uklanja unatoč vrlo jakom prianjanju, traka ostaje podatna i fleksibilna (čak i pri niskim temperaturama u zimi), lako se ručno može otrgnuti, ljepilo s vrlo visokim početnim ljepljenjem, otporna na vodu i vlagu, može koristiti u unutarnjoj i vanjskoj primjeni. Temperatura skladištenja trebala bi biti između +10 ˚C i +30 ˚C. Pod tim uvjetima traka se može skladištiti najmanje 12 mjeseci u umjerenim klimatskim uvjetima.

Tehnički podaci:
- ukupna debljina: 0,125 mm,
- vlačna čvrstoća: 22 N/cm,
- istezanje pri kidanju: 200 %,
- prianjanje na čelik: 1,2 N/cm.

Z609650	Zaštitna traka PVC BARNIER® srebrna 50mm x 33m, 36rola/kart. Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!
Z609651	Zaštitna traka PVC BARNIER® bijela 50mm x 33m, 36rola/kart. Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!

Zaštitna traka PVC BARNIER® 6095

Zaštitna ljepljiva traka izrađena od mekanog PVC-a, premazana kaučuk ljepilom za zaštitu i popravke. Za popravke, zatvaranje, pokrivanje, zaštitu, pričvršćivanje cerada i zaštitnih folija kao i za lijepljenje cerada. Kratkoročno pokrivanje (manje od 3 dana) na betonu, žbuci, metalu, plastici itd. Lagano se otmotava, lijepi na svim površinama (čak i ako su prašnjave ili vlažne), ostaje podatna i fleksibilna (čaki i pri niskim temperaturama u zimi), lagano se ručno trga, može se koristiti u unutarnjoj i vanjskoj upotrebi, otporna na vodu i vlagu, ljepilo s visokim početnim ljepljenjem.

Tehnički podaci: - ukupna debljina 0,125 mm, - istezanje pri kidanju: 200 %, - prianjanje na prethodno obrađenom čeliku: 1,2 N/cm.

Z609550	Zaštitna traka PVC BARNIER® narančasta 50mm x 33m, 36rola/kart. Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!

Zaštitna traka PVC BARNIER® 6097

Plastificirana PVC traka s mrežastim kaučuk ljepilom osjetljivim na pritisak. Za zaštitu lakiranog i grundiranog drveta. Prianja na svakoj podlozi, prilagodljiva čak i pri niskim temperaturama u zimi, vrlo jednostavno se odmotava, jednostavno i ručno kidanje, nema ostataka ljepila (čak i ako se koristi tjedan dana). Temperatura skladištenja trebala bi biti između +10 ˚C i +25 ˚C. Pod tim uvjetima rok skladištenja zaštitne trake iznosi 12 mjeseci pri umjerenim klimatskim uvjetima.

Tehnički podaci: - ukupna debljina: 0,125 mm, - vlačna čvrstoća: 24 N/cm, - istezanje pri kidanju: 150 %, - prianjanje na nehrđajućem čeliku: 0,8 N/cm.

Z609750	Zaštitna traka PVC BARNIER® plava 50mm x 33m za drvo, 36rola/kart. Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!

Zaštitna traka PE BARNIER® 6098

PE traka bez plastifikatora, ekološki prihvatljiva, izrađena od poliolefinske folije, koja je s jedne strane premazana kaučuk ljepilom osjetljivim na pritisak. Prikladno za vanjsku i unutarnju primjenu. Višenamjenska traka za popravke, brtvljenje, lijepljenje i zaštitu u građevinskom sektoru. Lijepi na betonu, lomljenom kamenu, gipskartonskim pločama, drvetu i metalu. Idealno za PVC profile. Specijalna folija je vrlo prilagodljiva, koja omogućava zaštitu u kutevima i rubovima. Ostaje savitljiva i podatna (čak i pri niskim temperaturama), dobra početna čvrstoća ljepila na polietilenskoj foliji, lako se može odmotavati unatoč vrlo jakom ljepilu, fleksibilna i prilagodljiva, prianja na svim površinama (čak i ako su one prašnjave ili vlažne). Temperatura skladištenja bi trebala biti između +10 ˚C i +30 ˚C. Pod tim uvjetima rok skladištenja zaštitne trake iznosi 12 mjeseci pri umjerenim klimatskim uvjetima.

Tehnički podaci: - ukupna debljina: 0,12 mm, - vlačna čvrstoća: 18 N/cm, - istezanje pri kidanju: 110%, - prianjanje na čeliku: 1,6 N/cm.

Z609850	Zaštitna traka PE BARNIER® zelena 50mm x 33m 36rola/kart

Zaštitna traka PE BARNIER® 6099

PE traka od polietilenske folije koja je s jedne strane presvučena jakim akrilnim ljepilom. Proizvod nudi izvrsno prianjanje na mnogobrojne podloge i specijalno je dizajnirana za lakirane aluminijske površine i metal (hrapavi i glatki). Zaštitna traka nije prikladna za ljepljenje na eloksiranim aluminijskim površinama i na pocinčanom metalu. Zaštitna traka ima izvrsnu UV otpornost tako da se može koristiti za niz zaštitnih radnji u unutarnjoj i vanjskoj primjeni. Lagano se trga rukom, ima vrlo visoku početnu ljepljivost, fleksibilna je i prilagodljiva i stoga idealna za hrapave površine. Temperatura skladištenja bi trebala biti između +10 ˚C i +30 ˚C. Pod tim uvjetima rok skladištenja zaštitne trake iznosi 12 mjeseci pri umjerenim klimatskim uvjetima.

Tehnički podaci: - ukupna debljina: 0,135 mm, - vlačna čvrstoća: 19 N/cm, - istezanje pri kidanju: 400 %, - prianjanje na čeliku: 2,6 N/cm.

Z609950	Zaštitna traka PE BARNIER® crvena 50mm x 30m 36rola/kart! Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!

Zaštitna traka Profi LORENCIC EASYSCROLL

Zaštitna traka Profi EASYSCROLL je plastificirana PVC traka s kaučuk ljepilom i lakiranom površinom. Zbog toga je ona vrlo lagana za odmotavanje i jednostavna korisniku za rukovanje. Prikladna je za pokrivanje površina kod radova ličenja, žbukanja i fasada. Također se jednostavno mogu pričvrstiti folije i cerade u unutarnjoj i vanjskoj upotrebi. Prednosti proizvoda: - lagano se odmotava, - lako se trga rukom, - ljepilo s vrlo visokim početnim prianjanjem, - ostaje fleksibilna i pri niskim temperaturama, - otporna na vlagu.

Tehnički podaci: - debljina: 0,11 mm, - prianjanje na čelik: 1,7 N/cm, - istezanje pri kidanju: 240 %, - vlačna čvrstoća: 25 N/cm, - sila prianjanjana (metoda valjkastih kuglica): 6 cm, - sila odmotavanja: 0,7 N/cm, - UV otpornost: do 3 tjedna.

Z609650NLO	Zaštitna traka Profi EASYSCROLL srebrna 48mm x 33m 36rola/karton! Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!
Z609651NLO	Zaštitna traka Profi EASYSCROLL bijela 48mm x 33m 36rola/karton! Ne odgovarama za svježe nanesenu boju!

Zaštitna traka PVC LORENCIC brazdana žuta

Brazdana zaštitna traka od mekane PVC folije, vrlo otporna i pogodna za unutarnje i vanjske radove. UV-otporna. Zaštitna traka za prekrivanje od mekane PVC folije sa sigurnim prianjajućim kohezijskim kaučuk ljepilom (prirodni kaučuk-smola). Lako se obrađuje i pri niskim temperaturama. Pogodna za sve ličilačke i gipsarske radove u unutarnjoj i vanjskoj primjeni. Zahvaljujući svojim utorima lako se kida rukom.

Tehnički podaci: - debljina 0,15 mm, - čvrstoća na paranje 47 N/25 mm, - čvrstoća na rastezanje 120 %, - ljepljivost na čeliku: 3,4 N/25 mm, - vrsta ljepila: kaučuk, - UV otpornost: do 2 tjedna.

Z16044LO	Zaštitna traka PVC profi žuta 30mm x 33m, 60kom/karton. Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!
Z16046LO	Zaštitna traka PVC profi žuta 48mm x 33m, 36kom/karton. Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!

Zaštitna traka PVC brazdana bijela LORENCIC

Građevinska ljepljiva traka, poprečno brazdana koja se sastoji od otporne, fleksibilne meke PVC folije, za unutarnju i vanjsku primjenu. Otporna na UV zrake. Folijska zaštitna traka izrađena od mekane PVC folije s prianjajućim, kohezivnim kaučuk ljepilom (smola od prirodnog kaučuka). Lako se obrađuje i pri niskim temperaturama. Za radove pokrivanja kod ličilačkih i gipsarskih radova u unutarnjoj i vanjskoj primjeni. Može se lako otrgnuti rukom zahvaljujući svojim brazdama. - debljina 0,15 mm, - čvrstoća na kidanje 47 N/25 mm, - istezanje pri kidanju: 120 %, - čvrstoća ljepljivosti na čeliku: 3,4 N/25 mm, - vrsta ljepila: kaučuk, - UV otpornost: do 2 tjedna. Zaštitna traka profi PVC bijela 48mm x 33m, 36kom/karton. Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!

Z16058LO	Zaštitna traka PVC profi brazdana bijela 48mm x 33m, 36kom/kart! Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!

Zaštitne trake za kamen – mrežaste trake

PROFOX

Zaštitna traka za kamen PROFOX® srebrna

PROFOX® zaštitna traka za kamen sastoji se od vodootporne mrežice premazanom PVC-om. Ova zaštitna traka ima univerzalna svojstva i zbog svoje visoke ljepljivosti prikladna za specijalnu zaštitu na betonu, žbuci i kamenu jer posjeduje iznimno visoku prionjivost. Ljepilo nije UV otporno, stoga se PROFOX® zaštitna traka za kamen mora što prije odstraniti od podloge kako ne bi ostajali tragovi ljepila. - debljina 160 my, - ljepilo: sintetički kaučuk, - ljepljivost 4,8 N/cm, 12 N/25 mm, - čvrstoća na paranje 20 N/cm, - istezanje pri kidanju do 20 %.

Z32650X	Zaštitna traka za kamen srebrna 48mm x 50m 24role/karton. Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!

Lorencic

Zaštitna traka za kamen LORENCIC EXTRA-STRONG srebrna

LORENCIC zaštitna traka za kamen EXTRA-STROG sastoji se od iznimno otpornog, vodootpornog i PVC premazane LDPE mrežice, jednostrano ljepljiva. Ova traka može se koristiti za sve moguće uporabe, kako u unutarnjoj tako i u vanjskoj uporabi. Izvrsna za zaštitu kod žbuke, betona i kamena jer posjeduje iznimno visoku ljepljivost i prionjivost. Otporna na vodu, ulje i mehanička oštećenja i mnoge druge kemijske utjecaje. Zaštitna traka nije UV otporna stoga se što prije mora odstraniti od podloge kako ne bi ostajali tragovi ljepila. - debljina 280 my, - ljepilo sintetički kaučuk, - ljepljivost 7,2 N/cm, 18 N/25 mm, - čvrstoća na paranje 60 N/cm, - istezanje pri kidanju do 10 %.

Z32650LO	Zaštitna traka za kamen EXTRA-STRONG srebrna 50mm x 50m 24rola/kart! Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!

kip

Zaštitna traka za kamen KIP 326 EXTRA srebrna

Vrlo prionjiva, stabilna i jako ljepljiva Premium kamena traka za unutarnju i vanjsku upotrebu. Mrežasta traka sastoji se od 32 mesh mreže s ljepilom od prirodnog kaučuka. PE laminirana što ju čini vodootpornom, ima vrlo dobru ljepljivost i visoku čvrstoću na paranje. Za radove prekrivanja na hrapavim podlogama, pogotovo žbuci i kamenu. Može se koristiti i za mlaz, kao i za popravke. Vodonepropusno brtvljenje posuda, sigurno pakiranje transportnog dobra i odlaganje azbesta. Oprez kod lakiranih površina. Materijal: mrežasta tkanina, 32 mesh, PE laminirana, ljepilo: prirodni kaučuk, ukupna debljina: 0,23 mm, - ljepljivost na čeliku: 5,47 N/10 mm, - čvrstoća na kidanje: 43,8 N/10 mm, istezanje pri kidanju: 19 %, otpornost na temperature: do +90 °C.

Z32638	Zaštitna traka za kamen KIP 326 EXTRA srebrna 38mm x 50m, 32role/kart! Ne odogovaramo za svježe nanesenu boju!
Z32648	Zaštitna traka za kamen KIP 326 EXTRA silber 48mm x 50m 24role/kart! Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!

Mrežasta zaštitna traka za žbukere LORENCIC bijela

Mrežasta zaštitna traka s kaučuk ljepilom, posebno prikladna za žbukerske i štukaturne radove u unutarnjoj i vanjskoj primjeni. Svojom površinskom strukturom odlično prianja na podlogama kao što su žbuka, kamen, opeka i beton. Zahvaljujući svojoj početnoj ljepljivosti i jednostavnoj uporabi ova traka objedinjuje pozitivna svojstva PVC i mrežaste trake u jednom proizvodu. Odstranjuje se bez tragova i do 2 tjedna, lagano se odmotava i trga, UV-otporna i i otporna na vlagu. Preporuča se oprez pri uporabi na lakiranim površinama i na aluminiju.

Tehnički podaci: - materijal: PE, - ljepilo: kaučuk, - debljina: 0,18 mm, - čvrstoća na paranje: 32,8 N/10 mm, - čvrstoća na rastezanje: 20 %, - ljepljivost čelik: 6,9 N/10 mm, otpornost na temperature od + 10 ° do + 60 °C, - UV-otporna: vani: do 2 tjedna, unutra: do 2 tjedna.

Z331538LO	Mrežasta zaštitna traka za žbukere bijela 38mm x 33m 48rola/kart! Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!
Z331548LO	Mrežasta zaštitna traka za žbukere bijela 48mm x 33m 36rola/karton 45karton/paleta. Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!

UV mrežasta zaštitna traka LORENCIC plava

Čvrsta UV otporna mrežasta zaštitna traka prikladna za unutarnju i vanjsku primjenu. Visokokvalitetno prirodno kaučuk ljepilo s izvrsnom početnom ljepljivosti posebice pri niskim temeperaturama. Vrlo čvrsti, rastezljivi materijal koji se lako može trgati rukom. Prikladno za glatke, neporozne površine. U unutarnjoj i vanjskoj primjeni na većini podloga do 2 tjedna uklanja se najčešće bez ostataka. Obavezno potrebno probno ljepljenje. - čvrstoća na paranje: 58 N/10 mm, - ljepljivost na čeliku: 3,32 N/10 mm, - rastezanje: 12,5 %, - temperatura obrade: -5 °C bis +40 °C.

Z44897LO	UV mrežasta zaštitna traka plava 38mm x 25m 30rola/kart 48kart/pal! Ne odogvaramo za svježe nanesenu boju!
Z45499LO	UV mrežasta zaštitna traka plava 50mm x 25m 30rola/kart 56kart/pal! Ne odogvaramo za svježe nanesenu boju!

Mrežasta zaštitna traka PREMIUM žuta

Mrežasta ljepljiva traka sa specijalnom smolom i sintetičkim gumenim ljepilom - to osigurava visoku početnu čvrstoću ljepila. Pogodna za lijepljenje na žbuku (također i silikonsku smolu) u zatvorenom i otovorenom, čak i sa žbukom koja se još nije potpuno osušila tj. kod radova u proljeće i jesen. Također pogodno za izolacije, za brtvljenje cjevovoda, spojeva u oplatnoj konstrukciji, kanala za grijanje, za pričvršćivanje i lijepljenje PE folija na konstrukciju, te uklanjanje azbesta, kao i za lijepljenje kod pocinčavanja. S većina površina može se ukloniti nakon 7 dana bez ostavljanja tragova. Molimo unaprijed provjeriti! - otpornost na temperaturu: -30 do +60 °C, - nosač: LDPE-film laminiran na tkanini, - debljina: 0,20 mm, - ljepljivost čelik: 40 N/25 mm, - vlačna čvrstoća: 95 N/25 mm, - istezanje pri kidanju: 24 %.

Z10362LO	Mrežasta zaštitna traka PREMIUM žuta 45mm x 50m 20rola/kart 63kart/pal! Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!

Obostrane ljepljive trake

Obostrano ljepljiva zaštitna traka KIP 3810 STANDARD Duo

Obostrano ljepljiva traka od mekane PVC folije, s jedne strane potpuno, a s druge djelomično premazana, te omogućava jednostavno odstranjivanje silikonskog papira. Sprečava prodiranje ljepila u lak ili boju. Zaštitna traka u Premium kvaliteti prikladna za unutarnju i vanjsku upotrebu, moguće koristiti do 3 tjedana. Oprez kod PVC podloga raspadnutih pod utjecajem vremena. Ljepljivost i prionjivost je prilagođeno zahtjevima ličioca, gipsera i štukatera. Materijal: 0,15 mm PVC folija, temperatura obrade: +5 °C do +30 °C, ukupna debljina: 0,15 mm, arkilatno ljepilo na bazi otapala, ljepljivost na čeliku: 1,6 N/10 mm, čvrstoća na paranje: 24 N/10 mm, istezanje pri kidanju: 220 %.

Z31025K	Zaštitna traka obostano ljepljiva KIP 3810 STANDARD Duo 25mm x 25m 48rola/kart! Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!

Trake za pakiranje

Traka za pakiranje smeđa

PP-traka za pakiranje sa sintetičkim kaučuk ljepilom, vrlo visoka početna ljepljivost, ukupna debljina: 46 my.

Z347001	Traka za pakiranje smeđa 50mm x 66m, 36rola/kart! Ne odogovaramo za svježe nanesenu boju!

Zaštitna traka PP plava LORENCIC

Traka za pakiranje koja se lako odmotava s ljepilom na bazi vode, bez otapala i bez dodatnih štetnih aditiva. Materijal od polipropilena, akrilat ljepilo na bazi vode, debljina 48 my, ljepljivost 2,2 N/cm (čelik), čvrstoća na paranje 40 N/cm.

ZOPP4866LO	Zaštitna traka PP plava 48mm x 66m 36rola/karton 72karton/paleta! Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!

Trake za brtvljenje

Zaštitna traka za brtvljenje Gerband 186

Vrlo čvrsta i stabilna zaštitna traka za brtvljenje (PE premazana) sa čistim akrilat ljepilom vrlo visoke ljepljivosti i otpornosti na starenje. Vodootporna, nepropusna, otporna na vrućine i hladnoću. Za ljepljenje ravnih priključaka i zaptivanje i zaštitu falceva paronepropusnih folija te glatkih slojeva u području kosih krovova. - debljina 0,42 mm - čvrstoća na paranje 200 N/25 mm - ljepljivost 40 N/25 mm - otpornost na temperaturne razlike od -40 °C do +80 °C.

Z018600	Zaštitna traka za brtvljenje GB 186 50mm x 40m, 12rola/karton

PE-zaštitna traka za brtvljenje Gerband 586

Iznimno prionjiva i rastezljiva PE zaštitna traka za brtvljenje s akrilat ljepilom vrlo visoke ljepljivosti i otpornosti na starenje. UV stabilna, otporna na vrućine i hladnoću. Za ljepljenje i zaštitu priključaka i preklopa, te ljepljenje paronepropusnih folija. - debljina 0,34 mm - čvrstoća na paranje 50 N/25 mm - rastezanje 20 % - ljepljivost 30 N/25 mm - otpornost na temperaturne razlike od -40 °C do +80 °C.

Z058600	Zaštitna traka za brtvljenje GB 586 50mm x 25m, 12rola/karton

Zaštitna butilna brtvena traka T-REX® WATERPROOF transparent

Butilna brtvena traka T-REX® s R-FLEX tehnologijom za izuzetno snažnim prianjanjem na mokrim površinama. Zahvaljujući R-FLEX tehnologiji traka se može rastegnuti do 700 % izvorne duljine. Za vodootporne popravke u zatvorenom i na otvorenom, kao što su npr. pukotina na bazenu ili za privremeni popravak vodovodne cijevi koja curi. Ljepi čak i pod vodom. UV otporna i iznimno otporna na temperature: podnosi temperature od -55 °C do + 90 °C. Nosivi materijal: 0,72 mm PE, vlačna čvrstoća: 41,3 N/10 mm, istezanje pri kidanju: 1065 %, ljepljivost čelik: 11,80 N/10 mm, otpornost na temperature: 55 °C do + 90 °C.

Z82710	Zaštitna butilna brtvena traka T-REX® WATERPROOF 50mm x 1,5m transparent! Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!

Zaštitna traka Gerband 613 butil

Flizelinska butilna zaštitna traka s za vodonepropusno ljepljenje i brtvljenje priključaka od vjetra i zraka u visokogradnji i krovogradnji. Za hladno spajanje s debljinom od 1,2 mm. Površina se može prežbukati i prebojati.

Z0613050	Zaštitna traka butil GB 613 50mm x 20m, 12rola/karton
Z0613100	Zaštitna traka butil GB 613 100mm x 20m, 6rola/karton

ALU + PP ljepljive trake

Zaštitna traka Gerband 705 aluminijska

Za ljepljenje aluminijskih mineralnih izolacijskih ploča, za brtvljenje klima i zračnih kanala, za izoliranje protiv vrućine i hladnoće. Lako se obrađuje i pri niskim temperaturama, otpornost na vrućine i starenje. Vrsta ljepila poliakrilat. - debljina 0,065 mm - čvrstoća na paranje 30 N/25 mm - ljepljivost 15 N/25 mm.

Z705100	Zaštitna traka alu GB 705 nezapaljiva 100mm x 100m, 12rola/karton
Z70550	Zaštitna traka alu GB 705 nezapaljiva 50mm x 100m, 24role/karton

Zaštitna traka Gerband 700 polipropilen

Za oblaganje i fiksiranje alu kaširanih izolacijskih materijala, za ljepljenje izolacija i za ljepljenje spojeva mineralnih izolacijskih ploča. Vrsta ljepila poliakrilat. - PP folija, metalizirana aluminijem - debljina 0,05 mm - čvrstoća na paranje 100 N/25 mm - čvrstoća na rastezanje 120 % - ljepljivost 5,5 N/25 mm.

Z70050	Aluminijska PP zaštitna traka GB 700 50mm x 50m, 96rola/karton

Ljepljive trake sa zaštitnom folijom + zaštitni papir

Zaštitna traka Krepp LORENCIC s papirom COVER-MASQ

Za ljepljenje i zaštitu glatkih i blago hrapavih površina u unutarnjoj upotrebi. Može se koristiti do 7 dana i može se ukloniti bez ostataka. Za manje površine kao što su podne i sokel lajsne, okviri vrata itd.

Specifikacija krep trake: - debljina: cca. 0,14 mm, - ljepilo: prirodni kaučuk, - čvrstoća ljepila: približno 6 N/25 mm, - otpornost na UV zračenje: ne , - otpornost na toplinu: 60 °C kratkoročno. Specifikacija papira: materijal: - natron čvrsti papir, - težina: 35 gr/m2! Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!

Z45842LO	Zaštitna traka+papir COVERMASQ 18cmx20m 60rola/kart 40kart/pal

Zaštitna traka krep LORENCIC sa zaštitnom folijom COVER-MASQ

Za ljepljenje i zaštitu glatkih i blago hrapavih površina u unutarnjoj upotrebi. Može se koristiti do 7 dana i može se ukloniti bez ostataka.

Specifikacija krep trake: - debljina: cca. 0,14 mm, - ljepilo: prirodni kaučuk, - čvrstoća ljepila: približno 6 N/25 mm, - otpornost na UV zračenje: ne , - otpornost na toplinu: 60 ° C kratkoročno. Specifikacija papira: materijal: - HDPE folija, - debljina: cca. 0,007 mm. Visoka statika, vrlo prionjiva. !Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!

Z83255LO	Zaštitna traka+folija COVERMASQ 55cmx33m 48rola/kart 40kart/pal
Z83214LO	Zaštitna traka+folija COVERMASQ 140cmx33m 24rola/kart 40kart/pal
Z83226LO	Zaštitna traka+folija COVERMASQ 270cmx16m 30rola/kart 48kart/pal

Zaštitna traka LORENCIC Gold sa zaštitnom folijom COVER-MASQ

Za lijepljenje i zaštitu gotovo svih glatkih i lagano hrapavih podloga. Za osjetljive površine kao što su cink, aluminij, zrcalno staklo. Iznimno ljepilo koje štiti, može se koristiti do 1 mjesec u unutarnjoj i vanjskoj upotrebi bez ostavljanja tragova. Omogućava ravne i čiste rubove bez tragova curenja.

Specifikacija papirna traka: - debljina: cca. 0,090 mm, ljepilo: akrilat, - ljepljivost: cca. 3,5 N/25 mm, - UV otpornost: 60 dana, - otpornost na vrućine: do 80 °C kratkoročno. Specifikacija folija: - materijal: HDPE folija, - debljina: 0,007 mm. visoka statika, vrlo prionjiva. !Ne odgovarao za svježe nanesenu boju!

Z808140LO	Fine-Line-traka+folija COVERMASQ 140cmx25m 35rola/kart 40kart/pal

Mrežasta zaštitna traka LORENCIC sa zaštitnom folijom COVER-MASQ

Za lijepljenje i zaštitu hrapavih i teških podloga kao što su kamen, žbuka, zid itd. Za unutranju i vanjsku primjenu. Nije prikladno za osjetljive podloge.

Specifikacija mrežasta traka: - debljina: cca. 0,30 mm, - ljepilo: prirodni kaučuk, - ljepljivost: 9 N/25 mm, - UV otpornost: 21 dan, - otpornost na temperature do: 50 °C. Specifikacija folija: - materijal: HDPE zaštitna folija, - debljina: 0,007 mm. Visoka statika, vrlo prionjiva. !Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!

Z83355LO	Mrežasta zaštitna traka+folija COVERMASQ 55cmx20m 60rola/kart 24kart/pal
Z83311LO	Mrežasta zaštitna traka+folija COVERMASQ 140cmx20m 30rola/kart 40kart/pal
Z83318LO	Mrežasta zaštitna traka+folija COVERMASQ 270cmx16m 21rola/kart 40kart/pal

Mrežasta/Washi zaštitna traka KIP 3388 MULTI MASKER sa zaštitnom folijom

KIP MULTI-MASKER 3388 objedinjuje prednosti mrežaste trake sa svojstvima Washi trake. Prikladan za površinsko ljepljenje čak i na osjetljivim podlogama. Dugoročna uporaba u vanjskoj primjeni, također izdrži i kod nekoliko slojeva boje. Korištenjem Washi zaštitne trake nije potrebno prethodno ljepljenje - ušteda vremena. Samostalno prianjanje folije na podlogu putem statičkog elektriciteta.

Tehnički podaci: - Washi i mrežasta traka, - ljepilo akrilat, - debljina 0,39 mm, - čvrstoća na paranje 29 N/10 mm, - čvrstoća na rastezanje 6 %, - ljepljivost na čelik 1,6 N/10 mm, - debljina folije 9 my, - UV otporna do 4 tjedna u vanjskoj primjeni, u unutarnjoj primjeni čak i do 6 mjeseci.

Z338826	Mrežasta/Washi traka+folija MULTI-MASKER 260cmx17m 30rola/kart 36kart/pal

Mrežasta zaštitna traka LORENCIC beton sa zaštitnom folijom COVER-MASQ

Za ljepljenje na hrapavim i poroznim podlogama sa slabim prianjanjem, kao što su kamen, beton, žbuka, klinker, opeka i zidovi. Za unutarnju i vanjsku primjenu.

Specifikacija mrežaste trake:
- podloga materijala: mrežasta obložena tkanina,
- boja: žuta,
- debljina: cca. 0,20 mm,
- ljepilo: prirodni kaučuk,
- ljepljivost na čeliku: 9,25 N/25 mm,
- UV otpornost: 21 dan. Specifikacija folija:
- materijal: HDPE pokrivna folija,
- deljina: 0,020 mm.

Rok trajnja 12 mjeseci. Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!

Z40033LO	Mrežasta zaštitna traka beton COVERMASQ 140cmx16m 15rola/kart 48kart/pal. Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!

Razdvajajuće zidne trake

Razdvajajuća zidna traka LORENCIC

Jednostrano samoljepljiva zaštitna traka za akustičnu izolaciju i zaštitu u suhoj gradnji sukladno DIN 4102 dio 1 (građevinska klasa B1. Materijal je polietilenska pjena, antracit debljine 3mm. Vrsta ljepila Hot-Melt na bazi kaučuka. Otporna na temperaturne razlike od -30°C do +80°C.

Z3809030303	Razdvajajuća zidna traka 3 x 30mm x 30m, samoljepljiva 30rola/karton, 12karton/paleta
Z3809030503	Razdvajajuća zidna traka 3 x 50mm x 30m, samoljepljiva 18rola/karton, 12karton/paleta
Z3809030703	Razdvajajuća zidna traka 3 x 70mm x 30m, samoljepljiva 12rola/karton, 12karton/paleta
Z3809030953	Razdvajajuća zidna traka 3 x 90mm x 30m, samoljepljiva 10rola/karton, 12karton/paleta

Folije

Zaštitne folije

Folija za ličioce LORENCIC LO-FILM

Kompaktno pakirana folija za ličioce odlična za brzo prekrivanje i zaštitu. Prikladna za unutarnje i vanjske radove. Vrlo jednostavno otvaranje folije štedi vrijeme.

ZLOFILM250	Folija za ličioce LO-FILM250 HDPE 2x50m, 10rola/karton 28karton/paleta
ZLOFILM45	Folija za ličioce LO-FILM45 HDPE 4x5m 20kom/karton 90karton/paleta
ZLOFILM4125	Folija za ličioce LO-FILM4125 HDPE 4x12,5m 10kom/karton 70karton/paleta

Zaštitna folija KIP 313 samoljepljiva

Samoljepljiva zaštitna folija, prozirno zelena, sastoji se od otporne LDPE folije, jednostrano premazana i ljepljiva cijelom svojom površinom. Ljepi i na neporoznim podlogama. Koristi se za dugoročnu zaštitu pri ličilačkim, gipsarskim i fasadnim radovima u vanjskoj i unutarnjoj primjeni za zaštitu staklenih površina, stepenica te kamenih podova i podova obloženih tepihom. Otporna na vodu, razrjeđivače i ulje, mehanička oštećenja i mnoge kemijske utjecaje. Mogućnost uporabe do 3 tjedna. Otporna na temperature do 40 °C.

- debljina 0,05 mm
- čvrstoća na paranje 30 N/25 mm
- ljepljivost (čelik) 3,5 N/25 mm
- ljepilo akrilat, UV-stabilna.

Z31351	Zaštitna folija KIP samoljepljiva, zelena, 500mm x 100m, 6rola/karton. Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!
Z31352	Zaštitna folija KIP samoljepljiva, zelena, 1000mm x 100m, 6rola/karton. Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!

Folija za ručno zamatanje

360 rola/paleta.

Z45040	Folija za ručno zamatanje 0,5x270m/0,017mm, 6rola/karton, 60karton/paleta

Građevinske + skelne folije

PROFOX

Građevinska folija PROFOX® EKO

Folije od 100 % polietilena, bez PVC-a. Moguće su promjene u boji zbog dodataka recikliranog materijala.

Z201	Građevinska folija T100 2x50m EKO 132rola/paleta
Z4201	Građevinska folija T100 4x50m EKO, 72rola/paleta
Z401	Građevinska folija T200 2x50m EKO, 72rola/paleta
Z4401	Građevinska folija T200 4x50m EKO, 36rola/paleta

Lorencic

Građevinska folija LORENCIC prozirna

Folija od polietilena.

Z030	Građevinska folija T15 2x50m, 414rola/paleta
Z050	Građevinska folija T25 2x50m, 300rola/paleta
Z100	Građevinska folija T50 2x50m, 208rola/paleta
Z4100	Građevinska folija T50 4x50m, 90rola/paleta
Z6100	Građevinska folija T50 6x50m, 81rola/paleta
Z150	Građevinska folija T75 2x50m, 169rola/paleta
Z200	Građevinska folija T100 2x50m, 132rola/paleta
Z4200	Građevinska folija T100 4x50m, 72rola/paleta
Z620	Građevinska folija T100 6x50m, 56rola/paleta
Z300	Građevinska folija T150 2x50m, 90rola/paleta
Z4300	Građevinska folija T150 4x50m, 56rola/paleta
Z400	Građevinska folija T200 2x50m, 72rola/paleta
Z4400	Građevinska folija T200 4x50m, 36rola/paleta
Z6400	Građevinska folija T200 6x50m, 25rola/paleta
Z600	Građevinska folija T300 2x50m, 49rola/paleta

Folija LORENCIC s armiranom rešetkom

Lagana, prozirna univerzalna folija s armiranom rešetkom u roli. Koristi se kao zaštita ili za prekrivanje. Koristi se kao privremena zamjena za staklo. Idealna je za uporabu svugdje gdje je potrebna svjetlost. Otporna na temperaturne razlike od -40°C do +80°C. - Materijal: HDPE/LDPE, - vlačna čvrstoća (+/- 10%): 400N/5cm, - težina: ca. 100g/m².

Z120720LO	Folija s armiranom rešetkom 2,00x50m 50rola/paleta

Olučna folija LORENCIC

Folija u obliku žlijeba promjera 15cm. Jednostavno pričvršćivanje na krovni žlijeb ljepljivom trakom. 1 rola=150m.

Z2520200	Olučna folija prozirna promjer 150mm/150m, 50rola/paleta

Paronepropusne folije

Lorencic

Paronepropusna folija 160 µm LORENCIC

Plava paronepropusna folija od 100 % polietilena, bez PVC-a, Sd-vrijednost >120 m. Atestirana.

ZFSB160040050120	Paronepropusna folija 160µ 4,0x50m Sd >120m plava, preklop, 25rol/pal
ZFSB160020050100	Paronepropusna folija 160µ 2,0x50m Sd >120m plava, preklop, 42rol/pal

Paronepropusna folija 200µm LORENCIC

Plava paronepropusna folija od 100 % polietilena, bez PVC-a, Sd-vrijednost >160m. Atestirana.

ZFSB200015050150	Paronepropusna folija 200µ 1,5x50m Sd >160m plava, nepreklop 52rol/pal
ZFSB200020050160	Paronepropusna folija 200µ 2,0x50m Sd >160m plava preklop 35rol/pal
ZFSB200040050160	Paronepropusna folija 200µ 4,0x50m Sd >160m plava preklop 20rol/pal

Paronepropusna folija 250µm LORENCIC

Plava paronepropusna folija od 100% polietilena, bez PVC-a, Sd- vrijednost >190m. Atestirana.

ZFSB250020050190	Paronepropusna folija 250µ 2,0x50m Sd >190m plava, preklop 26rol/pal

Zaštitne tkanine – Zaštitni papir – Zaštitni karton

Zaštitna tkanina

Zaštitna tkanina izrađena od mješavine prirodnih i sintetičkih recikliranih vlakana koja osigurava visoku upojnost te ima neklizajuću PE foliju. Dobro prianja na podovima te jamči sigurnost kod izvođenja ličilačkih radova kao i kod prekrivanja i pomicanja namještaja. Također se koristi kao zaštita na svježim betoniranim površinama - u ljeti njegova struktura štiti od brzog isušivanja i stvaranja pukotina, a u zimi štiti površine od smrzavanja. Također se može koristiti i u vrtlarstvu za zadržavanje vlage.

Zaštitna tkanina s folijom PROFOX® 180 g/m²

Težina: 180 g/m² (+/- 10 %).

Z470011X	Zaštitna tkanina s folijom 1m x 50m / 180g 20rola/paleta

Zaštitna tkanina s folijom LORENCIC PREMIUM 210 g/m²

Težina: 210 g/m² (+/- 10 %).

Z470011X	Zaštitna tkanina s folijom PREMIUM 1m x 50m / 210g 15rola/pal

Zaštitna tkanina s folijom LORENCIC PROFESSIONAL 270 g/m²

Težina: 270 g/m² (+/- 10 %).

Z470041LO	Zaštitna tkanina s folijom PROFESSIONAL 1m x 50m / 270g 12rola/pal
Z470051LO	Zaštitna tkanina s folijom PROFESSIONAL 2m x 50m / 270g 12rola/pal

Zaštitna tkanina s folijom

Profesionalna zaštitna tkanina s upijajućom površinom, nepropusna folija ispod. Može se koristiti u zatvorenom i na otvorenom. Jednostavno, čisto i brzo se postavlja, za višekratnu upotrebu nekoliko puta. Nije pogodan za svježe položene podove, porozne kamene podove i glinene ploče. Polaganje: prilikom obrade položite stranu folije prema dolje i trake koje se preklapaju na 10 cm.

Z47001NN	Zaštitna tkanina s folijom 1m x 50m / 180g 30rola/pal

Aku univerzalne škare TPS 36-15

Univerzalne aku škare režu gotovo sve materijale, uključujući tekstil, kožu, karton, tapete i materijale.

Tehnički podaci: - baterija: 3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah, - punjač: 230 V, - vrijeme punjenja: 3-4 h, - težina (samo stroj): 0,29 kg. Isporučuju se: 1x rezervna rezna glava, 1x punjač.

Z19036	Aku univerzalne škare TPS 36-15 3,6V Li-Ion s punjačem

Zaštitni papir – Zaštitni karton

Zaštitni papir LORENCIC LO-PAPER

Z45951LO	Zaštitni papir LO-PAPER150 150mmx50m natron papir 40g/m² 15rola/kart 72kart/pal
Z45953LO	Zaštitni papir LO-PAPER300 300mmx50m natron papir 40g/m² 15rola/kart 36kart/pal
Z45956LO	Zaštitni papir LO-PAPER1000 1000mmx50m 40g/m² 198rola/paleta

13 Armiranje – Profili za žbukanje – Izvedba fuga

Mrežice za žbukanje – Nosači žbuke – Widra	
Letvice za žbukanje i zaštitu za unutarnju i vanjsku uporabu	
Letvice za žbukanje i zaštitu s mrežicom – profili s brtvom i mrežicom	
Unutarnji kutnici za žbukanje	
Profili za vanjsko žbukanje	
Kutnici + profili za WDV sisteme	
Kutnici + profili za suhu ugradnju	
Obrada + pričvršćivanje žbuke + letvica za žbukanje + profili	

Mrežice za žbukanje – Nosači žbuke – Widra

Mrežice za žbukanje

Mrežica za žbukanje LORENCIC

Mekana, fino mrežasta mrežica za unutarnje i vanjsko žbukanje. Optimalna za uporabu kao mrežica gdje nije očekivano veliko opterećenje.

Z950	Mrežica za žbukanje 950 50m²/rola, težina 66g/m², okno mreže 2,2x2,3mm, 60rola/paleta



Unutarnja mrežica LORENCIC

Mrežica za unutarnje žbukanje, otporna na lužine i smicanje. Širina okna 4,8x5,1 mm, težina cca. 70 g/m².

Z750	Unutarnja armirana mrežica 700 100m²/rola. Težina 70g/m² širina okna 4,8x5,1mm 24role/paleta

Mrežice za žbukanje LORENCIC

Alkalno otporna armirana mrežica ojačana staklenim vlaknima. Za površine koje su izložene udarcima (npr. za područje sokla). Armirana mrežica za unutarnje i vanjsko žbukanje, čvrstoća na paranje 40N/mm, okno mreže 12x12 mm, težina cca. 110 g/m². Armirana mrežica za unutarnje i vanjsko žbukanje, čvrstoća na paranje 30 N/mm, širina okna 11x13 mm, težina cca. 110 g/m².

Z1251W	Vanjska armirana mrežica 1250 bijela 50m²/rola, težina 110g/m² okno mreže 11x13mm, 24role/paleta
Z1251	Vanjska armirana mrežica 1250 plava 50m²/rola, težina 110g/m² širina okna 11x13mm 24role/paleta

Unutarnja univerzalna mrežica LORENCIC

Unutarnja armirana mrežica otporna na lužine i smicanje. Otpornost na paranje 28 N/mm, okno mreže 7x7 mm, težina cca. 105 g/m².

Z121	Univerzalna mrežica 121 bijela 100m²/rola, težina 105g/m², okno mreže 7x7mm 18rola/paleta

Univerzalna mrežica LORENCIC

Unutarnja i vanjska armirana mrežica, vlačna sila uzdužnog smjera cca. 195 daN/5 cm, vlačna sila poprečnog smjera 210 daN/5 cm, okno mreže 9x8 mm, težina cca. 155 g/m².

Z15000W	Univerzalna mrežica 1500 bijela 50m²/rola težina 155g/m² okno mreže 9x8mm, 24role/paleta
Z15000	Univerzalna mrežica 1500 plava 50m²/rola težina 155g/m² okno mreže 9x8mm, 24role/paleta

Nosači žbuke

Stucanet®

Stucanet je nosač žbuke u pločama s točkasto zavarenim pocinčanim žicama. Uporaba u modernoj tehnici mokrog žbukanja u unutarnjoj primjeni i na fasadama. Nanošenje žbuke brizganjem strojno ili navlačenjem ručno. Stuacanet S lako se pričvršćuje na konstrukcijama od drveta, čelika, betona ili zidova. Pričvršćuje se s 2 paralelne žice. Bunt = 15 ploča / 25,2m², paleta = 375 ploča / 630m².

Z3885	Stucanet S 240x70cm 1,68m²/ploča, 15ploča/bunt



Stucanet®

Stucanet je nosač žbuke u pločama s točkasto zavarenim pocinčanim žicama. Uporaba u modernoj tehnici mokrog žbukanja u unutarnjoj primjeni i na fasadama. Nanošenje žbuke brizganjem strojno ili navlačenjem ručno. Za žbukanje otvora. Bunt = 15ploča / 12,75m2, paleta = 750ploča / 637m2.

Z3882	Stucanet 33 33x258cm 0,85m²/ploča 15ploča/bunt

Metalna rešetka - nosač žbuke LORENCIC

Metalna rešetka od pocinčanog čeličnog lima i može se koristiti ne samo u području žbuke već i u betonu i čeličnoj konstrukciji na razne načine (kao trajna oplata). Ovaj ekspandirani metal namijenjen je za upotrebu na zidovima, ali ne i stropovima. Tijekom radova metalna rešetka osigurava dobru vezu između dijelova za betoniranje. Rebrasti metal se postavlja tako da njegova površina tvori vanjsku površinu buduće betonske konstrukcije. Tada se izgubljena oplata zasipa betonom. Zbog pritiska svježeg betona se elementi oplate moraju poduprijeti izvana ili se usidre u unutrašnjost komponente. Rebrasti metal uvijek mora biti stražnjom stranom rebara, koji ujedno čine i razmaknicu, postavljen na odgovarajuću podkonstrukciju ili podlogu tako da su otvorena rebra okrenuta prema nanošenoj žbuci. Pri obradi obratiti pozornost na minimalnu debljinu nanošenja od 15 mm. Debljina materijala: 0,30 mm.

Z329900LO	Metalna rešetka - nosač žbuke 2,5x0,6m=1,50m²/ploča, visina žlijeba 4mm, 20ploča/bunt

Armanet®

Armanet® je stabilna armirana točkasto zavarena rešetka, pocinčana po BEKAERT “3 x Zn” postupku s najmanje 300 g/m² sloja cinka. Armanet® se izvrsno odlikuje kao armiranje mineralnih i izolacijskih žbuka te se koristi u vanjskoj i unutarnjoj uporabi na površinama gdje prijeti opasnost od pucanja.

Z405127	Armanet 12,7x12,7x0,8mm, 100cm širine, 25m/rola, 25rola/paleta

Žičani kutnik Widra®

Widra® žičani kutnik

Žičani kutnik za armirano žbukanje! Ušteda vremena i troškova jer nema postavljanja drvene oplate kao i brzo i točno uklanjanje žbuke na kutevima. Rentabilnost zahvaljujući brzoj obradi Widra žičanog kutnika s mineralnim mortovima. Ugradnja kutnika u žbuku daje odlično kutno armiranje i time stabilni kut. Konstrukcija žičanog kutnika omogućava potpunu ugradnju u žbuku, te se tako sprečava stvaranje šupljina.

Widra® APS/APE

Specijalno za vanjsku uporabu. Žičani kutnik za vanjsko žbukanje omogućuje bolje prianjanje pri radu sa cementnim špricom i grubljim zrnom. Isporučivo u pocinčanoj (APS) i čeličnoj (APE) izvedbi. 40 štangi = 118m/karton.

Z7013	Widra APS 2,95m/štanga, pocinčani, 40štangi/karton, 40karton/paleta
Z7011	Widra APE 2,95m/štanga, čelični, 40štangi/karton, 20karton/paleta

Widra® APP

Žičani kutnik za vanjsku uporabu s Duplex premazom. Taj premaz dodatno štiti od korozije kao dvostruki sloj. Prikladno za sintetičke i modificirane tankoslojne žbuke. Gotovo iste mogućnosti korištenja kao i žičani kutnici od plemenitog čelika.

Z7012	Widra APP 2,95m/štanga Duplex 40štg/kart 40kart/pal

Widra® APR

Žičani kutnik za zaobljene uglove pri vanjskim radovima. 40 štangi = 118m/karton.

Z7016	Widra APR za zaobljene uglove 2,95m/štanga, pocinčani, 40štangi/karton, 20karton/paleta

Widra® APA

Asimetrični pocinčani žičani kutnik za prozore i vrata na fasadi. 40 štangi = 118m/karton.

Z7014	Widra APA 2,95m/štanga, asimetrična, pocinčana, 40štg/karton, 40kart/paleta



Widra® APK

Specijalno za fasade gdje je poželjan PVC kut protiv pucanja i korozije. Pocinčani kutnik s PVC kutom isporučiv u bijeloj i bež boji. 25 štangi = 73,75m/karton.

Z389	Widra APK 2,95m/štanga, pocinčani, 25štangi/karton, 30karton/paleta

Widra® APB

Pocinčani žičani kutnik za lukove i zaobljene konstrukcije u vanjskoj uporabi. 40 štangi = 118m/karton.

Z7018	Widra APB 2,95m/štanga, pocinčani, 40štangi/karton, 20karton/paleta

Widra® APBK

Žičani kutnik s PVC-om za lukove i zaobljene konstrukcije u vanjskoj uporabi. Pocinčani s PVC kutom isporučiv u bijeloj i bež boji. 25 štangi = 73,75m/karton.

Z7017	Widra APBK 2,95m/štanga, pocinčani, 25štangi/karton, 30karton/paleta

Letvice za žbukanje i zaštitu za unutarnju i vanjsku uporabu

Letvice za žbukanje i zaštitu za unutarnju uporabu



Letvica za žbukanje i zaštitu 6 mm,unutarnja CRVENA, DL,flex., ES

Letvica za žbukanje i zaštitu 6 mm s brtvom i fleksibilnom trakom. Ona obavija okove na prozorima i vratima te se tako ne mora dodatno uklanjati. Dodatno prekrivanje okova nije potrebno. PVC letvica za žbukanje i zaštitu je zbog svoje tanke konstrukcije posebno pogodna za tankoslojne sisteme unutarnje žbuke. Perforirani krak osigurava dobro prianjanje žbuke, a elastična brtva služi za optički čistu završnu obradu. Profil ispunjava propise gustoće zraka građevinskih priključaka prema DIN 4108, ispitane prema DIN EN 12114. Paropropusniji je nego vanjski profili sa zelenom pjenastom trakom. Klasifikacija prema ÖAP- smjernici klase I B, PE brtva 3 mm CRVENA, temperatura obrade +5 do + 40 °C.

Z3761250LO	Letvica za žbukanje i zaštitu 6mm,unutarnja CRVENA, DL,flex., ES, 2,5m/štg 40štg/kart 42kart/pal



Letvica za žbukanje i zaštitu 10 mm, unutarnja CRVENA, DL, flex.

Letvica za žbukanje i zaštitu 10 mm s brtvom i fleksibilnom trakom. Ona obavija okove na prozorima i vratima te se tako ne mora dodatno uklanjati. Dodatno prekrivanje okova nije potrebno. PVC letvica osigurava trajnu povezanost između žbuke i podloge. Široka, samoljepljiva PE brtva osigurava dobro prianjanje i prihvat. Elastična brtva služi za optički čistu završnu obradu. Profil ispunjava propise gustoće zraka građevinskih priključaka prema DIN 4108, ispitane prema DIN EN 12114. Paropropusniji je nego vanjski profili sa zelenom pjenastom trakom. Klasifikacija prema ÖAP-smjernici klase I B, PE brtva 3 mm CRVENA, temperatura obrade +5 do +40 °C.

Z3765250LO	Letvica za žbukanje i zaštitu 10mm,unutarnja CRVENA, DL,flex., ES, 2,5m/štg 60štg/kart 42kart/pal
Z3765260LO	Letvica za žbukanje i zaštitu 10mm,unutarnja CRVENA, DL,flex., ES, 2,6m/štg 60štg/kart 42kart/pal



Letvica za žbukanje i zaštitu 11 mm, unutarnja CRVENA, DL, flex.,ES

Letvica za žbukanje i zaštitu 11 mm s brtvom i fleksibilnom trakom. Ona obavija okove na prozorima i vratima te se tako ne mora dodatno uklanjati. Dodatno prekrivanje okova nije potrebno. PVC letvica osigurava trajnu povezanost između žbuke i podloge. Široka, samoljepljiva PE brtva osigurava dobro prianjanje i prihvat. Elastična brtva služi za optički čistu završnu obradu. Perforirani krak osigurava dobro prianjanje žbuke i olakšava ugradnju na kosinama. Profil ispunjava propise gustoće zraka građevinskih priključaka prema DIN 4108, ispitane prema DIN EN 12114. Paropropusniji je nego vanjski profili sa zelenom pjenastom trakom. Klasifikacija prema ÖAP-smjernici klase I B, PE brtva 3 mm CRVENA, temperatura obrade +5 do +40 °C.

Z3762250LO	Letvica za žbukanje i zaštitu 11mm,unutarnja CRVENA, DL,flex., ES, 2,5m/štg 60štg/kart 21kart/pal

Letvice za žbukanje i zaštitu za vanjsku uporabu



Letvica za žbukanje i zaštitu 10 mm, vanjska ZELENA, DL, ES

Letvica za žbukanje i zaštitu 10 mm s brtvom. PVC letvica osigurava trajnu povezanost između sistema vanjske žbuke i podloge. Perforirani krak osigurava dobro prianjanje žbuke, a dodatni krak služi za točnu pripremu podloge za fine slojeve koji slijede. Široka, samoljepljiva PE brtva osigurava dobro prianjanje i prihvat. Elastična brtva služi za optički čistu završnu obradu. Optimalno za dvoslojne sisteme žbuke. Otporno na udare kiše prema DIN EN 1027. Profil ispunjava propise gustoće zraka građevinskih priključaka prema DIN 4108, ispitane prema DIN EN 12114. Paropropusniji je nego unutarnji profili sa crvenom pjenastom trakom. Klasifikacija prema ÖAP-smjernici klase I B, PE brtva 3 mm ZELENA, temperatura obrade +5 do +40 °C.

Z3772250LO	Letvica za žbukanje i zaštitu 10mm, vanjska ZELENA, DL,ES, 2,5m/štg 60štg/kart 21kart/pal



Letvica za žbukanje i zaštitu 10 mm, vanjska ZELENA, DL, flex.

Letvica za žbukanje i zaštitu 10 mm s brtvom i fleksibilnom trakom. Ona obavija okove na prozorima i vratima te se tako ne mora dodatno uklanjati. Dodatno prekrivanje okova nije potrebno. PVC letvica osigurava trajnu povezanost između vanjske žbuke i podloge. Široka, samoljepljiva PE pjenasta brtva osigurava dobro prianjanje i prihvat. Elastična brtva služi za optički čistu završnu obradu. Otporno na udare kiše prema DIN EN 1027. Profil ispunjava propise gustoće zraka građevinskih priključaka prema DIN 4108, ispitane prema DIN EN 12114. Paropropusniji je nego unutarnji profili sa crvenom pjenastom trakom. Klasifikacija prema ÖAP-smjernici klase I B, PE pjenasta brtva 3 mm ZELENA, temperatura obrade +5 do +40 °C.

Z3775250LO	Letvica za žbukanje i zaštitu 10mm, vanjska ZELENA, DL, flex., 2,5m/štg 60štg/kart 42kart/pal

Letvica za žbukanje i zaštitu 10 mm s brtvom i mrežicom, vanjska ZELENA

Letvica za žbukanje i zaštitu 10 mm brtvom i mrežicom. PVC letvica za žbukanje i zaštitu s mrežicom osigurava trajnu povezanost između sistema vanjske žbuke i podloge. Široka, samoljepljiva PE pjenasta brtva osigurava dobro prianjanje i prihvat. Elastična brtva služi za optički čistu završnu obradu. Tvornički zavarena mrežica omogućava jednostavan priključak površinskog armiranja. Otporno na udare kiše prema DIN EN 1027. Profil ispunjava propise gustoće zraka građevinskih priključaka prema DIN 4108, ispitane prema DIN EN 12114. Paropropusniji je nego unutarnji profili sa crvenom pjenastom trakom 3 mm ZELENA, temperatura obrade +5 do +40 °C, klasifikacija prema ÖAP-smjernici klase I B. mrežica 12 cm, širina okna 4x4 mm.

Z3778250LO	Letvica za žbukanje i zaštitu 10mm, s mrežicom, vanjska ZELENA, DL, 2,5m/štg 60štg/kart 21kart/pal

Letvice za žbukanje i zaštitu za unutarnju i vanjsku uporabu

Letvica za žbukanje i zaštitu 6 mm s brtvom 3 mm

Samoljepljivi PVC profil sa zaštitnom trakom za zaptivanje protiv propusnosti jake kiše i zraka, debljine 3 mm, te posebnim samoljepljivim rebrom za montiranje zaštitne folije za vrata i prozore. PVC letvica za žbukanje i zaštitu osigurava trajnu povezanost između sistema unutarnje i vanjske žbuke i podloge. Široka, samoljepljiva PE pjenasta brtva osigurava dobro prianjanje i prihvat.Najmanja temperatura za obradu +5 °C. Maksimalna dužina 240 cm. Otporno na udare kiše prema DIN EN 1027. Klasifikacija prema ÖAP-smjernici klase I B, PE pjenasta brtva 3 mm.

Z6430105	Letvica za žbukanje i zaštitu 6x6mm, brtva 3mm, 1,40m/štg, 30štg/kart, 50kart/pal
Z6430205	Letvica za žbukanje i zaštitu 6x6mm, brtva 3mm, 2,40m/štg, 30štg/kart, 50kart/pal



Letvica za žbukanje i zaštitu 6 mm, DL, flex., ES

Letvica za žbukanje i zaštitu 6 mm s brtvom i fleksibilnom trakom. Ona obavija okove na prozorima i vratima te se tako ne mora dodatno uklanjati. Dodatno prekrivanje okova nije potrebno. PVC letvica za žbukanje i zaštitu je zbog svoje tanke konstrukcije posebno pogodna za tankoslojne sisteme unutarnje i vanjske žbuke. Perforirani krak osigurava dobro prianjanje žbuke, a elastična brtva služi za optički čistu završnu obradu. Otporno na udare kiše prema DIN EN 1027. Klasifikacija prema ÖAP-smjernici klase I B, PE pjenasta brtva 3 mm, temperatura obrade +5 do +40 °C.

Z3721250LO	Letvica za žbukanje i zaštitu 6mm,DL, flex., ES, 2,5m/štg 40štg/kart 42kart/pal

Letvica za žbukanje i zaštitu LORENCIC brtva 2 mm

Samoljepljivi PVC profil sa zaštitnom trakom za zaptivanje protiv propusnosti jake kiše i zraka, debljine 2 mm, te posebnim samoljepljivim rebrom za montiranje zaštitne folije za vrata i prozore. Najmanja temperatura za obradu +5 °C. Maksimalna dužina 240 cm.

Z314	Letvica za žbukanje i zaštitu 8x8mm, brtva 2mm, 1,40m/štg, 30štg/kart, 50kart/pal
Z324	Letvica za žbukanje i zaštitu 8x8mm, brtva 2mm, 2,40m/štg, 30štg/kart, 50kart/pal

ARMIRANJE – PROFILI ZA ŽBUKANJE – IZVEDBA FUGA

Letvica za žbukanje i zaštitu 8 mm - brtva 3 mm

Samoljepljivi PVC profil sa zaštitnom trakom za zaptivanje protiv propusnosti jake kiše i zraka, debljine 3 mm, te posebnim samoljepljivim rebrom za montiranje zaštitne folije za vrata i prozore. PVC letvica za žbukanje i zaštitu osigurava trajnu povezanost između sistema unutarnje i vanjske žbuke i podloge. Široka, samoljepljiva PE pjenasta brtva osigurava dobro prianjanje i prihvat. Najmanja temperatura za obradu +5 °C. Maksimalna dužina 240 cm. Otporno na udare kiše prema DIN EN 1027. Klasifikacija prema ÖAP-smjernici klase I B, PE pjenasta brtva 3 mm.

Z3314	Letvica za žbukanje i zaštitu 8x8mm, brtva 3mm, 1,40m/štg, 30štg/kart, 50kart/pal
Z3324	Letvica za žbukanje i zaštitu 8x8mm, brtva 3mm, 2,40m/štg, 30štg/kart, 50kart/pal



Letvica za žbukanje i zaštitu 10 mm, DL, flex., ES

Letvica za žbukanje i zaštitu 10 mm s brtvom i fleksibilnom trakom. Ona obavija okove na prozorima i vratima te se tako ne mora dodatno uklanjati. Dodatno prekrivanje okova nije potrebno. PVC letvica za žbukanje i zaštitu osigurava trajnu povezanost između sistema unutarnje i vanjske žbuke i podloge. Perforirani krak osigurava dobro prianjanje žbuke, a elastična brtva služi za optički čistu završnu obradu. Perforirani krak osigurava dobro prianjanje žbuke, a dodatni krak služi za točnu pripremu podloge za fine slojeve koji slijede. Široka, samoljepljiva PE pjenasta brtva osigurava dobro prianjanje i prihvat. Elastična brtva služi za optički čistu završnu obradu. Optimalno za dvoslojne sisteme žbuke. Otporno na udare kiše prema DIN EN 1027. Klasifikacija prema ÖAP-smjernici klase I B, PE pjenasta brtva 3 mm, temperatura obrade +5 do +40 °C.

Z3723250LO	Letvica za žbukanje i zaštitu 10mm,DL, flex., ES, 2,5m/štg 60štg/kart 21kart/pal

Letvica za žbukanje i zaštitu 10 mm, DL, flex.

Letvica za žbukanje i zaštitu 10 mm s brtvom i fleksibilnom trakom. Ona obavija okove na prozorima i vratima te se tako ne mora dodatno uklanjati. Dodatno prekrivanje okova nije potrebno. PVC letvica za žbukanje i zaštitu osigurava trajnu povezanost između sistema unutarnje i vanjske žbuke i podloge. Široka, samoljepljiva PE pjenasta brtva osigurava dobro prianjanje i prihvat. Elastična brtva služi za optički čistu završnu obradu. Otporno na udare kiše prema DIN EN 1027. Klasifikacija prema ÖAP-smjernici klase I B, PE pjenasta brtva 3 mm, temperatura obrade +5 do +40 °C.

Z3795140LO	Letvica za žbukanje i zaštitu 10mm,DL,flex., 1,4m/štg 60štg/kart 42kart/pal
Z3795250LO	Letvica za žbukanje i zaštitu 10mm DL, flex. 2,5m/štg,60 štg/kart 42kart/pal
Z3795260LO	Letvica za žbukanje i zaštitu 10mm,DL,flex. 2,6m/štg 60štg/kart 30kart/pal



Letvica za žbukanje i zaštitu 10 mm, flex.

Letvica za žbukanje i zaštitu 10 mm s fleksibilnom trakom. Ona obavija okove na prozorima i vratima te se tako ne mora dodatno uklanjati. Dodatno prekrivanje okova nije potrebno. PVC letvica za žbukanje i zaštitu osigurava trajnu povezanost između sistema unutarnje i vanjske žbuke i podloge. Široka, samoljepljiva PE pjenasta brtva osigurava dobro prianjanje i prihvat. Otporno na udare kiše prema DIN EN 1027. Klasifikacija prema ÖAP-smjernici klase I B, PE pjenasta brtva 3 mm, temperatura obrade +5 do +40 °C.

Z3717250LO	Letvica za žbukanje i zaštitu 10mm,flex. 2,5m/štg 60štg/kart 42kart/pal



Letvica za žbukanje i zaštitu 11 mm, DL, flex., ES

Letvica za žbukanje i zaštitu 11 mm s brtvom i fleksibilnom trakom. Ona obavija okove na prozorima i vratima te se tako ne mora dodatno uklanjati. Dodatno prekrivanje okova nije potrebno. PVC letvica za žbukanje i zaštitu osigurava trajnu povezanost između sistema unutarnje i vanjske žbuke i podloge. Široka, samoljepljiva PE pjenasta brtva osigurava dobro prianjanje i prihvat. Elastična brtva služi za optički čistu završnu obradu. Perforirani krak osigurava dobro prianjanje žbuke i olakšava ugradnju na kosinama. Otporno na udare kiše prema DIN EN 1027. Klasifikacija prema ÖAP-smjernici klase I B, PE pjenasta brtva 3 mm, temperatura obrade +5 do +40 °C.

Z3722250LO	Letvica za žbukanje i zaštitu 11mm,DL, flex.ES, 2,5m/štg 60štg/kart 21kart/pal



Letvica za žbukanje i zaštitu K1C Membran 12 mm, gel.

Samoljepljivi PVC profil s fleksibilnom TPE trakom i fleksibilnom poveznicom na krak koji se odvaja za prihvat zaštitne folije. Letvica za žbukanje i zaštitu sastoji se od PE brtvene trake i fleksibilne TPE trake. To omogućava dugotrajnu zaštitu priključka od udara kiše, čak i pri većim opterećenjima. Perforirani krak osigurava dobro prianjanje žbuke i olakšava ugradnju na kosinama. Otporno na udare kiše prema DIN EN 1027. Ispitivanje kod IFT u Rosenheimu na 3D sposobnost prihvata. Odgovara klasi I C prema ÖAP- smjernici za letvice za žbukanje i zaštitu. Specijalno za priključke na velikim staklenim površinama u unutarnjoj i vanjskoj upotrebi. Temperatura obrade +5 do +40 °C.

Z1224K1CLO	Letvica za žbukanje i zaštitu K1C Membran 12mm, gel ES, 2,4m/štg 30štg/kart 40kart/pal

Početni profil s brtvom i gibljivom fugom

Početni profil PVC s brtvom i gibljivom fugom s odvojivom ljepljivom trakom za pokrivanje folijom. Pri obradi temperatura ne smije biti manja od +5 °C. Maksimalna dužina obrade 260 cm zbog moguće dilatacije.

Z43726260	Priključni profil 3726 s brtvom i gibljivom fugom 2,6m/štg, 50štg/kart, 36kart/pal

Završni profil PROTEKTOR 3712 s brtvom

Samoljepljivi završni profil PVC s brtvom za tehnička i optički izvrsna rješenja. Pri obradi temperatura ne smije biti manja od +5 °C. Maksimalna dužina obrade 260 cm zbog moguće dilatacije.

Z43712150	Priključni profil 3712 PVC s brtvom 1,5m/štg, 60štg/kart, 36kart/pal
Z43712260	Priključni profil 3712 PVC s brtvom 2,6m/štg, 60štg/kart, 36kart/pal

Letvice za žbukanje i zaštitu s mrežicom – profili s brtvom i mrežicom

Letvice za žbukanje i zaštitu s mrežicom

Letvica za žbukanje i zaštitu PROFOX® s mrežicom

Profil sastoji se od armirane mrežice i zaštitne trake za zaptivanje protiv propusnosti jake kiše i zraka. S mrežicom. Minimalna temperatura pri obradi + 5 °C. Maksimalna dužina profila 240 cm. Sukladno tablici za primjenu priključnih prozorskih profila i vrata na temelju aktualnih smjernica za obradu.

Z524X	Letvica za žbukanje i zaštitu s mrežicom 9x9mm 2,4m/štg, 30štg/kart, 40kart/pal

Letvice za žbukanje i zaštitu s mrežicom 6 mm

Letvica za žbukanje i zaštitu 6 mm s mrežicom. Čisti priključak, jednostavna obrada, nema dodatnog čišćenja na okvirima prozora i vrata. Pri obradi temperatura ne smije biti manja od +5 °C. Maksimalna dužina profila 240 mm. Sukladno tablici za uporabu prozorskih profila i profila za vrata pod uvjetom aktualnih smjernica za obradu. Otporno na udare kiše prema DIN EN 1027, PE brtvena traka 3 mm, klasifikacija prema ÖAP smjernicama klase I B. Mrežica 12 cm, širina okna 4x4 mm.

Z6470105001	Letvica za žbukanje i zaštitu s mrežicom 6mm 1,4m/štg, 30štg/kart, 50kart/pal
Z6470205	Letvica za žbukanje i zaštitu s mrežicom 6mm 2,4m/štg, 30štg/kart, 50kart/pal

Letvica za žbukanje i zaštitu 6 mm s mrežicom i brtvom

Letvica za žbukanje i zaštitu 6 mm brtvom i mrežicom. PVC letvica za žbukanje i zaštitu s tvornički zavarenom mrežicom prikladna je za dodatnu obradu postojećih površina za žbukanje svojom tankoslojnom konstrukcijom. Profil se može koristiti u unutarnjoj i vanjskoj primjeni. Elastična brtva služi za optički čistu završnu obradu. Mrežica omogućava jednostavan priključak površinskog armiranja. Otporno na udare kiše prema DIN EN 1027, temperatura obrade +5 do +40 °C. PE brtvena traka 3 mm, klasifikacija prema ÖAP-smjernici klase I B, mrežica 12 cm, širina okna 4x4 mm. Optimalno za tankoslojnu obradu postojećih površina za žbukanje.

Z3797250LO	Letvica za žbukanje i zaštitu 6mm, s mrežicom, DL, 2,5m/štg 60štg/kart 21kart/pal

Letvice za žbukanje i zaštitu s mrežicom 8 mm

Profil s armiranom mrežicom i zaštitnom trakom za zaptivanje protiv propusnosti jake kiše i zraka. S mrežicom. Pri obradi temeperatura ne smije biti manja od +5 °C. Maksimalna dužina profila 240 mm. Sukladno tablici za uporabu prozorskih profila i profila za vrata pod uvjetom aktualnih smjernica za obradu. PE brtvena traka 3 mm, klasifikacija prema ÖAP smjernicama klase I B. Mrežica 12 cm, širina okna 4x4 mm.

Z514	Letvica za žbukanje i zaštitu s mrežicom 8x8mm 1,4m/štg, 25štg/kart, 40kart/pal
Z524	Letvica za žbukanje i zaštitu s mrežicom 8x8mm 2,4m/štg, 25štg/kart, 40kart/pal

Letvica za žbukanje i zaštitu 10 mm s mrežicom + brtva

Letvica za žbukanje i zaštitu 10 mm s brtvom i mrežicom. PVC letvica za žbukanje i zaštitu s mrežicom osigurava trajnu povezanost između sistema unutarnje i vanjske žbuke i podloge. Široka, samoljepljiva PE pjenasta brtva osigurava dobro prianjanje i prihvat. Elastična brtva služi za optički čistu završnu obradu. Profil je prikladan za višeslojne sisteme žbuke. Tvornički zavarena mrežica omogućava jednostavan priključak površinskog armiranja. Otporno na udare kiše prema DIN EN 1027, PE brtvena traka 3 mm, temperatura obrade +5 do +40 °C. Klasifikacija prema ÖAP-smjernicama klase I B. Mrežica 12 cm, širina okna 4x4 mm. Optimalno za tankoslojnu obradu postojećih površina za žbukanje.

Z3798140LO	Letvica za žbukanje i zaštitu 10mm, s mrežicom,DL, 1,4m/štg 60štg/kart 21kart/pal
Z3798250LO	Letvica za žbukanje i zaštitu 10mm, s mrežicom,DL, 2,5m/štg 60štg/kart 21kart/pal



Početni unutarnji profil PROTEKTOR 37909 s mrežicom

Samoljepljivi početni unutarnji profil od mekanog PVC-a, s brtvom i mrežicom te trakom na skidanje za montiranje zaštitne folije. Brtva je samoljepljiva i od pjene. Širina profila 9mm, za toplinsku izolaciju u unutarnjoj i vanjskoj uporabi. Perforirani krak za čvrsto prianjanje žbuke. Za izvedbu optički i tehnički čistih priključaka. Ispitani na otpornost tj. brtvljenje protiv zraka, vjetra i jake kiše. Sd-vrijednost < 104m, temperatura pri obradi +5° do +40°C.

Z437909260	Priključni profil 37909, PVC s brtvom & mrežicom 2,6m/štg 50štg/kart 13kart/pal

Profili s brtvom i mrežicom

Priključni profil 16 mm 3D Kombi s mrežicom/folijom/DL/ES

Patentirani priključni profil za kombiniranu obradu osnovne žbuke, armiranja i završnog sloja. Priključni profil s 2 fleksibilne trake koje se mogu skinuti, mrežicom, membranom, integriranom zaštitnom folijom i fleksibilnom TPE trakom. Definirani krak za žbukanje, armiranje i završni sloj. Perforirani krak osigurava dobro prianjanje žbuke. Profil osigurava brzu i sigurnu obradu osnovne žbuke u kombinaciji sa završnim slojem. Klasifikacija prema ÖAP-smjernici klase I C, temperatura obrade +5 do + 40 °C.

Z1324LKOMBILO	Priključni profil 16mm 3D Kombi s mrežicom/folijom/DL/ES 2,4m/štg 15štg/kart 40kart/pal

Letvice za žbukanje i zaštitu s WDVS mrežicom prema ÖNORM B6400

Letvica za žbukanje i zaštitu 11 mm s WDVS mrežicom K3 za rolete

Samoljepljivi profil za rolete s WDVS mrežicom i fleksibilnom TPE trakom. Profil se sastoji od PE brtve kao i fleksibilne poveznice na krak koja se odvaja za prihvat zaštitne folije. WDVS priključni profil ima samoljepljivu, široku PE pjenastu brtvu koja donosi dodatnu sigurnost u ljepljenju i dodatnu fleksibilnu TPE traku pomoću koje se može stvoriti priključak otporan na udare kiše. Otporno na udare kiše prema DIN EN 1027. Ispitivanje kod IFT u Rosenheimu na 3D sposobnost prihvata. Klasifikacija prema ÖNORM B 6400 klasa III. PE pjenasta brtva 3 mm. Prikladno za staklene površine. Temperatura obrade +5 do +40 °C.

Z824K3LO	Letvica za žbukanje i zaštitu 11mm WDVS mrežica K3 za rolete 2,4m/štg 25štg/kart 40kart/pal

Letvice za žbukanje i zaštitu 19 mm s WDVS mrežicom 3D Standard

Samoljepljivi priključni profil s WDVS mrežicom i fleksibilnom TPE trakom. Profil se sastoji od PE brtve kao i fleksibilne poveznice na krak koja se odvaja za prihvat zaštitne folije. WDVS priključni profil ima samoljepljivu, široku PE pjenastu brtvu koja donosi dodatnu sigurnost u ljepljenju i dodatnu fleksibilnu TPE traku pomoću koje se može stvoriti priključak otporan na udare kiše. Otporno na udare kiše prema DIN EN 1027. Ispitivanje kod IFT u Rosenheimu na 3D sposobnost prihvata. Pri obradi temeperatura ne smije biti manja od +5 °C. Klasifikacija prema ÖNORM B 6400 klasa III. PE pjenasta traka 3 mm. Prikladno za staklene površine. Max. gibanje: rastezanje/zbijanje +7,2 mm / -2,0 mm, smicanje poprečno: 0,2 mm +/- 2,7 mm, - smicanje uzdužno: +/- 3,2 mm.

Z914	Letvica za žbukanje i zaštitu 19mm WDVS mrežica 3D Standard 1,4m/štg, 25štg/kart, 40kart/pal
Z924	Letvica za žbukanje i zaštitu 19mm WDVS mrežica 3D Standard 2,4m/štg, 25štg/kart, 40kart/pal

Profili s brtvom i WDVS mrežicom prema ÖNORM B6400

Priključni profil 3D Membran 6 mm RENO s WDVS mrežicom

Posebno uski, 6 mm široki brtveni priključni profil s membranom i WDVS mrežicom za WDV sistem. Trodimenzionalni prihvat gibanja. Moguće obraditi prije izoalcije jer je ukupna širina samo 6 mm. Zbog toga je idealna za radove renoviranja. Otporno na udare kiše prema DIN EN 1027. Ispitivanje kod IFT u Rosenheimu na 3D sposobnost prihvata. Klasifikacija prema ÖNORM B 6400 klasa III. PE pjenasta brtva 6x1 mm i 4x3 mm. Temperatura obrade +5 do +40 °C.

Z6470240LO	Priključni profil 3D Membran 6mm RENO WDVS mrežica 2,4m/štg 25štg/kart 40kart/pal



Priključni profil 3D Mini 10 mm s WDVS-mrežicom i brtvom

Uski brtveni profil s uljepljenom dilatacijom za WDV sistem. Zahvaljujući elastičnoj brtvenoj usni nastaje optika trajne fuge. WDVS priključni brtveni profil 3D Mini može se koristiti i kod termičkih sanacija zbog svoje male širine u konstrukciji. Elastična brtva osigurava čisti priključak. Otporno na udare kiše prema DIN EN 1027. Ispitivanje kod IFT u Rosenheimu na 3D sposobnost prihvata. Klasifikacija prema ÖNORM B 6400 klasa III. PE brtvena traka 3 mm.

Z1124LO	Priključni profil 3D Mini 10mm WDVS mrežica i brtva 2,4m/štg 25štg/kart 40kart/pal



Letvica za žbukanje i zaštitu 3D membran 10 mm s WDVS mrežicom, vanjska ZELENA

RAL letvica za žbukanje i zaštitu s membranom, brtvom i WDVS mrežicom za WDVS sistem. Zahvaljujući elastičnoj brtvenoj usni nastaje optika trajne fuge. WDVS priključni profil je svojom malom širinom konstrukcije i svojim velikim prihvatom gibanja pogodan za univerzalnu uporabu u novogradnji i termičkoj sanaciji. PE pjenasta brtva i elastična TPE traka osiguravaju optički čistu završnu obradu. Otporno na udare kiše prema DIN EN 1027. Ispitivanje kod IFT u Rosenheimu na 3D sposobnost prihvata. Klasifikacija prema ÖNORM B 6400 klasa III. PE pjenasta brtva 3 mm. Prikladno za staklene površine.

Z3780240LO	Priključni profil 3D Membran 10mm WDVS mrežica RAL vanjski zeleni 2,4m/štg 25štg/kart

Priključni profil 3D flex s WDVS mrežicom

Dvodjelni PVC profil sa samoljepljivom PE brtvenom trakom 11 x 3 mm i zalijepljenim zatvorenim okruglim kabelom kako bi mogao apsorbirati trodimenzionalne pokrete. Zahvaljujući dvodijelnom dizajnu profila, može se koristiti s oblogama od 12 - 20 mm. Ako se aktivira unaprijed određena točka loma, može se koristiti i s oblogama od 5 - 15 mm. Zajamčeno je brtvljenje vodonepropusnosti izravno na drvenom okviru prozora. Ventilacija i odvodnja iza aluminijske obloge ostaju. Dostupni su odgovarajući gotovi završni dijelovi. Ispitivanje kod IFT u Rosenheimu na 3D sposobnost prihvata. Klasifikacija prema ÖNORM B 6400 klasa III. Temperatura obrade +5 do +40 °C.

Z1224LO	Priključni profil 3D flex s WDVS mrežicom 2,4m/štg 25štg/kart 21kart/pal

Priključni profil 3D Plus 23 mm s WDVS mrežicom

Samoljepljivi priključni profil s WDVS mrežicom i integriranom/komprimiranom brtvenom trakom za prihvaćanje trodimenzionalnih kretanja. Profil ima brtvenu traku otpornu na kišu (8x2 mm) i traku za kidanje sa samoljepljivom trakom (12x0,3 mm). Priključni brtveni profil pogodan za velika ostakljenja i za izolacije preko 30 cm. Otporno na kišu prema DIN EN 1027, klasifikacija prema ÖNORM B 6400 klasa III (3), temperatura obrade +5 do +40 °C.

Z1324LO	Priključni profil 3D Plus 23mm s mrežicom 2,4m/štg 20štg/kart 40kart/pal

Unutarnji kutnici za žbukanje

Unutarnji kutnici za žbukanje

Unutarnji kutnik LORENCIC L0077

Kutni profil za unutarnje žbukanje s povećanim slojem cinka. Profil se proizvodi s većim poljima za rastezanje što omogućava optimalan prodor žbuke.

Z410077150LO	Unutarnji kutnik L0077 1,50m/štg bunt=37,50m 25štg/bunt 176bunt/pal
Z410077160LO	Unutarnji kutnik L0077 1,60m/štg bunt=40,00m 25štg/bunt 176bunt/pal
Z410077220LO	Unutarnji kutnik L0077 2,20m/štg bunt=55,00m 25štg/bunt 176bunt/pal
Z410077225LO	Unutarnji kutnik L0077 2,25m/štg bunt=56,25m 25štg/bunt 176bunt/pal
Z410077250LO	Unutarnji kutnik L0077 2,50m/štg bunt=62,50m 25štg/bunt 176bunt/pal
Z410077260LO	Unutarnji kutnik L0077 2,60m/štg bunt=65,00m 25štg/bunt 176bunt/pal
Z410077270LO	Unutarnji kutnik L0077 2,70m/štg bunt=67,50m 25štg/bunt 176bunt/pal
Z410077275LO	Unutarnji kutnik L0077 2,75m/štg bunt=68,75m 25štg/bunt 176bunt/pal
Z410077280LO	Unutarnji kutnik L0077 2,80m/štg bunt=70,00m 25štg/bunt 176bunt/pal
Z410077300LO	Unutarnji kutnik L0077 3,00m/štg bunt=75,00m 25štg/bunt 176bunt/pal

Unutarnji kutnik LORENCIC L007

Kutni profil za unutarnje žbukanje s povećanim slojem cinka. Profil se proizvodi s većim poljima za rastezanje što omogućava optimalan prodor žbuke.

Z41007150LO	Unutarnji kutnik L007 1,50m/štg 1bunt=37,50m 25štg/bunt 150bunt/pal
Z41007160LO	Unutarnji kutnik L007 1,60m/štg 1bunt=40,00m 25štg/bunt 150bunt/pal
Z41007220LO	Unutarnji kutnik L007 2,20m/štg 1bunt=55,00m 25štg/bunt 150bunt/pal
Z41007225LO	Unutarnji kutnik L007 2,25m/štg 1bunt=56,25m 25štg/bunt 150bunt/pal
Z41007250LO	Unutarnji kutnik L007 2,50m/štg 1bunt=62,50m 25štg/bunt 150bunt/pal
Z41007260LO	Unutarnji kutnik L007 2,60m/štg 1bunt=65,00m 25štg/bunt 150bunt/pal
Z41007270LO	Unutarnji kutnik L007 2,70m/štg, 1bunt=67,50m 25štg/bunt 150bunt/pal
Z41007275LO	Unutarnji kutnik L007 2,75m/štg 1bunt=68,75m 25štg/bunt 150bunt/pal
Z41007280LO	Unutarnji kutnik L007 2,80m/štg 1bunt=70,00m 25štg/bunt 150bunt/pal
Z41007300LO	Unutarnji kutnik L007 3,00m/štg, bunt=75,00m 25štg/bunt 150bunt/pal



Unutarnji kutnik PROTEKTOR 10077

Kutni profil s povećanim slojem cinka za veću sigurnost. Današnje sve kraće vrijeme gradnje dovelo je do proizvodnje novih profila koji mogu bez veće štete izdržati duže vrijeme izloženosti vlazi. Profil se proizvodi s većim poljima za rastezanje što omogućava optimalan prodor žbuke.

Z41007150	Unutarnji kutnik 10077 1,50m/štg, bunt=37,50m, 25štg/bunt, 80bunt/pal
Z4100716	Unutarnji kutnik 10077 1,60m/štg, bunt=40,00m, 25štg/bunt, 80bunt/pal
Z410072	Unutarnji kutnik 10077 2,00m/štg, bunt=50,00m, 25štg/bunt, 80bunt/pal
Z4100722	Unutarnji kutnik 10077 2,20m/štg, bunt=55,00m, 25štg/bunt, 80bunt/pal
Z41007225	Unutarnji kutnik 10077 2,25m/štg, bunt=56,25m, 25štg/bunt, 80bunt/pal
Z4100725	Unutarnji kutnik 10077 2,50m/štg, bunt=62,50m, 25štg/bunt, 81bunt/pal
Z4100726	Unutarnji kutnik 10077 2,60m/štg, bunt=65,00m, 25štg/bunt, 81bunt/pal
Z4100727	Unutarnji kutnik 10077 2,70m/štg, bunt=67,50m, 25štg/bunt, 81bunt/pal
Z41007275	Unutarnji kutnik 10077 2,75m/štg, bunt=68,75m, 25štg/bunt, 81bunt/pal
Z4100728	Unutarnji kutnik 10077 2,80m/štg bunt=70,00m, 25štg/bunt, 81bunt/pal
Z410073	Unutarnji kutnik 10077 3,00m/štg, bunt=75,00m, 25štg/bunt, 81bunt/pal



Unutarnji kutnik PROTEKTOR 1007

Kutni profil s povećanim slojem cinka. Današnje sve kraće vrijeme gradnje dovelo je do proizvodnje novih profila koji mogu bez veće štete izdržati duže vrijeme izloženosti vlazi. Profil se proizvodi s većim poljima za rastezanje što omogućava optimalan prodor žbuke.

Z4100715P	Unutarnji kutnik 1007 1,50m/štg bunt=37,50m, 25štg/bunt, 80bunt/pal
Z4100716P	Unutarnji kutnik 1007 1,60m/štg bunt=40,00m, 25štg/bunt, 80bunt/pal
Z4100718P	Unutarnji kutnik 1007 1,80m/štg bunt=45,00m, 25štg/bunt, 80bunt/pal
Z410072P	Unutarnji kutnik 1007 2,00m/štg bunt=50,00m, 25štg/bunt, 80bunt/pal
Z4100722P	Unutarnji kutnik 1007 2,20m/štg bunt=55,00m, 25štg/bunt, 80bunt/pal
Z41007225P	Unutarnji kutnik 1007 2,25m/štg bunt=56,25m, 25štg/bunt, 80bunt/pal
Z4100725P	Unutarnji kutnik 1007 2,50m/štg bunt=62,50m, 25štg/bunt, 81bunt/pal
Z4100726P	Unutarnji kutnik 1007 2,60m/štg bunt=65,00m, 25štg/bunt, 81bunt/pal
Z4100727P	Unutarnji kutnik 1007 2,70m/štg bunt=67,50m, 25štg/bunt, 81bunt/pal
Z41007275P	Unutarnji kutnik 1007 2,75m/štg bunt=68,75m, 25štg/bunt, 81bunt/pal
Z4100728P	Unutarnji kutnik 1007 2,80m/štg bunt=70,00m, 25štg/bunt, 81bunt/pal
Z410073P	Unutarnji kutnik 1007 3,00m/štg bunt=75,00m, 25štg/bunt, 81bunt/pal
Z4100735P	Unutarnji kutnik 1007 3,50m/štg bunt=87,50m, 25štg/bunt, 80bunt/pal



Unutarnji kutnik PROTEKTOR 1005

Za zaobljenu izvedbu ruba.

Z41005300	Unutarnji kutnik 1005 3,0m/štanga za zaobljenu izvedbu ruba, 25štangi/bunt, 81bunt/paleta

Kupaonske lajsne unutarnje

Kupaonske lajsne LORENCIC 6 mm / 10 mm

Kupaonska lajsna od perforiranog i pocinčanog čelika. Kupaonske lajsne koriste se za izvedbu točnih, ravnih površina.

Z41106250LO	Kupaonske lajsne 6mm 2,5m/štg, bunt=125m, 50štg/bunt, 120bunt/pal
Z41106260LO	Kupaonske lajsne 6mm 2,6m/štg bunt=130,00m, 50štg/bunt, 120bunt/pal
Z41106275LO	Kupaonske lajsne 6mm 2,75m/štg bunt=137,50m, 50štg/bunt, 120bunt/pal
Z41106300LO	Kupaonske lajsne 6mm 3,0m/štg bunt=150,00m, 50štg/bunt, 120bunt/pal
Z41105250LO	Kupaonske lajsne 10mm 2,5m/štg, bunt=125m, 50štg/bunt, 88bunt/pal
Z41105260LO	Kupaonske lajsne 10mm 2,6m/štg bunt=130,00m, 50štg/bunt, 88bunt/pal
Z41105275LO	Kupaonske lajsne 10mm 2,75m/štg bunt=137,50m, 50štg/bunt, 88bunt/pal
Z41105300LO	Kupaonske lajsne 10mm 3,0m/štg bunt=150,00m, 50štg/bunt, 88bunt/pal

Završni profili + sokl profili unutarnji

Završni profili LORENCIC 9 mm

Unutarnji profila za izvedbu točnih završetaka od pocinčanog čeličnog lima.

Z41211250LO	Završni unutarnji profil 9mm 2,50m/štg 25štg/bunt 144bunt/pal
Z41211300LO	Završni unutarnji profil 9mm 3,00m/štg 25štg/bunt 144bunt/pal

Završni profili PROTEKTOR unutarnji

Pocinčani profili za izvedbu točnih i čistih završetaka žbuke.

Završni profil PROTEKTOR 1236

Z41236300	Završni unutarnji profil 1236 3mm 3,0m/štg, 25štg/bunt, 150bunt/pal



Završni profil PROTEKTOR 1216

Z41216300	Završni unutarnji profil 1216 6mm 3,0m/štg, 25štg/bunt, 150bunt/pal



Sokl profili PROTEKTOR 1219 za unutarnje žbukanje

Z41219300	Sokl profil 1219 9mm 3,0m/štg, 25štg/bunt, 60bunt/pal



Završni profil PROTEKTOR 1218

Z41218300 Završni unutarnji profil 1218 12mm 3,0m/štg, 25štg/bunt, 64bunt/pal

Završni profili PROTEKTOR unutarnji

Pocinčani profili za izvedbu točnih i čistih završetaka žbuke.

Z41210300 Završni profil 1210 14mm 3,0m/štg, 25štg/bunt, 80bunt/pal



Sokl profili PROTEKTOR 1214 za unutarnje žbukanje

Z41214300 Sokl profil 1214 15mm 3,0m/štg, 25štg/bunt, 60bunt/pal



Završni profil PROTEKTOR 1220

Z41220300 Završni unutarnji profil 1220 18mm 3,0m/štg, 25štg/bunt, 55bunt/pal

Kutni profili

Kutni profil PROTEKTOR 1084 za unutarnje žbukanje

Kutni profil od pocinčanog čelika, za tankoslojne žbuke od 6 mm u unutarnjoj upotrebi.

Z41084250 Kutni profil 1084 unutarnji 2,5m/štg, 25štg/bunt, 77bunt/pal, poccinčani čelik

Kutni profil PROTEKTOR 2209

Kutni profil od nehrđajućeg čelika za unutarnje i vanjsko žbukanje od 8 mm.

Z42209250 Kutni profil 2209 2,50m/štg 1bunt=62,50m, 25štg/bunt,120bunt/pal nehrđajući čelik

Dilatacijski profili unutarnji

Dilatacijski profil Kombi unutarnji

Za uporabu na ravnim zidnim površinama i uglovima do 90 °. Središnji dio sastoji se od kombinacije PVC-a i TPE-a. Mogući “easy contact”. Samo za vertikalnu ugradnju!

Z7531300 Dilatacijski profil Kombi unutarnji 10mm, 3,00m/štg, 10štg/bunt, 32bunt/pal



Dilatacijski profil PVC PROTEKTOR 3754

PVC gibljivi profil s mekanim PVC središnjim dijelom za oblikovanje fuga u zidovima i stropovima. Prikladno za vertikalnu ugradnju, prihvat gibanja +/- 1,5 mm.

Z43754275 Dilatacijski profil PVC 3754 2,75m/štg, 25štg/kart 36kart/pal

Završni i dilatacijski profili PROTEKTOR 1201

Kombinacije profila za izvedbu dilatacijskih fuga.

Z41201300	Dilatacijski profil 1201 14mm 3,0m/štg, 15štg/bunt, 81bunt/pal

Početni profili unutarnji

Početni profili PROTEKTOR

Profili za izvedbu sjenčanih fuga na drvenim i rešetkastim konstrukcijama.

Početni profil PROTEKTOR 1301

Početni profil od pocinčanog čelika sa sjenčanom fugom 20 mm za unutarnje žbukanje.

Z41301300	Početni profil 1301 14mm, 3,0m/štg, 15štg/bunt, 47bunt/pal

Početni profil PROTEKTOR 1306

Početni profil od pocinčanog čelika sa sjenčanom fugom 20 mm za unutarnje žbukanje.

Z41306300	Početni profil 1306 10mm, 3,0m/štg, 15štg/bunt, 47bunt/pal



Početni profil PROTEKTOR 1312

Profil s postojećom sjenčanom fugom širine 15 mm.

Z41312300	Početni profil 1312 10mm sa sjenčanom fugom 3,0m/štg, 15štg/bunt, 47bunt/pal

Profili za vanjsko žbukanje

Završni profili vanjski

Završni profili PROTEKTOR 1222, 1223, 1224

Profili za izvedbu točnih i čistih završetaka žbuke/sokla. PVC okapnica štiti od habanja i korozije.

Z41222300	Završni profil 1222 20mm 3,0m/štg, 25štg/bunt, 42bunt/pal
Z41223300	Završni profil 1223 14mm 3,0m/štg, 25štg/bunt, 49bunt/pal
Z41224300	Završni profil 1224 10mm 3,0m/štg, 25štg/bunt, 50bunt/pal

Sokl profili vanjski

Sokl profili LORENCIC

Profili za žbukanje za izvedbu točnih i čistih završetaka žbuke/sokla. Bijela PVC okapnica štiti od habanja i korozije.

Z41227300LO	Sokl profil 10mm 3,0m/štg 25štg/bunt 60bunt/pal
Z41225300LO	Sokl profil 14mm 3,0m/štg 25štg/bunt 60bunt/pal
Z41229300LO	Sokl profil 20mm 3,0m/štg 25štg/bunt 60bunt/pal

Sokl profili PROTEKTOR 1263, 1264

Profili za izvedbu točnih i čistih završetaka žbuke/sokla. Bijela PVC okapnica štiti od habanja i korozije.

Z41263300	Sokl profil 1263 30mm 3,0m/štg, bunt=45m, 15štg/bunt, 63bunt/pal
Z41264300	Sokl profil 1264 40mm 3,0m/štg, bunt=45m, 15štg/bunt, 54bunt/pal



Završni profil čepaste folije PROTEKTOR 2768

Završni profil čepaste folije 2768 od nehrđajućeg čelika je savršeno rješenje protiv izbočenja čepaste folije i nepravilnih prijelaza u području sokla. Vidljiva površina jednodjelnog profila čepaste folije se tijekom obrade mora zaštititi od prljavštine i oštećenja. Profil se mora pričvrstiti i poravnati u visini gornjeg ruba tla. Na spojevima profila treba držati razmak od 1 - 2 mm. Profil čepaste folije treba prekriti sve do gornje vidljive površine ili priključiti nekom oblogom ili pločom.

Z42768250	Završni profil čepaste folije 2768 vanjski 2,50m/štg 10štg/bunt 100bunt/pal

Kutni profili – vanjski

Kutni profili LORENCIC za vanjsko žbukanje

Vanjski profili s većim postotkom cinka za ugrađivanje u temeljnu žbuku.

Z41043250LO	Kutni profil za unutarnje žbukanje 90° 2,50m/štg 15štg/bunt 96bunt/pal
Z41043300LO	Kutni profil za unutarnje žbukanje 90° 3,00m/štg 15štg/bunt 96bunt/pal

Kutni profil PVC LORENCIC

- točni kut zahvaljujući PVC-profilu - optimalno prianjanje kuta sa žbukom - jednostavna obrada - stabilna izvedba - za uporabu i u vlažnim prostorijama.

Z5001250LO	Kutni profil PVC 12mm 2,5m/štanga 25štangi/karton 30karton/paleta

Dilatacijski profili vanjski

Dilatacijski profil Kombi vanjski

Za uporabu na ravnim zidnim površinama i uglovima do 90 °. Bočne strane su od pocinčanog čeličnog lima ili plemenitog čelika. Varijabilna debljina sloja 15 ili 20 mm. Moguć “easy contact”. Samo za vertikalnu uporabu!

Z3236300	Dilatacijski profil Kombi vanjski, varijabilna debljina 15 ili 20mm, 3,0m/štanga, 5štangi/bunt, 64bunt/paleta

Ventilacijski profili vanjski

Ventilacijski profili PROTEKTOR 1241

Završni ventilacijski pocinčani profil za krovnu oplatu između rogova. Ventilacijski presjek: 207 cm²/m.

Z41241250	Ventilacijski profil 1241 13mm 2,5m/štg, bunt=50m, 20štg/bunt, 84bunt/pal

Kutnici + profili za WDV sisteme

PVC kutnik s WDVS mrežicom

PVC kutnik VWS mrežicom PROFOX®

Povoljniji PVC kutnik s zalijepljenom VWS mrežicom kao zaštita kuteva i za ojačavanje i čistu izvedbu kuteva.

Z4041X	PVC kutnik s VWS mrežicom 10x15cm 2,5m/štanga, 100štangi/karton

PVC kutnik s mrežicom LORENCIC

PVC kutnik s VWS mrežicom kao pomoć za izvedbu čistih i ravnih kuteva.

Z4041	PVC kutnik s WDVS mrežicom 10x15cm 2,5m/štanga, 100štangi/karton, 20karton/paleta
Z5533307	PVC kutnik s WDVS mrežicom 10x23cm 2,50m/štg bunt=125m 40kart/pal

PVC kutnik s mrežicom LORENCIC

PVC kutnik s VWS mrežicom kao pomoć za izvedbu čistih i ravnih kuteva.

Z4041OR	PVC kutnik s WDVS mrežicom orange 10x15cm 2,50m/štg bunt=250m 20kart/pal



PVC kutnik u roli s mrežicom LORENCIC

PVC kutnik s VWS mrežicom kao pomoć za izvedbu čistih i ravnih kuteva. Fleksibilni PVC kutnik u roli s mrežicom, širina kraka 125x125 mm, 50 m/rola, 1rola/kart, 30 kart/pal.

Z5901907	PVC kutnik u roli s WDVS mrežicom 125x125mm, 50m/rola, 30kart/pal

PVC kutnik s mrežicom za lukove

Kutni profil PVC za lukove. Služi kao kutna armatura za izvedbu čistih rubova na okruglim otvorima.

Z65253070	PVC ktunik s mrežicom za lukove 100x150mm 2,5m/štg 50štg/kart

Okapni profili WDVS

Okapni profil PVC LORENCIC

Okapni završni profil kao završni sloj s okapnicom i mrežicom od staklenih vlakana. Za 5 i 3 mm debljinu žbuke. Okapni profil PVC s WDVS mrežicom 10x15 cm 2,5 m/štg 25 štg=62,5 m 48 kart/pal

Z6485302LO	Okapni profil PVC s WDVS mrežicom 10x15cm 2,5m/štanga, 25štangi/karton, 48karton/paleta

Okapni profil LORENCIC PVC za lukove s WDVS mrežicom

PVC profil s okapnicom i mrežicom za izvedbu lukova na građevinama. Po kartonu priloženo je 30 čavlića za pričvršćivanje.

Z6485302R250LO	Okapni profil PVC za lukove s WDVS-mrežicom 2,5m/štanga 25štangi=62,5m/karton

Završni profili WDVS

Završni profil LORENCIC WDVS Attika PVC s mrežicom

PVC profil s mrežicom za priključak na Attika prekrivanje u WDVS sistemu. Zbog nastajućeg tlaka vjetra može doći do migracije vode i nastati šteta na WDVS sistemu koju možemo spriječiti Attika profilom.

Z6412250LO	Završni profil WDVS Attika PVC s mrežicom 2,5m/štg 25štg/kart 48kart/pal

Završni profil LORENCIC WDVS Attika PVC s mrežicom i brtvom

PVC profil s mrežicom za priključak na Attika prekrivanje u WDVS sistemu. Zbog nastajućeg tlaka vjetra može doći do migracije vode i nastati šteta na WDVS sistemu koju možemo spriječiti Attika profilom. Maksimalna sigurnost protiv prodiranja vlage postiže se integriranom brtvenom trakom.

Z6413250LO	Završni profil WDVS Attika PVC s mrežicom, brtvom 2,5m/štg 10štg/kart 40kart/pal

Završni profil WDVS

PVC profil s VWS mrežicom kao završni profil u WDV sistemu.

Z6410305001	Završni profil WDVS, PVC s mrežicom 2,5m/štanga, 5mm debljina žbuke, 25štg/kart, 109kart/pal
Z6411250	Završni profil WDVS, PVC s mrežicom 2,5m/štanga, 10mm debljina žbuke, 25štangi/karton, 109kartona/paleta

Priključni profili WDVS

Priključni profil PVC LORENCIC

Priključni profil se natakne na lim (npr. obloga ruba krova) sve do graničnika i podešava. Površinska mrežica mora se preklapati najmanje 10 cm. Pojedini profili se spajaju s priloženim utičnim spojnicama. Armirana mrežica i završni sloj moraju se dovesti do ruba okapnice

Z43749250LO	PVC priključni profil s WDVS mrežicom 2,5m/štg 25štg=62,5lfm 40kart/pal

Ventilacijski profili WDVS

Ventilacijski profil LORENCIC

Ventilacijski profil s WDVS mrežicom kao završni profil kod hladnih krovova.

Z9224LO	Ventilacijski profil PVC s mrežicom, 2,5m/štanga, 25štangi/karton, 20karton/paleta



Ventilacijski profil PROTEKTOR 9224

Aluminij s bijelim osnovnim slojem, za montažu na izolaciju. Ventilacijski presjek: 207 cm²/m.

Z49224250	Ventilacijski profil 9224 13mm 2,50m/štanga, 20štangi/bunt 70bunt/pal

Priključni profil PROTEKTOR 37428 na kutijama od roleta

Samoljepljivi priključni profil od PVC-a s prišivenom, otpornom na alkalije mrežicom s velikim oknima (7 x 7 mm) za žbuku i WDVS, za izvedbu priključaka na kutijama od roleta s okapnicom, s specijalnim krakom za jednostavnu montažu. Samoljepljivi je pjenastom trakom za montažu ljepljenja na okviru kutije za rolete. Za toplinsku izolaciju i žbuku od 6 mm debljine žbuke. Zahvaljujući mjestu loma krak se po potrebi može skratiti s 24 mm na 13 mm.

Z437428250	Priključni profil 37428 na kutijama za rolete s mrežicom 2,50m/štg 25štg/bunt 13bunt/pal

Dilatacijski profili WDVS

Dilatacijski profili LORENCIC

PVC profil s zalijepljenom, mrežasto ojačanom PVC brtvom i zavarenom armiranom mrežicom.

Dilatacijski profil za WDVS I unutarnji PROFOX®

PVC kutnik s WDVS mrežicom. Tkanje poliester sa središnjim dijelom sa PVC ekstrudiranom petljom.

Z4045X	Dilatacijski profil za WDVS I unutarnji (V-oblik) s mrežicom 2,5m/štanga, 25štangi/karton, 24karton/pal

Dilatacijski profil za WDVS II ravni PROFOX®

PVC kutnik s mrežicom. Tkanje poliester sa središnjim dijelom sa PVC ekstrudiranom petljom.

Z4044X	Dilatacijski profil za WDVS II ravni (E-oblik) s mrežicom 2,50m/štanga, 25štangi/karton, 24karton/paleta

Dilatacijski profil za WDVS LORENCIC

Dilatacijski profil za male gibljive fuge. Uporaba na ravnim zidnim površinama i kutevima do 90 stupnjeva. Debljina žbuke 5 mm, prikladno samo za vertikalnu ugradnju. Spojeve pojedinih profila moraju se zatvoriti hidrobrtvama.

Z7561250LO	Dilatacijski profil za WDVS s mrežicom 2,5m/štanga, 25štangi/karton, 20karton/paleta

Utoreni profili WDVS

Utoreni WDVS profil PVC

Uporaba u WDV sistemu za oblaganje i učvršćivanje fasadnih utora. Čvrsto prianjanje armirane žbuke bočnom perforacijom. Utoreni profil je brza i optimalna mogućnost oblaganja fasadnih utora i poboljšanje čvrstoće na području istih.

Z4940304	Utoreni WDVS profil PVC 32x23mm 2,5m/štanga, 20štangi/karton, 50karton/paleta

Utoreni profil

Priključni profil U oblika od PVC-a s mrežicom za izvedbu utora u WDV sistemu.

Z24020	Utoreni profil 32x29x21mm s mrežicom 2,5m/štanga, 20štangi/kart, 12kart/paleta

Sokl profili WDVS PROTEKTOR



Sokl profili alu za ravne površine PROTEKTOR

Profil U-oblika za WDV sisteme, odgovarajući za fasadne ploče različitih debljina.

Z490603	Sokl profil WDVS alu 30mm 90603 (9143) 2,50m/štanga, 10štangi/bunt
Z490604	Sokl profil WDVS alu 40mm 90604 (9144) 2,50m/štanga, 10štangi/bunt
Z490605	Sokl profil WDVS alu 50mm 90605 (9145) 2,50m/štanga, 10štangi/bunt
Z490606	Sokl profil WDVS alu 60mm 90606 (9146) 2,50m/štanga, 10štangi/bunt
Z490608	Sokl profil WDVS alu 80mm 90608 (9148) 2,50m/štanga, 10štangi/bunt
Z490810	Sokl profil WDVS alu 100mm 90810 (9150) 2,50m/štanga, 10štangi/bunt
Z490812	Sokl profil WDVS alu 120mm 90812 (9212) 2,50m/štanga, 6štangi/bunt
Z490814	Sokl profil WDVS alu 140mm 90814 (9213) 2,50m/štanga, 6štangi/bunt
Z490816	Sokl profil WDVS alu 160mm 90816 (9214) 2,50m/štanga, 6štangi/bunt
Z490818	Sokl profil WDVS alu 180mm 90818 (9216) 2,50m/štanga, 6štangi/bunt
Z490820	Sokl profil WDVS alu 200mm 90820 (9218) 2,50m/štanga, 6štangi/bunt

Priključni + sokl profili

Priključni profil PVC za WDVS sokl lajsne

PVC priključni profil za izvedbu čistih završetaka sokla. Profil se natakne na aluminijsku sokl lajsnu. Profil dodatno ima rub za odljev.

Z4650305001	Priključni profil PVC za WDVS sokl lajsne 2,5m/štanga s WDVS mrežicom 25štg/kart 72kart/pal

Sokl/priključni profil PVC 100 mm

PVC profil s rubom za otkinuti i okapnicom. Za ugradnju između sokla i izolacije neovisno o debljini ploče od debljine od 100 mm. Sa zidnim dijelom sokl profila Z4216000011 može se s ovim profilom postići varijabilni sokl profil za toplinsku izolaciju.

Z4210000014	Sokl/priključni profil PVC 100mm 2,0m/štg 10štg/kart 30kart/pal

Sokl profil WDVS PVC PREMIUM LORENCIC zidni dio

U kombinaciji sa sokl/priključnim profilom Z4210000014 zidni dio može se pripremiti kao varijabilni sokl profil za debljinu izolacije 100-125 mm. Montirati se može bez sokl spojnica postavljanjem oba profila.

Z4038055	Sokl profil Basis PVC 55mm 2,5m/štanga 25štg/62,5m 40kart/pal

Sokl profil PRAKTIKA

PVC profil s rubom za otkinuti i okapnicom.Za ugradnju između sokla i izolacije neovisno o debljini ploče i k tome vrlo kratko vrijeme skladištenja.

Z4039050	Sokl profil PVC s WDVS mrežicom tip PRAKTIKA 50x1mm 2,5m/štanga, 25štangi/karton, 40karton/paleta

Sokl profil WDVS PVC PREMIUM I zidni dio

U kombinaciji s priključnim profilom Z4210000014 moguće je zidni profil u kombinaciji sa priključnim profilom koristiti za debljine izolacije od 100 do 160 mm. Montaža je moguća bez priključka osnovnog profila tako da se oba profila koriste odvojeno.

Z4216000011	Sokl profil WDVS PVC PREMIUM I zid 2,0m/štg 10štg/kart 30kart/pal

Kutnici + profili za suhu ugradnju

Kutni profili

Alu kutnik 90 ° PROTEKTOR 97599

Aluminijski.

Z404125	Alu kutnik 90° 13x23mm, 2,5m/štg, 50štg/bunt, 25kart/pal
Z404126	Alu kutnik 90° 13x23mm, 2,6m/štg, 50štg/bunt, 200bunt/pal
Z4041275	Alu kutnik 90° 13x23mm, 2,75m/štg, 50štg/bunt, 200bunt/pal
Z40413	Alu kutnik 90° 13x23mm, 3,0m/štg, 50štg/bunt, 200bunt/pal

Alu kutnik 90 ° PROTEKTOR 97577

Aluminijski, za suhu gradnju.

Z40425	Alu kutnik 90° 23x23mm, 2,5m/štg, 50štg/bunt, 200bunt/pal
Z404275	Alu kutnik 90° 23x23mm, 2,75m/štg, 50štg/bunt, 200bunt/pal
Z4043	Alu kutnik 90° 23x23mm, 3,0m/štg, 50štg/bunt, 200bunt/pal



Alu kutnik 90 ° PROTEKTOR 9179

Z49179300	Alu kutnik 90° 45x45mm 3,0m 25štg/bunt 108bunt/pal

Alu kutnik 135 ° PROTEKTOR 9172

Aluminijski.

Z40433	Alu kutnik 135° 23x23mm, 3m/štanga, 50štangi/bunt, 25karton/paleta

PVC kutnik 25x25mm LORENCIC

Z0160307	PVC kutnik 25x25mm 2,5m/štanga, 50štangi/karton, 40karton/paleta
Z0160605	PVC kutnik 25x25mm 3m/štanga, 50štangi/karton, 40karton/paleta

Obrubni profili

Obrubni profil za GK-ploče 12,5 mm,DL

Obrubni profil s brtvom i PE brtvenom trakom 2 mm za GK-ploče 12,5 mm.

Z3741250LO	Obrubni profil za GK-ploče 12,5mm,DL, 2,5m/štg 50štg/kart 48kart/pal



Obrubni profil čelik PROTEKTOR 1121, 1122

Za suhu ugradnju, za različite debljine gipskartonskih ploča i završetaka. Od pocinčanog čeličnog lima prema EN 14353.

Z41121250	Obrubni profil od čeličnog lima 1121 12,5mm, 2,5m/štanga, 25štangi/bunt, 90bunt/paleta
Z41121300	Obrubni profil od čeličnog lima 1121 12,5mm, 3m/štanga, 25štangi/bunt, 70bunt/paleta
Z41122250	Obrubni profil od čeličnog lima 1122 15mm, 2,5m/štanga, 25štangi/bunt, 70bunt/paleta



Obrubni profil PVC PROTEKTOR 3741, 3747

Za suhu ugradnju, za različite debljine gipskartonskih ploča i završetaka.

Z43741250	Obrubni profil PVC 3741 12,5mm, 2,5m/štanga, 50štangi/bunt, 42bunt/paleta
Z43741300	Obrubni profil PVC 3741 12,5mm, 3m/štanga, 50štangi/bunt, 36bunt/paleta
Z43747250	Obrubni profil PVC 3747 15mm, 2,5m/štanga, 50štangi/bunt, 36bunt/paleta

Završni profili



Završni profil PVC PROTEKTOR 3766

PVC završni profil za gipskartonske ploče sa zaštitnom trakom na izvlačenje. Svojim S oblikom PVC profil stvara elastični priključak na rubne građevinske dijelove (npr. stropove).

Z43766300	Završni profil PVC 3766 3,00m/štanga, 35štangi/karton 70kart/pal



Završni profil PVC PROTEKTOR 3768

PVC završni profil za dobivanje sjenkastih fuga u području stropova kod zaobljenih zidova. Profil dodatno učvrstiti pocinčanim kopčama.

Z43768300	Završni profil PVC 3768 3m/štanga, 20štangi/karton 182kart/pal



Završni profil PVC PROTEKTOR 3784

PVC završni profil za gipskartonske ploče od 9,5 mm s brtvom od mekanog PVC-a za elastično oblikovanje na rubnim građevinskim dijelovima. Zaštitna traka na skidanje štiti spojeve od prljavštine.

Z43784300	Završni profil PVC 3784 3,00/štanga, 30štangi/karton 63kart/pal

Kutni profili



Kutni profil PVC PROTEKTOR 3767

Jednostrano urezani PVC kutni profil za izvedbu zavinutih konstrukcija od gipskartonskih ploča. Profil zavinuti rukom i zagladiti cijelu površinu.

Z43767300	Kutni profil PVC 3767 3m/štanga, 20štangi/karton 182kart/pal

Kutni profil unutarnji kut PVC PROTEKTOR 3770

Profil s unutarnjim kutem od tvrdog PVC-a, zbog prelomnog dijela univerzalna uporaba za kuteve od 70 stupnjeva do 135 stupnjeva. Profil se dodatno mora pričvrstiti pocinčanim kopčama.

Z43770305	Kutni profil PVC 3770 unutarnji kut suha gradnja 3,05m/štg 70štg/kart

Kutni profil PROTEKTOR MID-FLEX 300 unutarnji/vanjski kut

Fleksibilni, papirnato laminirani kutni profil za unutarnje i vanjske kuteve u suhoj gradnji. Profil u roli se preklapanjem na stražnjoj slobodnoj strani SUPERFLEX zglobne vodilice uvodi na željenu poziciju kuta. Kutni profil u roli i praktičnom pakiranju omogućava individualno prilagođavanje profila na dužinu kuta i time smanjuje rezanje tj. ostatke i time i troškove.

Z437322305	Kutni profil MID-FLEX 300 unutarnji/vanjski kut 30,50m/rola, 10rola/kart, 24kart/pal

Profili za fuge



PVC profil za fuge PROTEKTOR 3750

PVC profil za gibljjive fuge s mekanim središnjim dijelom od PVC-a za oblikovanje gibljivih fuga na području stropova i zidova. Odgovara normi DIN 18181.

Z43750	Profil za gibljive fuge 3750 PVC 75m/rola 1rola/kart 120kart/pal

Obrada + pričvršćivanje žbuke + letvica za žbukanje + profili

Pribor za letvice za žbukanje i zaštitu

Valjak za utiskivanje

Ravnomjerno utiskivanje profila, jednostavno rukovanje i uporaba sve do kuteva, za ljevake i dešnjake.

Z3704	Valjak za utiskivanje T-FAL

Univerzalni čistač TEC7 Cleaner

Univerzalni čistač TEC7 Cleaner čisti i uklanja masnoće s površina kao što su metal i PVC i ne napada lakove i plastiku. Prije montiranja profila nanijeti TEC7 Cleaner na površinu, ostaviti da upije i suhom krpom utrljati dok se površina ne posuši.

Z700014	Univerzalni čistač TEC7 Cleaner 500ml 12doza/kart

Primer olovka za letvice za žbukanje i zaštitu

Primer u olovci za poboljšanje prianjanja profila posebice na niskoenergetskim površinama kao što su praškasti premazi, drvene lazure, lakovi itd. Učinkovitije, jednostavnije nanošenje na plastici, aluminiju i drvu.

Z371020LO	Primer olovka za letvice za žbukanje i zaštitu 20ml 20kom/kart

Škare za profile

Čisti i točni rez, precizno rezanje pod kutem sa skalom.

Z3709	Škare za kose rezove za letvice za žbukanje i zaštitu

Spojnice – držači odstojanja

Spojnica profila PVC

Jednostavnim spajanjem se pojedini profili međusobno spoje. Brzo i jednostavno omogućava izjednačavanje.

Z4603039	Spojnica profila PVC 30mm, 100kom/karton, 600karton/paleta

Držač odstojanja PVC

Držač odstojanja pričvršćuje se između sokla i stare površine fasade na pričvrsnicu. Koristi se za izjednačavanje neravnih fasadnih površina kod sanacija.

Z6075009	Držač odstojanja za sokl profil PVC 3mm 100kom/vreća, 30vreća/karton, 12karton/paleta
Z6076009	Držač odstojanja za sokl profil PVC 5mm 100kom/vreća, 25vreća/karton, 12karton/paleta
Z6076709	Držač odstojanja za sokl profil PVC 8mm 100kom/karton, 72karton/paleta
Z6077009	Držač odstojanja za sokl profil PVC 10mm 100kom/karton, 72karton/paleta

14 Sistemi toplinske izolacije

Izolacijske ploče – mineralna vuna protupožarna – montažni elementi

Ljepilo – armiranje, gletanje – WDVS mrežica

Žbuke – grundiranje – mase za zaglađivanje i boje

Tehnologija pričvrsnice

Izolacijske ploče – mineralna vuna protupožarna – montažni elementi

Fasadne izolacijske ploče – EPS

EPS-F fasadne izolacijske ploče - 0,040 W/mK

Izolacijske ploče od ekspandirajućeg polistirola EPS-80/EPS-F15 (WLG 040) za WDV-sistem sukladno EN 13163 (dozvola proizvoda) i ETAG 004 (dozvola sistema).

ZEPSFW01	EPS-F Fasadna ploča 1cm 1000x500mm 25,0m² (0,250m³)/pkt PKG50
ZEPSFW02	EPS-F Fasadna ploča 2cm 1000x500mm 12,5m² (0,250m³)/pkt PKG25
ZEPSFW03	EPS-F Fasadna ploča 3cm 1000x500mm 8,0m² (0,240m³)/pkt PKG16
ZEPSFW04	EPS-F Fasadna ploča 4cm 1000x500mm 6,0m² (0,240m³)/pkt PKG12
ZEPSFW05	EPS-F Fasadna ploča 5cm 1000x500mm 5,0m² (0,250m³)/pkt PKG10
ZEPSFW06	EPS-F Fasadna ploča 6cm 1000x500mm 4,0m² (0,240m³)/pkt PKG8
ZEPSFW08	EPS-F Fasadna ploča 8cm 1000x500mm 3,0m² (0,240m³)/pkt PKG6
ZEPSFW10	EPS-F Fasadna ploča 10cm 1000x500mm 2,5m² (0,25m³)/pkt PKG5
ZEPSFW12	EPS-F Fasadna ploča 12cm 1000x500mm 2,0m² (0,24m³)/pkt PKG4
ZEPSFW14	EPS-F Fasadna ploča 14cm 1000x500mm 1,5m² (0,21m³)/pkt PKG3
ZEPSFW16	EPS-F Fasadna ploča 16cm 1000x500mm 1,5m² (0,24m³)/pkt PKG3
ZEPSFW18	EPS-F Fasadna ploča 18cm 1000x500mm 1,0m² (0,18m³)/pkt PKG2
ZEPSFW20	EPS-F Fasadna ploča 20cm 1000x500mm 1,0m² (0,20m³)/pkt PKG2
ZEPSFW22	EPS-F Fasadna ploča 22cm 1000x500mm 1,0m² (0,22m³)/pkt PKG2
ZEPSFW24	EPS-F Fasadna ploča 24cm 1000x500mm 1,0m² (0,24m³)/pkt PKG2
ZEPSFW26	EPS-F Fasadna ploča 26cm 1000x500mm 0,5m² (0,13m³)/pkt PKG1
ZEPSFW28	EPS-F Fasadna ploča 28cm 1000x500mm 0,5m² (0,14m³)/pkt PKG1
ZEPSFW30	EPS-F Fasadna ploča 30cm 1000x500mm 0,5m² (0,15m³)/pkt PKG1

EPS-F plus fasadna izolacijska ploča siva - 0,031 W/mK

Izolacijska ploča od ekspandiranog polistirola EPS-80/EPS-F15 (WLG 031) za WDV-sisteme sukladno EN 13163.

ZEPSFG02	EPS-F plus Fasadna ploča, siva, 2cm 1000x500mm 12,5m² (0,25m³)/pkt PKG25
ZEPSFG03	EPS-F plus Fasadna ploča, siva, 3cm 1000x500mm 8,0m² (0,24m³)/pkt PKG16
ZEPSFG04	EPS-F plus Fasadna ploča, siva, 4cm 1000x500mm 6,0m² (0,24m³)/pkt PKG12
ZEPSFG05	EPS-F plus Fasadna ploča, siva, 5cm 1000x500mm 5,0m² (0,25m³)/pkt PKG10
ZEPSFG06	EPS-F plus Fasadna ploča, siva, 6cm 1000x500mm 4,0m² (0,24m³)/pkt PKG8
ZEPSFG08	EPS-F plus Fasadna ploča, siva, 8cm 1000x500mm 3,0m² (0,24m³)/pkt PKG6
ZEPSFG10	EPS-F plus Fasadna ploča, siva, 10cm 1000x500mm 2,5m² (0,25m³)/pkt PKG5
ZEPSFG12	EPS-F plus Fasadna ploča, siva, 12cm 1000x500mm 2,0m² (0,24m³)/pkt PKG4
ZEPSFG14	EPS-F plus Fasadna ploča, siva, 14cm 1000x500mm 1,5m² (0,21m³)/pkt PKG3
ZEPSFG16	EPS-F plus Fasadna ploča, siva, 16cm 1000x500mm 1,5m² (0,24m³)/pkt PKG3
ZEPSFG18	EPS-F plus Fasadna ploča, siva, 18cm 1000x500mm 1,0m² (0,18m³)/bunt PKG2
ZEPSFG20	EPS-F plus Fasadna ploča, siva, 20cm 1000x500mm 1,0m² (0,20m³)/bunt PKG2
ZEPSFG22	EPS-F plus Fasadna ploča, siva, 22cm 1000x500mm 1,0m² (0,22m³)/bunt PKG2
ZEPSFG24	EPS-F plus Fasadna ploča, siva, 24cm 1000x500mm 1,0m² (0,24m³)/bunt PKG2
ZEPSFG26	EPS-F plus Fasadna ploča, siva, 26cm 1000x500mm 0,5m² (0,13m³)/bunt PKG1
ZEPSFG28	EPS-F plus Fasadna ploča, siva, 28cm 1000x500mm 0,5m² (0,14m³)/bunt PKG1
ZEPSFG30	EPS-F plus Fasadna ploča, siva, 30cm 1000x500mm 0,5m² (0,15m³)/bunt PKG1

Fasadne izolacijske ploče – mineralna vuna

Mineralne fasadne izolacijske ploče 0,034 - 0,036 W/mK

Kompaktne, zbijene, čvrste ploče od kamene vune ispunjavaju sve zahtjeve u pogledu zaštite od požara, otvorenosti difuzijske pare i toplinske izolacije. Obostrano Obložene ili neobložene ploče od mineralne vune ili mineralne fasadne izolacijske ploče.

ZMWPT02	Mineralna fasadna ploča (kamena vuna) 035 2cm, 1200x400mm, 5,76m²/paket 10pak/pal
ZMWPT03	Mineralna fasadna ploča (kamena vuna) 035 3cm, 1200x400mm, 3,84m²/paket 10pak/pal
ZMWPT04	Mineralna fasadna ploča (kamena vuna) 035 4cm, 1200x400mm, 2,40m²/paket 12pak/pal
ZMWPT05	Mineralna fasadna ploča (kamena vuna) 035 5cm, 1200x400mm, 1,92m²/paket 12pak/pal
ZMWPT06	Mineralna fasadna ploča (kamena vuna) 034 6cm, 1200x400mm, 1,92m²/paket 10pak/pal
ZMWPT08	Mineralna fasadna ploča (kamena vuna) 034 8cm, 1200x400mm, 1,44m²/paket 10pak/pal
ZMWPT10	Mineralna fasadna ploča (kamena vuna) 034 10cm, 1200x400mm, 0,96m²/paket 12pak/pal
ZMWPT12	Mineralna fasadna ploča (kamena vuna) 034 12cm, 1200x400mm, 0,96m²/paket 10pak/pal
ZMWPT14	Mineralna fasadna ploča (kamena vuna) 034 14cm, 1200x400mm, 0,96m²/paket 8pak/pal
ZMWPT16	Mineralna fasadna ploča (kamena vuna) 034 16cm, 1200x400mm, 0,96m²/paket 6pak/pal
ZMWPT18	Mineralna fasadna ploča (kamena vuna) 034 18cm, 1200x400mm, 0,96m²/paket 6pak/pal
ZMWPT20	Mineralna fasadna ploča (kamena vuna) 034 20cm, 1200x400mm, 0,96m²/paket 6pak/pal
ZMWPT22	Mineralna fasadna ploča (kamena vuna) 034 22cm, 1200x400mm, 0,48m²/paket 10pak/pal
ZMWPT24	Mineralna fasadna ploča (kamena vuna) 034 24cm, 1200x400mm, 0,48m²/paket 10pak/pal
ZMWPT26	Mineralna fasadna ploča (kamena vuna) 034 26cm, 1200x400mm, 0,48m²/paket 8pak/pal
ZMWPT28	Mineralna fasadna ploča (kamena vuna) 034 28cm, 1200x400mm, 0,48m²/paket 8pak/pal
ZMWPT30	Mineralna fasadna ploča (kamena vuna) 034 30cm, 1200x400mm, 0,48m²/paket 6pak/pal

Izolacijske ploče za podnožja / sokl

Izolacijska ploča za podnožja EPS-P / EPS-S

Visokoekspandirajuća izolacijska ploča od tvrde polistirolske pjene EPS-P / EPS-S za podnožje i perimetarnu izolaciju. Površina ima utore.

Izolacijska ploča za podnožja GK 1000 x 500 mm

Visokoekspandirajuća izolacijska ploča od tvrde polistirolske pjene EPS-P / EPS-S za podnožje i perimetarnu izolaciju. Površina ima utore. Dämmplatte ohne Stufenfalz.

ZEPSP02	Izolacijska ploča za podnožja GK 2cm 1000x500mm 12,5m² (0,25m³)/paket PKG25
ZEPSP03	Izolacijska ploča za podnožja GK 3cm 1000x500mm 8,0m² (0,24m³)/paket PKG16
ZEPSP04	Izolacijska ploča za podnožja GK 4cm 1000x500mm 6,0m² (0,24m³)/paket PKG12
ZEPSP05	Izolacijska ploča za podnožja GK 5cm 1000x500mm 5,0m² (0,25m³)/paket PKG10
ZEPSP06	Izolacijska ploča za podnožja GK 6cm 1000x500mm 4,0m² (0,24m³)/paket PKG8
ZEPSP08	Izolacijska ploča za podnožja GK 8cm 1000x500mm 3,0m² (0,24m³)/paket PKG6
ZEPSP10	Izolacijska ploča za podnožja GK 10cm 1000x500mm 2,5m² (0,25m³)/paket PKG5
ZEPSP12	Izolacijska ploča za podnožja GK 12cm 1000x500mm 2,0m² (0,24m³)/paket PKG4
ZEPSP14	Izolacijska ploča za podnožja GK 14cm 1000x500mm 1,5m² (0,21m³)/paket PKG3
ZEPSP16	Izolacijska ploča za podnožja GK 16cm 1000x500mm 1,5m² (0,24m³)/paket PKG3
ZEPSP18	Izolacijska ploča za podnožja GK 18cm 1000x500mm 1,0m² (0,18m³)/paket PKG2
ZEPSP20	Izolacijska ploča za podnožja GK 20cm 1000x500mm 1,0m² (0,20m³)/paket PKG2
ZEPSP22	Izolacijska ploča za podnožja GK 22cm 1000x500mm 1,0m² (0,22m³)/paket PKG2
ZEPSP24	Izolacijska ploča za podnožja GK 24cm 1000x500mm 1,0m² (0,24m³)/paket PKG2
ZEPSP26	Izolacijska ploča za podnožja GK 26cm 1000x500mm 0,5m² (0,26m³)/paket PKG2
ZEPSP28	Izolacijska ploča za podnožja GK 28cm 1000x500mm 0,5m² (0,28m³)/paket PKG2
ZEPSP30	Izolacijska ploča za podnožja GK 30cm 1000x500mm 0,5m² (0,30m³)/paket PKG2

Ljepilo – armiranje, gletanje – WDVS mrežica

Ljepilo – armiranje, gletanje – disperzivno ljepilo

Klebespachtel LORENCIC sivo

Mineralno, praškasto ljepilo s izvrsnim svojstvom prianjanja, za ljepljenje i gletanje toplinsko fasadnih sustava. Može se koristiti za ljepljenje mrežice, isto tako i kao masu za gletanje na betonu. Potrošnja: cca 4,5-5,5kg/m² za ljepljenje, cca. 4,0-5,0kg/m² za gletanje (podžbuka 3 mm). Izdašnost: cca. 2,4-2,9m²/vreća.

Z339325LO	Klebespachtel sivo 25kg/vreća 54vreća/paleta

Klebespachtel LORENCIC light

Bijelo, mineralno praškasto ljepilo za ljepljenje i izravnjavanje za fasadne toplinske sustave, specijalno za strojnu uporabu. Velika izdašnost zahvaljujući laganim punilima. Prikladno za debljine 3mm, 5mm i 8mm. Potrošnja: cca. 3,5-4,5kg/m² ljepljenje, debljina sloja 3mm: cca. 3,0-4,0kg/m² izravnavanje, debljina sloja 5mm: cca. 5,5-6,5kg/m² izravnavanje, debljina sloja 8mm: cca. 8,0kg/m² izravnavanje. Izdašnost: cca. 8,3m²/vreća izravnavanje pri debljini od 3mm, cca. 5,0m²/vreća izravnavanje pri debljini od 5mm, cca. 3,0m²/vreća izravnavanje pri debljini od 8mm.

Z26155LO	Klebespachtel light 25kg/vreća 54vreća/paleta

Klebespachtel LORENCIC grubi bijeli

Mineralno, praškasto ljepilo za ljepljenje i izravnavanje s većom zrnastom strukturom za fasadne toplinske sisteme za unutarnju i vanjsku primjenu velike ljepljivosti. Lako za obradu i vodoodbojno. Prikladno i kao masa za izravnavanje na betonu. Potrošnja: ljepljenje: cca. 4,5-5,5kg/m², izravnavanje: cca. 4,0-5,0kg/m².

Z26111LO	Klebespachtel grubi bijeli 25kg/vreća 54vreća/paleta

Disperzivno ljepilo LORENCIC LO-WD

Univerzalno, gotovo ljepilo za ljepljenje fasadnih izolacijskih ploča na drvene podloge (iverica, OSB ploče itd.) Koristi se u unutarnjoj i vanjskoj primjeni. Pastozno, fleksibilno, cementno i bezotapalno ljepilo. Potrošnja cca. 2 kg/m² na glatkim i neravnim podlogama.

Z27197LO	Disperzivno ljepilo LO-WD 25kg/kanta 24kante/paleta

Ljepilo BAUMIT PROCONTACT

Mort za lijepljenje i armiranje fasadnih izolacijskih ploča. Univerzalan, prirodan, paropropusan. Baumit PRROCONTACT se koristi kao mort za lijepljenje i armiranje u Baumit Pro EPS i Mineral ETICS sustavima. Prikladno je za izvedbu armaturnog sloja na podložnim žbukama. Ispitano prema ETAG 004. Zrno: max. 0,6 mm. Potrošnja (za ljepljenje): 4,5 - 5,5 kg/m2. Potrošnja (za armiranje): utrošak 3 mm: 4 - 5 kg/m2, utrošak 5 mm: 6 - 8 kg/m2. Ljepilo za lijepljenje i armiranje fasadnih izolacijskih ploča. Koristi se kao mort za lijepljenje i armiranje u Baumit Pro EPS i Mineral ETICS sustavima. Prikladno za izvedbu armaturnog sloja na podložnim žbukama.

Z26433	BAUMIT PROCONTACT ljepilo 25kg/vreća 54vreće/paleta
Z97004	BAUMIT PROCONTACT u silosu

Ljepilo BAUMIT STARCONTACT

Praškasto cementno ljepilo za ljepljenje i izravnavanje stiropor fasadnih ploča (EPS-F), ploča od mineralne vune i XPS ploča za podnožje. Koristi se i kao masa za izravnavanje na betonu. Sastav: cement, organsko vezivo, pijesak, dodaci. Svojstva: paropropusno, vrlo fleksibilno ljepilo velike prionjivosti za unutarnju i vanjsku primjenu, vodoodbojno, lako obradivo. **Primjena:** za ljepljenje i izradu armaturnog sloja u Baumit povezanom sustavu za toplinsku izolaciju u Baumit STAR EPS i Mineral. Ljepilo je pogodno i kao masa za zaglađivanje mineralnih pdologa kao što su žbuke i betoni. **Specifikacija:** - veličina zrna: 0,6 mm, - potrošnja vode: ca. 5,5 - 6,5 l po vreći, - minimalna debljina sloja: 2-3 mm, - suha nasipna gustoća: 1400 kg/m3, - potrošnja lijepljenje: ca. 4,5 - 5,5 kg/m2, potrošnja armiranje: ca. 4,5 - 5 kg/m2.

ZH200C401	BAUMIT STARCONTACT ljepilo 25kg/paleta 54vreće/paleta

Ljepilo BAUMIT STARCONTACT LIGHT

Mineralno, lagano praškasto ljepilo na cementnoj bazi, za ljepljenje i armiranje fasadnih ploča od stiropora i kamene vune. Sastav: cement, pijesak, organska veziva, dodaci, lagani dodaci. **Primjena:** za lijepljenje i izvedbu armaturnog sloja za sljedeće sustave: STAR EPS, STAR Mineral. Kao masa za izjednačavanje neravnina za mineralne podloge. Za ručnu i posebno za strojnu obradu. **Specifikacija:** - veličina zrna: 1,0 mm (pijesak), 1,4 mm (stiroporni dodatak), - potrošnja vode: ca. 9 l po vreći, - suha nasipna gustoća: 950 kg/m3, - potrošnja za lijepljenje: ca. 3,5 - 6 kg/m2, potrošnja za armiranje: za 3 mm: ca. 3,0 - 4,0 kg/m2, za 5 mm: ca. 5,5 - 6,5 kg/m2, za 8 mm: ca. 8,0 kg/m2.

Z1000C410	BAUMIT STARCONTACT LIGHT 25kg/vreća 54vreća/pal

Klebespachtel BAUMIT STARCONTACT LIGHT + WHITE

Praškasto, bijelo mineralno ljepilo za ljepljenje i armiranje fasadnih ploča od stiropora i kamene vune. Sastav: bijeli cement, pijesak, organska veziva, dodaci. **Primjena:** za ljepljenje fasadnih ploča BAUMIT sistema toplinske izolacije: STAR EPS, STAR mineralna vuna. Prikladno za mineralne podloge. Za ručnu i stroju obradu. Svojstva: - veličina zrna: < 1,4 mm, - potrošnja vode: ca. 9 l po vreći, - gustoća suhog proizvoda: 900 kg/m3, - potrošnja materijala za ljepljenje: ca. 3,5 - 6 kg/m2, potrošnja materijala za armiranje: pri 3 mm: ca. 3,0 - 4,0 kg/m2, pri 5 mm: ca. 5,5 6,5 kg/m2, pri 8 mm: ca. 8,0 kg/m2.

Z26148	BAUMIT STARCONTACT LIGHT + WHITE bijelo ljepilo za lijepljenje i armiranje 25kg/vr 54vr/pal

Ljepilo BAUMIT NIVOFIX

Praškasto cementno ljepilo za lijepljenje termoizolacijskih ploča u Baumit izolacijskim sustavima sa polistirenskim pločama i pločama kamene vune i fenolne smole. Sastav: cement, pijesak, organsko vezivo, dodaci. **Primjena:** za lijepljenje ploča za toplinsku izolaciju u povezanom sustavu za toplinsku izolaciju: STAR EPS, STAR MW, PRO I STAR-RESOLUTION. Paropropusno ljepilo za vanjsku i unutarnju primjenu. **Specifikacija:** - veličina zrna: 1,0 mm, - potrošnja vode: ca. 5,5 - 6,0 l po vreći, - prianjanje na stiropor: > 0,08 N/mm2 (pri 40 % površine lijepljenja), - suha specifična gustoća: 1550 kg/m3, - potrošnja: ca. 5,5 - 6 kg/m2 za lijepljenje.

Z1000C444	BAUMIT NIVOFIX masa za ljepljenje 25kg/vreća 54vreća/paleta

RÖFIX

RÖFIX IA 622 masa za ljepljenje

Mineralno, sivo ljepilo i masa za armiranje bijelih fasadnih ploča od stiropora (EPS-F). Za armaturne slojeve debljine 3 mm (nazivna debljina ND). RÖFIX IA 622 je za lijepljenje bez dodatnog mehaničkog učvršćivanja dozvoljeno upotrebljavati isključivo za lijepljenje bijelih izolacijskih ploča od polistirena do debljine izolacije max. 10 cm. RÖFIX IA 622 je za lijepljenje sivih EPS-F izolacijskih ploča dozvoljeno upotrebljavati uz obavezno dodatno mehaničko učvršćivanje. Kod ugradnje RÖFIX IA 622 na podloge od betona i stare žbuke, obavezno se provodi tiplanje. Iz sigurnosnih razloga preporučujemo tiplanje svih izolacijskih ploča od polistirena lijepljenih s RÖFIX IA 622. Tijekom ugradnje obavezno se pridržavajte nacionalnih normi i smjernica za ugradnju. Prikladno za lijepljenje grubih, suhih ploča za ponožje (EPS-P/XPS-R) učvršćenih tiplama. Veličina zrna: 0,8 mm. Potrošnja: 4-5 kg/m².

Z37171	RÖFIX IA 622 masa za ljepljenje 25kg/vreća 48vreća/pal

Mort za lijepljenje i armiranje RÖFIX UNISTAR® BASIC

Mineralni, sivi mort za lijepljenje i armiranje izolacijskih ploča od mineralne vune i pluta. Za armaturne slojeve debljine 5 mm (nazivna debljina ND). Katergorija uporabe: II u skladu s ETAG 004 Veličina zrna: 1,2 mm. Potrošnja: 9,8 - 12,6 kg/m², potrošnja (lijepljenje): 2,8 - 5,6 kg/m², potrošnja (armiranje): ca. 7 kg/m².

Z118764	RÖFIX UNISTAR® BASIC mort za lijepljenje i armiranje 25kg/vreća 48vreća/paleta

Mort za lijepljenje i armiranje RÖFIX UNISTAR LIGHT

Mineralno, prirodno bijelo ljepilo i masa za armiranje izolacijskih ploča od polistirena (EPS-F), mineralne vune (MW), krute poliuretanske pjene (PUR/PIR), drvenih vlakana (WF) i RÖFIX IB 015 Aerogel presvučenih izolacijskih ploča. Za armaturne slojeve debljine 5 mm (zadana debljina nanosa). Kategorija korištenja: I prema ETAG 004. Za lijepljenje i armiranje suhih izolacijskih ploča za podnožje s grubom prihvatnom površinom (EPS-P/XPS-R). Vlačna čvrstoća prionjivosti prema ÖNORM B6400: na drvenim podlogama (OSB/3): > 0,08 N/mm² na betonu: 0,25 N/mm². Potrošnja: 7,1-9,1 kg/m².

Z115411	RÖFIX UNISTAR® LIGHT mort za lijepljenje i armiranje 25kg/vreća 48vreća/paleta

Mort za lijepljenje i armiranje RÖFIX POLYSTAR®

Mineralno, bijelo ljepilo i masa za armiranje izolacijskih ploča za fasade od polistirola (stiropor, EPS-F). Za armaturne slojeve debljine 3 mm (nazivna debljina ND). Katergorija uporabe: II u skladu s ETAG 004. Za lijepljenje i armiranje grubo rezanih suhih ploča za podnožje (EPS- S/XPS-R). Izolacijske ploče za podnožja koje su obložene sistemskim ljepilom i masom za armiranje te završnom žbukom potrebno je izolirati u području ispod nivoa terena do oko 10 cm ispod završetka ljepila/mase za armiranje i do max. 5 cm iznad terena pomoću RÖFIX OPTIFLEX mase za brtvljenje (detaljno rješenje s profilom za podnožja). Obratite pozornost na nacionalne norme. Veličina zrna: 1,2 mm. Potrošnja: 7 - 9,8 kg/m², potrošnja (lijepljenje): 2,8 - 5,6 kg/m², potrošnja (armiranje): ca. 4,2 kg/m².

Z118766	RÖFIX POLYSTAR® mort za lijepljenje i armiranje 25kg/vreća 48vreća/paleta

Univerzalna žbuka za renoviranje i izravnavanje RÖFIX RENOPLUS

Univerzalna žbuka za renoviranje i izravnavanje na mineralnoj bazi, od 3 do 30 mm, sa smanjenim naprezanjem. Namijenjena upotrebi na unutarnjim i vanjskim podlogama, zidovima i stropovima od opeke i betona, nosivim starim žbukama, u novogradnji, na starim podlogama nakon uspješne provjere prionjivosti i u njezi spomeničke baštine. Na glatkim, mineralnim podlogama zidova i stropova (beton, podloge od pješčanog vapnenca i sl.) može se koristiti i bez prethodne ugradnje vezivnog mosta. Veličina zrna 0-1 mm, potrošnja ca. 1,45 kg/m²/mm.

Z119805	RÖFIX RENOPLUS masa za renoviranje i izravnavanje 25kg/vreća 42vreće/pal

Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje RÖFIX RENOSTAR

Mineralna masa za renoviranje i izravnavanje s univerzalnim područjem primjene. U jednom sloju moguća debljina nanosa od 1 do 10 mm. Armaturna masa za izravnavanje TIS-a ili armiranja fasadne žbuke u kombinaciji s RÖFIX P50 staklenom mrežicom. Masa za izravnavanje uobičajenih nosivih podloga. Kao vezivni most, idealan je za nanošenje zupčastim gleterom na betonsku podlogu, postupkom „svježe na svježe". Mineralni građevinski materijal prema privitku A kataloga ekoloških mjera u stanogradnji. Ne koristiti na podnožju fasade niti na dijelovima objekta izloženim prskanju vode. Nije prikladno za lijepljenje toplinsko-izolacijskih ploča. Upotrebljiva kao masa za izjednačavanje i armiranje EPS i ploča od staklene pjene u vanjskom i unutrašnjem području. Za obradu nosivih starih žbuka (isto tako i alkalno postojanih žbuka na bazi umjetnih smola) i nosivih starih premaza boje (isto tako i alkalno postojanih disperzivnih premaza) kao i pukotina koje nisu uzrokovane statikom. Nakon potpunog vezivanja podložne žbuke, koristiti samo paropropusne, mineralne završne žbuke (RÖFIX plemenite žbuke, silikatne ili silikonske žbuke, kao i RÖFIX SiSi-žbuku). Veličina zrna: 0-0,5 mm, potrošnja: ca. 1,5 kg/m²/mm.

Z110189	RÖFIX RENOSTAR masa za renoviranje i izravnavanje 25kg/vreća 42vreće/pal

WDVS mrežica

PROFOX

VWS mrežica PROFOX®

Armirana mrežica za WDV sistem, ispitana, okno mreže 5x5 mm.

Z3000C	Mrežica VWS 3000 50m²/rola, 145g/m², bijela, 5x5mm ispitana ETAG 004 30rola/paleta

Lorencic



WDVS-mrežica

Armirana mrežica za WDV-sistem, isptiana MA 39, širina okna 3,5x3,8 mm.

Z3000165110	WDVS-mrežica 3000 55m²/rola okno 3,5x3,8mm 160g/m², ETAG 004/2000 bijela

WDVS-mrežica LORENCIC - sustavi toplinske izolacije

Visokokvalitetna, alkalno otporna armirana mrežica ojačana staklenim vlaknima za površine LORENCIC sistema toplinske izolacije. Univerzalna upotreba armirane mrežice kod radova sanacije u unutarnjoj i vanjskoj upotrebi.

Z3000110	Mrežica WDVS 3000 55m²/rola 145g/m² 4x4mm ispitana ETAG 004 33rola/pal
Z3000OR	Mrežica WDVS 3000 narančasta 50m²/rola, 145g/m² 4x4mm ispitana ETAG 004/2000 30rola/pal
Z3000110OR	Mrežica WDVS 3000 narančasta 55m²/rola 145g/m² 4x4mm ispitana ETAG 004 33rola/pal
Z3000LO	Mrežica WDVS sistem 50m²/rola, 145g/m², 4x4mm ispitana ETAG 30rola/pal
Z3000110LO	Mrežica WDVS sistem 55m²/rola 145g/m² 4x4mm ispitana ETAG 004 33rola/pal
Z3000	Mrežica WDVS 3000 50m²/rola, 145g/m², 4x4mm ispitana ETAG 004 30rola/pal



WDVS mrežica

Armirana mrežica za WDV sistem, ispitana MA 39, okno mreže 4x4 mm

Z3000165	Fasadna staklena mrežica PRIMAFAS 165,okno 4x4, 50m²/rola

Oklopna mrežica LORENCIC

Pogodna u zahtjevnim sokl radovima, vlačna sila uzdužnog rebra 240 daN/5 cm, okno mreže 7x7 mm.

Z3500	Oklopna mrežica 3500, 50m²/rola, težina 219g/m², okno mreže 8x8mm, 20rola/paleta

Žbuke – grundiranje – mase za zaglađivanje i boje

Grundiranje

Lorencic

Univerzalni predpremaz LORENCIC

Gotovi, univerzalni predpremaz za ujednačavanje i reguliranje upojnosti podloge. Prikladno za naknadno nanošenje silikatne, silikonske žbuke i žbuke na bazi umjetne smole. Potrošnja: cca. 0,20-0,25kg/m² kod zaglađivanja, cca. 0,40kg/m² na podlogama od žbuke. Izdašnost: cca. 100-125m²/kanta za zaglađivanje, cca. 60m²/kanta na podlogama od žbuke.

Z25410LO	Univerzalni predpremaz 25kg/kanta 32kanta/paleta

Žbuke za vanjsku i unutarnju primjenu



BAUMIT MPI 25 vapneno-cementna žbuka

Vapneno-cementna strojna žbuka za zaribavanje, za sve unutarnje prostore, uključujući i tzv. mokre čvorove. Granulacija 1mm.
- utrošak: 14kg/m2/cm
- izdašnost: 1,7m2/vreći za 1cm debljine

ZH200C178	BAUMIT MPI 25 strojna vapneno-cementna žbuka 25kg/vreća 54vreće/pal
Z11703WO	Baumit MPI 25 u silosu

BAUMIT MPI 25 PLUS vapneno-cementna žbuka

Gotova vapneno-cementna žbuka za ručnu i strojnu ugradnju za sve sve unutarnje prostore i mokre čvorove. Unutarnja žbuka s dodatkom perlita, gotova za nanošenje. Za sve mineralne podloge. Granulacija 1 mm. Potrošnja: cca. 14 kg/m²/cm. Izdašnost: cca. 1,7 m²/vreća za 1cm debljine

Z97036	BAUMIT MPI 25 PLUS vapneno-cementna unutarnja žbuka 25kg/vreća 54vreća/pal
Z97037	BAUMIT MPI 25 PLUS u silosu

BAUMIT MPA 35 vapneno - cementna žbuka

Vapneno cementna strojna žbuka za zaribavanje, za vanjske i unutarnje radove. Zaribana ili kao podložna žbuka grubo razvučena. Paropropusna, snažna zaštita. Granulacija 1 mm. Potrošnja: cca. 14 kg/m2 za 10 mm debljine žbuke. radove.

ZH200C180	BAUMIT MPA 35 vapneno cementna strojna žbuka, 25kg/vreća 54vreće/paleta
Z911801	BAUMIT MPA 35 u silosu

BAUMIT RATIOGLATT gipsana žbuka

Jednoslojna gipsana žbuka za strojno nanošenje, završno se obrađuje izglađivanjem. Granulacija 1mm.
- utrošak: 11kg/m2/cm
- izdašnost: 3,6m2/vreći za 1cm debljine, 91m2/t za 1cm debljine žbuke.

ZH200C170	BAUMIT RATIOGLATT gipsana žbuka 25kg/vreća 54vreće/pal
Z11702WO	BAUMIT RATIO GLATT u silosu

BAUMIT SPRITZ 2 cementni špric

Cementni špric za ručno i strojno nanošenje, služi kao priprema podloge za mineralne žbuke, te za ujednačavanje upojnosti kod jako upojnih podloga kao i poboljšavanje prianjanja, prije nanošenja vapnennih i vapneno-cementnih žbuka. Max. veličina zrna: 2 mm, potrošnja: 6-8 kg/m², Norma: EN 998-1.

ZH200C192	BAUMIT SPRITZ 2 žbuka za špric 25kg/vreća 54vreće/paleta

BAUMIT THERMOMIX toplinska žbuka

Toplinsko-izolacijska žbuka koja sadrži mješavinu perlita i stiropora, za ručno i strojno nanošenje na cementnim špricom pripremljenu podlogu, za unutarnju i vanjsku primjenu. Jednostavna obrada, toplinska izolacija, paropropusnost, univerzalna primjena. - potrošnja: ca. 0,25 vreća/m²/cm, - izdašnost: ca. 1 m²/vreća pri 4 cm debljine sloja.

Z97016	BAUMIT THERMOMIX toplinska žbuka 40l/vreća 50vreća/pal

RÖFIX ZK-ECO vapneno cementna žbuka

Podložna žbuka za unutarnje zidove i stropove s malim opterećenjem vlagom. Podložna žbuka na svim uobičajenim podlogama za žbuku, kao što su opeka, šuplja opeka, cementna opeka, vapnena opeka i neobrađeni beton. Nije za primjenu u podnožju fasade. Podložna žbuka za RÖFIX dekorativne i plemenite završne žbuke: silikatne, silikonske ili na bazi umjetnih smola. Mineralni građevinski materijal prema privitku A kataloga ekoloških mjera u stanogradnji. Veličina zrna: < 1,3 mm, potrošnja: ca. 13 kg/m²/cm.

Z145916	RÖFIX ZK-ECO vapneno cementna žbuka 25kg/vreća 48vreća/pal
Z141684	RÖFIX ZK-ECO vapneno-cementna žbuka u silosu

Vapneno-cementna žbuka RÖFIX 510

Podložna žbuka za unutarnje zidove, stropove i fasade s malim opterećenjem vlagom. Za ugradnju obloga u obiteljskim kućama i stanovima, prikladno za prostore opterećene vlagom (do grupe opterećenja vlagom W4 prema ÖN B3346 - upotreba je ograničena isključivo na obiteljske kuće i privatne stambene prostore). Podložna žbuka na svim uobičajenim podlogama za žbuku, kao što su opeka, šuplja opeka, cementna opeka, vapnena opeka i neobrađeni beton. Nije za primjenu u podnožju fasade. Podložna žbuka za RÖFIX dekorativne i plemenite završne žbuke: silikatne, silikonske ili na bazi umjetnih smola. Mineralni građevinski materijal prema privitku A kataloga ekoloških mjera u stanogradnji. Veličina zrna: < 1,5 mm, potrošnja: ca. 13 kg/m²/cm. Izdašnost: 65 - 85 m²/cm/to.

Z147311	RÖFIX 510 unutarnja vapneno-cementna podložna žbuka 25kg/vreća 48vreća/pal
Z110258	RÖFIX 510 unutarnja vapneno-cementna žbuka u silosu

RÖFIX 150 gipsano-vapnena unutarnja žbuka

Podložna i gletana žbuka za unutarnje zidove i stropove, na svim uobičajenim podlogama. Podložna žbuka na svim uobičajenim podlogama za žbuku, kao što su opeka, šuplja opeka, cementna opeka, vapnena opeka i neobrađeni beton. Prikladno za oblaganje keramičkim pločicama malog formata, do formata 20x20cm prema ÖNORM B 3346. Visoka izdašnost, izvrsna obradivost i jednostavna strojna ugradnja. Veličina zrna: 0-0,8 mm, potrošnja: ca. 9 kg/m²/cm.

Z1007025	RÖFIX 150 gipsano-vapnena unutarnja žbuka 25kg/vreća 48vreće/pal
Z110066	Gipsano vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 150 u silosu

Završni sloj

Silikonska žbuka LORENCIC s Kratz ili Rille strukturom

Visokokvalitetna, pastozna tankoslojna silikonska žbuka, izvrsno vodoodbojna, otporna na sve vremenske uvjete, paropropusna, laka za obraditi, nije sklona prljanju. Primjenjiva za vanjsku uporabu kao zaštita i izvedbu fasada. Navedeni utrošak materijala temelji se na prosječnim vrijednostima potrošnje na gradilištima!

Z2518125LO	Silikonska žbuka Kratz 1,5mm, u boji, potro. 2,5kg/m², 25kg/kanta, 32kanta/pal
Z2518225LO	Silikonska žbuka Kratz 2,0mm, u boji, potro. 2,9kg/m², 25kg/kanta, 32kanta/pal
Z25183025LO	Silikonska žbuka Kratz 3,0mm, u boji, potro. 3,9kg/m², 25kg/kanta, 32kanta/pal
Z2518125LOW	Silikonska žbuka Kratz 1,5mm, bijela, potro. 2,5kg/m², 25kg/kanta, 32kanta/pal
Z2518225LOW	Silikonska žbuka Kratz 2,0mm, bijela, potro. 2,9kg/m², 25kg/kanta, 32kanta/pal
Z25183025LOW	Silikonska žbuka Kratz 3,0mm, bijela, potro. 3,9kg/m², 25kg/kanta, 32kanta/pal
Z2517225LO	Silikonska žbuka Rille 2,0mm, u boji, potro. 2,6kg/m², 25kg/kanta, 32kanta/pal
Z2517325LO	Silikonska žbuka Rille 3,0mm, u boji, potro. 3,6kg/m², 25kg/kanta, 32kanta/pal
Z2517225LOW	Silikonska žbuka Rille 2,0mm, bijela, potro. 2,6kg/m², 25kg/kanta, 32kanta/pal
Z2517325LOW	Silikonska žbuka Rille 3,0mm, bijela, potro. 3,6kg/m², 25kg/kanta, 32kanta/pal

Silikatna žbuka LORENCIC s Kratz ili Rille strukturom

Visokokvalitetna, pastozna tankoslojna žbuka gotova za uporabu, vodoodbojna, paropropusna i lagana za obradu. Žbuka za vanjsku uporabu za zaštitu i izvedbu fasada. Navedeni utrošak materijala temelji se na prosječnim vrijednostima potrošnje na gradilištima!

Z2530325LO	Silikatna žbuka Kratz 1,5mm, u boji, potro. 2,5kg/m², 25kg/kanta, 32kanta/pal
Z2530425LO	Silikatna žbuka Kratz 2,0mm, u boji, potro. 2,9kg/m², 25kg/kanta, 32kanta/pal
Z2530525LO	Silikatna žbuka Kratz 3,0mm, u boji, potro. 3,9kg/m², 25kg/kanta, 32kanta/pal
Z2530325LOW	Silikatna žbuka Kratz 1,5mm, bijela, potro. 2,5kg/m², 25kg/kanta, 32kanta/pal
Z2530425LOW	Silikatna žbuka Kratz 2,0mm, bijela, potro. 2,9kg/m², 25kg/kanta, 32kanta/pal
Z2530525LOW	Silikatna žbuka Kratz 3,0mm, bijela, potro. 3,9kg/m², 25kg/kanta, 32kanta/pal
Z2530625LO	Silikatna žbuka Rille 2,0mm, u boji, potro. 2,6kg/m², 25kg/kanta, 32kanta/pal
Z2530725LO	Silikatna žbuka Rille 3,0mm, u boji, potro. 3,6kg/m², 25kg/kanta, 32kanta/pal
Z2530625LOW	Silikatna žbuka Rille 2,0mm, bijela, potro. 2,6kg/m², 25kg/kanta, 32kanta/pal
Z2530725LOW	Silikatna žbuka Rille 3,0mm, bijela, potro. 3,6kg/m², 25kg/kanta, 32kanta/pal

KHP žbuka LORENCIC s Kratz ili Rille strukturom

Gotova, pastozna tankoslojna žbuka, vodoodbojna, paropropusna, otporna na vremenske uvjete, lako obradiva. Žbuka za vanjsku uporabu za zaštitu i izvedbu fasada. Navedeni utrošak materijala temelji se na prosječnim vrijednostima potrošnje na gradilištima!

Z2510325LO	KHP žbuka na bazi umjetnih smola Kratz 1,5mm, u boji, potro. 2,5kg/m², 25kg/kanta, 32kanta/pal
Z2510425LO	KHP žbuka na bazi umjetnih smola Kratz 2,0mm, u boji, potro. 2,9kg/m², 25kg/kanta, 32kanta/pal
Z2510525LO	KHP žbuka na bazi umjetnih smola Kratz 3,0mm, u boji, potro. 3,9kg/m², 25kg/kanta, 32kanta/pal
Z2510325LOW	KHP žbuka na bazi umjetnih smola Kratz 1,5mm, bijela, potro. 2,5kg/m², 25kg/kanta, 32kanta/pal
Z2510425LOW	KHP žbuka na bazi umjetnih smola Kratz 2,0mm, bijela, potro. 2,9kg/m², 25kg/kanta, 32kanta/pal
Z2510525LOW	KHP žbuka na bazi umjetnih smola Kratz 3,0mm, bijela, potro. 3,9kg/m², 25kg/kanta, 32kanta/pal
Z25106225LO	KHP žbuka na bazi umjetnih smola Rille 2,0mm, u boji, potro. 2,6kg/m², 25kg/kanta, 32kanta/pal
Z2510725LO	KHP žbuka na bazi umjetnih smola Rille 3,0mm, u boji, potro. 3,6kg/m², 25kg/kanta, 32kanta/pal
Z25106225LOW	KHP žbuka na bazi umjetnih smola Rille 2,0mm, bijela, potro. 2,6kg/m², 25kg/kanta, 32kanta/pal
Z2510725LOW	KHP žbuka na bazi umjetnih smola Rille 3,0mm, bijela, potro. 3,6kg/m², 25kg/kanta, 32kanta/pal

Dekorativna žbuka LORENCIC s Kratz strukturom

Pastozna, tankoslojna žbuka za vanjsku dekorativnu izvedbu fasada. Gotova za uporabu. Obratiti pozornost na upute za uporabu.

Z2509125LO	Dekorativna žbuka Kratz 1,5mm, u boji, potro. 2,5kg/m², 25kg/Kübel, 32kanta/pal
Z2509225LO	Dekorativna žbuka Kratz 2,0mm, u boji, potro. 2,9kg/m², 25kg/kanta, 32kanta/pal
Z2509325LO	Dekorativna žbuka Kratz 3,0mm, u boji, potro. 3,9kg/m², 25kg/kanta, 32kanta/pal

Završna žbuka fina LORENCIC s Kratz strukturom

Gotova, pastozna tankoslojna žbuka (veličina zrna 1 mm) za okvire i ukrasne elemente. Žbuka u kratz strukturi za vanjsku uporabu. Potrošnja: cca. 2 kg/m², izdaštnost: cca. 12,5 m²/kanta.

Z2540225LO	Završna žbuka fina Kratz 1mm, u boji, potro. 2,0kg/m², 25kg/kanta, 32kanta/pal
Z2540225LOW	Završna žbuka fina Kratz 1mm, bijela, potro. 2,0kg/m², 25kg/kanta, 32kanta/pal

Akrilna fasadna žbuka BAUMIT GRANOPORTOP Kratz

Pastozna dekorativna žbuka, spremna za uporabu (tankoslojna) na akrilatnoj osnovi. Obrađuje se zaribavanjem, za vanjske površine. Paropropusna i izrazito vodoodbojna. Prije primjene GranoporTop dekorativne žbuke preporučuje se koristiti UniPrimer premaz. Utrošak: cca. 2,5kg/m2 Izdašnost: cca. 10m2/kanta

Z5601F	BAUMIT GRANOPORTOP Kratz 1,5mm, obojani, 25kg/kanta 32kante/pal
Z5601FW	BAUMIT GRANOPORTOP Kratz 1,5mm, bijeli, 25kg/kanta, 32kante/pal
Z5602F	BAUMIT GRANOPORTOP Kratz 2,0mm, obojani 25kg/kanta, 32kante/pal

Silikatna žbuka BAUMIT SILIKATTOP Kratz

Pastozna završno-dekorativna žbuka spremna za uporabu (tankoslojna) na silikatnoj osnovi. Obrađuje se zaribavanjem, za vanjske zidne površine. Iznimno paropropusna i vodoodbojna. Prije primjene SilikatTop dekorativne žbuke preporučuje se koristiti UniPrimer premaz. Potrošnja: ca. 2,9 kg/m², Izdašnost: ca. 8,6 m²/kanta.

Z5631F	BAUMIT SILIKATTOP Kratz 1,5mm obojani 25kg/kanta 32kante/pal
Z5631FW	BAUMIT SILIKATTOP Kratz 1,5mm, bijeli, 25kg/kanta, 32kante/pal
Z5632F	BAUMIT SILIKATTOP Kratz 2,0mm obojani, 25kg/kanta 32kante/pal
Z5632FW	BAUMIT SILIKATTOP Kratz 2,0mm, bijeli, 25kg/kanta, 32kante/pal

Silikonska fasadna žbuka BAUMIT SILIKONTOP Kratz

Pastozna, završna žbuka na bazi razvijenog silikonskog veziva. Iznimno paropropusna i vodoodbojna, otporna na prljanje i univerzalno primjenjiva, s poboljšanom obradivošću. Prije primjene SilikonTop dekorativne žbuke preporučuje se koristiti UniPrimer premaz. Utrošak: cca. 2,5kg/m2 Izdašnost:cca. 10,0m2/kanta

Z5651F	BAUMIT SILIKONTOP Kratz 1,5mm, obojani, 25kg/kanta, 32kante/pal
Z5651FW	BAUMIT SILIKONTOP Kratz 1,5mm, bijeli, 25kg/kanta, 32kante/pal
Z5652F	BAUMIT SILIKONTOP Kratz 2,0mm obojani 25g/kanta 32kante/pal
Z5652FW	BAUMIT SILIKONTOP Kratz 2,0mm, bijeli, 25kg/kanta, 32kante/pal

Mozaik žbuka BAUMIT MOSAIKTOP ESSENTIAL

Mozaik žbuka za vanjsku primjenu na mineralnim podlogama, ponajviše za podnožje i područje špricanja vode. Više informacija pronađite u tehničkom listu. Isporučivo u 22 kombinacija zrna. Potrošnja: cca. 5,5 kg/m², izdašnost: cca. 4,5 m²/kanta.

Z2520125	BAUMIT MOSAIKTOP ESSENTIAL u boji 25kg/kanta 32kante/paleta

Silikatputz RÖFIX

Tvornički zamiješana, gotova tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama, strukturama i tonovima boja. Mineralna, parapropusna strukturna vanjska žbuka na podložnim žbukama i TIS fasadama. Obogaćeno visokovrijednom dodatkom za zaštitu boje. Visoka paropropusnost, primjenjiva na toplinsko-izolacijske sustave, ojačano vlaknima. Sastav: disperzivno vezivo, kalijevo vodeno staklo, bijeli, klasirani mramorni pijesak, pigmenti.

Z110386	RÖFIX SP silikatna žbuka Kratz 1,5mm, bijela, 25kg/kanta
Z11038612	RÖFIX SP silikatna žbuka Kratz 1,5mm, obojana PK I-II, 25kg/kanta
Z1103863	RÖFIX SP silikatna žbuka Kratz 1,5mm, obojana PK III, 25kg/kanta
Z1103864	RÖFIX SP silikatna žbuka Kratz 1,5mm, obojana PK IV, 25kg/kanta
Z110395	RÖFIX SP silikatna žbuka Kratz 2,0mm, bijela, 25kg/kanta
Z11039512	RÖFIX SP silikatna žbuka Kratz 2,0mm, obojana PK I-II, 25kg/kanta
Z1103953	RÖFIX SP silikatna žbuka Kratz 2,0mm, obojana PK III, 25kg/kanta

Silikonska završna žbuka RÖFIX SHP PREMIUM

Tvornički zamiješana, tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama, strukturama i tonovima boja. Strukturna završna žbuka za grundirane ožbukane fasade i TIS otporna na vremenske utjecaje, vodoodbojna, difuzijski otvorena. Idealna kao završni sloj na objektima koji se nalaze u blizini šuma, vode i poljoprivrednih područja. Visoka hidrofobnost, veliki izbor boja, smanjuje pojavu mahovina, algi i gljivica, visoka vodoodbojnost, iznimna otpornost na vremenske utjecaje, ojačano vlaknima. Granulacija: 1,5 mm, potrošnja: ca. 2,4 kg/m².

Z138510	RÖFIX SHP PREMIUM 1,5mm V bijela silikonska završna žbuka, 25kg/kanta 24kante/pal
Z138508	RÖFIX SHP PREMIUM 2,0mm V bijela silikonska završna žbuka, 25kg/kanta 24kante/pal

Silikonsko-silikatna završna žbuka SiSi RÖFIX VITAL

Tvornički zamiješana, gotova tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama, strukturama i tonovima boja. Otporna na vremenske utjecaje, vodoodbojna, paropropusna strukturna žbuka za primjenu na pripremljene podloge za žbukane i TIS fasade.

Z1106903	RÖFIX SiSi-Putz VITAL 1,5mm V u boji PK III silikonska žbuka 25kg/kanta 24kanta/pal
Z10710	RÖFIX SiSi-Putz VITAL 2,0mm V bijela silikonska žbuka 25kg/kanta 24kanta/pal
Z1071012	RÖFIX SiSi-Putz VITAL 2,0mm V u boji PK I-II silikonska žbuka 25kg/kanta 24kanta/pal

Mozaična i dekorativna žbuka za podnožja RÖFIX BSP

Tvornički zamiješana dekorativna žbuka spremna za upotrebu, s multikolor- odn. efektom isprane žbuke. Otporna žbuka za podnožja i kao ukrasna žbuka na podložnim žbukama/betonu na vanjskim i unutarnjim zidovima, na portalima, stupovima, špaletama, stubištima i sl. Specijalno za podnožja.

Z117040-61	RÖFIX BSP mozaična žbuka 1,8mm u boji 25kg/kanta 24kanta/pal

Tehnologija pričvrsnice

WDVS pričvrsnice – podjela prema vrsti podloge u materijale:

Kategorija upotrebe A:
Pričvrsnice za uporabu u BETONU

Kategorija upotrebe B:
PVC pričvrsnice za uporabu u KAMENU

Kategorija upotrebe C:
PVC pričvrsnice za uporabu u OPECI

Kategorija upotrebe D:
PVC pričvrsnice za uporabu u LAGANOM BETONU

Kategorija upotrebe E:
PVC pričvrsnice za uporabu u POROBETONU

Kategorija upotrebe H:
Pričvrsnice za uporabu u DRVENIM PODLOGAMA ispitano sukladno Ö-Norm B6124

Pričvrsnice

PROFOX®

Pričvrsnice s klinom PROFOX®

Pričvrsnice od polipropilena Copo (čahura pričvrsnice) i PA GF ojačan (PVC klin) za mehaničko pričvršćivanje na nesigurnim podlogama. Montaža: nakon bušenja rupe pričvrsnica se gurne kroz izolaciju u rupu, nakon toga se PVC klin čekićem nabije u čahuru pričvrsnice. Snaga za beton 1,00 kN, za punu opeku 0,96 kN i za šuplju opeku 0,83 kN.

Šifra	Opis / ukupna dužina u mm	Poklopac-Ø	Svrdlo-Ø	min.dubina bušenja*	min.dubina usidrenja*	max.debljina izolacije*	Karton / paleta	VPE [kom]	Jed. mjere
Z090	WDVS-pričvrsnice s PVC klinom / 90 mm	60 mm	10 mm	50 mm	40 mm	40 mm	56	250	KAR
Z110	WDVS-pričvrsnice s PVC klinom / 110 mm	60 mm	10 mm	50 mm	40 mm	60 mm	56	250	KAR
Z140	WDVS-pričvrsnice s PVC klinom / 140 mm	60 mm	10 mm	50 mm	40 mm	90 mm	40	250	KAR
Z160	WDVS-pričvrsnice s PVC klinom/ 160 mm	60 mm	10 mm	50 mm	40 mm	110 mm	40	250	KAR
Z190	WDVS-pričvrsnice s PVC klinom / 190 mm	60 mm	10 mm	50 mm	40 mm	140 mm	30	250	KAR
ZKI220	WDVS-pričvrsnice s PVC klinom / 210 mm	60 mm	10 mm	50 mm	40 mm	160 mm	30	250	KAR

Udarne pričvrsnice

Wkręt-met KLIMAS

Udarna pričvrsnica sa čeličnim klinom LMX

Udarna pričvrsnica od polietilena s galvanski pocinčanim čeličnim klinom kratke zone širenja. Glava klina je zapečaćena poliamidom što smanjuje toplinsku vodljivost pričvrsnice. Preporuča se za EPS i XPS polistirol, mineralnu vunu (s poklopcima TDX-90 i TDX-140) i letvice od mineralne vune (s poklopcima TDX-90 i TDX-140). Minimalna dubina usidrenja: 25 mm, 65 mm pri kategoriji uporabe E (porobeton). Kategorije uporabe: A, B, C, D, E. ispitane prema ETA - 16/0509.

Šifra	Opis / Ukupna dužina u mm	Poklopac Ø	Svrdlo Ø	min. dubina bušenja	min. dubina usidrenja	Debljina izolacije novogr. 1)/starogr. 2)	Karton / paleta	VPE [kom]	Jed. mjere
ZLMX08095	Udarna tipla sa čeličnim klinom / 95 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	60 / 40 mm	48	200	KAR
ZLMX08115	Udarna tipla sa čeličnim klinom / 115 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	80 / 60 mm	48	200	KAR
ZLMX08135	Udarna tipla sa čeličnim klinom / 135 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	100 / 80 mm	40	200	KAR
ZLMX08155	Udarna tipla sa čeličnim klinom / 155 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	120 / 100 mm	40	200	KAR
ZLMX08175	Udarna tipla sa čeličnim klinom / 175 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	140 / 120 mm	32	200	KAR
ZLMX08195	Udarna tipla sa čeličnim klinom / 195 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	160 / 140 mm	32	200	KAR
ZLMX10110	Udarna tipla sa čeličnim klinom / 110 mm	60 mm	10 mm	40 mm	30 mm	70 / 50 mm	48	200	KAR
ZLMX10120	Udarna tipla sa čeličnim klinom / 120 mm	60 mm	10 mm	40 mm	30 mm	80 / 60 mm	48	200	KAR
ZLMX10140	Udarna tipla sa čeličnim klinom / 140 mm	60 mm	10 mm	40 mm	30 mm	120 / 100 mm	40	200	KAR
ZLMX10160	Udarna tipla sa čeličnim klinom / 160 mm	60 mm	10 mm	40 mm	30 mm	140 / 120 mm	32	200	KAR
ZLMX10180	Udarna tipla sa čeličnim klinom / 180 mm	60 mm	10 mm	40 mm	30 mm	160 / 140 mm	32	200	KAR
ZLMX10200	Udarna tipla sa čeličnim klinom / 200 mm	60 mm	10 mm	40 mm	30 mm	180 / 160 mm	32	200	KAR
ZLMX10220	Udarna tipla sa čeličnim klinom / 220 mm	60 mm	10 mm	40 mm	30 mm	200 / 180 mm	48	100	KAR
ZLMX10260	Udarna tipla sa čeličnim klinom / 240 mm	60 mm	10 mm	40 mm	30 mm	240 / 220 mm	40	100	KAR

1) 10 mm debljina ljepila

2) 10 mm debljina ljepila i 20 mm stare žbuke

EJOT®

Udarna pričvrsnica EJOT® H1 ECO

Univerzalna udarna pričvrsnica za beton, punu i šuplju opeku s galvaniziranim pocinčanim čeličnim klinom. Može se koristiti u kombinaciji sa: SBL 140 plus poklopcem, VT 90. Ispitano prema ETA 11/0192 A, B, C. Kategorija uporabe ÖNORM: A, B.

Šifra	Opis / ukupna dužina u mm	Poklopac-Ø	Svrdlo-Ø	min.dubina bušenja	min.dubina usidrenja	Debljina izolacije novog.1)/starog.2)	Karton / paleta	VPE [kom]	Jed. mjere
Z8746095400	EJOT® H1 eco / 95 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	60 / 40 mm	50	100	KAR
Z8746115400	EJOT® H1 eco / 115 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	80 / 60 mm	40	100	KAR
Z8746135400	EJOT® H1 eco / 135 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	100 / 80 mm	40	100	KAR
Z8746155400	EJOT® H1 eco / 155 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	120 / 100 mm	30	100	KAR
Z8746175400	EJOT® H1 eco / 175 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	140 / 120 mm	30	100	KAR
Z8746195400	EJOT® H1 eco / 195 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	160 / 140 mm	30	100	KAR
Z8746215400	EJOT® H1 eco / 215 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	180 / 160 mm	30	100	KAR
Z8746235400	EJOT® H1 eco / 235 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	200 / 180 mm	20	100	KAR
Z8746255400	EJOT® H1 eco / 255 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	220 / 200 mm	20	100	KAR
Z8746275400	EJOT® H1 eco / 275 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	240 / 220 mm	20	100	KAR
Z8746295400	EJOT® H1 eco / 295 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	260 / 240 mm	20	100	KAR

1) 10 mm debljina ljepila

2) 10 mm debljina ljepila 20 mm stare žbuke

Udarna pričvrsnica s PVC klinom LTX

Pričvrsnice od polietilena s klinom izrađenim od poliamida ojačanog staklenim vlaknima i kratkom zonom širenja za bolje pričvršivanje. Preporuča se za EPS i XPS polistirol. Minimalna dubina usidrenja: 25 mm, 65 mm pri kategoriji uporabe E (porobeton). Kategorije uporabe: A, B, C, D, E ispitane prema ETA - 16/0509.

Šifra	Opis / Ukupna dužina u mm	Poklopac Ø	Svrdlo Ø	min. dubina bušenja	min. dubina usidrenja	Debljina izolacije novogr. [1]/starogr. [2]	Karton / paleta	VPE [kom]	Jed. mjere
ZLTX08095	Udarna tipla s PVC klinom / 95 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	60 / 40 mm	80	200	KAR
ZLTX08115	Udarna tipla s PVC klinom / 115 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	80 / 60 mm	64	200	KAR
ZLTX08135	Udarna tipla s PVC klinom / 135 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	100 / 80 mm	48	200	KAR
ZLTX08155	Udarna tipla s PVC klinom / 155 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	120 / 100 mm	48	200	KAR
ZLTX08175	Udarna tipla s PVC klinom / 175 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	140 / 120 mm	40	200	KAR
ZLTX08195	Udarna tipla s PVC klinom / 195 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	160 / 140 mm	40	200	KAR
ZLTX10070	Udarna tipla s PVC klinom / 70 mm	60 mm	10 mm	40 mm	30 mm	30 / 10 mm	80	200	KAR
ZLTX10090	Udarna tipla s PVC klinom / 90 mm	60 mm	10 mm	40 mm	30 mm	50 / 30 mm	80	200	KAR
ZLTX10110	Udarna tipla s PVC klinom / 110 mm	60 mm	10 mm	40 mm	30 mm	70 / 50 mm	64	200	KAR
ZLTX10120	Udarna tipla s PVC klinom / 120 mm	60 mm	10 mm	40 mm	30 mm	80 / 60 mm	64	200	KAR
ZLTX10140	Udarna tipla s PVC klinom / 140 mm	60 mm	10 mm	40 mm	30 mm	100 / 80 mm	48	200	KAR
ZLTX10160	Udarna tipla s PVC klinom / 160 mm	60 mm	10 mm	40 mm	30 mm	120 / 100 mm	48	200	KAR
ZLTX10180	Udarna tipla s PVC klinom / 180 mm	60 mm	10 mm	40 mm	30 mm	140 / 120 mm	40	200	KAR
ZLTX10200	Udarna tipla s PVC klinom / 200 mm	60 mm	10 mm	40 mm	30 mm	160 / 140 mm	40	200	KAR
ZLTX10220	Udarna tipla s PVC klinom / 220 mm	60 mm	10 mm	40 mm	30 mm	180 / 160 mm	64	100	KAR
ZLTX10260	Udarna tipla s PVC klinom / 260 mm	60 mm	10 mm	40 mm	30 mm	220 / 200 mm	48	100	KAR

[1] 10 mm debljina ljepila

[2] 10 mm debljina ljepila i 20 mm stare žbuke

Udarna pričvrsnica EJOT® H3

Univerzalna udarna pričvrsnica za beton, čvrste i perforirane građevinske materijale s unaprijed montiranim plastičnim ekspanzijskim elementom. Može se kombinirati s dodatnim tanjurima: SBL 140 plus, VT 90. Ispitano prema ETA 14/0130 A, B, C. Kategorija uporabe ÖNORM: A, B.

Šifra	Opis / ukupna dužina u mm	Poklopac-Ø	Svrdlo-Ø	min.dubina bušenja	min.dubina usidrenja	Debljina izolacije novogr.[1]/starogr.[2]	Karton / paleta	VPE [kom]	Jed. mjere
Z8573075100	EJOT® H3 / 75 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	40 / - mm	30	200	KAR
Z8573095100	EJOT® H3 / 95 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	60 / 40 mm	30	200	KAR
Z8573115100	EJOT® H3 / 115 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	80 / 60 mm	27	200	KAR
Z8573135100	EJOT® H3 / 135 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	100 / 80 mm	27	200	KAR
Z8573155100	EJOT® H3 / 155 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	120 / 100 mm	18	200	KAR
Z8573175100	EJOT® H3 / 175 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	140 / 120 mm	30	100	KAR
Z8573195100	EJOT® H3 / 195 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	160 / 140 mm	20	100	KAR
Z8573215100	EJOT® H3 / 215 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	180 / 160 mm	20	100	KAR
Z8573235100	EJOT® H3 / 235 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	200 / 180 mm	20	100	KAR

[1] 10 mm debljina ljepila

[2] 10 mm debljina ljepila i 20 mm stare žbuke

fischer

Udarna pričvrsnica TERMOZ CN 8 FISCHER

Udarna pričvrsnica za montažu u betonu ili zidu. Zabijanjem čekićem tzv. Compound klina koji je prethodno već montiran, pričvrsnica se usidri u podlozi. Tzv. Compound klin ujedinjava sve prednosti čeličnog i PVC klina. Čelični klin osigurava optimalno razupiranje, a drška od PVC-a ojačanog staklenim vlaknima štedi energiju. Kompresijska zona između zone razupiranja i pričvrsnice omogućava prilikom montaže točno i precizno postavljanje poklopca. Ispitano prema ETA 09/0394 A, B, C, D. Kategorija upotrebe ÖNORM A, B.

Šifra	Opis / ukupna dužina u mm	Poklopac-Ø	Svrdlo-Ø	min.dubina bušenja	min.dubina usidrenja	max. debljina izolacije	Karton / paleta	VPE [kom]	Jed. mjere
Z507418	Termoz CN 8 / 110 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	70 mm	54	100	KAR
Z507419	Termoz CN 8 / 130 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	90 mm	54	100	KAR
Z507420	Termoz CN 8 / 150 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	110 mm	54	100	KAR
Z507421	Termoz CN 8 / 170 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	130 mm	45	100	KAR
Z507422	Termoz CN 8 / 190 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	150 mm	45	100	KAR
Z507423	Termoz CN 8 / 210 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	170 mm	45	100	KAR
Z507424	Termoz CN 8 / 230 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	190 mm	45	100	KAR
Z507425	Termoz CN 8 / 250 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	210 mm	45	100	KAR
Z507426	Termoz CN 8 / 270 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	230 mm	45	100	KAR
Z507427	Termoz CN 8 / 290 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	250 mm	36	100	KAR
Z507428	Termoz CN 8 / 310 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	270 mm	36	100	KAR
Z507429	Termoz CN 8 / 330 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	290 mm	18	100	KAR
Z507430	Termoz CN 8 / 350 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	310 mm	18	100	KAR
Z507431	Termoz CN 8 / 370 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	330 mm	12	100	KAR
Z507432	Termoz CN 8 / 390 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	350 mm	12	100	KAR

Vijak pričvrsnice + pribor

EJOT

Vijak pričvrsnica EJOT® ejotherm® STR H

Vijak pričvrsnica za fasadne izolacijske ploče (EPS i mineralna vuna) na drvenim podlogama i metalnim pločama do debljine lima 0,75 mm. Za površinsku (sidrenu) montažu u ravnini i površini. Udubljena montaža slijedi s alatom za montažu ejotherm® STR-Tool 2GE i odgovarajućom STR rondelom. U slučaju površinse montaže se udubljenje glave vijka zatvara EPS čepovima koji su sadržani u paketu.

Šifra	Opis / ukupna dužina u mm	Poklopac-Ø	Vijak-Ø	min.dubina usidrenja	max. debljina izolacije	Karton / paleta	VPE [kom]	Jed. mjere
Z8711080400	ejotherm® STR H / 80 mm	60 mm	6 mm	30 mm	40 mm	72	100	KAR
Z8711100400	ejotherm® STR H / 100 mm	60 mm	6 mm	30 mm	60 mm	72	100	KAR
Z8711120400	ejotherm® STR H / 120 mm	60 mm	6 mm	30 mm	80 mm	72	100	KAR
Z8711140400	ejotherm® STR H / 140 mm	60 mm	6 mm	30 mm	100 mm	72	100	KAR
Z8711160400	ejotherm® STR H / 160 mm	60 mm	6 mm	30 mm	120 mm	60	100	KAR
Z8711180400	ejotherm® STR H / 180 mm	60 mm	6 mm	30 mm	140 mm	60	100	KAR
Z8711200400	ejotherm® STR H / 200 mm	60 mm	6 mm	30 mm	160 mm	60	100	KAR
Z8711220400	ejotherm® STR H / 220 mm	60 mm	6 mm	30 mm	180 mm	48	100	KAR
Z8711240400	ejotherm® STR H / 240 mm	60 mm	6 mm	30 mm	200 mm	48	100	KAR
Z8711260400	ejotherm® STR H / 260 mm	60 mm	6 mm	30 mm	220 mm	30	100	KAR
Z8711280400	ejotherm® STR H / 280 mm	60 mm	6 mm	30 mm	240 mm	30	100	KAR
Z8711300400	ejotherm® STR H / 300 mm	60 mm	6 mm	30 mm	260 mm	30	100	KAR

Univerzalna vijak pričvrsnica EJOT® ejotherm® STR U 2G

Univerzalna vijak pričvrsnica za beton, porobeton, pune i šuplje materijale s galvaniziranim pocinčanim čeličnim vijkom. **Uporaba:** a) montaža prema EJOT®-STR principu u kvalitetama izolacijskih ploča EPS i MW (vidi odobrenje za sistem). Pričvrsnica se tijekom montaže automatski uvlači u izolaciju i zatvara ejotherm® STR poklopcem. Alat za montažu: ejotherm® STR-Tool 2G. Važno: staviti ejotherm® STR poklopac (vidi pribor). b) površinska montaža: važno: staviti ejotherm® STR čep (vidi pribor). Može se kombinirati s dodatnim poklopcima: SBL 140 plus, VT 90 i VT2G. Dubina usidrenja: 25mm (kategorije uporabe A, B, C, D), dubina usidrenja: 65mm (kategorije uporabe E = porobeton). Dozvoljeno prema: ETA-04/0023 - Z-21.2.1769.

Šifra	Opis / ukupna dužina u mm	Poklopac-Ø	Svrdlo-Ø	min.dubina bušenja	min.dubina usidrenja	Debljina izolacije novog.1)/starog.2)	Karton / paleta	VPE [kom]	Jed. mjere
Z8719115400	ejotherm® STR U 2G / 115 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	80 / 60 mm[3)]	50	100	KAR
Z8719135400	ejotherm® STR U 2G / 135 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	100 / 80 mm	40	100	KAR
Z8719155400	ejotherm® STR U 2G / 155 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	120 / 100 mm	40	100	KAR
Z8719175400	ejotherm® STR U 2G / 175 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	140 / 120 mm	30	100	KAR
Z8719195400	ejotherm® STR U 2G / 195 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	160 / 140 mm	30	100	KAR
Z8719215400	ejotherm® STR U 2G / 215 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	180 / 160 mm	30	100	KAR
Z8719235400	ejotherm® STR U 2G / 235 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	200 / 180 mm	20	100	KAR
Z8719255400	ejotherm® STR U 2G / 255 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	220 / 200 mm	20	100	KAR
Z8719275400	ejotherm® STR U 2G / 275 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	240 / 220 mm	20	100	KAR
Z8719295400	ejotherm® STR U 2G / 295 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	260 / 240 mm	20	100	KAR
Z8719315400	ejotherm® STR U 2G / 315 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	280 / 260 mm	20	100	KAR
Z8719335400	ejotherm® STR U 2G / 335 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	300 / 280 mm	20	100	KAR
Z8719355400	ejotherm® STR U 2G / 355 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	320 / 300 mm	16	100	KAR
Z8719375400	ejotherm® STR U 2G / 375 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	340 / 320 mm	16	100	KAR
Z8719395400	ejotherm® STR U 2G / 395 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	360 / 340 mm	16	100	KAR
Z8719415400	ejotherm® STR U 2G / 415 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	380 / 360 mm	16	100	KAR
Z8719435400	ejotherm® STR U 2G / 435 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	400 / 380 mm	16	100	KAR
Z8719455400	ejotherm® STR U 2G / 455 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	420 / 400 mm	16	100	KAR

[1)] 10 mm debljina ljepila

[2)] 10 mm debljina ljepila i 20 mm stare žbuke

[3)] ugradivo samo u ravnini

Pogonski element EJOT® ejotherm® STR Tool 2GE

Specijalni montažni alat za usidrenu montažu ejotherm® STR U 2G, ejotherm® STR U i ejotherm® STR H.

Z9129000000	Pogonski element EJOT® ejotherm® STR Tool 2GE 5kom/kart 30kart/pal

STR poklopac EJOT®

Za pokrivanje već postavljenih STR pričvrsnica nakon što je pričvrsnica već ugrađena EJOT® STR-tool alatom.

Z8593000093	STR poklopac EJOT® bijeli 60mm 100kom/kart, 80kart/pal
Z8593111070	STR poklopac EJOT® sivi 60mm 100kom/kart, 80kart/pal

STR poklopac EJOT®

Za pokrivanje već postavljenih STR pričvrsnica nakon što je pričvrsnica već ugrađena EJOT® STR-tool alatom.

Z8593000098	STR poklopac EJOT® mineralna vuna 60mm 100kom/kart, 80kart/pal

Poklopac EJOT® SBL plus

Za optimalno prilagođavanje na bilo koju kombinaciju sa svim poklopcima pričvrsnica.

Z8716140008	Poklopac EJOT® SBL plus 140mm 100kom/kart, 50kart/pal

Poklopac od polistirola za FISCHER pričvrsnice

Z46173	Poklopac od polistirola D 60 100kom/karton

Poklopac od mineralne vune za FISCHER pričvrsnice

Z46172	Poklopac od mineralne vune D 60 100kom/karton

Vijak pričvrsnica TERMOZ SV II ECOTWIST FISCHER

Inovativna WDVS pričvrsnica s ETA dozvolom za sve korisne kategorije i sukladno ÖNORM 6124 po mišljenju procjenitelja. Optimalna geometrija vijka osigurava brzo i čisto urezivanje poklopca vijka u izolaciju. Inovativni poklopac vijka ne izbija ni pri kosom postavljanju pričvrsnice u izolaciju. Dubinsko usidrenje pomaže u sprečavanju ostavljanja tragova pričvrsnice. Otvor montaže može se zatvoriti PU pjenom ili čepovima. Pričvrsnica za sve izolacijske debljine od 100-400 mm. Debljina izolacije može se jednostavno namjestiti na setu alata. Robustni montažni alat je jednostavan za rukovanje i osigurava brzi rad. Ispitano prema ETA 12/0208 A, B, C, D, E. Korisna kategorija ÖNORM A, B, C, D, E. Područje tolerancije odgovara zbroju na nenosivim slojevima stare žbuke, ljepila, betona itd. te je uvrštena u tablici minimalne dubine bušenja.

Šifra	Opis / ukupna dužina u mm	Poklopac-Ø	Svrdlo-Ø	min.dubina bušenja	Dužina navoja	max. debljina izolacije	Karton / paleta	VPE [kom]	Jed. mjere
Z530353	Termoz SV II ECOTWIST 0-10	66 mm	8 mm	55 mm	45 mm	100-400 mm	45	100	KAR
Z530354	Termoz SV II ECOTWIST 10-30	66 mm	8 mm	75 mm	65 mm	100-400 mm	45	100	KAR
Z530355	Termoz SV II ECOTWIST 30-60	66 mm	8 mm	105 mm	95 mm	100-400 mm	45	100	KAR

Pribor za WDVS pričvrsnice

Vijak za drvo FISCHER POWER-FAST II

Vijak za drvo s upuštenom glavom i unutarnjom zvijezdom TX, pocinčani, plavo pasiviziran, djelomični navoj, izrađen od čelika, s voštanim premazom. Udubljena glava omogućava montažu i izvedbu s djelomičnim navojem i čvrsto držanje drvenih elemenata. Točna završna obrada površine bez kidanja vijka čak i pri vijčanim spojevima blizu ruba. Brzi prihvat zahvaljujući POWER-FAST II navoju. Štedi energiju i kapacitet baterije jer rebra smanjuju otpor na zavrtanje. Ispitano prema ETA-19/0175.

Z670485	Vijak za drvo FPF II CTP 6,0x80 BC TORX 30 100kom/pak 288pak/pal
Z670457	Vijak za drvo FPF II CTP 6,0x100 BC TORX 30 100kom/pak 180pak/pal
Z670460	Vijak za drvo FPF II CTP 6,0x120 BC TORX 30 100kom/pak 180pak/pal
Z670462	Vijak za drvo FPF II CTP 6,0x140 BC TORX 30 100kom/pak 180pak/pal
Z670464	Vijak za drvo FPF II CTP 6,0x160 BC TORX 30 100kom/pak 180pak/pal
Z670465	Vijak za drvo FPF II CTP 6,0x180 BC TORX 30 100kom/pak 144pak/pal
Z670466	Vijak za drvo FPF II CTP 6,0x200 BC TORX 30 100kom/pak 144pak/pal

Poklopac DT 60/8

Poklopci se zbog svoje plosnate glave mogu koristiti na svim teško dostupnim mjestima. Kombinacijom odgovarajućih vijaka ili pričvrsnica stvara se sigurno usidrenje u podlogu.

Z01680	Poklopac DT 60/8 100kom/karton, 100karton/paleta

Polistirol bušilica EJOT®

Plastificirana bušilica, za bušenje izolacijskih ploča i za ugradnju pričvrsnica s poklopcem od 60mm.

Z7003	Polistirol bušilica EJOT® 70mm PVC 10kom/karton

Polistirol bušilica

INOX bušilica, za bušenje izolacijskih ploča i za ugradnju pričvrsnica s poklopcem od 60mm. Dubina bušenja 20mm.

Z7003X	Polistirol bušilica 70mm INOX 1kom/pakiranje
Z70036X	Polistirol bušilica 60mm INOX 1kom/karton

Polistirol poklopac

Za pokrivanje već postavljenih pričvrsnica nakon što je izolacija izdubljena 70mm EPS bušilicom.

Z7001	Polistirol poklopac 70mm 200kom/karton, 60karton/paleta
Z7001G	Polistirol poklopac 70mm sivi 200kom/karton, 60karton/paleta

Napomena:

Ostali WDVS pribor, letvice za žbukanje i zaštitu, sokl profili, kutni profili itd. nalaze se u poglavlju 13.



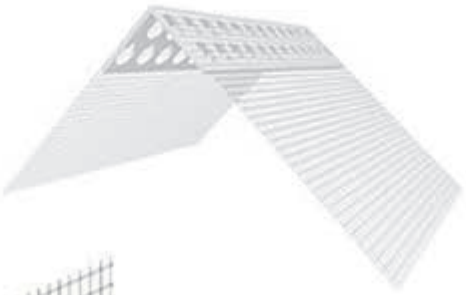

15 Pripremanje podloge – Mase za gletanje – Boje – Građevinska kemija za ličioce

Pripremanje podloge

Mase za zaglađivanje

Boje

Građevinska kemija za ličioce

Pripremanje podloge

Grundiranje

Dubinski predpremaz Acrosol LF

Bez otapala, bezbojni, vodeni dubinski predpremaz za unutarnju i vanjsku primjenu s odličnim dubinskim djelovanjem. Za izjednačavanje čvrstih podloga koje jako ili neravnomjerno upijaju. **Primjena:** specijalni dubinski predpremaz za unutarnju i vanjsku upotrebu , za izjednačavanje upojnosti različitih ili jako upojnih površina kao i ojačavanje lagano pješčanih žbuka. Baza vezivnog sredstva: akrilni hidrosol. Obrada: na normalno upojnim podlogama razrijeđeno. Na jako upojnim podlogama jednom nerazrijeđeno, ali dobro natopiti. Predpremaz se treba tako razrijediti da ne stvara zatvoreni, sjajni sloj. Potrošnja: ca. 100-150 ml/m², ovisno o upojnosti podloge.

Z4036-0	Dubinski predpremaz Acrosol LF za unutarnju i vanjsku upotrebu 10l/kant 40kant/pal

Predpremaz BEKAMENT BK PODLOGA

Koncentrirana emulzija namijenjena poboljšavanju prionljivosti, ujednačavanju i učvršćivanju mineralnih i drugih podloga, prije nanošenja unutrašnjih boja. Koristi se kao podloga prije nanošenja glet mase i kod pripreme gips-kartonskih, vlaknasnih cementnih ploča i mineralnih površina za daljnju obradu. Vrijeme sušenja prije nanošenja boje (T = +23 do +25 °C, rel. vlažnosti zraka = 50-60 %): ca. 12 sati. Potrošnja: ca. 20-30 ml/m² ovisno o upojnosti i namjeni.

ZA01980	BEKAMENT BK PODLOGA predpremaz 5l/kanister 70kanister/pal

Mrežaste trake – zaštitne trake – tkanine

Mrežasta traka samoljepljiva

Mrežasta traka bijela za gipskartonske ploče, i traka za saniranje pukotina i rupa. Jednostrano samoljepljiva. Zaštitna traka za fuge služi za premošćivanje fuga kako bi se spriječilo stvaranje pukotina.

Z790904	Mrežasta traka 48mm x 90m samoljepljiva, 24rola/karton 20karton/paleta

Zaštitna traka od staklenih vlakana 50 mm bez rupica

Zaštitna traka od staklenih vlakana za saniranje pukotina i fuga. Prvenstveno se koristi u suhoj gradnji kako bi prekrili fuge kod gips ploča. - težina 35 g/m2. Zaštitna traka od staklenih vlakana za saniranje pukotina i fuga. Prvenstveno se koristi u suhoj gradnji kako bi prekrili fuge kod gips ploča. - težina 35 g/m².

Z792909	Zaštitna traka od staklenih vlakana 50mm x 25m, bez rupica, 40rol/kart 24kart/pal

Zaštitna tkanina za ličioce LORENCIC

Za renoviranje (premošćivanje pukotina), sanaciju (obrada podloga) i dekorativnu izradu zidnih i stropnih površina. Stabilna tkanina od staklenih vlakana, otvorenih pora za izjednačavanje neravnih, grubih podloga i prekrivanje finih pukotina. Za ugradnju u punjivim disperzivnim bojama. Ovisno o obradi može se koristiti na nosivim unutarnjim podlogama kao npr. na žbuci, gipskartonu, betonu itd. Za pripremu podloge od gispkartonskih ploča i svim kritičnim podlogama.

Z951LO	Zaštitna tkanina za ličioce 1x50m, 35g/m², 48rol/pal

Mase za zaglađivanje

Mase za zaglađivanje UNUTARNJE

Masa za izravnavanje LORENCIC LO-FIN

LO-FIN je gotova unutarnja masa za izravnavanje, visoko tiksotropična, za unutarnju uporabu, za strojno i ručno nanošenje u prirodno bijeloj boji, lako obradiva, čvrsto prianja, vodoparopropusna i bez otapala. Pogodno za izravnavanje cijelih površina zidova i stropova u unutarnjoj uporabi. Upotrebljivo na žbukama grupe P II i P III, gipsanim žbukama grupe P IV, betonu, plino i porobetonu i gipskarton pločama. Na novim i čistim betonskim podlogama nije potrebna prethodna obrada betonkontaktom. Nakon sušenja LO-FIN se može premazati svim disperzivnim bojama. Masa je lagana i lako se skida, površina je homogena i glatka. Potrošnja 1,5-2,0 kg/m² (nanošenje u 2 sloja).

ZLO-FIN	Masa za izravnjavanje LO-FIN na disperzivnoj bazi umjetne smole 25kg/kanta 24kante/paleta

Masa za izravnavanje LORENCIC LO-FIN-FINE

Fina unutarnja masa za strojno ili ručno nanošenje za fino gletanje unutarnjih zidova i stropova (pojedine fine žbuke, gipskartonske obloge, neožbukani beton..) prije prvog premaza ili postavljanja tapeta. Visoko tiksotropična, lagano se nanosi. Brušenje s finim brusnim papirom daje iznimno glatku površinu. Podloga mora biti čvrsta, suha i čista. Jako upijajuće podloge moraju se prvo premazati razrijeđenim LORENCIC Hydrosol dubinskim predpremazom. Masa se uobičajeno nanosi u dva sloja - svaka debljina sloja trebala bi iznositi 1 do 2 mm, a ukupnu debljinu sloja od 3 mm ne bi trebalo prekoračiti. Temperatura zraka i podloge trebala bi biti između +5 °C i +35 °C, relativna vlažnost ne smije biti iznad 80 %. Zaštititi od direktnog sunčevog utjecaja.

Tehnički podaci:
- vrijeme sušenja po sloju: ~12 sati (T = +20 °C, relativna vlažnost zraka = 65 %),
- potrošnja: 1,5-2,0 kg/m² (nanošenje dva sloja).

ZLO-FIN-FINE	Masa za izravnavanje LO-FIN-FINE 25kg/vreća 28vr/pal

BEKAMENT

Masa za izravnavanje BEKAMENT BK GLETEX NIVELEX

Gotov glet za strojno i ručno tankoslojno izravnavanje unutarnjih zidova debljine do 3 mm. Prigodan za pripreme površina za bojanje disperzivnim bojama kao što su BK-POL, BK-POL PROTECT ili BK-GOLD, kao i u slučaju bojanja u dubokim tonovima. Može se upotrijebiti i kao završna ruka pri gletanju glet masama na mineralnoj bazi. Kod jako upojnih podloga impregnirati sa BK-ULTRA PRIME ili BK-NIVELATOR-om. Veličina zrna: <(> <<)> 100 µm (fino, sukladno EN 13300). Debljina sloja: 1-1,5 mm po premazu, max. 3 mm. Vrijeme sušenja po sloju (T = +23 do +25 °C, rel. vlažnosti zraka = 50-60 %): ca. 6 sati. Potrošnja: ca. 1,5-2,0 kg/m² (nanošenje u 2 sloja).

ZA16651	BEKAMENT BK GLETEX NIVELEX masa za izravnavanje 25kg/kanta 27kanta/pal

Masa za izravnavanje BEKAMENT BK GLETEX UNIVERSAL

Masa za tankoslojno izravnavanje unutarnjih zidova. Koristi se za ručno i strojno nanošenje u ukupnoj debljini maksimalno do 3mm. U slučaju nanošenja na kvalitetne mineralne površine, kao i na dobro prianjajuće disperzijske boje, podlogu je prethodno potrebno premazati BK-Podlogom u cilju ostvarivanja bolje prionljivosti glet mase. U slučaju jako upojnih površina može se impregnirati i BK-Nivelator-om. Debljina sloja: 1-1,5 mm po premazu, max. 3 mm. Vrijeme sušenja po sloju (T = +23 do +25 °C, rel. vlažnosti zraka = 50-60 %): ca. 6 sati. Potrošnja: ca. 1-1,5 kg/m² (nanošenje u 2 sloja), ovisno o hrapavosti podloge.

ZA01834	BEKAMENT BK GLETEX UNIVERSAL masa za izravnavanje 25kg/vreća 48vreća/pal

Boje

Unutarnje boje

BEKAMENT

Unutarnja disperzija BEKAMENT BK-POL

Disperzijska boja na bazi polimerne disperzije visoke kakvoće, namijenjena unutarnjoj uporabi. Posjeduje odličnu pokrivnu moć i paropropusnost, otporna na suho brisanje. Ne sadrži organska otapala. Otpornost na mokro brisanje: norma/atest: EN 13300, vrijednost/jedinica: klasa 5. Potrošnja: 120-180 ml/m² u dva sloja, ovisno o hrapavosti i upojnosti podloge.

ZA18115	BEKAMENT BK-POL unutarnja disperzija 15l/kanta 24kanta/pal

Građevinska kemija za ličioce

Impregnacije – sredstva za čišćenje

Sredstvo protiv plijesni

Koncentrat s dugoročnim djelovanjem protiv plijesni, algi i mahovine. Štiti proizvode od plijesni i bakterija na vodenoj bazi kao što su disperzivne boje, ljepila i ljepila za tapete. > za unutarnju i vanjsku uporabu > pogodno i kao sanacija podloga

Z056066	Sredstvo protiv plijesni 1l 6kom/karton

Odstranjivač ostataka cementa GLUTOCLEAN®

Za jednostavno i brzo uklanjanje cementnih ostataka, ostataka betona i morta, naslaga kamenca, eflorescencija i anorganskih zagađenja. Idealno za završno čišćenje. Za upotrebu na svim površinama otpornim na kiseline kao što su keramički zidovi i podne pločice, klinker ploče, teška keramika, porculanski kamen, cigle, glina i obloge od terakote, škriljevac, kvarcit, te prirodni kamen bez vapna kao što je granit. **Primjena:** zaprljanu površinu uvijek treba prethodno navlažiti. Ovisno o stupnju zaprljanja, nanesite sredstvo za čišćenje čisto ili razrijeđeno 1:10 s vodom. Nanijeti i rasporediti spužvom te pustite da upije kratko vrijeme. Raditi s manjim površinama i izbjegavajte sušenje. Otopljene ostatke ukloniti spužvom ili krpom i temeljito isprati s puno vode.

Tehnički podaci: - PH vrijednost: < 1,0.

Z037903074	Odstranjivač ostataka cementa GLUTOCLEAN® 1l/doza 4kom/karton

Odstranjivač algi i zelenih naslaga GLUTOCLEAN®

Za učinkovito uklanjanje algi i zelenih naslaga. Sprečava novo nastajanje naslaga. Svestrana upotreba u vanjskoj primjeni, za terase, prilaze, fasade, šetnice, krovove, ograde i sve površine od kamena, stakla, betona i keramike kao i crijepove, krovni filc, ploče, klinker, kamen za popločavanje i terakota. Ovisno o zaprljanju površine čistač koristiti čisto ili razrijeđeno 1:10 s vodom. Nanositi s kantom za zalijevanje, sprej bocom ili kod većih boca sa brizgaljkom. Ostaviti najmanje 24 sata da djeluje i ne ispirati s vodom.

Tehnički podaci: - pH vrijednost: 7.

Z038303074	Odstranjivač algi i zelenih naslaga GLUTOCLEAN® 1l/doza 4kom/karton

Sprej protiv plijesni

Odstranjuje brzo i temeljito plijesan, mahovinu i alge na svim mineralnim podlogama. > sadrži klor > trenutno djelovanje > bez plina.

Z054024	Sprej protiv plijesni 500ml sadrži klor 12kom/karton

Sprej protiv plijesni CF

Pouzdano i temeljito uklanja plijesan, alge i bakterije. Odstranjivač plijesni bez mirisa s aktivnim kisikom idealan je za dnevne boravke, spavaće i dječje sobe. Primjenjivo na tapetama, žbuci, zidovima, keramici, plastici i sličnim površinama koje su otporne na kiseline. **Primjena:** odstranjivač sprejati na udaljenosti od cca. 20 cm na površinu ili nanijeti četkom dok ne nastane zatvoreni film/sloj. Nije prikladno za površine osjetljive na kiseline kao što su npr. mramor, metal ili biljke. Zaštite površine koje se ne moraju obrađivati.

Tehnički podaci: - pH vrijednost: 2,5 - 3,5.

Z015502000	Sprej protiv plijesni CF 500ml bez klora 12kom/karton

Čišćenje zidova i fasada

Sredstvo za čišćenje fasada GLUTOCLEAN® PROFI FRP

Posebno sredstvo za čišćenje vodenog biocida za fasade, krovove, terase, garaže, ograde, pločnike. Samočišćenje i spremno za uporabu. Automastki uklanja organska onečišćenja kao što su alge, plijesan i gljivice. Sprečava nastajanje novih mikrobnih naslaga. Za mineralne površine (kao npr. beton, žbuka, kamen, cigla, ploče za terase, pločice i keramiku) kao i za staklo, krovni filc i slične vanjske podloge. **Primjena:** površina koja se obrađuje mora biti suha i toplija od +5 °C. Nanositi u velikom sloju i ostaviti najmanje 36 sati da upije. Upotrebljene alate očistiti nakon upotrebe. Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili odvod. Potrošnja: 1 l dovoljna za cca. 10 m².

Tehnički podaci: pH vrijednost: cca. 10,5.

Z031805074	Sredstvo za čišćenje fasada GLUTOCLEAN® PROFI FRP 5l/kanister 96kan/pal

Sredstvo za čišćenje GLUTOCLEAN® MULTI POWER MKX

Uklanja bez ostataka masti, masne slojeve/filmove i nikotin u unutarnjoj i vanjskoj primjeni. Područje primjene: za perive površine kao npr. PVC prozori, vrata, podnice, kabelski kanali, radijatori, paneli, kuhinjske fronte i fronte namještaja, ograde i rukohvati stubišta, rolete, staklo i slične površine. Lakirane površine se mogu pripremiti bez brušenja za druge slojeve. **Primjena:** sredstvo za čišćenje poprskati na zaprljanu površinu, ostaviti kratko da upije i obrisati prljavštinu i isprati s vodom.

Tehnički podaci: - pH vrijednost: 10 - 10,5.

Z043002074	Sredstvo za čišćenje GLUTOCLEAN® MULTI POWER MKX 750ml 6kom/karton

Sredstvo/dodatak za čišćenje GLUTOCLEAN® D/F/I

Koncentrat za profesionalnu uporabu u primjeni sa svim visokotlačnim uređajima kao dodatak za učinak čišćenja. Otapa i ukljanja prljavštinu, tvrdokorne naslage, ptičji izmet, masti i mrlje. Za upotrebu sa svim uobičajenim visokotlačnim uređajima. Pojačava učinak čišćenja na svim vodootpornim površinama kao npr. metal, staklo, plastika, kamen, keramika i drvo. Za motorna vozila, kampere, čamce, strojeve i daske za surfanje. Idealno za terase, prilaze nogostupe, zidove, fasade kao i krovove i balkone. Univerzalno primjenjivo u poljoprivredi i industriji.

Tehnički podaci: pH vrijednost: 10,5 - 11.

Z038203205	Sredstvo/dodatak za čišćenje pod tlakom GLUTOCLEAN® D/F/I 1l/doza 4kom/karton

Zaštita i njega ruku

Sredstvo za čišćenje ruku GLUTOCLEAN® C

GLUTOCLEAN® C je krema za čišćenje ruku. Pomaže pri uklanjanju lakova i boja, vodenih boja, ljepila i masa za fugiranje, katrana, bitumena, masti i ulja. Čisti intenzivno, brzo i nježno jako zaprljane ruke, dermatološki ispitano. **Primjena:** utrljajte GLUTOCLEAN® C na zaprljane ruke i nakon otapanja isprati sa dosta vode.

Z064817074	Sredstvo za čišćenje ruku GLUTOCLEAN® C 250ml/tuba 12kom/pak

Zaštita kože GLUTOCLEAN® C

GLUTOCLEAN® zaštita za kožu je losion bez silikona, nemasan koji se lako razmaže po koži i dobro upija. Utrljavanje GLUTOCLEAN® zaštite kože prije početka rada olakšava kasnije čišćenje ruku. Preventivna zaštita štiti kožu, zadržava prirodni zaštitni sloj i štiti od iritacija. Sprečava prodiranje prljavštine u kožu, pH neutralna.

Z064701074	Zaštita kože GLUTOCLEAN® C 100ml/tuba 12kom/pak

Njega kože GLUTOCLEAN® C

GLUTOCLEAN® njega kože je losion s niskim udjelom ulja za normalnu i osjetljivu kožu. Po potrebi se GLUTOCLEAN® može koristiti za ruke i cijelo tijelo. Osjetljiva koža je njegovana i štiti od oštećenja. Regulira hidrataciju i regeneraciju kože, djeluje protuupalno, potiče zacijeljivanje rana i štiti od ožiljaka.

Z065001074	Njega kože GLUTOCLEAN® C 100ml/tuba 12kom/pak

M01 Mjerna tehnika

Nivelir uređaji – Theodolit

Građevinski laseri

Uređaji za mjerenje udaljenosti

Dodatna oprema za uređaje za mjerenje udaljenosti

Mjerači vlage – mjerači temperature

Nivelir uređaji – Theodolit

Nivelir uređaji

Nivelir set BMI NAN 2024

Građevinski nivelir s automatskim lociranjem ciljne linije, okomitom slikom podjele, horizontalni krug 400 gon, dodatni grubi objektiv, kratka ciljna udaljenost. Poboljšana izvedba za točnu i sigurnu uporabu. Veliki upravljački kotačići, Prisma preko kutijske libele. Otporan na udarce i vodu. Beskonačni bočni fini zagon s amortizerima, metalni horizontalni krug iza stakla, kompletna oprema s posudom.

Tehnički podaci: - objektiv: povećanje: 24-struko, otvor objektiva: 36mm, dužina: 220mm, najkraća ciljna udaljenost: 0,9m, mm-očitavanje do: cca. 80m, cm-procjene do: cca. 250m, slika: okomita, srednja km-greška: +/-2,5mm, kompenzator s magnetskim prigušivanjem. - horizontalni krug - metal: promjer: 110mm, podjela: 1 gon, numeriranje 0-400 gon. - dimenzija: instrument: 220x135x135mm, kofer: 270x170x180mm.

U setu: građevinski nivelir NAN 2024, aluminijski građevinski stativ, teleskopska mjerna letva 5m + natična libela (prednja strana: cm-podjela, stražnja strana: mm-mjerna podjela, na izvlačenje: 124-500cm).

Z110624S	Nivelir set BMI NAN 2024 automatski kompl. s tenimetrom 5m, stativom, u koferu

Nivelir set SPECTRA AL 24M

Automatski nivelir s horizontalnim radijusom 360° i dodatnim grubim objektivom. Veliki i priručni poslužni kotačići osiguravaju jednostavno upravljanje. Očitavanje radijusa preko prozorčića koji ujedno štiti i od prljavštine.

Tehnički podaci: - standardna odstupanja sukladno DIN 18723 1 KM dvostruki element niveliranja +/- 2,0mm, - točnost niveliranja 3mm/46m, - objektiv: povećanje: 24-struko, otvor: 30mm, slika objektiva: okomita slika, kratka ciljna udaljenost 0,6m, multiplikacijska konstanta: 100, - automatski kompenzator, - magnetsko prigušivanje, - dimenzija: uređaj (DxŠxV): 130x190x135mm, - težina uređaja: 1,60kg, ukupna težina 10,00kg.

Set sadrži: stativ 82-147cm (šifra 310100), teleskopska letva 5m + libela u transportnoj futroli.

Z110124	Nivelir set SPECTRA AL 24M automatski s tenimetrom 5m i stativom 82-147cm

Nivelir set SPECTRA AL 28M

Automatski nivelir s horizontalnim radijusom 360° i dodatnim grubim objektivom. Veliki i priručni poslužni kotačići osiguravaju jednostavno upravljanje. Očitavanje radijusa preko prozorčića koji ujedno štiti i od prljavštine.

Tehnički podaci: - standardna odstupanja sukladno DIN 18723 1 KM dvostruki element niveliranja +/- 1,5mm, - točnost niveliranja 1,5mm/60m, - objektiv: povećanje: 28-struko, otvor: 30mm, slika objektiva: okomita slika, kratka ciljna udaljenost 0,6m, multiplikacijska konstanta: 100, - automatski kompenzator, - magnetsko prigušivanje, - dimenzija: uređaj (DxŠxV): 130x190x135mm, - težina uređaja: 1,60kg, ukupna težina 10,00kg.

Set sadrži: stativ 82-147cm (šifra 310100), teleskopska letva 5m + libela u transportnoj futroli.

Z110128	Nivelir set SPECTRA AL 28M automatski s tenimetrom 5m i stativom 82-147cm

Nivelir set “nivcomp”

Brzo i precizno niveliranje. Princip mjerenja različitog pritiska između vitla i ručnog uređaja. Ušteda energije (1 x AA / LR6 1,5 V): trajanje baterija cca. 250 h.
- reprodukcija: +/- 2 mm,
- max. udaljenost mjerne točke: 48 m,
- temperatura primjene: 0 do +35 °C.

Z900300	Nivelir set “nivcomp”, elektronski

Građevinski nivelir Theodolit

Građevinski teodolit SPECTRA DET-2

SPECTRA PRECISION ® DET-2 je bogato opremljeni i robustni elektronski teodolit za točna mjerenja kuteva. S obje strane ima veliki LCD displej za očitavanje mjerenja. Ugrađeni nitni križ i LCD osvijetljenje uključuju se jednim pritiskom gumba u slučaju loših uvjeta vidljivosti.

Primjena: - namještanje linija pod 90°, - ispitivanje kuteva i namještanje osi, - namještanje oplata, gotovih zidova i elemenata fasade, - niveliranje na male udaljenosti, - jednostavni nagibni radovi, - idealno za sve vrste obilježavanja i montažne radove itd. **Osobine i prednosti**: - točnost mjerenja 2": zadovoljavajuća za sve vrste građevinskih projekata pri čemu se rezolucija displeja za brzo očitavanje vrijednosti individualno može prilagoditi korisniku. - kompenzator vertikalne osi: nagibni senzor pruža maksimalni stupanj točnosti i ovisno o projektu može se uključiti i isključiti. - obostrani LCD displej s velikim slovima: pojednostavljuje očitavanje vrijednosti i isključuje pogreške. - osvijetljenje za LCD i povećalo s nitnim križem: omogućava uporabu i kod slabog osvijetljenja. - jednostavno opremljena upravljačka ploča s 6 tipki: brzo postavljanje instrumenta kao i jednostavna uporaba. - mogućnost programiranja velikog broja postavki: mnogobrojne opcije za različite korisnike i različite projekte, npr. nulta pozicija vertikalnog kuta. - mjerne jedinice u stupnjevima, gonima ili milima.

Tehnički podaci: - slika: okomita, - povećanje: 30-struko, - senzor za nagibe, - automatska kompenzacija: područje +/-3', - težina: 8,8kg.

Z550002	Građevinski teodolit SPECTRA DET-2 elektronski u kovčegu

Građevinski laseri

Rotacioni laseri

Rotacioni laser - set BMI NAUTILUS IPX7 "ready to work"

Za profesionalno horizontalno niveliranje. Automatski prekidač kod udaraca i ostalih promjena. - crveni diodni laser, područje samoniveliranja +/-6%, točnost niveliranja +/-2,6mm - kod 30 m, - domet: promjer 300m s prijemnikom - napajanje: mrežno ili baterijsko, trajanje baterije 70h, vodonepropusni po IP67, - težina lasera 2,5kg. **Isporučuje se**: rotacioni laser BMI NAUTILUS IPX7, prijemnik + držač HL450 (s mm-prikazom), punjač u torbici, stativ, laserska letva s kliznim adapterom u transportnoj torbici.

Z64803AS-Z	Rotacioni laser - set BMI NAUTILUS IPX7 ready to work sa stativom, laserska letva

Rotacioni laser - set BMI UNILASER AHV

Samonivelirajući građevinski laser za horizontalnu i vertikalnu uporabu s vertikalom prema gore i dolje.

Primjena: radovi iskopa i betoniranja, niveliranje oplata i temelja, spušteni stropovi, mjerenja, suha gradnja. - automatsko horizontalno i vertikalno niveliranje, - pogon na mrežu ili baterije, - tri različita modusa rada: rotacija, scan-linija, točkasti modus, - s vertikalnom zrakom gore i dolje, - nagib u dvije osi +/- 5°, - s prijemnikom moguća unutarnja i vanjska uporaba, - zaštićen od prašine i prskanja vode, - različiti modusi rada omogućavaju mnoge vrste uporabe.

Tehnički podaci: - točnost +/- 3mm na 30m, - domet s prijemnikom 300m, - laserska dioda 635nm (crvena), klasa 3R, - područje samoniveliranja +/- 5°, - opskrba naponom mreža - baterija, - radna temperatura -20°C do + 50°C, - dimenzija 200x160x190mm, - vrsta zaštite IP64.

Set sadrži: BMI-UNILASER AHV rotacioni laser, laserski prijemnik s držačem, daljinski upravljač, punjač (napajanje), rezervni set baterija s 4x1,5 V tip LR 14, ciljnu metu, laserske naočale, zidni držač, u koferu

Z140302	Rotacioni laser - set BMI UNILASER AHV s prijemnikom, daljinskim upravljačem, ciljnom metom, kofer

Rotacioni laser - set BMI UNILASER AHV „Lorenčić izdanje"

Samonivelirajući građevinski laser za horizontalnu i vertikalnu uporabu s vertikalom prema gore i dolje.

Primjena: radovi iskopa i betoniranja, niveliranje oplata i temelja, spušteni stropovi, mjerenja, suha gradnja. - automatsko horizontalno i vertikalno niveliranje, - pogon na mrežu ili baterije, - tri različita modusa rada: rotacija, scan-linija, točkasti modus, - s vertikalnom zrakom gore i dolje, - nagib u dvije osi +/- 5°, - s prijemnikom moguća unutarnja i vanjska uporaba, - zaštićen od prašine i prskanja vode, - različiti modusi rada omogućavaju mnoge vrste uporabe.

Tehnički podaci: - točnost +/- 3mm na 30m, - domet s prijemnikom 300m, - laserska dioda 635nm (crvena), klasa 3R, - područje samoniveliranja +/- 5°, - opskrba naponom mreža - baterija, - radna temperatura -20°C do + 50°C, - dimenzija 200x160x190mm, - vrsta zaštite IP64.

Set sadrži: BMI-UNILASER AHV rotacioni laser, laserski prijemnik s držačem, daljinski upravljač, punjač (napajanje), rezervni set baterija s 4x1,5 V tip LR 14, ciljnu metu, zidni držač, u koferu, podešavajući stativ, laserska letva s kliznim adapterom

Z140302-LO	Rotacioni laser - set BMI UNILASER AHV „Lorenčić izdanje" s stativom, laserskom letvom

Rotacioni laser - set SPECTRA LL-300S

Automatski, samonivelirajući SPECTRA LL-300S TRIMBLE-a je dugovječan, pouzdan, točan, posebno precizan, jednostavan za upravljanje, te ujedno najrobusniji nivelir laser na tržištu. Uz pomoć daljinskog upravljača RC 402N (opcionalno dostupan) podešavanje nagiba može odraditi i jedna osoba.

Tehnički podaci: -tip lasera: klasa 2, -650 nm, - tolerancija +/- 1,5 mm na 30 m, - područje rada: 800 m u promjeru (s detektorom), - samoniveliranje +/- 5 °, elektronski, - napajanje: 4x D-NiMH-baterije, - trajanje: 47 h s baterijama, bočni priključak za punjenje, klasa zaštite IP66, - brzina rotacije: 600 okr/min, -„Out-of-Level" (HI) znak za upozorenje: zaustavljanje rotacije, svijetli crveno (HI-LED), - zaštitna kapa rotora: da, metalna, - otpornost na udarce: (pad na beton) 1 m. - HL450 prijemnik i držač: 3 stupnja točnosti, milimetarski pokazivač, IP67.

Set sadrži: LL-300S, prijamnik i držač HL450, punjač i razni adapteri, u koferu

Z130300S	Rotacioni laser - set SPECTRA LL-300 S s prijamnikom i držačem HL450

Rotacioni laser - set SPECTRA HV 101 u koferu

HV 101 je automatski, horizontalni i vertikalni samonivelirajući rotacioni laser. To za Vas znači: uključi, laser se sam iznivelira i može se započeti s radom. Jednostavan za uporabu - zahvaljujući preglednoj i jednostavnoj upravljačkoj ploči HV 101 je pristupačan korisniku i lagan za uporabu.

Područja uporabe: - unutarnja izgradnja, - visokogradnja kod manjih obrta i stanogradnje, - niveliranje i centriranje unutarnjih zidova i stropova, - kontrola visine u visokogradnji i završnih unutarnjih radova, - kod spuštenih stropova, - kod iskopa, - kod horizontalnih poravnavanja zidova i ograda.

Tehnički podaci: tip lasera/klasa: 635nm, klasa 3A/3R <5nm, - područje samoniveliranja: +/- 5°, elektronsko samoniveliranje, - prikaz Out-of- Level: da, - napajanje: 2xD Cell-alkalne baterije, - trajanje baterije: 50 sati, - namještanje nagiba: manualno 1 os, tolerancija: +/- 1mm na 10m, radno područje: 300m s prijemnikom, - vrsta zaštite: IP 54, - težina: 13,68kg.

Set sadrži: kompletni paket u kovčegu: laser HV101 s baterijama, prijemnik i držač HR320, daljinski upravljač RC601, stativ s podešavanjem visine i mjerna letva.

Z140201	Rotacioni laser - set SPECTRA HV 101 sa stativom, mjernom letvom i prijemnikom u koferu

Rotacioni laser - set SPECTRA HV 302

Automatski rotacioni laser s dobro vidljivim laserskim zrakama za uporabu u vanjskoj i unutarnjoj izgradnji. Laser je prikladan za sve uobičajene radove mjerenja i niveliranja. Vrlo brzo i jednostavno postavljanje.

Područje uporabe: - visokogradnja, stanogradnja, manja i srednja gradilišta, - niveliranje i vertikalno poravnavanje osi, - unutarnja izgradnja: ugradnja spuštenih stropova, zidova kod suhe gradnje i unutarnja izgradnja.

Tehnički podaci HV302: - klasa lasera: 3R (promjer): cca. 800m s prijemnikom, - područje samoniveliranja: +/- 5°, - zaštićen od prašine i prskanja vode: da, IP 66, - trajanje rada: 45 sati s baterijama, - brzina rotacije: 0, 10, 80, 200, 600 O/min, - manualni jednoosovinski nagib, - nivelir alarmni prikaz: zaustavljanje rotacije, svijetli crvena HI/MAN-LED, zvučno signalno upozorenje.

Tehnički podaci: prijemnik HL450: - mjerne jedinice digitalnog prikaza: mm, cm, stopa, inč, - visina područja prijemnika: 127mm, - pet stupnjeva točnosti, - zaštićen od prašine i prskanja vode: da, IP67.

Set sadrži: HV302, prijemnik + držač HL760, baterije, punjač i laserske naočale u koferu.

Z140320	Rotacioni laser - set SPECTRA HV 302 s prijemnikom, držačem HL760 itd. u koferu

Horizontalni / vertikalni laseri – nagibni laseri

Horizontalno/vertikalni laser - set SPECTRA HV302G

Horizontalni i vertikalni laser idealan za uporabu u unutarnjoj izgradnji i visokogradnji, kod manjih obrta i stanogradnje. Zelena zraka za pogodna za daleke domete i jarko svjetlo. Upotreba za unutrašnje osvjetljenje, određivanje kvadrature, niveliranje i poravnanje unutarnjih zidova, montaža stropova i duplih podova, završne radove u unutarnjoj gradnji, vertikalno poravnavanje.

Tehnički podaci: - točnost horizontalno: +/- 1,5 mm na 30 m, - domet prijemnika (promjer): 500 m, vidljivost područja rada: 75 m, klasa lasera: 520 nm/3R, <5 mW, - područje samoniveliranja: +/- 5° elektronsko samoniveliranje s servoupravljanjem. Oznaka „Out-of-Level". Radna temperatura: 0°C do +40˚C, napajanje: 4x D-Cell NiMh baterije, alkalne baterije u rezervi, trajanje baterija: 25h alkalne, 30h NiMh baterije, - namještanje nagiba: manualno 1 os, zaštita od prašine i prskanja vode IP66, težina: 6,6 kg.

Set sadrži: HV 302G horizontalno/vertikalni laser zeleni, HR150U univerzalni prijemnik s adapterom, daljinski upravljač RC402N, zidni držač, magnetna ciljna meta, punjač 220 V, laserske naočale zelene, u koferu.

Z140310N	Horizontalno/vertikalni laser - set SPECTRA HV302G s prijemnikom, ciljnom metom, u koferu

Jednoosovinski nagibni laser - set SPECTRA GL412N

Robusni, automatski nivelirajući jednoosovinski nagibni laser za niveliranje, nagibnu i vertikalnu uporabu s dvosmjernim daljinskim upravljačem.

Područje uporabe: ugradnja betonskih oplata i temelja, - kod iskopa, - za nagibne radove na prilazima, sportskim i teniskim terenima, postavljanje bazena za kišnicu i otpadnih voda, nagiba, garaža, rampa i drenaža.

Tehnički podaci: - Tip kompenzacije: H/V, elektronski, samonivelirajući. Kompenzirana temperatura: da, do 5 °C, - domet (promjer) s HL 760: 800 m, - područje namještanja nagiba: -10% do +15%, os (GL12N), - preciznost lasera: +/- 1,5 mm na 30 m, 10 arc sek., - domet daljinskog upravljača RC402N: radijus od 200 m, - trajanje rada baterije lasera: 4x D NIMh je 35 h, Radna temperatura: -20°C do +50˚C.

Set sadrži: GL412N jednoosovinski nagibni laser, HL760 laserski prijemnik + držač s 5 stupnjeva točnosti i milimetarskim pokazivačem na displeju, RC402N radio daljinski upravljač, NiMh baterije, punjač, vertikalni držač, u koferu.

Z140412N	Jednoosovinski nagibni laser - set SPECTRA GL412N s prijemnikom, držačem, baterijama, u koferu

Dvoosovinski nagibni laser SPECTRA GL 1425C

Robustni samonivelirajući dvoosovinski nagibni laser za tri područja primjene: visina, nagib i vertikalno poravnavanje. Za ugradnju betonskih oplata i temelja, vertikalno poravnanje u općim građevinskim radovima npr. poravnanje sidrenih ploča, oplata, kod iskopa, za nagibne radove na prilazima, sportskim i teniskim terenima, nasipima i strminama.

Tehnički podaci: - tip kompenzacije: H/V, elektronski, samonivelirajući, - kompenzirana temperatura: da, po 5 °C, - područje namještanja nagiba: -10% do +15%, obje osi, - preciznost lasera: +/- 1,5 mm na 30 m, 10 arc sek., - radna temperatura: -20 °C do +50 °C, - trajanje rada lasera: 4x D NiMH 40 h, - radni promjer: 800 m s HL 760, - domet daljinskog upravljača: (s RC 1402) radijus do 100 m.

Set sadrži: GL 1425C dvoosovinski nagibni laser, HL 760 laserski prijemnik + držač s 5 stupnjeva točnosti i milimetarskim pokazivačem na displeju, RC 1402 radio daljinski upravljač, NiMh baterije, punjač, vertikalni držač, u koferu.

Z1401425C	Dvoosovinski nagibni laser SPECTRA GL 1425C s prijemnikom, držačem, baterijama, u koferu

Ručni prijemnik

Ručni prijemnik SPECTRA HL450

Ručni prijemnik SPECTRA HL450može se koristiti zajedno sa rotacionim laserima SPECTRA HV 301 I HV 302, no kompatibilan je s bilo kojim rotacionim laserom s crvenom laserskom zrakom.

Tehnički podaci: - mjerne jedinice digitalnog displeja: mm, cm, stopa, inč, - visina područja prijemnika: 102 mm, - 3 stupnja točnosti, otporan na prašinu, vodonepropustan, IP67.

Z200450	Ručni prijemnik HL450 s držačem za rotacioni laser HV 301, HV 302

Ručni prijemnik SPECTRA HR1220

Ručni prijemnik HR1220 može se koristiti sa linijskim laserima LT52R, LT52G, LT56 i LT58G - jednostavna uporaba - dvije razine točnosti - robustna izvedba.

Isporučuje se: ručni prijemnik + držač HR1220, s baterijama

Z2001220	Ručni prijemnik HR1220 s držačem i baterijama, za linijski laser LT52R, LT52G, LT56, LT58G

Križni linijski laseri

Križni linijski laser SPECTRA LT20

Robustni linijski laser za unutarnju izgradnju sa svijetlim laserskim linijama i velikim gumenim overmolding kućištem. Koristi se u suhoj gradnji za izravnavanje kuhinjskog namještaja ili ugrađivanje vrata i prozora, te za postavaljanje keramičkih pločica. Svestrani pribor za montažu. Veliki ventilatori - kut divergencije. Funkcije: - aktivirani horizontalni modus (horizontalna linija), - aktivirani vertikalni modus (vertikalna linija), - aktivirani horizontalni i vertikalni modus (križna linija), - modus isključivanja, - zelena LED lampica označava dovoljno baterije i punjenje, crvena LED lampica označava praznu bateriju.

Tehnički podaci: - mjerna točnost: +/- 3mm na 10m, - vidljivo područje rada unutra: 20m, - područje samoniveliranja: +/- 4° u svim smjerovima, - otvor kuta zračenja: horizontalno 130° / vertikalno 150°, - napajanje: 3xAA, - izdržljivost baterije: cca. 15h do 20h, - tip lasera: klasa 2, - temperatura pri uporabi: -10° do +45°C. Težina: 0,82kg.

Set sadrži: magnetni držač, ciljna meta, u torbici.

Z1200200	Križni linijski laser SPECTRA LT20 s magnetnim držačem, ciljnom metom, u torbici

Multifunkcionalni laser SPECTRA LT52R

Multifunkcionalni laser - 5 točaka i križni linijski laser. Uređaj za sve radove u unutarnjoj izgradnji i visokogradnji. Koristi se za izravnavanje, niveliranje i za vertikalna mjerenja. Automatsko niveliranje osigurava točnost mjerenja. Svijetle laserske zrake.

Tehnički podaci:
- mjerna točnost: horizontalna i vertikalna: +/- 3mm na 15 m,
- domet (vidljivo) 60m,
- domet prijemnika (opcija): 75m,
- otpornost na pad na beton do 1m, težina: 2,80 kg.

Set sadrži: laserske naočale, ciljnu metu, magnetski držač, punjač, različiti adapteri, u koferu.

Z120052	Multifunkcionalni laser SPECTRA LT52R sa laserskim naočalama, ciljnom metom, punjačem, adapterom, u koferu

3-linijski laser SPECTRA LT56

Robustni linijski univerzalni laser LT65 posjeduje tri laserske razine od 360 stupnjeva. Jedna horizontalna i dvije vertikalne razine u kutu od 90 stupnjeva jedna prema drugoj pokrivaju mnoštvo načina uporabe. - svijetle laserske linije - proširuju područje rada i lako su vidljive. - Lithium-ionske baterije - ušteda troškova u usporedbi sa uobičajenim alkalnim baterijama te ne štete okolišu. - Robustan i dugog vijeka trajanja - specifikacija pada sa 1m znači da sa laserom LT56 i nakon manjih padova dalje nesmetano možete raditi. - Univerzalni držač - objedinjava stropni držač, magnetski držač i držač za stativ u jedan s okretnim i finim namještanjem visine. - kao opcija HR220 linijski prijemnik - proširuje područje rada za vanjsku uporabu i kontrolu visine.

Tehnički podaci: - učinak lasera: < 1mW, - klasa lasera/valna duljina: klasa 2 / 635nm, - baterija: Lithium-ionska baterija, 7200mAh 3,7V, - trajanje baterije: 1 laserska razina - 45h, 2 laserske razine - 35h, 3 laserske razine - 25h, - vrijeme punjenja: 12h (30min punjenja omogućava 2 sata rada s 2 zrake), - punjač: ulaz: 100-240V AC 190mA, izlaz: 5V DC 800mA, - područje samoniveliranja: 4° +/- 1° u svim smjerovima, - otporan na prašinu i prskanje vode: IP54, - temperatura rada: -10° do 45°, - temperatura skladištenja: -20° do 60°, - dimenzije: (DxŠxV): 152x116x84mm, - težina: 0,67kg.

Set sadrži: punjač, ciljnu metu, zidni držač, naočale u transportnom kovčegu.

Z120056	Linijski laser SPECTRA LT56 3-razine s punjačem, ciljnom metom, naočalama u kovčegu

3-linijski laser - set SPECTRA LT 58G

LT 58G je samonivelirajući laser koji projicira ultra svijetle, zelene laserske zrake. Koristi se za unutarnje radove kao niveliranje, ucrtavanje tlocrta, vertikalno poravnavanje osi. U ponudi su tri zelene laserske razine od 360° pogodne za ugradnju spuštenih stropova. Dvije vertikalne laserske razine postavljene u kutu od 90° jedna prema drugoj pokrivaju mnoštvo načina uporabe, kao poravnanje od 90°, mjerenje viskom i točkasti prijenos.

Tehnički podaci:
- klasa lasera: klasa 2/520 nm,
- baterije: litij- ionske, 7200 mAh 3,7 V,
- trajanje baterije: 11-25 sati, područje samoniveliranja: 4°,
- zaštita od prašine i prskanja vode IP 54,
- veličina (DxŠxV) 152 x 117 x 76 mm,
- težina: 0,68 kg.

Set sadrži: punjač + razni adapteri, 5/8” adapter, ciljna meta zelena, zidni držač, u koferu.

Z120058G	Linijski laser SPECTRA LT58G 3-razine s punjačem, ciljnom metom, adapterom, u koferu

STANLEY

Linijski laser STANLEY® CROSS 360

Samonivelirajući linijski laser s crvenom diodom. Projicira liniju od 360° i dodatnu vertikalnu liniju. Jednostavan za uporabu pomoću jednog gumba. Quick-Link držač s stegom koja se može namjestiti (bez problema se postavlja gotovo svugdje).

Tehnički podaci: - laserska valna duljina: zelena: 515 - 530 mm / crvena: 620 - 680 mm, - točnost niveliranja: +/- 4 mm/10 m, samoniveliranje: +/- 4°, klasa lasera: 2 (EN60825-1), - područje rada: zeleno: +/- 25 m / crveno: +/- 20 m, napajanje: baterije 4 x AA, - zaštita od prašine i prskanja vode IP 50, - priključak stativa: 1/4”, - veličina (DxŠxV) 175 x 1357 x 240 mm, - težina: 0,710 kg.

Set sadrži: držač, baterije 4 x AA, torbu.

ZSTHT77504-1	Linijski laser STANLEY® CROSS 360 crveni, s držačem, baterijama, torba

Uređaji za mjerenje udaljenosti

Laserski uređaji za mjerenje udaljenosti

Laserski metar DISTO D110

Ovaj kompaktni i svestrani laserski mjerni uređaj s Bluetooth® Smart-om stane u svaki džep i nudi svestrane mogućnosti za izradu skica i nacrta kao i za vizualnu dokumentaciju mjerenja na Smartphone ili tablet. Idealan je za brza mjerenja udaljenosti i površina. Zaštićen od prašine i prskanja vode, kopčom za džep na skidanje, App gratis: Leica DISTO sketch (iOS/Android).

Tehnički podaci: - tip. točnost: +/- 1,5mm, - domet: 0,2-60 m, - mjerne jedinice: m, ft, in, - Power Range Technology, - osvijetljeni displej, - mjerenja po setu baterija: do 5000, - baterije: tip AAA, 2× 1,5 V, - klasa lasera 2 sukladno IEC 60825-1, - vrsta zaštite: IP 54, - dimenzija: 120×37×23 mm, - težina s baterijama: 0,092 kg.

Z808088	Laserski metar DISTO D110 s baterijama i torbicom

Laserski metar DISTO D2

Laserski metar DISTO D2 opremljen je najmodernijom tehnikom mjerenja te dostiže domet od 100 m i na loše reflektirajućim ciljnim objektima. Zahvaljujući Bluetooth® Smart rezultati mjerenja mogu se odmah prenjeti na pametni telefon ili tablet te ih odmah obraditi. Senzori u završnom preklopnom komadu omogućavaju automatsko prepoznavanje položaja krajnjeg dijela i time sprečavaju skupe pogreške mjerenja. Pregledni, osvijetljeni displej u 3 reda. Funkcije: mjerenje udaljenosti, zbrajanje/oduzimanje, mjerenje površine, mjerenje volumena.

Tehnički podaci: - točnost mjerenja: +/- 1,5 mm, - domet: 0,05 do 100 m, - mjerne jedinice: m, ft, in, - X-Range Power tehnologija, - osvijetljavanje displeja, - memorija za zadnja mjerenja: 10, - multifunkcionalni krajnji dio: da, - automatsko prepoznavanje referenze za krajnji dio: da, - baterija: AAA 2x 1,5 V, - klasa lasera 2 sukladno IEC 60825-1, - vrsta zaštite: IP 54, - dimenzija: 115 x 52 x 26 mm, - težina s baterijama: 0,103 kg.

Set sadrži: torbica, vezica za ruku, baterije.

Z837031	Laserski metar DISTO D2 s baterijama, vezica za ruku, torba

Laserski metar DISTO X3

Robusni LEICA DISTO X-serije za teške ekološke uvjete kombinira inovativnu tehnologiju mjerenja s dizajnom prilagođenim lokaciji građenja i jednostavnim korisničkim sučeljem. Osjetljivi mjerni elementi zaštićeni su čvrstim gumenim komponentama, što ih čini posebno otpornima. Dokaz tome su testovi u slučaju pada s visine do 2 m. Kućište i tipkovnica posebno su otporni na vodu i prašinu. Čišćenje pod tekućom vodom stoga nije problem. Senzor nagiba i Smart Room. Precizno i jednostavno određivanje horizontalne udaljenosti zahvaljujući kombinaciji mjerenja udaljenosti i nagiba. Podatke o mjerenju možete koristiti čak i za automatsko stvaranje realističnih i skaliranih tlocrtnih planova. Prilikom rotiranja uređaja automatski se i rotira zaslon, te se lako čita iz bilo kojeg kuta.

Tehnički podaci: - vrsta. Točnost mjerenja udaljenosti: +/- 1,0 mm, - raspon: 0,05 do 150 m, - senzor nagiba: da, - Smart Base mjerni raspon: 360 °, - memorija za posljednja mjerenja: 20, - višenamjenski krajnji komad: da, - automatsko otkrivanje referenci za krajnji komad: da, - vrsta baterije: AA 2 x 1,5 V, - klasa zaštite: IP 65, - dimenzije: 132 x 56 x 29 mm, - težina uključujući bateriju: 0,184 kg.

Opseg isporuke uključuje: torbu, remen za ruke, baterije.

Z850833	Laserski metar DISTO X3 uključujući baterije, remen za ruke, torba

Laserski metar DISTO D510

LEICA DISTO D510 ime je za jednostavno mjerenje udaljenosti u vanjskoj uporabi. Jedinstvena kombinacija digitalnog tražitelja cilja i nagibnog senzora od 360 ° dozvoljava takva mjerenja koja nisu moguća sa konvencijonalnim uređajima. Uključen je tražitelj cilja s 4-strukim zoom-om. IP 65 otporan na prašinu i vodootporan, 360 ° nagibni senzor, Smart Horizontal ModeTM visinski tracking, Bluetooth® Smart, gratis aplikacija - LEICA DISTO sketch, navoj za stativ.

Tehnički podaci: tip. mjerna točnost ± 1 mm, domet do 200 m, dimenzija 142x58x28 mm, težina s baterijama: 0,198 kg.

Set sadrži: upute za uporabu, vezicu za remen, vezicu za ruku, Quickstart, baterije tip AA 2x1,5 V, certifikat proizvođača.

Z792290	Laserski metar DISTO D510 s baterijom, torbicom, Quickstart, certifikat

Laserski mjerač udaljenosti SPECTRA QM 20

Jednostavan uređaj za brzo, točno i pouzdano mjerenje udaljenosti. Funkcije: mjerenje, kontinuirano mjerenje, površina, volumen, pitagore, zbrajanje/oduzimanje, memorija za 50 izmjerenih vrijednosti.

Tehnički podaci: - mjerni raspon: 0,1 - 50 m, - točnost: +/- 2,0 mm, - referenca mjerenja: sprijeda, straga, - automatsko isključivanje: laserksa zraka 1 minuta, uređaj 10 minuta - trajanje baterije: 5000+ mjerenja, - napajanje: 2 x AAA 1,5 V, - težina uređaja: 0,08 kg.

Isporučuje se: 2 x baterije AAA 1,5 V, vezica za ruku i torbica.

Z710050	Laserski mjerač udaljenosti SPECTRA QM 20 s baterijama, torbica, vezica za ruku

Libele za specijalnu upotrebu

Nagibni kutnik i libela BMI INCLIFIX

Izgrađen na eloksiranom profilu libele. Rotirajući nosač libele sa skalom % i stupnja za prijenos nagiba. Dužina 60 cm. Mogu se očitati 3 različite vrijednosti. Kutni stupnjevi 4 x 90°= 360°, skale gradijenta u postocima od 0 - 100 %, skala za strmine i nagibe.

Z645060E	Nagibni kutnik i libela BMI INCLIFIX 60cm

Libela kutna BMI s magnetom

Idealan alat za postavljanje greda, metalnih polica, ograda, cijevi itd. u ravnotežu tj. u ravninu. Dužina 60 cm. Za maksimalnu točnost ima dvije vertikalne i dvije horizontalne libele. Optimalan pogled na vertikalnu libelu. Masivna obloga i završne gumene kapice za apsorbiranje udaraca. Idealno za okrugle i kutne materijale. Visoka točnost (0,5 mm/m) zahvaljujući ultrazvučno zavarenim libelama.

Z692060PFM	Libela kutna BMI 60cm s magnetom

Građevinski kutnik BMI WINKELSTAR

Robustni, preklopni građevinski kutnik 100 x 150 cm za stupnjeviti prijenos i preuzimanje kuteva od 0° do 270°. Zbog ugrađenih libela može se koristiti kao vaservaga, lagana za transportiranje a zglobni spojevi izrađeni su od visokokvalitetne plastike.

Z715100150	Građevinski kutnik BMI WINKELSTAR 100x150cm preklopni

Dodatna oprema za uređaje za mjerenje udaljenosti

Stativi

Stativ TR 10

Z310215	Stativ, 58-150cm, 5/8” navoj, za točkasti i linijski laser TR 10

Stativ lagani 107-165cm

Građevinski aluminijski stativ, lagani, kuglasta glava, 5/8” navoj, brzo stezanje, narančasti, težina 4,1kg.

Z310111	Stativ lagani, 107-165cm, kuglasta glava, 5/8” navoj, 4100g

Stativ poluteški 97-160cm

Građevinski aluminijski stativ, poluteški, plitka glava, navoj 5/8”, brzo stezanje, crni, težina 3,7kg.

Z310101	Stativ poluteški, 97-160cm, plitka glava, 5/8” navoj, 3700g

Stativ poluteški 84-220cm

Ovim podesivim stativom jednostavno i točno se doseže željena radna visina. Podesivi stativ s brzim stezanjem i remenima za transportiranje. Težina: 5,9kg.

Z310319 Stativ podesivi poluteški, 84-220cm, 5900g

Trasirke – teleskopske letve – mjerne letve

Čelična trasirka

Za građevinu i geodetska mjerenja za trasiranje i označavanje terena. 50cm - podjela.

Z202371 Čelična trasirka 27mm, rasklopiva 2,16m, 2 vrha, okrugla, 12kom/pak

Mjerna letva - 5M

Od eloksiranih aluminijskih profila na izvlačenje. Obostrana podjela. Prednja strana E-podjela, poleđina mm-podjela za mjerenje visine ili dužine. Jednostavno i točno vođenje pojedinih elemenata. Rasteriranje tipkom. S libelom u transportnoj futroli.

Z390005 Mjerna letva na izvlačenje 1,24-5,00m, 5-elemenata, s libelom u futroli

Laserska mjerna letva s kliznim adapterom

Z390100 Laserska mjerna letva s kliznim adapterom

Pločica za izmjere

Za obilježavanje i dokumentaciju svih izmjera na gradilištu sve do nakon izrade žbuke.

Z700021RS Pločica za izmjere RS21R crvena samoljepljiva s kistom, 200kom/paket

Mjerači vlage – mjerači temperature

Mjerači vlage

Digitalni mjerač vlage - set

Najtočnije elektroničko mjerenje vlage u % putem najmodernije mikroprocesorske tehnike. U uređaju su memorirane karakteristične vrijednosti za oko 460 drvenih i 26 građevinskih materijala. Precizna mjerenja.

Set sadrži: mjerni kabel, udarnu elektrodu, mjerna igla, mjerna letva, senzor temperature, sonda četkica, u koferu.

Z700030 Digitalni mjerač vlage-set GMH 3830 u koferu

Indikator vlage GMI 15 PLUS

Za brzo određivanje količine vlažnosti u zgradama ili na građevinama. Kapacitivni indikator vlage za nerazorna mjerenja.

Primjena: drvo, beton, estrih itd. Dubina mjerenja 25 mm. Navod od 25 mm za dubinu prodiranja mjerenja je samo indikativna vrijednost. Uređaj mjeri dublje što je materijal vlažniji, tako da se kod jako vlažnog materijala mjeri i dublje od 25 mm.

ZGMI15P Indikator vlage GMI 15 PLUS

Mjerači temperature

Infracrveni pirometar IR-MAXWELL 4 / PO /713

Pogodan je za beskontaktno i površinsko mjerenje temperature. Pirometar je opremljen senzorima za temperaturu i vlažnost prostorije, kao i s infracrvenim senzorima za mjerenje površinske temperature te tako mogu otkriti hladne mostove i mogući rast plijesni. Pritiskom na gumb mogu se otkriti prozori ili zidovi koji propuštaju. UV osvjetljenje omogućuje ispitivanje klimatizacijskih sustava.

Tehnički podaci: - raspon mjerenja temperature: -50 °C do +800 °C, - optička razlučivost: 12:1, - vrijeme odziva: < 0,5 sek., - radna temperatura: 0 - +40 °C, - težina: 0,155 kg.

Uključeno u isporuku: pirometar IR-MAXWELL 4, baterije (9B 6F22).

Z700333N Infracrveni pirometar IR-MAXWELL 4 / PO /713 s baterijama

Collomix

M02 Tehnika miješanja

Ručni mješači

Miješalice s izvrtnim bubnjem – rotacione miješalice – silne miješalice

Protočne miješalice

Ručni mješači

Ručni mješači 230 V

PROFOX

Ručni mješač PROFOX® 230V

Elektronski mješač PROFOX® 230V s 1 brzinom i stupnjevitom regulacijom broja okretaja, te mješačem UW 140 M. Pogodan za mješanje estriha, ljepila, žbuke i mortova, kao i svih ostalih materijala do maksimalne količine od 60l. Pouzdani, ergonomski i čvrsti mikser, lagan za rukovanje i s praktičnom zaštitnom ručkom protiv mehaničkih oštećenja. Čvrsto, kompaktno i lagano kućište od PVC-a ojačanog staklenim vlaknima. Kućište prijenosnika od slitine magnezija i ojačano kućište za maksimalni učinak i dugi vijek trajanja.

Tehnički podaci: prihvatna snaga 1425W / stvarni učinak 1380W, 230V/50Hz, 1 brzina, - 550 okretaja u minuti, zakretni moment 13,5Nm, promjer mješača 140mm, maksimalna količina 60l, prihvat alata M14, težina 6,5 kg (uključujući mješač).

Z20330X	Ručni mješač 230V, 1-brzina, 550O/min, s mješačem 140mm

metabo

Ručni mješač METABO RWEV 1600-2

Snažni 1600 W mješač s dvije brzine za zahtjevne radove miješanja do 90 litara. Mali napor zahvaljujući ergonomskom rasporedu ručke. Gumeni završeci na kućištu štite od oštećenja kao i sigurno i neklizajuće odlaganje. Bočni izlaz kabela smanjuje opasnost od loma kabela. Robustno kućište od lijevanog aluminija za optimalno provođenje topline i dugi vijek trajanja. Prekidač gasa s gumenim poklopcem i poklopac motora otporan na prskanje za zaštitu od prašine i prljavštine. Elektronički mekani start za rad bez prskanja. Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika za rad brzinama primjerenim materijalu koje ostaju konstantne pod opterećenjem. Podešavanje kotača za predodabir brzine.

Tehnički podaci: - snaga: 1600 W, - broj okretaja prazni hod 1. brzina: 0-300 /min, 2. brzina 0-650 / min, - max. promjer mješača: 160 mm, - max. količina mješanja: 90 litara, - priključak alata: unutarnjji navoj M14, - promjer steznog vrata: 50 mm, - dužina kabela: 4,0 m, - težina bez kabela 4,5 kg.

Isporučuje se: 1 mješač tip RS-R3 160 mm, 1 mješač tip RS-R2 140 mm.

Z614050000	Ručni mješač METABO RWEV 1600-2 1600W, 2-brzine, -300/-650 O/min s 2 mješača

EIBENSTOCK

Ručni mješač EIBENSTOCK EHR 23/2.5 S

Snažan mješač za miješanje građevinskih materijala visoke viskoznosti, kao npr. mase za izravnavanje, ljepilo, gotovi mortovi, gotove žbuke, estrih, epoxy, mase za brtvljenje ili granulata.

Oprema: elektronska sklopka zaštićena od prašine - stupnjevita promjena broja okretaja za miješanje bez prskanja, 2 brzine - za svaku upotrebu odgovarajuća brzina, poklopac za zaštitu od prljavštine i kamenčića, široke i ergonomske ručke, zaštitni elementi protiv prljavštine i oštećenja, PUR kabel.

Tehnički podaci: - snaga: 1800 W, - nazivni napon: 230 V, - nazivni broj okretaja: 1. brzina: 0-250 U/min, 2. brzina: 0-580 U/min, - broj okretaja prazni hod: 1. brzina: 0-440 U/min, 2. brzina: -970 U/min, - prihvat alata: M-14 unutarnji, - max. promjer mješača. 180 mm, - težina: 6,9 kg.

Isporučuje se: mješač za mort MG 160 p= 160 mm.

Z077E3000	Ručni mješač EHR 23/2.5 S, 230V/1800W, 2-brzine, -250/-580Upm, s mješačem MG 160

Mješač MG 160 za ručni mješač EHR 23/2.5 S

Z31327000	Mješač MG 160 p=160mm za ručni mješač EHR 23/2.5 S

Mješač za bitumen RPG 160 za ručni mješač EHR 23/2.5 S

Z31437000	Mješač za bitumen RPG 160 p=160mm za ručni mješač EHR 23/2.5 S

Mješač za mase za zaglađivanje SPG 150 za ručni mješač EHR 23/2.5 S

Z31026000	Mješač za mase za zaglađivanje SPG 150 p=150mm za ručni mješač EHR 23/2.5 S

Adapter set M-14 s dva priključka za ručni mješač EHR 23/2.5 S

Z32145000	Adapter set M-14 s dva priključka za ručni mješač EHR 23/2.5 S

Collomix

Ručni mješači COLLOMIX Xo-R

Sa svojim revolucionarnim dizajnom Xo-R strojevi su vrlo atraktivni. Nova generacija motora i prijenosa, razvijenih za posebne izazove u miješanju, omogućuju najviše performanse i najbolje rezultate rada. Elektronički prekidač osigurava nježan razvoj brzine vrtnje. Novi modeli su također funkcionalniji, npr. imaju praktične gumene odbojnike za jednostavno odlaganje. Zahvaljujući elektroničkom sigurnosnom prekidaču, nema nenamjernog pokretanja. Visokokvalitetne komponente i materijali osiguravaju siguran i dug vijek trajanja. U ergonomiji su također postavljeni novi standardi, bilo da se radi o novo oblikovanim ručkama ili o prilagođenoj radnoj visini za uspravan rad.

Ručni mješač COLLOMIX Xo1 R HF

Kompaktni mješač s 1 brzinom za miješanje do 40l volumena. Ergonomski i vrlo lagan za rukovanje. Elektronska regulacija broja okretaja. Prihvat alata HEXAFIX®, pogodno za ljepilo, gotove mortove, boje, žbuke, mase za gletanje i mnoge druge materijale. Made in Germany.

Tehnički podaci: - snaga: 1150 W / 230 V~, - broj okretaja: - 640 min-1, - max. promjer mješača: 120 mm, - max.količina mješanja do 40 litara, - prihvat alata: HEXAFIX®, - težina: 5,3 kg.

Isporučuje se: mješač WK 120 HF.

Z251000	Ručni mješač Xo1 R HF 230V/1150W, 1-brzina, 640 O/min, s mješačem WK 120 HF

Ručni mješač COLLOMIX Xo4 R HF

Vrlo snažan mješač sa dvije brzine za sve zadatke miješanja s vrhunskom ergonomijom. Visoki okretni momenti pružaju dovoljnu snagu i brzinu čak i kod čvrstih materijala. Idealna količina po smjesi - 60 litara. Uz brzo otpuštanje spojke HEXAFIX®, ovisno o košari pogodan za miješanje raznih materijala (ljepilo, montažni mort, boje, žbuka, glet mase, premazi itd.). Made in Germany.

Tehnički podaci: - snaga: 1500 W / 230 V, - broj okretaja pri opterećenju u 1. brzini: - 420 min-1, - u 2. brzini: - 590 min-1, - najveći promjer miješalice: 150 mm, - količina miješanja: do 60 litara, - prihvat alata: HEXAFIX®, - težina: 6,2 kg.

Isporučuje se: mješač WK 140 HF.

Z25118	Ručni mješač Xo4 R HF 230V/1500W, 2-brzine, -420/-590 O/min s mješačem WK 140 HF

Ručni mješač COLLOMIX Xo6 R HF

Vrlo snažan mješač sa dvije brzine za zahtjevne profesionalce i teške zadatke miješanja čak i pod trajnim opterećenjem na gradilištima. Snažan i robustan, sa ergonomijom koja štedi snagu čak i kod velikih količina za miješanje - do 90 litara. Uz brzo otpuštanje spojke HEXAFIX®, ovisno o košari pogodan za miješanje raznih materijala (mort, estrih, beton, kvarcom punjene epoksidne smole, žbuke itd.). Made in Germany.

Tehnički podaci: - snaga: 1750 W / 230 V, - broj okretaja pri opterećenju u 1. brzini: - 420 min-1, - u 2. brzini: - 560 min-1, najveći promjer miješalice: 170 mm, - količina miješanja: do 90 litara, - prihvat alata: HEXAFIX®, - težina: 7,0 kg.

Isporučuje se: mješač MK 160 HF.

Z25142	Ručni mješač Xo6 R HF 230V/1750W, 2-brzine, -400/-560 O/min, s mješačem MK 160 HF

Ručni mješač COLLOMIX Xo33 R DUO

Kompaktni model za intenzivno i brzo miješanje uz pomoć mješača koji se rotiraju u suprotnim smjerovima. Visoke performanse i širok raspon primjene. Jednostavan za rad jer nema utjecaja zaokretnog momenta na osobu koja njim upravlja. Vrhunska ergonomija kroz uspravnu radnu poziciju, optimalan prihvat. Uz brzo otpuštanje spojke HEXAFIX®, pogodan za miješanje raznih materijala (mort, estrih, beton, kvarcom punjene epoksidne smole, žbuka, glet masa itd.). Made in Germany.

Tehnički podaci: - snaga: 1200 W / 230 V, - broj okretaja pri opterećenju: - 360 min-1, - najveći promjer miješalice: 190 mm, - količina miješanja: do 50 litara, - prihvat alata: HEXAFIX®, - težina: 7,3 kg.

Isporučuje se: mješač MKD 120 HF.

Z25154	Ručni mješač Xo33 R DUO 230V/1200W, 1-brzina, - 360 o/min, s mješačem MKD 120 HF

Ručni mješač COLLOMIX Xo 55 R DUO

Protusmjerna rotacija mješača omogućava intenzivno i brzo miješanje svih teških materijala u vrlo kratkom vremenu. Različite mogućnosti uporabe i velika učinkovitost. Lagan za rukovanje zahvaljujući mogućnosti korištenja u stajaćem položaju i optimalno raspoređenim ručkama. Bezalatna izmjena mješača HEXAFIX® spojnicama, prikladna za mnoge materijale (mort, estrih, beton, epoksi mješavine, žbuka i mnoge druge materijale). Made in Germany.

Tehnički podaci: - učinak: 1600 W / 230 V~, - broj okretaja pri opterećenju: - 450 min-1, - max. promjer mješača: 210 mm, - količina miješanja: do 90 litara, - prihvat alata: HEXAFIX®, - težina: 8,8 kg.

Isporučuje se: mješač MKD 140 HF.

Z25160	Ručni mješač Xo 55 R DUO 230V/1600W, 1-brzina, -450O/min, s mješačem MKD

Mješači + adapteri

Collomix

Mješač Collomixer WK HEXAFIX ili M-14-navoj

Svestrani mješač odlikuje se odličnim rezultatima miješanja materijala. Dvije spirale miješanja osim što omogućavaju lako miješanje smanjuju i opterećenje pogonskog motora. Za sve ljepljive i viskozne materijale kao npr. ljepilo za pločice, građevinsko ljepilo, sve vrste mortova i mase za gletanje.

Z40112	Mješač Collomixer WK 120 HF, 15-25kg, promjer 120mm, dužine 590mm HEXAFIX
Z40113	Mješač Collomixer WK 140 HF, 25-35kg, promjer 135mm, dužine 590mm HEXAFIX
Z41269	Mješač Collomixer WK 120 M14, 15-25kg, promjer 120mm, dužine 590mm, M14 navoj
Z41319	Mješač Collomixer WK 140 M14, 25-35kg, promjer 135mm, dužine 590mm, M14 navoj

Mješač Collomixer MK HEXAFIX ili M-14-navoj

Profesionalni mješač za najzahtijevnije radove. 3 spirale omogućavaju brzo i učinkovito mješanje za sve teške i visokoviskozne materijale. Pogodno za sve vrste morta, žbuke, estriha i epoxy smole.

Z40114	Mješač Collomixer MK 120 HF, 15-25kg, promjer 120mm, dužine 590mm HEXAFIX
Z40115	Mješač Collomixer MK 140 HF, 20-40kg, promjer 135mm, dužine 590mm HEXAFIX
Z40116	Mješač Collomixer MK 160 HF, 30-60kg, promjer 160mm, dužine 590mm HEXAFIX
Z41719	Mješač Collomixer MK 120 M14, 15-25kg, promjer 120mm, dužine 590mm, navoj M14
Z41749	Mješač Collomixer MK 140 M14, 20-40kg, promjer 135mm, dužine 590mm, navoj M14
Z41759	Mješač Collomixer MK 160 M14, 30-60kg, promjer 160mm, dužine 590mm, navoj M14

Mješač Collomixer KR HEXAFIX ili M-14-navoj

Mješač za mase za gletanje, za ljepilo, mase za ljepljenje i brvljenje. Učinak miješanja: vrtloženje.

Z40120	Mješač Collomixer KR 120 HF, 15-25kg, promjer 120mm, 590mm dužine HEXAFIX
Z40121	Mješač Collomixer KR 140 HF, 25-35kg, promjer 140mm, 590mm dužine HEXAFIX
Z40122	Mješač Collomixer KR 160 HF, 35-50kg, promjer 160mm, 590mm dužine HEXAFIX
Z41631	Mješač Collomixer KR 120 M14, 15-25kg, promjer 120mm, 590mm dužine, M-14- navoj
Z41635	Mješač Collomixer KR 140 M14, 25-35kg, promjer 140mm, 590mm dužine M-14 navoj
Z41636	Mješač Collomixer KR 160 M14, 35-50kg, promjer 160mm, 590mm dužine M-14 navoj

Mješač Collomixer DLX HEXAFIX ili M-14 navoj

Posebno otporan mješač za postizanje najbržih rezultata. Idealan za glatke žbuke, mase za gletanje, mase za brtvljenje bez bitumena. U smjesi se ne stvaraju grudice, povećava svojstva protočnosti materijala.

Z40109	Mješač Collomixer DLX 120 HF, 15-30kg, promjer 120mm, dužine 590mm HEXAFIX
Z40983	Mješač Collomixer DLX 152 HF, 30-50kg, promjer 150mm, dužine 590mm HEXAFIX
Z40974	Mješač Collomixer DLX 120 M14, 15-30kg, promjer 120mm, dužine 590mm M-14-navoj
Z40984	Mješač Collomixer DLX 152 M14, 30-50kg, promjer 150mm, dužine 590mm M-14-navoj

Mješač Collomixer LX

Turbo mješač LX zbog svog dizajna razvija snažan protok materijala. Pogodno za boje, lakove, tekuću epoksidnu smolu.

Z40950	Mješač Collomixer LX 90 S, 5-15kg, promjer 90mm, 500mm dužine
Z40108	Mješač Collomixer LX 120 HF 15-25kg promjer 120mm 590mm dužine HEXAFIX

Mješač Collomixer AR HEXAFIX

Idealni mješač za miješanje bitumenske izolacije.

Z40140	Mješač Collomixer AR 170 HF, 25-40kg promjer 170mm, 590mm dužine HEXAFIX

Mješač MKD 120 HF

Z44070	Mješač MKD 120 HF za Xo DUO 20-50 I HEFAFIX
Z440800	Mješač MKD 140 HF za Xo DUO 40-90 I HEXAFIX

HEFAFIX adapter

Adapter za mješač za uporabu Collomixer miksera ili Collomixer mješača s M14 navojem na HEFAFIX.

Z49517	HEFAFIX adapter za priključak na M14 navoj

Adapter za prebacivanje na M14 navoj

Za prebacivanje HEXAFIX strojeva na M14 navoj.

Z49582	Kombi adapter 5/8”x16 UN za prebacivanje s HEFAFIX na M14 navoj
Z49500	Adapter 1/2”x20 UNF za prebacivanje na M14-navoj
Z49504	Adapter M-18 za prebacivanje na M14-navoj
Z49512	Adapter SDS-Plus 1/2 “ x20 UNF vanjski

Miješalice s izvrtnim bubnjem – rotacione miješalice – silne miješalice

Miješalice s izvrtnim bubnjem

Miješalica s izvrtnim bubnjem PROFOX® B135X

Tehnički podaci: - zaštitni premaz, - motor: izmjenična struja 230 V, 375 W, - pogon zaštićen od prskanja vode klasa IP 44, - kućište motora PVC, gusani zupčanik, - sadržaj bubnja 125 litara, - upravljanje: ručka u obliku kotača, upravljačka kutija, - 2 kuke za lakši transport, - težina 55 kg, - isporučuje se u kartonskoj kutiji.

ZB135X	Miješalica s izvrtnim bubnjem B135X 230V

Miješalica s izvrtnim bubnjem LORENCIC PRO160 230 V

Tehnički podaci: - zaštitni premaz boja RAL 3020, - motor: izmjenična struja 230 V, 850 W, - pogon zaštićen od prskanja vode klasa IP 44, - pocinčano kućište motora, - velike lopatice za miješanje i optimalan omjer miješanja, - zupčanik: gusani, - sadržaj bubnja 150 litara, - upravljanje: ručno kolo, vanjski ležajevi, - 2 kuke za lakši transport viličarem, - dimenzija (DxŠxV) 1190x665x1350 mm / težina: 59 kg.

ZPRO160LO	Miješalica s izvrtnim bubnjem PRO160 230V

Miješalica s izvrtnim bubnjem LORENCIC BP280LO

Tehnički podaci: - zaštitni premaz RAL 3020, - motor: izmjenična struja 230 V, 1470 W, - pogon zaštićen od prskanja vode klasa IP 44, - lakirano kućište motora, - zupčanik od lijevanog željeza, - 3 velike lopatice za miješanje, - sadržaj bubnja 260 litara / učinak miješanja 200 litara, - upravljanje: ručno kolo, upravljačka kutija, - 2 kuke za lakši transport viličarem, - težina 142 kg, - dimenzija DxŠxV 1665x910x1465 mm

ZBP280LO	Miješalica s izvrtnim bubnjem BP280LO 230V

Miješalica s izvrtnim bubnjem LORENCIC D100CL Allround

Miješalica s izvrtnim bubnjem i upravljačkim elementima, prekretnom polugom i sklopkom sa strane. Optimalni pristup posudi za pražnjenje. Jednostavna i učinkovita uporaba na gradilištima. Opremljena je robustnim dvostupanjskim prijenosnikom. Lakirana u boji RAL 3020.

Tehnički podaci: - pogonski motor 230/400V/0,75kW, - sadržaj bubnja 160 litara, - prijenosnik 27 O/min, - dimenzija (DxŠxV) 1320x870x1680mm, - težina 101kg.

Z52582LO	Miješalica s izvrtnim bubnjem D100CL “Allround” 230/400V/0,75kW 160l 27 O/min s faznim izmjenjivačem 101kg

Miješalica s izvrtnim bubnjem LORENCIC 230 V odnosno 400 V D120CL

Miješalica s izvrtnim bubnjem sa snažnim motorom od 230 V ili 400 V. Praktično upravljanje pomoću ručke - poluge i prekidača koji se nalaze sa bočne strane. Optimalna dostupnost za pražnjenje spremnika. Učinkovito i jednostavno rukovanje na gradilištima. Opremljena, već kroz generacije dokazanim, motorom snage 230 V/0,75 kW ili 400 V/0,55 kW, te robusnim DIEM prijenosom. Austrijska oznaka kvalitete i CE deklaracija.

Miješalica s izvrtnim bubnjem LORENCIC D120CL 230 V

Tehnički podaci: - motor: 230 V / 0,75 kW, - volumen bubnja: 180 l, - prijenosnik: 27 O/min, - dimenzija (DxŠxV): 1250x950x1650 mm, - težina: 110 kg

Z12049LO	Miješalica s izvrtnim bubnjem D120CL 230V/0,75kW 180l 27O/min 110kg

Miješalica s izvrtnim bubnjem LORENCIC D120CL 400 V

Tehnički podaci: - pogonski motor: 400 V/0,55 kW, - volumen bubnja: 180 l, - prijenosnik: 27 O/min, - dimenzija (DxŠxV): 1250x950x1650 mm, - težina: 110 kg

Z12048LO	Miješalica s izvrtnim bubnjem D120CL 400V/0,55kW 180l 27O/min s faznim izmjenjivačem 110kg

DIEMwerke

Miješalica s izvrtnim bubnjem DIEM Allround

Miješalica s izvrtnim bubnjem nove Compact-generacije. Svrhovito upravljanje pomoću električnog uređaja za svaki položaj miješanja. Optimalna dostupnost za pražnjenje spremnika. Učinkovito i jednostavno rukovanje na gradilištima. Opremljena, već kroz generacije dokazanim, robusnim DIEM prijenosom. Austrijska oznaka kvalitete i CE deklaracija.

Miješalica s izvrtnim bubnjem DIEM D100C Allround

Tehnički podaci: - pogonski motor: 230/400 V/0,75 kW, - sadržaj bubnja 160 litara, - prijenosnik DIEM SG27S (27 O/min), - dimenzija (DxŠxV)1320x870x1680 mm, - težina 101 kg

Z52582	Miješalica s izvrtnim bubnjem DIEM D100C “Allround” 230/400V/0,75kW 160l 27 O/min s faznim izmjenjivačem 101kg

Miješalica s izvrtnim bubnjem DIEM D120C Allround

Tehnički podaci: - pogonski motor: 230/400V/0,75 kW, - sadržaj bubnja 180 litara, - prijenosnik DIEM SG27S (27 O/min), - dimenzija (DxŠxV) 1320x920x1760mm, - težina 151 kg

Z52584	Miješalica s izvrtnim bubnjem DIEM D120C “Allround” 230/400V/0,75kW 180l 27 O/min s faznim izmjenjivačem 151kg

Miješalica s izvrtnim bubnjem DIEM D150C Universal

Miješalica s izvrtnim bubnjem nove Compact-generacije. Svrhovito upravljanje pomoću električnog uređaja za svaki položaj miješanja. Optimalna dostupnost za pražnjenje spremnika. Učinkovito i jednostavno rukovanje na gradilištima. Opremljena, već kroz generacije dokazanim, robusnim DIEM prijenosom. Austrijska oznaka kvalitete i CE deklaracija.

Tehnički podaci: - pogonski motor: 230/400 V/0,9 kW, - nagibni mjenjač: 0,75 kW (10 o/min), - kapacitet bubnja: 260 litara, - prijenos: DIEM SG27S (27 o/min), - dimenzija (DxŠxV): 1530x980x1560 mm, - težina 171 kg

Z55371	Miješalica s izvrtnim bubnjem DIEM D150C “Universal” 230/400V/0,9kW 260l 27 o/min s faznim izmjenjivačem

Silne miješalice

DIEMwerke

Silna miješalica DIEM DZ 60/100 VS

Optimalna tehnika miješanja u robustnoj izvedbi. Sa sklopivom rešetkom, pogodna za miješanje finih i grubih struktura materijala. Moguća su i miješanja malih količina. Pražnjenje preko segmentne klizne ladice ispod bubnja. Pogon SG 40c. Uvjerljiva i jednostavna uporaba i tehnika miješanja!

Silna miješalica DIEM DZ 60VS 400 V

Tehnički podaci: - pogonski motor 400 V/2,2 kW, volumen bubnja 100 litra, sadržaj 60 litara, - za mješavine do max. 16 mm, visina punjenja 1215 mm, visina pražnjenja 650 mm, - pogon SG40c, dimenzija (DxŠxV) 825x675x1215 mm, težina 162 kg

Z20085	Silna miješalica DIEM DZ 60VS 400V/2,2kW volumen 100l, sadržaj 60l, 162kg

Silna miješalica DIEM DZ 60VS 230 V

Tehnički podaci: - pogonski motor 230V/2,0 kW, - volumen bubnja 100 litra, sadržaj 60 litara, - za mješavine do max. 16 mm, visina punjenja 1215 mm, visina pražnjenja 650 mm, - pogon SG40c, dimenzija (DxŠxV) 825x675x1215 mm, težina 162 kg

Z19645	Silna miješalica DIEM DZ 60VS 230V/2,0kW volumen 100l, sadržaj 60l, 162kg

Silna miješalica DIEM DZ 100 VS - 400 V

Tehnički podaci: - pogonski motor 400 V/2,2 kW, volumen bubnja 135 litara, sadržaj 100 litara, za mješavine do max. 32 mm, visina punjenja 1370 mm, visina pražnjenja 700 mm, - pogon SG40c, dimenzija (DxŠxV) 845x780x1370 mm, težina 203 kg

Z19566	Silna miješalica DIEM DZ 100VS 400V/2,2kW volumen 135l, sadržaj 100l, 203kg

Silna miješalica DIEM DZ 100VS - 230 V

Tehnički podaci: - pogonski motor 230 V/2,0 kW, volumen bubnja 135 litara, sadržaj 100 litara, - za mješavine do max. 32 mm, visina punjenja 1370 mm, visina pražnjenja 700 mm, - pogon SG40c, dimenzija (DxŠxV) 845x780x1370 mm, težina 203 kg

Z19567	Silna miješalica DIEM DZ 100VS 230V/2,0kW volumen 135l, sadržaj 100l, 203kg

Silna miješalica DIEM DZ 120/180 V

Prijenos bez zupčanika lagan za održavanje. Plašt bubnja od visoko otpornog 5 milimetarskog čelika. Masivno postolje nepomično ili mobilno s kugličnim ležajem i pneumatskim gumama. Sigurnosna rešetka sa sklopkom, isključeno samopokretanje miješalice nakon zatvaranja rešetke. Prenaponska i podnaponska zaštita. Stabilna zahvaljujući specijalnim nogama. Pražnjenje putem podnog segmenta, transportna ručka je istovremeno i podupirač prilikom spuštanja. Univerzalni mješač za granulaciju od 0-32 mm. Namještanje putem dva stezna vijka. Alternativno moguće isporučiti s benzinskim ili dizelskim pogonom.

Silna miješalica DIEM DZ 120 V

Tehnički podaci:
- pogonski motor 400 V/4,0 kW, broj okretaja mješač 61 O/min,
- volumen bubnja 196 litara, sadržaj 120 litara, visina punjenja 1325 mm, visina pražnjenja 630 mm,
- dimenzije (DxŠxV): 1685x935x1325 mm,
- težina 272 kg (mobilna)

Z10727	Silna miješalica DIEM DZ 120V mobilna 400V/4,0kW volumen 196l, sadržaj 120l, 272kg

Silna miješalica DIEM DZ 180 V

Tehnički podaci:
- pogonski motor 400 V/7,5 kW, broj okretaja mješač 55 O/min,
- volumen bubnja 295 litara, sadržaj 180 litara, visina punjenja 1460 mm, visina pražnjenja 720 mm,
- dimenzije (DxŠxV): 2110x1100x1460 mm,
- težina 426 kg (mobilna)

Z10571	Silna miješalica DIEM DZ 180V mobilna 400V/7,5kW volumen 295l, sadržaj 180l, 426kg

Collomix

Silna miješalica COLLOMIX XM2-650

Idealno rješenje za obradu i pripremu različitih viskoznih, ljepljivih, sintetičkih, suhih, jedno i višekomponentnih materijala. Robusnim XM-om nećete nikada pogriješiti. Univerzalnu uporabu omogućava brzina mješača s protusmjernom rotacijom. Integrirani sat s vremenskom sklopkom omogućava konstantnu kvalitetu. Mješači su zamjenjivi, prilagodljivi po visini i laki za čišćenje. Rubni strugač sprečava stvaranje naslaga na rubu posude. Brza zamjena zahvaljujući mobilnom spremniku za miješanje.

Silna miješalica COLLOMIX XM2-650 400 V

Tehnički podaci:
- posuda za miješanje: do 65 l,
- sadržaj: max. 50 l,
- vrijeme miješanja (odabir): 90/180 sek./trajanje,
- učinak mješača: 1,5 kW,
- dimenzija (DxŠxV): 1075 x 730 x 845 mm,
- težina: 105 kg.

Z39016	Silna miješalica COLLOMIX XM2-650 1,5kW/400V/50Hz volumen 65l sadržaj 50l

Silna miješalica COLLOMIX XM2-650 230 V

Tehnički podaci:
- posuda za miješanje: do 65 l,
- sadržaj: max. 50 l,
- vrijeme miješanja (odabir): 90/180 sek./trajanje,
- učinak mješača: 1,1 kW,
- dimenzija (DxŠxV): 1075 x 730 x 845 mm,
- težina: 105 kg.

Z39014	Silna miješalica COLLOMIX XM-650 1,1kW/230V/50Hz volumen 65l sadržaj 50l

Silna miješalica COLLOMIX XM 3-900

Silna miješalica s visokim okretnim momentom. Za optimalno i brzo miješanje svih materijala. Idealna za industrijske premaze podova, sustave reaktivne smole, sanaciju betona, kompozitne sustave toplinske izolacije (WDVS), izgradnju visokih peći, izgradnju kanala, podova, vodogradnju itd. Dvije miješalice, rubni strugač, dvije brzine miješanja. Vrlo velik kapacitet miješanja od 1 t/h jer se može koristiti više kanti za miješanje. Tajmer (90, 180 sek, trajanje).

Tehnički podaci:
- maksimalna količina za miješanje: 70 litara,
- kapacitet kante: 90 litara,
- učinak mješača 1,5 kW/400 V,
- broj okretaja mješača 2 x 185 / 1 x 670 min-1,
- broj okretaja strugača 40 min-1
- dimenzija 1075x785x845,
- težina, prazan: 117kg.

Isporučuje se: specijalna kanta za mort 90 l, set mješača 3djelni, strugač.

Z39015	Silna miješalica COLLOMI XM 3-900 1,5 kW/400 V/50Hz, volumen 90l, sadržaj 70l

Silna miješalica PFT MULTIMIX 140 PLUS

PFT MULTIMIX je visokoučinkovita miješalica i posebno prikladna za specijalne mješavine od različitih komponenti. Mješavina se stavlja direktno u posudu s prethodno određenom količinom vode. Snažni mješači štede vrijeme za homogenu mješavinu. Mješavina se brzo i čisto prazni pomoću plosnatog strugača na dnu posude. Izmjenjivi limovi nalaze se s unutarnje strane bubnja, a izljev za mort je integriran na dnu bubnja. Ono što PFT MULTIMIX dobro izmiješao predaje PFT transportnoj pumpi, te ona to transportira do mjesta uporabe. Dobro osmišljena konstrukcija omogućava mnogobrojne načine uporabe.

Serijska oprema: pogonski motor: 2,2 kW, 56 o/min, čelična posuda za miješanje, postolje, namjestiva po visini s 2 kotača.

Tehnički podaci: - napajanje: 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 2,2 kW, - učinak miješanja: 80 l/po punjenju, - volumen posude za svježi mort: 80 litara, - granulacija: maksimalno 8 mm, - visina punjenja: 1120-1400 mm, - visina izljeva: 440-720 mm, namjestiva, - dimenzija (DxŠxV): 1000x1030x1120 mm; ukupna težina: 148 kg.

Z00251636	Silna miješalica PFT MULTIMIX 2,2kW 400V volumen 140l

Silna miješalica PFT MULTIMIX 100

Silna miješalica PFT MULTIMIX 100 može se koristiti za širok raspon materijala kao što su npr. ljepilo, žbuka, gips, materijali za fugiranje, smjese za zaglađivanje i još mnogo toga. Miješalica osvaja s izvrsnim rezultatom miješanja, brzim pražnjenjem, kompaktnim i robusnim dizajnom, kao i velikim transportni valjcima za svakodnevan zahtjevan rad na gradilištu. Idealno za soboslikare i gipsare - štukatere, polagače podova i keramičare, zidare i gipsare.

Osnovna oprema: Pogonski motor: 2.0 kW, 42 o/min, čelični spremnik za miješanje.

Tehnički podaci: - napajanje: 230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,0 kW, - volumen spremnika: 100 litara, - granulacija: maksimalno 8 mm, - visina punjenja: 1190 mm, - visina izljeva: 640 mm, - dimenzija (DxŠxV): 720x690x1190 mm, - ukupna težina: 80 kg.

Z00627405	Silna miješalica PFT MULTIMIX 100 2.0 kW/230 V/50 Hz sadržaj 100 l

Silna miješalica PFT MULTIMIX 140

Ova robusna miješalica je svojom jedinstvenom sposobnošću za raznoliku primjenu dizajnirana za zahtjevna gradilišta. Stražnja preklopna rampa i otvarač vreća omogućuje jednostavno punjenje velikog bubnja od 140 litara.

Osnovna oprema: Pogonski motor: 2,3 kW, 29 o/min, posuda za miješanje od čelika.

Tehnički podaci: - napajanje: 230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,3 kW, - volumen spremnika: 140 litara, - granulacija: maksimalno 8 mm, - visina punjenja: 1210 mm, - visina izljeva: 640 mm, podesivo, - dimenzija (DxŠxV): 820x770x1210 mm, - ukupna težina: 119 kg.

Z00627406	Silna miješalica PFT MULTIMIX 140 2.3 kW/230 V/50 Hz sadržaj 140l

Rotacione miješalice

Rotaciona miješalica AOX-S

Rotaciona miješalica s dva motora i različitim mješačima za miješanje različitih vrsta materijala, za mala do srednja gradilišta. Serijski opremljen s mješačem KR: za mort, ljepilo, žbuku, estrih itd. i mješačem DLX: za glet mase, nivelir mase te rubnim strugačem. Uključeno i specijalno korito za mort od 65 litara.

Tehnički podaci: - veliko korito: 65 litara, - volumen: max. 40 litara, - snaga motora mješača: 1 kW, - snaga motora tanjura: 0,55 kW, napon: 230 V, broj okretaja mješači: 750 min-1, broj okretaja tanjur: 18 min-1, dimenzije: 600x800x870 mm, - težina: 51 kg

Z37123	Rotaciona miješalica AOX-S 1,1kW/230V/50Hz

Rotaciona miješalica COLLOMIX LevMix

Mobilni mješač tekućih masa LevMix optimalno miješa glet mase i mase za izravnavanje. Efektivna lopatica za miješanje sprečava stvaranje grudica te se materijal u potpunosti zamiješa i ne ostavlja talog. Nije potrebno presipavanje u transportne kante i time se koristi do 50% manje vremena za miješanje nego kod ručnog miješanja.

Tehnički podaci: - posuda za mješanje 75 litara, - volumen 55 litara, - mješač 1,6 kW, 230 V, - broj okretaja mješača 410 O/m, - težina 42 kg.

Z37102	Rotaciona miješalica COLLOMIX LevMix 1,6kW 230V

Pribor za mješalice

Transportna kolica

Brza i jednostavna izmjena korita kao i jednostavno transportiranje tereta do 100kg. Pneumatske gume. S kočnicom za odljev tekućeg materijala.

Z70159	Transportna kolica za korito 65l, pneumatske gume

Protočne mješalice

Protočne mješalice 230 V

PROFOX

Protočni mješač PROFOX® N° 1 MT - 230 V

Protočni mješač s kompaktnim posudom za miješanje posebno je pogodan za obradu morta, ljepila za kompozitne sustave toplinske izolacije (WDVS), cementni estrih i žbuku, granulacija do 8 mm.

Tehnički podaci: - napajanje: 230 V / 50 Hz, - tlak vode: min 3 bar, - snaga miješanja: 25-35 l/min, - pogon - motor: 2,2 kW, - odvojivi spremnik, - mjerač protoka: 100-1000 l/h.

Uključeno u isporuku: cijev za miješanje s kompaktnom posudom za miješanje, odvojivo postolje.

Z00025201X	Protočni mješač N° 1 MT - 230 V 2,2kW s kompaktnim posudom za miješanje

Protočni mješač PROFOX® N° 1 - 230 V

Protočni mješači za suhi mort u vrećama, za miješanje suhih materijala kao što su zidarski mort, ljepilo, fini beton, žbuka itd. maksimalne veličine zrna do 8mm.

Serijska oprema: standardni mješač, postolje na skidanje. Direktan pogon preko pogonskog motora. Učinak miješanja do 25l/min. Protočni mješači za suhi mort u vrećama, za neprekidno miješanje suhih materijala kao što su zidarski mort, ljepilo, fini beton, žbuka itd., granulacija do 8mm.

Tehnički podaci: - napajanje: 230 V / 50 Hz, - tlak vode: min 3 bar, - snaga miješanja: 25 l/min, - pogon - motor: 2,6 kW, - odvojivi spremnik, - mjerač protoka: 100-1000 l/h.

Uključeno u isporuku: cijev za miješanje, odvojivo postolje.

Z4040020001X	Protočni mješač N° 1 - 230V 2,2kW

Protočni mješač PROFOX® EASY-MIX 230

Protočni mješač PROFOX® EASY-MIX 230 dizajniran je za obradu prethodno promiješanog suhog morta, žbuke, cementnog morta, ljepila za pločice, anhidritnog estriha ili stropne žbuka, granulacija do 4 mm. Pregledni pogonski elementi i namjeran izostanak suvišnih prekidača olakšava rad korisniku.

Tehnički podaci: - pogonski motor: 1,3 kW, 230 V, 50 Hz, - napajanje: 230 V, 50 Hz, 1 ph, - osigurač: 16 A, - protok: oko 20 l/min, - priključak za napajanje: šuko utikač, - priključak za vodu: 1/2 “ crijevo za vodu s GEKA spojkom, - montažni prekidač 230 V, - potreban tlak vode / min.: 2,5 bara kod stroja koji radi, - dovod: 3 x 2,5 mm², - dimenzije: cca. 1400 x 500 x 1000 mm, - težina: oko 85 kg.

Uključeno u isporuku: korito za suhi materijal, otvarač za vreće, cjevasti vijčani transporter, mješač s bajonet kopčom, - zaštita od izlijevanja, - potpuno montiran na mobilnom okviru.

Z561610X	Protočni mješač EASY-MIX 230 230V/50Hz/1,3kW

m-tec

Protočni mješač D 20 230 V

Protočni mješač M-TEC D20 je robusni univerzalni mješač za obradu suhih mortova. Jedan je od najviše prodavanih mješača koji racionalizira uporabu zidarskog morta, armirani mort, finog betona, estriha, žbuka i ljepila.

Uključeno u isporuku: motor za miješanje, slavina za vodu, cjevasti vijčani transporter i miješalica.

Tehnički podaci: - učinak miješanja cca. 25 l/min, - pogonski motor 2,2 kW / 1x230 V - priključak 230 V / 50 Hz / šuko 3x2,5 mm² - dimenzije (DxŠxV) 1700 x 700 x 1000 mm - težina cca. 90 kg.

Z562120	Protočni mješač D20-II-BM 230V 50Hz 1ph 2,2kW s mješačem za beton M-TEC

MALTECH

Protočni mješač MALTECH M20 230 V

Protočni mješač M20 namijenjen je za obradu morta, žbuke i ljepila. Idealan je za mala gradilišta u području renovacije sa priključkom 230 V. Optimalno miješanje različitih suhih gotovih materijala.

Oprema: korito za materijal s otvaračem za vreće, transportna cijev i mješač, cjevasto postolje s dva kotača, priključak za vodu, prekidač za uključivanje/isključivanje.

Tehnički podaci: - učinak miješanja: ca. 20 l/min, - pogonski motor: 2,2 kW, - priključak: 230 V / 50 Hz, - pritisak vode: min. 2 bar, - dimenzija (DxŠxV): 1520 x 650 x 960 mm, - težina: 104 kg.

ZL00020001	Protočni mješač MALTECH M20 230V 2,2kW

Protočni mješač MALTECH M20-MT 230 V

Protočni mješač M20-MT s kompaktnom posudom za miješanje specijalno je namijenjen za obradu WDVS ljepila kao i zamiješanim cementnim estrihom (koristeći opcionalnu izlaznu spojnicu MTE, Art. Nr. 03024021). Idealan je za mala gradilišta u području renovacije sa priključkom 230 V. Optimalno miješanje različitih suhih gotovih materijala.

Oprema: posuda za miješanje, korito za materijal s otvaračem za vreće, cijevasto postolje s dva kotača, priključak za vodu, prekidač za uključivanje/isključivanje.

Tehnički podaci: - učinak miješanja: ca. 20 l/min, - pogonski motor: 2,2 kW, - priključak: 230 V / 50 Hz, - pritisak vode: min. 2 bar, - dimenzija (DxŠxV): 1400 x 650 x 960 mm, - težina: 99 kg.

ZL00020301	Protočni mješač MALTECH M20-MT 230V 2,2kW s kompaktnom posudom za miješanje

PFT

Protočni mješač PFT LOTUS XS

Mali, kompaktni protočni mješač PFT LOTUS XS za materijal u vrećama s priključkom izmjenične struje. Kontinuirano i automatski miješa sve suhe mortove na vapneno - cementnoj bazi do maksimalno veličine zrna 4mm. Inovativni specijalni mješač osigurava homogeno miješanje s malom snagom motora. Optimalno smješteni ulaz za vodu sprečava stvaranje naslaga te se može reći da se mješač sam čisti. **Prednosti:** robustna izvedba, jednostavno upravljanje, minimalni napori održavanja i čišćenja, namjestiva visina punjenja, specijalan izlaz morta s čvrstim prihvatom, jednostavan transport, vanjski ležajevi bez održavanja, mali, lagani, spretan za koristiti i kompaktan. Mobilno postolje koje se može skinuti, za jednostavno podmetanje PFT transportne pumpe ili kante za mort. **Područje uporabe:** za sve tvorničke suhe mortove do max. 4mm veličine zrna, kao: zidarski mort, agani mortovi, armirani mortovi, mortovi za fuge i mnoge druge.

Protočni mješač PFT LOTUS XS za mort sa čeličnom cijevi za miješanje

Osnovna izvedba: protočni mješač PFT LOTUS XS komplet sa: - pogonski motor 1,3kW, - čelična cijev za miješanje, - specijalni mješač, - mobilni izlaz za mort na skidanje, - armature za vodu s redukcijom pritiska, - mobilno postolje, na skidanje, - upute za uporabu.

Tehnički podaci: - učinak miješanja: cca. 20 /min, - pogon: 1,3 kW pogonski motor, 230 V, 1 faza, 50 Hz, - broj okretaja: 280 O/min, - priključak struje: 230 V, 1 faza, 50 Hz, šuko utikač, - priključak vode: 3/4" crijevo, - dimenzija i težina: volumen posude: 50 l, dimenzija ukupna (DxŠxV): 1215x645x(880-1020 mm, namjestiva po visini), visina izlaza: 440-580 mm, ukupna težina: 65 kg.

Z00246057	Protočni mješač PFT LOTUS XS za mort 230V/1,3kW sa čeličnom cijevi za miješanje

Protočni mješač PFT LOTUS XS R za glet mase s gumenom cijevi za miješanje

Osnovna izvedba: - posuda za materijal LOTUS XS, - poklopac za motor LOTUS XS, - zaštitna rešetka LOTUS XS, - potporna noga s pločom za oprugu stativa komplet LOTUS XS, - pogonski motor 230 V, 1,3 kW, 280 O/min RAL 9006, - osovina za doziranje 20 l/min za LOTUS XS, - gumena cijev za miješanje LOTUS XS, D160x388 mm, - sito za glet mase za gumenu cijev za miješanje LOTUS XS, - osovina za miješanje glet mase LOTUS XS, - sklopka za uključivanje i isključivanje LOTUS XS, - priključci za vodu LOTUS XS, 230 V s priključkom za mjerač protorak vode, - mjerač protoka vode 100 - 1000 l/h LOTUS XS.

Tehnički podaci: - učinak miješanja: max. 20 l/min, - pogonski motor: 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,3 kW, - broj okretaja: 280 O/min, - priključak struje: 230 V / 50 Hz, - cijev za miješanje: gumena cijev za miješanje, - priključak vode: GEKA® DN 12 - 2,5 bar pogonski tlak, - volumen posude: 50 l, - dimenzija (DxŠxV): 1240x635x(1010-1150 mm, namjestivo po visini), - visina izlaza: 570-710 mm (namjestivo), - težina: ca. 68 kg.

Z00754071	Protočni mješač PFT LOTUS XS R za glet mase 230V/1,3kW s gumenom cijevi za miješanje

Protočni mješač PFT LOTUS XS R za mort s gumenom cijevi za miješanje

Osnovna izvedba: - posuda za materijal LOTUS XS, - poklopac za motor LOTUS XS, - zaštitna rešetka LOTUS XS, - potporna noga s pločom za oprugu stativa komplet LOTUS XS, - pogonski motor 230 V, 1,3 kW, 280 O/min RAL 9006, - osovina za doziranje 20 l/min za LOTUS XS, - gumena cijev za miješanje LOTUS XS, D160x388 mm, - sito s produžetkom za gumenu cijev za miješanje LOTUS XS, - osovina za miješanje LOTUS XS, - sklopka za uključivanje i isključivanje LOTUS XS, - priključci za vodu LOTUS XS, 230 V.

Tehnički podaci: - učinak miješanja: max. 20 l/min, - pogonski motor: 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,3 kW, - broj okretaja: 280 O/min, - priključak struje: 230 V / 50 Hz, - cijev za miješanje: gumena cijev za miješanje, - priključak vode: GEKA® DN 12 - 2,5 bar pogonski tlak, - volumen posude: 50 l, - dimenzija (DxŠxV): 1240x635x(1010-1150 mm, namjestivo po visini), - visina izlaza: 570-710 mm (namjestivo), - težina: ca. 66 kg.

Z00754072	Protočni mješač PFT LOTUS XS R za mort 230V/1,3kW s gumenom cijevi za miješanje

Protočne mješalice 400 V

PROFOX

Protočni mješač PROFOX® N° 1 - 400V

Protočni mješači za suhi mort u vrećama, za mješanje suhih materijala kao što su zidarski mort, ljepilo, fini beton, žbuka itd. maksimalne veličine zrna do 8mm.

Serijska oprema: standardni mješač, postolje na skidanje. Direktan pogon preko pogonskog motora. Učinak miješanja do 25l/min. Protočni mješači za suhi mort u vrećama, za miješanje suhih materijala kao što su zidarski mort, ljepilo, fini beton, žbuka itd. granulacija do 8mm. Direktan pogon preko pogonskog motora.

Tehnički podaci: Učinak miješanja cca. 25 l/min,. - priključak 400 V / 50 Hz - pritisak vode min 3bara. - odvojivi spremnik, - mjerač protoka: 100-1000 l/h.

Serijska oprema: standardni mješač, postolje na skidanje.

Z4040020101X	Protočni mješač N° 1 - 400V 3,5kW

m-tec

Protočni mješač D 20 400 V

Protočni mješač M-TEC D20 je robusni univerzalni mješač za obradu suhih mortova. Jedan je od najviše prodavanih mješača koji racionalizira uporabu zidarskog morta, armirani mort, finog betona, estriha, žbuka i ljepila.

Uključeno u isporuku: motor za miješanje, slavina za vodu, cjevasti vijčani transporter i miješalica.

Tehnički podaci: - pogonski motor 2,2 kW / 3x400 V - priključak 400 V / 50 Hz / CEE 5x1,5 mm² - dimenzije (DxŠxV) 1700 x 700 x 1000 mm - težina cca. 90 kg.

Z562135	Protočni mješač D20-II-BM 400V 50Hz 3-fazni 2,2kW s mješačem za estrih M-TEC

PFT

PFT horizontalna protočna miješalica HM 24

Kompaktne protočne miješalice mogu se puniti materijalom iz vreće kao i direktno iz silosa. HM 24 se ujedno može puniti i preko PFT SILOMATA. Brza mogućnost uporabe, pouzdan, visoke učinkovitosti i jednostavno upravljanje.

PFT HM 24 s izlaznom prirubnicom na skidanje

Serijska oprema: - motor 3 kW / 400 V / 280 O/min - osovina za doziranje 35 l/min - integrirani upravljač - mjerač protoka 100 - 1000 l/h

Tehnički podaci: - učinak mješanja cca 20 - 50 l/min - pogon 3 kW / 280 O/min - priključak 400 V trofazna struja / 50 Hz - priključak vode 3/4" - dimenzija DxŠxV 1870 x 670 x 970 mm - težina cca. 110 kg.

Z8783	Protočna miješalica PFT HM 24 s izlaznom prirubnicom na skidanje

PFT HM 24 s gumenom cijevi za miješanje i izlaznom prirubnicom na skidanje

Serijska oprema: - motor: 3,3 kW / 400 V / 280 o/min, - osovina za doziranje 35l - integrirani upravljač, - mjerač protoka vode 100-1000l/h - upute za uporabu.

Tehnički podaci: - učinak mješanja: 20-50l/min, - priključak 400V trofazna struja, 50Hz, 3 faze, - ukupna težina 110kg.

Z00020357	Protočna miješalica PFT HM 24 s gumenom cijevi za miješanje i izlaznom prirubnicom na skidanje 400V/3,3kW

ALATI/
ELEKTRO
Lorencic

M03 Tehnika beton + estrih

Strojevi za estrih

Tronošci – limovi za habanje

Unutarnji vibratori za beton – pretvarači frekvencije

Štapni vibratori – vanjski vibratori za silose

Vibro letve – vibro ručke

Stroj za gletanje – krilne gladilice – posipač kvarcnog pijeska

Strojevi za estrih

Diesel strojevi za estrih

Stroj za estrih BRINKMANN EstrichBoy DC 450 STAGE V

EstrichBoy DC 450 STAGE V pouzdana je, robustna i učinkovita pumpa za estrih s visokom stopom učinka transporta vlažnih estriha poput cementnih estriha, kalcijevih sulfatnih estriha (anhidrit), magnezijevih estriha i vibracijskih podova. Ekološki prihvatljiv, učinkovit DEUTZ dizelski motor koji štedi gorivo opremljen je izuzetno velikim spremnikom od 70 litara koji udovoljava svim zahtjevima važećih emisijskih standarda "STAGE V". Kompresor nudi visoku učinkovitost prilikom upravljanja strojem. Nova ergonomska upravljačka ploča s robustnom tipkovnicom osigurava poboljšanu jednostavnost za upotrebu i povećanu sigurnost rada.

EstrichBoy LORENCIC DC 450 STAGE V Standard

Tehnički podaci:
- spremnik pod tlakom/miješanje: 260 l sa središnjim ispustom (200 l neto zapremina),
- transportna udaljenost: 180 m širine, 90 m visine,
- količina transporta : 3,8-5 m³ / h, - pritisak transporta: 8 bara,
- kompresor: BOGE (Made in Germany) 4,4 m³/min,
- pogon: 3-cilindarski DEUTZ dizel s turbopunjačem 36,4 kW (stupanj emisije STAGE V),
- kapacitet spremnika: 70 l, - visina punjenja: 900 mm, - dozvoljena brzina: do 80 km/h,
- najveće zrno: 16 mm,
- dimenzije (DxŠxV): 4790x1560x1640 mm, - težina: 1715 kg.

Oprema: - uređaj za pokretanje ravno, - centralno podmazivanje mašću, - centralni izlaz bubnja, - kuka za automobil, - s po 2 obostrano čeona lima za habanje (na donjem polukrugu bubnja za miješanje), specijalno lakiranje haube u boji RAL3020. Garancija i jamstvo na temelju knjižice o održavanju Brinkmann.

Z107031LO450V	EstrichBoy DC 450 STAGE V CRVENI s ručnim odzračivanjem
Z107030LO450V	EstrichBoy DC 450 STAGE V CRVENI s automatskim odzračivanjem

EstrichBoy LORENCIC DC 450 STAGE V s utovarnom košarom

Tehnički podaci:
- spremnik pod tlakom/miješanje: 260 l sa središnjim ispustom (200 l neto zapremina),
- transportna udaljenost: 180 m širine, 90 m visine,
- količina transporta : 3,8-5 m³ / h, - pritisak transporta: 8 bara,
- kompresor: BOGE (Made in Germany) 4,4 m³/min,
- pogon: 3-cilindarski DEUTZ dizel s turbopunjačem 36,4 kW (stupanj emisije STAGE V),
- kapacitet spremnika: 70 l, - visina punjenja: 400 mm, - dozvoljena brzina: do 80 km/h,
- najveće zrno: 16 mm,
- dimenzije (DxŠxV): 5020x1560x2515 mm, - težina: 1840 kg.

Oprema: - uređaj za pokretanje ravno, - centralno podmazivanje mašću, - centralni izlaz bubnja, - kuka za automobil, - s po 2 obostrano čeona lima za habanje (na donjem polukrugu bubnja za miješanje), specijalno lakiranje haube u boji RAL3020. Garancija i jamstvo na temelju knjižice o održavanju Brinkmann.

Z107040LO450V	EstrichBoy DC 450 STAGE V s utovarnom košarom CRVENI s automatskim odzračivanjem
Z107041LO450V	EstrichBoy DC 450 STAGE V s utovarnom košarom CRVENI s ručnim odzračivanjem

EstrichBoy LORENCIC DC 450 STAGE V s utovarnom košarom+strugač

Tehnički podaci:
- spremnik pod tlakom/miješanje: 260 l sa središnjim ispustom (200 l neto zapremina),
- transportna udaljenost: 180 m širine, 90 m visine,
- količina transporta : 3,8-5 m³ / h, - pritisak transporta: 8 bara,
- kompresor: BOGE (Made in Germany) 4,4 m³/min,
- pogon: 3-cilindarski DEUTZ dizel s turbopunjačem 36,4 kW (stupanj emisije STAGE V),
- kapacitet spremnika: 70 l, - visina punjenja: 400 mm,
- dozvoljena brzina: do 80 km/h,
- najveće zrno: 16 mm,
- dimenzije (DxŠxV): 5020x1560x2515 mm, - težina: 1900 kg.

Oprema: - uređaj za pokretanje ravno, - centralno podmazivanje mašću, - centralni izlaz bubnja, - kuka za automobil, - s po 2 obostrano čeona lima za habanje (na donjem polukrugu bubnja za miješanje), specijalno lakiranje haube u boji RAL3020. Garancija i jamstvo na temelju knjižice o održavanju Brinkmann.

Z107050LO450V	EstrichBoy DC 450 STAGE V s utovarnom košarom+strugač CRVENI s automatskim odzračivanjem
Z107051LO450V	EstrichBoy DC 450 STAGE V s utovarnom košarom+strugač CRVENI s ručnim odzračivanjem

Poklopac za silos za EstrichBoy DC 450

Z546865	Poklopac za silos s prirubnicom i bravom za EstrichBoy DC450 i PM M740

Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 DH STAGE V

Robustna pumpa za estrihe M740 STAGE V transportira vlažni estrih do 180 metara udaljenosti i 90 metara visine. Upravljanje je zahvaljujući tipkovnici s LED zaslonom u boji i modernim zaslonom u boji u upravljačkoj kutiji, izuzetno jednostavno i učinkovito. Izbornici za rješavanje problema i izvedivost usluga također povećavaju dostupnost. Mješalica je opremljena zaštitom od preopterećenja i zaštitom od hoda unatrag. Još veću snagu - točnije 36,4 kW - nudi DEUTZ-ov dizelski motor s velikim spremnikom od 70 litara, koji udovoljava svim zahtjevima važećih emisijskih standarda “STAGE V”.

Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 DH STAGE V Standard

Tehnički podaci:
- pogon: 3-cilindarski DEUTZ dizel s turbopunjačem 36,4 kW (stupanj emisije STAGE V),
- kompresor 4,35 m³/min,
- kontrolni tlak: 8 bara,
- spremnik za miješanje sa središnjim ispustom: 260 l, neto kapacitet 200 l,
- količina transporta: 3,8 m³/h,
- pritisak transporta: 8 bar,
- visina punjenja: 820 mm,
- najveće zrno: 16 mm,
- vozni mehanizam kočen,
- dozvoljena brzina do 80 km/h,
- veliki spremnik za dizel sa 70 l.
- dimenzija (DxŠxV): 4780x1480x1520 mm,
- težina: 1715 kg.

Serijski se isporučuje sa kukama za dizalicu i središnjim podmazivanjem Standardno s ušicom dizalice i središnjim podmazivanjem masti, mehaničkim odzračivanjem, središnji izlaz iz bubnja, radnim svjetlima, spojka za automobil, ručica s crijevom.

Z111672100	Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 DH STAGE V

Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 DHB STAGE V s utovarnom košarom

Tehnički podaci:
- pogon: 3-cilindarski DEUTZ dizel s turbopunjačem 36,4 kW (stupanj emisije STAGE V),
- kompresor 4,35 m³/min,
- kontrolni tlak: 8 bara,
- spremnik za miješanje sa središnjim ispustom: 260 l, neto kapacitet 200 l,
- količina transporta: 4,6 m³/h,
- pritisak transporta: 8 bar,
- visina punjenja: 400 mm,
- najveće zrno: 16 mm,
- vozni mehanizam kočen,
- dozvoljena brzina do 80 km/h,
- veliki spremnik za dizel sa 70 l
- dimenzija (DxŠxV): 5075x1480x2431 mm,
- težina: 1840 kg.

Serijski se isporučuje sa kukama za dizalicu i središnjim podmazivanjem i središnjim podmazivanjem, mehaničkim odzračivanjem, središnji izlaz iz bubnja, radnim svjetlima, spojka za automobil, ručica s crijevom.

Z111672200	Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 DHB STAGE V s utovarnom košarom

Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 DH STAGE V s utovarnom košarom +strugač

Tehnički podaci:
- pogon: 3-cilindarski DEUTZ dizel s turbopunjačem 36,4 kW (stupanj emisije STAGE V),
- kompresor 4,35 m³/min,
- kontrolni tlak: 8 bara,
- spremnik za miješanje sa središnjim ispustom: 260 l, neto kapacitet 200 l,
- količina transporta: 5 m³/h,
- pritisak transporta: 8 bar,
- visina punjenja: 400 mm,
- najveće zrno: 16 mm,
- vozni mehanizam kočen,
- dozvoljena brzina do 80 km/h,
- veliki spremnik za dizel sa 70 l
- dimenzija (DxŠxV): 5075x1480x2431 mm,
- težina: 1900 kg.

Serijski se isporučuje sa kukama za dizalicu i središnjim podmazivanjem i središnjim podmazivanjem, mehaničkim odzračivanjem, središnji izlaz iz bubnja, radnim svjetlima, spojka za automobil, ručica s crijevom.

Z111672300	Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 DHBS STAGE V s utovarnom košarom+strugač

Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M760 STAGE V GREEN EFFICIENCY

M760 STAGE V GREEN EFFICIENCY prenosi estrih do 190 metara daljine i visine 135 metara. Zahvaljujući tipkovnici s LED zaslonima u boji i novog zaslona u upravljačkom okviru, rukovanje je vrlo jednostavno i učinkovito. Izbornici za rješavanje problema i izvedivost servisiranja također povećavaju dostupnost. Maksimalna snaga - točnije 44,5 kW nudi 3-cilindarski DEUTZ dizelski motor (razina emisije STAGE V). Integrirani filtar za čestice dizela čisti ispušne plinove i na taj način štiti naš okoliš od onečišćenja. Više snage ili manja potrošnja goriva, hidraulična mješalica sa zaštitom od preopterećenja.

Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M760 DH STAGE V GREEN EFFICIENCY Standard

Tehnički podaci:
- pogon: 3-cilindarski DEUTZ dizelski motor 44,5 kW (razina emisije STAGE V) s turbopunjačem
- kompresor: 4,8 m³/min,
- granični tlak: 8 bar,
- spremnik za miješanje sa središnjim izlazom: 260 l, 200 l korisni sadržaj,
- dozvoljena brzina do 80 km/h,
- rezervoar 70 l,
- visina punjenja: 820 mm,
- max. granulacija: 16 mm
- dimenzija (DxŠxV): 4780x1480x1520 mm
- težina: 1715 kg.

Serijski s kukama za dizalicu, centralno podmazivanje, radni reflektori, upute za uporabu i lista rezervnih dijelova.

Z111675100	Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M760 DH STAGE V GREEN EFFICIENCY

Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M760 DHB STAGE V GREEN EFFICIENCY s utovarnom košarom

Tehnički podaci:
- pogon: 3-cilindarski DEUTZ dizelski motor 44,5 kW (razina emisije STAGE V) s turbopunjačem,
- kompresor: 4,8 m³/min,
- granični tlak: 8 bar,
- spremnik za miješanje sa središnjim izlazom: 260 l, 200 l korisni sadržaj,
- dozvoljena brzina do 80 km/h,
- rezervoar 70 l,
- visina punjenja: 400 mm,
- max. granulacija: 16 mm,
- dimenzija (DxŠxV): 5075x1480x2431 mm,
- težina: 1840 kg.

Serijski s kukama za dizalicu, centralno podmazivanje, radni reflektori, upute za uporabu i lista rezervnih dijelova.

Z111675200	Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M760 DHB STAGE V GREEN EFFICIENCY s utovarnom košarom

Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M760 DHBS STAGE V GREEN EFFICIENCY s utovarnom košarom+strugač

Tehnički podaci:
- pogon: 3-cilindarski DEUTZ dizelski motor 44,5 kW (razina emisije STAGE V) s turbopunjačem,
- kompresor: 4,8 m³/min,
- granični tlak: 8 bar,
- spremnik za miješanje sa središnjim izlazom: 260 l, 200 l korisni sadržaj,
- dozvoljena brzina do 80 km/h,
- rezervoar 70 l,
- visina punjenja: 400 mm,
- max. granulacija: 16 mm,
- dimenzija (DxŠxV): 5075x1480x2431 mm,
- težina: 1900 kg.

Serijski s kukama za dizalicu, centralno podmazivanje, radni reflektori, upute za uporabu i lista rezervnih dijelova.

Z111675300	Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M760 DHBS STAGE V GREEN EFFICIENCY s utovarnom košarom+strugač

Stroj za estrih BMS ALPHA CR

Stroj ispunjava EU standard V razine emisije, te je opremljen DEUTZ motorom od 44,5 kW i kompresorom visokih performansi. Dizelski motor DEUTZ svoj veliki okretni moment duguje zapremini od 2,2 litre. ALPHA CR se prema potrebi može koristiti na gradilištu - može se raditi u ekonomičnom ili powerbull načinu rada. U ekonomičnom načinu rada posebno je tih, vrlo ekološki i štedljiv na gorivu. Samo jednim pritiskom na gumb Powerbull može se aktivirati način rada gdje je potrebna velika količina energije. Izlaz zraka je tada do 6 m³ / min. Opremljen je provjerenim BMS sustavom hlađenja i automatskim isključivanjem od 2 bara. ALPHA CR ima izdržljivu haubu od nehrđajućeg čelikast. Okvir je izuzetno otporan na hrđu zahvaljujući KTL premazu. Nastavak za punjenje spremnika postavljen je s vanjske strane čime je olakšano punjenje gorivom, a untrašnjost stroja ostaje čista. Zamjena remena na mješalici također je pojednostavljena. Čvrsti blatobrani mogu se koristiti kao koristan prostor za odlaganje. Stabilno postolje pumpe za estrih opremljeno je mehaničkom kočnicom za prekoračenje i središnjim podešavanjem visine. Svaka ALFA CR isporučuje se s kutijom alata koja se može zaključati, kukom za podešavanje visine i integriranim radnim svjetlom.

Stroj za estrih BMS ALPHA CR Standard

Tehnički podaci: - transportni pritisak: 8,5 bar, - transportna daljina: do 200 m, - kompresor BMS: do 6 m³/min, - motor Deutz dizel: TD 2.2 44,5 kW, - visina punjenja: 920 mm, - max.veličina zrna: 16 mm, - nastavak pritiska: VT 70, - rezervoar: 75 l - težina: 1760 kg.

Uključeno u isporuku: rasvjetna poluga 12 V Austrija, 13-polni plastični utikač od 12 V, spojnica s kuglastom glavom, izlaz na kotlu sredina, kutija za alat izrađena od plastike, servisni komplet od 500 sati, obostrane V-limove za habanje (u donjem krugu), EZ odobrenje tipa.

ZLO111ALPHACRST	Stroj za estrih BMS ALPHA CR Standard

Stroj za estrih BMS ALPHA CR s utovarnom košarom

Tehnički podaci: - transportni pritisak: 8,5 bar, - transportna daljina: do 200 m, - kompresor BMS: do 6 m³/min, - motor Deutz dizel: TD 2.2 44,5 kW, - visina punjenja: 450 mm, - max.veličina zrna: 16 mm, - nastavak pritiska: VT 70, - volumen utovarne košare: 310 litara, - rezervoar: 75 l, - težina: 1830 kg.

Uključeno u isporuku: rasvjetna poluga 12 V Austrija, 13-polni plastični utikač od 12 V, spojnica s kuglastom glavom, izlaz na kotlu sredina, kutija za alat izrađena od plastike, servisni komplet od 500 sati, obostrane V-limove za habanje (u donjem krugu), EZ odobrenje tipa.

ZLO112ALPHACRB	Stroj za estrih BMS ALPHA CR s utovarnom košarom

Stroj za estrih BMS ALPHA CR s utovarnom košarom+strugač

Tehnički podaci: - transportni pritisak: 8,5 bar, - transportna daljina: do 200 m, - kompresor BMS: do 6 m³/min, - motor Deutz dizel: TD 2.2 44,5 kW, - visina punjenja: 450 mm, - max.veličina zrna: 16 mm, - nastavak pritiska: VT 70, - volumen utovarne košare: 310 litara, - rezervoar: 75 l, - težina: 1980 kg.

Uključeno u isporuku: rasvjetna poluga 12 V Austrija, 13-polni plastični utikač od 12 V, spojnica s kuglastom glavom, izlaz na kotlu sredina, kutija za alat izrađena od plastike, servisni komplet od 500 sati, obostrane V-limove za habanje (u donjem krugu), EZ odobrenje tipa.

ZLO112ALPHACRBS	Stroj za estrih BMS ALPHA CR s utovarnom košaraom+strugač

Stroj za estrih BMS ALPHA CR Standard SILO MAI bez upravljača

Standardna izvedba s dvostrukim poklopcem (1 komora)

Tehnički podaci: - transportni pritisak: 8,5 bar, - transportna daljina: do 200 m, - kompresor BMS: do 6 m³/min, - motor Deutz dizel: TD 2.2 44,5 kW, - visina punjenja: 920 mm, - max.veličina zrna: 16 mm, - nastavak pritiska: VT 70, - rezervoar: 75 l, - težina: 1760 kg

Uključeno u isporuku: poklopac za silo (1 komora), dvostruki poklopac za bubanj, rasvjetna poluga 12 V Austrija, 13-polni plastični utikač od 12 V, spojnica s kuglastom glavom, izlaz na kotlu sredina, kutija za alat izrađena od plastike, servisni komplet od 500 sati, obostrane V-limove za habanje (u donjem krugu), EZ odobrenje tipa.

ZLO11ACRSILMAIST	Stroj za estrih BMS ALPHA CR Standard SILO MAI bez upravljača

Stroj za estrih BMS ALPHA CR Standard silo upravljač BAUMIT W/NÖ

Standardna izvedba s dvostrukim poklopcem (1 komora)

Tehnički podaci: - transportni pritisak: 8,5 bar, - transportna daljina: do 200 m, - kompresor BMS: do 6 m³/min, - motor Deutz dizel: TD 2.2 44,5 kW, - visina punjenja: 920 mm, - max.veličina zrna: 16 mm, - nastavak pritiska: VT 70, - rezervoar: 75 l, - težina: 1760 kg

Uključeno u isporuku: poklopac za silo (1 komora), dvostruki poklopac za bubanj, rasvjetna poluga 12 V Austrija, 13-polni plastični utikač od 12 V, spojnica s kuglastom glavom, izlaz na kotlu sredina, kutija za alat izrađena od plastike, servisni komplet od 500 sati, obostrane V-limove za habanje (u donjem krugu), EZ odobrenje tipa.

ZLO11ACRSILST	Stroj za estrih BMS ALPHA CR Standard silo upravljač BAUMIT W/NÖ s 2 poklopca

Električni strojevi za estrih

Stroj za estrih BRINKMANN EstrichBoy EC 350 32 A

Snažni transporter komprimiranog zraka od 32 ampera predstavlja dobitnu kartu za rad u zonama okoliša. EstrichBoy EC 350 tiši je i bez emisija i ne uzrokuje nikakve dizelske troškove. S priključkom od 32 ampera može se koristiti na bilo kojem gradilištu. Inovativni dodatni agregat od 16 ampera za udaljenost isporuke do 100 metara i visinu isporuke 50 metara. Zaštita od preopterećenja osigurava neprekinuti rad. Inteligentna kontrola zraka za transport, time kraće vrijeme transportiranja.

Tehnički podaci:
- transportirani pritisak 3,5 m³/h,
- transportna daljina do 100 m,
- transportna visina do 50 m,
- spremnik zraka 400 litara,
- kompresor 2,7 m³, - pogonski motor 20,5 kW,
- utičnica 230 V standardno,
- srednji izlaz kotla
- dimenzija (DxŠxV): 4800x1580x2450 mm (s utovarnom košarom i strugačem),
- težina: 1700 kg (bez utovarne košare i strugača), 1800 kg (s utovarnom košarom), 1900 kg (s utovarnom košarom i strugačem).

Z111649100LO	EstrichBoy EC 350 32A agregat 16A ROT(RAL3020) s ručnim odzračivanjem
Z111649200LO	EstrichBoy EC 350 32A agregat 16A ROT(RAL3020) s utovarnom košarom, ručno odzračivanje
Z111649300LO	EstrichBoy EC 350 32A agregat 16A ROT(RAL3020) s utovarnom košarom+strugač, ručno odzračivanje

Stroj za estrih BRINKMANN EstrichBoy EC 450 FLEX DRIVE

EstrichBoy EC 450 FLEX DRIVE pouzdana je, robustna i učinkovita pumpa za estrih s visokom brzinom protoka zemljano vlažnih estriha kao što su cementni estrih, kalcijev sulfatni estrih (anhidrit), magnezijski estrih i vibrirani pod. Pumpu za estrih isključivo pokreće električna energija sa gradilišta te isporučuje jednaku snagu kao i njezina verzija na gorivo. Maksimalnu fleksibilnost i radnu pouzdanost osigurava elektromotor s frekvencijom, koji omogućava prebacivanje načina rada između 50 i 63 ampera. Jednostavna upravljačka ploča s jednostavnom, robusnom tipkovnicom i dva manometra. Jednostavno povezivanje s 63 A-CEE utičnica pomoću kabela 63 A.

Tehnički podaci:
- spremnik za miješanje: 260 l (200 l zapremnine),
- udaljenost transporta: 180 m daljine, 90 m visine,
- količina transporta: 3,8-5 m³/h,
- pritisak transporta: 8 bar,
- kompresor: BOGE (Made in Germany) 4,4 m³/min (3,5 m³/min pri 50 A),
- pogon: 37 kW elektromotor, 400 V, 50 Hz,
- priključak: 63 A CEE, max. 70 m, min. 5 x 16 mm²,
- visina punjenja: 900 mm,
- dozvoljena brzina: do 80 km/h,
- jedinica za miješanje: hidraulička,
- veličina zrna: 16 mm,
- dimenzija (DxŠxV): 4790x1560x1640 mm,
- težina: 1700 kg.

Oprema:
- uređaj za pokretanje ravno,
- centralno podmazivanje mašću,
- centralni izlaz bubnja,
- kuka za automobil,
- specijalno lakiranje haube u boji RAL3020.

Garancija i jamstvo na temelju knjižice o održavanju Brinkmann.

Z111676100LO	EstrichBoy EC 450 FLEX DRIVE 63A ROT s ručnim odzračivanjem
Z111676200LO	EstrichBoy EC 450 FLEX DRIVE 63A ROT s utovarnom košarom, ručno odzračivanje
Z111676300LO	EstrichBoy EC 450 FLEX DRIVE 63A ROT s utovranom košarom+strugač, ručno odzračivanje

Stroj za estrih BMS ALPHA E32 VARIO

ALPHA E32 VARIO zanimljiv je za polagače estriha koji rade na gradilištima od “malog” do “velikog”. Posebnost je u tome što se stroj čak može napajati i do 63 A. Budući da je na manjim gradilištima razvodna kutija često samo 32 A, unatoč tome što stopljen sa 25 A, električni stroj je konstruiran na takav način da radi na ulaznoj struji od 25 A. Upotrebom pretvarača frekvencije, električni je motor posebno učinkovit. Zahvaljujući 4-stupanjskoj upravljačkoj tehnologiji, stroj se može fleksibilnije koristiti na gradilištima. ALPHA E32 VARIO ima automatsko isključenje od 2 bara. Dugotrajna hauba je izrađena od nehrđajućeg čelika. Okvir je izuzetno otporan na hrđu zahvaljujući KTL premazu. Stabilni blatobrani mogu se koristiti kao korisni prostor za pohranu i odlaganje. Stabilno kućište pumpe za estrih opremljeno je mehaničkom kočnicom za prekoračenje i središnje podešavanje visine. Svaka je ALPHA E32 VARIO opremljena s kutijom alata koja se zaključava, po visini namjestivoj kuki za prikolice i integriranim radnim svijetlom.

Stroj za estrih BMS ALPHA E32 VARIO Standard

Tehnički podaci:
- pritisak transporta: 8 bar, - daljina transporta: do 140 m,
- spremnik: 580 l, - kompresor BMS: do 3 m³/min,
- elektro motor 20 kW / 5,5 kW (može se prebaciti 25 A - 32 A - 45 A - 63 A),
- visina punjenja: 920 mm, - max. veličina zrna: 16 mm,
- nastavak pritiska: VT 70,
- težina: 1600 kg

Uključeno u isporuku: rasvjetna poluga 12 V Austrija, 13-polni plastični utikač 12 V, spojnica s kuglastom glavom, izlaz na bubnju sredina, PVC kutija za alat, servisni komplet 500 sati, obostrane čeoni V-limovi za habanje (u donjem krugu), EG odobrenje tipa.

ZLO111AE32VST	Stroj za estrih BMS ALPHA E32 VARIO Standard

Stroj za estrih BMS ALPHA E32 VARIO s utovarnom košarom

Tehnički podaci:
- pritisak transporta: 8 bar, - daljina transporta: do 140 m,
- spremnik: 580 l, - kompresor BMS: do 3 m³/min,
- elektro motor 20 kW / 5,5 kW (može se prebaciti 25 A - 32 A - 45 A - 63 A),
- visina punjenja: 450 mm, - max. veličina zrna: 16 mm,
- nastavak pritiska: VT 70,
- volumen utovarne košare: 310 l
- težina: 1850 kg

Uključeno u isporuku: rasvjetna poluga 12 V Austrija, 13-polni plastični utikač 12 V, spojnica s kuglastom glavom, izlaz na bubnju sredina, PVC kutija za alat, servisni komplet 500 sati, obostrane čeoni V-limovi za habanje (u donjem krugu), EG odobrenje tipa.

ZLO112AE32VB	Stroj za estrih BMS ALPHA E32 VARIO s utovarnom košarom

Stroj za estrih BMS ALPHA E32 VARIO s utovarnom košarom+strugač

Tehnički podaci:
- pritisak transporta: 8 bar, - daljina transporta: do 140 m,
- spremnik: 580 l, - kompresor BMS: do 3 m³/min,
- elektro motor 20 kW / 5,5 kW (može se prebaciti 25 A - 32 A - 45 A - 63 A),
- visina punjenja: 450 mm, - max. veličina zrna: 16 mm,
- nastavak pritiska: VT 70,
- volumen utovarne košare: 310 l
- težina: 2000 kg

Uključeno u isporuku: rasvjetna poluga 12 V Austrija, 13-polni plastični utikač 12 V, spojnica s kuglastom glavom, izlaz na bubnju sredina, PVC kutija za alat, servisni komplet 500 sati, obostrane čeoni V-limovi za habanje (u donjem krugu), EG odobrenje tipa.

ZLO112AE32VBS	Stroj za estrih BMS ALPHA E32 VARIO s utovarnom košarom+strugač

Stroj za estrih BMS ALPHA E32 VARIO Standard silo upravljač BAUMIT W/NÖ

Standardna izvedba s dvostrukim poklopcem (1 komora)

Tehnički podaci:
- pritisak transporta: 8 bar, - daljina transporta: do 140 m,
- spremnik: 580 l, - kompresor BMS: do 3 m³/min,
- elektro motor 20 kW / 5,5 kW (može se prebaciti 25 A - 32 A - 45 A - 63 A),
- visina punjenja: 920 mm, - max. veličina zrna: 16 mm,
- nastavak pritiska: VT 70,
- težina: 1600 kg

Uključeno u isporuku: silo poklopac (1 komora), dvostruki poklopac za bubanj, rasvjetna poluga 12 V Austrija, 13-polni plastični utikač 12 V, spojnica s kuglastom glavom, izlaz na bubnju sredina, PVC kutija za alat, servisni komplet 500 sati, obostrani čeoni V-limovi za habanje (u donjem krugu), EG odobrenje tipa.

ZLO11AE32VSILST	Stroj za estrih BMS ALPHA E32 VARIO Standard silo upravljač BAUMIT W/NÖ s 2 poklopca

Stroj za estrih BMS ALPHA E63 PLUS

ALPHA E63 posebno je razvijena za upotrebu na gradilištima s uobičajenom i konvencionalnom strujom na gradilištu. Frekvencijski kontrolirani trofazni motor može se priključiti na sve razvodnike. Snaga se može fleksibilno namjestiti na licu mjesta od 50 A do 63 A. Frekvencijski kontrolirani elektromotor od 30 kW daje pumpi za estrih svu snagu. Pri tome ne nastaju emisije (bez emisije CO2). ALPHA E63 ima automatsko isključenje od 2 bara. Izdržljiva hauba stabilna je i od nehrđajućeg čelika. Okvir je izuzetno otporan na hrđu zahvaljujući KTL premazu. Promjena remena na mješalici je pojednostavljeno. Čvrsti blatobrani mogu se koristiti kao koristan prostor za odlaganje. Stabilno vozno postolje pumpe za estrih je opremljeno mehaničkom kočnicom za prekoračenje i središnjim podešavanjem visine. Svaka je ALPHA E63 opremljena s kutijom za alat koja se zaključava, po visini namjestivoj kuki za prikolice i integriranim radnim svijetlom.

Stroj za estrih BMS ALPHA E32 Standard silo upravljač BAUMIT W/NÖ

Standardna izvedba s dvostrukim poklopcem (1 komora).

Tehnički podaci:
- transportirani pritisak 8 bara,
- transportna daljina do 180 m,
- kompresor BMS: do 4,5 m³/min,
- elektro motor 30 kW 63 A,
- visina punjenja: 920 mm,
- max.veličina zrna: 16 mm,
- nastavak pritiska: VT 70,
- težina: 1600 kg

Uključeno u isporuku: silo poklopac (1 komora), dvostruki poklopac za bubanj, rasvjetna poluga 12 V Austrija, 13-polni plastični utikač od 12 V, spojnica s kuglastom glavom, izlaz na kotlu sredina, kutija za alat izrađena od plastike, servisni komplet od 500 sati, obostrane čeone V- limove za habanje (u donjem krugu), EG odobrenje tipa

ZLO11AE63SILST	Stroj za estrih BMS ALPHA E63 PLUS Standard silo upravaljač BAUMIT W/NÖ s 2 poklopca

Tronošci – limovi za habanje

Tronošci

Tronožac alu

Z468005	Alu tronožac NW 60 s gumenim loncem NW 60
Z534167	Adapter NW60 za tronožac alu Nr. 468005/529744

Tronožac alu 3-nogara PM50

Z534170	Tronožac alu 3-nogara PM50 s loncem
Z534166	Adapter PM50 komplet za tronožac alu 3-nogara. šifra 534170

Tronožac čelični

Z207740X	Tronožac čelični sa spojnicama MT 70

Tronožac alu spojen vijkom

ZZB22100	Tronožac alu, spojeni vijkom, dijelovi izmjenjivi ZB22101

Rezervna guma tronošca plava za tronožac alu

ZZB22002	Rezervna guma tronošca 250x250 plava za tronožac ZZB22100

Rezervni dijelovi + limovi za habanje

BRINKMANN

Izlaz iz bubnja

Z1917050892X	Izlaz iz bubnja EB s priključkom za zrak AG 1 1/2”
Z1917050893X	Izlaz iz bubnja EB s priključkom za zrak AG 2 1/2”

Gumena brtva za izlaz iz bubnja

Z4242000905	Gumena brtva-ovalna za izlaz iz bubnja 200x90x5 EB
Z4242000906	Gumena brtva-ovalna za izlaz iz bubnja 220x180x5

V-lim za habanje EB bez izlaza

Z1201050200	V-lim za habanje EB bez izlaza, dvodjelni

V-lim za habanje EB s izlazom

Z1201050210	V-lim za habanje EB A 1/2 s izlazom, dvodjelni

V-lim za habanje EB ravni

Z2000015181	V-lim za habanje ravni bez izlaza EB
Z80602015	Vijci M10x40mm set komplet za V-lim za habanje Standard EB

V-lim za habanje EB

Z1201060100	V-lim za habanje A+B EB

V-lim za habanje EB dijeljen s izlazom HARDOX

Z1401011005	V-lim s izlazom dijeljen straga 6mm HARDOX 265l nova izvedba
Z1401011006	V-lim s izlazom dijeljen sprijeda 6mm HARDOX 265l nova izvedba
Z80602015	Vijci M10x40mm set komplet za V-lim za habanje Standard EB

V-lim za habanje čeona strana EB 450

Z430140	V-lim za habanje čeona strana 2/2 EB 450
Z430139	V-lim za habanje čeona strana 1/2 EB 450

Mješač EB B1

Z7210001000	Mješač EB B1

Mješač EB B3

Z7210003000	Mješač EB B3



Pokrivna pločica za mješač EB

Z7240035060	Pokrivna pločica EB za mješač

Stezač EB B01

Z7200001000	Stezač EB B01 mali

Stezač EB BK54

Z7200005400	Stezač EB BK54, visina izvedbe 240mm

Držač lista mješača stražnji

Z205514003X Držač lista mješača stražnji (65123)

Držač lista mješača prednji

Z205513004X Držač lista mješača prednji (65124)

List mješača stražnji

Z205237005X List mješača stražnji (65120)

List mješača srednji

Z205306004X List mješača srednji (65121)

List mješača prednji

Z205305005X List mješača PM prednji (65122)

Putzmeister

V-lim za habanje PM s izlazom

Z429862 V-lim za habanje s izlazom

V-lim za habanje PM bez izlaza

Z429864 V-lim za habanje novi MIXO br.6 65015 EB450/M740 PM

V-lim za habanje PM

Z429865 V-lim za habanje 5mm dugi za EB450/M740

V-lim za habanje PM s izlazom HARDOX MIXOKRET

Z212322000 V-lim za habanje s izlazom 6mm HARDOX MIXOKRET PM

V-lim za habanje PM HARDOX MIXOKRET

Z212321001 V-lim za habanje 6mm HARDOX MIXOKRET PM

V-lim za habanje PM dugi HARDOX MIXOKRET

Z212323009 V-lim za habanje dugi 6mm HARDOX MIXOKRET PM

V-lim za habanje-set sa srednjim izlazom za BMS ALPHA CR

Z12756 V-lim za habanje - set, 4-djelni, s izlazom srednji, 10mm za BMS ALPHA CR

V-lim za habanje uzdužni za BMS ALPHA CR

Z11153 V-lim za habanje uzdužni 10mm za BMS ALPHA CR

BMS

Filter košara za BMS ALPHA Z3

Z10301005 Filter košara za BMS ALPHA Z3 und CR

Filter poklopac za BMS ALPHA Z3

Z50010020 Filter poklopac 238x284mm za BMS ALPHA Z3 i CR

Dijelovi za habanje + pribor

Remen za BMS WORKER N° 1 SIGMA

Z30000003	Remen za BMS WORKER N° 1 SIGMA SPA 1800 Ld

Remen za novi model EB450+550

Z594480	Remen KB 3HA (Li=1250) za rasterećenje remena za novi model EB450+550

Remen za stari model DC260/45+55

Z4146142200	Remen OPTIBELT-KB HA 1458 La (za stari model DC260/45+55)

Set za rasvjetu

Set za rasvjetu komplet s lampama i priključnim kablom 1,6m. Bez držača za pričvršćivanje na stroj.

Z682173	Set za rasvjetu 12V 13p kratki BM PM, bez držača, s 1,6m kabla

Istiskivač masti

Prikladno za mast u rinfuzi i doze od 400g.

Z880503	Istiskivač masti za podmazivanje s metalnom mlaznicom

Mast za podmazivanje

Višenamjenska mast saponizirana litijem s velikom toplinskom i mehaničkom nosivošću i velikom otpornošću na vodu. Isprobana i testirana mast za valjke i kuglične ležajeve za normalne radne uvjete i podmazivanje ležajeva pri velikim brzinama u automobilskom i industrijskom sektoru. Također pogodan za upotrebu u elektromotorima, šumarskoj opremi, građevinskim strojevima i sličnim primjenama. Primjena temperature -30 °C do +120 °C.

Z01250318	Mast za podmazivanje ADAMOL višenamjenska 400g 30kom/kart

Unutarnji vibratori za beton – pretvarači frekvencije

Unutarnji vibratori za beton + pribor

Unutarnji vibrator za beton OLI VHN/VHP

VHN i VHP (Professional Line) su električni visokofrekvencijski unutarnji vibratori za beton. Professional Line proizvodi veće centrifugalne sile, a rotor sa četiri ležaja prikladan je za najzahtjevnije radove. Svi modeli odlikuju se svojom visokoučinkovitošću, konstantnom brzinom motora i znatnom otpornošću na habanje. Odgovaraju sljedećim EU smjernicama: 2006/42/CE 2004/108/CE 2006/95/CE. Ispitani sukladno CEI EN 60745-1. - toplinska zaštita, - ekskluzivni sistem izoliranja, - tvrda obrada (VH) i kromirani (VHP), - nema pregrijavanja, - lako za održavanje, - glava vibratora s dugim vijekom trajanja, - potpuno vodootporno, - uključeno 10 metara električnog kabla sa CEE utikačem i 5 metara crijeva s unutarnjim pojačanjem. Kao opcija s gumenim kapama.

Unutarnji vibrator za beton OLI VHN38

Tehnički podaci: - vibro igla promjer 38 mm, dužina igle 404 mm, težina 2,4 kg, - centrifugalna sila: 1700 N, - prihvat struje: 8 A, - snaga (42 V): 0,5 kW, - napon/frekvencija/Speed: 42 V 3 Ph, 200 Hz, 12000 vib/min, - vrsta zaštite vibro igle: IP 68, - djelokrug: 45 cm, - težina: 10,6 kg.

ZVHN38AP	Unutarnji vibrator za beton OLI VHN38 promjer 38mm 42V 200Hz

Unutarnji vibrator za beton OLI VHN50

Tehnički podaci: - vibro igla promjer 50 mm, dužina igle 403 mm, težina 4,4 kg, - centrifugalna sila: 3080 N, - prihvat struje: 11A, - snaga (42 V): 0,6 kW, - napon/frekvencija/Speed: 42 V 3 Ph, 200 Hz, 12000 vib/min, - vrsta zaštite vibro igle: IP 68, - djelokrug: 60 cm, - težina: 14,8 kg.

ZVHN50AP	Unutarnji vibrator za beton OLI VHN50 promjer 50mm 42V 200Hz

Unutarnji vibrator za beton OLI VHN59

Tehnički podaci: - vibro igla promjer 59 mm, dužina igle 420 mm, težina 6,8 kg, - centrifugalna sila: 4560 N, - prihvat struje: 12 A, - snaga (42 V): 0,9 kW, - napon/frekvencija/Speed: 42 V 3 Ph, 200 Hz, 12000 vib/min, - vrsta zaštite vibro igle: IP 68, - djelokrug: 80 cm, - težina: 15,6 kg.

ZVHN59AP	Unutarnji vibrator za beton OLI VHN59 promjer 59mm 42V 200Hz

Unutarnji vibrator za beton OLI VHP50

Tehnički podaci: - vibro igla promjer 50 mm, dužina igle 468 mm, težina 5,4 kg, - centrifugalna sila: 3760 N, - prihvat struje: 15 A, - snaga (42 V): 0,9 kW, - napon/frekvencija/Speed: 42 V 3 Ph, 200 Hz, 12000 vib/min, - vrsta zaštite vibro igle: IP 68, - djelokrug: 70 cm, - težina: 15,6 kg.

ZVHP50AP	Unutarnji vibrator za beton OLI VHP50 Professional promjer 50mm 42V 200Hz

Unutarnji vibrator za beton OLI VHP59

Tehnički podaci: - vibro igla promjer 59 mm, dužina igle 498 mm, težina 8,2 kg, - centrifugalna sila: 5640 N, - prihvat struje: 17A, - snaga (42 V): 1,1 kW, - napon/frekvencija/Speed: 42 V 3 Ph, 200 Hz, 12000 vib/min, - vrsta zaštite vibro igle: IP 68, - djelokrug: 90 cm, - težina: 17,8 kg.

ZVHP59AP	Unutarnji vibrator za beton OLI VHP59 Professional promjer 59mm 42V 200Hz

Unutarnji vibrator za beton OLI VHP59 s gumenom kapom

Tehnički podaci: - vibro igla: p= 59 mm, dužina = 498 mm, težina = 8,2 kg, - centrifugalna sila: 5640 N, - prihvat struje: 17 A, - snaga (42 V): 1,1 kW, - napon/frekvencija/Speed: 42 V 3 Ph, 200 Hz, 12000 vib/min, - vrsta zaštite vibro igle: IP 68, - djelokrug: 90 cm, - težina: 19,6 kg.

ZVHP59VP	Unutarnji vibrator za beton OLI VHP59 Professional p=59mm 42V 200Hz s gumenom kapom

Unutarnji vibrator za beton OLI VHP65

Tehnički podaci: - vibro igla promjer 65 mm, dužina igle 484 mm, težina 9,6 kg, - centrifugalna sila: 7330 N, - prihvat struje: 23 A, - snaga (42 V): 1,3 kW, - napon/frekvencija/Speed: 42 V 3 Ph, 200 Hz, 12000 vib/min, - vrsta zaštite vibro igle: IP 68, - djelokrug: 110 cm, - težina: 19,8 kg.

ZVHP65AP	Unutarnji vibrator za beton OLI VHP65 Professional promjer 65mm 42V 200Hz

Rezervne igle OLI VHN

ZBHN38A	Rezervna igla OLI VHN38, 42V, 200Hz, žuto lakirana, čelična kapa
ZBHN50A	Rezervna igla OLI VHN50, 42V, 200Hz, žuto lakirana, čelična kapa
ZBHN59A	Rezervna igla OLI VHN59, 42V, 200Hz, žuto lakirana, čelična kapa

Rezervne igle OLI VHP

ZBHP50A	Rezervna igla OLI VHP50, 42V, 200Hz, kromirana, čelična kapa
ZBHP59A	Rezervna igla OLI VHP59, 42V, 200Hz, kromirana, čelična kapa
ZBHP65A	Rezervna igla OLI VHP65, 42V, 200Hz, kromirana, čelična kapa

Gumene kape za unutarnje vibratore OLI

ZKRV000071	Gumena kapa promjer 38mm za OLI VHN38, EWO38
ZKRV000072	Gumena kapa promjer 50mm za OLI VHN50, VHP50, EWO50
ZKRV000073	Gumena kapa promjer 59mm za OLI VHN59, VHP59, EWO59
ZKRV000074	Gumena kapa promjer 65mm za OLI VHP65, EWO65

Unutarnji vibratori za beton LAIER LATI

LAIER vibratori za beton s 5m zaštitnim crijevom, sklopkom, 10m priključnog kabla i utikačem. Snažni motor i posebna konstrukcija osiguravaju dugotrajni učinak zbijanja. Zaštitni napon od 42 V / 200 Hz. Vibratori rade s 12000 O/min.

Vibrator za beton LAIER LATI 35

Tehnički podaci: - dužina: 283 mm, - centrifugalna sila: 0,8 kN, - 42 V / 200 Hz / 3,4 A, - težina: 9 kg.

ZLATI35	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton LAIER LATI promjera 35mm

Vibrator za beton LAIER LATI 42

Tehnički podaci: - dužina: 335 mm, - centrifugalna sila: 1,75 kN, - 42 V / 200 Hz / 6,4 A, - težina: 10,4 kg.

ZLATI42	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton LAIER LATI promjera 42mm

Vibrator za beton LAIER LATI 51

Tehnički podaci: - dužina: 294 mm, - centrifugalna sila: 2,3 kN, - 42 V / 200 Hz / 8 A, - težina: 11 kg.

ZLATI51	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton LAIER LATI promjera 51mm

Vibrator za beton LAIER LATI 57

Tehnički podaci: - dužina: 337 mm, - centrifugalna sila: 4,5 kN, - 42 V / 200 Hz / 13 A, - težina: 12,5 kg.

ZLATI57	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton LAIER LATI promjera 57mm

Vibrator za beton LAIER LATI 68

Tehnički podaci: - dužina: 338 mm, - centrifugalna sila: 6 kN, - 42 V / 200 Hz / 15 A, - težina: 15 kg.

ZLATI68	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton LAIER LATI promjera 68mm

Rezervna igla LAIER LATI

ZLATI35EF	Rezervna igla LAIER LATI 35 s 6m voda
ZLATI51EF	Rezervna igla LAIER LATI 51 s 6m voda
ZLATI57EF	Rezervna igla LAIER LATI 57 s 6m voda
ZLATI68EF	Rezervna igla LAIER LATI 68 s 6m voda

Pretvarači frekvencije

Pretvarači frekvencije OLI CM

Izmjenjivač frekvencije i naponski transformator s permanentnim magnetom za neprekidan pogon VH-visokofrekvencijskih vibratora za beton. Nova izvedba, pouzdani materijal i inovativna građevinska rješenja garantiraju visoku radnu sigurnost bez održavanja za ovu novu generaciju. Istovremeno mogu biti priključeni više unutarnjih vibratora ukoliko ukupna potrošnja struje ne prelazi izlaznu struju pretvarača. - zaštita od preopterećenja, - glatko aluminijsko tijelo, - prisilna ventilacija, - nema pregrijavanja, - optimalno hlađenje, - lako za održavanje.

Pretvarač frekvencije OLI CMM15

Tehnički podaci: - ulaz: napon: 230 V 1 Ph 50 Hz, struja: 6 A, učinak: 1,1 kW, - izlaz: napon: 42 V +/- 10 %, 3 Ph, 200 Hz, struja: 14 A, učinak: 1,0 kVA, - izlazi: 1, - ručka, - kabel: 3,5 m sa šuko utikačem, - mogući priključci: 1x VHN38 ili 1x VHN50 ili 1x VHN59, - težina: 25 kg.

ZCMM15	Pretvarač frekvencije OLI CMM15 1Ph 230V/50Hz/1,0kVA, zaštita motora, okvir

Pretvarač frekvencije OLI CMM25

Tehnički podaci: - ulaz: napon: 230 V 1 Ph 50 Hz, struja: 10 A, učinak: 1,8 kW, - izlaz: napon: 42 V +/- 10 %, 3 Ph, 200 Hz, struja: 25 A, učinak: 1,8 kVA, - izlazi: 2, - okvir, - napojni kabel: 3,5 m sa CEutikačem, - mogući priključci: 2x VHN38 ili 2x VHN50 ili 2x VHN59 ili 1x VHP50 ili 1x VHP59 ili 1x VHP65, - težina: 34 kg.

ZCM25M	Pretvarač frekvencije OLI CMM25 1Ph 230V/50Hz/1,8kVA, zaštita motora, okvir, 4kom/paleta

Pretvarač frekvencije OLI CMT25

Tehnički podaci: - ulaz: napon: 400 V 3 Ph 50 Hz, struja: 5 A, učinak: 2,8 kW, - izlaz: napon: 42 V +/- 10 %, 3 Ph, 200 Hz, struja: 25 A, učinak: 1,8 kVA, - izlazi: 2, - okvir, - napojni kabel: 3,5 m sa CEutikačem, - mogući priključci: 2x VHN38 ili 2x VHN50 ili 2x VHN59 ili 1x VHP50 ili 1x VHP59 ili 1x VHP65, - težina: 33 kg.

ZCM25T1	Pretvarač frekvencije OLI CMT25 3Ph 400V/50Hz/1,8kVA, zaštita motora, okvir, 3kom/paleta

Pretvarač frekvencije OLI CMT35

Tehnički podaci: - ulaz: napon: 400V 3Ph 50Hz, struja: 6A, učinak: 3,3kW, - izlaz: napon: 42V +/- 10%, 3Ph, 200Hz, struja: 36A, učinak: 2,6kVA, - izlazi: 3, - na kotačima, - napojni kabel: 5m sa CE-utikačem, - mogući priključci: 3x VHN38 ili 3x VHN50 ili 3x VHN59 ili 2x VHP50 ili 2x VHP59 ili 1x VHP65, - težina: 41kg.

ZCM35T1	Pretvarač frekvencije OLI CMT35 3Ph 400V/50Hz/2,6kVA, zaštita motora, kotači, 3kom/paleta

Pretvarači frekvencije LAIER

U izvedbi permanentnog magneta. Pretvaranje snage od 230 V na 42 V. Specijalni pri uporabi vibratora. Robustna izvedba i jednostavni za održavanje. Vrsta zaštite IP 44.

Pretvarač frekvencije LAIER URmS 1 230 V

Za priključak 1 vibratora do LATI 68.

Tehnički podaci: - izlazna snaga: 42 V / 16,5 A / 200 Hz, - primarni napon: 230 V, - primanje snage: 1,8 kVA / 7,9 A, - težina: 15,5 kg.

ZLATIUMR	Visokofrekvencijski pretvarač LAIER URmS 1, 42V/16,5A/200Hz, 230V

Pretvarač frekvencije LAIER URmS 2 230 V

Za priključak 2 vibratora do LATI 57.

Tehnički podaci: - izlazna snaga: 42 V / 27,5 A / 200 Hz, - primarni napon: 230 V, - primanje snage: 2,4 kVA / 10,5 A, - težina: 27 kg.

ZLATIURMS2	Visokofrekvencijski pretvarač LAIER URmS 2, 42V/27,5A/200Hz, 230V

Pretvarač frekvencije LAIER URmS 2 400 V

Za priključak 2 vibratora do LATI 57.

Tehnički podaci: - izlazna snaga: 42 V / 27,5 A / 200 Hz, - primarni napon: 400 V, - primanje snage: 2,4 kVA / 10,5 A, - težina: 27 kg.

ZLATIURMS2400	Visokofrekvencijski pretvarač LAIER URmS 2, 42V/27,5A/200Hz, 400V

Unutarnji vibratori za beton s pretvaračem frekvencije

Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton HUSQVARNA SMART s pretvaračem frekvencije

HUSQVARNA SMART je najsnažniji vibrator za beton za profesionalce. To je elektronički visokofrekvencijski vibrator s inteligentnim, integriranim frekvencijskim pretvaračem koji kombinira pouzdanost i performanse s najnovijom tehnologijom. Visoka centrifugalna sila, stabilna brzina i velika amplituda doprinose učinkovitom vibriranju betona sa smanjenom intervencijom korisnika. Ergonomski dizajn smanjuje vibracije dlana/ruku, dok dugi kabel i crijevo osiguravaju izniman domet.

Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton HUSQVARNA SMART 40 mm

Tehnički podaci: - dužina crijeva: 5 m, - dužina kabela: 15 m, - izlazna snaga: 0,4 kW.

Z967855803	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton HUSQVARNA SMART 40mm s pretvaračem frekvencije 230V

Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton HUSQVARNA SMART 48 mm

Tehnički podaci: - dužina crijeva: 5 m, - dužina kabela: 15 m, - izlazna snaga: 0,9 kW.

Z967855905	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton HUSQVARNA SMART 48mm s pretvaračem frekvencije 230V

Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton HUSQVARNA SMART 56 mm

Tehnički podaci: - dužina crijeva: 5 m, - dužina kabela: 15 m, - izlazna snaga: 1,2 kW.

Z967856004	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton HUSQVARNA SMART 56mm s pretvaračem frekvencije 230V

Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton OLI EWO s pretvaračem

Visokofrekvencijski unutarnji vibrator tip EWO odlikuje se jednostavnim elektroničkim pretvaračem integriran u mrežni kabel koji je prikladan za direktni priključak na svaku jednofaznu utičnicu. Ova proizvodna linija odlikuje se visokom centrifugalnom silom, konstantnom brzinom i velikom otpornosti na habanje pa je time prikladna za sve vrste betona. Vibrator je zaštićen od preopterećenja, podnapona, nadtemperatura i kratkih spojeva. Električni visokofrekvencijski unutarnji vibratori odgovaraju sljedećim EU smjernicama: IEC 60745-1, IEC 60745-2-12. Unutarnji vibratori ispitani su sukladno sljedećim normama: 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2006/42/EC. Ugrađeni pretvarač frekvencije: - ulazni napon: 230 V +10 % -15 % 1 Ph, - ulazna frekvencija: 50/60 Hz +/- 5 %, - ulazna struja: 5,5 A. - ergonomsko kućište, - mala težina, - potpuno pouzdan, - čvrsta matična ploča, - eksluzivni sistem izoliranja, - obrađen i kromiran, - pouzdan, - pogonski pouzdan, - sigurno rukovanje, - nema pregrijavanja, - lagan za održavanje, - uključeno 10 metara elektro kabela sa šuko utikačem i 5 metara zaštitnog crijeva s unutarnjim pojačanjem.

Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton OLI EWO38C

Tehnički podaci: - vibro igla: promjer 38 mm, dužina 404 mm, težina 2,4 kg, žuto lakirani RAL 1007, centrifugalna sila 1700 N, - izlazna struja 1,5 A, - mrežna struja 0,5 kW, - vrsta zaštite vibratora IP 68, - težina 12,2 kg.

ZEWO38C	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton OLI EWO38C 38mm s pretvaračem frekvencije 230V

Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton OLI EWO50

Tehnički podaci: - vibro igla: promjer 50 mm, dužina 468 mm, težina 5,4 kg, kromirani, centrifugalna sila 3760 N, - izlazna struja 2,7 A, - mrežna struja 0,9 kW, - vrsta zaštite vibratora IP 68, - težina 17,4 kg.

ZEWO50C	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton OLI EWO50C 50mm s pretvaračem frekvencije 230V

Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton OLI EWO59

Tehnički podaci: - vibro igla: promjer 59 mm, dužina 499 mm, težina 8,2 kg, kromirani, centrifugalna sila 5640 N, - izlazna struja 3,0 A, - mrežna struja 1,0 kW, - vrsta zaštite vibratora IP 68, - težina 20,2 kg.

ZEWO59C	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton OLI EWO59C 59mm s pretvaračem frekvencije 230V

Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton OLI EWO65C

Tehnički podaci: - vibro igla: promjer 65 mm, dužina 484 mm, težina 9,4 kg, kromirani, centrifugalna sila 7330 N, - izlazna struja 4,5 A, - mrežna struja 1,4 kW, - vrsta zaštite vibratora IP 68, - težina 22,4 kg.

ZEWO65C	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton OLI EWO65C 65mm s pretvaračem frekvencije 230V

Rezervna igla za OLI EWO s ugrađenim pretvaračem

ZBZN38A	Rezervna igla OLI VHN38, 230V, 200Hz, žuto lakirana, čelična kapa, za EWO38C
ZBZP50A	Rezervna igla OLI VHP50, 230V, 200Hz, kromirana, čelična kapa, za EWO50C
ZBZP59A	Rezervna igla OLI VHP59, 230V, 200Hz, kromirana, čelična kapa, za EWO59C
ZBZP65A	Rezervna igla OLI VHP65, 230V, 200Hz, kromirana, čelična kapa, za EWO65C

Unutarnji vibrator za beton s ugrađenim izmjenjivačem frekvencije LAIER LATI U

LATI U je kombinacija unutarnjih vibratora i izmjenjivača frekvencije. Pretvarač je ugrađen u kućište i time je moguć direktan priključak na 230 V/50 Hz. Odlikuje ga velika sigurnost, izniman učinak stlačivanja i robustna konstrukcija. LATI U radi s 12000 O/min. Opremljen je visokofrekvencijskom vibro iglom s 5 m zaštitnog crijeva, sklopkom s ugrađenim elektroničnim izmjenjivačem frekvencije, 10 m kabla i šuko utičnicom. **Tehnički podaci izmjenjivača frekvencije:** - primarno: mrežni napon 230 V / 50 Hz, - sekundarno: 200 V / 200 Hz.

Vibrator za beton LAIER LATI U promjera 35mm

Tehnički podaci vibratora: - dužina: 283 mm, - centrifugalna sila: 0,8 kN, - 200 V / 200 Hz / 0,7 A, - težina: 9,5 kg.

ZUL35	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator LAIER 35mm s ugrađenim izmjenjivačem frekvencije 230V

Vibrator za beton LAIER LATI U promjera 42 mm

Tehnički podaci vibratora: - dužina: 335 mm, - centrifugalna sila: 1,75 kN, - 200 V / 200 Hz / 0,7 A, - težina: 10,5 kg.

ZUL42	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator LAIER 42mm s ugrađenim izmjenjivačem frekvencije 230V

Vibrator za beton LAIER LATI U promjera 51 mm

Tehnički podaci vibratora: - dužina: 294 mm, - centrifugalna sila: 2,33 kN, - 200 V / 200 Hz / 1,7 A, - težina: 14,0 kg.

ZUL51	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator LAIER 51mm s ugrađenim izmjenjivačem frekvencije 230V

Vibrator za beton LAIER LATI U promjera 57 mm

Tehnički podaci vibratora: - dužina: 337 mm, - centrifugalna sila: 5,0 kN, - 200 V / 200 Hz / 2,7 A, - težina: 15,0 kg.

ZUL57	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator LAIER 57mm s ugrađenim izmjenjivačem frekvencije 230V

Vibrator za beton LAIER LATI U promjera 68 mm

Tehnički podaci vibratora: - dužina: 338 mm, - centrifugalna sila: 6 kN, - 200 V / 200 Hz / 3,2 A, - težina: 17,5 kg.

ZUL68	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator LAIER 68mm s ugrađenim izmjenjivačem frekvencije 230V

Rezervna igla LAIER LATI U sa čeličnom kapom

ZLATI35UEF	Rezervna igla LAIER LATI U 35, 230V, p=35mm, sa čeličnom kapom i 6m voda
ZLATI42UEF	Rezervna igla LAIER LATI U 42, 230V, p= 42mm, sa čeličnom kapom i 6m voda
ZLATI51UEF	Rezervna igla LAIER LATI U 51, 230V, p= 51mm, sa čeličnom kapom i 6m voda
ZLATI57UEF	Rezervna igla LAIER LATI U 57, 230V, p= 57mm, sa čeličnom kapom i 6m voda
ZLATI68UEF	Rezervna igla LAIER LATI U 68, 230V, p= 68mm, sa čeličnom kapom i 6m voda

Rezervna igla LAIER LATI U s gumenom vibro kapom

ZLATI51UEFG	Rezervna igla LAIER LATI U 51, 230V, p= 51mm, sa gumenom vibro kapom i 6m voda
ZLATI57UEFG	Rezervna igla LAIER LATI U 57, 230V, p= 57mm, sa gumenom vibro kapom i 6m voda

Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton LAIER LGU 58 s ugrađenim izmjenjivačem frekvencije

LGU 58 je kombinacija unutarnjeg vibratora i pretvarača frekvencije. Pretvarač je integriran u kućište prekidača. Najveća pouzdanost kroz zaštitu od kratkih spojeva, zaštita osoba (strujni kvar) i poseban nadzor temperature.

Tehnički podaci vibratora:
- dužina: 365 mm,
- napon/frekvencija: 230 V / 3 Ph, 200 Hz,
- centrifugalna sila: 5,64 kN,
- vibracija: 12000 O/min,
- težina: 16,5 kg.

Tehnički podaci pretvarač:
- primarnni napon/frekvencija/nazivna struja: 230 V / 1 Ph, 200 Hz, 7,8 A,
- sekundarni napon/frekvencija/snaga: 200 V / 3 Ph, 200 Hz, 1,8 kVA.

Isporučuje se: visokofrekvencijska vibro igla s 5 m zaštitnim crijevom, sklopka s integriranim pretvaračem, 10 m kabla i šuko utikač.

ZLGU58	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton LAIER LGU p= 58mm s ugrađenim izmjenjivačem frekvencije 230V

Štapni vibratori – vanjski vibratori za silose

Štapni vibratori

Štapni vibrator BARIKELL s benzinskim motorom HONDA GX35

- 1 KS HONDA-motor - manualni starter

ZTKZX-45	Štapni vibrator BARIKELL s benzinskim motorom HONDA GX35 površinski promjer 45mm, težina 16kg

Vanjski vibratori za silose

Vanjski vibrator za silos OLI MVE 300/3E-30A0

Električni MVE vanjski vibratori mogu se koristiti za mnoge različite uporabe kao: poboljšanje protoka materijala, filtriranje, čišćenje, otapanje, zbijanje, transportiranje i razvrstavanje. Visoka prezicnost izrade i dugovječni SKF ležaji garantiraju dugi vijek trajanja! Održavanje je vrlo jednostavno i svedeno na minimum. Namjestiva frekvencija. Vrsta zaštite IP 65, Iso-klasa F, ATEX II 2D certificirana, max. temperatura površine 85 °C, prikladno za zonu zaštite od prašine 22. Električni MVE vanjski vibratori mogu se koristiti za mnoge različite uporabe kao: poboljšanje protoka materijala, filtriranje, čišćenje, otapanje, zbijanje, transportiranje i razvrstavanje. Visoka prezicnost izrade i dugovječni SKF ležaji garantiraju dugi vijek trajanja! Održavanje je vrlo jednostavno i svedeno na minimum. Namjestiva frekvencija. Vrsta zaštite IP 65, Iso-klasa F, ATEX II 2D certificirana, max. temperatura površine 85 °C, prikladno za zonu zaštite od prašine 22.

Tehnički podaci: - vibracija: 3000 O/min, - 230 V / 50 Hz, - snaga 0,25 kW, - težina: 9,8 kg.

Z600179	Vanjski vibrator za silos OLI MVE 300/3E-30A0, 3000 O/min, 230V/400V, 3 faze

Vibro letve – vibro ručke

Vibro letve

Vibro letva za beton SCHWAMBORN BAS 1500

Vibro letva za beton s oscilirajućom kretnjom za ravnomjerno sabijanje i izvlačenje svježih betonskih površina. Jednostavna i sigurna uporaba. Vodilica lako rastavljiva i individualno namjestiva za ugodan rad i rad bez umaranja. Zaštita motora od prskanja, metalni dijelovi otporni na koroziju, brzo se čisti i lako transportira.

Vibro letva SCHWAMBORN BAS 1500 E s električnim motorom

Tehnički podaci: - motor: 230 V / 50 Hz / 100 W - radna širina: 1500 mm - dužina kabla: 20 m - broj okretaja: 3000 O/min - težina: 18 kg.

Z795225	Vibro letva BAS 1500-E 230V/100W

Vibro letva SCHWAMBORN BAS 1500 V s benzinskim motorom

Tehnički podaci: - radni obujam: 26,3 cm³ - rezervoar: 0,5 l - radna širina: 1500 mm - broj okretaja: 5000 O/min - težina: 16 kg.

Z795227	Vibro letva BAS 1500-V benzin/720W

Letva za izvlačenje betona BARIKELL

Bočno zaobljeni aluminijski profil, širine: 203 mm.

ZMT14030C	Letva za izvlačenje betona BARIKELL 1524x203mm s drškom 1,8m

Adapter četka BARIKELL

ZMT14018C	Adapter četka BARIKELL za letvu za izvlačenje betona MT14030C širina 1524mm

Vibro ručke

Vibro letva BARIKELL s benzinskim motorom, jedna ručka

Vibro letva s jednom ručkom, benzinski motor HONDA GX25 4-taktni 1 KS. Izuzetno lagana, jednostavno rukovanje, prikladno za betonske podove. Težina: 12 kg.

Z4493	Vibro letva BARIKELL benzin HONDA GX25 1KS, jedna ručka, BEZ kutnog profila
Z4600	Kutni profil 2,0m za vibro letvu BARIKELL benzin HONDA GX25

Vibro letva BARIKELL s benzinskim motorom, dvostruka ručka

Vibro letva s dvostrukom ručkom, benzinski motor HONDA GX35 4-taktni 1,5 KS. Izuzetno lagana, jednostavno rukovanje, prikladno za betonske podove. Za uporabu s kutnim profilom vibro letve od 2 do 5 m. Težina: 15 kg.

Z49720	Vibro letva BARIKELL benzin HONDA GX35 1,5KS, dvostruka ručka, BEZ kutne letve
Z4977	Letva kutna 2,5m dužine za vibro letvu BARIKELL
Z4978	Letva kutna 3,0m dužine za vibro letvu BARIKELL
Z4979	Letva kutna 3,5m dužine za vibro letvu BARIKELL

Stroj za gletanje – krilne gladilice – posipač kvarcnog pijeska

Stroj za gletanje

Stroj za gletanje LORENCIC LO-Disc 600

Stroj za gletanje cementnog estriha s tanjurem za gletanje 600mm. Ergonomski oblikovane ručke osiguravaju rad bez umaranja. Moguća stupnjevito namještanje vodilice. Pogonski motor 1,1kW, 230V, težina 46kg.

ZLODISC600	Stroj za gletanje LO-Disc 600 230V 46kg

Ploča za gletanje LORENCIC Lo-Disc 600

Z2809741847LO	Ploča za gletanje 600mm s 4 vijka za stroj za gletanje LO-Disc 600, 4mm

Gladilice za estrih EG

Gladilice za estrih pogodne su za gletanje plastičnih i vlažnih estriha. Vodilica gladilice pomična je po visini i lako se skida. Učinak zaglađivanja od 100 do 150 m²/po satu. Broj okretaja ploče za gletanje 100 O/min.

Gladilica za estrih EG 6 400 V

Tehnički podaci: - ploča za gletanje: promjer 600mm - zaštitni prsten: promjer 608mm - širina vodilice: 608mm - dužina: 1454mm - visina (pomična): 800-1170mm - visina motora: 540mm - odstojanje ručki: 1150mm - pogonski motor: 400V - težina: 74kg.

Z1122E	Gladilica za estrih EG 6 promjer 600mm 400V
Z1122E230	Gladilica za estrih EG 6 promjer 600mm, 230V

Gladilica za estrih EG 7

Tehnički podaci: - ploča za gletanje: promjer 700 mm - zaštitni prsten: promjer 708 mm - širina vodilice: 708 mm - dužina: 1504 mm - visina (pomična): 800-1170 mm - visina motora: 540 mm - odstojanje ručki: 1150 mm - pogonski motor: 400 V - težina: 79 kg.

Z1123E	Gladilica za estrih EG 7 promjer 700mm 400V

Ploča za gletanje za gladilicu za estrih EG

Z2036	Ploča za gletanje za EG 6 promjer 600mm
Z2037	Ploča za gletanje za EG 7 promjer 700mm

ROKAMAT

Gladilica za beton i estrih ROKAMAT SKATE

Učinkovito izravnavanje i zaglađivanje svježeg betona i estriha. Optimalno zbijanje površine, lako rukovanje, visoka čvrstoća na lomljenje, ručka podesiva po visini. Ravna ujednačenost na malim i velikim površinama.

Tehnički podaci: - snaga motora: 230 V / 1000 W, - alati: 85-340 O / min, - težina: 3,7 kg.

Uključeno u isporuku: osnovna ploča sa čičkom p = 350 mm, perforirana ploča za struganje, glatka ploča za struganje, u robusnom koferu.

Z93000	Gladilica za beton i estrih ROKAMAT SKATE s osnovnim tanjurem, 2 ploče za struganje, kofer

Krilne gladilice

BARIKELL

Krilna gladilica BARIKELL 3100FPG 4-90

Opremljena s visokokvalitetnim komponentama kao što su HONDA benzinski motor GX160, 5,5 KS, ručni start, kromirana vodilica namjestiva po visini, kromirani zaštitni prsten 900 mm, centralna kuka. Nagib krila manualno namjestiva, težina 74 kg.

Z3100FPG	Krilna gladilica BARIKELL 3100FPG 4-90 HONDA-Motor GX160 5,5PS s namjestivom vodilicom

Krilna gladilica BARIKELL 3120FPG 4-90

Opremljena s visokokvalitetnim komponentama kao što su elektro motor s 2 brzine 3,5/4KS, ručni start, kromirana vodilica namjestiva po visini, kromirani zaštitni prsten 900mm, centralna kuka. Nagib krila manualno namjestiva, težina 84 kg.

Z3120PG	Krilna gladilica BARIKELL 3120PG 4-90 elektro-motor 400V s namjestivom vodilicom

Završni list BARIKELL Gold-Edition 4-90

Izuzetno otporan na habanje, do 30% dulji vijek trajanja u usporedbi s uobičajenim završnim listovima.

Z4225G2	Završni list BARIKELL Gold-Edition za 4-90 4kom/garnitura

Završni list BARIKELL 4-90

Z004225	Završni list BARIKELL 4-90 i BESTO B 436 4kom/garni

Završni list Teflon BARIKELL za 4-90, OL90

Z4139	Završni list Teflon BARIKELL za 4-90 OL90 4kom/garni

Ploča za gletanje BARIKELL 4-90, MK8-90

Z004120	Ploča za gletanje BARIKELL za 4-90, MK8-90 3mm p= 900mm

Krilna gladilica LEVEL 62C

Krilna gladilica LEVEL 62C za radove u ravnini sa 4 završna lista i pločom za gletanje. Centrifugalna spojka, isključna sklopka, sklopiva vodilica i namještanje nagiba pomoću mehaničkog sustava.

Tehnički podaci: - promjer: 600 mm, - HONDA benzinski motor GX 160: snaga 4,1 kW, - težina: 54 kg.

ZPFLL062C	Krilna gladilica LEVEL 62C p=600mm s benzinskim motorom HONDA GX160 4kW

Krilna gladilica LEVEL 95C sa 4 završna lista. Sklopiva ruka vodilice i podešavanje nagiba lista pomoću mehaničkog sustava. Centrifugalna sila, zaštitna rešetka, isključivanje sklopke i brzo podešavanje vodilice osovine.

Tehnički podaci: - promjer: 950 mm, - HONDA benzinski motor GX 160: snaga 4,1 kW, - težina: 70 kg.

ZPFLL095S	Krilna gladilica LEVEL 95C p=950mm s benzinskim motorom HONDA GX160 4,1kW

Krilna gladilica LEVEL 100

Krilna gladilica LEVEL 100 s 4 završna lista i zaštitnom šipkom. Sklopiva ruka vodilice i podešavanje nagiba lista pomoću mehaničkog sustava. Centrifugalna spojka, pocinčana zaštitna rešetka, isključivanje sklopke i brzo podešavanje vodilice osovine. Izvedba sa 4-taktnim benzinskim motorom ili s električnim motorom.

Tehnički podaci: - promjer: 900 mm, - HONDA benzinski motor GX 160: učinak 4,1 kW, - težina: 70 kg.

Z1133	Krilna gladilica LEVEL 100 p=900mm s benzinskim motorom HONDA GX160 4,1kW

Krilna gladilica LEVEL 100

Krilna gladilica LEVEL 100 s 4 završna lista i zaštitnom šipkom. Sklopiva ruka vodilice i podešavanje nagiba lista pomoću mehaničkog sustava. Centrifugalna spojka, pocinčana zaštitna rešetka, isključivanje sklopke i brzo podešavanje vodilice osovine. Izvedba sa 4-taktnim benzinskim motorom ili s električnim motorom.

Tehnički podaci: - promjer: 900 mm, - elektro motor s 2 stupnja brzine: 400 V / 1,8 + 2,6 kW, - težina: 76 kg.

Z11310	Krilna gladilica LEVEL 100E p=900mm s elektro motorom 400V/50Hz, 1,8/2,6kW

Rubne krilne gladilice

Rubna krilna gladilca BARIKELL MOSKITO 60 - benzin - 4 krila

Krilna gladilica sa stabilizacijskim prstenom i preklopnom ručkom vodilicom. Ručni starter.

Tehnički podaci: - promjer 600 mm, - benzinski motor HONDA 5,5 KS, - težina: 49 kg.

Z003005	Rubna krilna gladilica BARIKELL MOSKITO 60, 600mm, s benzinskim motorom HONDA 5,5KS

Rubna krilna gladilca BARIKELL MOSKITO 60 - 230 V - 4 krila

Krilna gladilica sa stabilizacijskim prstenom i preklopnom ručkom vodilicom. Ručni starter.

Tehnički podaci: - promjer 600mm, - elektro motor 230 V, 50 Hz - rotacija ploča za gletanje 130 RPM

Z003015	Rubna krilna gladilica BARIKELL MOSKITO 60 p=600mm, s elektro motorom

Ploča za gletanje za krilnu gladilicu MOSKITO 60

Z004105	Ploča za gletanje za krilnu gladilicu MOSKITO 60, promjer 600mm

Završni list za krilnu gladilici MOSKITO 4-60

Z004200	Završni list za krilnu gladilici MOSKITO 4-60 4kom/pakir

Rubna krilna gladilica BARIKELL MOSKITO 60 - benzin - 6 krila

Krilna gladilica sa stabilizacijskim prstenom i sklopivom vodilicom. Posebno dizajniran za rad u uglovima. 6 krila za zaglađivanje osiguravaju brzo i učinkovito zaglađivanje betona.

Tehnički podaci: promjer: 600 mm, HONDA benzinski motor GX160 5,5 KS, težina: 51 kg.

Z003021	Rubna krilna gladilica BARIKELL MOSKITO 60, p=600mm, 6 krila, s HONDA benzinskim motorom 5,5KS

Rubna krilna gladilica BARIKELL MOSKITO 60 - 230 V - 6 krila

Krilna gladilica sa stabilizacijskim prstenom i sklopivom vodilicom. Posebno dizajniran za rad u uglovima. 6 krila za zaglađivanje osiguravaju brzo i učinkovito zaglađivanje betona.

Tehnički podaci: promjer: 600 mm, elektro motor 230 V, 50 Hz, težina: 55 kg.

Z003030	Rubna krilna gladilica BARIKELL MOSKITO 60, p=600mm, 6 krila, s elektro motorom 230V

Ploča za gletanje za krilnu gladilicu MOSKITO 60, 6 krilam

Z004110	Ploča za gletanje za krilnu gladilicu MOSKITO 60, 6 krila, p=600mm

Završni list za krilnu gladilicu MOSKITO 6-60

Z004205-1	Završni list za krilnu gladilicu MOSKITO 6-60 6kom/garni
Z004220	Završni list za krilnu gladilicu MOSKITO 6-75 6kom/garn.

Dvostruka krilna gladilica

Dvostruka krilna gladilica BARIKELL MK8-90

Dvostruka krilna gladilica MK8-90 je samohodna i koristi se za zaglađivanje velikih betonskih površina s visokim dnevnim učinkom. MK8-90 jednostavan je za upotrebu i jednostavan za upravljanje zahvaljujući niskom težištu. HONDA zračno hlađenim dvocilindričnim četverotaktnim benzinskim motorom pokreće električni pokretač. Snaga se prenosi s motora putem centrifugalne spojke s 3 klinasta remena na getribu.

Opseg isporuke: 8 završnih listova, 2 ploče za zaglađivanje, 2 halogena prednja svijetla, električni sustav za raspršivanje vode, električni pokretač, radna širina 202 cm.

Z3260	Dvostruka krilna gladilica BARIKELL 3260 MK8-90 HONDA-motor GX630 20KS ručno namještanje
Z3265	Dvostruka krilna gladilica BARIKELL 3265 MK8-90 HONDA-motor GX690 27KS ručno namještanje

Transportna kolica BARIKELL

Z3277	Transportna kolica BARIKELL za OL90, MK8-90, MK10-90

Set kotača univerzalna BARIKELL

Z3397-1	Set kotača univerzalna BARIKELL za MK8-75, OL90, MK8-90, MK8-120, MK10-120

Cipele za gletanje – cipele sa čavlima

Cipele za gletanje alu bez opruge

Z2032OF	Cipele za gletanje alu bez opruge
Z570501	Opruga za cipele za gletanje alu

Cipele za gletanje PVC

Z2033	Cipele za gletanje PVC

Cipele za gletanje PVC

Z65925	Cipele za gletanje PVC, sive, teška izvedba

Cipele sa čavlima

Z4911	Cipele sa čavlima

Posipač kvarcnog pijeska – kolica za odmotavanje

Posipač kvarcnog pijeska BARIKELL BR100

Posipač zs kvarc bez motora. Zapremnina: do 100 kg. Težina: 70 kg.

Z003402	Posipač kvarcnog pijeska BARIKELL BR100, 2 kotača, žuti, zapremnina do 100kg

Kolica za odmotavanje BARIKELL

Za postavljanje brtvene trake.

Z3650-1	Kolica za odmotavanje BARIKELL brtvene trake 250 do 300m

Brtvena traka siva za kolica za odmotavanje BARIKELL 3650-1 PVC

Z3660	Brtvena traka siva za kolica za odmotavanje BARIKELL 3650-1 PVC 3,5mm 250m/rola
Z3688	Brtvena traka siva za kolica za odmotavanje BARIKELL 3650-1 PVC 5,2mm 250m/rola
Z3690-1	Brtvena traka crna za kolica za odmotavanje BARIKELL 3650-1 PVC 5,2mm 250m/rola

M04 Žbukanje + transport materijala

Strojevi za miješanje – transportne pumpe

Transportne pumpe + pribor

Pumpe za podizanje pritiska – kompresori za zrak

Mlaznice za žbuku + prskanje – kape za mlaznicu

Mješači – statori + rotori

Strojevi za miješanje – transportne pumpe

Strojevi za miješanje

Stroj za žbukanje PROFOX® N° 1 PRO

PROFOX® N° 1 PRO stroj za žbukanje za sve strojne suhe mortove. Može se puniti direktno iz vreće ili putem silomat haube. Stroj se sastoji od nekoliko rasklopnih jedinica koje omogućavaju lagani i jednostavan transport stroja kod manjih zahvata ili malih težina. **Prednosti:** armatura za vodu koja se može skinuti za jednostavniji pristup. Povećana zaštita od korozije pocinčanom izvedbom.

Osnovna izvedba:
- motor 400 V,
- motor za miješanje i pumpanje 6,05 kW/400 V,
- armatura s mjeračem protoka vode,
- mlaznica za finu žbuku,
- 10 m crijeva za mort,
- 10 m crijeva za vodu-/zrak 1/2 “ komplet sa spojnicama,
- čistač za brizgalicu,
- torba za alat.

Stroj za žbukanje PROFOX® N° 1 PRO

Tehnički podaci:
- učinak transporta: 5-35 l/min,
- daljina transporta do 30 m,
- pogon: 2 trofazna motora 400 V, 50 Hz,
- priključak vode 2,5 bara pri radu stroja.

Z072895X	Stroj za žbukanje N° 1 PRO s 6,05kW motorom za pumpanje

Stroj za žbukanje PROFOX® N° 1 PRO AQUA

Tehnički podaci:
- s pumpom za podizanje pritiska,
- učinak transporta: 5-35 l/min,
- daljina transporta do 30 m,
- pogon: 2 trofazna motora 400 V, 50 Hz,
- priključak vode 2,5 bara pri radu stroja.

Z00083119X	Stroj za žbukanje N° 1 AQUA PRO s 6,05kW pumpom za podizanje pritiska

Stroj za žbukanje PFT G4

Miješa i pumpa kontinuirano i automatski sve strojne suhe mortove s vodom u homogenu smjesu spremnu za daljnju obradu. Može se puniti direktno iz vreće, direktno iz silosa ili silomat haube. **Osnovna izvedba:** motor za doziranje 0,75kW, 28 O/min -pogonski motor 6,05kW, 400 O/min, 2-stupanjski s nagibnom sklopkom - 10m crijeva za mort Rondo 25mm - 11m crijeva za vodu/zrak 1/2” - manometar za pritisak s čistačem za cijev za mješanje i osovina za čistač - mogućnost priključka sa daljinskim upravljanjem - torba za alat - upute za uporabu.

Stroj za žbukanje PFT G4 Standard

- deflektor vjetra na motoru pumpe
- stator/rotor TWISTER D 6-3
- razvodni ormarić s kontrolom faze i brojilom pogonskih sati
- izlaz spojnica pod pritiskom 35mm ženski-dio
- kompresor COMP M-250 Handy s tlačnim isključivanjem
- mlaznica za finu žbuku 200mm ravna, alu-okretne spojnice, 2 upravljačka kotača, 2 rotirajuća kotača s duplom kočnicom
- mjerač protoka vode 150-1500l/h
- daljina transporta (crijevo 25 mm) do 30 m
- učinak transporta (stator D 6-3) 20l/min

Z00238474	Stroj za žbukanje PFT G4 Standard 6,05kW 400V

Stroj za žbukanje PFT G4 Standard s gumenom zonom miješanja

- deflektor vjetra na motoru pumpe
- stator/rotor D 4-3
- razvodni ormarić s kontrolom faze i brojilom pogonskih sati
- izlaz spojnica pod pritiskom 35mm ženski-dio
- kompresor COMP M-250 Handy s tlačnim isključivanjem
- mlaznica za finu žbuku 200mm ravna s alu okretnim spojnicama
- 3 upravljačka kotača, 1 rotirajući kotač s duplom kočnicom
- mjerač protoka vode 100-1000l/h
- daljina transporta (crijevo 25 mm) do 30 m
- učinak transporta (stator D 4-3) 14l/min

Z00424081	Stroj za žbukanje PFT G4 Standard s gumenom cijevi za miješanje 6,05kW 400V

Stroj za žbukanje PFT G4 LO-Standard

- deflektor vjetra na motoru pumpe
- razvodni ormarić s kontrolom faze i brojilom pogonskih sati
- izlaz spojnica pod pritiskom 25mm muški-dio
- kompresor COMP M-250 Handy s tlačnim isključivanjem
- mlaznica za finu žbuku 200mm ravna
- 3 upravljačka kotača
- 1 rotirajući kotač s kočnicom
- mjerač protoka vode 100-1000l/h
- daljina transporta (crijevo 25 mm) do 30 m
- učinak transporta (stator D 6-3) 20l/min

Z00425823	Stroj za žbukanje PFT G4 LO-Standard 6,05kW 400V

Stroj za žbukanje PFT G4 smart

- izlaz spojnica pod pritiskom 25mm muški-dio manometar za tlak materijala
- kompresor COMP M-250 s tlačnim isključivanjem
- mlaznica za finu žbuku 200mm ravna
- 2 upravljačka kotača, 2 rotirajući kotač s duplom kočnicom
- mjerač protoka vode 100-1000l/h.
- daljina transporta (crijevo 25 mm) do 30 m
- učinak transporta (stator D 6-3) 20l/min

Z00260622	Stroj za žbukanje PFT G4 smart 6,05kW 400V bez pumpe za podizanje pritiska
Z00257359	Stroj za žbukanje PFT G4 smart 6,05kW 400V s pumpom za podizanje pritiska

Stroj za žbukanje PFT G4 smart s pumpom za podizanje pritiska i gumenom zonom miješanja

- stator/rotor TWISTER D 4-3, okretni desno
- razvodni ormar G4 smart
- izlaz spojnica pod pritiskom 25 mm muški dio manometar za tlak materijala
- kompresor COMP M-250 s tlačnim isključivanjem
- pumpa za podizanje pritiska AVO 500 400 V/3 Ph/50 Hz/0,37 kW
- mlaznica za finu žbuku 200 mm ravna
- 3 upravljačka kotača, 1 rotirajući kotač s duplom kočnicom
- mjerač protoka vode 100 - 1000 l/h
- posuda za materijal sa zaštitnom rešetkom
- gumena zona miješanja bez ručke i D pumpe
- mješač BIONIK G4 strojna žbuka, okretni desno
- daljina transporta (crijevo 25 mm) do 30 m
- učinak transporta (Stator D 4-3) 14 l/min

Z00732303	Stroj za žbukanje PFT G4 smart 6,05kW 400V s pumpom za podizanje pritiska i gumenom zonom miješanja

Cerada PVC LORENCIC siva

Cerada prikladna za strojeve za žbukanje PFT G4, PROFOX® N° 1 PRO, PROFOX® N° 1 AQUA PRO i ostale slične strojeve.

ZL98006000LO	Cerada PVC LORENCIC siva za stroj za žbukanje PFT G4, PROFOX® N° 1 PRO/AQUA PRO

Pumpa za miješanje PFT RITMO L PLUS

Kompaktna pumpa za miješanje s pogonom 230V izmjenične struje. Specijalno izrađena za pumpanje, prskanje ili nanošenje materijala kao što su unutarnja žbuka, mase za gletanje, fina masa za žbukanje i ljepilo. Učinak pumpanja može se stupnjevito namjestiti. Fleksibilni intenzitet miješanja omogućavaju dva ulaza vode. Pumpa se može rastaviti i serijski je opremljena s vanjskim vibratorom i manometrom.

Tehnički podaci:

- učinak transporta: do 14 l/min,
- daljina transporta: do 20 m,
- radni pritisak: max. 20 bar,
- pogonski motor: 2,4 kW,
- broj okretaja: 55-492 O/min,
- rotor/stator: B 4-2,
- cijev za miješanje: gumeno,
- volumen posude: 45 l,
- visina punjenja: 930 mm,
- dimenzija (DxŠxV): 750x600x1430 mm,
- težina: cca. 125 kg.

Z00659504	Pumpa za miješanje PFT RITMO L PLUS FC 2,4kW 230V

Pumpa za miješanje PFT RITMO L PLUS SD 6-3 SOFT

Kompaktna i snažna pumpa za miješanje s pogonom izmjenične struje 230 V specijalno izrađena za pumpanje, prskanje i nanošenje materijala kao što su unutarnja žbuka, završna žbuka, mase za gletanje, fina masa za žbukanje, ljepilo, armaturni mortovi i protupožarni mortovi. Učinak pumpanja može se stupnjevito namjestiti, a fleksibilni intenzitet mješanja omogućavaju dva ulaza vode. PFT pumpa za miješanje može se rastaviti i serijski je opremljena s vanjskim vibratorom i manometrom.

Osnovna oprema: - kompresor za zrak COMP R-80 s kontrolom tlaka, - mjerač protoka vode 100-1000 l/h, - lijevak za materijal RITMO L PLUS s gumenom zonom miješanja i zaštitnom rešetkom, - vanjski vibrator A5-0,3 - 1,2 m, - manometar 25 V-dio, - mješač BIONIK RITMO L PLUS, strojna žbuka PLUS p= 76 mm, - čistač pocinčani, - Rotor / Stator SD 6-3 SLIMLINE SOFT, - produžni kabel: 3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A / BLA 2-16 A - 25 m, - kutija za alat s alatom pumpe za miješanje RITMO.

Pribor:
- mlaznica za finu žbuku 25 mm 360° S10 200 EWO, 25 V-dio NW24 GEKA®,
- 5 m i 15 m crijevo za mort RONDO 25 mm,
- 5 m i 16 m crijevo za zrak 9 mm EWO/EWO,
- 11 m crijevo za vodu p= 12 mm, GEKA®/GEKA®,
- fina mlaznica S 12 mm crna,
- fina mlaznica S 14 mm crna.

Tehnički podaci:
- učinak transporta: do 19 l/min, stupnjevito namjestivo,
- daljina transporta: do 20 m,
- radni pritisak: max. 20 bar,
- pogonski motor: 2,4 kW,
- broj okretaja: 55-492 O/min,
- cijev za miješanje: gumena,
- volumen posude: 45 l,
- visina punjenja: 930 mm,
- dimenzija (DxŠxV): 750x600x1430 mm,
- težina: ca. 133 kg.

Z00662714	Pumpa za miješanje PFT RITMO L PLUS FC 2,4kW 230V, SD 6-3 SOFT s priborom

Pumpa za miješanje PFT RITMO L SMART

Savršen početni stroj za manje građevinske projekte. Idealan je za radove renoviranja i sanacija te je specijalno izrađena za pumpanje, prskanje i nanošenje materijala kao što su unutarnja žbuka, završna žbuka, mase za gletanje, fina masa za žbukanje, ljepilo, armaturni mortovi i protupožarni mortovi. Učinak pumpanja može se stupnjevito namjestiti. PFT pumpa za miješanje je jednostavna za uporabu te je serijski opremljena sa manometrom.

Osnovna oprema: - kompresor za zrak COMP R-80 s kontrolom zraka, - mjerač protoka vode 75 -750 l/h, - lijevak za materijal RITMO L SMART, - manometar 25 V-dio, - mješač BIONIK RITMO strojna žbuka, - čistač pocinčani, - 10 m crijevo za mort RONDO 25 mm, - 16 m crijevo za zrak 9 mm EWO/EWO, - fina mlaznica SMARTLINE 25 mm S10 200 EWO, cijev mlaznice za zrak 4 mm, - rotor / stator: B 4-2 wf.

Tehnički podaci:
- učinak transporta: do 2-14 l/min, stupnjevito namjestivo,
- daljina transporta: do 20 m,
- radni pritisak: max. 20 bar,
- pogonski motor: 2,4 kW,
- broj okretaja: 74-492 O/min,
- cijev za miješanje: čelik,
- volumen posude: 45 l,
- visina punjenja: 930 mm,
- dimenzija (DxŠxV): 920x600x1420 mm,
- težina: ca. 110 kg.

Z00725325	Pumpa za miješanje PFT RITMO L SMART FC 2,4kW 230V

Pumpa za miješanje PFT RITMO XL

Kompaktna pumpa za miješanje s pogonom 230V izmjenične struje i/ili 400V trofazne struje. Specijalno izrađena za pumpanje, prskanje ili nanošenje strojnih suhim mortova, pastoznih materijala i ostalog do 7mm veličine zrna. Učinak pumpanja lako se može prilagoditi brzom izmjenom pumpe. Pneumatsko punjenje preko usisne haube kao opcija. Može se rastaviti u 3 dijela.

Tehnički podaci:
- učinak transporta: ca. 2,4-43l/min,
- pogon: 6,05kW pogonski motor, broj okretaja: 400 O/min,
- bez vodene pumpe,
- ukupna težina: cca. 232kg.

Z00197821	Pumpa za miješanje PFT RITMO XL FC 6,05kW 230/400V

D-pumpa PFT ROTOMIX komplet

Dodatni mješač za tekući estrih. Mješač 25 mm potreban za dodatni mješač.

Z00767641	D-pumpa PFT ROTOMIX komplet sa spojnicama 35mm

D-pumpa PFT ROTOQUIRL komplet

Dodatni mješač za toplinsku žbuku. Mješač 25 mm potreban za dodatni mješač.

Z00767760	D-pumpa PFT ROTOQUIRL komplet sa spojnicama 35mm

Pumpa za miješanje PFT BOLERO

Praktična, kombinirana pumpa za miješanje i prskanje za mala gradilišta. Za rad dovoljan je svjetlosni tok. U rotaciji mješača u smjeru suprotnom od kazaljke na satu materijal se trajno miješa, a u pravoj rotaciji u smjeru kazaljke na satu pumpa se uključuje. Posebno snažan sa materijalima intenzivnog miješanja koji se diskontinuirano obrađuju, kao što su npr. posebne vrste morta, bentonit, strukturne i akustične žbuke, mase za niveliranje.

Osnovna oprema: - mješač BOLERO CENTRO, - stezna stezaljka D-pumpa pocinčana, komplet, - prirubnica pod tlakom D-pumpa s PIN G4 X pocinčana 1 1/4" unutarnji navoj, - manometar za tlak materijala 35 M/V dio pocinčani komplet, - osovina pumpe BOLERO pocinčana, - 25 m produžni kabel za daljinsku sklopku, - daljinski upravljač 35 cm kabla s osvijetljenom sklopkom za uključivanje i isključivanje, - spojnica adaptera 35V-dio / 25V-dio, - spojnica za čišćenje 25V-dio, - vlačno sidro M16 x 330 mm (1 set = 2 kom), - 10m crijevo za mort RONDO p= 25mm hidraulički priključak, - 2 role, - torba s alatom.

Tehnički podaci: - brzina protoka: 10 l/min, - daljina protoka: sa crijevom 25 mm: do 20 m, sa crijevom 35 mm: do 30 m, - radni tlak: max. 20 bar, - pogonski motor: 1,9 kW, - broj okretaja: 181 O/min, - priključak: 400 V trofazna struja, 50 Hz, 3 faze, - stator/rotor D 4-2, - volumen posude: 68 l, visina punjenja: 950 mm, - dimenzija (DxŠxV): 800x700x1500 mm, - težina: bez crijeva RONDO: 112 kg, sa crijevom RONDO: 120,15 kg.

Z00403467	Pumpa za miješanje PFT BOLERO 1,9kW 400V sa crijevom za mort RONDO 10m

PROFOX

Transportna sredstva

Transportna pumpa na slobodni pad PROFOX® N° 100

PROFOX® N° 100 automatski i bez prašine transportira suhi mort do stroja za žbukanje ili do protočnog mješača. Rukovanje i transport stroja uvelike olakšavaju preklopne transportne ručke.

Tehnički podaci:
- daljina transporta do 100 m,
- trofazna struja 400 V, 50 Hz,
- osigurači 32 A,
- razvodnik s FI zaštitnom sklopkom 30 mA,
- priključni kabel 5 x 4 mm² CEE utikač,
- kompresor: snaga 5,5 kW.

Isporučuje se: usisna hauba i sonda, 50 m kabla za sondu, 2x 25 m transportnog crijeva PU, crijevo za zrak.

Z00124365X	Transportna pumpa N° 100 prijenosna 5,5kW s usisnom haubom i priborom

Transportna pumpa na slobodni pad PROFOX® N° 140

PROFOX® N° 140 automatski i bez prašine transportira suhi mort do stroja za žbukanje ili do protočnog mješača. Rukovanje i transport stroja uvelike olakšavaju preklopne transportne ručke.

Tehnički podaci:
- daljina transporta do 100 m,
- trofazna struja 400 V, 50Hz,
- osigurači 32 A,
- razvodnik s FI zaštitnom sklopkom 30 mA,
- priključni kabel 5 x 4mm² CEE utikač,
- kompresor
- suhi vodomjer: snaga: 7,5 kW, 140 m³/h s razvodnim ormarićem ugrađenim na postolje s poklopcem,
- fazni relej,
- transportna posuda: 70 litara. komplet,
- usisna hauba "M5/G4" s 4 filtera i zatezna spojnica,
- sonda: 42 V.

Isporučuje se: usisna hauba i sonda, 50 m kabla za sondu 3x1,5 s utikačem i spojnicama, 2x 25 m transportnog crijeva 45x55 PU sa spiralom, 3 m crijeva za zrak, s dodatnim vremenskim relejem za sondu.

Z00124359X	Transportna pumpa N° 140 prijenosna 7,5kW s usisnom haubom i priborom

Transportna pumpa PROFOX® N° 100 MD

PROFOX® N° 100 MD automatski i bez prašine transportira suhi mort do stroja za žbukanje ili do protočne mješalice. Samo rukovanje i transport stroja pojednostavili su mnogi čimbenici kao npr. ugrađena samoisključna sklopka.

Tehnički podaci:
- daljina transporta do 100 m,
- trofazna struja 400 V, 50 Hz,
- osigurači 32 A,
- razvodnik s FI zaštitnom sklopkom 30 mA,
- priključni kabel: 5 x 4 mm² CEE utikač,
- kompresor: snaga 5,5 kW, 100 m³/h.

Isporučuje se: usisna hauba i sonda, 50 m kabla, 2x 25 m transportnog crijeva PU, crijevo za zrak.

Z00128869X	Transportna pumpa N° 100 MD prijenosna, 5,5kW s usisnom haubom i priborom

PFT

PFT SILOMAT TRANS PLUS prijenosni

PFT SILOMAT TRANS PLUS automatski i bez prašine transportira suhi mort do stroja za žbukanje ili do protočne mješalice. PFT SILOMAT TRANS PLUS objedinjava dizajn i visokoučinkovitost! Samo rukovanje i transport stroja olakšavaju integrirani utori za dizalicu i preklopna transportna ručka. U nekoliko poteza transportna posuda PFT SILOMATA odgovara svim kontejnerima/silosima. PFT SILOMAT TRANS PLUS isporučuje se i kao visokoučinkoviti silomat za silose pod pritiskom. **Prednosti:** - prihvat za dizalicu ili viličar, - 4 utora za dizalicu, - preklopne ručke, - kao opcija mobilna izvedba, - lagana i stabilna PVC hauba, - rasklopni ormar s ergonomskim upravljačkim elementima, - kompersor, - nije potrebna izmjena ulja, - dodatni filter za zrak, nova zaklopka s izmjenjivom brtvom.

PFT SILOMAT TRANS PLUS 105

Tehnički podaci:
- daljina transporta do 100m,
- količina transporta cca. 20kg/min,
- trofazna struja 400V, 50Hz,
- osigurači 32A,
- razvodnik s FI zaštitnom sklopkom 30 mA,
- priključni kabel: 5 x 4mm² CEE utikač,
- kompresor: snaga 5,5kW, max. pritisak (transportni): p = 2,5 bar, količina zraka cca. 105Nm³/h,
- razina zvučnog tlaka 85 +/- 1dB(A),
- dimenzija (DxŠxV): 1100x635x720mm,
- volumen posude 55l,
- težina: posuda (V): 1000mm, težina 87kg,
- ukupna težina 275kg.

Z00124365	PFT SILOMAT TRANS PLUS 105 prijenosni 5,5kW

PFT SILOMAT TRANS PLUS 105 s usisnom haubom

Tehnički podaci:
- daljina transporta do 100m,
- količina transporta cca. 20kg/min,
- trofazna struja 400V, 50Hz,
- osigurači 32A,
- razvodnik s FI zaštitnom sklopkom 30 mA,
- priključni kabel: 5 x 4 mm² CEE utikač,
- kompresor: snaga 5,5 kW, max. pritisak (transportni): p = 2,5 bar, količina zraka cca. 105 Nm³/h,
- razina zvučnog tlaka 85 +/- 1dB(A),
- dimenzija (DxŠxV): 1100x635x720mm,
- volumen posude 55 l,
- težina: posuda (V): 1000 mm, težina 87 kg,
- ukupna težina 380 kg.

Isporučuje se: usisna hauba s pokazivačem razine punjenja 42 V, 50 m upravljačkog kabla komplet, 2 x 25 m crijevo s mrežicom za transport.

Z00655336SET	PFT SILOMAT TRANS PLUS 105 5,5kW s usisnom haubom i priborom

PFT SILOMAT TRANS PLUS 145

Tehnički podaci:
- daljina transporta: do 140 m,
- količina transporta: ca. 20 kg/min,
- trofazna struja: 400 V, 50 Hz,
- osigurači: 32 A,
- potreban razvodnik s FI zaštitnom sklopkom 30 mA,
- priključni kabel: 5 x 4 mm² CEE utikač,
- kompresor: snaga: 7,5 kW, max. pritisak (transportni): p = 2,5 bar,
- količina zraka: 145 Nm³/h,
- volumen posude: 55 l,
- dimenzija (DxŠxV): 1100x635x720 mm,
- težina posude: 87 kg,
- ukupna težina: 285 kg.

Z00689524	PFT SILOMAT TRANS PLUS 145 prijenosni 7,5kW s pomičnom transportnom posudom

PFT SILOMAT TRANS PLUS BAG 145

Transportna pumpa SILOMAT TRANS PLUS BAG automatski i bez prašine transportira suhi mort iz vreća do stroja za žbukanje ili do protočnog mješača. SILOMAT-BAG posuda odgovara na svaki kontejner ili silos odgovarajućim adapterom. Prikladna je za sve gotove suhe mortove kao što su cementne žbuke, vapnenno-gipsane žbuke, vapnene žbuke, strojne gipsane žbuke, zidani mortovi i druge razne praškaste materijale. Sastoji se od nove transportne posude s otvaračem vreća za punjenje vrećama, prihvatom za ručni paletar ili viličar, četiri utora za dizalicu, preklopne ručke za nošenje, lagana i stabilna PVC hauba, upravljački ormarić s ergonomskim upravljačkim elementima, poklopac s izmjenjivim brtvama i kompresor (nije potrebna zamijena ulja). Opcionalno: izvedba s kotačima, dodatni filter za zrak, može se naknadno ugraditi.

Tehnički podaci:
- daljina transporta: do 140 m,
- količina transporta: ca. 20 kg/min,
- snaga: 7,5 kW,
- priključak: 32 A, 400 V trofazna struja, 50 Hz,
- potreban razvodnik s FI zaštitnom sklopkom 30 mA,
- priključni kabel: 5 x 4 mm² CEE utikač,
- max. pritisak (transportni): p = 2,5 bar,
- količina zraka: 145 Nm³/h,
- volumen posude: 60 l,
- visina punjenja TRANS PLUS BAG: 950 mm,
- dimenzija (DxŠxV): 1150x660x745 mm,
- težina posude BAG: 92 kg,
- ukupna težina: 305 kg.

Z00689527	PFT SILOMAT TRANS PLUS BAG 145 7,5kW

PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q

PFT SILOMAT TRANS PLUS automatski i bez prašine transportira suhi mort do stroja za žbukanje ili do protočne mješalice. PFT SILOMAT TRANS PLUS objedinjava dizajn i visokoučinkovitost! Samo rukovanje i transport stroja olakšavaju integrirani utori za dizalicu i preklopna transportna ručka. U nekoliko poteza transportna posuda PFT SILOMATA odgovara svim kontejnerima/silosima. PFT SILOMAT TRANS PLUS isporučuje se i kao visokoučinkoviti silomat za silose pod pritiskom. **Prednosti:** - prihvat za dizalicu ili viličar, - 4 utora za dizalicu, - preklopne ručke, - kao opcija mobilna izvedba, - lagana i stabilna PVC hauba, - rasklopni ormar s ergonomskim upravljačkim elementima, - kompresor, - nije potrebna izmjena ulja, - dodatni filter za zrak, nova zaklopka s izmjenjivom brtvom. PFT SILOMAT DF Q može se priključiti na bilo koji silos s pritiskom do 2bara nadtlaka i radi automatski. Nakon dojave ispražnjenja sonde za materijal tj. pokazivača razine punjenja otvara se ventil i oslobađa tok materijala. Pri dojavi punoće izljev silosa se zatvara i ispuhava se transportno crijevo. Isporučuje se kao prijenosna, mobilna ili ovjesna izvedba. Za sve suhe mortove kao što su strojne gipsane žbuke, vapneno gipsane žbuke, cementne žbuke, vapnene žbuke, sipki materijali, razni dodaci, praškasti materijali i mnogi drugi.

PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q 105 s automatskim punjenjem silosa

Tehnički podaci:
- daljina transporta do 100m,
- količina transporta cca. 24kg/min,
- trofazna struja 400V, 50Hz,
- osigurači 32A,
- razvodnik s FI zaštitnom sklopkom 30 mA,
- priključni kabel: 5 x 4mm² CEE utikač,
- kompresor: snaga 5,5kW, max. pritisak (transportni): p = 2,5 bar, količina zraka cca. 105Nm³/h,
- razina zvučnog tlaka 85 +/- 1dB(A),
- dimenzija (DxŠxV): 1100x635x720mm,
- težina upravljačke jedinice za transport pod pritiskom 27,5kg,
- ukupna težina 213,5kg.

Z00128869	PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q 105 5,5kW s automatskim punjenjem silosa

PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q 105 s usisnom haubom

Tehnički podaci:
- daljina transporta do 100m,
- količina transporta cca. 24 kg/min,
- trofazna struja 400V, 50Hz,
- osigurači 32A,
- razvodnik s FI zaštitnom sklopkom 30 mA,
- priključni kabel: 5 x 4 mm² CEE utikač,
- kompresor: snaga 5,5 kW, max. pritisak (transportni): p = 2,5 bar, količina zraka cca. 105 Nm³/h,
- razina zvučnog tlaka 85 +/- 1dB(A),
- dimenzija (DxŠxV): 1100x635x720mm,
- težina upravljačke jedinice za transport pod pritiskom 27,5kg,
- ukupna težina 303 kg.

Isporučuje se: silo automatika napuhavanja, usisna hauba s pokazivačem razine punjenja 42 V, 50 m upravljačkog kabla komplet, 2 x 25 m crijevo s mrežicom za transport.

Z00238164SET	PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q 105 5,5kW s usisnom haubom i priborom

PFT E1 hauba

PFT hauba Mono E1 komplet s mono filterom, ugrađenim pokazivačem razine punjena i 75m upravljačkog kabla (1 x 50m, 1 x 25m) za priključivanje na PFT silomat. Pojedini PFT silomati upravljaju se automatski s ugrađenim pokazivačem razine punjenja u PFT haubi.

Z044334	PFT hauba komplet s mono filterom za PFT G5 i G5c
Z20600213	PFT hauba komplet s mono filterom za PFT G4, RITMO XL, HM 24

Set za prenamještanje za transportnu napravu PFT SILOMAT TRANS PLUS

Sastoji se od: - 1 osovina kotača, - 2 kotača, - montažni materijal.

Z00129592	Set za prenamještanje transportne naprave PFT SILOMAT TRANS PLUS sa nosivi na prijenosni

Transportne pumpe + pribor

Transportne pumpe

PFT SWING

PFT SWING je univerzalna transportna pumpa po odabiru s fiksnim ili elektronski nestupnjevito podesivim direktnim pogonom. Za prskanje i nanošenje rijetkih materijala i bez otapala do max. 4mm veličine zrna. Upotreba za sve mokre mortove i pastozne materijale kao što su ljepilo, KHP silikatne žbuke na bazi smole itd. do 4mm veličine zrna.

PFT SWING M FC 230

Svojstva: - mala, lagana, kompaktna i mobilna, - motor 1,5kW, 10-204O/min, - elektronski nestupnjevito podesiva, - PVC posuda za materijal, - brzo čišćenje i održavanje, - varijabilni učinak transportiranja izmjenom pumpi (B ili C pumpa), - bez demontaže može se tranpsortirati i u kombiju, - lako prenosiva i s punom posudom zahvaljujući ručkama postavljenim u visini, - kod demontaže posude mogu se pastozne mase usisati iz korita, - kao opcija električno daljinsko upravljanje.

Tehnički podaci:
- stator / rotor C4-2,
- ugrađena upravljačka jedinica,
- posuda za materijal sa zaštitnom rešetkom,
- pogon 1,5kW pogonski motor,
- priključak 230V izmjenična struja, - 50Hz, 1 faza, osigurači 16A,
- učinak pumpanja 0,9-9l/min stupnjevito namjestiv pri 5 -100Hz,
- visina punjenja 500mm,
- volumen lijevka cca. 38l,
- dimenzija DxŠxV 1100x460x550mm,
- ukupna težina 70kg.

Z00151992	Transportna pumpa PFT SWING M FC 230V, 50Hz, 1,5kW, 16A

PFT SWING L FC 230

Tehnički podaci:
- pogon 4kW, - 70-236 O/min, broj okretaja 28 - 400 O/min,
- priključak 230V trofazna struja, - 50Hz, 1Ph, osigurači 16A,
- rotor/stator: TWISTER D8-1,5
- učinak pumpanja: 1,5 - 21l/min, stupnjevito namjestiv pri 5 - 70Hz,
- učinak transporta 6,5 - 21l/min,
- visina punjenja 610mm,
- volumen lijevka 76l,
- dimenzija DxŠxV 1600x600x660mm,
- ukupna težina 133kg.

Z00201952	Transportna pumpa PFT SWING L FC 4kW 230V

PFT SWING L FC 400

Tehnički podaci:
- pogon 6,05kW, 280 O/min, broj okretaja 135 - 448 /min,
- priključak 400V trofazna struja, - 50Hz, 3Ph, osigurači 25A,
- rotor/stator: TWISTER D6-3,
- učinak pumpanja: 1,4 - 25l/min,
- stupnjevito namjestiv pri 24 - 80Hz,
- učinak transporta 4 - 90l/min,
- visina punjenja 610mm,
- volumen lijevka 76l,
- dimenzija DxŠxV 1600x600x660mm,
- ukupna težina 133kg.

Z00178415	Transportna pumpa PFT SWING L FC 400, 400V, 50Hz, 6,05kW, 25A

Transportna pumpa PFT SWING L FC-230V AIRLESS

Robustna strojna tehnika koja se može koristiti za različite vrste materijala: boje, materijal s zrnastom strukturom (ne sa statorom 306 AIRLESS). Praktična, laka i kompaktna, radi vrlo učinkovito i pouzdano s monofaznom strujom. Mala proizvodnja buke. Nema habanja na spojki pritiska. Filter materijala u spojki pritiska, može se zamijeniti preko premosnice bez demontaže. Upravljanje pritiskom preko digitalnog displeja. Učinak pumpanja namjestiv stupnjevito do max. 6,5l preko potenciometra. Jednodjelna PVC posuda za materijal - jednostavno čišćenje. Raditi s rotorom/statorom Airless - bez dodatnog kompresora. Potrošni materijali mogu se direktno zamijeniti na gradilištu bez montera - nema dugih zastoja.

Tehnički podaci:
- pogonski motor: 3 kW, 10-280 O/min,
- priključak: 230V, 1Ph, 50Hz,
- učinak pumpanja: 6,5l/min, 130bar, do 30m duljine transporta pri DN12,
- izlaz DN12 ženski-dio AG1/2" s manometrom za tlak materijala,
- volumen posude: 70l, težina: 102kg.

Isporučuje se: vozno postolje SWING AIRLESS, razvodni ormarić SWING AIRLESS 230V FC, pogonski motor 3KW komplet., posuda za materijal PVC SWING AIRLESS, poklopac SWING AIRLESS, držač crijeva SWING AIRLESS, stator AIRLESS 306, rotor AIRLESS 306, kutija za alat SWING AIRLESS komplet., RONDO AIRLESS DN12 20m WP160bar, pištolj za brizganje SWING HP (in line Texspray), čistač SWING AIRLESS; kabel za struju 3x1,5mm², BLU2 - 16A - 5m, mlaznica za brizganje 541.

Z00451336	Transportna pumpa PFT SWING L FC-230V AIRLESS 1Ph/50Hz/3kW

Transportna pumpa PFT SWING L FC-400V AIRLESS

Visokoučinkovita PFT SWING AIRLESS pumpa ima različite namjene poput prskanje, zaglađivanje, lijepljenje i armiranje i time je optimalni dodatak cijelom strojnom parku. Uz malo napora, visokotlačna pumpa mijenjanjem statora može se prenamijeniti u transportnu pumpu. Na taj način se veličine zrna od 6 mm (npr. armiranje ili završna žbuka) mogu optimalno obraditi.

Tehnički podaci:
- pogon 4,4 kW, 0-320 O/min,
- zapremina posude 70 litara,
- priključak za napajanje 400 V.
- brzina transporta stupnjevito podesiva od 8,5 l/min,
- visina punjenja 720 mm,
- crijevo za materijal 2 x RONDO AIRLESS DN12, 20 m,
- uključujući adapter,
- mlaznica za prskanje RAC X 541,
- težina 110 kg.

Z00531453	Transportna pumpa PFT SWING L FC-400V AIRLESS 3Ph/50Hz/4,4kW

Pumpa za transport materijala PFT ZP 3

Pumpa za transport materijala za velike kapacitete. Međupumpa za mort transportira mortove i žbuku zamješane u protočnoj ili silnoj mješalici direktno do željenog mjesta. Kapacitet je stupnjevito namjestiv. Preko daljinskog upravljača pumpa se može uključivati i isključivati kao i namještati količinu transporta. Punjenje lijevka preuzima sonda za kontrolu razine punjenja.

Transportna pumpa PFT ZP 3 M FC 230V

Najmanja transportna pumpa iz obitelji ZP 3 odlikuje se svojim kompaktnim dizajnom, malom težinom i optimalnim transportom gotovo svih građevinskih mješavina.

Osnovna oprema: motor pumpe 4 kW 120 O/min, crijevo za mort RONDO DN 35, 10 m, hidraulični priključak.

Tehnički podaci:
- daljina transporta do 60 m, brzina transporta 8 - 33 l /min,
- priključak napajanja 230 V, 50 Hz
- ead i upravljanje stupnjevito namjestivo,
- zapremina posude 85 litara
- integrirana kontrola tlaka za kompresor,
- sklopiva zaštitna rešetka s funkcijom isključivanja,
- isključivanje stroja daljinskim prekidačem,
- kompresor zraka COMP P-200, 230 V, 0,5 kW, 200 l/min.,
- težina 197 kg.

Z00542526	Transportna pumpa PFT ZP 3 M FC 230V 4kW

Transportna pumpa PFT ZP 3 L MULTIMIX 2L6

Osnovna oprema: motor pumpe 5,5 kW 70 - 260 o/min, motor miješalice 2,2 kW, crijevo za žbuku RONDO DN 35, 10 m, hidraulični priključak.

Tehnički podaci:
- daljina transporta 60 m pri DN 35, brzina transporta 10 - 40 l / min,
- priključak napajanja 400 V.

Stroj je putem vario pogona stupnjevito podesivi, promjenjivi učinak transporta moguć je promjenom statora (L ili R pumpa).

Z00292222	Transportna pumpa PFT ZP 3 L MULTIMIX 2L6 5,5kW + silna miješalica

Transportna pumpa PFT ZP 3 XL FC 400 V

Tehnički podaci:
- učinak transporta: 12 - 42 l/min, - pumpa: R 7-3 S,
- daljina transporta: do 100m, - pritisak max: 30 bara,
- pogon: 7,5kW pogonski motor, - broj okretaja: 84 - 280 O/min,
- priključak: 400V trofazna struja, 3 faze, 50Hz, - osigurači: 32A,
- volumen posude bez dodatnog spremnika: 130 l,
- volumen posude s dodatnim spremnikom: 245 l,
- visina cca. 745mm (bez spremnika), širina 720mm, dužina 2255mm,
- ukupna težina (bez spremnika) cca. 240 kg.

Z00102957	Transportna pumpa PFT ZP 3 XL FC 7,5kW 400V 50Hz

Transportna pumpa PFT ZP 3 XXL FC 400V

Osnovna oprema: - stator 2L8 do 16mm veličine zrna, - pogonski motor 7,5kW, 400V, izmjenjivač frekvencije (13kW primanje snage), - ugrađena upravljačka jedinica s pretvaračem frekvencije, - dugačka izlazna spojnica - ugrađeni manometar za pritisak, - torba za alat, - upute za uporabu.

Tehnički podaci:
- pogon: motor za pumpanje: 7,5kW pogonski motor, 13kW prihvatna snaga, broj okretaja: od 14-162 O/min, stupnjevito namjestiv preko pretvarača frekvencije,
- priključak: struja: 400V trofazna struja, 3 faze, osigurači: 32A,
- ukupna težina: 389kg (bez dodatnog spremnika).

Z00151174	Transportna pumpa PFT ZP 3 XXL FC 13kW 400V

Transportna pumpa BMP 5, 230 V

Električna transportna pumpa BMP 5 je mali, lagani i robustni uređaj za transport, punjenje i injektiranje mineralnih i tekućih proizvoda kao što su mikrocement, vapneno mlijeko i silicifikacijski pripravci maksimalne veličine zrna do 2 mm. Uz odgovarajući pribor (kompresor) ovaj uređaj se također može koristiti i za prskanje boja, masa za izravnavanje, betonkontakta, predpremaza itd. Izlazna količina može se stupnjevito namjestiti putem regulatora brzine vrtnje. Učinak ovisno o statoru između 0,5-6 l/min. Mogu se prskati svi materijali za prskanje do 2 mm kao što su završne žbuke na bazi umjetnih smola, disperzivne, silikatne i vapnene boje, mase za izravnavanje, brtvila, mineralne žbuke, betonske mase i hidrofobtika.

Tehnički podaci: - snaga motora: 1,15 kW, - napon: 230 V, - količina izlaznog zraka: ovisno o materijalu 200-500 l/min, - težina: 15 kg.

Isporučuje se: 10 m crijevo za materijal 1/2 " s GEKA®-spojnicama, 11 m crijevo za zrak 3/8 ", set za prskanje komplet s 5 mlaznica.

ZBMP5100-13	Transportna pumpa BMP 5 230V s posudom 30 litara, postolje za nošenje

Transportna pumpa BMP 6, 230 V

Univerzalni uređaj po izboru za obnovu zgrada je transportna pumpa BMP 6. Ovaj uređaj je idealan za obradu svih mineralnih i bitumenskih proizvoda veličine zrna do 2,5 mm u procesu injektiranja ili prskanja (suspenzije, brtvljenje, fina žbuka, mort za zalijevanje, mort za fuge, debeli premazi). Za prskanje, ovisno o proizvodu potreban je kompresor s izlaznom snagom zraka od 200l (rijetki materijali) do 400l (bitumenski premazi). Transport materijala se vrši putem statora i rotora. Brzina protoka može se stupnjevito namjestiti od 0,5-14 l/min. Daljinski upravljač opcionalno dostupan.

Tehnički podaci: - snaga motora: 1,8 kW, - napon: 230 V, - količina izlazni zrak: ovisno o materijalu 200-400 l/min, - težina: 25 kg.

Isporučuje se: 10 m crijevo za materijal 1 " s GEKA®-spojnicama, 11 m crijevo za zrak 3/8 ", set za prskanje komplet s 5 mlaznica.

ZBMP6200-30	Transportna pumpa BMP 6 230V s posudom 30 litara, mobilna

Stator i rotor plavi za BMP 5/6

Za bitumen, žbuku i glet. Veličina zrna max. 2 mm, učinak max. 14 l/min, pogonski tlak max. 20 bar, dužina statora 100 mm / p= 60 mm.

ZBMP1029	Stator plavi kratki za BMP 5/6
ZBMP1028	Rotor plavi kratki za BMP 5/6

Transportne pumpe i pribor

Crijevo za mort PFT RONDO AIRLESS

DN12 - 20m, hidrauličko uvijanje, AG1/2 IG1/2, pogonski tlak: 160bar.

Z00460022	Crijevo za mort PFT RONDO AIRLESS promjer = 12mm, 160bar, 20m

Crijevo za mort RONDO SUPERLIGHT FLEX

Izuzetno lagano crijevo za žbuku za gipsanu žbuku i vapneno-cementnu žbuku (veličina zrna <= 3 mm), hidraulički integrirano, jednostavna izmjena spojnica, PUR jezgra (1 mm) - velika otpornost na habanje prema DIN 14811, zaštita od prevrtanja crijeva na V-dijelu.

Tehnički podaci: - unutarnji promjer: 25 mm, - radni tlak: max. 40 bara, - tlak pucanja: 125 bara, - radijus savijanja: 200 mm, - težina: 2,9 kg.

Z00667349	Crijevo za mort RONDO SUPERLIGHT FLEX p=25mm, 5m s hidrauličnim priključkom

Set za prenamještanje za žbuku

Z00518542 Set za prenamještanje za žbuku PFT na SWING AIRLESS

Set za prskanje morta

Sadrži: - 15 m crijeva za materijal 1" - 15 m PVC-mrežastog crijeva NW 9x3 mm - 2 kom kuglica za čišćenje 30 mm Set za prskanje SWING u kovčegu sadrži: - uređaj za prskanje sa zračnim ventilom i kuglastom zapornom pipom - mlaznice promjera 4,5 / 6,5 / 8,5 / 10,5 mm - mlaznica s prorezom - cilindrična četka - čistač - kutnik 70°.

Z008605 Set za prskanje morta PFT za SWING

Set za prskanje morta PFT u koferu

Za transportne pumpe SWING.

Sastoji se od: - uređaja za prskanje završne žbuke, - uređaja za završno prskanje 19 VA6,5, - VA mlaznica p = 4,5 / 8,5 / 10,5 mm (zračna rupa 2 mm) SWING, - spužvasta kugla 25 mm za LW19, - adapter spojnica 25M/19V dio, - 00222011 adapter spojnica 19V dio/GEKA®, - pogonska rascjepka 2 CV, DIN6450 C, - set četkica za mlaznice najlon/žica SWING. U koferu.

Z00232106 Set za prskanje morta PFT u koferu za transportne pumpe SWING

Set za prskanje boje PFT SWING AIRLESS

Z00503759 Set za prskanje boje PFT za SWING AIRLESS

Istiskivač za materijal u vrećama za PFT SWING AIRLESS

Z00459811 Istiskivač za materijal u vrećama za PFT SWING AIRLESS

Pumpe za podizanje pritiska – kompresori za zrak

Pumpe za podizanje pritiska

Pumpa za podizanje pritiska PFT AV 1000 STANDALONE strojno upravljanje

Pumpa za vodu u izvedbi od nehrđajućeg čelika. Rad i upravljanje: automatska kontrola pokretanja i zaustavljanja putem stroja.

Tehnički podaci: - električni priključak: 230 V, 50 Hz, 1 faza, - potrošnja energije: 0,6 kW, - protok: max. 3 m³/h, 50 l/min, pri 2 bar max. 2,6 m³/h, 44 l/min, - visina transporta: max. 40 m, - usisna visina: do 7 m, - max. temperatura tekućine: +40 °C, - max. dozvoljeni radni tlak: 5,5 bar.

Z00497368 Pumpa za podizanje pritiska PFT AV 1000 STANDALONE 230V 0,6kW 5,5bar

Pumpa za podizanje pritiska PFT AV 1000 STANDALONE upravljanje pod pritiskom

Učinkovita pumpa za vodu u izvedbi od nehrđajućeg čelika s visokim protokom, prekidačem tlaka, prekidačem protoka i zaštitom praznog hoda. Automatski dovod vode iz posude za vodu zahvaljujući pumpi za podizanje pritiska. Rad i upravljanje: namjestiva automatska kontrola pokretanja i zaustavljanja putem integrirane kontrole tlaka.

Tehnički podaci: - električni priključak: 230 V, 50 Hz, 1 faza, - potrošnja energije: 0,6 kW, - vrsta zaštite: IP 44 - protok: max. 3 m³/h, 50 l/min, pri 2 bar max. 2,6 m³/h, 44 l/min, - visina transporta: max. 40 m, - usisna visina: do 7 m, - max. temperatura tekućine: +40 °C, - max. dozvoljeni radni tlak: 5,5 bar. - težina 13,5 kg.

Z00493686 Pumpa za podizanje pritiska PFT AV 1000 STANDALONE 230V 0,6kW 5,5bar

Pumpa za podizanje pritiska GRUNDFOS JP 4-54

Samousisavajuća Jetpumpa za brojne zadatke u opskrbi vodom i povišenju tlaka. Pumpa ima aksijalni usisni priključak i radijalni tlačni otvor izrađen od nehrđajućeg čelika otpornog na koroziju. Unutarnji hidraulički sustav sastoji se od jednog visokootpornog kompozitnog materijala. Za lakši transport JP ima poprečno postavljenu ručku izrađenu od kompozita i stabilnu aluminijsku bazu s premazom otpornim na koroziju. Izravno je povezana s ventilatorskim hladnjakom GRUNDFOS asinkronim motorom, koji je posebno prilagođen performansama pumpe. Oprema: ugrađena toplinska zaštita od preopterećenja, 1,5 m kabel sa šuko utikačem, pumpa i motor su montirani na zajedničkoj osnovnoj ploči.

Tehnički podaci: - motor: 746 W / 230 V / 50 Hz, - radni tlak: 4,8 bara, - klasa zaštite: IP 44, - klasa izolacije: F, - priključak usisna mlaznica/tlačna mlaznica: G1, - težina: 10 kg.

Z99458768 Pumpa za vodu GRUNDFOS JP 4-54 746W/230V/50Hz/4,8bar

Kompresori za zrak

Kopresori za zrak PFT

Kompresori za zrak COMP P je klipni kompresor s V-cilindrom, velikim ventilatorom za optimalno hlađenje agregata i motora. Opremljen je kompletnom armaturom s reduktorom tlaka filtera i mazalicom. Dva odvojena priključka: komprimirani zrak za prskanje i komprimirani zrak za priključak alata. Kompresori se koriste pri uporabi strojeva PFT RITMO, PFT SWING M i PFT SWING L.

Kompresor za zrak PFT COMP P-320

Tehnički podaci:
- usisni učinak: 320 l/min,
- priključak struje: 230 V, 50 Hz,
- pogon: 2,2 kW / 1400 O/min,
- radni pritisak: max. 10 bar,
- razina zvučnog tlaka: 72 dB(A),
- dimenzija (DxŠxV): 800x585x535mm,
- težina: 54 kg.

Z00746490	Kompresor za zrak PFT COMP P-320 2,2kW/230V

PFT COMP M-250

Kompresori za zrak COMP P je klipni kompresor s V-cilindrom, velikim ventilatorom za optimalno hlađenje agregata i motora. Opremljen je kompletnom armaturom s reduktorom tlaka filtera i mazalicom. Dva odvojena priključka: komprimirani zrak za prskanje i komprimirani zrak za priključak alata. Kompresori se koriste pri uporabi strojeva PFT RITMO, PFT SWING M i PFT SWING L.

Tehnički podaci:
- usisni učinak 0,25 Nm³/min
- punjenje 170 l/min
- priključak 400 V / osigurač 16 A
- pogon 0,9 kW / max. 1430 O/min
- pritisak kompresije max. 5 bar
- dimenzije DxŠxV 490 x 220 x 355 mm
- težina 24 kg.

Z130002	Kompresor za zrak PFT COMP M-250 0,9kW z izklopom pritiska

Kompresor za zrak GENTILIN C 330/03, 230 V

Mobilni, klipni kompresor bez ulja za uporabu na gradilištu.

Tehnički podaci:
- usisni učinak: 330 l,
- isporučena količina: 200 l,
- motor: 1,5 kW, 230 V,
- osigurači: 16 A,
- max. pritisak: 10 bar,
- težina: 32 kg.

ZWS838002-03	Kompresor za zrak GENTILIN C 330/03 230V mobilni

Mlaznice za žbuku + prskanje – kape za mlaznicu

Mlaznice za žbuku + prskanje

Mlaznica za finu žbuku PFT

Premium izvedba s okretnom alu spojnicom, alu glavom za brizganje i koničnom mlaznicom za finu žbuku S.

Z00136624	Mlaznica za finu žbuku 25mm LW 24, mlaznica 14mm 30° ravna PFT okretne spojnice
Z00206440	Mlaznica za finu žbuku 25mm LW 24, mlaznica 14mm PFT okretne spojnice 600mm

Mlaznica za finu žbuku

Z190002X	Mlaznica za finu žbuku 25mm LW 24, mlaznica 14mm ravna 200mm
Z190011X	Mlaznica za finu žbuku 25mm LW 24 mlaznica 14mm duga 30° 600mm

Mlaznica za armiranu žbuku PFT

Z1959	Mlaznica 10mm za armiranu žbuku PFT

Uređaj za prskanje PFT ZARGOMAT PRO 25 mm 360 °

PFT ZARGOMAT PRO je profesionalni jednoručni uređaj za prskanje morta za lijepljenje, za nanošenje ljepila na izolacijske ploče za WDV sustave, injektiranje morta itd. Opremljen sa: - crijevo za ljepilo p= 19 mm, 290 mm za nanošenje materijala, - crijevo za mort p = 25 mm - 1,5 m, - spojnica p = 25 mm M- dio za spajanje na crijevo za materijal, - okretna spojnica na spojnici za mort.

Z00420058	Uređaj za prskanje PFT ZARGOMAT PRO 25mm 360°

Mlaznica PFT

Z20196300	Mlaznica VT 35mm 12mm cijev mlaznice

Priključak za zrak za mlaznicu za finu žbuku

Z1918X	Priključak za zrak za mlaznicu za finu žbuku 200mm
Z00233024X	Priključak za zrak za mlaznicu za finu žbuku 600mm

Cijev s navojem

Z1919X	Cijev s navojem 1" x 200mm
Z19191X	Cijev s navojem 1" x 600mm

Pištolj za brizganje

Profesionalni pištolj za brizganje fasada sa korisnim sadržajem od 6 litara, do 6mm veličine zrna.

Z207307001	Pištolj za brizganje fasada s 10m crijeva

Produžni kabel 25m za daljinski prekidač PFT

Z456931	Produžni kabel 25m za daljinski prekidač PFT

Kape za mlaznicu

Kapa za mlaznicu prozirna

Z1907X	Kapa za mlaznicu 10mm prozirna
Z190801X	Kapa za mlaznicu 12mm prozirna
Z190901X	Kapa za mlaznicu 14mm prozirna
Z191001X	Kapa za mlaznicu 16mm prozirna

Kapa za mlaznicu spezial Lorencic

Velika otpornost na habanje.

Z1907S-LO	Kapa za mlaznicu spezial 10mm
Z190801S-LO	Kapa za mlaznicu spezial 12mm
Z190901S-LO	Kapa za mlaznicu spezial 14mm

Kapa za mlaznicu PFT

Z1907	Kapa za mlaznicu 10mm crna PFT 10kom/pakiranje
Z190801	Kapa za mlaznicu 12mm crna PFT 10kom/pakiranje
Z190901	Kapa za mlaznicu 14mm crna PFT 10kom/pakiranje
Z191001	Kapa za mlaznicu 16mm crna PFT 10kom/pakiranje

Mješači – statori + rotori

Mješači

PROFOX

Mješač PROFOX®

Z04005001 Mješač serije za stroj za žbukanje PROFOX® N° 1 PRO i N° 1 AQUA PRO

PFT

Mješač PFT BIONIK

BIONIK forma osigurava dugotrajnu i sigurnu uporabu. Površina je povećana za 9,7 i stoga osigurava bolju zaštitu vratila motora. BIONIK forma smanjuje habanje u aksijalnom smjeru i nema aksijalnog pomicanja rotora u statoru.

Mješač PFT BIONIK G4 ravni

Z00539672 Mješač PFT BIONIK G4 ravni

Mješač PFT BIONIK G4 Turbo

Z00545652 Mješač PFT BIONIK G4 Turbo

Mješač PFT BIONIK G4 lagana žbuka

Z00540390 Mješač PFT BIONIK G4 lagana žbuka

Mješač PFT BIONIK G4 termo žbuka

Z00540680 Mješač PFT BIONIK G4 termo izolaciju

Čistač PFT BIONIK G4

Z00539220 Osovina čistača PFT BIONIK G4

Zahvatna glava PFT za sistem BIONIK

Z00521410 Zahvatna glava PFT za sistem BIONIK

Statori + rotori

PFT

D 4-3 PFT

Stator D 4-3 1/2-učinka Pin Twister PFT

Veličina zrna max. 2 mm, učinak pri 400 O/min cca. 14 l/min, pritisak max. 30 bar, dužina statora 273 mm / promjer 90 mm. Odgovarajući rotori: Art.Nr.Z11431 Art.Nr.Z00703741 (s utorom).

Z010543 Stator D 4-3 1/2-učinka Pin Twister zeleni PFT

Rotor D 4-3 1/2-učinka PFT

Veličina zrna max. 2 mm, učinak pri 400 O/min cca. 14 l/min, pritisak max. 30 bar, dužina statora 273 mm / promjer 90 mm. Stator šifra Z010543.

Z11431 Rotor D 4-3 1/2-učinka PFT

D 5-2,5 PFT

Stator D 5-2,5 Pin Twister PFT

Veličina zrna max. 3 mm, učinak pri 400 O/min cca. 25 l/min, pritisak max. 25 bara, dužina statora 273 mm / promjer 90 mm. Odgovarajući rotor: šifra Z021399.

Z010904 Stator D 5-2,5 Pin Twister srebrni PFT

Rotor D 5-2,5 PFT

Veličina zrna max. 3 mm, učinak pri 400 O/min cca. 25 l/min, pritisak max. 25 bara, dužina statora 273 mm / promjer 90 mm. Stator šifra Z010904.

Z021399	Rotor D 5-2,5 PFT

D 6-3 PFT

Stator D 6-3 bez njege narančasti PFT

Veličina zrna max. 3mm, učinak pri 400 O/min cca. 20 l/min, pritisak max. 30 bar, dužina statora 273 mm / promjer 90 mm. Odgovarajući rotori: Art. Nr. Z1130 Art. Nr. Z00703740 (s utorom).

Z11551	Stator D 6-3 bez njege narančasti PFT

Stator D 6-3 Pin Twister narančasti PFT

Veličina zrna max. 3mm, učinak pri 400 O/min cca. 20 l/min, pritisak max. 30 bar, dužina statora 273 mm / promjer 90 mm. Odgovarajući rotori: Art. Nr. Z1130 Art. Nr. Z00703740 (s utorom).

Z007899	Stator D 6-3 Pin Twister narančasti PFT

Rotor D 6-3 PFT

Veličina zrna max. 3,5 mm, učinak pri 400 O/min cca. 22 l/min, pritisak max. 30 bar, dužina (1155) statora 273 mm / promjer 90 mm. Odgovarajući statori: šifra Z11551 (wf), šifra Z008862 (Twister), šifra Z007899 (wf Pin Twister).

Z1130	Rotor D 6-3 PFT

Rotor D 6-3 s utorom 25x25 mm PFT

Veličina zrna max. 3,5 mm, učinak pri 400 O/min cca. 22 l/min, pritisak max. 30 bar, dužina (1155) statora 273 mm / promjer 90 mm. Odgovarajući statori: Nr. Z11551 (wf) Nr. Z008862 (Twister) Nr. Z007899 (wf Pin Twister).

Z00703740	Rotor D 6-3 s utorom 25x25mm PFT

Rotor/Stator-set PFT Twister D 6-3

Set sadrži: - 5 kom rotor D 6-3 (Art. Nr. 00237908), - 5 kom stator D 6-3 Pin Twister orange (Art. Nr. 00007899), - 10 kom kapa za mlaznicu 12 mm crna (Art. Nr. 00062382).

Z000853502	Rotor/Stator-set PFT Twister D 6-3 s 5 rotora, 5 statora, 10 kapa za mlaznicu 12mm

D 8-1,5 PFT

Stator D 8-1,5 Pin Twister žuti PFT

Veličina zrna max. 3mm, učinak pri 400 O/min cca. 35 l/min, pritisak max. 15 bar, dužina statora 273 mm / promjer 90 mm. Odgovarajući rotori: Art. Nr. Z1147 Art. Nr. Z00703739 (s utorom).

Z010905	Stator D 8-1,5 Pin Twister žuti PFT

Rotor D 8-1,5 PFT

Veličina zrna max. 3mm, učinak pri 400 O/min cca. 35 l/min, pritisak max. 15 bar, dužina statora 273 mm / promjer 90 mm. Stator šifra Z1164.

Z1147	Rotor D 8-1,5 PFT

Rotor D 8-,1,5 s utorom 25x25 mm PFT

Veličina zrna max. 3mm, učinak pri 400 O/min cca. 35 l/min, pritisak max. 15 bar, dužina statora 273 mm / promjer 90 mm. Odgovarajući statori: Nr. Z1164 Nr. Z010905.

Z00703739	Rotor D 8-1,5 s utorom 25x25mm PFT

TWISTER D 8-2 PFT

Stator D 8-2 Pin Twister PFT

Veličina zrna max. 3 mm, učinak pri 400 O/min cca. 32 l/min, pritisak max. 25 bar, stator dužina 273 mm/p= 90 mm. Odgovarajući rotor: šifra Z00543761.

Z00530882	Stator D 8-2 Pin Twister crni PFT

Rotor D 8-2 PFT

Veličina zrna max. 3 mm, učinak pri 400 O/min cca. 32 l/min, pritisak max. 25 bar, stator dužina 273 mm/p= 90 mm. Odgovarajući stator: šifra Z00530882.

Z00543761	Rotor D 8-2 PFT

AIRLESS 306 PFT

Stator AIRLESS 306 PFT

Za PFT SWING L FC-230V.

Z00449947	Stator AIRLESS 306 za PFT SWING L FC-230V

Rotor AIRLESS 306 PFT

Za PFT SWING L FC-230V.

Z00449967	Rotor AIRLESS 306 za PFT SWING L FC-230V

D 4 PINK sa zaštitom od uvijanja LORENCIC

Stator Original D 4 PINK

Veličina zrna max. 4 mm, učinak pri 400 O/min cca. 22 l/min, pritisak max. 40 bar, dužina (Z10010) statora 273 mm / promjer 90 mm. Patentirano pod brojem: 3304751, odgovarajući rotor: šifra Z10011.

Z10010	Stator orginal D 4 PINK bez njege

Rotor D 4 PINK

Veličina zrna max. 4 mm, učinak pri 400 O/min cca. 22 l/min, pritisak max. 40 bar, dužina (Z10010) statora 273 mm / promjer 90 mm. Stator šifra Z10010.

Z10011	Rotor D 4 PINK MV legirani čelik

D 7-2,5 krem bijeli sa zaštitom od uvijanja LORENCIC

Stator D 7-2,5 krem bijeli

Veličina zrna max. 6 mm, učinak pri 400 O/min cca. 25 l/min, pritisak max. 40 bar, dužina (Z209021) statora 273 mm / promjer 90 mm. Odgovarajući rotor: šifra Z209071.

Z209021	Stator D 7-2,5 krem bijeli bez njege

Rotor D 7-2,5 krem bijeli

Veličina zrna max. 6 mm, učinak pri 400 O/min cca. 25 l/min, pritisak max. 40 bar, dužina (Z209021) statora 273 mm / promjer 90 mm. Stator šifra Z209021.

Z209071	Rotor D 7-2,5 krem bijeli

D 6-3 orange sa zaštitom od uvijanja LORENCIC

Stator LORENCIC LO-PIN D 6-3 orange

Veličina zrna max. 3 mm, učinak pri 400 O/min cca. 21 l/min, pritisak max. 30 bar, stator dužina 270 mm/p=89 mm. Odgovarajući rotor: šifra Z1130HQ-LO.

Z11551HQ-LO	Stator LORENCIC LO-PIN D 6-3 orange sa zaštitom od uvijanja, bez održavanja

Rotor LORENCIC D 6-3

Veličina zrna max. 3 mm, učinak pri 400 O/min cca. 21 l/min, pritisak max. 30 bar, stator dužina 270 mm/p=89 mm. Odgovarajući stator: šifra Z11551HQ-LO.

Z1130HQ-LO	Rotor LORENCIC D 6-3

D 7-2,5 bijeli sa zaštitom od uvijanja LORENCIC

Stator LORENCIC LO-PIN D 7-2,5 bijeli

Veličina zrna max. 3 mm, učinak pri 400 O/min cca. 27 l/min, pritisak max. 30 bar, stator dužina 270 mm/p=89 mm. Odgovarajući rotor: šifra Z209071HQ-LO.

Z209021HQ-LO	Stator LORENCIC LO-PIN D 7-2,5 bijeli sa zaštitom od uvijanja, bez održavanja

Rotor LORENCIC D 7-2,5

Veličina zrna max. 3 mm, učinak pri 400 O/min cca. 27 l/min, pritisak max. 30 bar, stator dužina 270 mm/p=89 mm. Odgovarajući rotor: šifra Z209021HQ-LO.

Z209071HQ-LO	Rotor LORENCIC D 7-2,5

M05 Tehnika grijanja, odvlaživanja + odvodnjavanja

Turbine na vrući zrak – topovi za grijanje

Plinski topovi za grijanje – plinski grijači

Infracrveni grijači – električni grijači

Odvlaživači zraka – ventilatori

Građevinske pumpe + pumpe za odvodnjavanje

Turbine na vrući zrak – topovi za grijanje

Uljne turbine na vrući zrak – uljni topovi za grijanje

Top za grijanje/uljni top za grijanje LORENCIC LD

Automatski, integrirani uljni gorionik sa sigurnosnim termostatom. Može se povezati s termostatom, higrostatom ili timerom (LD130, LD170). Mrežni kabel 1,5m s utikačem, gorionik AISI 430 od nehrđajućeg čelika, automatsko hlađenje. Dovod goriva gumeno mrežno ojačano. Rezervoar od polietilena.

Top za grijanje LORENCIC LD70

Tehnički podaci:
- kapacitet: 21,4kW (73110kcal/h),
- zračna struja: 350m³/h,
- potrošnja goriva: 1,69kg/h,
- sadržaj rezervoara: 17l,
- mreža: 230V/1~/50Hz,
- snaga motora: 0,20kW,
- dimenzija (DxŠxV): 720x300x450mm,
- težina: 20kg.

ZLD70LO	Top za grijanje LD70 21,4kW/230V/50Hz (uljni top za grijanje) 20kom/paleta

Top za grijanje LORENCIC LD130

Tehnički podaci:
- kapacitet: 38,4kW (131512kcal/h),
- zračna struja: 605m³/h,
- potrošnja goriva: 3,04kg/h,
- sadržaj rezervoara: 42l,
- mreža: 230V/1~/50Hz,
- snaga motora: 0,232kW,
- dimenzija (DxŠxV): 1075x440x615mm,
- težina: 25kg.

ZLD130LO	Top za grijanje LD130 38,4kW/230V/50Hz (uljni top za grijanje) 12kom/paleta

Top za grijanje LORENCIC LD170

Tehnički podaci:
- kapacitet: 49,0kW (167850kcal/h),
- zračna struja: 1400m³/h,
- potrošnja goriva: 3,88kg/h,
- sadržaj rezervoara: 42l,
- mreža: 230V/1~/50Hz,
- snaga motora: 0,40kW,
- dimenzija (DxŠxV): 1075x440x630mm,
- težina: 38kg.

ZLD170LO	Top za grijanje LD170 49,0kW/230V/50Hz (uljni top za grijanje) 9kom/paleta

Top za grijanje/uljni top za grijanje LORENCIC LE120

Automatski, integrirani uljni gorionik sa sigurnosnim termostatom. Može se povezati s termostatom, higrostatom ili timerom (LD130, LD170). Mrežni kabel 1,5m s utikačem, gorionik AISI 430 od nehrđajućeg čelika, automatsko hlađenje, elektronsko osiguranje plamena, električna upravljačka ploča. Dovod goriva gumeno mrežno ojačano. Rezervoar od polietilena.

Tehnički podaci:
- kapacitet: 34,1kW (116803kcal/h),
- zračna struja: 1150m³/h,
- potrošnja goriva: 2,70kg/h,
- sadržaj rezervoara: 42l,
- mreža: 230V/1~/50Hz,
- snaga motora: 0,37kW,
- priključak dimnjaka: promjer= 150mm,
- priključak crijeva za transport zraka: 1x promjer= 300mm,
- dimenzija (DxŠxV): 1215x440x670mm,
- težina: 48kg.

ZLE120LO	Top za grijanje LE120 34,1kW/230V/50Hz (uljni top za grijanje) 6kom/paleta

Crijevo za grijanje za LE120 i LK40C

Z02AC562	Crijevo za grijanje max. 100°C, p=300mm, 6m dužine, s remenom, za LE120 i LK40C

Adapter za pričvršćivanje za top za grijanje LORENCIC LE120

Z02AC501	Adapter za pričvršćivanje crijeva za grijanje Nr.Z02AC562 za top za grijanje LE120

Sobni termostat za topove za grijanje LORENCIC

Z02AC581	Sobni termostat +5/+30°C s 10m kabla, utikač 90°, za topove za grijanje LORENCIC

Plinski topovi za grijanje – plinski grijači

Plinski topovi za grijanje

Plinski top za grijanje LORENCIC LG

Top za grijanje opremljen propan plinom (LPG), automatski, s ugrađenim sigurnosnim termostatom. Odgovara UNI EN 1596:2008.

Plinski top za grijanje LORENCIC LG80M

Tehnički podaci: - kotrolnik plamena, - Piezo paljenje, - mrežni kabel 0,3m s utikačem, - kapacitet: 11,30-18,58kW (9715-15975kcal/h), - zračna struja: 520m³/h, - potrošnja plina: 0,744- 1,213kg/h, - mreža: 230V/1~/50Hz, - snaga motora: 0,05kW, - dimenzija (DxŠxV): 425x180x280mm, - težina: 5,5kg.

ZLG80MLO	Plinski top za grijanje LG80M 18,58kW/230V/50Hz 72kom/paleta

Plinski top za grijanje LORENCIC LG120M

Tehnički podaci: - kotrolnik plamena, - Piezo paljenje, - mrežni kabel 1,5m s utikačem, - kapacitet: 15,08-31,40kW (12965-27000kcal/h), - zračna struja: 1100m³/h, - potrošnja plina: 1,004-2,014kg/h, - mreža: 230V/1~/50Hz, - snaga motora: 0,09kW, - dimenzija (DxŠxV): 505x277x511mm, - težina: 10,0kg.

ZLG120MLO	Plinski top za grijanje LG120M 31,40kW/230V/50Hz 36kom/paleta

Plinski top za grijanje LORENCIC LG120A

Može se povezati s termostatom, higrostatom ili timerom. Elektronsko osiguranje plamena putem ionizacijske elektrode.

Tehnički podaci: - mrežni kabel 1,5m s utikačem, - kapacitet: 15,08- 31,40kW (12965-27000kcal/h), - zračna struja: 1100m³/h, - potrošnja plina: 1,004-2,014kg/h, - mreža: 230V/1~/50Hz, - snaga motora: 0,09kW, - dimenzija (DxŠxV): 505x277x511mm, - težina: 10,0kg.

ZLG120ALO	Plinski top za grijanje LG120A 31,40kW/230V/50Hz 36kom/paleta

Plinski top za grijanje LORENCIC LG180M

Tehnički podaci: - kotrolnik plamena, - Piezo paljenje, - mrežni kabel 1,5m s utikačem, - kapacitet: 22,76-46,73kW (19570-40180kcal/h), - zračna struja: 1250m³/h, - potrošnja plina: 1,454-2,979kg/h, - mreža: 230V/1~/50Hz, - snaga motora: 0,112kW, - dimenzija (DxŠxV): 575x277x511mm, - težina: 12,0kg.

ZLG180MLO	Plinski top za grijanje LG180M 46,73kW/230V/50Hz 24kom/paleta

Plinski top za grijanje LORENCIC LG180A

Može se povezati s termostatom, higrostatom ili timerom. Elektronsko osiguranje plamena putem ionizacijske elektrode.

Tehnički podaci: - mrežni kabel 1,5m s utikačem, - kapacitet: 22,76- 46,73kW (19570-40180kcal/h), - zračna struja: 1250m³/h, - potrošnja plina: 1,454-2,979kg/h, - mreža: 230V/1~/50Hz, - snaga motora: 0,112kW, - dimenzija (DxŠxV): 575x277x511mm, - težina: 12,0kg.

ZLG180ALO	Plinski top za grijanje LG180A 46,73kW/230V/50Hz 24kom/paleta

Plinski top za grijanje LORENCIC LG260M

Tehnički podaci: - kotrolnik plamena, - Piezo paljenje, - mrežni kabel 1,5m s utikačem, - kapacitet: 32,33-66,25kW (27800-56965kcal/h), - zračna struja: 1950m3/h, - potrošnja plina: 2,097-4,268kg/h,, - mreža: 230V/1~/50Hz, - snaga motora: 0,14kW, - dimenzija (DxŠxV): 580x317x538mm, - težina: 14,0kg.

ZLG260MLO	Plinski top za grijanje LG260M 66,25kW/230V/50Hz 24kom/paleta

Plinski top za grijanje LORENCIC LG260A

Može se povezati s termostatom, higrostatom ili timerom. Elektronsko osiguranje plamena putem ionizacijske elektrode.

Tehnički podaci: - mrežni kabel 1,5m s utikačem, - kapacitet: 32,33- 66,25kW (27800-56965kcal/h), - zračna struja: 1950m³/h, - potrošnja plina: 2,097-4,268kg/h, - mreža: 230V/1~/50Hz, - snaga motora: 0,14kW, - dimenzija (DxŠxV): 580x317x538mm, - težina: 14,0kg.

ZLG260ALO	Plinski top za grijanje LG260A 66,25kW/230V/50Hz 24kom/paleta

Plinski top za grijanje LORENCIC LG340A

Može se povezati s termostatom, higrostatom ili timerom. Elektronsko osiguranje plamena putem ionizacijske elektrode.

Tehnički podaci: - mrežni kabel 1,5m s utikačem, - kapacitet: 40,95- 84,81kW (35210-93590kcal/h), - zračna struja: 2550m³/h, - potrošnja plina: 2,458-5,530kg/h, - mreža: 230V/1~/50Hz, - snaga motora: 0,24kW, - dimenzija (DxŠxV): 700x317x538mm, - težina: 16,0kg.

ZLG340ALO	Plinski top za grijanje LG340A 84,81kW/230V/50Hz 18kom/paleta

Infracrveni grijači – električni grijači

Infracrveni grijači

Infracrveni grijač LORENCIC LX

Mobilni, tihi grijač s namjestivim konusom za direktno zračenje pri malom strujanju zraka. Može se povezati s termostatom, higrostatom ili timerom. Uljni gorionik BM2, visokokvalitetna pumpa za gorivo, elektronsko osiguranje plamena fotoćelijom, kuke. Mrežni kabel 1,5m s utikačem, gorionik AISI 430 od nehrđajućeg čelika. Hladno vanjsko kućište putem cirkuliranja zraka preko cijele površine konusa. Zaustavljanje puhanja preko timera. Dovodi goriva gumeni s metalnim omotom. Rezervoar vrlo čvrsti od polietilena.

Infracrveni grijač LORENCIC LX120

Tehnički podaci:
- kapacitet: 25,8kW (22185kcal/h),
- potrošnja goriva: 2,04kg/h,
- sadržaj rezervoara: 43l,
- mreža: 230V/1ph/50Hz,
- snaga motora: 0,11kW,
- dimenzija (DxŠxV): 895x532x808mm,
- težina: 42kg.

ZLX120LO	Infracrveni grijač LX120 25,8kW/230V/50Hz

Infracrveni grijač LORENCIC LX180

Tehnički podaci:
- kapacitet: 45,5kW (39130kcal/h)),
- potrošnja goriva: 3,60kg/h,
- sadržaj rezervoara: 65l,
- mreža: 230V/1ph/50Hz,
- snaga motora: 0,37kW,
- dimenzija (DxŠxV): 1410x712x1053mm,
- težina: 73kg.

ZLX180LO	Infracrveni grijač LX180 45,5kW/230V/50Hz

Električni grijači

Električni grijači HEYLO DE XL

Električni grijači HEYLO DE XL brzi su i jednostavni za transport zbog svoje male težine i kompaktnih dimenzija - a kvaliteta izrade je uvjerljiva! Posebno su pogodni za brzo zagrijavanje gradilišta, radionica, garaža, kamp prikolica i još mnogo toga. Ako je potrebno, grijač se može koristiti i kao ventilator zahvaljujući praktičnoj funkciji ventilacije.

Električni grijač HEYLO DE2XL

Tehnički podaci:
- snaga: 1-2 kW,
- zračna struja: 90 m³/h,
- mreža: 230 V/50 Hz,
- prihvat struje: 8,7 A,
- osigurači: 10 A,
- keramički PCT-element,
- razina buke (dB(A) / 3 m): 47 dB(A),
- težina: 2,8 kg.

Z1101922	Električni grijač HEYLO DE2XL 1-2kW

Električni grijač HEYLO DE3XL

Tehnički podaci:
- snaga: 1,5-3 kW,
- zračna struja: 140 m³/h,
- mreža: 230 V/50 Hz,
- prihvat struje: 13,5 A,
- osigurači: 16 A,
- keramički PCT-element,
- razina buke: 45 dB(A),
- težina: 4,6 kg.

Z1101903 Električni grijač HEYLO DE3XL 1,5-3kW

Električni grijač HEYLO DE9XL

Tehnički podaci:
- snaga: 4,5-9 kW,
- zračna struja: 710 m³/h,
- mreža: 400 V/50 Hz,
- prihvat struje: 13 A,
- osigurači: 16 A,
- stabilni cijevni grijači elementi,
- razina buke: 52 dB(A),
- težina: 14,5 kg.

Z1101917 Električni grijač HEYLO DE9XL 4,5-9kW

Električni grijači HEYLO DE

HEYLO električni grijači DE pružaju brzu i čistu toplinu na gradilištima, u industriji, na priredbama i mnogim drugim prigodama - prvi izbor za profesionalne iznajmljivače. Jedinstveni spiralni uložak za grijanje HEYLO proizvodi ujednačenu i ugodnu toplinu za ljude i materijal.

Električni grijač HEYLO DE10

Tehnički podaci:
- snaga: 3, 6, 9 kW,
- zračna struja: 710 m³/h,
- mreža: 400 V/50 Hz,
- osigurači: 16 A,
- spiralni grijači umetak,
- brojilo pogonskih sati
- razina buke: 49 dB(A),
- težina: 18,5 kg.

Z1101925 Električni grijač HEYLO DE10 3-6-9kW

Električni grijač HEYLO DE20

Tehnički podaci:
- snaga: 6, 12, 18 kW,
- zračna struja: 1050 m³/h,
- mreža: 400 V/50 Hz,
- osigurači: 32 A,
- spiralni grijači umetak,
- brojilo pogonskih sati
- razina buke: 52 dB(A),
- težina: 18,5 kg.

Z1101936 Električni grijač HEYLO DE20 6-12-18kW

Električni grijač TDS

Električni grijači TDS serije ne troše kisik niti stvaraju plinove izgaranja u usporedbi sa plinskim ili uljnim grijačima koji direktno izgaraju. Zbog toga se praktički mogu koristiti bilo gdje, a posebno su prikladni za regulaciju temperature negrijanih unutarnjih prostorija. Zahvaljujući integriranoj kontroli termostata protok vrućeg zraka se na svim TDS modelima stupnjevito može namjestiti na željenu temperaturu.

Električni grijač TDS 20

Tehnički podaci:
- snaga 230 V, 2840 kcal,
- količina zraka: 335 m³/h,
- integrirani priključni kabel,
- integrirani termostat,
- razina zvuka: 46 dB(A),
- težina: 5 kg.

Z1410000015 Električni grijač TDS 20 3,3kW 230V

Električni grijač TDS 30

Tehnički podaci:
- snaga: 400 V, 4730 kcal,
- količina zraka: 458 m³/h,
- integrirani priključni kabel,
- integrirani termostat,
- razina zvuka: 51 dB(A),
- težina: 6 kg.

Z1410000017	Električni grijač TDS 30 5,5kW 400V CEE 16A

Električni grijač TDS 50

Tehnički podaci:
- snaga: 400 V, 7740 kcal,
- količina zraka: 708 m³/h,
- nije integriran priključni kabel,
- integrirani termostat,
- razina zvuka: 52 dB(A),
- težina: 9,5 kg.

Z1410000020	Električni grijač TDS 50 9kW 400V CEE 16A

Električni grijač TDS 75

Tehnički podaci:
- snaga: 400 V, 12900 kcal,
- količina zraka: 1293 m³/h,
- nije integriran priključni kabel,
- integrirani termostat,
- razina zvuka: 60 dB(A),
- težina: 14,9 kg.

Z1410000025	Električni grijač TDS 75 15kW 400V CEE 32A

Električni grijač TDS 100

Tehnički podaci:
- snaga: 400 V, 18920 kcal,
- količina zraka: 1632 m³/h,
- priključni kabel nije integriran,
- integrirani termostat,
- razina zvuka: 73 dB(A),
- težina: 20,2 kg.

Z1410000030	Električni grijač TDS 100 22kW 400V CEE 63A

Potopni grijač

Potopni grijač 2000 W 230 V

Snažnim potopnim grijačem se voda može brzo i učinkovito izravno zagrijati u posudama otpornim na temperaturu. Sigurnu uporabu osigurava toplinski izolirana ručka s integriranom zaštitom od pregrijavanja. Maksimalna dubina uranjanja 37 cm, priljučni kabel 100 cm.

Z22000-1	Potopni grijač 2000W 230V s automatskim isključivanjem

Odvlaživači zraka – ventilatori

Odvlaživači zraka

HEYLO

Odvlaživač zraka HEYLO DT650

Kod odvlaživača zraka prostorije DT serije dugogodišnje iskustvo HEYLO-a se nalazi u optimizaciji klime u sobama. DT odvlaživači čine prostorije suhe i udobne. Odvlaživač DT pomaže u akutnim hitnim slučajevima poput oštećenja nastala vodom ili rasta plijesni kao i stalnim poboljšanjem sobnog zraka npr. za sprečavanje zamagljenih prozora u zimskom vrtu. Svojim modernim dizajnom idealan je i za dnevne boravke i urede, kupaonice i sušionice, arhive i muzeje, skladišta i smočnice, laboratorije i proizvodne prostorije, kamp prikolice i jahte.

Tehnički podaci: - učinak odvlaživanja: (30 °C/80 %) 19 l/24 h, - učinak odvlaživanja max.: 24 l/24 h, - temperatura radnog područja: +6 do +35 °C, - protok zraka: 300 m³/h, - učinak sušenja površina ca. 60 m², - spremnik za skupljanje vode: 6 l, - vrsta isparivača: cijevni isparivač, - rashladno sredstvo: R1234yF, - mreža: 230 V/50 Hz, - prihvat snage: 0,33 kW, - dimenzija: (DxŠxV) 370 x 310 x 660 mm, - težina: 28,0 kg.

Z1110581	Odvlaživač zraka HEYLO DT650 do 24l/24h

Odvlaživač zraka HEYLO KT20

Odvlaživač zraka KT20 ima integriranu pumpu za kondenzat za duže uporabe odvlaživača bez nadzora. Suši prostorije u novogradnji, podrumima ili nakon oštećenja nastala vodom te smanjuje vlagu u zatvorenim prostorijama. Zbog svoje kompaktne i robustne konstrukcije, laganih kotača, male težine i mogućnosti slaganja jednog na drugog ima sve najbolje predispozicije što se tiče praktičnosti i dugovječnosti. Za ovo čudo od sušenja ni malene prostorije, prljavština, stalno mijenjanje mjesta ne prave problem. Može se koristiti za sanaciju oštećenja nastala vodom, sušenje zgrada i novih zgrada, renovacija / sanacija, stambena udruženja, usluge kućepazitelja. Brojilo energije u MID standardu (kalibrirano), brojilo sati za brzu kontrolu. Moguće je spajanje vanjskog higrostata i ispušnog crijeva za ciljano usmjeravanje isušenog zraka. Tihi motor ventilatora s visokim tlakom.

Tehnički podaci:
- učinkovitost odvlaživanja max.: 24 l/24 h,
- protok zraka: 375 m³/h,
- prihvat struje max.: 1,3 A,
- jačina zvuka: 60 dB (A)/3 m,
- električni priključak: 230 V/50 Hz,
- dimenzije: (DxŠxV): 360 x 330 x 490 mm,
- težina: 20,0 kg.

Z1110582	Odvlaživač zraka HEYLO KT20 do 24l/24h

Odvlaživač zraka HEYLO BT60

Kompaktni građevinski odvlaživač BT 60 odvlažuje do 75 l po danu, PVC kućište, prijenosni zbog velikih kotača i teleskopske ručke. Ima brojač radnih sati i mjerač energije. Opcionalno se može spojiti pumpa za kondenzat. Suši prostorije u novogradnji, tijekom renoviranja i sanacija, te nakon oštećenja nastala vodom. Svojim visokim performansama odvlaživanja brzo i učinkovito smanjuje vlažnost u prostorijama.

Tehnički podaci:
- učinak odvlaživanja: (30 °C/80 %) 65 l/24 h,
- učinak odvlaživanja max.: 75 l/24 h,
- protok zraka: 725 m³/h,
- rashladno sredstvo: R454C,
- mreža: 230 V/50 Hz,
- zaštita: 10 A,
- prihvat snage: 1,3 kW,
- dimenzija: (DxŠxV) 539 x 542 x 816 mm,
- razina buke (dB(A) / 3 m): 60 dB(A),
- težina: 47,0 kg.

Z1110647	Odvlaživač zraka HEYLO BT60 do 75l/24h

TROTEC

Odvlaživač zraka TTK-S Standard

Robustni i dugovječni odvlaživač zraka s plastificiranim metalnim kućištem s profesionalnom automatikom odmrzavanja vrućim plinom za učinkovite rezultate odvlaživanja čak i pri niskim temperaturama. Načelo kondenzacije osigurava automatsko odvlaživanje zraka u prostorijama. Zahvaljujući serijskom vanjskom odvodu kondenzata prikladan i za duže odvlaživanje bez nadzora. Moguće smanjenje relativne vlažnosti zraka na do 32 %. Opcionalno isporučivo s brojačem radnih sati ili dvostrukim brojačem.

Odvlaživač zraka TTK 170 S

Tehnički podaci:
- učinak (30 °C/80 %): 40 l/24 h / učinak max.: 50 l/24 h,
- protok zraka: 580 m³/h,
- područje/temperatura: +5 do + 32 °C,
- područje/vlažnost: 50-90 %,
- napon: 230 V/50 Hz,
- prihvat snage max.: 0,6 kW,
- sredstvo za hlađenje: R-290,
- količina sredstva za hlađenje: 150g,
- CO2-ekvivalent: 0,00045 t,
- posuda za vodu: 6 l,
- okretni čelični kotači,
- dimenzija (DxŠxV): 540x490x963 mm,
- težina: 32 kg.

Z1120000155	Odvlaživač zraka TTK 170 S 230V do 50l/24h

Odvlaživač zraka TTK 350 S

Tehnički podaci:
- učinak (30 °C/80 %): 55 l/24 h/ učinak max.: 70 l/24 h,
- protok zraka: 490 m³/h,
- radno područje/temperatura: +5 do + 32 °C,
- radno područje/vlažnost: 50-90 %,
- priključak: 230 V/50 Hz,
- prihvat max.: 1,4 kW,
- rashladno sredstvo: R-454C,
- količina sredstva za hlađenje: 650g,
- CO2-ekvivalent: 0,0949 t,
- posuda za vodu: 6 l,
- okretni čelični gumeni kotači,
- dimenzija (DxŠxV): 530x500x965 mm,
- težina: 39 kg.

Z1120000160	Odvlaživač zraka TTK 350 S 230V do 70l/24h

Odvlaživač zraka TTK 650 S

Tehnički podaci:
- učinak (30 °C/80 %): 91 l/24 h/ učinak max.: 150 l/24 h,
- protok zraka: 925 m³/h,
- radno područje/temperatura: +5 do +32 °C,
- radno područje/vlažnost: 50-90 %,
- napon: 230 V/50 Hz,
- prihvat max.: 2,1 kW,
- rashladno sredstvo: R-454C,
- količina sredstva za hlađenje: 1050g,
- CO2-ekvivalent: 0,15 t,
- okretni čelični gumeni kotači,
- dimenzija (DxŠxV): 616x511x1022 mm,
- težina: 52 kg.

Z1120000171	Odvlaživač zraka TTK 650 S 230V do 150l/24h

Ventilatori

TROTEC

Radijalni ventilator TFV 29 FS

Uređaj je dizajniran za vrlo velik protok zraka. Može se koristiti za sušenje tepiha, zgrada ili estriha, kao i za ventilaciju teško dostupnih prostora. Zbog velike cirkulacije zraka, uređaj se može koristiti kao dodatna kontrola prekomjerne vlage. Četiri položaja sušenja mogu se koristiti za različite svrhe u okvirima sušenja površina. Uključuje servisnu utičnicu, brojač radnih sati, zglobno postolje i transportne ručke.

Tehnički podaci:
- količina zraka: 1150 m³ / h,
- priključak na mrežu: 230 V / 50 Hz,
- prihvat snage: 0,17 kW,
- stat. tlak zraka (slobodno napuhavanje): max. 290 Pa,
- klasa zaštite: IP 44,
- dimenzije (DxŠxV): 520x450x255 mm,
- težina: 11 kg.

Z1510003025	Radijalni ventilator TFV 29 FS 230V do 1150m³/h

HEYLO

Ventilator HEYLO FD4000

Idealan radni alat za industriju, obrtnike i pružatelje usluga. Kompaktni ventilator s raznim položajima ugradnje za prozračivanje radnih mjesta, sušenje prostorija i zidnih površina nakon oštećenja nastala vodom. S ugrađenim MID mjeračem energije (kalibriran).

Tehnički podaci:
- protok zraka max.: 3687 m³ / h,
- prihvat snage max.: 0,194 kW,
- tlak max.: 113 Pa,
- dimenzije: (VxŠxD) 665 x 520 x 500 mm,
- težina: 13,5 kg.

Z1110823	Ventilator HEYLO FD4000 do 3687m³/h

Građevinske pumpe + pumpe za odvodnjavanje

Građevinske pumpe

SULZER

Građevinska pumpa SULZER serije J

Robustna, potopna građevinska pumpa za teške uvjete uporabe na gradilištu. Mala težina i lako rukovanje zahvaljujući aluminijskim i čeličnim dijelovima. Jednostavna za održavanje zahvaljujući sistemu kutije kod komponenata i rezervnih dijelova za habanje. Hidraulički dijelovi su gumeni za pumpanje abrazivnih medija. Specijalna termozaštita s "Restart" funkcijom i hlađenjem kabla. Varijabilni izlaz tlačnog priključka (J 12-J 604). Gotova za uključiti s kablom, dovodnom košarom i Storz priključkom crijeva. Temperatura rada do 40°C (kratkoročno moguće do 60°C). Kod KS-verzija ugrađena sklopka s plovkom, namjestiva za automatsko upravljanje nivoa. Ostali tipovi i modeli na upit.

Građevinska pumpa SULZER J 12W / 12WKS

Tehnički podaci:
- 230 V / 0,9 kW,
- protok pri 10m visine: 240 l/min,
- težina 16 kg.

Z00830184	Građevinska pumpa SULZER J 12 W Econ Line & Storz C, 230V/0,9kW s 20m kabla
Z00830185	Građevinska pumpa SULZER J 12 WKS Econ Line & Storz C, 230V/0,9kW s 20m kabla i razinskom sklopkom

Građevinska pumpa SULZER J 12D / 12DKS

Tehnički podaci:
- 400 V / 1,0 kW,
- protok pri 10 m visine: 300 l/min,
- težina 16 kg.

Z00830186	Građevinska pumpa SULZER J 12 D Econ Line & Storz C, 400V/1,0kW s 20m kabla
Z00830187	Građevinska pumpa SULZER J 12 DKS Econ Line & Storz C, 400V/1,0kW s 20m kabla i razinskom sklopkom

Građevinska pumpa SULZER J 15 W / 15 WKS

Tehnički podaci:
- 230V/1,4kW,
- protok pri 10 m visine: 420 l/min,
- težina: 18kg.

Z00830854E	Građevinska pumpa SULZER J 15 W Econ Line & Storz C, 230V/1,4kW s 20m kabla
Z00830855E	Građevinska pumpa SULZER J 15 WKS Econ Line & Storz C, 230V/1,4kW s 20m kabla i sklopkom s plovkom

Građevinska pumpa SULZER J 15 D

Tehnički podaci:
- 400 V / 1,4 kW,
- protok pri 10 m visine: 420 l/min,
- težina: 16,5 kg.

Z00830504	Građevinska pumpa SULZER J 15 D Standard & Storz C, 400V/1,4kW s 20m kabla
Z00830505E	Građevinska pumpa SULZER J 15 DKS Econ Line & Storz C, 400V/1,4kW s 20m kabla i sklopkom s plovkom

Građevinska pumpa SULZER XJ 25 ND

Robustna potopna pumpa za odvodnjavanje za čistu i prljavu vodu s udjelom pijeska. Odmah spremna za uporabu nakon isporuke na gradilište. Ugrađeni senzor za temperaturu. Pouzdani pogon i minimalno vrijeme održavanja zahvaljujući dvoslojnom vanjskom kućištu i odvođenju topline. Modularni dizajn osigurava jednostavni servis. Niski troškovi energije i smanjena CO2 emisije zbog visokoučinkovitog motora i hidraulike kombinirana s laganim ležajevima. Jednostavnija kontrola zbog korištenja bijelog ulja u kućištu koje nije štetno za okoliš.

Tehnički podaci:
- 400V / 2,5kW,
- protok pri 10m visine: 840l/min,
- težina: 39kg.

Set se sastoji od: građevinska pumpa SULZER XJ 25 ND (šifra 00860017) i priključak (luk sa Storz spojnicom B, šifra 00830344).

Z00860017SET	Građevinska pumpa SULZER XJ 25 ND s lukom i spojnicom Storz B

Pumpe za odvodnjavanje

SULZER

Potopna pumpa SULZER ROBUSTA

Potopna pumpa za čistu i lagano prljavu vodu s integriranom sklopkom s plovkom. Kompaktan i lagani oblik (Vortex kolo) s PVC kućištem otpornim na koroziju. Može se koristiti u uskim šahtovima 300x300mm. Automastka sklopka, integrirana protutlačna zaklopka i univerzalni tlačni priključak. Samo za otpadne vode bez fekalija. Temperatura 40°C (kratkoročno moguće do 60°C). Jednostavna demontaža plivajućeg kućišta i sita za potrebe čišćenja i održavanja. Usisni prsten za plošno usisavanje do 3mm (kod ručne uprabe) kao tuljak za priključak za crijevo 1/2", 3/4" i 1" sadržani u serijskoj opremi. Dužina priključnog kabla 10m.

Potopna pumpa SULZER ROBUSTA 200 W/TS

Tehnički podaci:
- snaga motora: 0,36kW, - jakost / napon: 230V / 1,6A,
- vertikalni priključak unutarnji navoj: IG 1 1/4", - max. veličina zrna: 10mm,
- automatski uklopni nivo: uključi 145mm, isključi 50mm,
- visina transporta do: max. 6,1m, - transportna struja: max. 8,6m³/h,
- težina: 3,8kg.

Z01135066	Potopna pumpa SULZER ROBUSTA 200 W/TS 230V/0.36kW s 10m kabla i utikačem

Potopna pumpa SULZER ROBUSTA 300 W/TS

Tehnički podaci:
- snaga motora: 0,50kW, - jakost / napon: 230V / 2,2A,
- vertikalni priključak unutarnji navoj: IG 1 1/4", - max. veličina zrna: 10mm,
- automatski uklopni nivo: uključi 145mm, isključi 75mm,
- visina transporta do: max. 8,6m, - transportna struja: max. 12,9m³/h,
- težina: 4,4kg.

Z01135068	Potopna pumpa SULZER ROBUSTA 300 W/TS 230V/0.50kW s 10m kabla i utikačem

Potopna pumpa SULZER MF-VO

Multifunkcionalna potopna pumpa s motorom od plemenitog čelika i sivo lijevanom hidraulikom (GG). Vortex hidraulika za pumpanje lagano prljave vode i abrazivnih medija. Jednostavna izmjena kabla zahvaljujući novoj tehnologiji spajanja utičnica i zaptivanja osovine bakelitnim brtvama. Kontrola temperature putem TCS (Thermo-Control-System) s termokontrolnikom na namotu motora. Ležajevi trajno zaštićeni bez održavanja. Temperatura 40°C (kratkoročno moguće do 60°C). Transportna visina do 10 m. Kod KS-verzija ugrađena sklopka s plovkom za automatsko upravljanje nivoa. Protok pri 8m visine: 200l/min.

Tehnički podaci:
- 230V/1,0kW,
- vertikalni priključak unutarnji navoj: IG 2",
- Storz C,
- visina transporta do : max. 10,0m,
- transportna struja: max. 30m³/h,
- težina: 15kg.

Z01390033	Potopna pumpa SULZER MF-VO 354W 230V s 10m kabla
Z01390034	Potopna pumpa SULZER MF-VO 354WKS 230V s 10m kabla i sklopkom s plovkom

Građevinska crijeva – pribor za pumpe

Usisna prirubnica za SULZER J pumpe

Za pumpe J 12-15. Omogućava usisavanje vodostaja na cca. 10mm. Posebno prikladno za ispumpavanje podruma i slično.

Z31400611	Usisna prirubnica za SULZER J pumpe J12-15

Potopna pumpa SULZER JS

JS prijenosne pumpe dizajnirane su za mulj, suspenzije u vodi ili vodi s abrazivnim česticama i krutim tvarima. Koriste se na gradilištima, u rudarstvu, gradnji tunela i kamenolomima. Pumpe su dizajnirane za pouzdane performanse s robustnim hidrauličkim komponentama otpornim na habanje. Rotori i mješači na kraju osovine smanjuju rizik od začepljenja. Plug-in potopne pumpe standardno su opremljene kontrolom razine i nude zaštitu za rad na suho. Visina transportiranja max. 16 m, maksimalna brzina protoka: 5 l/s.

Potopna pumpa SULZER JS 4 W

Tehnički podaci:
- 230 V / 0,40 kW,
- učinak pri 10 m visine: 90 l /min,
- težina: 13,8 kg

Potopna pumpa SULZER JS 7 W

Tehnički podaci:
- 230 V / 0,75 kW,
- učinak pri 10 m visine: 180 l/min,
- težina: 16,8 kg

Z00860703	Potopna pumpa SULZER JS 4 W Standard & Storz C, 230V/0,40kW s 10m kabla
Z00860704	Potopna pumpa SULZER JS 7 W Standard & Storz C, 230V/0,75kW s 10m kabla

M06 Tehnika odvijanja, bušenja + bušenje–čekić

Odvijači

Udarne bušilice – bušilice + probojni čekić

Probojni čekići – građevinski čekići

Bitovi – svrdla – dlijeta

Stupne bušilice – krune za mokro bušenje

Odvijači

Baterijske bušilice – odvijači

DEWALT

Baterijska bušilica DEWALT® DCD701D2

Kompaktna i snažna baterijska bušilica sa dvije brzine, te s visokim prijenosom i s vrlo jakim okretnim momentom. Produženo vrijeme rada baterije, kao i duži vijek trajanja zbog inovativne tehnologije motora bez četkica. Robustan 2-brzinski metalni prijenos za svakodnevan težak rad. Optimalno usklađen omjer brzine okretaja i okretnog momenta. 15- stupanjski modul zakretnog momenta sa sigurnom i pouzdanom opcijom prekida rada osigurava precizno zavrtanje. Elektronski prekidač kojeg je jednostavno koristiti služi za precizno bušenje i precizno zavrtanje. Robusno svrdlo od 10 mm s mehanizmom za brzo otpuštanje i sa centralno napetom čeljusti, jednostavno rukovanje zbog automatskog zaključavanja vretena. Snažno LED svjetlo s optimalnim pozicioniranjem kao i vrlo visoka snaga svjetla za rad u svim svjetlosnim uvjetima. Praktična uporaba robusne metalne kuke za remen.

Tehnički podaci:
- baterija: 12 V / 2.0 Ah, - brzina vrtnje praznog hoda: 0-425 / 0-1500 min-1,
- maksimalni okretni moment (h/w): 57,5 / 25,5 Nm,
- maksimalni kapacitet bušenja: u drvu: 20 mm, u metalu: 10 mm,
- promjer svrdla: 1,5 - 10 mm, - težina (uključujući bateriju): 1,1 kg.

Uključeno u isporuku: 2 x 2.0 Ah Li-Ion baterije, brzi punjač (za sve XR baterije od 10,8 do 18,0 volti uključujući Flexvolt baterije), metalna kopča remena, T STAK kutija.

ZDCD701D2-QW	Baterijska bušilica DEWALT® DCD701D2 12V 2,0Ah Li-Ion, bez četkica, s 2 baterije

Baterijska bušilica DEWALT® DCD800E2T

Najnovija generacija snažne baterijske bušilice s dvije brzine, visokim prijenosom, vrlo jakim okretnim momentom, većim performansama bušenja kompaktnijih dimenzija u usporedbi s prethodnim modelima. Produženo vrijeme rada baterije, kao i duži vijek trajanja zbog inovativne tehnologije motora bez četkica. Optimalno podešen 2-brzinski metalni prijenos. 15-stupanjski modul zakretnog momenta sa sigurnom i pouzdanom opcijom prekida rada osigurava precizno zavrtanje. Elektronski prekidač kojeg je jednostavno koristiti služi za precizno bušenje i precizno zavrtanje. Dugotrajna uporaba bez problema zbog sigurnosne elektronike (stalna provjera temperature baterije, trenutna potrošnja i zaštita od pražnjena). Robusno svrdlo od 13 mm s mehanizmom za brzo otpuštanje i sa centralno napetom čeljusti, jednostavno rukovanje zbog automatskog zaključavanja vretena. Inovativna trostupanjska, stupnjevito namjestiva LED svjetiljka s vrlo velikom snagom koja omogućava rad u svim uvjetima osvjetljenja. Serijski POWERSTACK baterije s Pouch-tehnologijom. Mogu se koristiti i sve 18 Volt XR ili XR FLEXVOLT baterije.

Tehnički podaci:
- baterija: 18 V / 1,7 Ah s Pouch tehnologijom,
- tehnologija baterije: 18 V Li-Ion XR svih Ah klasa ili XR FLEXVOLT baterije,
- broj okretaja prazni hod: 0 - 650 / 2000 min-1, - max. okretni moment (h/w): 90 / 27 Nm,
- max. kapacitet bušenja: u drvu: 55 mm, u metalu: 13 mm,
- promjer svrdla: 1,5-13 mm, - težina (uklj.baterija): 1,6 kg.

Isporučuje se: 2x 18 V / 1,7 Ah XR baterije (DCBP034-XJ), brzi punjač, metalna kopča remena, magnetni držač bitova, T STAK kutija.

ZDCD800E2T-QW	Baterijska bušilica DEWALT® DCD800E2T 18V XR Li-Ion, bez četkica, 2 baterije

metabo

Baterijska bušilica - kutna brusilica set METABO BS 18 + W 18 L 9-125

Baterijska bušilica BS 18: lagana, kompaktna bušilica krtakog dizajna za svestranu uporabu.

Tehnički podaci:
- tehnologija baterije: 18 V/2,0 Ah Li-Power,
- max. okretni moment mekani: 24 Nm, - max. okretni moment tvrdi: 48 Nm,
- bušenje u: čelik: p= 10 mm, meko drvo: p= 20 mm,
- broj okretaja prazni hod: 0 - 450 / 0 - 1600 /min,
- promjer svrdla: 1 - 10 mm, - težina (s baterijama): 1,3 kg.

Baterijska kutna brusilica W 18 L 9-125: robustna kutna brusilica sa snažnim motorom za univerzalnu uporabu.

Tehnički podaci:
- tehnologija baterije: 18 V/4,0 Ah Li-Ion, - promjer rezne ploče: 125 mm, - navoj: M 14,
- broj okretaja prazni hod: 8500 /min, - težina (s baterijama): 2,3 kg.

Isporučuje se: baterijska bušilica BS 18, baterijska kutna brusilica W 18 L 9-125, zaštitna hauba, brzostezna glava, dodatna ručka, Li- Power baterija (18 V/2,0 Ah), Li- Power baterija (18 V/4,0 Ah), punjač SC 30, metaBOX 165 L.

Z685204500	Baterijska bušilica-kutna brusilica set METABO BS 18 + W 18 L 9-125 2,0/4,0Ah Li-Power

HiKOKI

Baterijska bušilica - set HIKOKI DS18DC s 11-djelnim setom biteva

Robustna 18 V bušilica s motorom bez četkica i kontrolom reakcijske sile (RFC). RFC sigurnosna tehnologija sa žiro senzorom zaustavlja motor ako se uređaj tijekom rada naglo preoptereti. Konstantna kontrola broja okretaja osigurava dodatni učinak kako bi motor zadržao svoj broj okretaja i pod opterećenjem. Dodatne značajke: automatska brava glavnog vretena, Soft-touch ručka, LED za bolji i sigurniji rad, dodatna ručka koja se može pričvrstiti na sve strane.

Tehnički podaci:
- baterija: 18 V/5,0 Ah Li-Ion,
- broj okretaja praznog hoda 1. brzina: 0 - 500 /min, - broj okretaja praznog hoda 2. brzina: 0 - 2000 /min,
- raspon stezne glave: 1,5 - 13 mm, - prihvat: 1/2 “ x 20 UNF, - namještanje okretnog momenta: 22,
- okretni momemt: 1,5 - 8 Nm, - max. okretni moment meko/tvrdo: 70/140 Nm,
- max. učinak bušenja: 16 mm čelik, 16 mm aluminij, 102 mm drvo, - težina (samo stroj): 2,0 kg.

Isporučuje se: 2 baterije BSL1850MA 18 V/5,0 Ah, punjač UC18YFSL, dodatna ručka, set bitova (11-djelni.): 2x Pz1, 2x Pz2, 2x Pz3, 1x T15, 1x T20, 1x Es 5.5, 1x Es 6.5, 1x magnetni držač bita, HIKOKI sistem kofer HSC II.

ZDS18DCWPZSET	Baterijska bušilica-set HIKOKI DS18DC 18V 5,0Ah Li-Ion s 2 baterije, punjačem, set bitova

Baterijske udarne bušilice

DEWALT

Baterijska udarna bušilica s tri brzine DEWALT® DCD996NT

Najnovija generacija XRP bušilice s tri brzine s više od 25% većom izlaznom snagom i kompaktnijih dimenzija u usporedbi s prethodnim modelom. Više od 50% dužeg vrijeme rada po jednom punjenju baterije i dulji vijek trajanja zahvaljujući inovativnoj motoričkoj tehnologiji bez četkica. Vrlo velik napredak u radu zbog optimalno podešenog 3- stupanjskog metalnog prijenosa s 20% povećanim okretnim momentom i višim momentom praznog hoda na više od 38.000 o / min. Inovativni elektronički prekidač okretnog momenta, kao i precizni 11-stupanjski modul zakretnog momenta sa sigurnom i pouzdanom opcijom prekida rada. Inovativna LED svjetiljka (tri stupnja) s vrlo visokom intenzitetom do 77 Lumena i optimalno poravnatog svjetlosnog konusa. Može se koristiti sa svim 18.0 V Li-Ion XR baterijama (nisu uključene).

Tehnički podaci:
- baterija: 18 V Li-Ion XR svih Ah klasa,
- frekvencija udaraca u praznom hodu: 0 - 450 / 1300 / 2000 min-1,
- broj udaraca u praznom hodu: 0 - 8600 / 25500 / 38250 min-1,
- maksimalni okretni moment (h/w): 95 / 66 Nm,
- maksimalni kapacitet bušenja: u drvu: 55 mm, u metalu: 15 mm, u kamenu: 16 mm,
- promjer svrdla: 1,5 - 13 mm,
- težina (uključujući bateriju od 5,0 Ah): 2,1 kg.

Uključeno u isporuku: kopča remena, magnetski držač bitova, podesivu dodatnu ručku, T STAK kutija.

ZDCD996NT-XJ	Baterijska udarna bušilica s tri brzine DEWALT® DCD996NT 18V, bez četkica

Baterijska udarna bušilica DEWALT® DCD805E2T

Najnovija generacija snažne baterijske udarne bušilice s dvije brzine, visokim prijenosom, vrlo jakim okretnim momentom, većim performansama bušenja kompaktnijih dimenzija u usporedbi s prethodnim modelima. Produženo vrijeme rada baterije, kao i duži vijek trajanja zbog inovativne tehnologije motora bez četkica. Optimalno podešen 2-brzinski metalni prijenos. 15-stupanjski modul zakretnog momenta sa sigurnom i pouzdanom opcijom prekida rada osigurava precizno zavrtanje. Elektronski prekidač kojeg je jednostavno koristiti služi za precizno bušenje i precizno zavrtanje. Dugotrajna uporaba bez problema zbog sigurnosne elektronike (stalna provjera temperature baterije, trenutna potrošnja i zaštita od pražnjena). Robusno svrdlo od 13 mm s mehanizmom za brzo otpuštanje i sa centralno napetom čeljusti, jednostavno rukovanje zbog automatskog zaključavanja vretena. Inovativna trostupanjska, stupnjevito namjestiva LED svjetiljka s vrlo velikom snagom koja omogućava rad u svim uvjetima osvjetljenja. Serijski POWERSTACK baterije s Pouch- tehnologijom. Mogu se koristiti i sve 18 Volt XR ili XR FLEXVOLT baterije.

Tehnički podaci:
- baterija: 18 V / 1,7 Ah s Pouch tehnologijom,
- tehnologija baterije: 18 V Li-Ion XR svih Ah klasa ili XR FLEXVOLT baterije,
- broj okretaja prazni hod: 0 - 650 / 2000 min-1, - broj udara prazni hod: 0 - 11050 / 34000 min-1,
- max. okretni moment (h/w): 90 / 27 Nm,
- max. kapacitet bušenja: u drvu: 55 mm, u metalu: 13 mm, u kamenu: 13 mm,
- promjer svrdla: 1,5-13 mm,
- težina (uklj.baterija): 1,6 kg.

Isporučuje se: 2x 18 V / 1,7 Ah XR baterije (DCBP034-XJ), brzi punjač, metalna kopča remena, magnetni držač bitova, T STAK kutija.

ZDCD805E2T-QW	Baterijska udarna bušilica DEWALT® DCD805E2T 18V XR Li-Ion, bez četkica, 2 baterije

Baterijski udarni odvijači

Baterijski udarni odvijač DEWALT® DCF900NT

Najnovija generacija visokoučinkovitog 4-stupanjskog baterijskog udarnog odvijača s većom snagom i kompaktnijim dimenzijama. Produženo vrijeme rada baterije, kao i duži vijek trajanja zbog inovativne tehnologije motora bez četkica. Mogućnost elektronskog namještanja brzine i broja udara kao i zakretnog momenta putem fino podesivog prekidača gasa u 3 stupnja. Dodatni elektronski stupanj kontrole zaustavlja proces odvijanja kako bi spriječio oštećenje materijala. Sva 4 stupnja elektronski brzo i jednostavno namjestiva putem upravljačke ploče. Optimalno za upotrebu kod iznimno teških radova zavijanja zbog vrlo visokog zakretnog momenta od gotovo 1400 Nm ili otpuštanja okretnog momenta od 1900 Nm. Robusna ½" četverokutna glava s eksplozivnom ili HOG prstenom za brzu izmjenu i sigurno prianjanje alata. Snažna LED dioda s individualno podesivim intenzitetom svjetla za optimalnu vidljivost na radnom mjestu. Može se koristiti sa svim 18,0 V Li-Ion XR ili XR FLEXVOLT baterijama(nisu uključene).

Tehnički podaci:
- tehnologija baterije: sve 18 V Li-Ion XR ili FLEXWOLT baterije,
- broj okretaja prazni hod: 0 - 650 / 1000 / 2300 min-1,
- broj udaraca u praznom hodu: 0 - 1100 / 2000 / 2200 min-1,
- max. okretni moment: 135 / 318 / 1396 Nm,
- max. zakretni moment: 1898 Nm,
- prihvat alata: 1/2 " četverokutna glava,
- težina (uključujući 2,0 Ah / 5.0 Ah baterija): 3,3 kg tj. 3,5 kg.

Uključeno u isporuku: T STAK kutija.

ZDCF900NT-XJ	Baterijski udarni odvijač DEWALT® DCF900NT 18V 1/2" četverokutna glava, bez četkica

Udarne bušilice – bušilice + probojni čekić

Baterijske udarne bušilice

Baterijska udarna bušilica METABO SB 18 LT BL

Udarna bušilica bez četkica kompaktnog dizajna za univerzalne i zahtjevne radove. Jedinstveni METABO motor bez četkica za brzi napredak u radu i najveću učinkovitost kod bušenja i zavrtanja. Visokoučinkoviti udarni mehanizam za najbolje rezultate. Integrirano radno svjetlo za osvjetljavanje radnog mjesta. S praktičnom kopčom za remen i spremnikom za bitove koji se mogu pričvrstiti na desnoj ili lijevoj strani. Baterijski paketi isporučuju se s indikatorom kapaciteta za kontrolu stanja napunjenosti. Ultra-M tehnologija osigurava maksimalne performanse, sigurno punjenje i 3-godišnje jamstvo na baterije.

Tehnički podaci: - baterija: Li-Ion 18 V/4,0 Ah, - max. okretni moment meko: 34 Nm, - max. okretni moment tvrdi: 75 Nm, - namijestivi okretni moment: 0,7 - 8 Nm, - max. kapacitet bušenja: 13 mm u zidovima, 13 mm u čeliku, 38 mm u mekom drvu, - broj okretaja prazni hod: 600 / 0 - 2100 / min, - max. broj udara: 31950 / min, - raspon zaglavnika za svrdlo : 1,5 - 13 mm, - težina (s baterijama): 1,9 kg.

Uključeno u isporuku: brzopritezni zaglavnik za svrdlo, kopča za remen, spremnik za bitove, 2 Li-Power baterija (18 V / 4.0 Ah), punjač ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145.

Z602316500	Baterijska udarna bušilica METABO SB 18 LT BL 18V 4,0Ah Li-Ion, 2 baterije, kofer

Baterijska udarna bušilica set METABO SB 18 L 18V

Kompaktna baterijska udarna bušilica za univerzalnu primjenu. Funkcija udarnog bušenja za bušenje u zidovima. Mobilna radionica: PVC kofer s mnoštvo pribora za bušenje, vijke i još mnogo toga. Integrirano LED radno svjetlo s naknadnom funkciom za optimalno osvijetljavanje na radnom mjestu. Praktična kopča za remen i kutijom za bitove koja se može fiksirati s lijeve ili desne strane.

Tehnički podaci: - tehnologija baterije: 18 V / 2 Ah Li-Power, - max. okretni moment meko: 25 Nm, - max. okretni moment tvrdo: 50 Nm, - namjestivi okretni moment: 1,5 - 6 Nm, - bušenje u: zid: p= 10 mm, čelik: p= 10 mm, meko drvo: p= 20 mm, - broj okretaja prazni hod: 450 / 1800 /min, - max. broj udara: 27000 /min, - promjer svrdla: 1,5 - 13 mm, - težina (s baterijama): 1,7 kg.

Isporučuje se: brzopritezni zaglavnik za svrdlo, kopča za remen i kutija za bitove, 2 Li-Power baterije (18 V/2,0 Ah), punjač SC 30, kofer, 79- djelni.

Pribor set sadrži: univerzalni skalpel s 3 rezervne oštrice, mehanička tesarska olovka, rol metar 5 m, granulacija: 5x100 mm, bit za drvo 12,7 mm, komplet ključeva s krajem drške 19,5 mm, set svrdla za drvo, 3 bita-set S2 čelik (25, 50, 75 mm), HSS-G set svrdla za metal, magnetski produžetak bitova 60 mm, set svrdla za kamen.

Z602317870	Baterijska udarna bušilica set METABO SB 18 L 18V 2,0Ah Li-Power s 79-djelnim setom pribora

Baterijske udarne + probojne bušilice – baterijski kombinirani čekići

Baterijski kombinirani čekić DEWALT® DCH274P2T 18 V

Inovativna tehnologija motora bez četkica. Vrlo visok napredak bušenja zahvaljujući optimalno usklađenim elektro-pneumatskim udarnim mehanizmom čekića. Perform & Protect: siguran rad bez umaranja s malim vibracijama zahvaljujući specijalnoj mehanici prigušivanja motora, prijenosnika i udarnog mehanizma čekića. Elektronička spojka za konstantno visok okretni moment i još duži vijek trajanja. Sigurna upotreba stroja zahvaljujući elektronskoj kočnici motora. Elektronička regulacija broja okretaja i udara. Zaustavljanje rotacije i udara za radove npr. kod laganih radova u žbuci / pločicama. Bezalatna izmjena prihvata alata i 13 mm brzopriteznog zaglavnika za svrdlo. Modularna struktura stroja osigurava brze i jednostavne servisne radove. Visokoučinkovito svijetlo bijelo LED svjetlo. Gumirana ručka, vrlo mala težina i uravnotežena konstrukcija. Kompatibilan sa svim DEWALT® 18 Volt XR i 54 Volt XR FLEXVOLT baterijama, svih Ah klasa.

Tehnički podaci:
- baterija: 18 volti / 5,0 Ah XR Li-Ion,
- broj okretaja praznog hoda: 0 - 1100 min-1, - broj udara u praznom hodu: 0 - 4600 min-1,
- energija pojedinačnog udara (EPTA 05/2009): 2,1 Joule,
- prihvat alata: SDS-Plus, - optimalni promjer beton: 6-12 mm,
- maksimalni učinak bušenja: beton: 24 mm, metal: 13 mm, drvo: 26 mm,
- triaksijalne vibracije bušenja čekićem u betonu: 6,6 m/s²,
- faktor nesigurnosti K: 1,5 m/s²,
- razina buke LPA: 86 dB (A),
- razina zvučne snage LWA: 97 dB (A),
- faktor nesigurnosti: 3 dB (A),
- težina (s 5,0 Ah baterijom): 3,3 kg.

Uključeno u isporuku: 13 mm brzopritezni zaglavnik za svrdlo, 2x 5,0 Ah XR Li-Ion baterije s LED prikazom kapaciteta, sustav za brzo punjenje, gumirana dodatna ručka, graničnik dubine bušenja, T STAK-kutija II.

ZDCH274P2T-QW	Baterijski kombinirani čekić DEWALT® DCH274P2T 18V 5,0Ah Li-Ion SDS-Plus 24mm, bez četkica

Baterijski plus kombinirani čekić DEWALT® DCH283NT

Inovativna tehnologija motora bez četkica za bolje performanse, kompaktnije dimenzije, duži životni vijek. Brzi napredak bušenja zahvaljujući optimalno usklađenim elektro-pneumatskim udarnim mehanizmom čekića. Perform & Protect : Funkcija protiv rotacije UTC - sprečava nekontroliranu rotaciju alata (npr. armatura). Siguran rad bez umaranja zahvaljujući ručki s oprugom koja je odvojena od stroja. Elektronička regulacija broja okretaja i udara omogućava savršenu prilagodbu materijalu koji se obrađuje. Zaustavljanje rotacije i udara za radove npr. kod laganih radova u žbuci / pločicama. Visokoučinkovito svijetlo bijelo LED svjetlo s optimalno poravnatim svjetlosnim snopom. Sigurnosna spojka za zaštitu korisnika i stroja.

Tehnički podaci:
- baterija: 18 Volt XR Li-Ion,
- kompatibilnost baterija: 18 V Li-Ion XR i 54 V XR FLEXVOLT svih Ah klasa,
- broj okretaja praznog hoda: 0 - 980 min-1,
- broj udara prazni hod: 0 - 4480 min-1,
- energija pojedinačnog udara (J) (EPTA 05/2009): 2,8,
- prihvat alata: SDS-plus,
- maksimalni učinak bušenja: u betonu: 26 mm, u metalu: 13 mm, u drvu: 30 mm,
- težina (uključujući bateriju od 5,0 Ah): 4,4 kg.

Uključeno u isporuku: gumirana dodatna ručka, graničnik dubine bušenja, T STAK-kutija VI.

ZDCH283NT-XJ	Baterijski plus kombinirani čekić DEWALT® DCH283NT 18V SDS-Plus 26mm, bez četkica

Baterijska plus udarna bušilica DEWALT® DCH333NT

Visokoučinkoviti baterijski kombinirani čekić SDS-Plus s novom 54 V XR FLEXVOLT tehnologijom. Motor bez četkica osigurava bolje performanse i duže vrijeme rada po punjenju baterije. Promjer bušenja do 30mm. Sigurnosna spojka i antirotacijska funkcija za zaštitu korisnika, kod blokade svrdla se broj okretaja smanjuje na minimum. Gumirana odvojiva ručka s graničnikom dubine bušenja učinkovito smanjuje vibracije.

Tehnički podaci:
- baterija: 54 V XR FLEXVOLT baterija od 162 Wh i prikazom kapaciteta punjenja,
- broj okretaja praznog hoda: 1000 min-1, - broj udara praznog hoda: 4320 min-1,
- energija pojedinačnog udara (EPTA 05/2009): 3,5 Joule,
- prihvat alata: SDS-Plus tj. 13 mm brzopritezni,
- maksimalni učinak bušenja: u drvu: 30 mm, u metalu: 13 mm, u betonu: 30 mm,
- težina (s baterijom): 5 kg.

Uključeno u isporuku: dodatna ručka s graničnikom dubine bušenja, T STAK-kutija VI.

ZDCH333NT-XJ	Baterijska plus udarna bušilica DEWALT® DCH333 54,0V XR SDS-Plus, T STAK-kutija VI

TEHNIKA ODVIJANJA, BUŠENJA + BUŠENJE–ČEKIĆ

Baterijski plus kombinirani čekić DEWALT® DCH481N-XJ

Inovativna tehnologija motora bez četkica - veće performanse, kompaktnije dimenzije, duži životni vijek. Sigurnosna spojka za zaštitu korisnika i stroja. Integrirano svijetlo bijelo LED svijetlo omogućuje bolje osvjetljenje radnog područja. Osnovni tip (bez baterija i punjača) idealno prikladan za postojeće XR FLEXVOLT baterije od 54,0 volta.

Tehnički podaci:
- baterija: 54 V XR FLEXVOLT Li-Ion,
- broj okretaja praznog hoda: 540 min-1, - broj udara praznog hoda 3150 min-1,
- energija pojedinačnog udara (EPTA 05/2009): 6,1 Joule,
- prihvat alata: SDS-Max, - maksimalni učinak bušenja u betonu: 40 mm,
- težina (s baterijama): 6,6 kg.

Uključeno u isporuku: dodatna ručka, transportni kofer.

ZDCH481N-XJ	Baterijski plus kombinirani čekić DEWALT® 54V XR FLEXVOLT LI-Ion SDS-Max 40mm

Baterije + punjači

Baterija DEWALT® DCB184G 18V 5,0Ah XR Li-Ion

Robustna i snažna 18 V XR baterija za svakodnevnu uporabu. Bez memorijskog efekta i minimalnog samopražnjena zahvaljujući najnovijoj litij-ionskoj tehnologiji. Najmanji otpor pri povezivanju pojedinih baterijskih ćelija zahvaljujući posebnoj tehnici lemljenja. Kontakti zaštićeni od slučajnog kratkog spoja. Kontrolirana uporaba putem 3 LED prikaza kapaciteta. Odgovarajuća za sve baterijske alate iz programa DeWALT® 18 V XR. Može se puniti sa svim brzim punjačima DeWALT® XR sistema.

Tehnički podaci: - kapacitet baterije: 5,0 Ah, - napon baterije: 18 V, - dimenzija (DxŠxV): 11,5 x 7,5 x 7 cm, - težina: 0,6 kg.

ZDCB184G-XJ	Baterija DEWALT® DCB184G 18V 5,0Ah XR Li-Ion za različite 18V XR baterijske uređaje

Baterija-set DEWALT® DCBP034E2 2x18 V 1,7 Ah POWERSTACK

Set se satoji od: 2x POWERSTACK baterije DCBP034-XJ na bazi inovativne tehnologije džepićastih ćelija. U usporedbi s konvencionalnim baterijama s okruglim ćelijama, s istom razinom napona i usporedivim kapacitetom, imaju sljedeće prednosti: kompaktnije dimenzije i manja težina, manji unutarnji otpor ćelija omogućuje učinkovitiji protok struje, a time i znatno veći razvoj snage uređaja, dulji radni vijek i veći broj punjenja baterije kroz efikasniju kontrolu temperature i bolju mogućnost odvođenja topline. Nema efekta memorije i minimalno je samopražnjenje što osigurava dugotrajnu upotrebu, idealnu za tešku svakodnevnu upotrebu zahvaljujući robusnom kućištu baterije i zalemljenim ćelijama otpornim na udarce. Kontrolirana upotreba zahvaljujući pouzdanom prikazu kapaciteta preko 3 LED diode. Odgovara svim alatima iz programa DEWALT® 18 Volt XR. Može se puniti svim brzim punjačima DEWALT® XR sistema.

- snaga i kapacitet baterije: 18 V Li-Ion / 1,7 Ah,
- dimenzija: 10,5x6,5x4,7 cm,
- težina: 0,3 kg.

ZDCBP034E2-XJ	Set baterija DEWALT® DCBP034E2 2x18V 1,7Ah POWERSTACK baterije

AkuPlus početni set DEWALT® DCB1104D2

Set se sastoji od: 2 x baterije DCB183 i 1 x sistem brzi punjač DCB1104. Robusna i visokoučinkovita Li-Ion baterija, nema memory efekta i samopražnjenje. Optimalno prikladno za teške uvjete rada na gradilištu zahvaljujući čvrstom kućištu i čvrsto lemljenim baterijskim ćelijama otpornim na udarce. Prikaz punjenja s 3 LED diode (na pritisak gumba). Odgovarajući za sve 18,0 V XR DEWALT® baterijske uređaje.

Tehnički podaci baterije DCB183: baterija napon i kapacitet: 18 V Li- Ion/2,0 Ah, dimenzija (DxŠxV): 11,5x7,5x5 cm, težina: 0,4 kg.

Tehnički podaci: punjač DCB1104: za tip baterije (Volt): 10,8/12/14,4/18/54 XR klizne baterije, dimenzija (DxŠxV): 14,5x11,5x7 cm, težina: 0,5 kg.

ZDCB1104D2-QW	AkuPlus početni set DEWALT® DCB115D2, 2x18V 2,0Ah baterije i punjač

AkuPlus početni set DEWALT® DCB1104P2

Set se sastoji od: 2 x baterije DCB184 und 1 x sistem brzi punjač DCB1104. Robusna i visokoučinkovita Li-Ion baterija, nema memory efekta i samopražnjenje. Optimalno prikladno za teške uvjete rada na gradilištu zahvaljujući čvrstom kućištu i čvrsto lemljenim baterijskim ćelijama otpornim na udarce. Prikaz punjenja s 3 LED diode (na pritisak gumba). Odgovarajući za sve 18,0 V XR DEWALT® baterijske uređaje.

Tehnički podaci baterije DCB184: baterija napon i kapacitet: 18 Volt Li-Ion/5,0 Ah, dimenzija (DxŠxV): 11,5 x 7,5 x 7 cm, težina: 0,6 kg.

Tehnički podaci: punjač DCB1104: za tip baterije (Volt): 10,8/12/14,4/18/54 XR klizne baterije, dimenzija (DxŠxV): 14,5x11,5x7 cm, težina: 0,5 kg.

ZDCB1104P2-QW	AkuPlus početni set DEWALT® DCB1104P2, 2x18V 5,0Ah baterije i punjač

Aku starter set DEWALT® DCB118T2

Set se sastoji od: 2x FLEXVOLT baterije DCB546 i 1x sistem brzog punjača DCB118, komplet u T STAK-Boxu II. Nove 54,0 V XR FLEXVOLT baterije nude perfomanse za najteže primjene. Inovativne Li-Ion baterije su kompatibilne unatrag te se mogu koristiti gotovo na svim strojevima iz 18,0 V XR-asortimana.

Tehnički podaci: baterija DCB546: baterija-napon i kapacitet: 54,0 tj. 18,0 V s max. 6,0 Ah, baterijske snage: 108 Wh, dimenzija: 12,0x8,0x8,5 cm, težina: 1 kg.

Tehnički podaci: punjač DCB118: za tip baterije (Volt): XR klizne baterije s 18,0 V kao i s 54,0 V FLEXVOLT. Dimenzija: 19,0x12x8,0 cm, težina: 0,65 kg.

ZDCB118T2-QW1	Aku starter set DEWALT® DCB118T2 2x54V FLEXVOLT, 6,0Ah baterije i punjač

Aku-set DEWALT® DCB118X2

Set se sastoji od: 2x FLEXVOLT baterija DCB547 i 1x sistem-brzog punjača DCB118. Nove 54 V XR FLEXVOLT baterije nude snagu za najteže uvjete rada. Inovativne Li- Ion baterije su kompatibilne unatrag te se mogu koristiti i kod svih strojeva iz 18 V XR-asortimana.

Tehnički podaci: baterija DCB547: Baterijska snaga i kapacitet: 54 tj. 18 V s max. 9,0 Ah, baterija snaga: 162 Wh, dimenzija: 13x8x9,5 cm, težina: 1,25 kg.

Tehnički podaci: sistem brzi punjač DCB118: Za tip baterije (Volt): XR baterije s 18 V kao i 54 V FLEXVOLT, dimenzija: 19x12x8 cm, težina: 0,6 kg.

ZDCB118X2-QW	Aku-set DEWALT® DCB118X2 2xFLEXVOLT 9,0Ah baterije i brzi punjač

Aku set DEWALT® DCB118Y2T

Set se sastoji od: 2x FLEXVOLT baterije DCB548 i 1x sistem brzog punjača DCB118, komplet u T STAK-kutiji II. Nove 54,0 V XR FLEXVOLT baterije nude perfomanse za najteže primjene. Inovativne Li-Ion baterije su kompatibilne unatrag te se mogu koristiti gotovo na svim strojevima iz 18,0 V XR-asortimana.

Tehnički podaci baterija DCB548: baterija-napon i kapacitet: 54,0 tj. 18,0 V s max. 12,0 Ah, baterijske snage: 216 Wh, dimenzija: 13,0x8,0x9,5 cm, težina: 1,25 kg.

Tehnički podaci punjač DCB118: za tip baterije (Volt): XR klizne baterije s 18 Volt kao i s 54 tj. 18 Volt FLEXVOLT. Dimenzija: 19,0x12x8,0 cm, težina: 0,65 kg.

ZDCB118Y2T-QW	Aku set DEWALT® DCB118Y2T 2xFLEXVOLT 12,0Ah baterije, brzi punjač

Aku osnovni set METABO 2x18 V

Set se sastoji od: 2 x LiHD baterija 18 V/5,5 Ah, punjač ASC 145, 12-36 V.

Z685122000	Aku osnovni set METABO 2x18V 5,5Ah baterija i punjač

Udarne bušilice 230 V

Udarna bušilica HIKOKI DV16V

Robusna udarna bušilica ima upravljačku elektroniku s punim valovima s predizborom broja okretaja i udara koje se mogu namjestiti pomoću prekidača / kotačića za podešavanje. Brzopritezni zaglavnik za svrdlo udarne bušilice s aretiranjem je vrlo kvalitetna i Softtouch ručka osigurava optimalan rad.

Tehnički podaci: - broj okretaja prazni hod: 0-2900 / min, - stopa udara pri punom opterećenju: 0-34500 / min, - raspon stezne glave: 1,5 - 13 mm, - prihvat bušećeg vretena: 1/2 “ x 20G, - max. fiksni okretni moment: 13 Nm, - max. kapacitet bušenja: 16 mm u zidovima, 13 mm u čeliku, 25 mm u drvu, potrošnja energije: 590 W, - težina (samo za stroj): 1,5 kg.

Uključeno u isporuku: dodatna ručka, graničnik dubine bušenja, transportni kofer.

ZDV16VWUZ	Udarna bušilica HIKOKI DV16V 590W s dodatnom ručkom, u koferu

Udarna bušilica DEWALT® DWD524KS

Visokoučinkovita dvobrzinska bušilica s elektronskom regulacijom broja okretaja i udara. Motor otporan na preopterećenja pruža pouzdani dugi radni vijek. Inovativni prsten za namještanje za jednostavnu izmjenu brzina i funkcija pogona. Robustni 13mm brzopritezni stezač za svrdlo s automatskim aretiranjem. Mehanička spojka za maksimalnu sigurnost rada. Dugi vijek trajanja zahvaljujući robustnom metalnom kućištu. Visokokvalitetna, ergonomska gumena dodatna ručka.

Tehnički podaci: - prihvatna snaga: 1100W, - broj okretaja prazni hod: 0-1250/3500min-1, - broj udara prazni hod: 0-56000min-1, - max. zakretni moment: 40/20Nm, - raspon stezača za svrdlo: 1,5-13mm, - max. učinak bušenja: drvo: 40mm, metal: 13mm, kamen: 22mm, - pogonska osovina: 1,2“ x 20 UNF, - težina: 2,8kg.

Isporučuje se: dodatna ručka, graničnik dubine bušenja, transportni kovčeg.

ZDWD524KS-QS	Udarna bušilica DEWALT® DWD524KS, 2-brzine, 1100W, s graničnikom dubine u kovčegu

Pneumatski čekić – udarni + probojni čekići

Udarni čekić HIKOKI DH24PH2

Kombinirani čekić SDS-Plus za bušenje (beton, kamen, opeka), bušenje (drvo, metal) i radove udarnim dlijetom (lagano štemanje). Upravljačka elektronika osigurava stupnjevito namještanje broja okretaja i udara putem sklopke. Kombinirani čekić opremljen je sigurnosnom protukliznom spojkom. Optimalno smješten prekidač za okretanje desno / lijevo i opremljen isključnim grafitnim četkicama.

Tehnički podaci:
- pri punom opterećenju: 0 - 3950 / min,
- broj okretaja praznog hoda: 0 - 1050 / min,
- maksimalni učinak bušenja 24 mm u betonu, 13 mm u čeliku, 32 mm u drvu,
- maksimalna energija pojedinačnog udara (EPTA): 2,7 Joule,
- prihvat snage: 730 W,
- težina (samo stroj): 2,8 kg.

Uključeno u isporuku: graničnik dubine, bočna ručka, transportni kofer.

ZDH24PH2WSZ	Udarna bušilica HIKOKI DH24PH2 730W SDS-Plus s dodatna ručka, kofer

Udarni i probojni čekić set HIKOKI DH28PC sa SDS-Plus svrdlima 8x315 mm

Kombinirani čekić SDS-Plus za bušenje (beton, kamen, opeka), bušenje (drvo, metal) i radove udarnim dlijetom (lagano štemanje) sa zaštitom od prašine za SDS-Plus prihvat alata. Opremljen je sklopkom za zaustavljanje rotacije za lagane radove štemanja u opeci (u betonu se koristi ograničeno). Upravljačka elektronika osigurava stupnjevito namještanje broja okretaja i udara preko sklopke. Komibinirani čekić opremljen je soft-touch ručkom za sigurno vođenje i upravljanje, isključnim grafitnim četkicama kao i prekidačem za okretanje desno/lijevo.

Tehnički podaci:
- broj okretaja prazni hod: 0 - 1050 /min,
- broj udara pri punom opterećenju: 0 - 4000 /min,
- max. kapacitet bušenja: 28 mm u betonu, 80 mm u betonu sa šupljim krunama, 13 mm u čeliku, 32 mm u drvu,
- max. energija udara (EPTA): 3,2 J,
- snaga: 720 W, - težina (samo stroj): 3,5 kg.

Isporučuje se: dodatna ručka, graničnik dubine bušenja, 1 paket (10 kom) udarna svrdla SDS-Plus 8x315 mm 4-oštrice, transportni kofer.

ZDH28PCWSZSET	Udarni čekić set HIKOKI DH28PC 720W s 10kom SDS-Plus svrdla 8x315mm

Udarna bušilica DEWALT® D25134K

Idealna za bušenja u betonu i zidu od 4 - 26mm. Elektronska regulacija broja okretaja i udara. Dugi vijek trajanja zahvaljujući sinkroniziranom prijenosniku. Brži napredak u bušenju zahvaljujući optimalno usklađenom elektropneumatikom. Svestrana uporaba zbog mogućnosti izmjene okretaja i udara. Najnoviji sistem zaštite od prašine. Velikodimenzionirani prekidač za jednostavno namještanje modusa rada. Bezalatna izmjena SDS-Plus prihvata alata.

Tehnički podaci: - ulazna snaga: 800W, - broj okretaja prazni hod: 0- 1500min-1, - broj udara prazni hod: 0-5540min-1, - snaga udarca (EPTA 05/2009): 0-2,8 Joule, - prihvat alata: SDS-Plus, - max. učinak bušenja: drvo: 30mm, metal: 13mm, beton: 26mm, kruna: 65mm, - triaksalna snaga vibracije: 15,7m/s², - težina: 3,0kg.

Set sadrži: 13mm brzopritezni stezač za svrdlo, dodatna ručka, graničnik dubine bušenja, TSTAK Box.

ZD25134K-QS	Udarna bušilica DEWALT® D25134K 800W SDS-Plus sa zahvatnom glavom i ručkom

Udarni čekić DEWALT® D25333K

Novo razvijeni mehanizam čekića s 25% većom energijom udara od prethodnog modela. Perform & Protect: Siguran rad bez umaranja zahvaljujući ručki s oprugom koja je odvojena od stroja. Patentirana, odvojena dodatna ručka za dodatno smanjivanje vibracija, elektronička regulacija broja okretaja i udara. Svestrana upotreba zahvaljujući blokiranju okretaja i udara, učinkovita zaštita od prašine zahvaljujući optimalno zaštićenom mehanizmu čekića. Gumirana ručka i uravnotežena konstrukcija.

Tehnički podaci: - ulazna snaga: 950 W, - broj okretaja praznog hodau: 0-1150 o / min, - broj udara praznog hoda: 0-5200 o / min, - energija pojedinačnog udara (EPTA 05/2009): 0-3,5 Joule, - prihvat alata: SDS- Plus; - maksimalni učinak bušenja: drvo: 30 mm, metal: 13 mm, beton: 30 mm, krune za bušenje: 65 mm, - faktor nesigurnosti vibracija K1: 1,5 m / s², - triaksijalna snaga vibracija (štemanje): 7,8 m / s, - faktor nesigurnosti vibracija K2: 1,5 m / s², - faktor nesigurnosti vibracija K3: 1,5 m / s², - zvučni tlak: 93 dB (A), - faktor nesigurnosti zvučnog tlaka K1: 3 dB (A), - snaga zvuka: 104 dB (A), - faktor nesigurnosti zvučne snage K2: 3 dB (A), - duljina: 355 mm, - širina: 95 mm, - visina: 250 mm, - težina: 3,7 kg.

Uključeno u isporuku: dodatna ručka za smanjene vibracija, graničnik dubine bušenja, kutija T STAK.

ZD25333K-QS	Udarni čekić DEWALT® D25333K 950W SDS-Plus, dodatna ručka, T STAK-kutija

Udarni čekić DEWALT® D25334K

Novo razvijeni mehanizam čekića s 25% većom energijom udara od prethodnog modela. Perform & Protect: siguran rad bez umaranja zahvaljujući ručki s oprugom koja je odvojena od stroja. Patentirana, odvojena dodatna ručka za dodatno smanjivanje vibracija. Elektronička regulacija broja okretaja i udara, bezalatno izmjenjivi prihvat alata i 13 mm brzopritezni zaglavnik za svrdlo, elektronska regulacija broja okretaja i udara. Učinkovita zaštita od prašine zahvaljujući optimalno zaštićenom mehanizmu čekića.

Tehnički podaci:
- ulazna snaga: 950 W,
- broj okretaja prazni hod: 0 - 1150 U/min, - broj udara prazni hod: 0 - 5200 U/min,
- energija pojedinačnog udara: 0 - 3,5 Joule,
- prihvat alata: SDS-Plus,
- max. učinak bušenja (drvo): 30 mm, - max. učinak bušenja (metal): 13 mm, - max. učinak bušenja (beton): 30 mm, - max. učinak bušenja (krune za bušenje): 65 mm,
- faktor nesigurnosti vibracija K1: 1.5 m/s²,
- triaksijalna snaga vibracija (štemanje): 7,8 m/s,
- faktor nesigurnosti vibracija K2: 1,5 m/s²,
- faktor nesigurnosti vibracija K3: 1.5 m/s²,
- zvučni tlak: 93 dB(A),
- faktor nesigurnosti zvučnog tlaka K1: 3 dB(A),
- snaga zvuka: 104 dB(A),
- faktor nesigurnosti zvučne snage K2: 3 dB(A), - duljina: 375 mm,
- visina: 250 mm, težina: 3,9 kg.

Uključeno u isporuku: dodatna ručka za smanjene vibracija, graničnik dubine bušenja, 13 mm brzopritezni zaglavnik za svrdlo, T STAK-kutija.

ZD25334K-QS	Udarni čekić DEWALT® D25334K 950W SDS-Plus, zamjenski zaglavnik za svrdlo, T STAK-kutija

Udarni čekić DEWALT® D25614K

Vrlo brzi napredak bušenja zahvaljujući motoru visokih performansi i optimalno koordiniranom mehanizmu čekića. Perform & Protec: anti rotacijska funkcija UTC - sprečava nekontrolirano okretanje alata (npr. armatura). Siguran rad bez umaranja zahvaljujući ručki s oprugom koja je odvojena od stroja. Elektronička regulacija broja okretaja i udara. Zaustavljanje rotacije za izvođenje srednje teških radova štemanja u zidovima, kamenu i betonu. Optimizirana mehanička sigurnosna spojnica osigurava jednostavno i sigurno korištenje čak i kod većih promjera bušenja. Lančani pogon smanjuje trenje i trošenje. Podmazivanje uljem, učinkovita zaštita od prašine kroz optimalno zatvoreno kućište. Manja težina zbog mehanizma čekića i kućišta prijenosnika izrađenih od magnezija. Gumirana ručka i ergonomski, kompaktni dizajn s optimiziranim težištem uređaja. Optička upravljačka elektronika pruža informacije o predstojećim servisnim radovima i promjenama grafitnih četkica. Wireless Tool Control = automatsko uključivanje usisavača.

Tehnički podaci:
- ulazna snaga: 1350 W,
- broj okretaja prazni hod: 190 - 380 min-1,
- broj udara prazni hod: 1450 - 2900 min-1,
- energija pojedinačnog udara (EPTA 05/2009): 10,5 Joule,
- prihvat alata: SDS-Max,
- raspon optimalnog promjera: 25 - 35 mm,
- maksimalni učinak bušenja: beton: 45 mm, probojno svrdlo: 65 mm, kruna za bušenje: 100 mm,
- položaji dlijeta: 18,
- triaksijalne vibracije: 8,7 m / s²,
- faktor nesigurnosti K1: 1,5 m / s²,
- razina zvučnog tlaka LPA: 93 dB (A),
- razina zvučne snage LWA: 104 dB (A),
- faktor nesigurnosti: 3 dB (A),
- težina: 7,8 kg.

Uključeno u opseg isporuke: dodatna ručka za prigušivanje vibracija, transportni kofer.

ZD25614K-QS	Udarni čekić DEWALT® D25614K 1350W SDS-Max, ručka, kofer

metabo

Udarna bušilica METABO KH 5-40

Kombinirani čekić s 2 funkcije: bušenje čekićem i dlijeto. METABO S- automatska sigurnosna spojka za mehaničko odvajanje kod bokiranja svrdla za siguran rad. Robusno aluminijsko kućište od lijevanog aluminija za optimalno odvođenje topline i dugovječnost.

Tehnički podaci: - maksimalna energija pojedinačnog udara (EPTA): 7,1 J, - maksimalni broj udaraca: 2800 / min, - nominalna potrošnja energije: 1100 W, - promjer bušenja: beton sa svrdlima: 40 mm, zidovi s krunama za bušenje: 105 mm, - broj okretaja u praznom hodu: 620 / min, - prihvat alata: SDS-Max, - promjer steznog vrata: 61 mm, - duljina kabela: 4 m, - težina bez kabela za napajanje: 7,1 kg. Uključeno u opseg isporuke: gumirana dodatna ručka, graničnik dubine bušenja, mazivo za umetanja alata, PVC kofer.

Z600763500	Udarna bušilica METABO KH 5-40 1100W SDS-Max s mazivom, u koferu

Udarna bušilica METABO UHEV2860-2 Quick SET

Multifunkcionalni čekić za bušenje bez udara u 2 brzine i za radove s dlijetom. METABO Quick: brza izmjena između steznih glava SDS-Plus i brzopriteznog zaglavnika za svrdlo za bušenje u drvu i metalu. Kotačić za podešavanje broja okretaja i broja udara. Dvostupanjski prijenosnik: dvije brzine bušenja za efektivno bušenje u drvu i metalu. Visokoučinkoviti mehanizam udara precizno je pozicioniran u aluminijskom kućištu što mu daje dugovječnost i robustnost. Izvrsna ergonomija zahvaljujući težištu blizu ruke i optimiziranom konturom ručke. Zaštita od ponovnog pokretanja: sprječava nenamjerno ponovno pokretanje nakon nestanka struje.

Tehnički podaci:
- ulazna snaga: 1100 W,
- broj okretaja praznog hoda: 0- 900 / 0-2100 / min,
- max. broj udaraca: 4500 / min,
- jednostruka energija udara (EPTA): 3,4 Joule,
- prihvat alata: SDS-Plus,
- max. meko drvo: 35/30 mm, čelik: 13/6 mm, beton sa svrdlima za čekić: 28 mm, zidanje svrdlima: 68 mm,
- promjer steznog vrata: 50 mm,
- težina bez kabela za napajanje: 3,3 kg.

Uključeno u isporuku: stezna glava za alat sa SDS-Plus-prihvatom, brzopritezni zaglavnik za svrdlo sa cilindričnom drškom, gumirana dodatna ručka, graničnik dubine bušenja, set svrdla / dlijeta SDS-Plus (10-djelni), metaBOX 145 L.

Z600713510	Udarna bušilica METABO UHEV2860-2 Quick SET 1100W sa setom svrdla

Probojni čekići – građevinski čekići

Probojni čekići

DEWALT

Probojni čekić DEWALT® D25911K-QS

Visokoučinkoviti motor 1700 W s dovoljno snage i pri najtežim uporabama. Idealno za teške radove štemanja u zidu i betonu. Perform & Protect: siguran rad bez umaranja zahvaljujući sistemu smanjenja vibracija (AVC) kroz opružni protuuteg kao i ručkom koju se može skinuti i sa specijalnim mehanizmom prigušivanja udara. Udobna D-ručka za rad prema dolje. Optimalno rukovanje zahvaljujući namještanju dlijeta u 12 različitih pozicija. Sklopka za uključivanje / isključivanje i 2 brzine osiguravaju namještanje brzine udara. Wireless Tool Control (WTC) za automatsko uključivanje usisavača (bez kabla) pri pokretanju stroja.

Tehnički podaci: - ulazna snaga: 1700 W, - broj udara prazni hod: 810 - 1620 min-1, - snaga udara (EPTA 05/2009): 27 Joule, - prihvat alata: SDS-Max, - triaksalne vibracije: 6,0m/s², - težina: 12,7 kg.

Isporučuje se: dodatna ručka sa smanjenim vibracijama, transportni kofer.

ZD25911K-QS	Probojni čekić DEWALT® D25911K 1700W, SDS-Max, 11kg, u koferu

Pneumatski čekići

KAESER KOMPRESSOREN

Pneumatski čekić KAESER H60-S19

Pneumatski čekić za lagane betonske i podne radove, žbuke i adaptacije starih kuća kao i instalacijski radovi, radovi u metalnoj industriji i lagani radovi žbukanja lijevanjem i zavarivanjem. Mala potrošnja zraka, visoke radne perfomanse, zvučno izoliran. Na svim KAESER čekićima su klipovi prilagođeni na utikač. Time veliki dio isporučene energije prelazi u udarnu snagu i postiže se visok stupanj učinkovitosti.

Tehnički podaci: - potrošnja zraka: 0,4 m³/min, - utikač: S19x50, - broj udara: 2141 1/min, - energija udara: 12 Joule, - vrednovana ukupna vrijednost ubrzanja (sukladno ISO28927-10): 5,5 m/s², - težina po jedinici snage: 71,5 W/kg, - prihvat alata: sigurnosna kapica, - težina: 6 kg.

Z999000	Pneumatski čekić KAESER H60-S19 19x50mm, 365mm dužine, 6kg, s ručkom

Pneumatski čekić KAESER H95-S22

Pneumatski čekić za lagane betonske i podne radove, žbuke i adaptacije starih kuća kao i instalacijski radovi, radovi u metalnoj industriji i lagani radovi žbukanja lijevanjem i zavarivanjem. Mala potrošnja zraka, visoke radne perfomanse, zvučno izoliran. Na svim KAESER čekićima su klipovi prilagođeni na utikač. Time veliki dio isporučene energije prelazi u udarnu snagu i postiže se visok stupanj učinkovitosti.

Tehnički podaci: - potrošnja zraka: 0,6 m³/min, - utikač: S22x82,5, - broj udara: 1596 1/min, - energija udara: 34 Joule, - vrednovana ukupna vrijednost ubrzanja (sukladno ISO28927-10): 7,4 m/s², - težina po jedinici snage: 94,1 W/kg, - prihvat alata: pridržno čepište, - težina: 9,66 kg.

Z999010	Pneumatski čekić KAESER H95-S22 22x82,5mm, 476mm dužine, 9,6kg, s ručkom

Pneumatski čekić KAESER AH150V-S22

Pneumatski čekić za radove rušenja zidova i betonskih konstrukcija, rahljenje kod radova kopanja i rušenje u rudarstvu. Specijalnim prigušivanjem vibracija u tijelu ručke snaga povratnog udara se kod KAESER čekića smanjuje na minimum. Visoki učinak udara, jednostavno upravljanje, prigušen i izuzetno niska vibracija.

Tehnički podaci: - potrošnja zraka: 0,6 m³/min, - utikač: S22x82,5, - broj udara: 1452 1/min, - energija udara: 40 Joule, - vrednovana ukupna vrijednost ubrzanja (sukladno ISO28927-10): 6,3 m/s², - težina po jedinici snage: 57,2 W/kg, - prihvat alata: zapor spojnica, - težina: 17 kg.

Z999040	Pneumatski čekić KAESER AH150V-S22 22x82,5mm, 510mm dužine, 17kg, s T-ručkom

Pneumatski čekić KAESER AH200V-S25

Pneumatski čekić za radove rušenja zidova i betonskih konstrukcija, rahljenje kod radova kopanja i rušenje u rudarstvu. Specijalnim prigušivanjem vibracija u tijelu ručke snaga povratnog udara se kod KAESER čekića smanjuje na minimum. Visoki učinak udara, jednostavno upravljanje, prigušen i izuzetno niska vibracija.

Tehnički podaci: - potrošnja zraka: 1,1 m³/min, - utikač: S25x108 - broj udara: 1194 1/min, - energija udara: 50 Joule, - vrednovana ukupna vrijednost ubrzanja (sukladno ISO28927-10): 6,5 m/s², - težina po jedinici snage: 47,8 W/kg, - prihvat alata: zapor spojnica, - težina: 20,8 kg.

Z999060	Pneumatski čekić KAESER AH200V-S25 25x108mm, 593mm dužine, 20,8kg, s T-ručkom

Bitovi – svrdla – dlijeta

Bitovi – držači bitova

Bitovi za odvijač EXTREME® IMPACT TORSION DEWALT®

Izuzetno robusni i visokokvalitetni bitovi odvijača s ojačanom jezgrom bita za povećanu otpornost na pucanje i duži radni vijek. Potpuno šesterokutni dizajn osigurava optimalna torzijska svojstva u slučaju naglih zakretnih momenata i tako smanjuje rizik od loma. Proširene strane poboljšavaju učvršćenje vijka. Posebno dizajniran za najekstremnije primjene i potpuno otporne na udarce. Može se koristiti na pneumatskim, baterijskim i kabelskim udarnim čekićima i baterijskim odvijačima. Isporučuje se u robusnoj plastičnoj kutiji koja se može zatvoriti.

Bitovi za odvijač EXTREME® IMPACT TORSION DEWALT®

Za vijke s križnom glavom pozidriv. Ukupna duljina: 25 mm.

ZDT7386T-QZ	Bitovi PZ1 x 25mm EXTREME® IMPACT TORSION DEWALT® otporni na udarce 5kom/pak
ZDT7387T-QZ	Bitovi PZ2 x 25mm EXTREME® IMPACT TORSION DEWALT® otporni na udarce 5kom/pak
ZDT7388T-QZ	Bitovi PZ3 x 25mm EXTREME® IMPACT TORSION DEWALT® otporni na udarce 5kom/pak

Bitovi za odvijače T10 EXTREME® IMPACT TORSION DEWALT®

Za Torx vijke. Ukupna dužina: 25mm.

ZDT7379T-QZ	Bitovi T10 x 25mm EXTREME® IMPACT TORSION DEWALT® otporni na udarce 5kom/pak
ZDT7380T-QZ	Bitovi T15 x 25mm EXTREME® IMPACT TORSION DEWALT® otporni na udarce 5kom/pak
ZDT7381T-QZ	Bitovi T20 x 25mm EXTREME® IMPACT TORSION DEWALT® otporni na udarce 5kom/pak
ZDT7382T-QZ	Bitovi T25 x 25mm EXTREME® IMPACT TORSION DEWALT® otporni na udarce 5kom/pak
ZDT7383T-QZ	Bitovi T27 x 25mm EXTREME® IMPACT TORSION DEWALT® otporni na udarce 5kom/pak
ZDT7384T-QZ	Bitovi T30 x 25mm EXTREME® IMPACT TORSION DEWALT® otporni na udarce 5kom/pak
ZDT7373-QZ	Bitovi T40 x 25mm EXTREME® IMPACT TORSION DEWALT® otporni na udarce 5kom/pak

Set bitova DEWALT® 24-djelni

24-djelni set bitova za odvijač: dugovječni bitovi za odvijač za 4 tipa glave vijka u 15 veličina s visokokvalitenom račvom: - PH1, PH2, PH3 - T10, T15, T20, T25, T30, T40 - Hex 4, Hex 5, Hex 6 - mm: 6, 7, 8, 10, 11, 13 - držač bitova, adapter.

ZDT71516-QZ	Set bitova DEWALT® 24-djelni PZ/PH/TORX/HEX račva, držač bitova, adapter, u kutiji

Set bitova DEWALT® 32 dijela

Set sadrži 32 dijela s preciznim i robustnim vijčanim bitovima u svim postojećim veličinama u robustnoj kutiji i kopčom za remen.

Set sadrži: Ph1, Ph2x2, Ph3, Pz1, Pz2, Pz3, Sl3, SL4, SL5, SL6.5, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, magnetni držač bitova.

ZDT7969-QZ	Set bitova DEWALT® 32 dijela PH/PZ/SI/SL/H/TORX s držačem bitova, kopčom za remen, u kutiji

TEHNIKA ODVIJANJA, BUŠENJA + BUŠENJE–ČEKIĆ

Set bitova DEWALT® 25 mm/50 mm 40-djelni

40-djelni vijčani set bitova s Phillips, Schlitz, Pozi, Torx i držačem bitova, 25 mm i 50 mm, u robustnom Toughcase. S podesivim držačem bitova za jednostavno uklanjanje bitova.

Set sadrži: 25 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Ph3, 2x Pz2, 2x Pz3, 2x T10, 2x T15, 3x T20, 3x T25, 2x T30, 1x SL6. 50 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Pz1, 2x Pz2, 1x T10, 1x T15, 3x T20, 3x T25, 2x, 2x T30. Nasadni ključ: 8, 10 mm, magnetni držač bitova.

ZDT70717-QZ	Set bitova DEWALT® 25mm/50mm 40-djelni s nasadnim ključem, držač bitova, Toughcase



Set bitova DEWALT® 47-djelni

47-djelni High Performance set bitova s zaštitnim naočalama u robustnoj Tough Case kutiji. 25 mm i 50 mm bitovi za odvijač u DEWALT® kvaliteti. Integrirani visokokvalitetni magnetni držač bitova.

Set sadrži: 25 mm: 1x PH1 / 1x PH2 / 1x PZ1 / 1x PZ2 / 4x T10 / 4x T15 / 8x T20 / 8x T25 / 3x T30 / 3x T40 / 1x T10H / 1x T15H / 2x T20H / 2x T25H / 2x T30H. 50 mm: 1x T20 / 1x T25. Adapter 1/4 “ šesterokutni na 1/4 “ četverokutni, adapter 1/4 “ šesterokutni na 3/8 “ četverokutni, magnetski držač bitova, zaštitne naočale.

ZDT70704-QZ	Set bitova DEWALT® 47-dijelni PZ/PH/TORX s magnetnim držačem bitova, zaštitne naočale 5kom/pak

Držač bitova DEWALT® magnetski

ZDT7500-QZ	Držač bitova DEWALT® 60mm magnetski

Držač bitova DEWALT® brza izmjena, magnetski

ZDT7511-QZ	Držač bitova DEWALT® 60mm brza izmjena, magnetski

Svrdla za kamen – svrdla

Svrdlo EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus

Svrdlo s vrhunskim učinkom prilikom stalnog rada u najtvrđem (i armiranom) betonu, zidu, prirodnom i umjetnom kamenu. Nova glava svrdla - povećana brzina bušenja i vijek trajanja zbog agresivne konstrukcije glave s plosnatom izvedbom reznog ruba koja smanjuje habanje. Precizno bušenje sa centriranim vrhom. Robustna i ojačana jezgra za maksimalni prijenos udarne energije i statičku čvrstoću. Učinkoviti, voluminozni spiralni oblik (4-struka spirala) za brzi transport prašine od bušenja pri najmanjem trenju.

ZDT9515-QZ	Svrdlo EXTREME®2 DEWALT® SDS-Plus 6x160x100mm
ZDT9516-QZ	Svrdlo EXTREME®2 DEWALT® SDS-Plus 6x210x150mm
ZDT9517-QZ	Svrdlo EXTREME®2 DEWALT® SDS-Plus 6x260x200mm
ZDT9621-QZ	Svrdlo EXTREME®2 DEWALT® SDS-Plus 6x310x250mm
ZDT9522-QZ	Svrdlo EXTREME®2 DEWALT® SDS-Plus 6.5x260x200mm
ZDT9529-QZ	Svrdlo EXTREME®2 DEWALT® SDS-Plus 8x160x100mm
ZDT9530QZ	Svrdlo EXTREME®2 DEWALT® SDS-Plus 8x210x150mm
ZDT9531QZ	Svrdlo EXTREME®2 DEWALT® SDS-Plus 8x260x200mm
ZDT9532QZ	Svrdlo EXTREME®2 DEWALT® SDS-Plus 8x310x250mm
ZDT9534-QZ	Svrdlo EXTREME®2 DEWALT® SDS-Plus 8x460x400mm
ZDT9540-QZ	Svrdlo EXTREME®2 DEWALT® SDS-Plus 10x160x100mm
ZDT9541QZ	Svrdlo EXTREME®2 DEWALT® SDS-Plus 10x210x150mm
ZDT9542QZ	Svrdlo EXTREME®2 DEWALT® SDS-Plus 10x260x200mm
ZDT9543QZ	Svrdlo EXTREME®2 DEWALT® SDS-Plus 10x310x250mm
ZDT9545-QZ	Svrdlo EXTREME®2 DEWALT® SDS-Plus 10x460x400mm
ZDT9553-QZ	Svrdlo EXTREME®2 DEWALT® SDS-Plus 12x200x150mm
ZDT9554-QZ	Svrdlo EXTREME®2 DEWALT® SDS-Plus 12x260x200mm
ZDT9555-QZ	Svrdlo EXTREME®2 DEWALT® SDS-Plus 12x300x250mm
ZDT9567-QZ	Svrdlo EXTREME®2 DEWALT® SDS-Plus 14x200x150mm
ZDT9568-QZ	Svrdlo EXTREME®2 DEWALT® SDS-Plus 14x260x200mm
ZDT9569-QZ	Svrdlo EXTREME®2 DEWALT® SDS-Plus 14x300x250mm
ZDT9570-QZ	Svrdlo EXTREME®2 DEWALT® SDS-Plus 14x450x400mm
ZDT9579-QZ	Svrdlo EXTREME®2 DEWALT® SDS-Plus 16x200x150mm
ZDT9580-QZ	Svrdlo EXTREME®2 DEWALT® SDS-Plus 16x260x200mm
ZDT9582-QZ	Svrdlo EXTREME®2 DEWALT® SDS-Plus 16x450x400mm
ZDT9599-QZ	Svrdlo EXTREME®2 DEWALT® SDS-Plus 20x450x400mm

Svrdla ELITE DEWALT® SDS-Plus, 4-oštrice

Svrdla vrhunskih performansi u (armiranom) betonu, zidovima, prirodnom i umjetnom kamenu. Pune karbidne glave - iznimno dugi vijek trajanja s optimalnim učinkom bušenja. Četiri geometrije rezne oštrice, sa dvije glavne i dvije sekundarne oštrice i zavarene karbidne glave (do 14 mm). S bakreno lemljenim glavama i vrhovima od tvrdog metala (od 16 mm). Četverostruka spirala - najbolji mogući napredak bušenja zahvaljujući optimiziranom uklanjanju prašine od bušenja. Struktura svrdla ojačana jezgrom - za optimalan prijenos energije udarca i stabilnost loma. IRON BLAST TECHNOLOGY - gađanje površine čeličnim kuglicama smanjuju se napetost u glavi bušilice i povećava se čvrstoća uzduž utora.

ZDT8912-QZ1	Svrdlo ELITE DEWALT® SDS-Plus 6x110x50mm, 4-oštrice
ZDT8955-QZ1	Svrdlo ELITE DEWALT® SDS-Plus 6x110x50mm, 4-oštrice 10kom/pak
ZDT8913-QZ1	Svrdlo ELITE DEWALT® SDS-Plus 6x160x100mm, 4-oštrice
ZDT8956-QZ1	Svrdlo ELITE DEWALT® SDS-Plus 6x160x100mm, 4-oštrice 10kom/pak
ZDT8922-QZ1	Svrdlo ELITE DEWALT® SDS-Plus 8x110x50mm, 4-oštrice
ZDT8923-QZ1	Svrdlo ELITE DEWALT® SDS-Plus 8x160x100mm, 4-oštrice
ZDT8965-QZ1	Svrdlo ELITE DEWALT® SDS-Plus 8x160x100mm, 4-oštrice 10kom/pak
ZDT8925-QZ1	Svrdlo ELITE DEWALT® SDS-Plus 8x260x200mm, 4-oštrice
ZDT8926-QZ1	Svrdlo ELITE DEWALT® SDS-Plus 8x310x250mm, 4-oštrice
ZDT8927-QZ1	Svrdlo ELITE DEWALT® SDS-Plus 8x460x400mm, 4-oštrice
ZDT8928-QZ1	Svrdlo ELITE DEWALT® SDS-Plus 10x160x100mm, 4-oštrice
ZDT8967-QZ1	Svrdlo ELITE DEWALT® SDS-Plus 10x160x100mm, 4-oštrice 10kom/pak
ZDT8929-QZ1	Svrdlo ELITE DEWALT® SDS-Plus 10x210x150mm, 4-oštrice
ZDT8930-QZ1	Svrdlo ELITE DEWALT® SDS-Plus 10x260x200mm, 4-oštrice
ZDT8931-QZ1	Svrdlo ELITE DEWALT® SDS-Plus 10x310x250mm, 4-oštrice
ZDT8932-QZ1	Svrdlo ELITE DEWALT® SDS-Plus 10x460x400mm, 4-oštrice
ZDT8971-QZ1	Svrdlo ELITE DEWALT® SDS-Plus 12x160x100mm, 4-oštrice 10kom/pak
ZDT8933-QZ1	Svrdlo ELITE DEWALT® SDS-Plus 12x160x100mm, 4-oštrice
ZDT8935-QZ1	Svrdlo ELITE DEWALT® SDS-Plus 12x260x200mm, 4-oštrice
ZDT8936-QZ1	Svrdlo ELITE DEWALT® SDS-Plus 12x310x260mm, 4-oštrice
ZDT8937-QZ1	Svrdlo ELITE DEWALT® SDS-Plus 12x460x400mm, 4-oštrice
ZDT8938-QZ1	Svrdlo ELITE DEWALT® SDS-Plus 14x160x100mm, 4-oštrice
ZDT8940-QZ1	Svrdlo ELITE DEWALT® SDS-Plus 14x260x200mm, 4-oštrice
ZDT8941-QZ1	Svrdlo ELITE DEWALT® SDS-Plus 14x310x250mm, 4-oštrice
ZDT8942-QZ1	Svrdlo ELITE DEWALT® SDS-Plus 14x460x400mm, 4-oštrice

Svrdlo za kamen-set EXTREME DEWALT®

5-djelni set svrdla za kamen u PVC kutiji (4, 5, 6, 8, 10mm).

ZDT6956-QZ	Svrdlo za kamen - set EXTREME DEWALT® 5djelni. 4-5-6-8-10mm

Svrdla - set EXTREME®2 DEWALT® SDS-Plus 10-dijelni

Dvostruki rezač i dvostupanjska zavojnica za učinkovito uklanjanje prašine (od p = 6 mm i radne duljine 150 mm). Vrh za centriranje za precizno bušenje. Oznaka habanja za precizno sidrenje (od p = 5 mm). Ojačanje jezgre - sužena jezgra za jako povećanu otpornost na lomljenje (od p = 5 mm). Optimizirana prihvatna drška za odlično držanje i optimalan prijenos snage. Medium TOUGHCASE: Kompatibilan s novim modularnim sustavom za pohranu - jednostavan za upotrebu s međusobno povezanim kutijama za odlaganje kako bi pribor mogli ogranizirano i sigurno pohraniti.

Set se sastoji od: - 1x 5 / 2x 6 mm x 110 mm, - 2x 6 / 1x 7 / 1x 8 / 1x 9 / 1x 10 / 1x 12 mm x 160 mm.

ZDT70753-QZ	Svrdlo-set EXTREME®2 DEWALT® SDS-Plus 10-djelni 5-12mm

Svrdla ELITE DEWALT® FULL CARBIDE SDS-Max, 2-oštrice

Svrdla vrhunskih performansi u (armiranom) betonu, zidovima, prirodnom i umjetnom kamenu. Pune karbidne glave - iznimno dugi vijek trajanja s optimalnim učinkom bušenja. Struktura svrdla ojačana jezgrom - za optimalan prijenos energije udarca i stabilnost loma. IRON BLAST TECHNOLOGY - gađanje površine čeličnim kuglicama smanjuju se napetost u glavi bušilice i povećava se čvrstoća uzduž utora.

ZDT60801-QZ1	Svrdlo ELITE DEWALT® SDS-Max 12x540x400mm, 2-oštrice
ZDT60806-QZ1	Svrdlo ELITE DEWALT® SDS-Max 14x540x400mm, 2-oštrice
ZDT60810-QZ1	Svrdlo ELITE DEWALT® SDS-Max 16x540x400mm, 4-oštrice
ZDT60817-QZ1	Svrdlo ELITE DEWALT® SDS-Max 20x540x400mm, 4-oštrice
ZDT60820-QZ1	Svrdlo ELITE DEWALT® SDS-Max 22x540x400mm, 4-oštrice
ZDT60830-QZ1	Svrdlo ELITE DEWALT® SDS-Max 28x570x450mm, 4-oštrice
ZDT60833-QZ1	Svrdlo ELITE DEWALT® SDS-Max 30x570x450mm, 4-oštrice
ZDT60842-QZ1	Svrdlo ELITE DEWALT® SDS-Max 38x570x450mm, 4-oštrice
ZDT60845-QZ1	Svrdlo ELITE DEWALT® SDS-Max 40x570x450mm, 4-oštrice

fischer

Svrdla FISCHER QUATTRIC II SDS-Plus

Stručnjak za vrhunske performanse u betonu. Power Shoulders za poboljšane performanse lomljenja u betonu. Čvrsti glavni rezni rubovi za brzi napredak bušenja. Armirana vlakna sprječavaju da se zakvači u armaturi. Znak za habanje za jednostavnu identifikaciju granica habanja prema PGM. Dvodijelna spirala za brži napredak bušenja i produženi vijek trajanja.

Z549994	Svrdlo QUATTRIC II SDS-Plus 8x200x265mm, 4-oštrice
Z549992	Svrdlo QUATTRIC II SDS-Plus 8x250x315mm, 4-oštrice
Z549995	Svrdlo QUATTRIC II SDS-Plus 8x300x365mm, 4-oštrice

Svrdla za metal – svrdla za keramiku – svrdla za beton

DEWALT

Spiralno svrdlo - set DEWALT® HSS-G

19-djelni set metalnih svrdla HSS-G DIN 338 u metalnoj kutiji (1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10mm). Vrlo precizno brušeni spiralni utori za maksimalni učinak bušenja i izdržljivost kao i izvrsna točnost kružnog hoda. Površina metalna, sjajna, suho konzervirana. Promjer svrdla preko 13mm reducirana na 12,7mm promjer drške.

ZDT5923-QZ	Spiralno svrdlo - set DEWALT® HSS-G 1-10mm 19djelni

Set svrdla za metal DEWALT® HSS-G

29-djelni HSS-G set svrdla za metal u specijalnoj kutiji za pribor (1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm). Posebne kutije za pribor DEWALT nude visoku razinu otpornosti i trajnosti, u kombinaciji s prikladnom policom i razvrstavanjem pribora. Izrađene od plastike visokih performansi, kutije za pribor nude profesionalnom korisniku veliku raznolikost mogućih namjena. Setovi s vrlo kvalitetnim svrdlima optimalno kombiniraju cijenu i performanse u jednom uravnoteženom odnosu. Za bušenje lima i tankozidnih profila (kao i cijevi bez prethodnog bušenja) gdje su potrebne precizne i čiste rupe. Također vrlo pogodan za bušenje drva i plastike.

ZDT7926-XJ	Set svrdla za metal DEWALT® HSS-G 29-djelni 1-13mm

fischer

Svrdlo FISCHER POINTER U SDS-Plus

Svrdla POINTER U omogućuje univerzalnu uporabu u različitim materijalima i idealan je za bušenja u perforiranoj opeci. Skraćeni SDS-Plus adapter smanjuje udar stroja na svrdlo i time ne uništava komore opeke. Na taj način se sredstva za pričvršćivanje mogu optimalno usidriti te je zajamčena maksimalna snaga držanja.

Z568184	Svrdlo POINTER U SDS-Plus 8x400x450mm

Svrdla za oplatu

DEWALT

Svrdlo za oplatu DEWALT®

Svrdlo za oplatu za uporabu na bušilicama (baterijskim i na kabel). Za brze, točne i čiste izvedbe bušenja rupa u tvrdom i mekanom drvu kao i laminatu.

ZDT4872-QZ	Svrdlo za oplatu DEWALT® 10x600mm
ZDT4873-QZ	Svrdlo za oplatu DEWALT® 12x600mm
ZDT4874-QZ	Svrdlo za oplatu DEWALT® 16x600mm
ZDT4875-QZ	Svrdlo za oplatu DEWALT® 18x600mm
ZDT4876-QZ	Svrdlo za oplatu DEWALT® 20x600mm
ZDT4877-QZ	Svrdlo za oplatu DEWALT® 22x600mm

Dlijeta SDS-PLUS / SDS-MAX

DEWALT

SDS-Plus dlijeto DEWALT®

Prikladno za uporabu kod SDS-Plus bušilica s prekidačem za lagane radove u žbuci, zidu, keramičkim pločicama itd. Kovana tehnologija jamči da se struktura alata ne prekida u uzdužnom smjeru. Zajedno s indukcijskom toplinskom obradom materijala i specijalno poboljšanom površinom postižu se najveće kvalitete alata i trajno najbolja svojstva uporabe.

Špičasto dlijeto DEWALT® SDS-Plus

ZDT6801-QZ	Špičasto dlijeto DEWALT® SDS-Plus 250mm

Plosnato dlijeto DEWALT® SDS-Plus

ZDT6802-QZ	Plosnato dlijeto DEWALT® SDS-Plus 20x250mm

Lopatasto dlijeto DEWALT® SDS-Plus

ZDT6803-QZ	Lopatasto dlijeto DEWALT® SDS-Plus 40x200mm

Špičasto i plosnato dlijeto - SET DEWALT® SDS-Plus

Prikladno za uporabu s SDS-Plus bušilicama s prekidačem za lagane radove u žbuci, zidu i keramičkim pločicama itd.

Set sadrži: 3 dlijeta s 250mm radne dužine (20 i 40 plosnata dlijeta kao i špičasto dlijeto.)

ZDT60330-QZ	Špičasto i plosnato dlijeto - SET DEWALT® SDS-Plus 3djelni

SDS-Max dlijeto XLR DEWALT®

Prikladno za uporabu kod SDS-Max udarnih bušilica s prekidačem za teške radove u žbuci, zidu, betonu, keramičkim pločicama itd. 2-komponentni dizajn sastoji se od kovane S7 kvalitetne čelične špice i fleksibilne ručice za iznimno dugi vijek trajanja pri optimalnom učinku. Inovativni sistem: špica i tijelo dlijeta međusobno su povezani inovativnim postupkom varenja otpornim na lom. Proširene strane: efektivno sprečavaju uklinjenje dlijeta u materijal i osiguravaju optimalni odvod materijala. Specijalna i jedinstvena “Stay Sharp” špica dlijeta koja njenu geometriju tijela održava konstantno oštrom. Optimizirana ručka prihvata - izvrstan prihvat dlijeta i optimalni prijenos snage stroja na dlijeto.

Plosnato dlijeto XLR DEWALT® SDS-Max

ZDT6812-QZ	Plosnato dlijeto XLR DEWALT® SDS-Max 25x400mm
ZDT6818-QZ	Plosnato dlijeto XLR DEWALT® SDS-Max 50x400mm

Špičasto i plosnato dlijeto - SET DEWALT® SDS-Max

Pogodno za upotrebu s bušilicama SDS-Max za bušenje i udarne bušilice sa zaustavljanjem rotacije za teške klesarske radove u gipsu, zidovima, betonu, pločicama itd. Tehnologija kovanja omogućava da struktura materijala ne bude prekinuta u uzdužnom smjeru.

Set se sastoji od: DT6820-QZ špičasto dlijeto SDS-Max 300 mm, DT6821-QZ špičasto dlijeto SDS-Max 400 mm, DT6822-QZ plosnato dlijeto SDS-Max 25x300 mm, DT6823-QZ plosnato dlijeto SDS-Max 25x400 mm.

ZSDSMAXSET-QZ	Špičasto i plosnato dlijeto-SET DEWALT® SDS-Max 4kom/pak

Dlijeta HEX za pneumatske čekiće

Pribor za čekiće za razbijanje i kopanje

Nudimo kompresorske, pneumatske, hidraulične i motorne čekiće za široku uporabu. Ukupan opseg asortimana alata obuhvaća različita područja uporabe kao što je: bušenje, razbijanje, rezanje i zabijanje. Za sve vrste radova, od laganih kopačkih radova pa sve do kopanja podova i razbijanja betona.

Šiljasto dlijeto

ZOR200	Šiljasto dlijeto 250mm EE hex 19x50mm
ZOR201	Šiljasto dlijeto 450mm EE hex 19x50mm
ZS55/1045	Šiljasto dlijeto 450mm EE hex 22x82,5mm
ZS56/1045	Šiljasto dlijeto 450mm EE hex 25x108mm
ZOR2011	Šiljasto dlijeto 1000mm EE hex 19x50mm

Plosnato dlijeto

ZOR202	Plosnato dlijeto 250mm EE hex 19x50mm
ZOR203	Plosnato dlijeto 450mm EE hex 19x50mm
ZS55/1145	Plosnato dlijeto 450mm EE hex 22x82,5mm
ZS56/1145	Plosnato dlijeto 450mm EE hex 25x108mm

Stupne bušilice – krune za mokro bušenje

Stupne bušilice

Husqvarna

Stupna bušilica HUSQVARNA DMS 240 - set sa krunama za bušenje

DMS 240 je sustav bušenja koji se sastoji od električne bušilice i stalka za bušenje koji je namijenjen za razne primjene bušenja. Jednica za bušenje idealan je sistem za bušenje u srednje velikim rupama u zidovima, podovima i krovovima (do 250 mm promjera). Stupna bušilica ima različite mogućnosti namještanja. Stražnji potporni podupirač osigurava pouzdano i stabilno bušenje u kutevima. Prikladno za bušenje ventilacijskih i cjevovodnih kanala, kanalizacijskih cjevovoda, za bušenje rupa za barijere i prometne znakove. Isporuka sadrži 5 kruna za bušenje TACTI-CUT (52 / 82 / 112 / 152 / 200 mm).

Tehnički podaci:
- nazivna snaga: 2,4 kW, 230 V, 50 Hz,
- faze: 1 ph,
- max. promjer krune za bušenje: 250 mm,
- max. dužina transporta: 685 mm,
- sredstvo hlađenja: mokro,
- broj brzina: 2,
- priključak vode: G 1/4 “,
- max. pritisak vode: - 8 bar,
- prihvat alata: vanjski 1 1/4 “ 7 UNC, unutarnji G 1/2 “,
- zglobni: 0-60 °,
- dimenzija (DxŠxV): 545 x 266 x 1052 mm,
- težina: 20,4 kg.

Z965173603SET	Stupna bušilica HUSQVARNA DMS 240-set 230V/50Hz/1ph, 2,4kW s krunama za bušenje

EIBENSTOCK

Stupna bušilica EIBENSTOCK DBE 162

Za suho bušenje u vapneno-pješčanom kamenu, zidu, opeci i ostalim abrazivnim materijalima kao i mokro bušenje u armiranom betonu, prirodnom kamenu i asfaltu. Oprema: elektronika - mekani start s isključivanjem temperature i preopterećenja, LED preopterećenje i kontrola brzine, servisni LED kao upozorenje za promjenu četkica, 3-brzinski uljna getriba za optimalno podmazivanje u svim položajima rada, mehanička sigurnosna spojka, kombinirano vreteno s integriranim prihvatom za centriranje šipke, PUR građevinski kabel, izmjenični sistem za brzo prebacivanje između mokrog i suhog bušenja, integrirane libele i dodatna ručka, skaliranje i pokazivač bušenja na postolju bušilice, stup bušenja stupnjevito okretni do 45°, poluga desno/lijevo - jednostavna zamjena upravljačke strane.

Tehnički podaci:
- snaga: 2200 W,
- napon: 230 V,
- udaljenost stup/sredina krune za bušenje: 130 mm,
- zamah: 700 mm,
- nazivni broj okretaja: 0-510 / 0-1150 / 0-2500 O/min,
- prihvat alata: G 1/2 “ unutarnji, 1 1/4 “ vanjski,
- dužina stupa: 995 mm,
- promjer bušenja: 12-202 mm (zid), 12-162 mm (beton),
- težina: 20,7 kg.

Isporučuje se: stupna bušilica mokro-suho ETN 162/3, postolje BST 182 V/S, ključ SW 32/41 s kombiniranom bazom (vakuum, tipla).

Z03E35000	Stupna bušilica DBE 162, 230V/2200W, 3-brzine, s postoljem

Dijamantna kruna za mokro bušenje za stupnu bušilicu DBE 162

Za armirani beton i zid. Prihvat: 1 1/4 “, dužina: 450 mm.

Z36310100	Dijamantna kruna za bušenje mokro 101x450mm 1 1/4” 9 segmenata za DBE 162
Z36313100	Dijamantna kruna za bušenje mokro 131x450mm 1 1/4” 10 segmenata za DBE 162
Z36316100	Dijamantna kruna za bušenje mokro 161x450mm 1 1/4” 12 segmenata za DBE 162

M07 Tehnika rezanja

Rezačice stiropora i termoizolacijskog materijala

Rezačice mineralne vune + izolacijskih ploča

Rezačica fuga

Rezačice – savijačice željeza –
strojevi za vezanje armature

Rezni strojevi – pile za rezanje keramičkih pločica

Kutne brusilice

Pile za rezanje opeke – tračne pile

Kružne stolne pile

Specijalne pile – sabljaste pile – lančane pile

Ubodna pila – ručna kružna pila – Multitools

Ručne pile – kružne pile

Rezačice stiropora i termoizolacijskog materijala

Baterijske rezačice stiropora

Rezačica stiropora SPEWE 212SL-30A CAS

Kompaktni, stojeći uređaj sa žarnom žicom za rezanje polistirol tvrdih ploča, na baterije. Pomoću Eco ručice može se izvesti do 200 rezova bez kabela i samim time izuzetno mobilno. S integriranim okretnim osloncima za noge, vodilicom kutnog rezača i podupiračem.

Tehnički podaci: - duljina reza: 128 cm, - dubina rezanja: na 90 ° 30 cm, na 45 ° 20 cm, - varijante reza: ravni, kosi, falcani, diobni, klinasti, - težina (bez baterije): cca. 13,6 kg.

Isporučuje se: obostrano nosači ploča, dubinomjer, 1 rezeervna žica, priručnik s uputama u alu koferu (stabilna alu kutija) s kotačima.

Z1000358	Rezačica stiropora SPEWE 212SL-30A, s baterijom CAS i alu koferom

Rezač stiropora ISOBOY GDT 34 baterijski

Kompaktni uređaj za rezanje polistirol pjenastih ploča sa žarnom niti i teleskopskim rezačem od 78 do 130 cm. Visina uređaja može se individualno podesiti pomoću podesive stope. Uređaj se može montirati na zid ili na ogradu ili se također može koristiti kao samostojeći s opcijskim graničnikom.

Tehnički podaci: - dužina reza: 78-130 cm, - dubina reza: na 90 ° 34 cm, na 45 ° 24 cm, - varijante reza: ravni, kosi, falcani, diobni, žljebasti, - težina: 14,9 kg.

Isporučuje se: ugrađeni držač baterije i držač adaptera za DEWALT® baterije, obostrane vodilice, graničnik dubine, rezervna žica Nr.3, upute za uporabu, u koferu.

ZA3000134	Rezač stiropora ISOBOY GDT 34 s držačem baterije, kofer, adapter

Rezačice stiropora

Rezačica stiropora LORENCIC ROT 117 cm bez nosača za skelu

Rezačica stiropora sa žarnom žicom za stiropor (kruta pjena), stirodur (PUR pjena) i slične izolacijske materijale. Nema prašine od rezanja, nema statički napunjenih kuglica od pjene.

Tehnički podaci: - dužina reza: 117 cm, - dubina reza: do 33 cm, - težina: 13,7 kg, - varijante reza: paralelni, kosi, stupnjeviti, falcani, diobni, klinasti.

Isporučuje se: transformator (IPE 44, 36 V/160 W tj. 40 V/200 W), ojačan luk za rezanje s vodilicom kugličnog ležaja, 3 žarne žice, mjera dužine, kutna skala, podešavanje visine rezanja, držač za skelu dostupno po izboru.

Z87120LO	Rezač stiropora LORENCIC ROT 117cm bez držača za skelu

Rezačica stiropora LORENCIC ROT 137 cm bez nosača za skelu

Rezačica stiropora sa žarnom žicom za stiropor (kruta pjena), stirodur (PUR pjena) i slične izolacijske materijale. Nema prašine od rezanja, nema statički napunjenih kuglica od pjene.

Tehnički podaci: - dužina reza: 137 cm, - dubina reza: do 33 cm, - težina: 15,1 kg, - varijante reza: paralelni, kosi, stupnjeviti, falcani, diobni, klinasti.

Isporučuje se: transformator (IPE 44, 36 V/160 W tj. 40 V/200 W), ojačan luk za rezanje s vodilicom kugličnog ležaja, 3 žarne žice, mjera dužine, kutna skala, podešavanje visine rezanja, držač za skelu dostupno po izboru.

Z87137LO	Rezačica stiropora LORENCIC ROT 137cm bez držača za skelu

Rezačica stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-28

PROFOX® Smart-Cut 127-28 praktičan je i lagan stolni model ili, kao opcija, viseći model. Opremljena je s uređajem za rezanje pod kutom, transformator je fiksiran na uređaju. Precizne kuglaste vodilice osiguravaju visoku razinu udobnosti rezanja.

Tehnički podaci: duljina rezanja 127 cm, dubina rezanja 28 cm, težina uključujući transformator 7,9 kg.

Opseg isporuke: uređaj za rezanje uključujući transformator, 1 rezervnu reznu žicu, 1 rezervni osigurač. Kao opcija, PROFOX® Smart-Cut može biti opremljen držačem za ogradu, nožnom poprečnom cijevi ili osloncima za noge.

Z12728X	Rezačica stiropora Smart-Cut 127-28

Nožni prekidač za rezačice stiropora 117/120/137 cm

Omogućuje hands-free rad uređajima za rezanje stiropora sa serijskim brojem od siječnja 2019 (šifra Z87120, Z87137, Z87120LO, Z87137LO). Uključeno 1,7 m priključnog kabla.

Z87970	Nožni prekidač s 1,7m kabla za rezačicu stiropora Z87120/Z87137/Z87120LO/Z87137LO

Držač za skelu za rezačice stiropora 117/120/137 cm

Z87129	Držač za rezač stiropora Z87120/Z87137/Z87120LO/Z87137LO

Transportni kofer za rezačicu stiropora 117/120/137 cm

Transportni kofer za rezačicu stiropora (Nr. Z87120, Z87137, Z87120LO, Z87137LO) i stalak. Drvo s transportnim kotačima.

Z87990	Transportni kofer za rezačicu stiropora Z87120/Z87137/Z87120LO/Z87137LO

Rezačica stiropora ISOBOY GDT 34

Rezačica stiropora sa žarnom niti i teleskopskim držačem. ISOBOY GDT 34 omogućava različite vrste rezova do 7 °. Garancija produljena na 4 godine.

Tehnički podaci: - dužina reza 1300 mm, - dubina reza pri 90 ° 340 mm, - vodilica od nehrđajućeg čelika bez održavanja, - namještanje žice za nagibne rezove, - preklopni uzdužni graničnik.

Isporučuje se: ISOBOY GDT 34 s ugrađenom mrežom, specijalnom reznom žicom Nr. 3, preklopni uzdužni graničnik i dubinski graničnik, u koferu.

ZE3000081	Rezačica stiropora ISOBOY GDT 34 s žicom, uzdužni i dubinski graničnik, u koferu

Rezač stiropora ISOBOY GS 335

Kompaktni uređaj sa žarnom niti za rezanje stiropor, stirodur i polistirol ploča. Uređaj se prisloni na zid ili se može postaviti kao samostojeći uz opcionalnu potpornu nogu. Sklopka s automatskim prilagođavanjem optimalnih performansi rezanja. Nogari su namjestivi po visini.

Tehnički podaci: - dužina reza: 1266 mm, - dubina reza pri 90 ° 335 mm, pri 45° 220 mm, - varijante reza: ravni, kosi, falcani, diobni, - težina: 15,8 kg.

Isporučuje se: rezač stiropora ISOBOY GS 335, specijalna rezna žica Nr. 1, upute za uporabu. Isporuka u kartonu.

Z3000227	Rezačica stiropora ISOBOY GS 335 sa žicom

Kofer s kotačima za ISOBOY GS 335

Stabilna (lagana ploča), aluminijski zaštićeni kutevi, izdržljivi okovi, kotači i ručke za nošenje.

Z3200328	Kofer s kotačima za ISOBOY GS 335

Teleskopska potporna noga za ISOBOY GDT 34/GS 335

Za slobodno, samostalno postavljanje uređaja.

Z3300848	Teleskopska potporna noga kpl. za ISOBOY GDT 34/GS 335

SPEWE

Rezačica stiropora SPEWE 212SL-30

Svestrani uređaj za rezanje žarnom žicom za tvrdu pjenu. S višestruko zalijepljenom, ekološki lakiranom šperpločom od breze sa skaliranjem, okretnim nogama za brzu i jednostavnu montažu, snažnim transformatorom za kontinuirani rad, dubinski graničnik za falcane, žlijebaste i razdjelne rezove, podupirač panela kao zaštita od nagiba kod debelih izolacijskih ploča, klizni i okretni graničnik, nosač/držač ograde (remen) kao zaštita od prevrtanja pri naslanjanju na ogradu skele. Precizni rezovi do 45 ° s okretnim okvirom za rezanje. Može se proširiti kutnim rezačem za izrezivanje kutnih rezova i rogova. Duljina rezanja: 128 cm, dubina rezanja: do 30 cm. Težina 14,8 kg. Varijante rezova: ravni, kosi, diobni, razdjelni, falcani i rezovi za rogove.

Opseg isporuke: uređaj za rezanje 212SL-30 s potpornim vodilicama s obje strane, vodilica za kutni rezač, pričvršćeni samostojeći nosač, dodatak za ogradu, 1 rezervna žica, 1 rezervni osigurač za transformator, 1 priručnik za uporabu. Isporučuje se u čvrstom ABS koferu.

Z1000269	Rezačica stiropora SPEWE 212SL-30 s ABS-kovčegom i stalkom

Rezačica stiropora SPEWE Isoturbo 5305SL-30

Robustna rezačica sa žarnom niti 5305SL-30 za tvrdu pjenu postavlja nove standarde u smislu kvalitete rezanja, potrebe za prostorom, robusnosti i brzine rezanja. Ovisno o debljini izolacijske ploče može se uštedjeti do 50% vremena rezanja zahvaljajući najnovijoj tehnici rezanja. Uređaj je opremljen integriranim nogarom, držačem za skelu, uređaj za rezanje nagiba do 7 °, preklopna noga s izvlačnim produžetkom za stabilnost, obostrani dubinski graničnik za udobne i precizne rezove, sklopivi graničnik ploča, precizna vodilica za rezanje, bezalatna zamjena rezervne žice. Zahvaljujući Turbostab vrlo brzi rezovi na iznimno kratkoj udaljenosti ploče. Stabilno aluminijsko postolje kombinirano s Multiplex šperpločom čini ovaj uređaj vrlo robustnim. Dužina reza: 128 cm, dubina reza: 30 cm, težina: 18,5 kg.

Isporučuje se: transformator (ugrađen na uređaju), integrirani nogari, okretni graničnik ploče, nosač izolacijske ploče, Turbostab, torba za alat, 10 m rezervne žice, 1 rezervni osigurač, 1 rezervna vodilica žice, stabilna alu kutija s kotačima.

Z1000320	Rezačica stiropora SPEWE Isoturbo 5305SL-30 230V trafo, alu kofer

Rezačica stiropora SPEWE Isoturbo 5305SK-30

Kompaktna rezačica sa žarnom niti 5305SL-30 za tvrdu pjenu postavlja nove standarde u smislu kvalitete rezanja, potrebe za prostorom, robusnosti i brzine rezanja. Ovisno o debljini izolacijske ploče može se uštedjeti do 50% vremena rezanja zahvaljajući najnovijoj tehnici rezanja. Uređaj je opremljen integriranim nogarom, držačem za skelu, uređaj za rezanje nagiba do 7 °, preklopna noga s izvlačnim produžetkom za stabilnost, obostrani dubinski graničnik za udobne i precizne rezove, sklopivi graničnik ploča, precizna vodilica za rezanje, bezalatna zamjena rezervne žice. Zahvaljujući Turbostab vrlo brzi rezovi na iznimno kratkoj udaljenosti ploče. Stabilno aluminijsko postolje kombinirano s Multiplex šperpločom čini ovaj uređaj vrlo robustnim. Dužina reza: 103 cm, dubina reza: 30 cm, težina: 18,0 kg.

Isporučuje se: transformator (ugrađen na uređaju), integrirani nogari, okretni graničnik ploče, nosač izolacijske ploče, Turbostab, torba za alat, 10 m rezervne žice, 1 rezervni osigurač, 1 rezervna vodilica žice, stabilna alu kutija s kotačima.

Z1000349	Rezačica stiropora SPEWE Isoturbo 5305SK-30 230V trafo, alu kofer

Rezačica stiropora SPEWE 590GH-28

Praktičan i lagani uređaj za rezanje tvrde pjene sa žarnom žicom. Zahvaljujući svestranoj upotrebi kao što je okomito vješanje s kukicama na stiropor ploče, vodoravno vješanje trakom za vezivanje na rukohvat ili okomito postavljanje na rukohvat pomoću ograde, čini ovaj uređaj idealnim za profesionalnu upotrebu u području fasade. Transformator za neprekidni rad. Svi su dijelovi već montirani na uređaj i tako osiguravaju brzo i jednostavno puštanje u rad i jednostavan transport.

Tehnički podaci: duljina rezanja: 104 cm, dubina rezanja: 28 cm. Težina oko 10 kg. Kompaktna transportna veličina. Varijante rezova: ravni, kosi, falcani, razdjelni i diobni.

Opseg isporuke: uređaj za rezanje 590GH-28 s ugrađenim transformatorom, nosačem ograde, remenom za vezivanje, kukom, s obje strane vodilice za podupiranje ploče, graničnik dubine, 1 priručnik s uputama. Isporučuje se u kartonskoj kutiji.

Z1000283	Rezačica stiropora SPEWE 590GH-28 u kartonu

Okretna postolja – rezervne žice za rezačicu stiropora

Okretno postolje s kombiniranim držačem za kante

Za sigurno i brzo nanošenje ljepila. Neklizajuća podloga za ploče, podloga okretna za 360 °, prikladna i za mineralnu vunu u pločama.

Tehnički podaci:
- težina: 3,7 kg,
- konstrukcija: aluminijska, djelomično lakirana.

Z14070010	Okretno postolje za nanošenje ljepila s držačem za kante



Okretno postolje s namjestivim nagibom

Jednostavno nanošenje ljepila! Nagib stupnjevito namjestiv, nema montaže, samo se zakači, neklizajuća podloga za ploče, podloga okretna za 360 °.

Tehnički podaci:
- težina: 1,5 kg,
- konstrukcija: aluminijska, najlon.

Z14070044	Okretno postolje za nanošenje ljepila s namjestivim nagibom

Rezervna žica za sve rezačice stiropora

ZSDL06TIS	Rezervna žica za rezačice stiropora 0,65mm 14m/rola, PVC kolut

Rezervna žica za ISOBOY Typ GDT

Z3200083	Rezervna žica za ISOBOY Typ GDT, 0,65mm, 20m/rola

Kutni rezač za rezačicu stiropora

SPEWE

Kutna rezačica SPEWE ES-212SL-30

Praktični dodatni uređaj za precizno izrezivanje rogova ili kutnih rezova u području prozorskih klupčica ii prozorskih nadvoja. Kutna rezačica se montira na SPEWE 212SL-30 i pokreće zasebnim transformatorom. Rezovi na krovnim rogovima mogu se izrezati zahvaljujući okretnom nosaču koji može rezati na dugoj i na širokoj strani. Dubina reza do 51 cm, dužina reza do 31 cm.

Z1200171	Kutna rezačica SPEWE ES-212SL-30 s torbom za 212SL-30

Kutna rezačica SPEWE ES-5305SK/SL-30

Praktični dodatni uređaj za precizno izrezivanje rogova ili kuteva na području prozorskih klupčica ili nadvoja. Kutni rezač se pričvrsti na SPEWE Isoturbo 5305SK-30 ili 5305SL-30 i upravlja se pomoću zasebnog transformatora. Izrezi rogova mogu se napraviti na uzdužnoj i širokoj strani zahvaljujući okretnom nosaču.

Tehnički podaci: - dubina reza: do 51 cm, - dužina reza: do 31 cm.

Isporučuje se: 6 m rezervne žice, vodilica (jednokratna montaža na uređaju), kočnica, kuka, transformator za 230 V, transportna torba.

Z1200196	Kutna rezačica SPEWE ES-5305SK/SL-30 s vodilicom, trafo 230V, torba

Kutna rezačica SPEWE ES-GT127-34

Praktični dodatni uređaj za precizno izrezivanje rogova ili kutnih rezova u području prozorskih klupčica ili porzorskih nadvoja. Rezovi na krovnim rogovima mogu se izrezati zahvaljujući okretnom nosaču koji može rezati na dugoj i na širokoj strani izolacijske ploče. Kutna rezačica se montira u vodilicu rezačice SPEWE GT127-34 i bez dodatnog transformatora priključi direktno na rezačicu.

Tehnički podaci: - dubina reza: do 51 cm, - dužina reza: do 31 cm.

Isporučuje se: 6 m rezervne žice, kočnice, kuke, transportna torba.

Z1200177	Kutna rezačica SPEWE ES-GT127-34 s torbom, za GT127-34

Nož za rezanje stiropora

Nož za rezanje stiropora 20

Električni ručni rezač s termo nožem za rezanje polistirol tvrdih ploča. Stupnjevito namjestiv.

Isporučuje se: 1 nož 150 mm i 200 mm, četka za čišćenje, stol za montažu, ključ. Opcionalno dostupno: nož s 250 mm, oštrica za savijanje 300 mm, rezna vodilica.

Z5012151-1	Nož za rezanje stiropora 20 230V s 2 noža 150/200mm i kofer

Rezervni nož 250mm za nož za rezanje stiropora 20

Z5012156	Rezervni nož 150mm za nož za rezanje stiropora 20
Z5012157	Rezervni nož 200mm za nož za rezanje stiropora 20
Z5012158	Rezervni nož 250mm za nož za rezanje stiropora 20

Rezna kolica za nož za rezanje stiropora 20

Z5012159	Rezna kolica za nož za rezanje stiropora 20

Nož/list 300mm za nož za rezanje stiropora 20

Z5012160	Nož/list 300mm za nož za rezanje stiropora 20

Rezačica stiropora ručna ISOBOY STYRO-CUT

Električni ručni rezač s integriranom ventilacijom (pogodan za kontinuirani rad), u praktičnom plastičnom koferu. Prikladna za rezanje polistirol pjenastih ploča, stupnjevito namjestiva.

Tehnički podaci: - snaga: 330 W, - dubina rezanja: 100 do 250 mm, - spremnost rezanja: 3 - 5 sekundi, - način rada: kontinuirani rad, - temperatura rezanja: max. 500 °C, - mrežni kabel: 3 m, - težina: 0,65 kg.

Isporučuje se: noževi 150/200/250/300 mm, adapter za rezanje profila, kliješta, adapter za rezanje cijevi, noževi za cijevi G20/G27/G34, uređaj za rezanje 45-90 °, vodilice i četka.

Z3100010	Rezačica stiropora ručna ISOBOY STYRO-CUT 230V s noževima, u koferu

Rezačice mineralne vune + izolacijskih ploča

Rezačice mineralne vune + izolacijskih ploča

SPEWE

Rezačica mineralne vune SPEWE 1900ML -30

Svestrani i robusni višenamjenski rezač. Zahvaljujući aluminijskom okviru otpornom na uvijanje kompaktnog dizajna, uređaj je idealan za profesionalnu upotrebu u području fasade (mala visina uređaja od samo 185 cm). Precizni rezovi kamenih i ploča od staklene vune, PU, ploča od drvenih vlakana, ploča od pjenastog stakla i razni eko-izolacijski materijali mogući su bez problema i sa pilom ili sabljastom pilom. Veliki okretni nosači s obje strane i okretne vodilice osiguravaju maksimalno vođenje izolacijske ploče. Ovaj vrhunski uređaj može se proširiti širokim rasponom dodatne opreme. Dužina rezanja: 127 cm, dubina rezanja: do 30 cm. Težina 24 kg. Kompaktna transportna veličina: 175x40x38 cm. Varijante rezanja: ravni, dijagonalni i kosi.

Opseg isporuke: uređaj za rezanje 1900ML-30 s vodilicom za pilu DEWALT®/BOSCH ALLIGATOR, ugrađen podupirač, 1 priručnik s uputama. Isporučuje se u kartonskoj kutiji.

Z1000250	Rezačica mineralne vune SPEWE 1900ML -30

Redukcija reza za SPEWE 1900ML-30

S redukcijom reza mogu uglaviti i točno izrezati tanke izolacijske ploče od 1 do 10 cm u rezačici 1900ML-30. Oba redukcijska profila se bez alata pričvršćuju na unutarnju stranu vodilice rezačice 1900ML-30.

Z1200158	Redukcija reza za SPEWE 1900ML-30

Rezačica mineralne vune ISOBOY ML 300

Svestran i robustan višenamjenski rezač. Posebno pogodan za rezanje mineralne vune, staklene vune, drvenih vlakana, eko izolaciju, pjenasto staklo, PIR, PUR, pluteni i sendvič panela. Idealno za profesionalnu uporabu na skeli ili slobodno montirano zahvaljujući teleskopskom podupiraču.

Tehnički podaci: - dubina reza pri 90 °: od 30 mm do 300 mm (tanke ploče se mogu rezati bez problema), - dubina reza pri 45 °: do 190 mm, - visina reza: 1270 mm, - težina: ca. 22 kg.

Isporučuje se: nazubljena pila 550 mm, teleskopski podupirač, upute za uporabu.

Z3000200	Rezačica mineralne vune ISOBOY ML 300 bez vodilice

Kofer s kotačima za ISOBOY ML 300/MEL 300

Stabilna (lagana ploča), aluminijski zaštićeni kutevi, drveni umeci, izdržljivi okovi, kotači i ručke za nošenje.

Z3200206	Kofer s kotačima za ISOBOY ML 300/MEL 300

Set za dogradnju kpl. za ISOBOY ML 300 na MEL 300

Vodilica s jedinicom dodatka i graničnikom za DEWALT®/BOSCH. U nekoliko poteza se ISOBOY može jednom rukom dograditi na električnu pilu.

Z3304104	Set za dogradnju kpl. za ISOBOY ML 300 na MEL 300 s jedinicom dodatka, graničnik

Stalak za ploče i bale ISOBOY RS

Jednostavnim koracima po potrebi stalak/držač bala postaje stalak za teške izolacijske ploče.

Z3000210 Stalak za ploče i bale ISOBOY RS

Ručna pila STANLEY® JETCUT 550 mm

Idealno za rezanje gipsanih ploča. Vijčana i zavarena ručka izrađena od dvomaterijala za maksimalnu sigurnost i visoku udobnost. Poboljšan 2X hardpoint zupčanik za duži vijek trajanja. Agresivno nazubljenje s 3 rezna ruba za brže i točnije piljenje. 45° i 90° graničnik. Bez ograničenja (sprečava oštećenje vodilice).

Z3200061 Ručna pila STANLEY® JETCUT 550mm nazubljena

Rezačica stiropora ISOBOY OSZ 340

Svestran i kompaktan višenamjenski rezač za stiropor ploče i stirodur (EPS/XPS), ploče od kamene vune, ploča od drvenih vlakana, PU i PIR ploča, izolacijskih ploča od pluta kao i za ploče od pjenastog stakla/porobetona. Sigurno rezanje zahvaljujući oscilirajućoj žici (žica se može dotaknuti prilikom rada). Minimalno stvaranje prašine. Rezanje gotovo svih izolacijskih materijala u bilo kojoj debljini sa samo jednim uređajem. Praktična sklopiva noga. Idealan i za uporabu na skeli.

Tehnički podaci: - dužina reza: 1030 mm - dubina reza pri 90 ° do 340 mm, - varijante reza: ravni, kosi, klinasti - težina: 23,0 kg.

Isporučuje se: rezačica stiropora ISOBOY OSZ 340, upute za uporabu. Isporuka u kartonskoj kutiji.

Z3000229 Rezačica stiropora ISOBOY OSZ 340 sa žicom

Kofer s kotačima za ISOBOY OSZ 340

Stabilna (lagana ploča), aluminijski zaštićeni kutevi, izdržljivi okovi, kotači i ručke za nošenje.

Z3200329 Kofer s kotačima za ISOBOY OSZ 340

Rezačica fuga

Benzinska rezačica fuga

Rezačica fuga TYROLIT FSG513

Robustna rezačica fuga FSG513 ima veliku nosivost i veliku fleksibilnost zbog lijevog i desnog reza, kao i funkciju rezanja kuta. Jednostavno podešavanje dubine reza kao i prikladnu regulaciju broja okretaja. Fiksiranje rezanja pomoću indikatora rezanja s vertikalnim zaključavanjem. Hlađenje alata pomoću vodene vilice. Spremnik za vodu od 25 l koji se može odvojiti. Optimizirano usmjeravanje crijeva za vodu i bezalatni priključci za vodu sa spojnicama. Antivibracijske ručke i mogu se bezalatno namještati po visini.

Tehnički podaci: max. dubina reza: 195 mm, max. promjer rezne ploče: 500 mm, prihvat: 25,4 mm, motor: HONDA GX390 s 8,2 kW i ciklonskim filterom, pogon rezne ploče pomoću klinastog remena, broj okretaja rezne ploče: 2600 O/min, dimenzija DxŠxV: 1136x578x1016 mm, težina: 115 kg.

Z10988800-1 Rezačica fuga TYROLIT FSG513 s rezervoarom, dia rezna ploča p=450mm

Rezačica fuga HUSQVARNA FS 400 LV

Rezačica fuga FG 400 LV je univerzalna, benzinska rezačica fuga. Namjestive ručke omogućavaju ergonomsku poziciju rada. Izvrsna raspodjela težine omogućava izvrsnu stabilnost kod rezanja. Idealna za manje popravke u betonu ili asfaltu s dubinom reza do 189 mm.

Tehnički podaci: - snaga: 8,7 kW, - motor: HONDA-Benzinmotor 4-taktni, - volumen rezervoara: 6,1 l, veliki integrirani rezervoar vode, - max. promjer rezne ploče: 500 mm, - težina: 99 kg.

Z967796501 Rezačica fuga HUSQVARNA FS 400 LV HONDA s dia reznom pločom 450mm

Rezačice – savijačice željeza – strojevi za vezanje armature

Rezačica željeza

EDILGRAPPA

Rezačica armiranog betona MU16/C16

Elektro-hidraulična rezačica za rezanje materijala kao građevni čelik; maksimalnog promjera od 16mm. Nazivni napon: 230V 50 Hz, maksimalni broj okretaja: 10.000 O/min, prihvat struje pri opterećenju 5,3A, primanje snage pri opterećenju 1100W, snaga rezanja 17,4t, težina 9,5kg.

Z1501838	Rezačica armiranog betona MU16/C16, 1100W, 230V

TJEP

Aku rezačica armature TJEP RC20A ROD CUTTER

Za brzo i učinkovito rezanje različitih željeznih kovina i neželjeznih metala. Za glatko ili slobodno rezanje armaturnog čelika, žičane šipke ili šipki s navojem koje se koriste u građevinarstvu. Praktična područja primjene: armaturni čelik, 10 mm do 20 mm, klasa 60 (420 MPa), cijevi s unutarnjim promjerom do 13 mm, bakrena vodovodna cijev s vanjskim promjerom 20 mm, vodovi s vanjskim promjerom od 20 mm, 13 mm kanala, četvrtaste čelične cijevi i šipke, 20 mm i navojne šipke ili žičana šipka s vanjskim promjerom do 20 mm.

Tehnički podaci: - gustoća izratka: 10-20 mm, - broj okretaja prazni hod : 2000 O/min, - max. širina reza: 20 mm, - max. promjer rezanja: 110 mm, - baterija: 24 V / 4 Ah Li-Ion, - razina buke (LpA, 4 m): 88 dB, - razina buke (LwA): 99 dB, - vibracije: 3,266 m/s², - težina: 3,5 kg.

Isporučuje se: 2x dijamantna rezna ploča TJEP RC20 110x1,6 mm (šifra: Z102942), 1x ručka, 1x vrećica za strugotine, 2x imbus ključ, 2x baterija 24 V / 4 Ah (šifra: Z103900), 1x punjač (šifra: Z103965), kofer.

Z102944	Aku rezačica armature TJEP RC20A ROD CUTTER 1200W p=110mm s 2 dia rezne ploče, 2 baterije

Baterija Lithium-Ion 4,0 Ah 24 V za rezač TJEP RC20A

Z103900	Baterija Lithium-Ion 4,0Ah 24V za rezač TJEP RC20A ROD CUTTER

Punjač za aku rezačicu armature TJEP RC20A ROD CUTTER

Z103965	Punjač za aku rezačicu armature TJEP RC20A ROD CUTTER

Dijamantna rezna ploča TJEP RC20

Z102942	Dia rezna ploča TJEP RC20 110x1,6mm za rezačicu armature TJEP RC20/RC20A

Rezačica i savijačica armiranog željeza

TECMOR

Rezačica i savijačica armiranog željeza

Za rezanje čelika promjera 20 mm 1 kom, promjera 14 mm 2 kom, promjera 10 mm 3 kom. Motor 400 V, 1,1 kW, cca. 110 rezova po minuti, težina 112 kg.

ZC24	Rezačica armiranog željeza TECMOR C24 400V 1,1kW

Rezačica armiranog željeza TECMOR C30

Visokokvalitetna rezačica armiranog željeza od gusa. Noževi su od ojačanog čelika. Za rezanje čelika promjera 26 mm 1 kom, promjera 18 mm 2 kom, promjera 14 mm 3 kom. Težina 236 kg.

ZC30	Stroj za rezanje betonskog čelika TECMOR C30 400V 2,2kW

Rezačica i savijačica armiranog željeza TECMOR PFT32/26-N s memoryločom

Savija rebrasti čelik promjera do 28 mm (650 N/mm²), reže rebrasti čelik promjera do 22 mm (650 N/mm²), pogon 1,5 kW elektromotor 400 V, ploča za savijanje 9 o/min s automatskim povratom, rezač cca. 9 udara po minuti, unaprijed namještanje i aktivacija kutnog savijača putem kontaktnih igli, upravljanje preko nožne papučice, upravljački napon 24 V, uređaj za zaustavljanje u nuždi. Dimenzija (DxŠxV): 80 x 88 x 86 cm, težina: 335 kg. Standardni alat se sastoji od: - čahura: 1 kom p= 48 mm, 1 kom p= 56 mm, 1 kom p= 64 mm, 1 kom p= 90 mm, 1 kom p= 126 mm. - igla: 1 kom p= 24 mm, 4 kom p= 36 mm. - kutnik s kliznim ležajem i ojačanom pločom. - 3 kom povratna igla (10 kom za upravljačku ploču 9 x 9).

ZPFT32-26NP	Rezačica i savijačica armiranog željeza TECMOR PFT32/26-N s memory-pločom 400V 1,5kW
ZPFT32-26N	Rezačica i savijačica armiranog željeza TECMOR PFT32/26-N 400V 1,5kW

Noževi za rezačicu armiranog željeza TECMOR C24

Z400283	Noževi za rezačicu armiranog željeza TECMOR C24, PGT32/25
Z40026/10	Noževi za rezačicu armiranog željeza TECMOR C30, T26, T30
Z400150	Noževi za rezačicu armiranog željeza TECMOR PFT32/26-N

Savijačica armiranog željeza SEIM by TECMOR ES20

Savija rebrasti čelik promjera do 16 mm. Posebno pogodan za proizvodnju željeznih vješalica. Pogon s 0,75 kW elektromotorom 400 V, brzina savijanja: 17 rpm. Upravljanje preko nožne papučice.

ZES20	Savijačica armiranog željeza SEIM by TECMOR ES20 400V 0,75kW

Rezačica i savijačica armiranog željeza SEIM by TECMOR PGT32/25

Savija rebrasti čelik do 26 mm promjera (650 N/mm²), reže rebrasti čelik do 22 mm promjera (650 N/mm²), pogon 1,1 kW elektromotora 400 V, tanjur za savijanje 8 O/min s automatskim povratnim hodom tanjura, rezač cca. 9 podizanja u minuti, podešavanje kuteva savijanja pomoću podesivih graničnika, upravljanje putem nožne papučice, napon 24 V, zaustavljanje u slučaju nužde. 1 utičnica, 4 kotača. Dimenzija (DxŠxV): 83 x 88 x 87 cm, težina: 275 kg. Serijski alat se sastoji od: - valjci: 1 kom promjer = 48 mm, 1 kom promjer = 56 mm, 1 kom promjer = 64 mm, 1 kom promjer = 90 mm, 1 kom promjer = 126 mm. - klinovi: 3 kom promjer = 36 mm. - 1 kom kutnik sa šesterobridnim fiksiranjem.

ZPGT32-25	Rezačica i savijačica armiranog željeza SEIM by TECMOR PGT32/25 400V 1,1kW

Savijačica armiranog željeza SEIM by TECMOR P30 s memory pločom

Savija rebrasti čelik do 26mm promjera, pogon putem 1,1kW elektromotor 400V. Pomoću uklopne ploče mogu se memorirati do 9 različitih pozicija kuteva. Tanjur za savijanje 10 O/min, automatski povratni hod tanjura, podešavanje kuteva savijanja pomoću podesivih graničnika, upravljanje putem nožne papučice, upravljački napon 24 Volt, zaustavljanje u nuždi.

ZP30SP	Stroj za savijanje betonskog čelika SEIM by TECMOR P30-S s memory-pločom 400V 1,1kW
ZP30S	Stroj za savijanje betonskog čelika SEIM by TECMOR P30-S 400V 1,1kW

Savijačica armiranog željeza SEIM by TECMOR P36 s memory pločom

Savija rebrasti čelik promjera do 32 mm, pogon preko 1,5 kW elektromotor 400 V, ploča za savijanje 8 O/min, automatski povrat ploče, prethodno podešavanje i aktiviranje kutnika za savijanje putem kontaktnih klinova, upravljanje preko nožne papučice, upravljački napon 24 Volt, uređaj za zaustavljanje u nuždi.

ZP36SP	Stroj za savijanje betonskog čelika SEIM by TECMOR P36-S s memory-pločom 400V 1,5kW
ZP36S	Stroj za savijanje betonskog čelika SEIM by TECMOR P36-S 400V 1,5kW

Savijačica armiranog željeza SEIM by TECMOR P44 s memory pločom

Savija rebrasti čelik promjera do 36 mm, pogon preko 2,2 kW elektromotor 400 V, ploča za savijanje 8 O/min, automatski povrat ploče, prethodno podešavanje i aktiviranje kutnika za savijanje putem kontaktnih klinova, upravljanje preko nožne papučice, upravljački napon 24 Volt, uređaj za zaustavljanje u nuždi.

ZP44SP	Stroj za savijanje betonskog čelika SEIM by TECMOR P44-S s memory-pločom 400V 2,2kW
ZP44S	Stroj za savijanje betonskog čelika SEIM by TECMOR P44-S 400V 2,2kW

TEHNIKA REZANJA

Memory-ploča 9x9 TECMOR

S uklopnom pločom mogu se memorirati do 9 različitih postavki kuta. Prikladno za savijačice armiranog željeza tipova P30-S, P36-S, P44-S, PGT32/25 i ES20. Opcionalna instalacija na stroju.

Z106111	Memory-ploča 9x9 TECMOR za P30-S, P36-S, P44-S, PGT32/25, ES20

Spiralni uređaj TECMOR

Z106063	Spiralni uređaj S/18 TECMOR za PFT32/26-N
Z106126	Spiralni uređaj S/18 TECMOR za P30-S, P36-S, PGT32/25
Z106127	Spiralni uređaj S/18 TECMOR za P44-S

Uređaj za savijanje TECMOR

Z106048	Uređaj za savijanje TECMOR P44-S
Z106047	Uređaj za savijanje TECMOR P30-S, P36-S, PGT32/25, PG36

Kontaktni zatik TECMOR

Z400774	Kontaktni zatik za stroj za savijanje TECMOR P44-S
Z400169/1	Kontaktni zatik za stroj za savijanje TECMOR P30-S, P36-S, PGT32/25, PFT32/26-N

Strojevi za vezanje armature + pribor

Stroj za vezanje žice oko armature TJEP EP 40

Brže i efikasnije vezanje žice u visokoj kvaliteti s ergonomski i robustnim strojem TJEP EP 40: cca. 4500 vezanja po punjenju baterije. Novi dizajn glave i ručke optimizira pristup stroju. Za dugi vijek trajanja koriste se 18V i 4 Ah Li-Ion-Slide-In baterije. Motori bez četkica omogućavaju brže i efikasnije vezanje žice sa do 0,6 do 0,8 sekundi po vezanju. Visokokvalitetni i čvrsti vezovi jamče da svoj posao možete odraditi bez ometanja. Nova digitalna upravljačka ploča olakšava namještanje čvrstoće. Na displeju možete na jedan pogled vidjeti odabrane potavke zakretnog momenta i broj odabranih namotaja.

Tehnički podaci: - brzina: 0,6 - 0,8 sekundi po vezanju - debljina: 12 - 40 mm, - vezovi po roli: 120 -160, - pričvršćivači: dužina: 100 m, p= 0,8 mm, - dimenzija: 297x109x300 mm - težina: 2,6 kg.

Isporučuje se: 2 Li-Ion-Slide-In baterije, punjač i 2 role žice, pričvršćivači, u robustnom koferu.

Z124000	Stroj za vezanje žice oko armature TJEP EP 40 s 2 baterije, punjačem, žicom, u koferu

Žica TJEP EP 40

Za strojeve za vezanje žice TJEP RE-BAR i EP 40. Pocinčana površina, dužina 100 m, debljina 0,8 mm, težina/karton 20,5 kg.

Z124151	Žica TJEP 0,8mm za stroj za vezanje žice TJEP RE-BAR/EP 40, 50rola/kart 40kart/pal

Stroj za vezanje žice oko armature TJEP ULTRA GRIP 40

Brže i efikasnije vezanje žice s ergonomski i robustnim strojem TJEP: cca. 4000-5000 vezanja po punjenju baterije. Novi dizajn glave i ručke optimizira pristup stroju. Za dugi vijek trajanja koriste se 18V i 4 Ah Li-Ion-Slide-In baterije. Iznimno jaka i čvrsta vezanja osiguravaju rad bez smetnji. Motor 18V bez četkica, zatvoreno kućište za dodatnu snagu i utikač za elektronski produžetak.

Tehnički podaci: - debljina veza: 12-40 mm, - vezanja po roli: 120 - 160, - dimenzija: 297x109x300 mm, - težina: 2,6 kg.

Isporučuje se: 2 Li-Ion-Slide-In baterije, punjač i 2 role žice, u kovečgu.

Z124002	Stroj za vezanje žice oko armature TJEP ULTRA GRIP 40 s 2 baterije, punjačem, žicom, u kovčegu

Žica TJEP WIRE ULTRA GRIP

Za strojeve za vezanje žice oko armature TJEP XP i ULTRA GRIP. - površina: pocinčana, - dužina: 100 m, - debljina: 0,8 mm, - težina: 16,5 kg.

Z115153	Žica TJEP WIRE XP 0,8mm za stroj za vezanje žice XP i ULTRA GRIP 40rol/kart, 48kart/pal

Produžetak za stroj za vezanje žice oko armature TJEP ULTRA GRIP/EP 40

dužina 87 cm.

Z124202	Produžetak za stroj za vezanje žice oko armature TJEP ULTRA GRIP/EP 40

Baterija Lithium-Ion 4,0 Ah za stroj za vezanje žice oko armature TJEP

ULTRA GRIP/EP 40

Z124200	Baterija Lithium-Ion 4,0Ah za stroj za vezanje žice oko armature TJEP ULTRA GRIP/EP 40

Punjač za bateriju za stroj za vezanje žice oko armature TJEP ULTRA

GRIP/EP 40

Z124201	Punjač za bateriju za stroj za vezanje žice oko armature TJEP ULTRA GRIP/EP 40

Rezni strojevi – pile za rezanje keramičkih pločica

Stolne pile

Stolna pila UNI-400

Stolna pila UNI-400 idealna je za mokro rezanje podnih pločica, finog kamena, cigle i crijepa. Jedna od prednosti stroja je njegov jednostavan transport i njegovo jednostavno održavanje. Pokreće ga jednofazni elektromotor s 230 V.

Tehnički podaci: - motor: 2,2 kW/230 V, - dimenzije reznog stola: 450x460 mm, - dimenzije (DxŠxV): 1300x750x1350 mm, - max. promjer lista pile: 400 mm, - maksimalna dubina reza: 130 mm, - maksimalna duljina reza: 700 mm, - težina: 100 kg.

ZUNI400	Stolna pila UNI-400 2,2kW 230V s dia reznom pločom promjer 400mm

Stolna pila Tyrolit TBE 400

Čisti rezovi zahvaljujući čvrstom reznom stolu za pilu s neklizajućom podlogom. Okretna glava pile omogućuje rezanje kosih rezova pod kutem od 45°. Stupnjevito namjestiva dubina reza, funkcija rezanja sjeckanjem. Vodena posuda od čelika obložena prahom. Jednostavno zamjenjiva električna vodena pumpa. Sklopive noge, transportni kotači i ručke za nošenje osiguravaju lakše upravljanje. Uključeni kutni graničnik za rezove od 30 ° do 90 °.

Tehnički podaci: - list pile: max. dubina reza: 125 mm, max. promjer lista pile: 400 mm, dužina reza: 600 mm, broj okretaja rezne ploče: 2800 o/min, držač lista pile: p = 25,4 mm, - pogon: motor: električni, snaga: 2,2 kW, napon / frekvencija: 230 V/50 Hz, hlađenje motora: zračno hlađenje, pogon lista pile: izravni, - dimenzije (DxŠxV): 1210x655x1285 mm, - težina: 86 kg.

Z10998400	Stolna pila TYROLIT TBE 400 2,2kW 230V s dia reznom pločom SILENT p= 400mm

Pile za rezanje keramičkih pločica

Pila za rezanje keramičkih pločica IMER COMBI 250-1500 VA

Pila za rezanje keramičkih pločica IMER COMBI 250-1500 VA omogućuje rezanje pločica, keramike i finog kamena do duljine rezanja od 1500 mm, za rezove pod kutom od 90 ° ili rezove pod nagibom 45 °. Dia rezna ploča (p = 250 mm) idealna je za odvajanje pločica i finog kamena. Standardna oprema: prekidač IP 55, utikač IP 67, optički indikator laserskog rezanja, rezna površina od eloksiranog aluminija, posuda za vodu, nogari za stol s 2 gumena transportna kotača, bočni stol.

Tehnički podaci: - promjer dia rezne ploče: 250/25,4 mm, - duljina rezanja: do 1500 mm, - dubina rezanja: 66 mm, - spremnik za vodu: 55 l.

Z1188175	Pila za rezanje keramičkih pločica IMER COMBI 250-1500VA 1,5kW 230V s dia reznom pločom p=250 mm

Pila za rezanje keramičkih pločica Tyrolit TRE 250

Pila za rezanje keramičkih pločica TRE 250 omogućava rezanje različitih dimenzija i tipova keramičkih pločica dužine reza do 1m. Mnogobrojne mogućnosti namještanja i korištenja osiguravaju najveću fleksibilnost. Robustna izvedba i prezicna vodilica rezne glave osiguravaju čiste rezove. Transportni kotači i preklopni nogari olakšavaju transport i lako postavljanje pile na gradilištu. Stupnjevito namjestive dubine reza, funkcija rezanja pod kutevima (kutnik), funkcija izvedbe kosih rezova, električna vodena pumpa i preklopni nogari.

Tehnički podaci: - rezna ploča: max. dubina reza: 60mm, max. promjer rezne ploče: 250mm, dužina reza: 940mm (uronjeni rez: 1050mm), broj okretaja rezne ploče: 28001/min, prihvat rezne ploče: promjer=25,4mm, - pogon: motor: elektro, snaga: 1,3kW, napon/frekvencija: 230V/50Hz, hlađenje motora: hlađenje zrakom, pogon rezne ploče: direktni, - dimenzija (DxŠxV): 1375x740x1275mm, - težina: 79kg.

Z10989500	Pila za rezanje keramičkih pločica TYROLIT TRE 250 1,3kW 230V bez dia rezne ploče

Kutne brusilice

Baterijske kutne brusilice

AkuPlus kutna brusilica DEWALT® DCG405NT 800 W 125 mm

Inovativna tehnologija motora bez četkica - veće perfomanse, kompaktnije dimenzije, duže vrijeme rada po punjenju baterije kao i duži vijek trajanja. Namatanje epoksidnom smolom štite motor od abrazivnih čestica prašine. Optimizirani sistem ventilatora - efektivno hladi kutnu brusilicu i elektroniku tijekom uporabe i poveća vijek trajanja. Perform & Protect: elektronska kočnica zaustavlja brusnu ploču za nekoliko sekundi (< 2 sekunde), elektronska spojka isključuje automatski uređaj prilikom blokade i štiti korisnika i uređaj. Kombinacija elektroničke spojke i kočnice još učinkovitije umanjuje opasnosti od udaraca.

Tehnički podaci: - baterija: 18,0 V/5,0 Ah, - izlazna snaga: 800 W, - broj okretaja prazni hod: 9000 min-1, - pogonska osovina: M14, - promjer rezne ploče: 125 mm, - težina (s baterijom): 4,5 kg.

Isporučuje se: dodatna ručka za smanjenje vibracija, brzopritezna matica, zaštitna hauba, T STAK-Box II.

ZDCG405NT-XJ	AkuPlus kutna brusilica DEWALT® DCG405NT 18V 5,0Ah p=125mm, T STAK-Box

Aku kutna brusilica METABO W 18 LT BL 11-125

Nova generacija aku kutne brusilice bez četkica. Baterija okretna u 90° za bolju ergonomiju u svakoj poziciji rada. METABO S automatska mehanička sigurnosna spojka: minimizira povratni udarac prilikom blokiranja rezne ploče na najnižu razinu za maksimalnu zaštitu korisnika. Elektronska zaštita od preopterećenja, mekani start i zaštita od ponovnog pokretanja.

Tehnički podaci: - tehnologija baterije: 18 V Li-Ion, - promjer rezne ploče: 125 mm, - max. dubina reza: 27 mm, - navoj: M 14, - broj okretaja prazni hod: 10000 /min, - težina (s baterijom): 2,5 kg.

Isporučuje se: zaštitna hauba, potporna prirubnica, matica s dvije rupe, dodatna ručka, ključ s dvije rupe, metaBOX 165 L. Bez baterija, bez punjača.

Z613052840	Aku kutna brusilica METABO W 18 LT BL 11-125 bez baterija i punjača

Baterije + punjači za kutne brusilice

AkuPlus početni set DEWALT® DCB1104D2

Set se sastoji od: 2 x baterije DCB183 i 1 x sistem brzi punjač DCB1104. Robusna i visokoučinkovita Li-Ion baterija, nema memory efekta i samopražnjenje. Optimalno prikladno za teške uvjete rada na gradilištu zahvaljujući čvrstom kućištu i čvrsto lemljenim baterijskim ćelijama otpornim na udarce. Prikaz punjenja s 3 LED diode (na pritisak gumba). Odgovarajući za sve 18,0 V XR DEWALT® baterijske uređaje.

Tehnički podaci baterije DCB183: baterija napon i kapacitet: 18 V Li- Ion/2,0 Ah, dimenzija (DxŠxV): 11,5x7,5x5 cm, težina: 0,4 kg.

Tehnički podaci punjač DCB1104: za tip baterije (Volt): 10,8/12/14,4/18/54 XR klizne baterije, dimenzija (DxŠxV): 14,5x11,5x7 cm, težina: 0,5 kg.

ZDCB1104D2-QW	AkuPlus početni set DEWALT® DCB115D2, 2x18V 2,0Ah baterije i punjač

AkuPlus početni set DEWALT® DCB1104P2

Set se sastoji od: 2 x baterije DCB184 und 1 x sistem brzi punjač DCB1104. Robusna i visokoučinkovita Li-Ion baterija, nema memory efekta i samopražnjenje. Optimalno prikladno za teške uvjete rada na gradilištu zahvaljujući čvrstom kućištu i čvrsto lemljenim baterijskim ćelijama otpornim na udarce. Prikaz punjenja s 3 LED diode (na pritisak gumba). Odgovarajući za sve 18,0 V XR DEWALT® baterijske uređaje.

Tehnički podaci baterije DCB184: baterija napon i kapacitet: 18 Volt Li-Ion/5,0 Ah, dimenzija (DxŠxV): 11,5 x 7,5 x 7 cm, težina: 0,6 kg.

Tehnički podaci punjač DCB1104: za tip baterije (Volt): 10,8/12/14,4/18/54 XR klizne baterije, dimenzija (DxŠxV): 14,5x11,5x7 cm, težina: 0,5 kg.

ZDCB1104P2-QW	AkuPlus početni set DEWALT® DCB1104P2, 2x18V 5,0Ah baterije i punjač

Baterija DEWALT® DCB184G 18V 5,0Ah XR Li-Ion

Robustna i snažna 18 V XR baterija za svakodnevnu uporabu. Bez memorijskog efekta i minimalnog samopražnjena zahvaljujući najnovijoj litij-ionskoj tehnologiji. Najmanji otpor pri povezivanju pojedinih baterijskih ćelija zahvaljujući posebnoj tehnici lemljenja. Kontakti zaštićeni od slučajnog kratkog spoja. Kontrolirana uporaba putem 3 LED prikaza kapaciteta. Odgovarajuća za sve baterijske alate iz programa DeWALT® 18 V XR. Može se puniti sa svim brzim punjačima DeWALT® XR sistema.

Tehnički podaci: - kapacitet baterije: 5,0 Ah, - napon baterije: 18 V, - dimenzija (DxŠxV): 11,5 x 7,5 x 7 cm, - težina: 0,6 kg.

ZDCB184G-XJ	Baterija DEWALT® DCB184G 18V 5,0Ah XR Li-Ion za različite 18V XR baterijske uređaje

Aku-set DEWALT® DCB118X2

Set se sastoji od: 2x FLEXVOLT baterija DCB547 i 1x sistem-brzog punjača DCB118. Nove 54 V XR FLEXVOLT baterije nude snagu za najteže uvjete rada. Inovativne Li- Ion baterije su kompatibilne unatrag te se mogu koristiti i kod svih strojeva iz 18 V XR-asortimana.

Tehnički podaci baterija DCB547: Baterijska snaga i kapacitet: 54 tj. 18 V s max. 9,0 Ah, baterija snaga: 162 Wh, dimenzija: 13x8x9,5 cm, težina: 1,25 kg.

Tehnički podaci sistem brzi punjač DCB118: Za tip baterije (Volt): XR baterije s 18 V kao i 54 V FLEXVOLT, dimenzija: 19x12x8 cm, težina: 0,6 kg.

ZDCB118X2-QW	Aku-set DEWALT® DCB118X2 2xFLEXVOLT 9,0Ah baterije i brzi punjač

Aku osnovni set METABO 2x18 V

Set se sastoji od: 2 x LiHD baterija 18 V/5,5 Ah, punjač ASC 145, 12-36 V.

Z685122000	Aku osnovni set METABO 2x18V 5,5Ah baterija i punjač

Kutne brusilice 230 V

Kutna brusilica HIKOKI G13STA

Kompaktna kutna brusilica s ravnim prijenosnikom za rad u kutovima i na uskim mjestima. Opremljena je sklopkom za aretiranje, sigurnom izlaznom posudom i armiranim namotajem od epoxy smole.

Tehnički podaci:
- broj okretaja prazni hod: 11500 /min,
- ulazna snaga: 600 W,
- max. prihvat snage: 700 W,
- promjer rezne ploče: 125 mm,
- težina (samo stroj): 1,8 kg.

Isporučuje se: ključ, dodatna ručka.

ZG13STAYGZ	Kutna brusilica HIKOKI G13STA 600W promjer=125mm s dodatnom ručkom

Kutna brusilica HIKOKI G13SW2

Rad u kutevima i na uskim prostorima. Brzo namještanje zaštitne haube moguće je i bez alata. Opremljena je sklopkom za aretiranje za brzu i sigurnu izmjenu rezne ploče, ograničenje pokretanja, zaštita od ponovnog pokretanja.

Tehnički podaci:
- broj okretaja prazni hod: 11000 /min,
- ulazna snaga: 1200 W,
- promjer rezne ploče: 125 mm,
- težina (samo stroj): 2,4 kg.

Isporučuje se: dia rezna ploča, ključ, antivibracijska bočna ručka, transportni kofer.

ZG13SW2Y4Z	Kutna brusilica HIKOKI G13SW2 1200W p=125mm dia rezna ploča, kofer

Kutna brusilica - set HIKOKI G13SR4 i G23SW2 s 2 dia rezna ploče

Set sadrži: 1x kutna brusilica HIKOKI G13SR4, 1x kutna brusilica HIKOKI G23SW2, 1x dia rezna ploča p= 125 mm, 1x dia rezna ploča p= 230 mm, u koferu. Kutna brusilica HIKOKI G13SR4: kompaktna kutna brusilica s ravnim prijenosnikom za rad u kutevima i na uskim mjestima, sklopka za aretiranje, sigurna izlazna posuda i armirani namotaj od epoxy smole, visokokvalitetna izolacija motora.

Tehnički podaci: - broj okretaja prazni hod: 10000 /min, - ulazna snaga: 730 W, - max. prihvat snage: 950 W, - promjer rezne ploče: 125 mm, - težina (samo stroj): 1,8 kg.

Isporučuje se: dodatna ručka, ključ, zaštitna hauba, stezna pločica, stezna matica. Kutna brusilica HIKOKI G23SW2: kompaktna kutna brusilica sa sklopkom za aretiranje, sigurna izlazna posuda, armirani namotaji od epoxy smole, sklopka zaštićena od prašine, ravni prijenostnik za rad na uskim mjestima, visokokvalitetna izolacija motora, kuglični ležajevi zaštićeni od prašine, Soft-grip ručka, 3 navoja za dodatnu ručku.

Tehnički podaci: - broj okretaja prazni hod: 6600 /min, - ulazna snaga: 2200 W, - max. prihvat snage: 3810 W, - promjer rezne ploče: 230 mm, - težina (samo stroj): 5,1 kg.

Isporučuje se: dodatna ručka, ključ

ZKG23SAYAZSET	Kutna brusilica - set HIKOKI G13SR4 125mm i G23SW2 230mm s 2 dia rezne ploče, kofer

Kutna brusilica HIKOKI G23SWU2

Kompaktna kutna brusilica s visokokvalitetnom izolacijom motora i ravnom glavom zupčanika za rad u kutovima i u uskim prostorima. Prekidač sa sklopkom sprječava automatsko ponovno pokretanje nakon nestanka struje. Opremljena je s graničnikom startne struje, SOFTSTART funkcijom, sklopkom za aretiranje, sigurnom izlaznom posudom i armiranim namotajem od epoxy smole. Prekidači i ležajevi zaštićeni su od prašine.

Tehnički podaci: - broj okretaja prazni hod: 6600 / min, - potrošnja energije: 2200 W, - promjer rezne ploče: 230 mm, - težina (samo stroj): 5,6 kg. Uključeno u opseg isporuke: zaštitni poklopac, dodatna ručka, stezna prirubnica, stezna matica, ključ.

ZG23SWU2UGZ	Kutna brusilica HIKOKI G23SWU2 2200W p=230mm sa zaštitnom haubom, dodatna ručka

DEWALT

Kutna brusilica DEWALT® DWE4057 800W 125mm

Visokoučinkovita kutna brusilica s vrlo malim promjerom kućišta i vrlo plitkim kućištem zupčanika. Namatanje epoksidnom smolom štite motor od abrazivnih čestica prašine. Bezalatna zaštitna hauba - brzo namještanje i samoisključivanje četkica za duži vijek trajanja motora.

Tehnički podaci:
- prihvatna snaga: 800 W,
- broj okretaja prazni hod: 11800 min-1, max.
- promjer rezne ploče: 125 mm,
- pogonsko vreteno: M14,
- težina: 1,8 kg.

Isporučuje se: zaštitna hauba za radove brušenja, dodatna ručka, stezna prirubnica i matica, alat za montažu.

ZDWE4057-QS	Kutna brusilica DEWALT® DWE4057 800W sa zaštitnom haubom i dodatnom ručkom

Kutna brusilica DEWALT® DWE4217 1200W 125mm

Visokoučinkovita kutna brusilica s vrlo malim promjerom kućišta i vrlo plitkim kućištem zupčanika. Nulnaponska sklopka sprečava nenamjerno samouključivanje nakon prekida struje. Maksimalna kontrola stroja zahvaljujući elektronskom soft startu. Namatanje epoksidnom smolom štite motor od abrazivnih čestica prašine. Poboljšana efikasnost novom arhitekturom motora i usisnog rashladnog zraka bez dodatnog ventilatora. Bezalatna zaštitna hauba - brzo namještanje i samoisključivanje četkica za duži vijek trajanja motora. Optimalno pozicionirana kočnica osovine.

Tehnički podaci: - prihvatna snaga: 1200W, - broj okretaja prazni hod: 10000min-1, - max. promjer rezne ploče: 125mm, - pogonska osovina: M14, - No-volt, - težina: 2,8kg.

Isporučuje se: zaštitna hauba za radove brušenja, dodatna ručka sa smanjenim vibracijama.

ZDWE4217-QS	Kutna brusilica DEWALT® DWE4217 1200W sa zaštitnom haubom, dodatna ručka

Kutna brusilica DEWALT® DWE496 2600 W 230 mm

Moćna kutna brusilica s rezervama preopterećenja. Optimalno zaštićen motor oklopnim namotajem od epoksidne smole. Nulnaponska sklopka sprječava slučajno pokretanje stroja nakon nestanka struje. Maksimalna kontrola stroja kroz elektronički soft start. Samoblokiranje osovine kao i sklopka za aretiranje za kontinuirani rad.

Tehnički podaci: - ulazna snaga: 2600 W, - broj okretaja u praznom hodu: 6500 min-1, - max. promjer rezne ploče: 230 mm, - pogonska osovina: M14, - težina: 5,4 kg. Uključeno u opseg isporuke: zaštitna hauba, dodatna ručka, stezna prirubnica i matica.

ZDWE496-QS	Kutna brusilica DEWALT® DWE496 2600W p=230mm zaštitna hauba i dodatna ručka

Kutna brusilica DEWALT® DWE4579 2600 W 230 mm

Praktična i robustna kutna brusilica s novim vođenjem rashladnog zraka omogućava optimalno uklanjanje prašine i na taj način štiti od abrazivnih oštećenja. Zaštita od preopterećenja štiti motor od pregrijavanja automatskim isključivanjem kutne brusilice. Elektronski soft start omogućava maksimalnu kontrolu stroja. Optimalna zaštita za korisnika i stroj zahvaljujući elektronskoj sigurnosnoj spojki. Nulnaponska sklopka sprečava nenamjerno pokretanje stroja nakon nestanka struje. Prekidač za zaključavanje omogućava kontinuirani rad. Antivibracijska dodatna ručka može se montirati u tri položaja kako bi se osiguralo najbolje rukovanje. Bezalatno brzo podešavanje zaštitne haube i zaključavanje osovine.

Tehnički podaci:
- ulazna snaga: 2600 W,
- broj okretaja prazni hod: 6500 min-1,
- max. promjer rezne ploče: 230 mm,
- pogonska osovina: M14,
- težina: 5,7 kg.

Isporučuje se: zaštitna hauba, dodatna ručka za smanjenje vibracija.

ZDWE4579-QS	Kutna brusilica DEWALT® DWE4579 2600W p=230mm zaštitna hauba, dodatna ručka

metabo

Kutna brusilica METABO W 850-125

Robustna, univerzalna i ekonomična kutna brusilica za svaku primjenu. Snažni motor osigurava dobar kapacitet preopterećenja te je opremljen zaštitnim poklopcem protiv uvijanja i zaštitom od ponovnog pokretanja nakon nestanka struje.

Tehnički podaci: - nazivna prihvatna snaga: 850 W, - promjer rezne ploče: 125 mm, - navoj osovine: M 14, - izlazna snaga: 520 W, - broj okretaja prazni hod: 11500 /min, - broj okretaja pri nazivnom opterećenju: 7000 /min, - zakretni moment: 2 Nm, - dužina kabela: 2,5 m, - težina bez mrežnog kabela: 1,8 kg.

Isporučuje se: zaštitna hauba, prirubnica za podupiranje, matica s dvije rupe, dodatna ručka, ključ sa dvije rupe.

Z603608000	Kutna brusilica METABO W 850-125, 850W p=125mm sa zaštitnom haubom i ručkom

Kutna brusilica METABO WQ 1100-125 1100 W

Robustna, univerzalna i ekonomična kutna brusilica sa snažnim motorom prikladna je za svaku primjenu. METABO sistem M-Quick osigurava brzu izmjenu reznih ploča i bez alata pritiskom na gumb. METABO S-automatska mehanička sigurnosna spojka smanjuje povratni udar kada je rezna ploča blokirana. Ovo bi trebalo osigurati maksimalnu zaštitu korisnika i osigurati brzi nastavak rada. Osim toga, kutna brusilica opremljena je zaštitom od ponovnog pokretanja nakon prekida napajanja.

Tehnički podaci: - nazivna prihvatna snaga: 1100 W, - promjer rezne ploče: 125 mm, - navoj osovine: M 14, - izlazna snaga: 700 W, - broj okretaja prazni hod: 12000 /min, - broj okretaja pri nazivnom opterećenju: 7000 /min, - zakretni moment: 3,5 Nm, - dužina kabela: 4 m, - težina bez mrežnog kabela: 2,2 kg.

Isporučuje se: zaštitna hauba, prirubnica za podupiranje, M-Quick- zatezna matica, dodatna ručka.

Z610035000	Kutna brusilica METABO WQ 1100-125, 1100W p=125mm sa zaštitnom haubom, ručka

Kutna brusilica METABO WE 2000-230 2000 W

Kutna brusilica opremljena je robustnim motorom. Ograničenje startne struje mekim startom sprečava pokretanje osigurača pri pokretanju. Dodatna ručka uključena u opseg isporuke može se postaviti u tri položaja.

Tehnički podaci: - nazivna prihvatna snaga: 2000 W, - promjer rezne ploče: 230 mm, - navoj osovine: M 14, - izlazna snaga: 1370 W, - broj okretaja prazni hod: 6600 /min, - broj okretaja pri nazivnom opterećenju: 4500 /min, - zakretni moment: 13 Nm, - dužina kabela: 4 m, - težina bez mrežnog kabela: 5,2 kg.

Isporučuje se: zaštitna hauba, prirubnica za podupiranje, matica s dvije rupe, dodatna ručka, ključ sa dvije rupe.

Z606432000	Kutna brusilica METABO WE 2000-230, 2000W p=230mm sa zaštitnom haubom, ručka

Kutna brusilica METABO WE 2200-230 2200 W

Kutna brusilica opremljena je robustnim motorom. Ograničenje startne struje mekim startom sprečava pokretanje osigurača pri pokretanju. METABO sigurnosna sklopka sprečava nenamjerno uključivanje brusilice. Dodatna ručka uključena u opseg isporuke može se postaviti u tri položaja.

Tehnički podaci: - nazivna prihvatna snaga: 2200 W, - promjer rezne ploče: 230 mm, - navoj osovine: M 14, - izlazna snaga: 1520 W, - broj okretaja prazni hod: 6600 /min, - broj okretaja pri nazivnom opterećenju: 4300 /min, - zakretni moment: 13,5 Nm, - dužina kabela: 4 m, - težina bez mrežnog kabla: 5,2 kg.

Isporučuje se: zaštitna hauba, prirubnica za podupiranje, matica s dvije rupe, dodatna ručka, ključ sa dvije rupe.

Z606437000	Kutna brusilica METABO WE 2200-230, 2200W p=230mm sa zaštitnom haubom, ručka

Kutna brusilica METABO WE 24-230 MVT Quick 2400 W

Motor METABO Marathon s patentiranom zaštitom od prašine za dugi vijek trajanja. METABO Quick za izmjenu reznih ploča bez alata putem matice za brzo stezanje. Podesivi zaštitni poklopac bez alata, može se učvrstiti tako da se ne može uviti. Integrirani sustav prigušenja METABO VibraTech (MVT) za smanjenje vibracija radi zaštite zdravlja. Elektronska zaštita od preopterećenja i zaštita od ponovnog pokretanja: sprečava nenamjerno pokretanje nakon prekida napajanja.

Tehnički podaci:
- nazivna prihvatna snaga: 2400 W,
- izlazna snaga: 1600 W,
- broj okretaja pri nazivnom opterećenju: 4600/min
- promjer rezne ploče: 230 mm,
- navoj osovine: M 14,
- težina bez kabela: 5,8 kg,
- dužina kabela: 4 m.

Isporučuje se: zaštitna hauba, prirubnica za podupiranje, brzopritezna matica, dodatna ručka METABO VibraTech (MVT).

Z606470000	Kutna brusilica METABO WE 24-230 MVT Quick 2400W 230mm

Pile za rezanje opeke – tračne pile

Pile za rezanje opeke

Stolna pila za rezanje opeke LORENCIC TS 700

TS 700 je snažna, visokoučinkovita i robustna stolna pila za stalnu uporabu na gradilištima ili pogonu. Iznimno opteretiv okvir nalazi se na 4 transportna kotača od koja 2 kotača imaju i kočnicu. Stol s 4 kuglična ležaja, jednostavnim pristupom do rezne ploče i vodene pumpe te pocinčanom vodenom posudom na izvlačenje.

Tehnički podaci:
- rezna ploča promjer 700 mm, - prihvat ploče promjer 25,4 mm,
- max. dubina reza 300 mm, - max. dužina reza 870 mm,
- broj okretaja rezne ploče 1420, - pogonski motor 5,5 kW (380 V),
- razina zvučnog tlaka 81,4 dB, - razina snage zvuka 96,5 dB,
- manualno upravljanje,
- dimenzija: stol (DxŠ): 500x600 mm, ukupno (DxŠxV): 1700x780x1450 mm,
- težina 200 kg.

ZFTG0700LO	Stolna pila za rezanje opeke TS 700 bez dia rezne ploče

Stolna pila za rezanje opeke LORENCIC TS 1000

TS 1000 je visokokvalitetna stolna pila za rezanje opeke. Klasik u pilama za rezanje opeke - robustna i visokoučinkovita. Opremljena je s 4 transportna kotača i 2 kočnice i jednostavnim pristupom do rezne ploče.

Tehnički podaci: - rezna ploča promjer 900 mm, - prihvat rezne ploče promjer 60 mm, - max. dubina reza 370 mm, - max. dužina reza: 1000 mm, - broj okretaja rezne ploče 750-850, - pogonski motor: 7,5 kW (380 V), - razina zvučnog tlaka: 81,4 dB, - razina snage zvuka 96,5 dB, - manualno upravljanje i lančano kolo, - dimenzija: stol (DxŠ): 700x700 mm, ukupno (DxŠxV): 2050x890x1700 mm, - težina 250 kg.

ZFTG1000LO	Stolna pila za rezanje opeke TS 1000 s dia reznom pločom 900mm

Stolna pila za rezanje opeke TYROLIT TME 700 P

Stolna pila TME 700 P uvjerava svojom visokom stabilnošću i izdržljivosti. Precizna stolna vodilica od nehrđajućeg plemenitog čelika osigurava čiste rezove. Kotači, vodilice za viličar i utori za dizalicu omogućavaju jednostavni transport. Sama pozicija vodene pumpe smanjuje servisne radove i osigurava stalno hlađenje alata. Inteligentna konstrukcija zaštite rezne ploče omogućava brzu i jednostavnu montažu lista pile. Stupnjevito namjestive dubine rezova, funkcija rezanja pod kutem (kutnik), funkcija izvedbe kosih rezova, transportne kuke i vodilice za viličar, vodena posuda na izvlačenje, električna vodena pumpa.

Tehnički podaci: - rezna ploča: max. dubina reza: 270mm, max. promjer rezne ploče: 700mm, dužina reza: 600mm, broj okretaja rezne ploče: 1380 1/min, prihvat rezne ploče: promjer= 60mm, kvačilo: promjer= 11,5mm, kutomjer: promjer= 120mm, - pogon: motor: elektro, snaga: 5,5kW, napon/frekvencija: 400V/50Hz, hlađenje motora: hlađenje zrakom, pogon rezne ploče: direktni, - dimenzija (DxŠxV): 1470x910x1350mm, - težina: 220kg.

Z10989600	Stolna pila za rezanje opeke TYROLIT TME 700 P bez rezne ploče

Stolna pila za rezanje opeke TYROLIT TME 1000 P

Stolna pila TME 1000 P uvjerava svojom visokom stabilnošću i izdržljivosti. Precizna stolna vodilica od nehrđajućeg plemenitog čelika osigurava čiste rezove. Kotači, vodilice za viličar i utori za dizalicu omogućavaju jednostavni transport. Inteligentna konstrukcija zaštite rezne ploče omogućava brzu i jednostavnu montažu lista pile. Servisni radovi su smanjeni pogonom rezne ploče bez održavanja. Stupnjevito namjestive dubine rezova, funkcija rezanja pod kutem (kutnik), funkcija izvedbe kosih rezova, transportne kuke i vodilice za viličar, vodena posuda na izvlačenje, električna vodena pumpa.

Tehnički podaci: - rezna ploča: max. dubina reza: 380mm, max. promjer rezne ploče: 1000mm, dužina reza: 660mm, prihvat rezne ploče: promjer= 60mm, kvačilo: promjer= 11,5mm, kutomjer: promjer= 120mm, - pogon: motor: elektro, snaga: 7,5kW, napon/frekvencija: 400V/50Hz, hlađenje motora: hlađenje zrakom, pogon rezne ploče: preko pogona, - dimenzija (DxŠxV): 1800x1030x1500mm, - težina: 342kg.

Z10989800	Stolna pila za rezanje opeke TYROLIT TME 1000 P bez rezne ploče KOM

Pribor za pile za rezanje opeke

Kuka za dizalicu za stolnu pilu za rezanje opeke LORENCIC TS 700

ZFTG0700KA	Kuka za dizalicu za stolnu pilu za rezanje opeke TS 700 s materijalom za pričvršćivanje

Potopna pumpa TYROLIT TBE350

Univerzalna potopna pumpa za uporabu kod različitih stolnih rezačica.

Z963197	Potopna pumpa TYROLIT TBE350 50W/230V za različite stolne rezačice KOM

Potopna pumpa Elektro WP 35 BOURK

Električna potopna pumpa za strojeve za rezanje kamena do p= 400 mm i dužina reza do 600 mm.

Tehnički podaci: - 230 V/50 Hz/35 W, - transportni učinak pri h= 100 cm: cca. 600 l/h, - s 2 m kabla.

Z35350	Potopna pumpa Elektro WP 35 230V/50Hz/35W s kabelom 2m BOURK/DIAMAS S2

Potopna pumpa Elektro WP 60 BOURK

Električna potopna pumpa za strojeve za rezanje kamena do p= 450 mm i dužina reza do 800 mm.

Tehnički podaci: - 230 V/50 Hz/60 W, - transportni učinak pri h= 100 cm: cca. 1400 l/h, - s 4 m kabla.

Z65299	Potopna pumpa elektro WP 60 230V/ 50Hz/60W BOURK/DIAMAS

Tračne pile

Tračna pila za kamen TYROLIT TBS 510

Tračna pila za kamen TBS 510 dizajnirana je za obradu porobetona i različite vrste opeke. Optimalno dimenzionirani kotači osiguravaju dugi vijek trajanja, a automatska sila stezanja omogućava konstantnu napetost remena za izvrsnu točnost rezanja, kao i smanjeni rizik od loma lista pile. Minimalno održavaje zahvaljujući izravnom pogonu kotača tračne pile. Veliki otvor u donjem dijelu pile omogućava nesmetani izlaz piljevine. Automatsko isključivanje lista pile ne omogućava suvišno opterećenje lista pile.

Tehnički podaci: - visina reza: 510 mm, - dužina reza: 700 mm, - dužina lista pile: 3570 mm, - motor: 1,5 kW/230 V, - dimenzije stola: 920x710 mm, - dimenzija (DxŠxV): 1080x750x1840 mm, - težina: 173 kg.

Z11000101	Tračna pila za kamen TYROLIT TBS 510 1,5kW 230V s HM-list pile za tračnu pilu 3 zubca

HM list pile 3750x27mm 3 zubaca/col FAST CUT za tračnu pilu TYROLIT TBS 510

Z34552984	HM list pile 3750x27mm 3 zubaca/col FAST CUT za tračnu pilu TYROLIT TBS 510

Kružne stolne pile

Kružne stolne pile 230 V

Kružna pila AVOLA TZH 350

Kružna pila s podešavanjem visine i sigurnosnom zaštitnom haubom za profesionalnu uporabu i još više sigurnosti prema europskim normama EN 1870-19!

Serijska oprema: - uzdužni i poprečni graničnik: preklopni s vodilicama koje su smještene i zaštićene ispod stola, - paralelni graničnik s 2 prislonska ruba, - produžetak za stol, - visokokvalitetna HM (tvrdi metal) rezna ploča koja prigušuje zvukove, - pocinčano čvrsto postolje, - snažni, visokoučinkoviti motor, - kuke za dizalicu.

Tehnički podaci: snaga P1/P2: 3,1/2,2kW, utikač: šuko,
- nazivna struja 4,9A,
- napon: 230V,
- frekvencija 50Hz,
- broj okretaja 2800 O/min,
- rezna ploča promjer 350mm,
- promjer prihvata 30mm,
- visina reza 0-105mm,
- zvučni tlak prazni hod 83dB(A), pri obradi 87dB(A),
- snaga zvuka prazni hod 91dB(A), pri obradi 95dB(A),
- dimenzije stola DxŠxV: 956x575x850mm,
- težina 80kg.

ZTZH350	Kružna pila AVOLA TZH 350 230V 2,2kW 50Hz s HM reznom pločom 350mm i podešavanjem visine

Kružne stolne pile 400 V

Kružna pila PROFOX® BECO 450

Kružna pila s velikom visinom rezanja za profesionalnu uporabu na gradilištima. Visoka sigurnost sukladno ISO 19085-10.

Serijska oprema: - fazni pretvarač, - sigurnostna zaštitna hauba i produžetak stola, - pod kutem podesivo poprečno i mjerač rezanja klina, - paralelni graničnik s 2 prislonska ruba, - snažni motor s elektronskim uređajem za kočenje bez održavanja, - motorna zaštitna sklopka s blokadom samopokretanja, - visokokvalitetna HM rezna ploča 450 mm, - pocinčani okvir stroja otporan na torziju, - 4 kuke za dizalicu, - klizna vodilica, - čeljusni ključ SW 30, - podupirač.

Tehnički podaci:
- snaga motora: P2: 3,0 kW,
- napon: 400 V,
- frekvencija: 50 Hz,
- utikač: CEE 516,
- broj okretaja: 2800 O/min,
- rezna ploča: 450x30 mm,
- visina reza: 140 mm,
- dimenzija: 1265x845x1095 mm,
- veličina stola: 1075x690 mm,
- težina: 92 kg.

ZBK450BECOX	Kružna pila PROFOX® BECO 450 400V 3,0kW 50Hz montirana s HM-list pile 450mm

Kružna pila LORENCIC BKS 450 LO-PLUS

Profesionalna kružna pila s velikom visinom rezanja za univerzalnu i profesionalnu upotrebu na gradilištu. Glatka zaštitna hauba za siguran rad. Stol pile od pocinčanog čelika, potisni štap smješten kod paralelnog graničnika osigurava veću sigurnost pri radu. Sigurnost i trajnost osiguravaju kočnice motora i zaštita od preopterećenja. Okretni kutni graničnik s ladicom za rezanje klina. Pogodno za kontinuirani rad na gradilištu zahvaljujući načinu rada motora S1. Preklopni produžetak stola za dugačke dijelove uključeno u isporuku.

Tehnički podaci:
- rezna ploča: 450x30 mm,
- visina reza: 141 mm,
- ulazna snaga: 5,5 kW (S6 40 %),
- brzina pri nominalnom opterećenju: 2735 O/min,
- dimenzija: 1830x750x1020 mm,
- veličina stola: 1030x660 mm,
- težina: 90 kg.

Uključeno u isporuku: HM rezna ploča 450 mm, paralelni graničnik, kutni graničnik s ladicom za rezanje klina, kuka za dizalicu, fazni pretvarač, potisni štap, preklopni produžetak stola.

ZBKS450LO	Kružna pila BKS 450 LO-PLUS 400V 5,5kW 50Hz montirana s HM listom pile 450mm

Kružna pila AVOLA BK 450-10

Profesionalna kružna pila za intenzivno korištenje s električnom opremom za 400V, 50Hz, prikladna za rezanje drva i drvu sličnih materijala sukladno EU normi EN 1870-19.

Serijska oprema: sigurnosna zaštitna hauba, stolni produžetak, paralelni graničnik s dva prislonska ruba, uzdužni graničnik vođen precizno u jednom ležaju, 1 visokokvalitetna rezna ploča koja prigušuje zvukove promjera 450mm, vodilica, podupirač i ključ.

Tehnički podaci: motor s elektromehaničkom kočnicom, snaga motora P2 (izlazna snaga) 3,0kW, utikač: CEE 516, visina reza 135mm, list kružne pile HM/A 450mm, postolje pocinčano, veličina stola 1079x750x850mm, dužina stola s produžetkom 1781mm, težina 116kg.

ZBK450	Kružna pila AVOLA BK 450-10 400V 50Hz 3,0kW s elektromehaničkom kočnicom + list pile

Kružna pila AVOLA IC 450

Kružna pila za teža opterećenja na gradilištu sukladno EU normi EN 1870- 19.

Serijska oprema: sigurnosna zaštitna hauba i produžetak za stol, pod kutem namjestivi poprečni i klinasti presjek, zaštićene vodilice smještene ispod stola, preklopni paralelni graničnik s 2 kutna graničnika i milimetarskom mjernom skalom, visokokvalitetna HM rezna ploča koja prigušuje zvukove, pocinčano postolje, snažan motor s magnetskom kočnicom, 4 kuke za dizalicu, klizna vodilica, čeljusni ključ SW30 i podupirač.

Tehnički podaci: - prihvat snage 4,2kW, izlazna snaga 3,2kW, napon 400V, frekvencija 50Hz, utikač: CEE 516, broj okretaja 2760 O/min, visina reza 153mm, težina 124kg.

ZIC450	Kružna pila AVOLA IC 450 400V 3,2kW 50Hz s HM reznom pločom 450mm

Specijalne pile – sabljaste pile – lančane pile

Specijalne pile

Aku specijalna pila DEWALT® DCS397N

Inovativna tehnologija motora bez četkica - veće performanse, kompaktna dimenzija, duže vrijeme rada po punjenju baterije. Niske vibracije i sustav lista dvostrukih pila bez povratnog udarca s brzim zaustavljanjem u 3 sekunde. Potpuno gumirane ručke, priključak za usisavanje prašine.

Tehnički podaci: - tehnologija baterija: 54,0 V XR FLEXVOLT Li-Lon - broj udara u praznom hodu: 2400 min-1, - duljina: 40 mm, - duljina oštrice: 500 mm - duljina rezanja: 430 mm, - razina zvučnog tlaka: 95 dB (A), - razina zvučne snage: 104 dB (A), - težina s baterijom: 6,66 kg.

Opseg isporuke: osnovni tip bez baterija, bez punjača i bez lista pile, s inbus ključem.

ZDCS397N-XJ	Aku specijalna pila DEWALT® DCS397N 54V 430mm, bez četkica, bez rezne ploče, bez baterije

Specijalna pila DEWALT® DWE397 1700W 430mm

Dugovječni visokoučinski motor za najteže uvjete uporabe. Automatsko zaustavljanje lista pile za 3 sekunde s malim vibracijama. Čvrsti list pile za točne rezove, prikladno i za kutne rezove. Jednostavni i brzi sistem izmjena listova pile, ključ za izmjenu na samom stroju. Integrirana kopča; gumirane ručke, priključak za usisavanje. Robustno, dugovječno aluminijsko kućište. Idealno za rezanje šuplje opeke do klase čvrstoće 12N/mm2.

Tehnički podaci: - prihvatna snaga: 1700W, - dužina lista: 500mm, - dužina reza: 430mm, - broj zamaha prazni hod: 3000min-1, - duljina podizanja: 40mm, - dužina kabla: 4m, - težina: 5,5kg.

Isporučuje se: HM-set list pile DT2974, zaštita lista pile, inbus ključ.

ZDWE397-QS	Specijalna pila DEWALT® DWE397 1700W 430mm za opeku s HM listom pile DT2974

Pila aligator EIBENSTOCK EDB 480.1

Snažna pilka s dvostrukom oštricom za rezanje perforirane opeke (npr.POROTON®), porobetona, drva i izolacijskih materijala otpornih na pritisak. Jednostavna izrada ureza kao i precizno rezanje ravne opeke. Dugi vijek trajanja i velika brzina rezanja. Oprema: robustna oštrica otporna na torziju za precizno rezanje, dvije oštrice sa suprotnom rotacijom za piljenje bez trzaja, funkcija puhala za zaštitu od prašine kako uređaja tako i korisnika, ergonomska ručka.

Tehnički podaci: - prihvat snage: 1800 W, - nazivni napon: 230 V, - prihvat alata: specijal, - broj udara prazni hod: 3100 O/min, - dužina reza: 480 mm, - težina: 6,1 kg.

Isporučuje se: set listova pile UNIVERSAL PREMIUM, zaštita lista pile, alat za montažu.

Z06644000	Pila aligator EDB 480.1, 1800W 480mm s oštricom, alat za montažu

Specijalne pile – listovi pile

Specijalni listovi pile DEWALT® XR EXTREME® RUNTIME ALLIGATOR® za DSC396N-397N

Dvodijelni kompleti listova pile u HSS kvaliteti ili s karbidnim vrhom, optimalna koordinacija s DEWALT® XR FLEXVOLT uređajima i time se učinkovito koristi maksimalna snaga baterije. Do 2x dulje vrijeme rada po punjenju baterije. Brzo rezanje zahvaljujući poboljšanoj leguri.

Specijalni list pile DEWALT® XR EXTREME® RUNTIME DT99591 za poroton

ZDT99591-QZ List pile XR EXTREME® RUNTIME za DEWALT® DSC396N/397N HM Poroton 430mm

Specijalni list pile DEWALT® XR EXTREME® RUNTIME DT99593 za drvo

ZDT99593-QZ List pile XR EXTREME® RUNTIME za DEWALT® DSC396N/397N HSS drvo 430mm

Specijalni listovi pile DEWALT® ALLIGATOR® za DWE397-399

Dvodijelni kompleti listova pile u HSS kvaliteti ili s karbidnim vrhom, usklađeni za optimalni učinak pri korištenju DEWALT® ALLIGATOR® specijalnih pila DWE 397, 398, 399 (od god. modela 2013).

Specijalni list pile DEWALT® ALLIGATOR® DT2974 za opeku do 12 N/mm²

Specijalni list pile 430mm za jednostavne rezove u POROTON®, POROTHERM UNIPOR do klase tlačne čvrstoće 12 N/mm².

ZDT2974-QZ List pile DEWALT® DT2974 za DWE397/398/399 (opeka) tlačna čvrstoća 12N/mm²

Specijalni list pile DEWALT® ALLIGATOR® DT2975 za porobeton

Specijalni list pile 430mm za jednostavne rezove u porobetonu (klase tlačne čvrstoće 2,4,6) kao i za gips, Yali kamen i Ytong.

ZDT2975-QZ List pile DEWALT® DT2975 za DWE397/398/399 (Ytong) tlačna čvrstoća PPW2, 4, 6

Specijalni list pile DEWALT® ALLIGATOR® DT2976 za opeku do 20 N/mm²

Specijalni list pile 430mm za jednostavne rezove u POROTON®, POROTHERM, UNIPOR do klase tlačne čvrstoće 20 N/mm².

ZDT2976-QZ List pile DEWALT® DT2976 za DWE397/398/399 (opeka) tlačna čvrstoća 20N/mm²

Specijalni list pile DEWALT® ALLIGATOR® DT2978 za drvo, gipskarton

Univerzalni list pile 430mm za brze i jednostavne rezove u tvrdom i mekom drvu, gorivom drvu, kartonu, gipskartonu i izolacijskom materijalu. Nije prikladno za ivericu.

ZDT2978-QZ List pile DEWALT® DT2978 za DWE397/398/399 (drvo, gipskarton, izolacija)

Specijalni list pile DEWALT® ALLIGATOR® DT2979 za izolacijske materijale

Specijalni list pile 430mm za rezanje npr. staklene vune, kamene vune, konoplja, drvene vune.

ZDT2979-QZ List pile DEWALT® DT2979 za DWE397/398/399 (izolacija, staklena i drvena vuna itd.)

Specijalni listovi pile DEWALT® ALLIGATOR® za DWE392-394

2-djelna garnitura listova pile odgovarajući za optimalan učinak u uporabi Dewalt specijalnih pila. - materijal zubaca HM, - ukupna dužina 528 mm.

Specijalni list pile DEWALT® ALLIGATOR® DT2964 za opeku do 12 N/mm²

Za jednostavne rezove u šupljim i laganim opekama (HLz, npr. POROTON®, POROTHERM, UNIPOR) do klase tlačne čvrstoće 12.

ZDT2964 List pile za DEWALT® DW392/393, DWE392/393/394, 48 zubaca (opeka) tlačna čvrstoća 12N/mm²

Specijalni list pile DEWALT® ALLIGATOR® DT2965 za porobeton

Za jednostavne rezove u porobetonu (klase tlačne čvrstoće PPW2, 4 & 6) kao i za gips i Yali kamen.

ZDT2965 List pile za DEWALT® DW392/393, DWE392/393/394, 48 zubaca (Ytong) tlačna čvrstoća PPW2, 4 i 6

Specijalni list pile DEWALT® ALLIGATOR® DT2966

Za jednostavne rezove lagane porozne opeke (npr. POROTON®, POROTHERM, UNIPOR) do klase čvrstoće 20N/mm2.

ZDT2966 Rezervni list pile za DEWALT® DW392/393 78 zubaca (opeka), tlačna čvrstoća 20N/mm²

List pile set UNIVERSAL PREMIUM za aligator pilu EDB 480.1

2-djelni set lista pile za rezanje POROTON®, plinobeton, PVC i drvo.

Z37452000 Listovi pile set UNIVERSAL PREMIUM 2-djelni za aligator pilu EDB 480.1

Sabljaste pile

AkuPlus sabljasta pila DEWALT® DCS367NT

Izuzetno kompaktna aku sabljasta pila od 18,0 V inovativnog dizajna - idealna za upotrebu u zatvorenim prostorima kao i u radu jednom rukom zahvaljujući uravnoteženom dizajnu. Preko 50% duže vrijeme rada po punjenju baterije i duži radni vijek zahvaljujući inovativnoj tehnologiji motora bez četkica. Vrlo velika vučna snaga omogućuje veliku brzinu rezanja svih materijala. Sigurna i svestrana uporaba zahvaljujući elektroničkoj kontroli brzine udara, prekidaču za zaključavanje i elektroničkoj kočnici motora. Listovi pile mogu se koristiti brzo i bez alata u sva četiri smjera. Okretna pila za precizan rad i rukovanje bez problema. Optimalno osvijetljeno područje rezanja zahvaljujući idealno smještenim i snažnim LED diodama. Može se koristiti sa svih 18,0 V Li- Ion XR baterijama (nisu uključene u isporuku).

Tehnički podaci: - tehnologija akumulatora: 18 V Li-Ion XR i 54 V XR FLEXVOLT svih Ah klasa, - broj udara u praznom hodu: 0 - 2900 min-1, - duljina udara: 28,6 mm, - težina (uključujući bateriju od 2,0 ili 5,0 Ah): 2,7 ili 2,9 kg.

Uključeno u isporuku: T STAK-Box II.

ZDCS367NT-XJ	AkuPlus sabljasta pila DEWALT® DCS367NT 18V, bez četkica, u T STAK-Box II

Sabljasta pila DEWALT® DWE305PK

Snažni, visokoučinkoviti motor za teške uvjete rada. Specijalna pila za izvrsnu izvedbu rezova i kod naboranih materijala. Sistem brze bezalatne izmjene lista pile. Četverostruko pozicioniranje listova pile za izvedbu različitih rezova. Elektronska regulacija broja zamaha. Gumirana ručka.

Tehnički podaci: - ulazna snaga: 1100W, - broj zamaha prazni hod: 0-2800min-1, - dužina zamaha/hoda: 29mm, - max. učinak rezanja: drvo: 280mm, čelik & cijevi: 100mm, PVC: 130mm, - težina: 3,5kg.

Isporučuje se: transportni kovčeg.

ZDWE305PK-QS	Sabljasta pila DEWALT® DWE305PK 1100W s transportnim kovčegom

Sabljaste pile – listovi pile

Sabljasti listovi pile DEWALT®

Bi metal konstrukcija, kao kombinacija HCS tijela i kobaltom legiranih HSS noževa. Noževi M2-HSS su legirani kobaltom za veću otpornost na habanje. Ojačani zubci za veću stabilnost, univerzalna ručka 1/2”.

Sabljasti listovi pile DEWALT® za univerzalnu upotrebu

Sabljasti list pile 5 komada - Bi-metal 305x1,8 - 2,5mm (kao S1222VF). Za rezove u debelim metalima, željezu, gumi i fiberglasu.

ZDT2355-QZ	Sabljasti list pile DEWALT® 305x 1,8-2,5mm (univerzalni) 5kom/pakiranje

Sabljasti list pile DEWALT® za metal

Sabljasti list pile 8 komada kobaltni čelik - Bi-metal 6x152x 1,4-1,8 mm i 2x230x 1,4-1,8 mm, lomljiv. Deblji list za dužu izdržljivost i povećani vijek trajanja za rezove u metalu.

ZDT2446-QZ	Sabljasti list pile DEWALT® 6x152x 1,4-1,8mm i 2x230x 1,4-1,8mm (metal) 8kom/pak
ZDT2416-QZ	Sabljasti list pile DEWALT® 230x 1,4-1,8mm (metal) 5kom/pak
ZDT2417-QZ	Sabljasti list pile DEWALT® 152x 1,4-1,8mm (metal) 5kom/pak

Sabljasti listovi pile DEWALT® za metal i lim

Sabljasti list pile 5 komada - Bi-metal 203x1,8mm (kao S1025EF). Brzi rezovi u metalu, limu, cijevastim profilima 3 do 8mm.

ZDT2353-QZ	Sabljasti list pile DEWALT® 203x 1,8mm (metal, lim) 5kom/pakiranje

Sabljasti listovi pile DEWALT® za drvo i tvrdi PVC

Sabljasti list pile 5 komada - Bi-metal 305x3,6-5,1mm (kao S1411DF). Brzi rezovi u drvu (sa čavlima) i tvrdom PVC-u.

ZDT2350-QZ	Sabljasti list pile DEWALT® 305x 3,6-5,1mm (drvo, tvrdi PVC) 5kom/pakiranje

Sabljasti list pile DEWALT® za drvo

Sabljasti list pile 5 komada, visoko fleksibilni ugljični čelik (HCS) - Bi-metal 152x 3,6-5,1 mm. Za brze rezove u drvu sa čavlima i tvrdoj plastici. Novorazvijeni, patentirani uronjeni vrh za brze i precizne uronjene rezove u svim materijalima od drva.

ZDT2359-QZ	Sabljasti list pile DEWALT® 152x 3,6-5,1mm (drvo) 5kom/pak
ZDT2351-QZ	Sabljasti list pile DEWALT® 152x 4,2mm (drvo) 5kom/pak
ZDT2320-QZ	Sabljasti list pile DEWALT® 228x 3,6-5,1mm (drvo) 100kom/pak
ZDT2349-QZ	Sabljasti list pile DEWALT® 228x 3,6-5,1mm (drvo) 5kom/pak

Lančane pile

Aku lančana pila DEWALT® DCMCS574N

Inovativna tehnologija motora bez četkica nudi više performanse, kompaktnije dimenzije kao i duži vijek trajanja. Usporedivi su sa snažnim benzinskim uređajima s manje buke i i emisija. 45 cm OREGON® vodilica i lanac. Kočnica lanca zaustavlja lanac ne samo kada se aktivira štitnikza ruke već i kada prekidač gasa više nije pritisnut. Automatski sistem podmazivanja lanca smanjuje održavanje, te manju potrošnju ulja. Bočno zatezanje lanca s alatom. Bezalatni poklopac spremnika za ulje i poluprozirni spremnik za jednostavno i brzo kontroliranje razine ulja. Ergonomski dizajn s optimiziranim težištem uređaja. Osnovna verzija (bez baterija i punjača) optimalna za postojeće 54-voltne XR FLEXVOLT baterije.

Tehnički podaci: - baterija: 54 V XR FLEXVOLT Li-Ion, - dužina vodilice: 45 cm, - max. dužina reza: 40 cm, - brzina rezanja: 13,5 m/s, - razmak sjekača na lancu: 3/8 “, - debljina pogonskih zupčanika: 1,3 mm, - broj zupčanika: 62, - spremnik ulja: 115 ml, - težina (uklj. 162 Wh-aku): 6,2 kg.

Isporučuje se: vodilica 45 cm, OREGON® lanac 45 cm, zaštita lanca.

ZDCMCS574N-XJ	Aku lančana pila DEWALT® DCMCS574N XR Li-Ion FLEXVOLT 54V duljina vodilice 45cm

Lanac 40cm za aku lančanu pilu DEWALT® DCM575X1



Udoban rad zahvaljujući dizajnu lanca s malim vibracijama i povratnim udarcima, malo habanje zahvaljujući optimiziranom vođenju ulja na lanac pile. Vrsta lanca: pola dlijeta podjela zubaca: 3/8”, debljina pogonske karike: 1,1mm. Tip lanca: 90PX056X (OREGON®). Prikladno za vodilicu duljine 40cm.

ZDT20663-QZ	Lanac 40cm za aku lančanu pilu DEWALT® DCM575X1 XR FLEXVOLT

Aku lančana pila METABO MS 36-18 LTX BL 40

Snažna akumulatorska motorna pila s gumiranom ručkom za brze i ravnomjerne rezove pri sječi, rezanju grana, rezanju na željenu dužinu i gradnji s drvetom. Snažni motor bez četkica koji ne zahtijeva održavanje s izravnim pogonom. Fleksibilan rad zahvaljujući promjenjivoj kontroli brzine. Lanac s malim povratnim udarcem za glatke, sigurne rezove i niske vibracije. Maksimalna zaštita korisnika zahvaljujući brzom zaustavljanju lanca u slučaju povratnog udarca i kada se prekidač otpusti. Automatsko podmazivanje lanca, jednostavno zatezanje i izmjena lanca. Poluprozirni spremnik ulja s brzim zatvaračem za jednostavnu provjeru i dolijevanje ulja za lanac. Metalni graničnik za optimalno vođenje i piljenje, šipka za obaranje - za precizno ciljanje smjera obaranja. Ekološki prihvatljiv zahvaljujući tihom radu baterije. 100 % kompatibilan 18 V klasi: snažni 36 V pogon s 2 18 V baterije METABO.

Tehnički podaci: - baterija: 18 V Li-Power / LiHD, - dužina vodilice: 40 cm, - dužina reza: 36 cm, - max. brzina rezanja: 22 m/s, - razmak sjekača na lancu: 3/8 “ LP, - debljina pogonskih zupčanika: 1,1 mm, - broj zupčanika: 56, - spremnik ulja: 200 ml, - težina: bez baterije: 3,2 kg, s baterijom 4,6 kg.

Isporučuje se: vodilica OREGON® 40 cm, 2 lanca OREGON® 40 cm (3/8” LP / 1,1 mm), zaštita lanca, kombinirani ključ, bez baterija, bez punjača.

Z601613850	Aku lančana pila METABO MS 36-18 LTX BL 40 2x18V LiHD s 2 lanca bez baterije

Ubodna pila – ručna kružna pila – Multitools

Ubodne pile

AkuPlus ubodna pila DEWALT® DCS335NT

Snažna ubodna pila s ergonomskom ručkom motora. Duže vrijeme rada po napunjenosti baterije i duži radni vijek zahvaljujući inovativnoj tehnologiji motora bez četkica. Motor visokih performansi hlađen ventilatorom s elektroničkom kontrolom brzine. Dio pile obostrano precizno, bezalatno namjestiv preko preciznog aretirajućeg mehanizma do nagiba od 45 °. Brža i sigurnija izmjena lista pile zahvaljujući bezalatnom sistemu izmjene. Trostupanjsko upravljanje hoda njihanja osigurava optimalne performanse rezanja u svim primjenama. Novi koncept pogona s patentiranim izjednačavanjem težine osjetno smanjuje vibracije. Sigurna uporaba zahvaljujući elektroničkoj kočnici motora. Nesmetani pogled na dio koji se reže zbog efektivnog uređaja za puhanje iverice kao i LED diode smještene na obje strane. Učinkovito usisavanje prašine, izravno kompatibilno s DEWALT® zračnim sustavom za jednostavno, brzo i sigurno spajanje usisnog crijeva. Može se koristiti sa svim 18 V XR ili 54 Volt XR FLEXVOLT baterijama (nisu uključene).

Tehnički podaci: - tehnologija akumulatora: 18 V Li-Ion XR i 54 V XR FLEXVOLT svih Ah klasa, - broj udara u praznom hodu: 1000 - 3200 min-1, - duljina udara: 26 mm, - podešavanje nagiba (obje strane): 45 °, - maksimalna dubina rezanja u drvu / aluminiju / čeliku: 135/25/10 mm, - težina (uklj. baterija 2,0 ili 5,0 Ah): 2,5 ili 2,7 kg.

Uključeno u isporuku: Airlock kompatibilni usisni adapter, zaštitna podloga, T STAK-Box II.

ZDCS335NT-XJ	AkuPlus ubodna pila DEWALT® DCS335NT 18V, bez četkica, u T-STAK-Box II

Ubodna pila DEWALT® DW333KT 701W

Motor visokih performansi s elektronikom punih valova i elektroničkom kontrolom brzine udara. Ima bezalatni sistem brze izmjene lista pile, kao i trostupanjsku kontrolu hoda njihala za čiste rezultate rezanja. Osobito malo vibracija zahvaljujući inovativnom, uravnoteženom sustavu pogona za podizanje i gumiranoj ručki. Slobodan pogled zahvaljujući efektivnom usisavanju i puhanju prašine.

Tehnički podaci: - ulazna snaga: 701 W, - broj udara u praznom hodu: 800-3100 min-1, - duljina podizanja: 26 mm, - namještanje nagiba: 45 ° (desno/lijevo), - max. kapacitet rezanja: 135 mm (drvo), 12 mm (čelik), 30 mm (obojeni metali), - razina zvučnog tlaka (LPA): 87 db (A), - razina zvučne snage (LWA): 98 db (A), - vibracije (piljenje drva): 7,5 m / s2, - težina: 2,8 kg.

Opseg isporuke: 1 list ubodne pile, zaštitna podloga, adapter za usisavanje, T STAK-Box II.

ZDW333KT-QS	Ubodna pila DEWALT® DW333KT 701W s 1 listom pile, u T STAK-Box II

Ubodne pile – listovi pile

DEWALT

Set listova za ubodnu pilu - drvo

sastoji se od 10 komada HCS-listova pile (za drvo): 2 x DT2177 jednostavni do dobri rezovi u drvu, drvnoj sirovini, PVC 2 x DT2166 brzi, ravni rezovi u drvu, iverici i fiber pločama 2 x DT2165 ravni fini rezovi u drvu, drvnoj sirovini, PVC 2 x DT2075 čisti, ravni i kutni rezovi u drvu 1 x DT2050 specijalno za zaobljene rezove u drvu, iverici i fiber pločama 1 x DT2168 fini zaobljeni rezovi u drvu, šperploči, obloženim pločama

ZDT2290-QZ	Set listova za ubodnu pilu - drvo 10kom/pak

Ručne kružne pile

DEWALT

Aku ručna kružna pila DEWALT® DCS570NT

Snažna 18,0 V aku ručna kružna pila s vrlo velikom dubinom reza od max. 64 mm. Inovativna tehnologija motora bez četkica - veće performanse, kompaktnije dimenzije, duže vrijeme rada po punjenju baterije i duži vijek trajanja. Sigurna upotreba elektroničkom kočnicom motora i prekidačem za blokiranje. Svestrano upotrebljiva zahvaljujući preciznim, brzim i bezalatnim namještanjem dubine reza kao i nagiba kuta putem točnog skaliranja. Jednostavna i brza izmjena lista pile putem samoblokiranja osovine. U prednjem dijelu skraćena zaštitna hauba kao i integrirani LED omogućavaju i pri lošim uvjetima osvjetljenja nesmetani pogled na dio koji se reže. Efikasno i Airlock kompatibilno usisavanje prašine. Desno pozicionirani list pile omogućava izvrsno vođenje uređaja. Može se koristiti sa svim Li-Ion XR baterijama od 18,0 V (nisu uključene).

Tehnički podaci: - tehnologija baterija: 18 V Li-Ion XR svih Ah klasa, - broj okretaja praznog hoda: 5200 min-1, - namještanje nagiba: 50°, - promjer lista pile: 184 x 16 mm, - maksimalna dubina rezanja pri 90 ° / 45 °: 64/57 mm, - težina (uključujući bateriju od 2,0 ili 5,0 Ah): 3,4 odnosno 3,6 kg.

Uključeno u isporuku: list pile od tvrdog metala od 30 zuba, T STAK-Box VI.

ZDCS570NT-XJ	AkuPlus ručna kružna pila DEWALT® DCS570NT 18V, bez četkica, s HM-listom pile

Ručna kružna pila DEWALT® DWE575K 1600W 67mm

Skala za precizno namještanje dubine do 67mm. Jaki visokoučinkoviti motor za izvrsne rezove. Varijabilno namještanje kuta reza do 57°. Dodatna ručka za sigurni rad. Integrirani i efikasan priključak za usisavanje prašine. Kompatibilan s DEWALT AIRLOCK sistemom za jednostavno, brzo i sigurno spajanje s usisnim crijevom.

Tehnički podaci: - ulazna snaga: 1600W, - broj okretaja prazni hod: 5200min-1, - promjer lista pile: 190mm, - bušenje lista pile: 30mm, - namještanje nagiba: 57°, - max. dubina reza: pri 90°: 67mm, pri 45°: 49mm, - težina: 4,0kg.

Isporučuje se: HM-list pile s 24 zubaca (DT10304), paralelni graničnik, zaštitna hauba-nastavak za usisavanje prašine, transportni kovčeg.

ZDWE575K-QS	Ručna kružna pila DEWALT® DWE575K 1600W 67mm s HM listom pile DT10304, u kovčegu

HITACHI HIKOKI

Ručna kružna pila HIKOKI C7ST

Kružna pila s metalnim stolom za građevinarstvo i drvodjelstvo slovi kao najmanja, najpriručnija i najsnažnija ručna kružna pila u toj klasi. Velikopovršinska poluga omogućava brzo podešavanje dubine reza i kuta reza. Soft-touch ručka osigurava siguran rad, a dodatna ručka optimalno vođenje. Samoblokiranje osovine za izmjenu lista pile.

Tehnički podaci: - ulazna snaga: 1710 W, - broj okretaja u praznom hodu: 6000 / min, - maksimalna dubina rezanja: na 90 °: 62 mm, na 45 °: 47,5 mm, - promjer lista pile x otvor: 185 x 30 mm, - težina (samo za stroj): 4,3 kg.

Uključeno u isporuku: list pile od tvrdog metala 18 zubaca, paralelni graničnik, ključ, transportni kofer.

ZC7STWAZ	Ručna kružna pila HIKOKI C7ST 1710W 185mm s HM-listom pile 18Z, u koferu

Ručne kružne pile – listovi pile

DEWALT

List pile EXTREME DEWALT®

Iznimno robustni list pile za ručnu kružnu pilu za najteže uvjete rada. Razvijen za brze rezove u prirodnom drvu i složenim materijalima. Optimalan za jednostavne i poprečne te uzdužne rezove. Antivibracijske i antizvučne linije za miran rad i poboljšane rezultate rezova. List pile: promjer 190mm, bušenje: promjer 30mm, debljina lista/širina reza 1,65mm, geometrija zupca: WZ, kut zupca: +18°.

ZDT10304-QZ	List pile EXTREME DEWALT® 190x30mm Z24 WZ za kružnu pilu DWE575K
ZDT10399-QZ	List pile-set EXTREME DEWALT®, 3kom DT10304 190x30mm Z24, za kružnu pilu DWE575K

Ručne pile – kružne pile

Ručne pile

Husqvarna

Ručna pila HUSQVARNA K970

Robusna, lagana i snažna pila koja je uvijek spremna za uporabu čak i u teškim vremenskim uvjetima.

Tehnički podaci: - snaga: 4,8 kW, - 2-taktni motor, - zapremina: 93,6 cm³, - max. promjer rezne ploče: 400 mm, - max. dubina reza: 155 mm.

Z967348101	Ručna pila HUSQVARNA K970 benzin 4,8kW s dia reznom pločom 400mm

Ručna pila EIBENSTOCK ETR 400.1 P - mokro/suho

Ručna pila za rezanje mineralnih materijala (npr.beton, opeka i prirodni kamen), otvora u zidovima, izrezi u zidovima za instalacije i rezanje dilatacijskih spojeva. Oprema: specijalna getriba s optimalno podešenim brojem okretaja za brzi rad, funkcija uranjanja, široki valjci za precizno vođenje, sistem vodilice s uvlačenjem (dostupno opcionalno) za točne izreze u zidovima, aretiranje vretena za jednostavnu izmjenu alata, robustna metalna usisna hauba, usisna hauba p= 35 mm za direktni priključak sa serijom industrijskih usisavača ESS i DSS, elektronika - mekani start s isključivanjem temperature i preopterećenja, isključne četkice za zaštitu motora.

Tehnički podaci: - prihvat snage: 2850 W, - napon: 230 V, - nazivna brzina: 1950 O/min, - prihvat alata: 25,4 mm, - max. promjer rezne ploče: 400 mm, - max. dubina reza: 152 mm, - težina: 13,4 kg.

Isporučuje se: dijamantna rezna ploča PREMIUM p= 400 mm, usisna hauba, alat za montažu.

Z0682A000	Ručna pila ETR 400.1 P p=400mm 230V/2850W s dia reznom pločom, usisna hauba

Dia rezna ploča PREMIUM za ručnu pilu ETR 400.1 P

Z3744T000	Dia rezna ploča PREMIUM p=400mm za ručnu pilu ETR 400.1 P

Vodilica set 200cm za ručnu pilu ETR 400.1 P

Z3744N000	Vodilica set 200cm za ručnu pilu ETR 400.1 P

Vodilica 100cm za ručnu pilu ETR 400.1 P

Z3744P000	Vodilica 100cm za ručnu pilu ETR 400.1 P

Set za pričvršćivanje za vodilice ručne pile ETR 400.1 P

Za montažu vodilica (Z3744N000).

Z35729000	Set za pričvršćivanje za vodilice ručne pile ETR 400.1 P

M08 Tehnika glodanja + brušenja

Strojevi za glodanje + brušenje – vozni

Strojevi za glodanje + brušenje – ručni

Strojevi za glodanje + brušenje – vozni

Glodalice ze beton i estrih

Husqvarna

Glodalica za beton i estrih HUSQVARNA BMP 215 - elektromotor

Za male do srednje površine za hrapavljenje betona, brazdanje betonskih površina, za glodanje slojeva i oznaka. Jednostavna bočna zamjena bubnja za glodanje. Stupnjevito namještanje i milimetarsko precizno podešavanje radne visine. S priključkom za usisavanje prašine.

Tehnički podaci:
- elektromotor: 230 V/16 A/1,8 kW, - radna širina: 215 mm,
- usisni priključak p = 51 mm, - težina: 63 kg.

Isporučuje se: kompletni bubanj opremljen s 84 lamele

Z970616201	Glodalica za beton i estrih HUSQVARNA BMP 215 230V/1,8kW elektro s bubnjem kpl.

Glodalica za beton i estrih HUSQVARNA BMP 265

Za srednje do velikih površina za hrapavljenje betona, brazdanje betonskih površina, za glodanje slojeva i oznaka. Jednostavna bočna zamjena bubnja za glodanje. Stupnjevito namještanje i milimetarsko precizno podešavanje radne visine. Opremljena sa sustavom kočnica za namještanje radne brzine. S priključkom za usisavanje prašine.

Tehnički podaci:
- elektromotor: 400 V /16 A/ 5,5 kW, - radna širina: 265 mm,
- usisni priključak p= 76 mm, - težina: 175 kg.

Isporučuje se: kompletni bubanj opremljen s 120 lamela

Z970615601	Glodalica za beton i estrih HUSQVARNA BMP 265 400V/5,5kW elektro s bubnjem

Glodalica za beton i estrih HUSQVARNA BMP 265

Za srednje do velikih površina za hrapavljenje betona, brazdanje betonskih površina, za glodanje slojeva i oznaka. Jednostavna bočna zamjena bubnja za glodanje. Stupnjevito namještanje i milimetarsko precizno podešavanje radne visine. Opremljena sa sustavom kočnica za namještanje radne brzine. S priključkom za usisavanje prašine.

Tehnički podaci:
- benzinski motor: 6 kW, - radna širina: 265 mm,
- usisni priključak p= 76 mm, - težina: 190 kg.

Isporučuje se: kompletni bubanj opremljen s 120 lamela

Z970615801	Glodalica za beton i estrih HUSQVARNA BMP 265 6kW benzin s bubnjem kpl.

Strojevi za brušenje

Husqvarna

Stroj za brušenje HUSQVARNA PG 280 - 230 V

Za male do srednje površine s jednom pločom za brušenje betona i estrih površina, brušenje premaza, ljepila, epoxy premaza ili masa za gletanje. Može se rastaviti, te jednostavno transportirati u dijelovima ili postaviti. Jednostavno bezalatno prebacivanje na funkciju brušenja rubova. Prihvat alata za EZ sistem. S priključkom za usisavanje prašine.

Tehnički podaci:
- elektromotor: 230 V/13 A/2,2 kW, - radna širina: 280 mm,
- usisni priključak p= 50 mm, - max. pritisak brušenja: 27 kg,
- težina: 72 kg.

Z970494601	Stroj za brušenje HUSQVARNA PG 280, 230V/50Hz/1ph, 2,2kW

Stroj za brušenje HUSQVARNA PG 450 - 230 V

Za srednje do velikih površina s tri ploče za brušenje ili poliranje betona, estrih i asfalt površina, brušenje premaza, ljepila, epoxy premaza ili masa za gletanje. Svestrana upotreba zbog različitih vrsta prihvata alata. Može se rastaviti, te jednostavno transportirati u dijelovima ili postaviti. S brojačem radnih sati i priključkom za usisavanje prašine. Prihvat alata za EZ sisteme.

Tehnički podaci:
- elektromotor: 230 V/13 A/1,54 kW, - radna širina: 450 mm,
- usisni priključak p= 50 mm, - max. pritisak brušenja: 59 kg,
- težina: 109 kg.

Z967648601	Stroj za brušenje HUSQVARNA PG 450, 230V/50Hz/1ph, 1,54kW

Stroj za brušenje HUSQVARNA PG 540 - 400 V

Za srednje do velikih površina s tri ploče za brušenje ili poliranje betona, estrih i asfalt površina, brušenje premaza, ljepila, epoxy premaza ili masa za gletanje. Svestrana upotreba zbog različitih vrsta prihvata alata. Zbijena glava za brušenje za dugi vijek trajanja. S regulacijom broja okretaja, promjenom smjera rotacije, brojačem radnih sati, prikazom broja okretaja i priključkom za usisavanje prašine. Prihvat alata za EZ sisteme.

Tehnički podaci:
- elektromotor: 4000 V/16 A/4 kW,
- radna širina: 515 mm,
- usisni priključak p= 50 mm,
- max. pritisak brušenja: 75 kg, s dodatnim utezima i do 115 kg,
- težina: 178 kg.

Z967977401	Stroj za brušenje HUSQVARNA PG 540, 400V/50Hz/3ph, 4kW

EIBENSTOCK

Stroj za brušenje EIBENSTOCK EBS 235.1 - 235 mm

Snažna brusilica za velike površine. Za brušenje i gletanje velikih površina, uklanjanje premaza kao i priprema podloga (npr. obnavljanje podova u dnevnim boravcima i podrumima, garažama i na balkonima). Korištenjem odgovarajućih brusnih ploča može se brusiti beton, estrih, ljepilo za pločice, prirodni kamen, boja, premazi i ljepila za tepihe. Oprema: jednofazni izmjenični motor, segment zaštitne haube može se ukloniti što omogućava brušenje do samog ruba površine koja se obrađuje, četkice za veliku usisnu snagu za rad bez prašine uz priključak industrijskog usisavača serije ESS i DSS na 35 mm, šasija i okvir podne vodlice podesiva po visini, dodatna ručka na motoru za jednostavniji i lakši transport.

Tehnički podaci:
- snaga: 2200 W,
- nazivni napon: 230 V,
- broj okretaja prazni hod: 1380 O/min,
- prihvat alata: M-20 vanjski/specijalni,
- promjer rezne ploče: 235 mm,
- težina: 38 kg.

Z06346000	Stroj za brušenje EBS 235.1 p=235mm 230V/2200W/1ph BEZ dia brusne ploče

Dia brusna ploča za beton gold za EBS 235.1

Z37117000	Dia brusna ploča za beton gold p=235mm za stroj za brušenje EBS 235.1

Dia brusna ploča za estrih žuta za EBS 235.1

Z37135000	Dia brusna ploča za estrih žuta p=235mm za stroj za brušenje EBS 235.1

Dia brusna ploča PKD crna za EBS 235.1

Z37136000	Dia brusna ploča PKD crna p=235mm za stroj za brušenje EBS 235.1

Strojevi za gletanje s jednom pločom

Schwamborn

Stroj za gletanje SCHWAMBORN ES 420S

Robustni i višenamjenski stroj za čišćenje, poliranje, šamponiranje, brušenje, renoviranje, usisavanje, kristaliziranje podova i gletanje estriha. Za teške radove s metalnim pogonom preko zupčanika i dodatnom zaštitom od preopterećenja. Uključuje DOC- pogonsku preopteretnu spojku i 1200 mm vodilicu.

Tehnički podaci:
- motor: 1600 W, - napon: 230 V, frekvencija: 50 Hz
- radna širina: 406/420 mm, - broj okretaja: 144 min-1,
- pritisak četke: 39 g/cm², - zakretni moment: 73 Nm,
- dužina kabla: 12 m, - razina zvuka: 58 dB(A),
- težina: 39 kg

Z614608	Stroj za gletanje ES 420S 230V/1600W 1200mm vodilica

Nastavak za četke SCHWAMBORN

Z182202	Nastavak za četke alu izvedba za STR 580/ES 420S SCHWAMBORN

Strojevi za glodanje + brušenje – ručni

Brusilice za beton

Brusilica za beton METABO RSEV 19-125 RT

Za učinkovito brušenje i uklanjanje betona, estriha i slojeva s dijamantnim brusnim pločama. Veliki zakretni moment i kapacitet preopterećenja za teške primjene u kontinuiranoj upotrebi. Mogući rad sve do ruba zahvaljujući zaštićenom segmentu koji se može otvoriti. Elektronski meki start za lagano pokretanje. Mala težina, idealna za brušenje zidova i stropova.

Tehnički podaci:
- nazivna ulazna snaga: 1900 W,
- izlazna snaga: 1240 W,
- broj okretaja pri nazivnom opterećenju: 6800/min,
- promjer rezne ploče: 125 mm,
- navoj vretena: M 14,
- težina bez kabela za napajanje: 3,5 kg,
- dužina kabela: 4 m.

Isporučuje se: ručka, prirubnica za podupiranje, matica s dvije rupe, plastični kofer, ključ s dvije rupe.

Z603825700	Brusilica METABO RSEV 19-125 RT 125mm 1900W bez dijamantne rezne ploče

Brusilica za beton EIBENSTOCK EBS 1802 - 125 mm

Ručna brusilica za beton s visokim okretnim momentom za male do srednje površine. Koristi se za brušenje i gletanje neravnina, uklanjanje oplatnih šavova, kožica, starih boja i premaza kao i za pripremu podloga (npr. obnova pločica). Korištenjem odgovarajućih brusnih ploča može se brusiti beton, estrih, ljepilo za pločice, prirodni kamen, žbuke, boja, premazi i ljepila za tepihe. Oprema: elektronika - mekani start s prekidom preopterećenja i LED-om za preopterećenje, zaštitna hauba koja se može preklopiti što omogućava brušenje do samog ruba površine koja se obrađuje, četkice za veliku usisnu snagu za rad bez prašine uz priključak industrijskog usisavača serije ESS i DSS na 35 mm, ergonomsko rukovanje zahvaljujući paralelnoj poziciji ručki.

Tehnički podaci:
- snaga: 1800 W,
- nazivni napon: 230 V,
- broj okretaja prazni hod: 10000 O/min,
- prihvat alata: p= 22,2 mm,
- promjer ploče: 125 mm,
- težina: 5,6 kg.

Isporučuje se: dia brusna ploča za beton STANDARD p=125 mm, alat za montažu, kofer.

Z0633J000	Brusilica za beton EBS 1802 p=125mm 230V/1800W s dia brusnom pločom, u koferu

Dia brusna ploča za beton STANDARD gold za EBS 1802

Z37114000	Dia brusna ploča za beton STANDARD gold p=125mm za brusilicu za beton EBS 1802

Brusilica za beton EIBENSTOCK EBS 180 H - 180 mm

Snažna, ručna brusilica za beton za srednje površine. Koristi se za brušenje i gletanje neravnina, uklanjanje oplatnih šavova, kožica, starih boja i premaza kao i za pripremu podloga (npr. obnova pločica). Korištenjem odgovarajućih brusnih ploča može se brusiti beton, estrih, ljepilo za pločice, prirodni kamen, žbuke, boja, premazi i ljepila za tepihe. Oprema: elektronika - mekani start s prekidom preopterećenja i prekidom temperature, zaštitna hauba koja se može skinuti što omogućava brušenje do samog ruba površine koja se obrađuje, četkice za veliku usisnu snagu za rad bez prašine uz priključak industrijskog usisavača serije ESS i DSS na 35 mm, aretiranje usisnog crijeva sprečava nenamjerno otpuštanje crijeva tijekom brušenja, ergonomsko rukovanje zahvaljujući paralelnim pozicijama ručki.

Tehnički podaci:
- snaga: 2500 W,
- nazivni napon: 230 V,
- broj okretaja prazni hod: 8500 O/min,
- prihvat alata: p= 22,2 mm,
- promjer ploče: 180 mm,
- težina: 8,4 kg.

Isporučuje se: dia brusna ploča za beton p=180 mm, alat za montažu, kofer.

Z0633H000	Brusilica za beton EBS 180 H p=180mm 230V/2500W s dia brusnom pločom, u koferu

Dia brusna ploča za beton gold za EBS 180 H

Z37112000	Dia brusna ploča za beton gold p=180mm za brusilicu za beton EBS 180 H

Teleskopske brusilice + pribor

ROKAMAT easy working

Teleskopska brusilica ROKAMAT HERON

Lagana teleskopska brusilica s potpornim tanjurem, brusnim papirom i setom JÖST-SUPERPAD u kovčegu. Mala težina (ručka 2,4 kg), velika vlačna sila 1500 W, tihi hod, fleksibilna, jako opterećena brusna glava odlike su ove teleskopske brusilice. Dužina stroja može namjestiti teleskopskom drškom od 105-155 cm.

Z60100R	Teleskopska brusilica ROKAMAT HERON 1500W s potpornim tanjurem, brusnim papirom i setom JÖST superpad u kovčegu

Potporni tanjur sa čičkom i soft oblogom za ROKAMAT HERON

Z60150	Potporni tanjur sa čičkom i soft oblogom p=230mm za ROKAMAT HERON

Brusna tkanina za ROKAMAT TITANO/HERON

Za teleskopsku Power bruslicu ROKAMAT TITANO, teleskopsku brusilicu ROKAMAT HERON. za teleskopsku brusilicu TITANO.

Z622R	Brusna tkanina zrno 80 gruba za ROKAMAT TITANO/HERON (6kom/pak)
Z0620	Brusna tkanina zrno 120 srednja za ROKAMAT TITANO/HERON (6kom/pak)
Z0621	Brusna tkanina zrno 180 fina za ROKAMAT TITANO/HERON (6kom/pak)

Brusna ploča JÖST SUPERPAD za ROKAMAT TITANO/HERON

Prednosti: - veliki učinak brušenja (posebice sa finim zrnom), - brušenje bez prašine zahvaljujući stalnom usisavanju cijele površine, - nije štetno za okoliš, - mala temperatura brušenja zbog stalnog strujanja zraka preko cijele površine brušenja.

Z69812	Brusna ploča JÖST SUPERPAD zrno 120, p=230mm za ROKAMAT TITANO/HERON 6kom/pak
Z69818	Brusna ploča JÖST SUPERPAD zrno 180, p=230mm za ROKAMAT TITANO/HERON 6kom/pak

HMT brusne ploče za ROKAMAT TITANO/HERON

Z0605	HMT brusne ploče, promjer 230mm, fine br. 605 za ROKAMAT TITANO/HERON
Z606	HMT brusne ploče, promjer 230mm, srednje br. 606 za ROKAMAT TITANO/HERON
Z0607	HMT brusne ploče, promjer 230mm, grube br. 607 za ROKAMAT TITANO/HERON

Brusni papir za ROKAMAT TITANO/HERON

Brusni papir za profesionalne ličilačke i lakirerske radove kao i univerzalnu uporabu.

Z611	Brusni papir zrno 40, p=230mm za ROKAMAT TITANO/HERON (6kom/pak)
Z612	Brusni papir zrno 60, p=230mm za ROKAMAT TITANO/HERON (6kom/pak)
Z613	Brusni papir zrno 80, p=230mm za ROKAMAT TITANO/HERON (6kom/pak)
Z614	Brusni papir zrno 100, p=230mm za ROKAMAT TITANO/HERON (6kom/pak)
Z615	Brusni papir zrno 120, p=230mm za ROKAMAT TITANO/HERON (6kom/pak)
Z616	Brusni papir zrno 150, p=230mm za ROKAMAT TITANO/HERON (6kom/pak)
Z617	Brusni papir zrno 220, p=230mm za ROKAMAT TITANO/HERON (6kom/pak)

metabo

Brusilica s dugim vratom METABO LSV 5-225 Comfort

Za jednostavno brušenje stropnih i zidnih površina. Dodatno LED-svijetlo za uočavanje i obradu neravnina i brazdi. Optimalni balans za rad jer je težište stroja nije na glavi. Varijabilno namještanje dužine za uske prostorije ili za velike visine prostorija. M-Clean-tehnologija: učinkovito usisavanje zahvaljujući kućištu bez crijeva. Moguće brušenje vrlo blizu ruba i raznih prijelaza. Idealno prilagođavanje fleksibilne brusne glave na površinu za dobre rezultate rada. Optimalni rezultati usisavanja zahvaljujući četki sa oprugama. Vario-Constamatic (VC)- elektronika punog vala za rad s brojem okretaja koji pod opterećenjem ostaju gotovo konstantna. Ergonomski oblikovana ručka od aluminija i T- ručka. Jednostavno, brzo i bezalatno izmjenjivo vratilo. Mogućnost usisavanja putem priključivanja usisavača.

Tehnički podaci:
- snaga: 500 W, - broj okretaja prazni hod: 1000-1650 /min,
- promjer brusnog tanjura: 225 mm, - brušenje površine: 2,5 m/s²,
- razina zvučnog tlaka: 76 dB(A), - razina zvučne snage (LwA): 87 dB(A),
- moguća dužina stroja: 1,1 /1,6 /2,1 m, - dužina kabla: 4m,
- težina bez kabla: 4,5 kg.

Isporučuje se: tanjur za brušenje (vrlo mekano), brusni papiri sa perforacijama (1 x P80, P100, P120, P150), fleksibilno vratilo (kao nadopuna), priključna spojnica, produžetak, šesterokutni ključ, torba.

Z600136000	Brusilica s dugim vratom METABO LSV 5-225 Comfort 500W s brusnim tanjurom, brusni papir

TEHNIKA GLODANJA + BRUŠENJA

EIBENSTOCK

Brusilica s dugim vratom EIBENSTOCK ELS 225.1

Za brušenje zidnih i stropnih površina u suhoj gradnji, gletanih površina, brušenje tj. uklanjanje ostataka tapeta pri ličilačkim radovima i radovima renoviranja kao i brušenje toplinske izolacije. Oprema: elektronika - mekani start s elektroničkom zaštitom od preopterećenja, bezalatna zamjena fleksibilne pogonske osovine, robustni zglob za optimalno prilagođavanje nagibu i kutu, opružna usisna hauba s brtvom, brtva zamjenjiva četkom za druge radove brušenja, bezalatni produžetak za visoke stropove/zidove do cca. 3 m.

Tehnički podaci:
- snaga: 590 W,
- nazivni napon: 230 V,
- broj okretaja prazni hod: 1050-1600 O/min,
- prihvat alata: M-14 (čičak),
- promjer ploče: 225 mm,
- težina: 4,9 kg.

Isporučuje se: produžetak, set brusnih ploča (1xP80/P100/P120), četkice, transportna torba.

Z0620N000	Brusilica s dugim vratom ELS 225.1, 230V/590W, s transportnom torbom, set brusnih ploča

TECMIX

Teleskopska brusilica s dugim vratom TECMIX LED LHS 820

Teleskopska brusilica LHS 820 bez četkica s praktičnom LED diodom na brusnoj glavi za osvjetljavanje površine koja se mora brusiti. Opremljena je elektronikom za stupnjevito namještanje broja okretaja, brusna glava prilagodljiva za različite vrste brušenja i preklopna ručka za uštedu prostora prilikom transporta. Teleskopska ručka s dodatnim produžetkom optimalna je za uporabu na zidnim i stropnim površinama. Integrirani usisni sistem omogućava ergonomski rad s niskim emisijama.

Tehnički podaci:
- snaga motora: 820 W,
- napon: 230 V
- broj okretaja prazni hod: 600
- 1800 O/min,
- promjer: 225 mm,
- vrsta zaštite: klasa II,
- dužina kabla: 4000 mm,
- dužina bez/sa produžetkom: 1100/1900 mm,
- težina (s produžetkom): 3,8 kg.

Isporučuje se: transportna torba, 6 brusnih papira Multiloch (zrno 60, 80, 120, 150, 180, 240), 2 m usisno crijevo, vreća za prašinu, 1 adapter za crijevo p= 38 i 57 mm.

Z17618	Teleskopska brusilica s dugim vratom TECMIX LED LHS 820 230V, bez četkica, s 6 brusnih ploča

Brusne ploče za TECMIX LHS 600/LED LHS 820

Z17627	Brusna ploča zrno 80, p=225mm za TECMIX LHS 600/LED LHS 820, perforirana, 25kom/pak
Z17628	Brusna ploča zrno 100, p=225mm za TECMIX LHS 600/LED LHS 820, perforirana, 25kom/pak
Z17629	Brusna ploča zrno 120, p=225mm za TECMIX LHS 600/LED LHS 820, perforirana, 25kom/pak

Brusni papir za TECMIX LHS 600/LED LHS 820

Podloga od lateks papira za najbolju prilagodbu na sve površine za brušenje, povećan vijek trajanja zahvaljujući optimiziranoj disperziji zrna i premaza koji odbija prašinu, perforacije za brušenje bez prašine.

Z17634	Brusni papir zrno 60 p=225mm Multiloch za TECMIX LHS 600/LED LHS 820 25kom/pak
Z17635	Brusni papir zrno 80 p=225mm Multiloch za TECMIX LHS 600/LED LHS 820 25kom/pak
Z17636	Brusni papir zrno 100 p=225mm Multiloch za TECMIX LHS 600/LED LHS 820 25kom/pak
Z17637	Brusni papir zrno 120 p=225mm Multiloch za TECMIX LHS 600/LED LHS 820 25kom/pak

Fen na vrući zrak DEWALT® D26411

Snažan fen na vrući zrak s optimalnim hlađenjem. Stupnjevito namjestiva temperatura kao i dva stupnja puhanja za odgovarajući materijal. Zaštita od preopterećenja za duži vijek trajanja, uključujući površinska mlaznica (50 mm) i redukcijska mlaznica (20 mm).

Tehnički podaci:
- snaga: 1800 W,
- temperatura: 50-400 / 600 °C,
- protok zraka: 250 / 450 l/min,
- težina: 0,8 kg.

ZD26411-QS	Fen na vrući zrak DEWALT® D26411 1800W s površinskom i redukcijskom mlaznicom

WDVS + univerzalne brusilice + pribor

WDVS-brusilica ROKAMAT FOX

WDVS brusilica s 2 Power baterije za brušenje WDVS ploča. Optimalna za uporabu pri radovima na skeli. Ugrađeni usisni nastavak za usisavanje prašine. Prednosti proizvoda su potpuna sloboda kretanja, nema kabla koji smeta, mirni i tihi hod zahvaljujući protusmjernim brusnim pločama.

Tehnički podaci: - Li-Ionska baterija, - napon: 18V, - Li-Ionska baterija kapacitet: 5,2Ah, - alat: 400 O/min, - težina: 2,2kg.

Isporučuje se: 2 baterije, punjač, potporni tanjur s čičkom i brusni papir zrno K16 promjer 200mm, u robustnom kovčegu.

Z24000	WDVS-brusilica ROKAMAT FOX s 2 Power baterije i potpornim tanjurem, punjačem, u kovčegu

Univerzalna brusilica ROKAMAT CHAMELEON

Lagana, univerzalna brusilica za glodanje pješčanih žbuka, šeranje žbuka, brušenje izolacijskih ploča (čelična vuna, polistirol, mineralne ploče itd.), brušenje gipskarton i zidnih ploča, čišćenje betonskih oplata, odstranjivanje tapeta i ostataka ljepila, čišćenje i poliranje fasadnih premaza i vanjskih obloga (metal, granit, klinker).

Prednosti: mala težina, široko područje uporabe na temelju bogatog pribora i velike statičke čvrstoće.

Tehnički podaci: - snaga motora 1000 W / 220 V / 4,3 A, - broj okretaja motora 2600, - 10000 O/min - alat 150 - 570 O/min, - težina 2,4 kg (motor), 2,4 kg (drška).

Z170000	ROKAMAT CHAMELEON univerzalna brusilica s potpornim tanjurom i 4 kom brusnog papira K16 u kovčegu

Čelične četke za ROKAMAT CHAMELEON

Posebna specijalnost ROKAMAT CHAMELEON-a je čišćenje elemenata oplate. Ostaci betona na površini oplate ili na čeličnom okviru lako se odstranjuju čeličnim četkama. Ukoliko se oplata potom ispolira najlon četkom spremna je za daljnu uporabu. Daljnje mogućnosti uporabe: odstranjivanje stare žbuke i stare boje, čišćenje fasade od mahovine i algi, te čišćenje podloge žbuke.

Z0019	Čelična četka fina za ROKAMAT CHAMELEON (po paru)
Z213	Čelična četka srednja za ROKAMAT CHAMELEON p=200mm žica 0,35mm (po paru)
Z0021	Čelična četka gruba za ROKAMAT CHAMELEON (po paru)

Spužva za poliranje i čišćenje za ROKAMAT CHAMELEON

Čišćenje oplate i betona, građevina i fasada i poliranje npr. mramora.

Z0233	Spužva za poliranje fina za ROKAMAT CHAMELEON bijela (po paru)
Z0234	Spužva za poliranje srednja za ROKAMAT CHAMELEON crna (po paru)
Z0235	Spužva za poliranje gruba za ROKAMAT CHAMELEON smeđa (po paru)

HMT brusne ploče za ROKAMAT CHAMELEON

Za grubo brušenje opeke, ostataka tepiha i ljepila, plinobetona i ostalih materijala.

Z22405	HMT brusne ploče, promjer 200mm, fine za ROKAMAT CHAMELEON po paru
Z22905	HMT brusne ploče, promjer 200mm, grube za ROKAMAT CHAMELEON po paru
Z23205	HMT brusne ploče, promjer 200mm, srednje za ROKAMAT CHAMELEON po paru

Potporni tanjur za ROKAMAT CHAMELEON

Za postavljanje brusnog papira, HMT-ploča i spužvica za poliranje.

Z0015	Potporni tanjur sa čičkom za ROKAMAT CHAMELEON (po paru)

Brusni papir za ROKAMAT CHAMELEON/FOX

Ostaci betona se na upijajućoj oplati mogu odstraniti ROKAMAT CHAMELEON univerzalnom brusilicom s brusnim papirom odmah nakon uporabe. Mogućnosti uporabe: plošno brušenje ploča i žbukanih podloga, hrapavljenje polistirol površina, plošno brušenje polistirol izolacijskih ploča, čelične vune - lamela ili ostalih sistema toplinske izolacije.

Z00296	Brusni papir 16 p=200mm za ROKAMAT CHAMELEON/FOX (6kom/pak)
Z00176	Brusni papir 24 p=200mm za ROKAMAT CHAMELEON/FOX (6kom/pak)
Z0204	Brusni papir 40 p=200mm za ROKAMAT CHAMELEON/FOX (6kom/pak)
Z0210	Brusni papir 60 p=200mm za ROKAMAT CHAMELEON/FOX (6kom/pak)
Z0205	Brusni papir 80 p=200mm za ROKAMAT CHAMELEON/FOX (6kom/pak)
Z0211	Brusni papir 100 p=200mm za ROKAMAT CHAMELEON/FOX (6kom/pak)
Z0206	Brusni papir 120 p=200mm za ROKAMAT CHAMELEON/FOX (6kom/pak)

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Brusilica za stiropor EIBENSTOCK EWS 400

Brusilica EWS 400 za izolacijske ploče uglavnom se koristi za velike površine. Prvenstveno služi za brušenje izolacijskih ploča i mineralnih izolacijskih ploča u sustavu toplinske izolacije. Ugrađena elektronska sklopka omogućava stupnjevito namještanje broja okretaja. Trostruka specijalna getriba je snažna, dugog vijeka i osigurava visoki okretni moment. Usisavanje preko haube s četkicama i perforiranim brusnim tanjurem smanjuje količinu abrazivnih čestica i štedi dugotrajno čišćenje gradilišta. Velika površina alata omogućava brzi rad. S usisnim mlaznicama p=35 mm za direktni priključak industrijskog usisavača iz reda EIBENSTOCK DSS.

Tehnički podaci:
- primanje snage: 800 W,
- nazivni napon: 230 V~,
- nazivni broj okretaja: 0-85 min-1,
- broj okretaja prazni hod: 0-140 min-1,
- promjer rezne ploče: 370 mm,
- prihvat alata: utaknuti spoj/čičak,
- težina: 3,9 kg.

Isporučuje se: 1x brusni papir P24, u kartonu.

Z0620F	Brusilica za stiropor EWS 400 p=370mm s usisnim mlaznicama i brusni papir P24

Brusni papir za EWS 400, EPG 400, EPG 400 WP

Z37671	Brusni papir P24, p= 370mm za EWS 400, EPG 400, EPG 400 WP 3kom/pak

Brusilice za izolaciju-žbuku + pribor

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Brusilica za izolaciju/žbuku EIBENSTOCK EPG 400 WP

Brusilica za izolaciju/žbuku EPG 400 WP sa stupnjevito namjestivim dovodom vode na ručki je velika pomoć kod struganja i filcanja velikih površina. Tako se zid u jednom radnom danu može navlažiti i obraditi s velikom uštedom vremena. PRCD zaštitna sklopka je integrirana u kabel kao FI zaštita. Zahvaljujući robustnoj, specijalnoj getribi stroj je snažan i dugog vijeka trajanja. Pri maloj težini stroja mogu se koristiti ploče promjera do 400 mm. Velika radna površina omogućava brzi i jednostavan rad. Dobro vođenje zbog velikih dimenzioniranih ručki, soft ručka - ne skliže se, smanjuje vibracije. Okomito postavljeni motor - dobro usklađeni dizajn. Uz dodatnu opremu postoji širok raspon primjena poput struganja finih žbuka, brušenje punih termoizolacijskih ploča i zaglađivanje, čišćenje i poliranje različitih površina.

Tehnički podaci:
- primanje snage: 500 W,
- nazivni napon: 230 V~,
- nazivni broj okretaja: 0-60 min-1,
- prihvat alata: utično spajanje/čičak,
- promjer rezne ploče:
- tanjru s čičkom: 370 mm,
- ploča za struganje, brušenje, glađenje: 400 mm,
- težina bez ploče: 3,8 kg.

Isporučuje se: osnovni tanjur, spužvasta ploča, u koferu.

Z0650L	Brusilica za izolaciju/žbuku EPG 400 WP 500W 230V kpl. s koferom, osnovnim tanjurem i spužvom

Brusilica za izolaciju/žbuku EIBENSTOCK EPG 400

Lagana brusilica EPG 400 služi za gletanje, struganje i brzo filcanje unutarnjih i vanjskih žbuka od gipsa i vapneno-cementnih žbuka, kao i za strukturiranje Edelputza.

Tehnički podaci:
- snaga: 500 W,
- nazivni napon: 230 V~,
- prihvat alata: utični spoj/čičak,
- nazivni broj okretaja: 0-60 min-1,
- promjer ploče na čičak: 370 mm,
- promjer ploče spužvasta ploča: 400 mm,
- težina (bez ploče): 3,5 kg.

Isporučuje se: osnovni tanjur, spužvasta ploča, u kovčegu.

Z06507	Brusilica za izolaciju/žbuku EPG 400 500W 230V 50Hz kpl s kovčegom i spužvastom pločom

Brusni papir za EWS 400, EPG 400, EPG 400 WP

Z37671	Brusni papir P24, p= 370mm za EWS 400, EPG 400, EPG 400 WP 3kom/pak

Spužvasta ploča za brusilicu EPG 400, EPG 400 WP

Z37722000	Spužvasta ploča 400mm za EPG 400, EPG 400 WP, smeđa, sa čičkom

Ploča za struganje žbuke za brusilicu EPG 400, EPG 400 WP

Z37724000	Ploča za struganje žbuke 370mm za EPG 400, EPG 400 WP

Spužvasta ploča za brusilicu EPG 400, EPG 400 WP

Z37725000	Spužvasta ploča 385mm za EPG 400, EPG 400 WP, narančasta

Ploča za struganje za brusilicu EPG 400, EPG 400 WP

Z37726000	Ploča za struganje 380mm za EPG 400, EPG 400 WP

Brusna ploča za brusilicu EPG 400, EPG 400 WP

Z37727000	Brusna ploča 370mm za EPG 400, EPG 400 WP, crvena

Ploča za gletanje za brusilicu EPG 400, EPG 400 WP

Z37728000	Ploča za gletanje 380mm za EPG 400, EPG 400 WP

Stroj za završnu obradu žbuke ROKAMAT PFM5

Za obradu gipsanih i vapneno-cementnih žbuka. Stroj za završnu obradu žbuke prikladna je za filcanje masa za gletanje, gletanje betonskih elemenata kao i gletanje zidnih žbuka. Idealno za male ili uske prostore. Ujednačena struktura zbog velike dodirne površine. Stupnjevita regulacija broja okretaja pa stoga optimalno prilagođavanje svakoj vrsti upotrebe.

Tehnički podaci: - broj okretaja prazni hod: 75 - 340 O/min., - snaga motora: 230 V/1000 W, - težina: ručka cca. 3,4 kg.

Isporučuje se: osnovna ploča sa čičkom (Art. Nr. Z480), spužvasta ploča sa čičkom gruba p= 350 mm (Art. Nr. Z493), 20 m priključni kabel, kofer.

Z32000	Stroj za završnu obradu žbuke ROKAMAT PFM5 sa spužvastom pločom na čičak, kofer

Stroj za završnu obradu žbuke ROKAMAT PFM

Za obradu gipsanih i vapneno-cementnih žbuka. Stroj za završnu obradu žbuke prikladna je za filcanje žbuka, kao i gletanje zidnih žbuka svih vrsta. Karakterizira ga vrlo mala težina i stupnjevito namještanje broja okretaja.

Tehnički podaci: - broj okretaja prazni hod: 75-340 O/min, - snaga motora: 230 V/1000 W, - težina: ručka cca. 1,3 kg, motor cca. 2,4 kg.

Isporučuje se: osnovna ploča sa čičkom (Art. Nr. Z480), spužvasta ploča sa čičkom gruba p= 350 mm (Art. Nr. Z493), 20 m priključni kabel, kofer.

Z30000	Stroj za završnu obradu žbuke ROKAMAT PFM s osnovnim tanjurom, spužvastom pločom 350mm u koferu

TEHNIKA GLODANJA + BRUŠENJA

Freza za fasadu EIBENSTOCK EPF 200-3

Glodalica za žbuku/obnovu za uklanjanje i skidanje žbuke, boje, tapeta, premaza, ljepila za pločice kao i za hrapavljenje podloga. Veliki učinak uklanjanja zahvaljujući trima rotirajućim tanjurima za brušenje i velikoj radnoj širini. Opremljena je digitalnim sustavom upravljanja motorom (EDMC) i graničnikom dubine frezanja (stupnjevito namjestivo do max. 5 mm).

Tehnički podaci: - snaga: 1500 W, - napon: 230 V, - broj okretaja prazni hod: 3000 O/min, - prihvat alata: p= 22,2 mm, - promjer glave freze: 3x 100 mm, - težina: 5,4 kg.

Isporučuje se: alat za montažu, kofer.

Z0651M000	Freza za fasade EPF 200-3, 230V/1500W, BEZ ploča za frezanje, s alatom za montažu

Ploča za frezanje-tvrdi metal gruba za frezu za fasadu EPF 200-3

Za gipsane žbuke i abrazivne, pješčane žbuke.

Z37131000	Ploča za frezanje-tvrdi metal p=100mm gruba za frezu za fasadu EPF 200-3

Ploča za frezanje-PKD crna za frezu za fasadu EPF 200-3

Za mineralne površine (šiljasti segmenti), za sintetičke žbuke od smole i tvrde cementne žbuke.

Z37116000	Ploča za frezanje-PKD crna p=100mm frezu za fasadu EPF 200-3

M09 Tehnika čišćenja

Usisavači

Industrijski usisavači

Visokotlačni čistači – visokotlačni čistači i grijači

Uređaji za čišćenje

Usisavači

Leđni usisavači

ROKAMAT easyworking

Leđni usisavač ROKAMAT RVC-L

Idealno za radove na skeli. Za brušenje gipsa, izolacijskih ploča, betona, vanjske žbuke i polistirola. Usisavač ima dodatnu utičnicu na aparatu, te njezine prednosti su: mala težina, velike filter vrećice, kratko crijevo - stoga veliki učinak usisavanja, velika sloboda kretanja bez povlačenja različitih usisavača za sobom. Radi sa svim Rokamat brusilicama kao izvrsni sistem usisavanja.

Tehnički podaci:
- učinak 1100 W / 230 V / 50 tj. 60 Hz
- vakuum 190 mbar
- max. protok zraka 60 l/sek
- volumen vrećice 15 l
- dimenzije VxŠxD 630 x 430 x 200 mm
- težina 7,7 kg.

Z100R	Leđni usisavač ROKAMAT RVC-L s 5 papirnatih filter vrećica

Papirnate filter vrećice ROKAMAT

Z152	Papirnate filter vrećice 15l (10kom/pak) za leđni usisavač ROKAMAT

Platnena filter vrećica ROKAMAT

Z153	Platnena filter vrećica sa zatvaračem 15l za leđni usisavač ROKAMAT

Filter za lamelu ROKAMAT

Z154R	Filter za lamelu, klasa filtera M, za leđni usisavač ROKAMAT

Usisavači mokro + suho

metabo

Usisavač mokro/suho METABO ASR 35 M ACP

Usisavač za mokro / suho s komercijalnim odobrenjem za usisavanje električnih alata koji se kontinuirano koriste na gradilištima i u radionici. Posebno prikladno za usisavanje betona i kamene prašine. Utičnica za električni alat, automatski prekidač za uključivanje/isključivanje. AutoCleanPlus: ušteda troškova i vremena zahvaljujući automatskom čišćenju MPulse filtera u kontinuiranoj upotrebi. Pri padu ispod optimalne snage usisavanja dolazi do trenutnog tresenja filtera. Automatsko isključivanje pri mokrom usisavanju, signal upozorenja prilikom prekoračenja minimalnog zapreminskog protoka, automatsko naknadno pokretanje, osnovna antistatička oprema, opcija namotavanja kabela, skladište dodatne opreme i prostor za odlaganje. Stabilan zahvaljujući izuzetno velikim kotačima i kotačićima s parkirnim kočnicama.

Tehnički podaci:
- prihvat snage: 1400 W,
- prihvat zraka: 4380 l/min,
- podtlak: 270 hPa (mbar),
- klasa prašine: M,
- površina filtera: 8600 cm²,
- volumen spremnika: 35 l,
- promjer usisnog crijeva: 35 mm,
- duljina crijeva: 4 m,
- duljina kabela: 8 m,
- težina: 16 kg.

Uključeno u isporuku: antistatično usisno crijevo (p=35 mm/duljina 4 m), spojnica p= 41 mm / duljina 48 mm, adapter ručke, 2 usisne cijevi izrađene od plastike, 2 poliesterske filter-kasete (klasa M), PE filter vrećica, mlaznica za fuge, podna mlaznica (širine 300 mm).

Z602058000	Usisavač METABO ASR 35 M ACP mokro/suho 220-240V 50/60Hz 1400W

HiKOKI

Usisavač mokro/suho HIKOKI RP250YDL

Usisavač klase „L" za suhe i mokre radove usisavanja. Automatsko uključivanje i isključivanje u kombinaciji s priključenim elektro uređajem (do max. 2600 W). Jednostavno, ručno čišćenje filtera zraka (mokro ispiranje). „Luft-Blow Clean System" održava visoku učinkovitost usisivača kada se kapacitet usisavanja smanjuje zbog velikog nakupljanja prašine na filteru.

Tehnički podaci:
- prihvat snage: 1000 W,
- napon: 230 V,
- prihvat zraka: 3600 l/min,
- max. podtlak: 210 mbar/21 kPA,
- volumen spremnika: 25 l,
- dužina kabela: 7,5 m,
- dimenzija (DxŠxV): 392x374x550 mm,
- težina (samo usisavača): 6,6 kg.

Isporučuje se: usisno crijevo 3,5m p=32 mm, vješalica, 2 PVC cijevi, mlaznice okrugle, adapter, PE vrećice, filter vrećice, držač cijevi, mlaznica za fuge, podna mlaznica, usisna mlaznica.

ZRP250YDLWAZ	Usisavač HIKOKI RP250YDL mokro/suho 230V/1000W

Nilfisk

Usisavač mokro/ suho NILFISK AERO 21-01 PC

Kompaktni, lagani i robustni mokro/suhi usisavač za velike zahtjeve čišćenja u industriji, automehaničarskim obrtima i građevinskoj branši. Sistem čiščenja filtera Push&Clean osigurava stalni visoki učinak usisavanja i tako i produktivnost Vašeg usisavača u uporabi. Usisavač od 20 litara s velikim učinkom usisavanja, robustnim mobilnim postoljem i ergonomski pozicioniranim transportnim ručkama. PET filter element koji se može ispirati s filtracijom od minimalno 99,9%, MultiFit priključni sistem, adapter za alat s regulacijom usisavanja (-21), funkcija puhanja, prihvat pribora i kabla, odlaganje alata.

Tehnički podaci:
- snaga: Pmax: 1250 W, PIEC: 1000 W,
- mrežni napon: 230V/1 ~/50-60 Hz/16 A,
- radna buka: 64 dB(A),
- podtlak: 210 mbar/21kPa,
- količina zraka: 3600 l/min,
- volumen posude: 20 l,
- mrežni kabel 5 m,
- dimenzija (DxŠxV): 375x385x505 mm,
- težina: 7,5 kg.

Isporučuje se: - usisno crijevo promjera 32 mm x1,9 m (šifra 107405600), - 2 produžne cijevi (promjer 36 mm) PVC (šifra 107400032), - podna mlaznica 300 mm (šifra 107402706), - mlaznica za fuge 300 mm (šifra 29541), - univerzalna mlaznica 115 mm (šifra 14295), - 1 filter vreća od tkanine (šifra 302002404), - filter element PET promjer 185 x140 mm (šifra 302000490).

Z107406600	Usisavač NILFISK AERO 21-01 PC mokro/suho 230V/1250W

Usisavač mokro/suho NILFISK ATTIX 30-01

ATTIX 30 je novo industrijsko rješenje za korisnike koji traže veliku usisnu snagu u kompaktnom i fleksibilnom usisavaču. On je tih, malen i mobilan, ali nudi iste uvjerljive usisne kvalitete kao ostali ATTIX modeli. Kompaktna veličina i velika učinkovitost mokro/suhog usisavača ATTIX 30 omogućava korisniku veliku mobilnost. Zahvaljujući PET filter elementima koji se mogu prati smanjuju se radni troškovi, a Multifit sistem omogućava korištenje mnogobrojnog pribora.

Tehnički podaci:
- protok zraka: 3700 l/min,
- podtlak: 250 bar/25kPa,
- snaga: Pmax: 1500 W, PIEC: 1200 W,
- radna buka: 59 dB(A),
- volumen posude: 30 l,
- mrežni priključak: 230V/1~/50-60Hz,
- dužina kabla: 7,5m,
- dimenzija (DxŠxV): 450x380x595mm,
- težina: 10kg.

Isporučuje se: univerzalno usisno crijevo p=32mm x 3,5m (Nr. 107409976), produžne cijevi plemeniti čelik, 2 x 0,5m (Nr. 107400032), filter element p=185x140mm (Nr. 302000490), podna mlaznica PVC Floor Noozle D36 W/D-KIT (Nr. 107402706), mlaznica za fuge PVC p= 36mm x 300mm (Nr. 6084), pribor, 1 kom flis filter vreća.

Z107413590	Usisavač NILFISK ATTIX 30-01 mokro/suho 220-240V 50/60Hz EU

Usisavač mokro/suho NILFISK ATTIX 30-21 PC

ATTIX 30 je novo industrijsko rješenje za korisnike koji traže veliku usisnu snagu u kompaktnom i fleksibilnom usisavaču. On je tih, malen i mobilan, ali nudi iste uvjerljive usisne kvalitete kao ostali ATTIX modeli. Kompaktna veličina i velika učinkovitost mokro/suhog usisavača ATTIX 30 omogućava korisniku veliku mobilnost. Zahvaljujući PET filter elementima koji se mogu prati smanjuju se radni troškovi, a Multifit sistem omogućava korištenje mnogobrojnog pribora.

Tehnički podaci:
- protok zraka: 3700 l/min, - podtlak: 250 bar/25kPa,
- snaga: Pmax: 1500 W, PIEC: 1200 W,
- radna buka: 59 dB(A), - volumen posude: 30 l,
- mrežni priključak: 230V/1~/50-60Hz,
- dužina kabla: 7,5m,
- sistem čićšenja filtera Push&Clean,
- dimenzija (DxŠxV): 450x380x595mm,
- težina: 10kg.

Isporučuje se: univerzalno usisno crijevo p=32mm x 3 m (Nr. 302000473), produžne cijevi plemeniti čelik, 2 x 0,55m (Nr. 302000529), adapter za alat p=27 mm/35 mm/ 38 mm (Nr.60916), filter element p=185x140mm (Nr. 302000490), profesionalna mlaznica D36 400 mm (Nr.302003666), mlaznica za fuge PVC p=36mm x 300 mm (Nr. 6084), 1 kom flis filter vreća.

Z107407544	Usisavač NILFISK ATTIX 30-21 PC mokro/suho 230V 50Hz EU

Usisavač mokro/suho NILFISK ATTIX 33-2L IC

Mokro/suhi usisavač ATTIX 33 nudi izvrsnu produktivnost zahvaljujući automatskom sistemu čišćenja filtera InfiniClean™. InfiniClean™ sistem je automatski sistem čišćenja filtera s minimalnim gubitkom usisne snage. Time se uvelike smanjuje vrijeme stajanja jer se posuda može puniti bez da se filteri održavaju - čak i pri najzahtjevnijim primjenama usisavanja fine prašine. Dugovječni, perivi PFTE filter smanjuje utrošak održavanja pa time i troškove održavanja. Jednostavno rukovanje i jednostavnost korištenja - posebno kada se mokro/suhi usisavač mora transportirati s jednog mjesta na drugo. Svi modeli imaju fleksibilne mogućnosti skladištenja alata i pribora, tako da su svi važni pribori uvijek pri ruci.

Tehnički podaci:
- protok zraka: 4500 l/min, - podtlak: 250 mbar/25kPa,
- snaga: Pmax: 1400W, PIEC: 1200W,
- radna buka: 60dB(A), - volumen posude: 30 l,
- mrežni priključak: 230V/1~/50-60Hz,
- dužina kabla: 7,5m,
- sistem čišćenja filtera InfiniClean, glavni filter PTFE,
- dimenzija (DxŠxV): 565x385x520 mm,
- težina: 14,5 kg.

Soft start, antistatična izvedba, regulacija broja okretaja, uključna automatiska električnih alata, odlaganje pribora, utičnica uređaja, držač crijeva i kabela, dozvoljeno za klasu prašine L.

Isporučuje se: univerzalno usisno crijevo p=32mm x 3,5m (Nr. 107409976), produžne cijevi plemeniti čelik, 2 x 0,55m (Nr. 107408074), adapter za alat p=32mm (Nr. 107409977), ravni filter element PTFE M-klase A (Nr. 107413540), podna mlaznica s četkom p=36 mm x 300mm (Nr. 302002331), mlaznica za fuge D36X200 (Nr. 29541), 1 kom vreća za otpad.

Z107412103	Usisavač NILFISK ATTIX 33-2L IC mokro/suho 220-240V 50/60Hz EU

Usisivač mokro/suho NILFISK ATTIX 44-2L IC

ATTIX 44 ima izvanrednu produktivnost zahvaljujući svom potpuno automatskom sustavu za čišćenje filtara InfiniClean ™. Čak i uz zahtjevne nanose sitne prašine, napor za održavanje filtera ostaje nizak. Jednostavan za upotrebu i jednostavnost upotrebe svojstva su ATTIX-a 44. Novi usisavači prašine iz serije ATTIX 44 postavljaju nove standarde u Nilfiskovom portfelju za mokro i suho usisavanje u smislu funkcije učinkovitosti. Inovativni sustav filtera, optimizirani podaci o performansama i robustan dizajn nude vrhunsko rješenje za profesionalne kupce kojima je potreban siguran i pouzdan stroj. Novi modeli imaju znatno više usisne snage, zapečaćeni sustav i potpuno automatsko čišćenje filtra. Idealno rješenje - ne samo za korištenje u sustavu industrije ili građevine.

Tehnički podaci:
- protok zraka: 4500 l/min, podtlak: 250 mbar/25kPa,
- snaga: Pmax: 1400W, PIEC: 1200W, - radna buka: 60dB (A),
- volumen spremnika: 42 l, - mrežni priključak: 230V / 1 ~ / 50-60Hz,
- duljina kabela: 7,5m,
- sustav za čišćenje filtera InfiniClean, glavni filter PTFE M-klasa,
- dimenzije (DxŠxV): 565x385x605mm,
- težina: 16kg.

Meki start, antistatički dizajn, regulacija brzine, automatski alati za uključivanje, odobreni za klasu prašine L, ladica za pribor, utičnica za uređaj, crijevo i držač kabela.

Uključeno u isporuku: univerzalno usisno crijevo p= 32 mm x 3,5 m (br. 107409976), produžne cijevi 2 x 0,55 m (br. 107408074), adapter za alat p= 32 mm (br. 107409977), ravni element filtera PTFE M-klasa A (br. 107413540), profesionalna podna mlaznica D36 400 mm (br. 302003666), mlaznica za fuge D36X200 (br. 29541), 1 kom vrećica za odlaganje.

Z107412106	Usisavač NILFISK ATTIX 44-2L IC mokro/suho 220-240V 50/60Hz EU

Usisavač mokro/suho NILFISK ATTIX 761-21 XC

ATTIX 761 idealan je za korisnike koji trebaju visokoučinkoviti usisavač s velikim volumenom spremnika i robusnom čeličnom šasijom. Ovaj model kombinira veliku snagu usisavanja s niskom snagom razine buke (SilentPower). Nudi uvjerljivo rješenje za profesionalnu upotrebu u mokrim i suhim primjenama. Multifit - dodatna oprema za maksimalnu fleksibilnost tijekom uporabe. Perivi PET filter element učinkovitosti odvajanja od min. 99,9% smanjuje pogonske troškove. XTremeClean™ sistem čišćenja filtera automatski, svakih 15 ili 30 sekundi, aktivira čišćenje filtera tijekom rada bez ikakvih prekida rada. Filter elementi XTremeClean™ strojeva koriste materijal od nano vlakana. Dodatno je opremljen utičnicom i automatskim uključivanjem.

Tehnički podaci:
- snaga: Pmax: 1500 W, PIEC: 1200 W,
- priključak mreže: 230 V/1~/50-60 Hz/16 A,
- prihvat zraka: 3600 l/min,
- podtlak: 230 mbar/23 kPa,
- volumen spremnika: 70l,
- sistem čišćenja filtera: XTremeClean™
- buka: 57 db(A),
- dužina kabela: 7,5 m,
- dimenzija (DxŠxV): 605 x 580 x 970 mm,
- težina: 27 kg.

Isporučuje se: usisno crijevo p= 27 mm x-3,5 m antistatično (Nr. 107406091), adapter za alat (Nr. 107404520), filter element PET p= 275 mm x 187 mm (Nr. 107400562), 5 kom papirnate filter vreće, 1 kom vrećica za odlaganje.

Z302001533	Usisavač NILFISK ATTIX 761-21 XC mokro/suho 230-240V 50/60Hz EU

Pribor za usisavače mokro + suho

Set pribora NILFISK

Set se sastoji od: kromirane cijevi za usisavanje s Quick-sistemom, - kromirana produžna cijev s Quick-sistemom 2x500mm, - profesionalna PVC podna mlaznica 400mm, - PVC mlaznica za fuge 300mm.

Z107401367	Pribor - set p= 36mm 4djelni za usisavač NILFISK ATTIX 30-21/50-21 XC

Set pribora za usisavače NILFISK AERO, ATTIX i MAXXI 6-djelni set s 36mm priključkom

- 4 m usisno crijevo (šifra 25537), - savijena ručna cijev, VA (šifra 46691), - produžetak za cijev VA, ravna, 2-djelna (šifra 15546), - 360mm Profi-podna mlaznica (šifra 60356), - mlaznica za fuge (šifra 6084), - gumena kosa cijevna mlaznica (šifra 5067).

Z302000927	Pribor set 6-dijelni za usisivač NILFISK AERO, ATTIX i MAXXI

Filter vreća flis METABO za ASR 35 M ACP, ASR 50 L SC / M SC

Bolje i lakše rasklapanje vrećica od flisa u odnosu na papirnate filter vrećice. Prikladne za upotrebu kada nastaju manje količine sitne prašine (npr. brušenje boje i lakiranih površina ili kratki radovi bušenja s malim promjerom). Idealno za upotrebu strojeva za obradu drveta kao što su freze, blanjalica, eksentar brusilice, brusilice itd. Poboljšana mehanička čvrstoća. Prikladno za usisavače METABO ASR 35 M ACP i ASR 50 L SC / M SC.

Z630359000	Filter vreća flis 45-50 litara za METABO ASR 35 M ACP, ASR 50 L SC/M SC 5kom/pak

Filter za usisavač HIKOKI RP250YDL/RP300YDL

Bijeli, perivi filter klase M.

Z4100601	Filter za usisavač HIKOKI RP250YDL/RP300YDL

Filter vrećica flis za usisavač HIKOKI RP250YDL/RP300YDL

Flis filter vrećice klase M s volumenom od 16,5 litara.

Z4100602	Filter vrećica flis za usisavač HIKOKI RP250YDL/RP300YDL 4kom/pak

Industrijski usisavači

Industrijski usisavači

Usisivač mokro/suho NILFISK VHS120 CB

Mokro/suhi industrijski usisavač VHS120 CB kompaktni je, mobilni usisivač naizmjenične struje s dva premosna motora i jednim uklonjivim spremnikom od 37 litara koji nudi vrhunske performanse i velik kapacitet čak i kada je prostor ograničen. Ručni vibrirajući filter omogućuje brzo čišćenje glavnog filtera kako bi se održala visoka snaga usisavanja. Uz pomoć prikaza podtlaka na glavi motora lako se može kontrolirati ponašanje tijekom rada.

Tehnički podaci:
- napon/frekvencija: 230 V/50 Hz,
- klasa zaštite: 44 IP, - ulazna snaga: 2000 W,
- protok zraka bez crijeva: 330 m³/h,
- podtlak: 21 kPa,
- volumen spremnika: 37 l,
- tip glavnog filtera: klasa L, poliesterski filter,
- površina glavnog filtra: 16000 ccm², - ulaz: 50 mm,
- dimenzije (DxŠxV): 560x570x1015 mm, - težina: 38 kg.

Uključeno u isporuku: industrijski set koji se sastoji od: pocinčanog reduktora p = 50/40, 5 m poliuretansko crijevo s čahurama, kromirana ručka, podna mlaznica na kotačima za prašinu i tekućine (širina 400 mm), gumeni konus, okrugla četka s najlonskim čekinjama (80 mm), pocinčana ravna mlaznica (duljina 500 mm), pocinčani priključni dio.

Z4012300068	Usisavač NILFISK VHS120 CB mokro/suho 230V/2000W s industrijskim setom

Usisivač mokro/suho NILFISK VHS120 MC CB VHS120 MC CB

Mokro/suhi industrijski usisavač VHS120 MC CB idealan je usisavač kada su potrebne visoke performanse kompaktnih dimenzija za upijanje svih vrsta opasnih tvari. Snažan industrijski usisavač koji se također može koristiti za usisavanje čestica i tvari opasnih za zdravlje. Uređaji klase prašine M opremljeni su zvjezdastim filterom klase M s lijepljenim šavovima kako bi se postigao najviši stupanj razdvajanja čestica, kao i sustavom Longopac®, što ga čini jednostavnim i omogućuje sigurno pražnjenje prikupljenog materijala.

Tehnički podaci:
- napon/frekvencija: 230 V/50 Hz,
- klasa zaštite: 44 IP, - ulazna snaga: 2000 W,
- protok zraka bez crijeva: 330 m³/h,
- podtlak: 21 kPa,
- volumen spremnika: 25 (kapacitet Longopac®),
- tip glavnog filtera: klasa M, poliesterski filtar,
- područje glavnog filtera: 16000 cm², - ulaz: 50 mm,
- dimenzije (DxŠxV): 630x628x1300 mm, - težina: 51 kg.

Uključeno u isporuku: antistatički set koji se sastoji od: kromiranog redukcijskog komada, 5 m fleksibilnog vodljivog crijeva, 2 vodljive čahure, kromirana ručka, antistatička podna mlaznica na kotačima za prašinu i tekućine (širina 400 mm), pocinčana, zakrivljena utičnica, antistatička ravna četka, vodljivi konus.

Z4012300069	Usisavač NILFISK VHS120 MC CB mokro/suho 230V/2000W s antistatičnim setom

Usisavač SCHWAMBORN STS 260

Robusni usisavač, pogodan za prašinu od gradnje, betona, brušenja i gipsa. Za upotrebu kod obrade podova strojevima za brušenje DSM 250, 400, 450, 530 i glodalice za beton BEF 201, 204. Standardno se isporučuju s predfilterom i HEPA filterom. Čišćenje filtera metodom zračnog pulsa. 3- razine filtriranja prašine: 1. razina za grubu prašinu, 2. razina s 99,9 % preko poliesterskog predfiltera, 3. stupanj preko 2 x HEPA filtra sa 99,995 %. Prašina se skuplja u prozirnoj i lako prenosivoj plastičnoj vrećici (Longbag). Sa sustavom klika za nastavak usisnog crijeva. Veliki transportni kotači otporni na habanje, držač za usisnu mlaznicu. Certificirano prema klasi prašine H.

Tehnički podaci:
- napon: 230 V, - frekvencija: 50/60 Hz,
- ulazna snaga: 2,2 kW, - razina buke: 78 dB (A),
- usisno crijevo: 5 m, - priključak: p = 50 mm,
- podtlak: 23 kPa, - snaga usisa: 340 m³/h,
- podtlak: 230 mbar,
- čišćenje filtera: ručno, - klasa filtra: HEPA 14,
- dimenzije (DxŠxV): 73x48x138 cm, - radna težina: 55 kg.

Uključeno u isporuku: ručna cijev s podnom mlaznicom i gumenom vodilicom, vodilica četke, duga vreća Longbag i kabelske vezice.

Z617001	Usisavač STS 260, suho, 230V/2200W, za DSM 250/400/450/530 i BEF 201, 204

Pribor za industrijske usisavače

Univerzalni set za čišćenje za NILFISK

Univerzalni set za čišćenje prikladan za lagane radove. Sadrži mnoštvo dijelova (usisno crijevo, podna mlaznica, gumena mlaznica, mlaznica za fuge itd.) za svestranu mogućnost uporabe. Isporučiva u 2 veličine: promjera 40mm i 50mm.

Univerzalni set sadrži: - redukcija pocinčana promjera 50/40mm, - 3m fleksibilno crijevo sa spojnicama, - kromirano usisno crijevo, - podne mlaznice za prašinu i tekućine (širina 400mm), - gumena kosa mlaznica, - okrugla četka s najlon dlakama (80mm), - pocinčana, plosnata mlaznica za fuge (dužina 500mm), - pocinčana spojnica crijeva.

ZZ724145	Univerzalni set pribora 40mm za NILFISK usisavač
ZZ724146	Univerzalni set pribora 50mm za NILFISK usisavač

Visokotlačni čistači – visokotlačni čistači i grijači

Visokotlačni čistači

Nilfisk

Visokotlačni čistač s hladnom vodom NILFISK MC 2C-150/650 XT EU

Za povremenu upotrebu i manje zadatke čišćenja. Izvrsne performanse čišćenja, profesionalna oprema za raspršivanje, optimalne mogućnosti skladištenja i dobro rukovanje odlike su ovog visokotlačnog čistača. Karakteristike opreme: automatski start/stop, motalica crijeva, visokokvalitetna glava cilindra, pumpa s pločom za prevrtanje s 2800 O/min, visokotlačno crijevo u oklopu od čelika, dodatna cijev za raspršivanje, regulacija količine vode, Ergo pribor.

Tehnički podaci:
- ulazna snaga: 3,3kW,
- priključak: 230V/1 ~/50Hz/14,5A,
- učinak čišćenja: 2,9 Impact,
- izlaz vode: Qmax 650 l/h, QIEC 570 l/h,
- tlak: 150 bar/15MPa,
- spremnik za deterdžent: 2,5 l,
- maksimalna ulazna temperatura: 60 °C,
- kabel napajanja: 5m,
- dimenzija: (DxŠxV): 395x390x985 mm,
- težina: 29,8kg.

Uključeno u isporuku: HD crijevo DN6 x 15 m (Nr.101406176), pištolj Ergo 2000 (Nr.106403122), univerzalna čelična cijev Plus s 4u1 mlaznicom 0340 (Nr.106408250).

Z128471359	Visokotlačni čistač NILFISK MC 2C-150/650 XT EU hladna voda

Visokotlačni čistač s hladnom vodom NILFISK MC 4M-180/740 XT

Uređaj za pranje s hladnom vodom MC 4M kompaktan je i jednostavan za upotrebu. Istodobno nudi moćne performanse i novu prskalicu za sredstva za čišćenje koja se učinkovito bori protiv maziva, masti i tvrdokorne prljavštine. - aluminijska ručka, - mesingana glava cilindra, - sustav upravljanja kontroliran tlakom, - visoka udobnost za upotrebu i optimalno skladištenje pištolja, crijeva i kabela za napajanje na uređaju, - jednostavno održavanje, - indikator razine ulja s vanjske strane, - veliki, široki kotači i dobar razmak od tla, - 3 keramička klipa, - automatski start/stop, - držač pištolja, - rotirajuća kuka za kabel, - kanister za sredstvo za čišćenje 2,5 l, motalica za crijevo.

Tehnički podaci:
- tlak: 180bar/18MPa,
- učinak čišćenja: 4.0 Impact,
- potrošnja energije: 4.0kW,
- brzina pumpe: 1450 o/min,
- vrijednost električne veze: 400V/3ph/50Hz/7,7A,
- izlaz vode: 740 l/h qmax, 660 l/h qiec,
- mrežni kabel: 5,0 m,
- max. ulazna temperatura: 60 ° C,
- visina usisa suha: 0,5m,
- dimenzije: 382x382x1017 mm,
- težina: 41 kg.

Uključeno u opseg isporuke: - visokotlačno crijevo od 15 m (DN6) br. 107142542, - pištolj ERGO 2000 br. 106403122, - cijev za prskanje Universal Plus s 4-u-1 mlaznicom br. 106408252.

Z107146410	Visokotlačni čistač NILFISK MC 4M-180/740 XT 400V hladna voda

NILFISK MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU visokotlačni čistač na hladnu vodu

Novi NILFISK MC 5M-200/1050 XT modeli su robustni, svestrani visokotlačni čistači na hladnu vodu srednje klase za poljoprivredu, industriju, građevinarstvo i auto industriju. Dorađena NA pumpa s metalnom pločicom mjestimično promjenljivog otpora, broj okretaja pumpe motora od 1450 O/min, cilindrična glava od mesinga i preklopna transportna ručka za jednostavnije skladištenje. Veliki kotači za maksimalnu mobilnost, toplinska zaštita motora protiv električnih ispada, sistem sredstva za čišćenje s niskim tlakom, sistem aktiviranja na pritisak, mogućnost samousisavanja. Tri keramička klipa: osigurava dugi vijek trajanja i pouzdanost. Automatika uključivanje/isključivanje štedi energiju. Dodatno crijevo i čelična cijev s rotirajućom mlaznicom za maksimalni učinak čišćenja. Rezervoar za sredstvo za čišćenje: 2x 2,5 litara direktno na uređaju s sistemom doziranja. Prednji kotač s kočnicom: osigrava veliku mobilnost. Motalica za crijevo za jednostavno i čisto odlaganje HD crijeva.

Tehnički podaci:
- pritisak: 200bar/20MPa,
- učinak čišćenja: 5,6 Impact,
- protok vode: Qmax 1050l/h, QIEC 960l/h,
- max. ulazna temperatura vode: 60°C,
- broj okretaja pumpe: 1450 O/min,
- električni priključak: 6,1kW, 400V/3~/50Hz/11,4A,
- mrežni kabel: 5m,
- veličina mlaznice: 0500,
- dimenzija (DxŠxV): 890x570x1020mm,
- težina: 78kg.

Isporučuje se: HD-crijevo DN8 x 15m (šifra 301001100), Ergo 2000 pištolj (šifra 106403122), ERGO sistem brzih spojnica (šifra 101119496), sistem spojnica za dovod vode (šifra 61369), motalica crijeva (šifra 106403143), Tornado Plus čelična cijev bez HD-mlaznice (šifra 106403010), Turbohammer Plus čelična cijev s HD-mlaznicom (šifra 106403002), Tornado Plus mlaznica (šifra 101119741).

Z107146716	Visokotlačni čistač NILFISK MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU, 400V, hladna voda

DYNAJET

Visokotlačni čistači DYNAJET Benzin mg

Mali, učinkovit i neovisan: kompaktna mg-klasa DYNAJET-a s visokoučinkovitim benzinskim motorom. Odlikuje se radnim tlakom do 500 bara, vrlo malom težinom, malom dimenzijom i vrlo jednostavnim transportnim mogućnostima. Serijski pribor: 10 m visokotlačnog crijeva za toplu/hladnu vodu, pištolj sa čeličnom cijevi (ukupna dužina cca. 800 mm), mlaznica i 15° plosnate mlaznice.

Visokotlačni čistač DYNAJET 350mg na hladnu vodu

Trostruka funkcija kao visokotlačni čistač, čistač cijevi i hidraulički agregat.

Tehnički podaci:
- pogonski tlak: 350bar, - minimalni tlak.: 170bar,
- min. protok: 7l/min, - max. protok: 21l/min,
- priključak navoja: ulaz: GEKA, izlaz: M22x1,5AG,
- termozaštitni ventil, - težina: 130kg.

Z1486005W	Visokotlačni čistač DYNAJET 350mg, 14kW, hladna voda

Visokotlačni čistač DYNAJET 500mg HELI na hladnu vodu

Lagano, mekano spajanje zahvaljujući prespojnom ventilu s crijevnim rasterećenjem.

Tehnički podaci:
- pogonski tlak: 500bar, - minimalni tlak: 250bar,
- min. protok: 7l/min, - max. protok: 15l/min,
- priključak navoja: ulaz: GEKA, izlaz: M24x1,5AG,
- težina: 153kg.

Z1486050W	Visokotlačni čistač DYNAJET 500mg HELI, 14kW hladna voda

Visokotlačni čistači DYNAJET Elektro me

Dobrodošli u inovativnu i kompaktnu me-klasu! DYNAJET 350me i 500me s radnim tlakom do 500 bara odlikuju se izvrsnim perfomansama, kao i kompaktnim dimenzijama i visokom mobilnošću. Stoga ovi svestrani visokotlačni čistači pripadaju “all-rounder-ima” u našem asortimanu. Serijski pribor: 10 m visokotlačnog crijeva za toplu/hladnu vodu, pištolj sa čeličnom cijevi (ukupna dužina cca. 800mm), mlaznica i 15° plosnate mlaznice.

Visokotlačni čistač DYNAJET 350me na hladnu vodu

Tehnički podaci:
- pogonski tlak: 350bar,
- minimalni tlak: 100bar,
- min. protok: 7l/min,
- max. protok: 21l/min,
- priključak navoja: ulaz: GEKA, izlaz: M22x1,5AG.

Z1488003W	Visokotlačni čistač DYNAJET 350me, 400V, hladna voda

Visokotlačni čistač DYNAJET 500me HELI na hladnu vodu

Tehnički podaci:
- pogonski tlak: 500bar,
- minimalni tlak: 250bar,
- min. protok: 7l/min,
- max. protok: 15l/min,
- priključak navoja: ulaz: GEKA, izlaz: M24x1,5AG.

Z1509018W	Visokotlačni čistač DYNAJET 500me HELI, 400V hladna voda

Visokotlačni čistač s vrućom i hladnom vodom DYNAJET 350th

Pokretni i univerzalno primjenjivi visokotlačni čistač hladne i tople vode DYNAJET 350th s radnim tlakom do 350 bara odlikuje se pored svoje jednostavnosti za upotrebu, osobito malom težinom, kompaktnom dimenzijom i svojim visokim performansama i razinom sigurnosti. Okvir obrađen tehnologijom uranjanja za visoku zaštitu od korozije i najvišu kvalitetu površine, umetak vodenog filtera od čelika koji se može prati za maksimaln radni vijek pumpe, nadzor razine spremnika za vodu radi zaštite od suhog rada visokotlačne pumpe, jedinstveni sustav zaštite od smrzavanja za trajnu spremnost za upotrebu čak i zimi.

Tehnički podaci:
- tlak: 350 bara,
- maksimalni protok: do 16 l/min,
- maksimalna temperatura vode: 95 °C,
- snaga grijanja: max. 115 kW,
- volumen spremnika za vodu: 300 l,
- brzina pumpe: max. 1090 o/min,
- tip motora: Dizel motor, KUBOTA 3-cilindarski (vodeno hlađenje), 13 kW,
- broj okretaja motora: max. 3000 o/min,
- prijenos snage od motora do pumpe: remen,
- potrošnja goriva (prosječna): 3,9 l/h,
- spremnik goriva: približno 70 l,
- priključak navoja: ulaz: GEKA, izlaz: M22 x 1,5 IG,
- dimenzije (DxŠxV): 291 x 172 x 177 cm,
- težina: 760 kg.

Uključeno u isporuku: kuke za dizalicu, 12 V utičnica za napajanje u upravljačkom ormariću, brojač radnih sati, 25 m dovodnog crijeva montiranim na motalicu, visokotlačno crijevo 50 m (NW 8), 300 l spremnik vode s indikatorom i nadzorom razine vode, sustav tople vode, automatska regulacija tlaka s rasterećenjem crijeva, sigurnosnim ventilom, upute za uporabu.

Z1480041	Visokotlačni čistač DYNAJET 350th HELI, 13kW, vruća i hladna voda

Visokotlačni čistači i grijači

DYNAJET

Grijač tople vode DYNAJET DYNABOX

DYNAJET sa sistemom: visokoučinkoviti grijač tople vode-agregat DYNABOX s radnim tlakom do 350 tj. 500 bara idealna je dopuna svim DYNAJET čistačima. Jednostavo priključivanje između visokotlačnog čistača i alata za čišćenje, ta tako odmah radite i sa do 95°C vrućom vodom i ostvarujete rezultate koji nisu mogući sa visokotlačnim čistačima na hladnu vodu. DYNABOX se odlikuje svojom malom težinom, malom dimenzijom te jednostavnim transportnim mogućnostima. Serijski pribor: cca. 2 m visokotlačno crijevo 5/16" (DN8), cca. 3 m priključnog kabla, utikač za 230V ili 12V (ovisno o izvedbi).

Grijač tople vode DYNAJET DYNABOX 350

Tehnički podaci:
- pogonski tlak: 350bar,
- pritisak min.: 40bar,
- min. protok: 7l/min,
- max. protok: 21l/min,
- hidraulički učinak: 14kW,
- navojni priključak: ulaz+izlaz: M22x1,5AG,
- težina: 117kg.

Z1492002W	Grijač tople vode DYNAJET DYNABOX 350 1x230V 50Hz

Grijač tople vode DYNAJET DYNABOX 500

Tehnički podaci:
- pogonski tlak: 500bar,
- pritisak min.: 40bar,
- min. protok: 7l/min,
- max. protok: 15l/min,
- hidraulički učinak: 14kW,
- navojni priključak: ulaz+izlaz: M24x1,5AG,
- težina: 140kg.

Z1521022W	Grijač tople vode DYNAJET DYNABOX 500 230V 50Hz

Pribor za visokotlačne čistače

DYNAJET

Rotaciona mlaznica za DYNAJET 350me/mg/md

Set sadrži: - spojnica M22 x 1,5 AG - 1/4 " IG 500 bar, - cijev mlaznice 500 bar, 350 mm, G 1/4 ", - rotaciona mlaznica F 050 350, - brtva za cijevni navoj čvrsta crvena 50 g-tuba.

Tehnički podaci:
- pritisak: 350 bar,
- max.pritisak: 350 bar,
- max. temperatura: 150 °C.

Z459342W	Rotaciona mlaznica za DYNAJET 350me/mg/md

Rotaciona mlaznica za DYNAJET 500me/mg/md

Set sadrži: - cijev mlaznice 600 bar, 300 mm, G 1/4 ", - rotaciona mlaznica F 030 500, - brtva za cijevni navoj čvrsta crvena 50g-tuba.

Tehnički podaci:
- pritisak: 500 bar,
- max. pritisak: 500 bar,
- max. temperatura: 150 °C,
- tip spajanja (ulaz): M24 x 1,5 AG.

Z459345W	Rotaciona mlaznica za DYNAJET 500me/mg/md

Abrazivno zračilo - set WSS500 za DYNAJET 350me/mg/md

Prstenasti raspored visokotlačnih mlaznica sa centralnim dovodom sredstva za pjeskarenje u zračilu za optimalne rezultate. Prikladno za sredstva za pjeskarenje veličine zrna 0,2 - 1,4 mm na do 95 °C.

Set se sastoji od: - glava sa setom mlaznica oblika O, - usisno crijevo, - usisna cijev, - cijev sa spojnicama M22 x 1,5 AG.

Z548066W	Abrazivno zračilo - set WSS500 za DYNAJET 350me/mg/md

Abrazivno zračilo - set WSS500 za DYNAJET 500me/mg/md

Prstenasti raspored visokotlačnih mlaznica sa centralnim dovodom sredstva za pjeskarenje u zračilu za optimalne rezultate. Prikladno za sredstva za pjeskarenje veličine zrna 0,2 - 1,4 mm na do 95 °C.

Set se sastoji od: - glava sa setom mlaznica oblika O, - usisno crijevo, - usisna cijev, - cijev sa spojnicama M24 x 1,5 AG.

Z548070W	Abrazivno zračilo-set WSS500 za DYNAJET 500me/mg/md

HD-crijevo za vodu 400 bar DYNAJET

Prikladno za sisteme na vruću vodu. - pritisak: 150bar, 280bar, 350bar, - max.pritisak: 400bar, - max. temperatura: 150°C, - unutarnji promjer: 8mm, - tip spajanja (ulaz/izlaz): M22x1,5IG.

Z440606W	HD-crijevo za vodu 400bar DN 8 25m M22x1,5 DYNAJET
Z440607W	HD-crijevo za vodu 400bar DN 8 10m M22x1,5 DYNAJET

Spojnica crijeva M22x1,5AG 500bar DYNAJET

Kao dvostruka spojnica za spajanje dvaju HD crijeva. Prikladno za sisteme s vrućom vodom: - pritisak: 150bar, 280bar, 350bar, - max.pritisak: 500bar, - max.temperatura: 150°C.

Z427518W	Spojnica crijeva M22x1,5AG 500bar za DYNAJET 350

HD-crijevo za vodu 500bar DYNAJET

Prikladno za sisteme s vrućom vodom. - pritisak: 500bar, - max.pritisak: 500bar, - max. temperatura: 120°C, - unutarnji promjer: 10mm, - tip spajanja (ulaz/izlaz): M24x1,5IG.

Z503955W	HD-crijevo za vodu 500bar DN10 25m 2x M24 DYNAJET

Uređaji za čišćenje

Strojevi za čišćenje kamenih kocki

probst

Stroj za čišćenje kamenih kocki EASYCLEAN EC-60 PROBST

Visokoučinkoviti visokotlačni čistač neovisan o strujnom priključku s zaštitom protiv prskanja vode za brzo i ravnomjerno čišćenje kamena za pločnike, ploča i obloga od prirodnog kamena. Nema onečišćenja na rubnim djelovima kao kod uporabe uobičajenih visokotlačnih čistača. Time nema više potrebe za nošenjem zaštitne odjeće kao ni naknadnog čišćenja rubnih dijelova kao što su zidovi, prozori i slično. Moguća je uporaba u pješačkim zonama čak i tijekom poslovnih aktivnosti! Dvije rotirajuće mlaznice smještene ispod zaštitne haube velikom brzinom prskaju po površini i dubinski i ravnomjerno je čiste, isto tako ispiru uobičajenu prljavštinu tj. mahovinu iz onečišćenih fuga. Tako očišćene fuge nisu na kraju samo čiste, nego i ponovo bolje propuštaju vodu. (kod posipanih površina preporuča se ponovno posipavanje pjeska.)

Prednosti:
- boja i struktura visokovrijednih naslaga ponovno su svježe i čiste kao 1 dana! 5 puta veći površinski učinak nego kod obrade s uobičajenom mlaznicom,
- neovisan o strujnom priključku, pogon snažne visokotlačne pumpe (max. 150bar) putem visokoučinkovitog 4kW (5,5KS) Honda benzinskog motora, potreban samo priključak vode (bajunetni zapor),
- jednostavno i lagano pokretanje stroja zahvaljujući četiri velikim kotačima smještenih ispod zaštitne haube,
- uključivanjem dodatne mlaznice prljavština se može ispirati u stranu,
- dvodjelnu ručku moguće sklopiti za brzi i siguran transport, a istovremeno služi i kao ručka za nošenje,
- slavina integrirana u ručku služi i za prekid dovoda vode,
- kompaktna transportna dimenzija (DxŠxV) 800x600x500mm, omogućava smještaj u gotovo svaki prtljažnik,
- zaštitna hauba protiv prskanja od nehrđajućeg plemenitog čelika,
- serijski opremljen s adapterom za crijevo za vodu WSA-Gardena (adapter za spajanje Gardena spojnice s EC-60 bajunetnim zaporom).

Tehnički podaci:
- radna širina: 600mm;
- pogon: Honda GX 160 T 4kW,
- težina: 53,0kg.

Z51700004	Stroj za čišćenje kamenih kocki EASYCLEAN EC-60 PROBST

Mlaznica SL 8 i Chemical kit CK za EASYCLEAN EC-60 PROBST

Mlaznica SL 8: kompletna mlaznica, mlaznice usklađene na visokotlačnu pumpu, glava mlaznice s integriranom mogućnošću prebacivanja s visokog tlaka/niski tlak, uključuno visokotlačno crijevo dužine 8m. Chemical kit CK: visokotlačna pumpa opremljena je s dozirnim uređajem za kemijske dodatke. S CK-om ti se dodaci mogu usisavati i dozirati.

Z26110032	Mlaznica SL 8 i Chemical kit CK za EASYCLEAN EC-60 PROBST

Set za pjeskarenje SSK za EASYCLEAN EC-60 PROBST

Za uklanjanje tvrdokornih naslaga prljavštine pa sve do čišćenja od korozije i sličnoga. Ovom napravom može se dodati pjesak za pjeskarenje u vodu. Pjesak za pjeskarenje nije sadržan u setu.

Z26110033	Set za pjeskarenje SSK (0,1-0,5mm veličina zrna kvarcnog pijeska) za EASYCLEAN EC-60 PROBST

Freza za prljavštinu DF za EASYCLEAN EC-60 PROBST

Glava mlaznice s integriranom frezom za prljavštinu za uklanjanje jako zaprljanih površina. Vrlo brzo se može nadograditi na SL 8.

Z26110026	Freza za prljavštinu DF za EASYCLEAN EC-60 PROBST

Uređaj za metenje i usisavanje NILFISK SW200

SW200 nudi impresivne rezultate kako na vanjskim tako i na unutarnjim površinama. U usporedbi s normalnom metlom SW200 uklanja prašinu, prljavštinu, pijesak, čavle, vijke, opuške itd. do 6 puta brže i istovremeno svu skupljenu prljavštinu skuplja u spremnik. Jednostavan za upotrebu: veliki kotači koji ne ostavljaju tragove olakšavaju korisniku guranje i upravljanje. Ugrađeni filter osigurava minimalno zagađenje prašinom, okvir zaštićen od korozije, gotovo bez održavanja - jednostavna konstrukcija sa pogonom zupčanika i remena. Nema motora i nema baterije.

Tehnički podaci:
- vrsta pogona: ručni,
- teorijski/praktični rezultati površine: 1920 / 960 m²/h,
- učinak s bočnom četkom: 2800 / 1400 m²/h,
- radna širina desnom bočnom četkom: 700 mm,
- spremnik: 38 l,
- dimenzija (DxŠxV): 1470 x 850 x 1120 mm,
- težina: 19,5 kg.

Isporučuje se: bočna četka (Nr. VP11406), valjak za čišćenje (Nr. VP11211), filter (Nr. VP11902).

Z50000493	Uređaj za metenje i usisavanje NILFISK SW200 radna širina 700mm

M10 Airless tehnika prskanja

Airless uređaji za prskanje

Pribor za uređaje za prskanje

Airless uređaji za prskanje

Baterijski Airless uređaji za prskanje

Airless aku ručni uređaj za prskanje ULTRAMAX HH

Baterijski ručni Airless uređaj za prskanje bez kabla, prikladno za materijale na bazi otapala i vode, boje, lazure i većinu unutarnjih disperzija. Za sve RAC X mlaznice do 0,016". Trostruka klipna pumpa Triax: dugovječni nehrđajući čelik i komponente tvrdog metala u kombinaciji s plastikom visoke čvrstoće. Ručni Airless Ultra uređaji za prskanje specijalno su razvijeni za manje unutarnje i vanjske projekte kao i za specijalne projekte. Savršena završna obrada bez zraka, vrhunska prenosivost na radu i spremnost za upotrebu u nekoliko sekundi jasne su prednosti ručnih prskalica Ultra. Ličioci i lakireri mogu raditi manje poslove bez potrebe da svoje velike Airles uređaje za prskanje stavljaju u pogon. Mogućnost rada iznad glave zahvaljujući FlexLineru.

Tehnički podaci: - 18 V, - max. radni tlak 138 bara, - max. veličina mlaznice 0,016 ", - prskanje lakova na bazi vode i otapala

Uključeno u isporuku: - 1 x mlaznica RAC X FF LP 410, - 1 x mlaznica RAC X FF LP 514, - 2 x 18 V litij-ionske baterije, - 1 x 18 V-litij-ionski punjač, - spremnik FlexLiner od 4x 1 litre, - torbica - Triax II pumpa (u uređaju) - lijevak sa sitom za lakše punjenje - mast u olovci za njegu poklopca - upute za uporabu

Z17P2580	Airless aku ručni uređaj za prskanje ULTRAMAX HH s 2 Li-Ion baterije, 2 mlaznice, torbica

Airless baterijski uređaj za prskanje GX 21

Bežičnim uređajem GX 21 sa snažnim DEWALT® 6,0 Ah FLEXVOLT baterijama moguće je prskanje do 11,5 litara po napunjenosti baterije. Snažan istosmjerni motor bez četkica osigurava duži vijek trajanja baterije. Lagani, kompaktni dizajn za veću pokretljivost. Direktno usisavanje omogućava usisavanje boje izravno iz kante za boju. Modularne komponente pumpe (ProX Power klipna pumpa s ProXChange) osiguravaju jednostavno održavanje. RAC X Low Pressure (LP) Switch: prskanje s nižim tlakom za duži vijek trajanja baterije, manje prekomjernog prskanja, maksimalni vijek trajanja mlaznica.

Tehnički podaci: - max. radni pritisak: 207 bar, - max. veličina mlaznice - 1 pištolj: 0,021 ", - konstrukcija okvira: postolje za direktno usisavanje, - motor: bez četkica DC, - veličina motora (KS): 0,5, - montaža pumpe-tip: ProXChange, - cijevi pumpe-tip: čelik, - baterija: DEWALT® 54 V/6,0 Ah FLEXVOLT, - težina: 12,7 kg.

Isporučuje se: SG3 pištolj za prskanje, 60-mrežasti filter pištolja, RAC X LP 515 i FFLP 310 mlaznice za prskanje, RAC X zaštita mlaznica, 1/4 " x 15 m Duraflex crijevo, 2x DEWALT® 54 V 6,0 Ah FLEXVOLT litij-ionska baterija, brzi punjač DEWALT® hlađen zrakom.

Z25T967	Airless uređaj za prskanje GX 21 s 2x54V FLEXVOLT 6,0Ah baterije, pištolj za prskanje

Airless uređaji za prskanje 230 V

Airless uređaj za prskanje ULTRA MAX II 695 Standard 230 V

MaxPower ULTRA MAX II 695 svojim 2KS motorom istosmjerne struje, bez četkica je savršeno, visokoučinkovito rješenje za Airless prskanje boja. Endurance robustna i pouzdana pumpa osigurava maksimalnu učinkovitost. SmartControl 4.0 s ProGuard za optimalan završetak. FastFlush 2 za brzo čišćenjes s pola manje potrošnje vode. Sistem zaštite pumpe WatchDog štiti pumpu od oštećenja ako curi boja ili teksturni lakovi ili je došlo do oštećenja crijeva. Easy-Out filter pumpe, pogonski sistem Advantage, visokoučinkoviti usisni ventil, robustna šasija od kromiranog čelika, TiltBack noga. Aplikacija Bluelink-Management: praćenje svakog uređaja za prskanje, praćenje napretka izvršenja radova, maksimalno povećanje vrijeme rada. Svakodnevna pouzdanost u novim stambenim kompleksima i novim nalozima za renoviranje.

Tehnički podaci:
- 230 V,
- snaga motora: 1,3 kW,
- max. radni pritisak: 227 bar,
- max. protok: 3,6 l/min,
- max. veličina mlaznica: 1 pištolj za prskanje: 0,031", 2 pištolja za prskanje 0,023",
- manometar napunjen uljem,
- stapajica: chromex,
- čahura: tvrdi krom,
- standard,
- težina: 43 kg.

Isporučuje se: pištolj za prskanje CONTRACTOR PC (17X043), mlaznice LP517 + LP621, držač mlaznica RAC X (246215), filter za pištolj Easy Out 60 (287032), crijevo BlueMax II 1/4 " x 15 m (240794), alat.

Z17E632	Airless uređaj za prskanje ULTRA MAX II 695 Standard 230V s pištoljem, crijevom, mlaznicama

Airless uređaj za prskanje ULTRA MAX II 695 PROCONTRACTOR 230 V

MaxPower ULTRA MAX II 695 svojim 2KS motorom istosmjerne struje, bez četkica je savršeno, visokoučinkovito rješenje za Airless prskanje boja. Endurance robustna i pouzdana pumpa osigurava maksimalnu učinkovitost. SmartControl 4.0 s ProGuard za optimalan završetak. FastFlush 2 za brzo čišćenjes s pola manje potrošnje vode. Sistem zaštite pumpe WatchDog štiti pumpu od oštećenja ako curi boja ili teksturni lakovi ili je došlo do oštećenja crijeva. Easy-Out filter pumpe, pogonski sistem Advantage, visokoučinkoviti usisni ventil, robustna šasija od kromiranog čelika, TiltBack noga. Aplikacija Bluelink-Management: praćenje svakog uređaja za prskanje, praćenje napretka izvršenja radova, maksimalno povećanje vrijeme rada. Za veće stambene komplekse i obrtničke narudžbe. Svijetli LED zaslon sa prikazom tlaka, brojač po zadatku / ukupnom / volumenu i samodijagnoza. Sustav za vađenje pumpe ProConnect 2, brzi namotaj QuickReel.

Tehnički podaci:
- 230 V, - snaga motora: 1,3 kW,
- max. radni pritisak: 227 bar, - max. protok: 3,6 l/min,
- max. veličina mlaznica: 1 pištolj za prskanje: 0,031”, 2 pištolja za prskanje 0,023”,
- stapajica: MaxLife,
- čahura: MaxLife,
- CrushProof,
- pumpa: Endurance Vortex,
- težina: 43 kg.

Isporučuje se: pištolj za prskanje CONTRACTOR PC (17X043), mlaznice LP517 + LP621, držač mlaznica RAC X (246215), filter za pištolj Easy Out 60 (287032), crijevo BlueMax II 1/4 “ x 15 m (240794), alat.

Z17E635	Airless uređaj za prskanje ULTRA MAX II 695 PROCONTRACTOR 230V pištolj, crijevo, mlaznice

Airless uređaj za prskanje MARK VII HD Standard 230 V

Prvoklasna Airless prskalica za boje, premaze za zaštitu od požara i Airless mase za gletanje. Za velike premaze sa srednje do visoke viskoznosti u unutarnjem i vanjskom području. S motorom MaxPower bez četkica, pogon Advantage. Robustna, pouzdana pumpa za maksimalnu učinkovitost. Easy Out filter pumpe, zaštitni sistemm pumpe WatchDog. SmartControl 4.0 s ProGuard za optimalan završetak. FastFlush 2 za brzo čišćenje s pola manje potrošnje vode. MaxFlo 2 sa zaštitom od flokulacije. Aplikacija Bluelink Management: praćenje svakog uređaja za prskanje, praćenje napretka izvršenja radova, maksimalno povećanje vrijeme rada. TiltBack. Pouzdanost u svakodnevnom životu za novogradnju i sanaciju.

Tehnički podaci:
- 230 V, - snaga motora: 1,9 kW,
- max. radni tlak: 227 bara, - max. protok: 6,0 l/min,
- max. veličina mlaznice s bojom: 0,041 “, s masom za gletanje: 0,047”,
- manometar napunjen uljem,
- klipnjača: tvrda kromirana,
- čahura: tvrda kromirana,
- standardni,
- težina: 63 kg.

Uključeno u isporuku: pištolj za prskanje HD Blue Texture (289605), mlaznice HDA531 + HDA541, držač mlaznica RAC X (246215), crijevo BlueMax II 1/2 “x 15 m (278499), završetak BlueMax II 3/8” x 3,5 m (191239), alat.

Z17E665	Airless uređaj za prskanje MARK VII HD Standard 230V s pištoljem, crijevo, mlaznice

Airless uređaj za prskanje MARK VII HD PROCONTRACTOR 230 V

Prvoklasna Airless prskalica za boje, premaze za zaštitu od požara i Airless mase za gletanje. Za velike premaze sa srednje do visoke viskoznosti u unutarnjem i vanjskom području. S motorom MaxPower bez četkica, pogon Advantage. Robustna, pouzdana pumpa za maksimalnu učinkovitost. Easy Out filter pumpe, zaštitni sistemm pumpe WatchDog. SmartControl 4.0 s ProGuard za optimalan završetak. FastFlush 2 za brzo čišćenje s pola manje potrošnje vode. MaxFlo 2 sa zaštitom od flokulacije. Aplikacija Bluelink Management: praćenje svakog uređaja za prskanje, praćenje napretka izvršenja radova, maksimalno povećanje vrijeme rada. TiltBack. Za veće stambene komplekse i obrtničke narudžbe. Svijetli LED zaslon za prikaz brojača naloga, vijek trajanja, litraže kao i samodijagnoze. Sustav za vađenje pumpe ProConnect 2, brzi namotaj QuickReel.

Tehnički podaci:
- 230 V, - snaga motora: 1,9 kW,
- max. radni tlak: 227 bara, - max. protok: 6,0 l/min,
- max. veličina mlaznice s bojom: 0,041 “, s masom za gletanje: 0,047”,
- klipnjača: MaxLife,
- čahura: MaxLife,
- pumpa: Endurance Vortex,
- težina: 71 kg.

Uključeno u isporuku: pištolj za prskanje HD Blue Texture (289605), mlaznice HDA531 + HDA541, držač mlaznica RAC X (246215), crijevo BlueMax II 1/2 “x 15 m (278499), završetak BlueMax II 3/8” x 3,5 m (191239), alat.

Z17E667	Airless uređaj za prskanje MARK VII HD PROCONTRACTOR 230V s pištoljem, crijevo, mlaznice

AIRLESS TEHNIKA PRSKANJA

Airless uređaj za prskanje MARK X HD PROCONTRACTOR 230 V

Prvoklasna Airless prskalica za boje, premaze za zaštitu od požara i Airless mase za gletanje. Za velike premaze sa srednje do visoke viskoznosti u unutarnjem i vanjskom području. S motorom MaxPower bez četkica, pogon Advantage. Robustna, pouzdana pumpa za maksimalnu učinkovitost. Easy Out filter pumpe, zaštitni sistemm pumpe WatchDog. SmartControl 4.0 s ProGuard za optimalan završetak. FastFlush 2 za brzo čišćenje s pola manje potrošnje vode. MaxFlo 2 sa zaštitom od flokulacije. Aplikacija Bluelink Management: praćenje svakog uređaja za prskanje, praćenje napretka izvršenja radova, maksimalno povećanje vrijeme rada. TiltBack. Za veće radove u novogradnji. Svijetli LED-display za prikaz brojača, životni vijek, litražu i kao funkcija za prikaz dijagnostike. Sistem pumpanja ProConnect 2, brzi klizni kotur QuickReel.

Tehnički podaci:
- 230 V,
- snaga motora: 3,0 kW,
- max. radni pritisak: 227 bar,
- max.protok: 8,3 l/min,
- max.veličina mlaznice: s bojom: 0,045 “, s masom za gletanje: 0,051 “,
- klipnjača: MaxLife,
- kutija: MaxLife,
- sito: sigurno od gnječenja,
- pumpa: Endurance Vortex,
- težina: 79 kg.

Isporučuje se: pištolj za prskanje HD Inline Texture (245820), mlaznice HDA531 + HDA541, držač mlaznica RAC X (246215), crijevo BlueMax II 1/2 “ x 15 m (278499), crijevo BlueMax II 3/8 “ x 3,5 m (191239), alat.

Z17E671	Uređaj za prskanje MARK X HD PROCONTRACTOR 230V s pištoljem, crijevom i mlaznicama

Airless uređaj za prskanje T-MAX 506 230 V

Airless uređaj za prskanje specijaliziran je za nanošenje gotovo svih masa za gletanje. Nudi modularni, višeslojni dizajn bez upotrebe alata. Ta modularnost omogućava više mogućnosti priključivanja na različite sisteme. T-MAX pumpe se mogu za pristup na pojedine dijelove pumpe rastaviti unutar nekoliko sekundi bez upotrebe alata. Postavljanje posude za materijal s bočnim, strmim stranicama omogućava optimalni protok materijala. Robustni, modularni okvir idealan za najteže uvjete rada na gradilištu. Jednostavno spajanje i uklanjanje priključaka bez alata. Strugalo za materijal omogućava čišćenje posude za ravne i zakrivljene površine. Kutija za alat s ugrađenim pregradama osigurava dobro čuvanje mlaznica i ostalog alata.

Tehnički podaci:
- 230 V,
- snaga motora: 0,9 kW,
- max. radni pritisak: 50 bar,
- max. protok: 6,4 l/min, max. dužina mlaznice: gletanje 0,051,
- zračni učinak turbina/kompresor: 71 l/min,
- težina: 107,95 kg.

Isporučuje se: pištolja T-MAX za prskanje (17Z054) s RAC X držačem mlaznica (246215) i mlaznicama HDA651, crijevo 1 “ x 5 m (289960), završetak crijeva 3/4 “ x 3 m (289959), kutija za alat, strugač za čišćenje.

Z17X980	Airless uređaj za prskanje T-MAX 506 230V s pištoljem za prskanje, crijevo, mlaznice

Airless uređaj za prskanje T-MAX 657 230 V

Airless uređaj za prskanje specijaliziran je za nanošenje gotovo svih masa za gletanje. Nudi modularni, višeslojni dizajn bez upotrebe alata. Ta modularnost omogućava više mogućnosti priključivanja na različite sisteme. T-MAX pumpe se mogu za pristup na pojedine dijelove pumpe rastaviti unutar nekoliko sekundi bez upotrebe alata. Postavljanje posude za materijal s bočnim, strmim stranicama omogućava optimalni protok materijala. Robustni, modularni okvir idealan za najteže uvjete rada na gradilištu. Jednostavno spajanje i uklanjanje priključaka bez alata. Strugalo za materijal omogućava čišćenje posude za ravne i zakrivljene površine. Kutija za alat s ugrađenim pregradama osigurava dobro čuvanje mlaznica i ostalog alata.

Tehnički podaci:
- 230 V,
- snaga motora: 0,9 kW,
- max. radni pritisak: 65 bar,
- max. količina protoka: 7,2 l/min, max. veličina mlaznice: lopatica 0,061 “,
- snaga turbine / kompresor: 73 l/min,
- težina: 113,85 kg.

Isporučuje se: pištolj T-MAX za prskanje (17Z054) s RAC X držač mlaznica (246215) i mlaznice HDA651 + HDA655, crijevo 1 “ x 10m (289961), gipko crijevo 3/4 “ x 3 m (289959), kutija za alat, strugalo za čišćenje.

Z17X983	Airless uređaj za prskanje T-MAX 657 230V s pištoljem za prskanje, crijevom, mlaznicama

Airless uređaj za prskanje GX 21

Prijenosni uređaj za prskanje idealan za radove lakiranja i renoviranja u unutarnjoj i vanjskoj primjeni. Prska vodu ili boje na bazi otapala. - namjestiva kontrola tlaka, - valjanje ili prskanje raznih boja bez problema, - visokoučinkovita ProX klipna pumpa, - fleksibilno prozirno crijevo, - diretkno usisavanje, - posuda sprečava prskanje boje, - podmazivanje jastučića tijekom cijelog vijeka trajanja za rad bez održavanja, - modularne komponente pumpe za jednostavno održavanje, CEE-VDO kabel. Svi uređaji za prskanje isporučuju se kompletno i u potpunosti spremni za uporabu.

Tehnički podaci:
- 230 V,
- max. radni pritisak: 207 bar,
- max. količina protoka: 1,8 l/min,
- max. veličina mlaznice - 1 pištolj: 0,021 “,
- konstrukcija okvira: postolje za direktno usisavanje,
- usisni sistem: bijeli, otporan na otapala,
- težina: 18,00 kg.

Isporučuje se: pištolj SG3 (4-prsni), 2 mlaznice LP517 i FFLP310, držač mlaznica RAC X, Duraflex crijevo 1/4 “ x 15 m, InstaClean-filter za pumpu 40 Mesh, filter za pištolj 60 Mesh.

Z17G183	Airless uređaj za prskanje GX 21 230V s pištoljem za prskanje, crijevom, 2 mlaznice

Airless uređaj za prskanje GX FF

Prijenosni uređaj za prskanje idealan za radove lakiranja i renoviranja u unutarnjoj i vanjskoj primjeni. Prska vodu ili boje na bazi otapala. - namjestiva kontrola tlaka, - valjanje ili prskanje raznih boja bez problema, - visokoučinkovita ProX klipna pumpa, - fleksibilno prozirno crijevo, - diretkno usisavanje, - posuda sprečava prskanje boje, - podmazivanje jastučića tijekom cijelog vijeka trajanja za rad bez održavanja, - modularne komponente pumpe za jednostavno održavanje, CEE-VDO kabel. Svi uređaji za prskanje isporučuju se kompletno i u potpunosti spremni za uporabu.

Tehnički podaci:
- 230 V,
- max. radni pritisak: 207 bar,
- max. količina protoka: 1,5 l/min,
- max. veličina mlaznice - 1 pištolj: 0,019 “,
- konstrukcija okvira: postolje za direktno usisavanje,
- usisni sistem: 5,7 litara posuda za materijal, otporan na otapala,
- težina: 17,23 kg.

Isporučuje se: pištolj FTX-E (2-prsta), mlaznica FFA210, držač mlaznica RAC X, BlueMax II crijevo 3/16” x 7,5 m, filter za pištolj 100 Mesh.

Z17G184	Airless uređaj za prskanje GX FF 230V s pištolj za prskanje, crijevo, mlaznice

Airless uređaji za prskanje CLASSIC PC

Početna serija u području električnih uređaja za prskanje bez zraka za profesionalne ličioce i lakirere, idealno za male do srednje velike stambene prostore i male poslovne zgrade. Za jednostavno prskanje komercijalnih boja, akrilnih boja, temeljnih premaza emajliranih lakova i glazure. Ima Pro-Connect sustav zamjene pumpe, dokazana tehnologija izdržljivosti pumpe, Easy-Out filter pumpe, motor s promjenjivom brzinom i SmartControl 1.0 za ujednačeno prskanje. Jednostavan transport zahvaljujući udobnoj ručci i polu pneumatskim gumama. Okretni usisni razvodnik: uklanjanje crijeva bez alata - za jednostavno čišćenje ležaja.

Tehnički podaci:
- 220 V,
- snaga motora: 7/8 PS TEFC DC,
- generator (minimalni zahtjevi): 4000 W,
- dozvoljeni radni tlak: 227 bar,
- max. količina transporta: 2,0 l/min,
- max. veličina mlaznice: 0,023 “,
- težina: 19 kg.

Isporučuje se: FTX-E4 pištolj za prskanje, filter (pištolj za prskanje i montažni blok), 240794 BlueMax II crijevo 1/4” x 15 m, RAC X (PAA517) držač mlaznica i mlaznica.

Z17C361	Airless uređaj za prskanje CLASSIC S 395 PC Stand 220V

Pribor za uređaje za prskanje

Spremnici – preše – vreće za boju

Spremnik za materijal 90 l

Odgovarajući spremnik, 90 l za ULTRA MAX II, MARK V i MARK X za mase za zaglađivanje i boju.

Z287987	Spremnik za materijal 90l za boju i masu za gletanje

Preša za istiskivanje materijala za posudu 90 l

GRACO preša za istiskivanje materijala u vrećama za posudu 90 l za ULTRA MAX II, MARK V, MARK X i T-MAX 405.

Z289587	Preša za istiskivanje materijala u vrećama za servis lijevka

FlexLiner posuda s poklopcem

Z17P551	FLEXLINER-sistem 1 litra s poklopcem za ULTRA MAX (otporan na otapala)
Z17P553	FLEXLINER-sistem 1,25 litra s poklopcem za ULTRA MAX (otporan na otapala)

FlexLiner posuda za boju

Zamjenjivi umetci spremnika skraćuju vrijeme čišćenja. Jednostavno čišćenje: FlexLiner posudu napuniti sa sredstvom za čišćenje npr. PumpArmor - protresite prskalicu - ubrizgajte sadržaj u kantu. Nema usisnog crijeva koje treba očistiti. Baciti ili ponovna upotreba - odluka je na vama!

Z17A226	Posuda za boju FLEXLINER 1l za ULTRA MAX 3kom/pak
Z17P212	Posuda za boju FLEXLINER 1l za ULTRA MAX 25kom/pak
Z17F005	Posuda za boju FLEXLINER 1,25l za ULTRA MAX 3kom/pak
Z17P549	Posuda za boju FLEXLINER 1,25l za ULTRA MAX 25kom/pak

Pištolji

Pištolj sa spremnikom TEXSPRAY FASTFINISH

Pištolj za bitumen ojačan tlakom i nudi učinak kao cijeli sustav prskanja. Inovativna Pressure-Boost tehnologija za do 6 puta brže raspršivanje. Zahvaljujući zatvorenom lijevku za boju nema prolijevanja, održava materijal svježim, dizajn Fill-to-the-top minimizira nadopunjavanje i smanjuje vrijeme čišćenja spremnika. Ravnomjeran uzorak prskanja sve dok se posuda ne isprazni. Prskanje svake završne obrade - namjestivi tlak i 3 mlaznice. Pritiskom na jedan gumb imamo kontrolu uzorka raspršivanja. Idealno za gušće, teške mješavine kao što je npr. bitumen.

Isporučuje se: mlaznica 4 mm, mlaznica 6 mm, mlaznica 8 mm, WideTex mlaznica 4 mm, WideTex mlaznica 6 mm, WideTex mlaznica 8 mm, WideTex adapter.

Z25D496	Pištolj sa spremnikom TEXSPRAY FASTFINISH za nanošenje bitumena s mlaznicama

Posuda za pištolj 5,5 l

Težina 1600 g, sadržaj 5,5 litara.

Z245924	Pištolj za nanošenje materijala s posudom 5,5l

Pištolj za FTX-E

RAC-X zaštita za mlaznicu, PAA517 mlaznica i 2 filtera. Odgovarajući za ST MAX (II).

Z288438	Pištolj za prskanje FTX-E, 4F, RAC zaštita za mlaznicu, PAA517

Pištolj za prskanje CONTRACTOR 2F

Ergonomska ručka, RAC-X zaštita za mlaznicu, PAA517 mlaznica i 2 filtera. Odgovarajući za ULTRA MAX II i MARK V.

Z288475	Pištolj za prskanje CONTRACTOR 2F, RAC X zaštita za mlaznicu, PAA517

Pištolj za prskanje CONTRACTOR PC

Osobno prilagodljiv s izborom položaja okidača s 2,3 ili 4 prsta. Može podesiti tijekom rada, te popraviti bez alata na licu mjesta. RAC-X- zaštita za mlaznicu, LP517 mlaznica i 1 filter. Odgovarajući za sve Airless uređaje.

Z17Y043	Pištolj za prskanje CONTRACTOR PC, RAC X zaštita za mlaznicu, LP517

Pištolj HD BLUE TEXTURE

275bar, 531-mlaznica, odgovarajući za MARK V.

Z289605	Pištolj HD BLUE TEXTURE 275bar s mlaznicom RAC X 531

Pištolj HD INLINE TEXTURE

Odgovarajući za MARK V i MARK X.

Z245820	Pištolj HD INLINE TEXTURE

Pištolj za brizganje SG3

4-prsta okidač, s RAC X, 515-mlaznica. Odgovarajući za Airless-uređaje za brizganje GX.

Z17J910	Pištolj za brizganje SG3, 4-prsta, s RAC X, 515-mlaznica za Airless-uređaj za prskanje GX

Štapni pištolj PRO CLEANSHOT

S štapnim produžetkom, CLEANSHOT- podešavajuća glava za prskanje, CONTRACTOR Inline pištolj i mlaznica.

Z287026	Štapni pištolj PRO CLEANSHOT 90cm s RAC X
Z287027	Štapni pištolj PRO CLEANSHOT 180cm s RAC X

OFS pištolj za optimalan sistem prskanja

Može se kombinirati sa svakim aparatom za prskanje kako bi se ostvario optimalan rezultat. Isporučuje se komplet s 3 mlaznice, produžetkom 25 cm i podešavajućom glavom za prskanje.

Z248947	OFS pištolj za prskanje

Valjak za boju JETROLLER 25 cm

Idealni pribor za gotovo svaki Airless uređaj za prskanje! U kombinaciji se istovremeno boja s valjkom i prska. Ventil sprečava da se valjak uranja u boju i dvostruko je brži nego standardni način bojanja valjkom. Ručka se jednostavo može skinuti - produžetak za prskanje i ručni valjak mogu se koristiti odvojeno neovisno jedan o drugome. Optimizirana tehnologija - Overspray gotovo više nije mogući. CleanShot ventil sprečava kapanje i neravnomjerno istjecanje boje. Postolje valjka 25 cm, drška/produžetak 0,5 m, mlaznica PAA721.

Z24V491	Valjak za boju JETROLLER za 25cm, 0,5m-držač, s mlaznicom PAA721

Filteri

Filter mrežica za ULTRA MAX

Z17P554	Filter 60 mrežica za ULTRA MAX 3kom/pak
Z17P555	Filter 100 mrežica za ULTRA MAX 3kom/pak

Filter za pištolj

Odgovarajući za FTX-E II i Contractor II.

Z287032	Filter za pištolj, očica 60, crni
Z287033	Filter za pištolj, očica 100, plavi
Z287034	Filter za pištolj, očica 60 crni i očica 100 plavi

Filter za pištolj

Odgovarajući za SG2, SG3, SG20 i SGPRO.

Z288749	Filter za pištolj očica 50 plavi

AIRLESS TEHNIKA PRSKANJA

GRACO razdjelni filteri

Odgovarajući za ST MAX II.

Z246425	Filter razdjelnik, očica 30 sivi
Z246384	Filter razdjelnik, očica 60 crni
Z246382	Filter razdjelnik, očica 100 plavi
Z246383	Filter razdjelnik, očica 200 crveni

GRACO-filter za pištolj za SG3, CONTRACTOR

Odgovarajući za Airless-uređaj za prskanje GX 21 - SG3-pištolj, CONTRACTOR Inline pištolj, štapni pištolj PRO CLEANSHOT, valjak za boju.

Z218131	Filter za pištolj očica 50 Contractor + FTX-E
Z218133	Filter za pištolj očica 100 Contractor + FTX-E

GRACO filteri EasyOut

Odgovarajući za ULTRA MAX II, MARK V i MARK X.

Z244067	Filter pumpe EasyOut, očica 60 crni
Z244068	Filter EasyOut, očica 100 plavi
Z244069	Filter EasyOut, očica 200 crveni
Z244071	Filter EasyOut, očica 30 sivi

GRACO-filter pumpe InstaClean

Odgovarajući za MAGNUM PROX 17, 19, 21.

Z288747	Filter pumpe InstaClean očica 40 crni

Airless crijeva za materijal

BlueMax II Airless crijeva za materijal

Bluemax II crijevo, 227 bar, 82 °C pogonska temperatura. Isporučivo u dužinama 7,5, 15 i 30m u varijantama 1/4 i 3/8.

Z240793	Crijevo za materijal BlueMax II Airless 227bara 1/4” 7,5m, 1/4” 18NPSM (FBE)
Z240794	Crijevo za materijal BlueMax II Airless 227bara 1/4” 15m, 1/4” 18NPSM (FBE)
Z223771	Crijevo za materijal BlueMax II Airless 227bara 1/4” 30m, 1/4” 18NPSM (FBE)
Z240797	Crijevo za materijal BlueMax II Airless 227bara 3/8” 15m, 1/4” 18NPSM (FBE)

Gipko crijevo BlueMax II

Isporučivo u različitim dužinama za 3/16, 1/4, 3/8 i 1/2.

Z238358	Gipko crijevo BlueMax II 227bar 3/16” 0,9m, 1/4”18NPSM (A X I)
Z277249	Peitschenende BlueMax II 276bar 1/4” 0,9lfm, 1/4” (I) x 3/8” (A) 18NPSM
Z277351	Peitschenende BlueMax II 276bar 3/8” 0,9lfm, 1/4”(I) x 1/2”(A) 18NPSM

Airless-crijeva za materijal za T-MAX

Crijeva za materijal 1 “ za T-MAX 506, 657, 6912.

Z289960	Crijevo za materijal 65bar 1” 5m, crno, I X A, za T-MAX 506/657/6912
Z289961	Crijevo za materijal 65bar 1” 10m, FLAT CAM I X A, za T-MAX 506/657/6912

Okretne mlaznice – okretne sklopke – zaštite mlaznice

WA mlaznice za Heavy-Duty uporabe

Visoka učinkovitost na velikim površinama. Za plošna punjenja i pjenušave predpremaze.

ZWA1221	Okretna mlaznica RAC X plava WA1221
ZWA1231	Okretna mlaznica RAC X plava WA1231

HDA mlaznice za Heavy-Duty uporabe

HDA mlaznice prikladne su za unutarnju i vanjsku uporabu kao i na velikim površinama.

ZHDA527	Okretna mlaznica RAC X HDA527 Heavy Duty Brown
ZHDA531	Okretna mlaznica RAC X HDA531 Heavy Duty Brown
ZHDA535	Okretna mlaznica RAC X HDA535 Heavy Duty Brown
ZHDA541	Okretna mlaznica RAC X HDA541 Heavy Duty Brown
ZHDA545	Okretna mlaznica RAC X HDA545 Heavy Duty Brown
ZHDA651	Okretna mlaznica RAC X HDA651 Heavy Duty Brown
ZHDA661	Okretna mlaznica RAC X HDA661 Heavy Duty Brown
ZHDA671	Okretna mlaznica RAC X HDA671 Heavy Duty Brown

PRO RAC X okretne mlaznice za boje

Dugi vijek trajanja, za akrilne boje, emulzije i lateks boje s plavom ručkom.

ZPAA215	Okretna mlaznica RAC X PAA215 Professional Airless
ZPAA217	Okretna mlaznica RAC X PAA217 Professional Airless
ZPAA225	Okretna mlaznica RAC X PAA225 Professional Airless
ZPAA415	Okretna mlaznica RAC X PAA415 Professional Airless
ZPAA517	Okretna mlaznica RAC X PAA517 Professional Airless
ZPAA519	Okretna mlaznica RAC X PAA519 Professional Airless
ZPAA521	Okretna mlaznica RAC X PAA521 Professional Airless
ZPAA619	Okretna mlaznica RAC X PAA619 Professional Airless
ZPAA623	Okretna mlaznica RAC X PAA623 Professional Airless

RAC X FFLP-okretna mlaznica za Fine Finish- i Low Pressure-upotrebu

Moguće do 50% manje pritiska - manje prekomjernog nanošenja, lako preklapanje, poboljšana završna obrada. Za raspršivanje boja, emulzijske boje i ukrasni materijali. Sa zelenom drškom.

ZFFLP108	Okretna mlaznica RAC X FFLP108 Fine Finish zelena
ZFFLP208	Okretna mlaznica RAC X FFLP208 Fine Finish zelena
ZFFLP210	Okretna mlaznica RAC X FFLP210 Fine Finish zelena
ZFFLP212	Okretna mlaznica RAC X FFLP212 Fine Finish zelena
ZFFLP214	Okretna mlaznica RAC X FFLP214 Fine Finish zelena
ZFFLP308	Okretna mlaznica RAC X FFLP308 Fine Finish zelena
ZFFLP310	Okretna mlaznica RAC X FFLP310 Fine Finish zelena
ZFFLP312	Okretna mlaznica RAC X FFLP312 Fine Finish zelena
ZFFLP412	Okretna mlaznica RAC X FFLP412 Fine Finish zelena
ZFFLP414	Okretna mlaznica RAC X FFLP414 Fine Finish zelena
ZFFLP512	Okretna mlaznica RAC X FFLP512 Fine Finish zelena
ZFFLP514	Okretna mlaznica RAC X FFLP514 Fine Finish zelena

RAC X LP-okretna mlaznica za Low-Pressure upotrebe

Moguće do 50% manje pritiska - manje prekomjernog nanošenja, lako preklapanje, poboljšana završna obrada. Za raspršivanje boja, emulzijskih boja i ukrasnih materijala.

ZLP517	Okretna mlaznica RAC X LP517
ZLP519	Okretna mlaznica RAC X LP519
ZLP621	Okretna mlaznica RAC X LP621
ZLP521	Okretna mlaznica RAC X LP521

Airless-produžetak za mlaznicu s RAC X-zaštitom za mlaznicu

Isporučivo u različitim dužinama.

Z287019	Produžetak za mlaznicu Airless 25cm s RAC X zaštitom za mlaznicu
Z287021	Produžetak za mlaznicu Airless 50cm s RAC X zaštitom za mlaznicu
Z287022	Produžetak za mlaznicu Airless 75cm s RAC X zaštitom za mlaznicu

Zaštita za mlaznicu RAC X

Z246215	Zaštita za mlaznicu 7/8” za RAC X
Z246437	Zaštita za mlaznicu 11/16” za RAC X (plava)

Zaštita za mlaznicu RAC V

Z243161	Zaštita za mlaznicu 7/8” za RAC V

Maziva + sredstva za čišćenje

Tekuće mazivo TSL

Z206994	Tekuće mazivo TSL za GRACO transportne pumpe 0,25l
Z206995	Tekuće mazivo TSL za GRACO transportne pumpe 1l

Pump Armor

Sredstvo za dnevnu zaštitu i sredstvo za čišćenje za konzervaciju Vaših Graco strojeva. Nerazrijeđeno za dugi vijek trajanja: mazivo i sredstvo protiv smrzavanja u jednom. Razrijeđeno s vodom (20%) za učinkovito dnevno čišćenje.

Z253574	Pump Armor zaštita i sredstvo za čišćenje 1l/doza

M11 Generatori struje

Benzinski generatori struje

Dizelski generatori struje

Benzinski generatori struje

Invertor – generatori struje

Strujni agregat PRAMAC građevne serije PMi-inverter

Invertor tehnologijom dobijete struju kao iz utičnice. Kompaktan - tih - lagan idealan za visokosenzibilne potrošače.

Benzinski strujni agregat PRAMAC PMI 2000

PMI strujni agregat je vrlo kompaktan i lakši od dosadašnjih mobilnih agregata. Ručka iznad težišta uređaja olakšava transport. Opremljen s 12 V uređajem za punjenje baterija i kablom.

Tehnički podaci:
- napon: 230 V,
- snaga trajanje/COP: 1700 W,
- snaga max/LTP: 1900 W,
- motor: PRAMAC OHV,
- rezervoar/potrošnja: 3,5 l / 0,75 l/h pri 75 % opterećenja = vrijeme rada ca. 4 h,
- utičnice: 2 x 230 V 16 A IP 44 i 2 x USB 5 V,
- punjač baterije sa strujom punjenja 12 V DC 6 A,
- dimenzija: 535x305x460 mm,
- težina: 22 kg.

ZPMI2000	Benzinski strujni agregat PRAMAC PMI2000 Inverter 1600W/230V

Generatori struje prijenosni

Strujni agregat PRAMAC građevne serije WX

Svi strujni agregati građevne serije WX opremljeni su s AVR (Automatic Voltage Regulation). Elektronskom regulacijom jakosti struje se priključeni uređaji bolje štite od oštećenja i prenapona. Ugrađena sklopka od manjka ulja gasi motor ako je razina ulja premala. Svi WX uređaji opremljeni su mutlifunkcionalnim displejom - mogu se očitati napon, frekvencija i radni sati.

Benzinski strujni agregat POWERMATE/PRAMAC WX 3200

Tehnički podaci:
- napon: 230 V,
- snaga trajanje/COP: 2450 W,
- snaga Max/LTP: 2850 W,
- motor: PRAMAC OHV,
- rezervoar/potrošnja: 17 l / 1,29 l/h pri 75 % opterećenja = vrijeme rada ca. 13,1 h,
- utičnice: 2 x 230 V 16 A IP 44,
- s kotačima,
- dimenzija: 680x602x523 mm,
- težina: 49 kg.

ZWX3200	Benzinski strujni agregat PRAMAC WX3200 2450W/230V

Benzinski strujni agregat PRAMAC WX 6250

Tehniči podaci:
- napon 230 V,
- snaga trajanje/COP 230 V: 1800 W,
- snaga Max/LTP 230 V: 2000 W,
- napon: 400 V,
- snaga trajanje/COP 400 V: 5500 W,
- snaga Max/LTP 400 V: 6100 W,
- motor: PRAMAC OHV,
- rezervoar/potrošnja: 26 l / 2,47 l/h pri 75 % opterećenja = vrijeme rada ca. 10,5 h,
- utičnice: 2 x 230 V 16 A IP 44 i 1 x 400 V 16 A IP 44,
- s kotačima,
- dimenzija: 800x698x620 mm,
- težina: 90 kg.

ZWX6250	Benzinski strujni agregat PRAMAC WX6250 5500W/400V 1800W/230V

Strujni agregat PRAMAC građevne serije PX

Pouzdani, visokoučinkoviti mobilni izvor struje za povremene korisnike u kućanstvu, dvorištu, vrtu, poljodjelstvu i obrtništvu. Oprema: sinkroni generator sa 3-strukom zaletnom strujom, AVR = Automatic Voltage Regulation, integriranim kotačima i preklopnom ručkom, digitalni multifunkcionalni displej (radni sati/napon/frekvencija) i sklopka za iskopčavanje pri nedostatku ulja.

Benzinski strujni agregat PRAMAC PX 4000 AVR

Tehnički podaci:
- napon: 230 V,
- snaga trajanje/COP 230 V: 2300 W / 2,5 kVA,
- snaga Max/LTP 230 V: 2700 W / 3,0 kVA,
- motor: PRAMAC SR170F,
- ručno pokretanje,
- rezervoar/potrošnja: 18,5 l / 0,96 l/h pri 75 % opterećenja = vrijeme rada ca. 19,27 h,
- utičnice: 2 x Schuko 230 V 16 A IP 54,
- s kotačem i preklopnom ručkom,
- dimenzija: 600x439x588 mm,
- težina: 53 kg.

ZPX4000	Benzinski strujni agregat PRAMAC PX 4000, 2,5kVA/230V

Benzinski strujni agregat PRAMAC PX 5000 AVR

Tehnički podaci:
- napon: 230 V,
- snaga trajanje/COP 230 V: 3500 W / 3,9 kVA,
- snaga Max/LTP 230 V: 3800 W / 4,2 kVA,
- motor: PRAMAC SR188F,
- ručno pokretanje,
- rezervoar/potrošnja: 27 l / 1,44 l/h pri 75 % opterećenja = vrijeme rada ca. 18,7 h,
- utičnice: 2 x šuko 230 V 16 A IP 54 i 1 x 2P+T CEE 230 V 16 A IP 44,
- s kotačem i preklopnom ručkom,
- dimenzija: 727x515x670 mm,
- težina: 79 kg.

ZPX5000	Benzinski strujni agregat PRAMAC PX 5000, 4,0kVA/230V

Benzinski strujni agregat PRAMAC PX 8000 T 230/400 V AVR

Tehnički podaci:
- napon: 230 V,
- snaga trajanje/COP 230V: 1300 W / 1,5 kVA,
- snaga Max/LTP 230 V: 1800 W / 2,0 kVA,
- napon: 400 V,
- snaga trajanje/ COP 400 V: 4000 W / 5,0 kVA,
- snaga Max/LTP 400 V: 4800 W / 6,0 kVA,
- motor: PRAMAC SR190F
- ručni i elektro pokretanje,
- rezervoar/potrošnja: 27 l / 2,06 l/h pri 75 % opterećenja = vrijeme rada ca. 13,1 h,
- utičnice: 1 x šuko 230 V 16 A IP 54 i 1 x 2P+T CEE 230 V 16 A IP 44 i 1 x 3P+T CEE 400 V 16 A IP 44,
- s kotačem i preklopnom ručkom,
- dimenzija: 727x515x670 mm,
- težina: 97 kg.

ZPX8000T	Benzinski strujni agregat PRAMAC PX 8000 T, 5,0kVA/230-400V

Strujni agregat PRAMAC profi građevne serije ES/S

Mobilni strujni agregat za trajnu uporabu na gradilištu, obrtništvu, industriji, komunama i poljodjelstvu. Oprema: HONDA 4-taktni OHV industrijski motor, generator zaštitne klase IP 23, termozaštitna sklopka, sklopka za iskopčavanje pri nedostatku ulja. Opcijski dostupno: kotači

Benzinski strujni agregat PRAMAC ES 5000 SHI

Tehnički podaci:
- napon: 230 V,
- snaga trajanje/COP 230 V: 3900 W / 4,2 kVA,
- snaga Max/LTP 230 V: 4600 W / 5,1 kVA,
- motor: HONDA GX 270
- ručno pokretanje,
- rezervoar/potrošnja: 11 l / 1,67 l/h pri 75 % opterećenja = vrijeme rada ca. 6,6 h,
- utičnice: 2 x šuko 230 V 16 A IP 54,
- dimenzija: 729x500x536 mm,
- težina: 61 kg.

ZES5000SHI	Benzinski strujni agregat PRAMAC ES 5000 SHI, 4,2kVA/230V

GENERATORI STRUJE

Benzinski strujni agregat PRAMAC ES 8000 THI 230/400 V AVR

Tehnički podaci:
- napon: 230 V,
- snaga trajanje/COP 230 V: 3300 W / 3,7 kVA,
- snaga Max/LTP 230 V: 3600 W / 4,0 kVA,
- napon: 400 V,
- snaga trajanje/ COP 400 V: 5600 W / 7,0 kVA,
- snaga Max/LTP 400 V: 6600 W / 8,3 kVA,
- motor: HONDA GX 390
- ručno pokretanje,
- rezervoar/potrošnja: 11 l / 2,15 l/h pri 75 % opterećenja = vrijeme rada ca. 5,1 h,
- utičnice: 1 x šuko 230 V 16 A IP 54 i 1 x CEE 230 V 16 A IP 44 i 1 x CEE 400 V 16 A IP 44,
- dimenzija: 729x500x536 mm,
- težina: 81 kg.

ZES8000THI	Benzinski strujni agregat PRAMAC ES 8000 THI, 7,0kVA/400-230V

Benzinski strujni agregat PRAMAC S 8000 THB 230/400V AVR

Tehnički podaci:
- napon: 230 V,
- snaga trajanje/COP 230 V: 3300 W / 3,7 kVA,
- snaga Max/LTP 230 V: 3600 W / 4,0 kVA,
- napon: 400 V,
- snaga trajanje/ COP 400 V: 5600 W / 7,0 kVA,
- snaga Max/LTP 400 V: 6600 W / 8,3 kVA,
- motor: HONDA GX 390
- ručno i elektro pokretanje,
- rezervoar/potrošnja: 26,5 l / 2,15 l/h pri 75 % opterećenja = vrijeme rada ca. 12,3 h,
- utičnice: 2 x šuko 230 V 16 A IP 54 i 1 x CEE 400 V 16 A IP 44 i 1 x struja punjenja 12 V DC 10 A,
- nadzor izolacije kao zaštita osoba,
- s kotačima i preklopnom ručkom,
- dimenzija: 840x615x753 mm,
- težina: 114 kg.

ZS8000THB	Benzinski strujni agregat PRAMAC S 8000 THB, 7,0kVA/400-230V

Benzinski strujni agregat PRAMAC S 12000 THB 230/400 V

Tehnički podaci:
- napon: 230 V,
- snaga trajanje/COP 230 V: 5000 W / 5,6 kVA,
- snaga Max/LTP 230 V: 4500 W / 5,0 kVA,
- napon: 400 V,
- snaga trajanje/ COP 400 V: 9500 W / 11,8 kVA,
- snaga Max/LTP 400 V: 11100 W / 13,9 kVA,
- motor: HONDA GX 630
- ručno i elektro pokretanje,
- rezervoar/potrošnja: 24 l / 4,16 l/h pri 75 % opterećenja = vrijeme rada ca. 5,77 h,
- utičnice: 1 x šuko 230 V 16 A IP 54 i 2 x CEE 230 V 16 A IP 44 i 1 x CEE 400 V 16 A IP 44,
- nadzor izolacije kao zaštita osoba,
- dimenzija: 960x641x667 mm,
- težina: 165 kg.

ZS12000THB	Benzinski strujni agregat PRAMAC S 12000 THB, 11,8kVA/400-230V

ENERGY
Power for life

Benzinski strujni agregat ENERGY® EY-12TBE 230/400 V AVR

Komercijalni agregati su lagani, jednostavni za transportiranje, kompaktni i robusni strojevi koji su jednostavni za rukovanje i vrlo malih troškova. Strujni agregati rješavaju probleme nestašice struje prilikom nestanka struje u različitim okruženjima od stanova do tvrtki tj. služe za opskrbljivanje strujom na gradilištima i kao hobi upotrebu.

Tehnički podaci:
- nazivni napon: 400/230 V,
- motor: BRIGGS & STRATTON 18 PS/13,2 kW, 2-cilindra, STAGE V,
- broj okretaja: 3000 O/min,
- snaga: 12,0 kVA,
- AVR (Automatic Voltage Regulation),
- rezervoar: 8,5 l,
- potrošnja (pri 75 % opterećenja): 4,3 l/h,
- utičnice: 1 x CEE 230 V, 1 faza, 3-polna, 16 A i 1 x CEE 400 V, 3 faze, 5-polna, 32 A,
- dimenzija (DxŠxV): 850 x 550 x 650 mm,
- težina: 125 kg.

ZEY01000125	Benzinski strujni agregat ENERGY® EY-12TBE, 12,0kVA/400-230V, 3 faze, 3000 O/min
Z4101000027	Set kotača s ručnom polugom za benzinski strujni agregat ENERGY® EY-12TBE

Dizelski generatori struje

Generatori struje

Strujni agregat PRAMAC serije P - Diesel

Dizelska snaga sa zvučnom zaštitom. Idealni strujni agregat za stalnu ekonomičnu uporabu, opremljen dizelskim motorom, visokoučinkovitim komponentama i prikazom svih važnih parametara. Najprikladniji za teške uvjete rada na gradilištu.

Dizelski strujni agregrat PRAMAC P 18000 TYA 230/400 V AVR MRS

Oprema: termomagnetska zaštitna sklopka, kontrola ulja, kontrola izolacije (nije potrebno uzemljenje), AVR-regulacija, zvučna izolacija, voltmetar, kuke za dizalicu.

Tehnički podaci:
- napon: 230 V i 400 V,
- snaga trajanje/COP 400 V: 12,95 kW / 16,19 kVA,
- snaga Max/LTP 400 V: 14,53 kW / 18,16 kVA,
- motor: YANMAR 3TNV80
- elektro pokretanje,
- rezervoar/potrošnja: 51 l / 4,61 l/h pri 75 % opterećenja = vrijeme rada ca. 11,06 h,
- utičnice: 1 x šuko 230 V 16 A, 1 x CEE 230 V 16A, 1 x 400 V 32 A i 1 x 400 V 16 A,
- dimenzija: 1500x754x1032 mm,
- težina: 475 kg.

ZP18000TYA	Dizelski strujni agregat PRAMAC P 18000 TYA ISO AVR 18,16kVA/400-230V

Dizelski strujni agregat PRAMAC serije GBW STAGE V - Diesel

Zvučno izolirani generatori napajanja za hitno napajanje manjih zgrada i industrijske primjene. Opremljen dizelskim motorom, visokokvalitetne industrijske komponente i zasloni za najvažnije parametre. Može se koristiti kao stacionarni i pokretni. Oprema: - zvučno izolirana sklopiva hauba, - AVR kontrola, - kuka za dizalicu, - crijevo za odvod ulja, - otvoreni osnovni okvir, bez posude za skupljanje ulja, - MCP start.

Dizelski strujni agregat PRAMAC GBW22Y STAGE V 230/400 V AVR

Tehnički podaci:
- napon: 230 V und 400 V:
- snaga primarna/PRP 400 V: 14,68 kW / 18,35 kVA,
- snaga max/LTP 400 V: 15,47 kW / 19,34 kVA,
- motor: YANMAR Typ 4TNV88-BIPGE (STAGE V)
- elektrostart,
- rezervoar/potrošnja: 51 l / 3,87 l/h pri 75 % opterećenja = vrijeme rada cca. 13,18 h,
- utičnice: 1 x šuko 230 V 16 A i 2 x 2P+T CEE 230 V 16 A i 1 x 3P+N+T CEE 400 V 32 A i 1 x 3P+N+T CEE 400 V 16 A,
- dimenzija: 1645x870x1072 mm,
- težina: 510 kg.

ZGBW22Y-1	Dizelski strujni agregat PRAMAC GBW22Y STAGE V, 18,35kVA/400-230V

Napomena: navedeni proizvodi su samo mali dio iz programa. Na Vaš upit rado ćemo Vam ponuditi najbolji agregat prema Vašim potrebama.

M12 Pneumatska tehnika

Kompresori

Mobilna radionica – kompresori + pribor

Pneumatski čekići – dlijeta – crijeva – armature

Kompresori

KAESER KOMPRESSOREN

Kompresor KAESER SET MOBILAIR® M27PE-G

Kompaktni MOBILAIR®-građevinski kompresori M27 s energetski učinkovitim SIGMA PROFIL-om i ekonomičnim dizelskim motorom postižu visoke perfomanse s niskom potrošnjom goriva. Serijska naknadna obrada ispušnih plinova je ulaznica u ekološke zone. Veliki kut otvaranja haube olakšava pristup preglednoj tehnici i nudi najbolju i najjednostavniju mogućnost održavanja. Patentirana kontrola protiv smrzavanja automatski prilagođava pogonsku temperaturu na temperaturu okoline. To štiti priključeni alat za komprimirani zrak od smrzavanja i produžuje mu vijek trajanja.

Set sadrži: mazalica za alat, 2. kuka za priključak (kamion), spojni kabel, COC dokument, servisni set (set filtera). Generator bez četkica 6,5 kVA je bez održavanja i omogućava prebacivanje na uklopnu automatiku koja štedi energiju ovisno o potrebi za elektroenergijom u neprekinutom pogonu.

Tehnički podaci:
- prostorna struja: pri 7 bar: 1,9 m³/min,
- priključci za komprimirani zrak: 2 x 3/4“,
- motor: KUBOTA D1105, 3- cilindra dizel, 17,9 kW,
- stupanj ispušnih plinova: V / Tier 4 final,
- generator: 6,5 kVA,
- broj okretaja pri punim opterećenjem: 2850 1/min,
- patentirana kontrola protiv smrzavanja,
- izvedba haube: PE,
- prijenos energije motor/kompresor: getriba,
- rezervoar: 40 l,
- dužina: 2115-2445 mm, - širina: 1256 mm, - visina: 1330 mm,
- težina (bazni uređaj s punim rezervoarom): 555 kg.

ZM27PE-G-SET	Kompresor KAESER SET M27PE-G 1,9m³, 7,0bar, nezakočen, s generatorom 6,5kVA

Kompresor KAESER SET MOBILAIR® M27PE

Kompaktni MOBILAIR®-građevinski kompresori M27 s energetski učinkovitim SIGMA PROFIL-om i ekonomičnim dizelskim motorom postižu visoke perfomanse s niskom potrošnjom goriva. Serijska naknadna obrada ispušnih plinova je ulaznica u ekološke zone. Veliki kut otvaranja haube olakšava pristup preglednoj tehnici i nudi najbolju i najjednostavniju mogućnost održavanja. Patentirana kontrola protiv smrzavanja automatski prilagođava pogonsku temperaturu na temperaturu okoline. To štiti priključeni alat za komprimirani zrak od smrzavanja i produžuje mu vijek trajanja.

Set sadrži: mazalica za alat, 2. kuka za priključak (kamion), spojni kabel, COC dokument, servisni set (set filtera).

Tehnički podaci:
- prostorna struja: pri 7 bar: 2,6 m³/min,
- priključci za komprimirani zrak: 2 x 3/4 “,
- motor: KUBOTA D1105, 3- cilindra dizel, 17,9 kW,
- stupanj ispušnih plinova: V / Tier 4 final,
- broj okretaja pri punim opterećenjem: 2850 1/min,
- patentirana kontrola protiv smrzavanja,
- izvedba haube: PE,
- prijenos energije motor/kompresor: getriba,
- rezervoar: 40 l,
- dužina: 2115-2445 mm, - širina: 1256 mm, - visina: 1330 mm,
- težina (bazni uređaj s punim rezervoarom): 555 kg.

ZM27PE-SET	Kompresor KAESER SET M27PE 2,6m³, 7,0bar, nezakočen, s mazalicom za alat

Kompresor KAESER SET MOBILAIR® M50EPE

Kombinacija snažnog KAESER vijčanog kompresora s energetski učinkovitim SIGMA PROFIL-om i ekološki prihvatljivim elektro motorom postiže visoke perfomanse s nula emisija. Veliki kut otvaranja haube olakšava pristup preglednoj tehnici i nudi najbolju i najjednostavniju mogućnost održavanja. Patentirana kontrola protiv smrzavanja automatski prilagođava pogonsku temperaturu na temperaturu okoline. To štiti priključeni alat za komprimirani zrak od smrzavanja i produžuje mu vijek trajanja.

Tehnički podaci:
- volumen protoka: pri 7 bar: 5,0 m³/min, pri 10 bar: 3,8 m³/min,
- priključci za komprimirani zrak: 2 x 3/4 “, 1 x 1 “,
- elektro motor: SIEMENS IE3, 63 A, 25,0 kW,
- broj okretaja pri punim opterećenjem: 2970 1/min,
- električno napajanje: 400 V / 3 / 50 Hz,
- izvedba haube: PE,
- prijenos energije motor/kompresor: direkt,
- rezervoar: 80 l,
- dužina: 3035-3450 mm, - širina: 1440 mm, - visina: 1370 mm,
- težina (bazni uređaj s punim rezervoarom): 710 kg.

Set sadrži: izvedba - niska temperatura, mazalica za alat, povratni ventil za pjeskanrenje, pretinac za alat, 2. kuka za priključak (kamion), spojni kabel za vučno vozilo, COC dokument.

ZM50EPE-SET	Kompresor KAESER SET M50EPE 5,0m³, 7,0bar, nezakočen, s mazalicom za alat

Kompresor KAESER SET MOBILAIR® M59PE-G

Kompaktni MOBILAIR®-građevinski kompresori s energetski učinkovitim SIGMA PROFIL-om i ekonomičnim dizelskim motorom postižu visoke perfomanse s malom potrošnjom goriva. Zahvaljujući stupnjevitoj regulaciji tlaka maksimalna količina isporuke se varijabilno i optimalno prilagođava namještenom maksimalnom pritisku. Generator bez četkica 13 kVA je bez održavanja i omogućava prebacivanje na uklopnu automatiku koja štedi energiju ovisno o potrebi za elektroenergijom u neprekinutom pogonu. Veliki poklopci kućišta olakšavaju pristup preglednoj tehnici i nude najbolje i najjednostavnije mogućnosti održavanja.

Tehnički podaci:
- volumen protoka: pri 7 bar: 5,5 m³/min,
- priključci za komprimirani zrak: 2 x 3/4 “, 1 x 1 “,
- motor: HATZ 3H50 TICD, 3-cilindarski dizel,
- stupanj ispušnih plinova: V / Tier 4 final (DPF),
- generator: 13 kVA,
- broj okretaja pri punim opterećenjem: 2800 1/min,
- patentirana kontrola protiv smrzavanja,
- izvedba haube: PE,
- prijenos energije motor/kompresor: getriba,
- rezervoar: 80 l,
- dužina: 3250-3730 mm, - širina: 1460 mm, - visina: 1400 mm,
- težina (bazni uređaj s punim rezervoarom): 970 kg.

Set sadrži: mazalicu za alat na dva izlaza, 2. kuka za priključak (kamion), spojni kabel, COC dokument, servisni set (set filtera).

ZM59PE-G-SET	Kompresor KAESER SET M59PE-G 5,5m³, 6-10bar, zakočen, s generatorom 13kVA

Kompresor KAESER SET MOBILAIR® M82

Kompaktni MOBILAIR®-građevinski kompresori s energetski učinkovitim SIGMA PROFIL-om i ekonomičnim dizelskim motorom postižu visoke perfomanse s niskom potrošnjom goriva. Karoserijski dijelovi nude trajnu zaštitu od korozije i zadržavanje vrijednosti zahvaljujući visokoj kvaliteti obrade pocinčavanjem i premazivanje prahom. Veliki poklopci kućišta olakšavaju pristup preglednoj tehnici i nude najbolje i najjednostavnije mogućnosti održavanja.

Tehnički podaci:
- volumen protoka: pri 10 bar: 6,8 m³/min,
- priključci za komprimirani zrak: 3 x 3/4 “, 1 x 1 1/2 “,
- motor: KUBOTA V3307-CR-T, 4-cilindra dizel, 54,6 kW,
- stupanj ispušnih plinova: V / Tier 4 final (DPF),
- broj okretaja pri punim opterećenjem: 2400 1/min,
- patentirana kontrola protvi smrzavanja,
- izvedba haube: metal,
- prijenos energije motor/kompresor: getriba,
- rezervoar: 140 l,
- dužina: 4373-4613 mm, - širina: 1790 mm, - visina: 1525 mm,
- težina (bazni uređaj s punim rezervoarom): 1580 kg.

Set sadrži: povratni ventil za pjeskarenje, mazalice za alat na dva izlaza, 2. kuka za priključak (kamion), spojni kabel, COC dokument, servisni set (set filtera).

ZM82V-SET	Kompresor KAESER SET M82 6,8m³, 10bar, zakočen, s kukom i mazalicom za alat

Kompresor KAESER SET MOBILAIR® M125

Kompaktni MOBILAIR®-građevinski kompresori s energetski učinkovitim SIGMA PROFIL-om i ekonomičnim dizelskim motorom postižu visoke perfomanse s malom potrošnjom goriva. Zahvaljujući stupnjevitoj regulaciji tlaka maksimalna količina isporuke se varijabilno i optimalno prilagođava namještenom maksimalnom pritisku. Karoserijski dijelovi nude trajnu zaštitu od korozije i zadržavanje vrijednosti zahvaljujući visokoj kvaliteti obrade pocinčavanjem i premazivanje prahom. Veliki poklopci kućišta olakšavaju pristup preglednoj tehnici i nude najbolje i najjednostavnije mogućnosti održavanja.

Tehnički podaci:
- volumen protoka: pri 7 bar: 11,5 m³/min, pri 10 bar: 11,5 m³/min, pri 12 bar: 10,7 m³/min, pri 14 bar: 9,7 m³/min,
- priključci za komprimirani zrak: 3 x 3/4 “, 1 x 1 1/2 “,
- motor: DEUTZ TCD4.1L04, 4-cilindra dizel, 105 kW,
- stupanj ispušnih plinova: V / Tier 4 final (DPF + SCR),
- broj okretaja pri punim opterećenjem: 1950-2200 1/min,
- patentirana kontrola protiv smrzavanja,
- izvedba haube: metal,
- prijenos energije motor/kompresor: getriba,
- rezervoar: 170 l, - dužina: 4520-4906 mm, - širina: 1865 mm, - visina: 1734 mm,
- težina (bazni uređaj s punim rezervoarom): 2080 kg.

Set sadrži: povratni ventil za pjeskarenje, 2. kuka za priključak (kamion), spojni kabel, COC dokument, servisni set (set filtera).

ZM125-SET	Kompresor KAESER SET M125 11,5-9,7m³, 6-14bar, zakočen s kukom

Napomena: navedeni proizvodi su samo mali dio iz programa. Na Vaš upit rado ćemo Vam ponuditi najbolji kompresor prema Vašim potrebama.

Mobilna radionica – kompresori + pribor

Kompresor METABO BASIC 250-24 W OF

Visokoučinkoviti, robustni kompresor za jednostavnu, komercijalnu uporabu. Klipni kompresor bez ulja, jednostavan transport i smanjeni utrošak servisa. Za jednofaznu izmjeničnu struju. Namjestivi radni tlak prikladan za primjenu putem reduktora tlaka s manometrom, dobar hladni start putem tlačne sklopke s rasteretnim ventilom. Zaštita od preopterećenja štiti motor od pregrijavanja. Gumirani, stabilni kotači za mobilnu upotrebu. Dodatni manometar za prikaz tlaka u kotlu. Gumirana potezna ručka za udobno rukovanje.

Tehnički podaci:
- nazivna potrošnja energije: 1,5 kW,
- usisna snaga: 220 l/min,
- kapacitet punjenja: 120 l/min,
- efektivna količina isporuke (pri 80 % max. tlaka): 100 l /min,
- max. tlak: 8 bar,
- max. broj okretaja: 2850 /min,
- veličina kotla: 24 l,
- dužina kabla: 1,5 m,
- težina: 24 kg.

Isporučuje se: univerzalna brza spojnica, gumirana potezna ručka.

Z601532000	Kompresor METABO BASIC 250-24 W OF 8,0bar, s poteznom ručicom

Set alata za komprimirani zrak METABO LPZ 4

Set alata za komprimirani zrak za METABO kompresore.

Set se sastoji od: pištolj s laganim, robustnim kućištem od lijevanog aluminija, pištolj za raspršivanje komprimiranog zraka s tekućom posudom 0,6 l i stupnjevito podesivim okruglim i širokim mlazom, uređaj za mjerenje guma za ispitivanje i punjenje guma, PA spiralno crijevo (4,9 m) s brzom spojnicom i EURO utikačem 1/4 “.

Z601585000	Set alata za komprimirani zrak METABO LPZ 4

Pneumatski čekići – dlijeta – crijeva – armature

Pneumatski čekići

KAESER KOMPRESSOREN

Pneumatski čekić KAESER H60-S19

Pneumatski čekić za lagane betonske i podne radove, žbuke i adaptacije starih kuća kao i instalacijski radovi, radovi u metalnoj industriji i lagani radovi žbukanja lijevanjem i zavarivanjem. Mala potrošnja zraka, visoke radne perfomanse, zvučno izoliran. Na svim KAESER čekićima su klipovi prilagođeni na utikač. Time veliki dio isporučene energije prelazi u udarnu snagu i postiže se visok stupanj učinkovitosti.

Tehnički podaci:
- potrošnja zraka: 0,4 m³/min,
- utikač: S19x50,
- broj udara: 2141 1/min,
- energija udara: 12 Joule,
- vrednovana ukupna vrijednost ubrzanja (sukladno ISO28927-10): 5,5 m/s²,
- težina po jedinici snage: 71,5 W/kg,
- prihvat alata: sigurnosna kapica,
- težina: 6 kg.

Z999000	Pneumatski čekić KAESER H60-S19 19x50mm, 365mm dužine, 6kg, s ručkom

Pneumatski čekić KAESER H95-S22

Pneumatski čekić za lagane betonske i podne radove, žbuke i adaptacije starih kuća kao i instalacijski radovi, radovi u metalnoj industriji i lagani radovi žbukanja lijevanjem i zavarivanjem. Mala potrošnja zraka, visoke radne perfomanse, zvučno izoliran. Na svim KAESER čekićima su klipovi prilagođeni na utikač. Time veliki dio isporučene energije prelazi u udarnu snagu i postiže se visok stupanj učinkovitosti.

Tehnički podaci:
- potrošnja zraka: 0,6 m³/min,
- utikač: S22x82,5,
- broj udara: 1596 1/min,
- energija udara: 34 Joule,
- vrednovana ukupna vrijednost ubrzanja (sukladno ISO28927-10): 7,4 m/s²,
- težina po jedinici snage: 94,1 W/kg,
- prihvat alata: pridržno čepište,
- težina: 9,66 kg.

Z999010	Pneumatski čekić KAESER H95-S22 22x82,5mm, 476mm dužine, 9,6kg, s ručkom

Pneumatski čekić KAESER AH150V-S22

Pneumatski čekić za radove rušenja zidova i betonskih konstrukcija, rahljenje kod radova kopanja i rušenje u rudarstvu. Specijalnim prigušivanjem vibracija u tijelu ručke snaga povratnog udara se kod KAESER čekića smanjuje na minimum. Visoki učinak udara, jednostavno upravljanje, prigušen i izuzetno niska vibracija.

Tehnički podaci:
- potrošnja zraka: 0,6 m³/min,
- utikač: S22x82,5,
- broj udara: 1452 1/min,
- energija udara: 40 Joule,
- vrednovana ukupna vrijednost ubrzanja (sukladno ISO28927-10): 6,3 m/s²,
- težina po jedinici snage: 57,2 W/kg,
- prihvat alata: zapor spojnica,
- težina: 17 kg.

Z999040	Pneumatski čekić KAESER AH150V-S22 22x82,5mm, 510mm dužine, 17kg, s T-ručkom

Pneumatski čekić KAESER AH200V-S25

Pneumatski čekić za radove rušenja zidova i betonskih konstrukcija, rahljenje kod radova kopanja i rušenje u rudarstvu. Specijalnim prigušivanjem vibracija u tijelu ručke snaga povratnog udara se kod KAESER čekića smanjuje na minimum. Visoki učinak udara, jednostavno upravljanje, prigušen i izuzetno niska vibracija.

Tehnički podaci:
- potrošnja zraka: 1,1 m³/min,
- utikač: S25x108
- broj udara: 1194 1/min,
- energija udara: 50 Joule,
- vrednovana ukupna vrijednost ubrzanja (sukladno ISO28927-10): 6,5 m/s²,
- težina po jedinici snage: 47,8 W/kg,
- prihvat alata: zapor spojnica,
- težina: 20,8 kg.

Z999060	Pneumatski čekić KAESER AH200V-S25 25x108mm, 593mm dužine, 20,8kg, s T-ručkom

Dlijeta HEX za pneumatske čekiće

Pribor za čekiće za razbijanje i kopanje

Nudimo kompresorske, pneumatske, hidraulične i motorne čekiće za široku uporabu. Ukupan opseg asortimana alata obuhvaća različita područja uporabe kao što je: bušenje, razbijanje, rezanje i zabijanje. Za sve vrste radova, od laganih kopačkih radova pa sve do kopanja podova i razbijanja betona.

Šiljasto dlijeto

ZOR200	Šiljasto dlijeto 250mm EE hex 19x50mm
ZOR201	Šiljasto dlijeto 450mm EE hex 19x50mm
ZOR2011	Šiljasto dlijeto 1000mm EE hex 19x50mm
ZS55/1045	Šiljasto dlijeto 450mm EE hex 22x82,5mm
ZS56/1045	Šiljasto dlijeto 450mm EE hex 25x108mm

Plosnato dlijeto

ZOR202	Plosnato dlijeto 250mm EE hex 19x50mm
ZOR203	Plosnato dlijeto 450mm EE hex 19x50mm
ZS55/1145	Plosnato dlijeto 450mm EE hex 22x82,5mm
ZS56/1145	Plosnato dlijeto 450mm EE hex 25x108mm

Crijeva za komprimirani zrak

Crijevo za komprimirani zrak F52T-SZ plosnato

Iznimno lagano crijevo za komprimirani zrak sa sintetičkom mrežicom i unutarnjom gumenom oblogom otporna na ulje. Ne zauzima puno prostora i vrlo se jednostavno popravlja. Otporno na kemikalije i ulja.

Tehnički podaci: pogonska temperatura: -20°C do +100°C, nazivni promjer: 2”, pogonski tlak: 20bar, tlak prsnuća: 60bar, težina: 0,47kg/m.

ZF52TG-S	Crijevo za komprimirani zrak plosnato žuto 2” 20bar 20m/rola

Crijevo za komprimirani zrak-plosnato žuto

Sklopivo, iznimno robustno i lagano crijevo za komprimirani zrak. Tkanje od 100 % visokokvalitetne sintetičke poliester mrežice, okruglo tkanje. Visoka otpornost na habanje i dugi vijek trajanja zahvaljujući svojim uzdužnim rebrima. Izuzetno otporno na starenje, kao i na ozon i UV zrake. Otpornost na temperaturu: -40 ° do +100 ° C. Radni tlak: 16 bara, tlak pucanja 50 bara.

Z1534019015	Crijevo za komprimirani zrak žuto 3/4” 16bar 20m/rola

Pneumatsko crijevo EDIS AIR

Univerzalna uporaba, lagano i fleksibilno pneumatsko crijevo za vodu i komprimirani zrak koji sadrži maziva. S Rayon uloškom. Pokrov SBR otporno na svijetlost i vremenske uvjete. - pogonski tlak 15 bara - otpornost na temperaturne razlike od -35 °C do +80 °C.

Z31334	Pneumatsko crijevo crno 3/4” 15bara 50m/rola

Pneumatsko crijevo - lagano plavo

Izuzetno robustno i lagano crijevo za komprimirani zrak, zahvaljujući maloj težini, crijevom može rukovati i samo jedna osoba. Izvrsna otpornost na habanje, stabilno formom, otporno na starenje, ozon i UV zrake. Unutarnji visokokvalitetni sintetički Manchon na EPDM bazi, vanjsko tkanje od 100% visokokvalitetne sintetičke poliester mrežice. Specijalna monofil vlakna osiguravaju stabilnost forme kao i otpronost na visoki tlak. Pogonski tlak: 20 bar, tlak pucanja: 60 bar. Otpronost na temperaturne razlike: -40 °C do +100 °C, težina: 0,17 kg/m.

Z1534020015	Pneumatsko crijevo plavo 3/4” 20bar 25m/rola

Pneumatsko crijevo plavo sa spojnicama

Izuzetno robustno i lagano crijevo za komprimirani zrak, zahvaljujući maloj težini, crijevom može rukovati i samo jedna osoba. Izvrsna otpornost na habanje, stabilno formom, otporno na starenje, ozon i UV zrake. Unutarnji visokokvalitetni sintetički Manchon na EPDM bazi, vanjsko tkanje od 100 % visokokvalitetne sintetičke poliester mrežice. Specijalna monofil vlakna osiguravaju stabilnost forme kao i otpronost na visoki tlak. Pogonski tlak: 20 bar, tlak pucanja: 60 bar. Otpronost na temperaturne razlike: -40 °C do +100 °C, težina: 0,17 kg/m. Obostrano sa spojnicama crijeva SKG19 i 2 stezaljke, kao i 2 zaštitne spirale od izvijanja.

Z1534020015BD	Pneumatsko crijevo plavo 3/4” 20bar 25m/rola sa spojnicama i zaštitom od izvijanja

Motalica za kompresorsko crijevo Rotofix 25 K

PVC motalica za lako rukovanje. Preklopna ručka koja se prilikom transporta može preklopiti i lagani bubanj za brzu i jednostavnu montažu. Rotofix crijevo odgovarajuće je za sve vrste kompresora bez obzira na vrstu priključka. Materijal: PE (crno) PVC motalica za lako rukovanje. Preklopna ručka koja se prilikom transporta može preklopiti i lagani bubanj za brzu i jednostavnu montažu. Rotofix crijevo odgovarajuće je za sve vrste kompresora bez obzira na vrstu priključka. Materijal: PE (crno)

Z25K	Motalica za crijevo Rotofix 25K bez crijeva

Armature za zrak

Priključna spojnica G2 - 2x AG RD75x1/6

Obostrano vanjski navoj, čelik/termički lijev, pocinčana. Unutarnji konus: 1:3, DIN 20037, PN 25bar.

Z2309	Priključna spojnica G2” - 2x AG RD75x1/6”

M13 Tehnika podizanja + transporta

Građevinska vitla

Dizalice

Dizalice sa zupčastom letvom

Silosi za beton

Pribor za dizalice – dodatna oprema

Sredstva za transport tereta

Tehnika transporta

Građevinska vitla

Građevinska vitla + pribor

Građevinska vitla IORI

Građevinska vitla IORI pružaju maksimalne performanse uz jednostavno i sigurno rukovanje. Za pričvršćivanje građevinskog vitla na tlo mogu se koristiti cijevi dimenzija 48 x 2,9 mm koje se gurnu kroz okvir, koji se zatim opterećuju utezima.

Građevinsko vitlo IORI DM200ITT 230 V

Tehnički podaci: - motor: 0,75 kW, 230 V, 50 Hz, - nosivost: max. 200 kg, - dužina užeta: 25x2 m, - promjer užeta: 5 mm, - brzina podizanja: 25 m/min, - težina: 63 kg - sa spojnicom za zakretni stremen

ZDM200ITT	Građevinsko vitlo IORI DM200ITT 230V nosivost 200kg dužina užeta 25x2m

Građevinsko vitlo IORI DM200ITLTT 230 V

Tehnički podaci: - motor: 0,85 kW, 230 V, 50 Hz, - nosivost: max. 200 kg, - dužina užeta: 50x2 m, - promjer užeta: 5 mm, - brzina podizanja: 25 m/min, - težina: 77 kg - sa spojnicom za zakretni stremen

ZDM200ITLTT	Građevinsko vitlo IORI DM200ITLTT 230V nosivost 200kg dužina užeta 50x2m

Zakretni krak za građevinsko vitlo IORI DM200ITT/ITLTT

Zakretni krak s 2 spojnice za skelu, dužina: 900 mm.

ZB7	Zakretni krak za građevinsko vitlo IORI DM200ITT/ITLTT s 2 spojnice za skelu

Zakretni stremen za građevinsko vitlo IORI DM200ITT/ITLTT

ZMANTT	Zakretni stremen za građevinsko vitlo IORI DM200ITT/ITLTT 2kom/garnitura

Dizalice

Dizalice + pribor

Dizalica IORI DM300E 230 V

Dizalica nosivosti do 300 kg.

Tehnički podaci: - motor: 1,45 kW, 230 V, 50 Hz, - dužina užeta: 25 m, max. moguće 40 m, - promjer užeta: 6 mm, - brzina podizanja: 23 m/min, - težina: 48 kg, - kabel daljinskog upravljača: 1,5 m.

ZDM300E	Dizalica IORI DM300E 230V nosivost 300kg, dužina užeta 25m

Potporni nosač za dizalicu IORI DM300

Nosivost: max. 300 kg, dimenzija (DxŠxV): 1860x1580x2080 mm, dužina gore: 3000 mm, težina: 87 kg.

ZCAV300CT	Potporni nosač za dizalicu IORI DM300 pocinčani nosivost max. 300kg

Dizalica IORI DM500 230 V

Dizalica nosivosti do 500 kg.

Tehnički podaci: - motor: 2,2 kW, 230 V, 50 Hz, - dužina užeta: 25 m, max. moguće 40 m, - promjer užeta: 7 mm, - brzina podizanja: 16 m/min, - težina: 64 kg, - kabel daljinskog upravljača: 1,5 m

ZDM500MAX	Dizalica IORI DM500 230V nosivosti 500kg, dužina užeta 25m

Dizalica IORI DT500 400 V

Dizalica nosivosti do 500 kg.

Tehnički podaci: - motor: 2,2 kW, 400 V, 50 Hz, - dužina užeta: 25 m, max. moguće 50 m, - promjer užeta: 7 mm, - brzina podizanja: 22 m/min, - težina: 62 kg, - kabel daljinskog upravljača: 1,5 m

ZDT500MAX	Dizalica IORI DT500 400V nosivost 500kg, dužina užeta 25m

Potporni nosač za dizalicu IORI DM/DT500

Nosivost: max. 500 kg, dimenzija (DxŠxV): 1890x1580x2050 mm, dužina gore : 3000 mm, težina: 129 kg.

ZCAV500CT	Potporni nosač za dizalicu IORI DM/DT500 pocinčani nosivost max. 500kg

Dizalice sa zakretnim krakom – skelne dizalice

Dizalica IORI DM200I VELOX 230 V

Dizalica nosivosti do 200 kg.

Tehnički podaci: - Motor: 1,45 kW, 230 V, 50 Hz, - dužina užeta: 40 m, - promjer užeta: 5 mm, - brzina podizanja: 38 m/min, - težina: 43 kg, - kabel daljinskog upravljača: 1,5 m, - zakretni krak nije sadržan u isporuci

ZDM200IV	Dizalica IORI DM200I VELOX 230V nosivost 200kg, uže 40m

Dizalica IORI DM200I VELOX 230 V sa 40 m upravljački kabel

Dizalica nosivosti do 200 kg.

Tehnički podaci: - motor: 1,45 kW, 230 V, 50 Hz, - dužina užeta: 40 m, - promjer užeta: 5 mm, - brzina podizanja: 38 m/min, - težina: 53 kg sa upravljačkim kabelom, - 40 m upravljački kabel s kontrolnom kutijom, - zakretni krak nije sadržan u isporuci

ZDM200IV-1	Dizalica IORI DM200I VELOX 230V 200kg sa 40m upravljačkog kabla, 40m uže

Zakretni krak za dizalicu IORI DM200I

Zakretni krak s 2 stezaljke za skelu, dužina: 900 mm.

ZB2	Zakretni krak za dizalicu IORI DM200I s 2 stezaljke za skelu

Dizalica sa zakretnim krakom GEDA Star 200 Standard

Dizalica sa zakretnim krakom nosivosti do 200kg. - dijeljiva u električno vitlo 43,5 kg i zakretni krak 8,5 kg, - daljinsku upravljač, - s užetom i teretnom kukom, - brzina podizanja 22 m/min, - motor 1 kW / 230 V / 50 Hz.

ZG1257	Dizalica sa zakretnim krakom GEDA Star 200 Standard 25m visina podizanja
ZG1258	Dizalica sa zakretnim krakom GEDA Star 200 Standard 50m visina podizanja

Dizalica sa zakretnim krakom GEDA Star 250 Comfort

Dizalica sa zakretnim krakom nosivosti do 250kg. - daljinski upravljač dužine 2 m, - utični, - dijeljiva u električno vitlo 33,5 kg i zakretni krak 8,5 kg, - s užetom i teretnom kukom, - brzina podizanja 28 m/min, - motor 1 kW / 230 V / 50 Hz.

ZG1254	Dizalica sa zakretnim krakom GEDA Star 250 Comfort 25m visina podizanja
ZG1255	Dizalica sa zakretnim krakom GEDA Star 250 Comfort 50m visina podizanja

Etažni oslonac GEDA na izvlačenje

Odgovarajući za GEDA Star 200 Standard i GEDA Star 250 Comfort. Etažni oslonac na izvlačenje od 230 - 325 cm (visina nosača podesiva) za uske prozore, stepeništa, itd.

ZG1862	Etažni oslonac GEDA na izvlačenje od 230-325cm

Tronožac GEDA

Odgovrajući za GEDA Star 200 Standard i GEDA Star 250 Comfort. Samostojeći tronožac s teretnom posudom za ravne krovove i otvorene etaže.

ZG1863	Tronožac samostojeći GEDA s teretnom posudom

Priključak za skelu GEDA

Odgovarajući za GEDA Star 200 Standard i GEDA Star 250 Comfort. Priključak za skelu za 1 1/2 “ cijevnu skelu.

ZG1860	Priključak za skelu GEDA za 1 1/2” cijevnu skelu

TEHNIKA PODIZANJA + TRANSPORTA

Skelna dizalica GEDA Mini 60 S

Skelna dizalica bez zakretnog kraka nosivosti od 60 kg.
Daljinski upravljač 10 m, komplet s užetom i kukama.
- 2 brzine podizanja 23 tj. 69 m/min,
- motor 0,25 / 0,75 kW / 230 V / 50 Hz.

ZG1422	Skelna dizalica GEDA Mini 60 S s 51m užeta
ZG1424	Skelna dizalica GEDA Mini 60 S s 81m užeta i dodatnim utegom

Zakretni krak GEDA

Zakretni krak za pričvršćivanje na 1 1/2 “ cijevnu skelu, za ugradnju na najvišu etažu.

ZG5711	Zakretni krak za GEDA Mini 60 S

Držač za zakretni krak GEDA

Držač za zakretni krak za 1 1/2 “ cijevi za zakretni krak za GEDA Mini 60 S, za ugradnju na željenu skelnu etažu.

ZG1407	Držač za zakretni krak za GEDA Mini 60 S

Skelna dizalica GEDA Maxi 120 S

Skelna dizalica bez zakretnog kraka nosivosti od 120kg.
Daljinski upravljač 10 m, komplet s užetom i kukama.
- 2 brzine podizanja 20 tj. 60 m/min,
- motor 0,45 / 1,35 kW / 230 V / 50 Hz.

ZG1297	Skelna dizalica GEDA Maxi 120 S s 51m užeta
ZG1298	Skelna dizalica GEDA Maxi 120 S s 81m užeta i dodatnim utegom

Skelna dizalica GEDA Maxi 150 S

Skelna dizalica bez zakretnog kraka nosivosti od 150 kg.
Daljinski upravljač 10 m, komplet s užetom i kukama.
- 2 brzine podizanja 15 tj. 45 m/min,
- motor 0,45 / 1,35 kW / 230 V / 50 Hz.

ZG1286	Skelna dizalica GEDA Maxi 150 S s 51m užeta
ZG1287	Skelna dizalica GEDA Maxi 150 S s 81m užeta i dodatnim utegom

Univerzalni zakretni krak GEDA

Zakretni krak sa zakretnim držačem za pričvršćivanje na 1 1/2 “ cijevnu skelu na željenoj etaži.

ZG1267	Univerzalni zakretni krak za GEDA Maxi 120 S/150 S s držačem G29497

Dizalice sa zakretnim krakom + skelne dizalice: priključna teretna sredstva + pribor

Priključna teretna sredstva GEDA za skelne dizalice svih vrsta. Za jednostavan i siguran transport različitih građevinskih materijala kao i dijelova skele pri montaži i demontaži.

Nosač za kante GEDA za dizalice

ZG1810SA	Nosač GEDA za 2 kante (okrugli/ovalni/četvrtasti)
ZG1811	Nosači GEDA za 4 kante (okrugle/ovalne)

Nosači GEDA do 4 kante

Za vješanje za do 4 kante.

ZG1812	Nosači GEDA za za 4 kante

Izvrtno korito GEDA za dizalice

ZG1813	Izvrtno korito GEDA 35 l
ZG1814	Izvrtno korito GEDA 65 l

Silos za mort GEDA za dizalice

ZG1815	Silos za mort GEDA 65 l

Teretna košara GEDA za dizalice

ZG1816	Teretna košara GEDA 62x32x50cm s drvenim podom

Lanac za građevinska kolica 3-kraki

Nosivost: 0-45 ° 350 kg, 45-60 ° 250 kg, dužina: 2 ogranka 90 cm, 1 ogranak 100 cm, debljina karike: 6 mm.

ZSTG361SL	Lanac za građevinska kolica 3-kraki

Hvataljka za ploče GEDA

ZG1819	Hvataljka za ploče GEDA prilagodljiva na širinu ploča do 125cm

Prijenosna košara GEDA za dizalice

ZG1820	Prijenosna košara GEDA 92x57x44cm s drvenim podom

Nosači GEDA za dizalice

ZG1827	Nosači za 5 teretnih kuka za GEDA Mini/Maxi

Teretna kuka GEDA za dizlice

ZG1408	Teretna kuka za dijelove skele za GEDA Mini/Maxi

Poluga GEDA

ZG1432	Poluga 1,5m za transport ploča za GEDA Mini/Maxi

Uže GEDA

ZG3066	Uže promjer 5mm, dužine 35cm za prihvat teretnih kuka za GEDA Mini/Maxi

Daljinski upravljač GEDA

Rezervni daljinski za GEDA Maxi s 10 m kabla.

ZG10970	Daljinski upravljač 10m za GEDA Maxi 120 S i 150 S

Sigurnosni lokot GEDA

Lokot za zaštitu od krađe GEDA za dizalice.

ZG1429	Sigurnosni lokot za GEDA skelne dizalice

Kose dizalice

GEDA transportne dizalice za učinkoviti racionalni transport materijala na gradilištu. Jednostavan za transport, montaža na licu mjesta bez alata i uz odgovarajući pribor opremljen za svaku primjenu. Gotovo svi materijali se mogu transportirati na krov i u građevinu zahvaljujući specijalnom priboru. Dovoljan je priključak napajanja od 230 V.

Alu kosa dizalica GEDA Lift 200 Standard

Kosa dizalica Standard, opterećenje do 200 kg. - brzina podizanja 25 m/min (1-stupanjski), - motor 1 kW / 230 V / 50 Hz.

Osnovna izvedba sadrži: - električno vitlo (230 V / 50 Hz) s 43 m čeličnog užeta (promjer 6 mm), - 21 m kabla s graničnim prekidačem, - daljinski upravljač (24 V) i 5 m kabla, - standardna kolica s osiguračima za čelično uže, - 2 m postolje.

ZG2030	Alu kosa dizalica GEDA Lift 200 Standard

Alu kosa dizalica GEDA Lift 250 Comfort

Kosa dizalica Comfort, opterećenje do 250 kg. - brzina podizanja 30 m/min (1-stupanjski), - motor 1,3 kW / 230 V / 50 Hz.

Osnovna izvedba sadrži: - električno vitlo (230 V / 50 Hz) s 43 m čeličnog užeta (promjer 6 mm), - 21 m kabla s graničnim prekidačem, - daljinski upravljač (24 V) i 5 m kabla, - standardna kolica s osiguračima za čelično uže, - 2 m postolje, - priključni daljinski upravljač.

ZG2032	Alu kosa dizalica GEDA Lift 250 Comfort

Alu kosa dizalica GEDA Fixlift 250

Kosa dizalica Fixlift, opterećenje do 250 kg. - 2 brzine podizanja 19 tj. 38 m/min (2-stupanjski), - motor 0,6 / 1,2 kW / 230 V / 50 Hz.

Osnovna izvedba sadrži: - električno vitlo (230 V / 50 Hz) s 43 m čeličnog užeta (promjer 6 mm), - 21 m kabla s graničnim prekidačem, - daljinski upravljač (24 V) i 5 m kabla, - standardna kolica s osiguračima za čelično uže, - 2 m postolje, - priključni daljinski upravljač.

ZG2034	Alu kosa dizalica GEDA Fixlift 250

Kose dizalice: dodatna oprema + pribor

Priključna teretna sredstva za GEDA kose dizalice svih vrsta. Za jednostavan i siguran transport različitih građevinskih materijala.

Izvrtno korito GEDA

Izvrtno korito s mehanizmom (okretna za pražnjenje) i prilagodljivim podupiračima (samo za GEDA Standard)

ZG2818	Izvrtno korito GEDA s mehanizmom i prilagodljivim podupiračima

Kolica za opeku GEDA

Kolica za opeku sa zaštitnom rešetkom i 1 kolica i 2 palete.

ZG2860	Kolica za opeku GEDA sa zaštitnom rešetkom, 1 kolica i 2 palete

Univerzalna kolica GEDA

Kolica s preklopnom zaštitnom rešetkom.

ZG2893	Kolica s preklopnom zaštitnom rešetkom GEDA

Solarna kolica GEDA

Priključno teretno sredstvo za Solarlift GEDA s posebnom plastičnom potporom i fleksibilnom podesivom steznom rukom za siguran transport. Za kolektore širine 0,5 - 1,6 m. Težina: cca 34 kg.

ZG2904	Solarna kolica GEDA

Lanci za kante GEDA do 3 kante

Odgovarajući za univezalna kolica, za viseći transport do 3 kante.

ZG2817	Lanci za kante GEDA priključno na kolica

Vario podnica GEDA

Transportna podnica s namjestivim nagibom i preklopnom bočnom zaštitom.

ZG2895	Vario podnica GEDA s preklopnom bočnom zaštitom

Kolica za ploče GEDA

Za transport ploča, namjestiva za širinu ploča 0,5 m do 1,6 m.

ZG2831	Kolica za ploče GEDA za širinu ploča 0,5-1,6m

Koljeno, ljestve, kolica, potporanj

Odgovarajući za GEDA Lift 200 Standard, GEDA Lift 250 Comfort, GEDA Fixlift 250.

ZG2877	Koljeno 20° do 45° stupnjevito prilagodljivo GEDA Lift 200/250
ZG2828	Koljeno 20° do 45° stupnjevito prilagodljivo, okretno GEDA Lift 200/250

Ljestve za GEDA kose dizalice

Odgovarajući za GEDA Lift 200 Standard, GEDA Lift 250 Comfort, GEDA Fixlift 250.

ZG3379	Ljestve-nastavak 150/200kg 1m s maticama kpl. GEDA Lift 200/250
ZG3378	Ljestve-nastavak 150/200kg 2m s maticama kpl. GEDA Lift 200/250
ZG2889	Ljestve-nastavak 200/250kg 1m s maticama kpl GEDA Lift 200/250
ZG2888	Ljestve-nastavak 200/250kg 2m s maticama kpl GEDA Lift 200/250

Podupirač za GEDA kose dizalice

Odgovarajući za GEDA Lift 200 Standard, GEDA Lift 250 Comfort, GEDA Fixlift 250.

ZG5643	Podupirač do 5,7m teleskopski GEDA Lift 200/250

Baterijska oprema + pribor za ljestve

Ljestve za transport aku GEDA Perfect

Ljestve za transport aku GEDA odlikuje se brzom i nekompliciranom montažom. Komponenete mogu biti sastavljene u svega 5 minuta bez alata od jednog čovjeka (dužina ljestvi 4,5m). Uređaj zahvaljujući najsuvremenijoj tehnologiji radi potpuno bežično. Pritiskom na gumb vitlo putem sistema ljestvi transportira različite materijale do 10m u visinu. Daljinski upravljač pokreće kompaktnog pomogača te pritom aku ljestve podižu u visinu do 120kg.

Tehnički podaci: - nosivost: do 120 kg, - brzina dizanja: 15 m/min., - visina transporta: do 10 m.

Isporučuje se: osnovni uređaj, ljestve 4,5 m, platforma za teret Premium, zaglavlje, punjač, graničnik, sigurnosni remen.

ZG65904	Ljestve za transport aku GEDA bez baterije, s ljestvama 4,5m, platforma za teret

Ljestve za baterijske ljestve Lift GEDA Perfect

Može se koristiti i kao sklopive ljestve i ljestve na prislanjanje. Može se kombinirati za visine transporta od 2,2 m do 10 m.

ZG65210	Ljestve 4,5m za baterijske ljestve-Lift GEDA Perfect
ZG65220	Ljestve 2,4m za baterijske ljestve-Lift GEDA Perfect

Spojnica za ljestve-set za ljestve Lift GEDA Perfect

S brzim spojnicama za sigurno i bezalatno spajanje različitih modula ljestvi kako bi se postigla željena radna visina.

ZG65230	Spojnica za ljestve-set za ljestve Lift GEDA Perfect

Postolje Premium za ljestve Lift GEDA Perfect

Izrađeno od čvrstog PVC-a s KTL premazom, bočni nosači za povećavanje postolja, stražnja strana preklopna za 90 stupnjeva, fleksibilan nagib postolja namjestiv preko teleskopske cijevi. Stabilni vozni mehanizam olakšava transport vitla kao i transportiranje tereta na gradilištu.

ZG65330	Postolje Premium za ljestve Lift GEDA Perfect

Baterija 24 V / 10 Ah za ljestve Lift GEDA Perfect

Litijum jonska baterija s 24 V / 10 Ah.

ZG65420	Baterija 24V/10Ah za ljestve Lift GEDA Perfect

Transportni kofer za ljestve Lift GEDA Perfect-pribor

Siguran transport i skladištenje baterija, punjača, daljinskog upravljača i ostalog pribora.

ZG65470	Transportni kofer za bateriju i punjač za ljestve GEDA Perfect

Dizalice sa zupčastom letvom

Dizalice sa zupčastom letvom

Dizalica sa zupčastom letvom GEDA 200Z

Univerzalna dizalica, jednostavno i brzo pričvrščivanje, obostrano namjestiva do 90°. Idealna za graditelje skela i građevinare.

Tehnički podaci: - nosivost do 200 kg - brzina podizanja 25 m/min - veličina podnice 0,8x1,4x1,1 m - visina podizanja max. do 35 m

Osnovna izvedba sadrži: postolje 2m, kolica s pogonom 1,7 kW/230 V/50 Hz i prihvatnom napravom ovisnoj o brzini, uložni daljinski upravljač 5 m, opružni kabelski bubanj s povlačnim kablom, vozno postolje.

ZG2505	Dizalica sa zupčastom letvom GEDA 200Z

Dizalica sa zupčastom letvom GEDA 500Z

Dizalica sa zupčastom letvom s čeličnim stupom pocinčana, nosivost do 500kg, brzina podizanja 30m/min, maksimalna visina transportiranja 100m, pogon 5,5kW/400V/50Hz.

Osnovna izvedba sadrži: - postolje s navojnom osovinom za namještanje i stupom 2,3m, - utovarna košara (1,6x1,4x1,1/1,8m), - zakretna kolica i prihvatna naprava ovisna o brzini, - automatsko zaustavljanje 2m iznad zemlje sa zvučnim signalom, - sklopka za isključivanje gore i dolje, - pomična sklopka za isključivanje, - ugrađena upravljačka ploča sa sklopkom na ključ i radnom utičnicom, - isključna sklopka kod preopterećenja s prikazom, - graničnik za etažno i krajnje isključivanje - daljinski upravljač 5m s utičnicom.

ZG1110	Dizalica sa zupčastom letvom GEDA 500Z

Dizalica sa zupčastom letvom GEDA 500Z/ZP 2

Dizalica sa zupčastom letvom GEDA 500Z/ZP 2 je važan pomagač na gradilištu kako za postavljanje skele tako i za sve ostale radove koji slijede. Zauzima vrlo malo mjesta, ima veliku nosivost i svojim svestranim mogućnostima uporabe štedi vrijeme i osigurava optimalnu logistiku na gradilištu. Ni jedno gradilište nije isto. Stoga različite varijante postolja s različitim utovarnim vratima i preklopima omogućava optimalno prilagođavanje na različite zahtjeve na licu mjesta. Prostrano otvoreno postolje nudi dovoljno mjesta za različite vrste građevinskog materijala. Transportna platforma sa čeličnim stupom pocinčana za max. 5 osoba i materijal: - nosivost do 500 kg za osobe, do 850 kg za materijal - brzina podizanja 12/24 m/min - max. Visina transportiranja 100 m

Osnovna izvedba sadrži: Postolje s 4 navojne osovine za namještanje i stupom 2,3m, pogon 3,0/6,1 kW /400 V / 50 Hz i graničnom kočnicom ovisnoj o brzini, automatsko zaustavljanje 2m iznad zemlje sa zvučnim signalom, sklopka za isključivanje gore i dolje, ugrađena upravljačka ploča sa sklopkom na ključ, montažnim daljinskim upravljačem i radnom utičnicom 230V, isključna sklopka kod preopterećenja s prikazom, graničnik za etažno i krajnje isključivanje, daljinski upravljač 5 m s utičnicom, priključno, upravljač 10 m, automatsko podmazivanje, zaštita od kidanja vučnog kabla, brojilo pogonskih sati.

ZG1011	Dizalica sa zupčastom letvom GEDA 500Z/ZP 2 za osobe i materijal

Dizalice sa zupčastom letvom: dodatna oprema + pribor

Podnica za GEDA 200Z

Podnica 0,8x1,4x1,1 m, okretna lijevo i desno, nosivost 200 kg, težina 44 kg.

ZG29200	Podnica za GEDA 200Z, unutarnja dimenzija 0,8x1,4x1,1m, s ključem za sigurnosna vrata

Nosač vodilice za GEDA 200Z

Nosač vodilice (1 1/2 “ cijevi, 1 kom za nožni dio, po 1 kom po 4 m nadogradnje visine).

ZG29807	Nosač vodilice za GEDA 200Z, 1x za nožni dio i 1x po 4m nadogradnje visine

Sklopka za isključivanje kod istovara za GEDA 200Z

Sklopka za isključivanje kod istovara.

ZG2364	Sklopka za isključivanje kod istovara za GEDA 200Z
ZG2628	Sklopka za isključivanje kod etaže za GEDA 200Z

Ljestve za GEDA 200Z

Ljestve-nastavak 1 m tj. 2 m visine za produživanje osnovne jedinice, sa zupčastom letvom, vodilicom kabla i brzim zatvaračem.

ZG2507	Ljestve-nastavak 1m za GEDA 200Z, sa zupčastom letvom, vodilicom kabla i brzim zatvaračem
ZG2506	Ljestve-nastavak 2m za GEDA 200Z, sa zupčastom letvom, vodilicom kabla i brzim zatvaračem

Produžni kabel za daljinski upravljač GEDA 200Z

Dužina 20 m, sa spojnicama 5-polni.

ZG2804	Produžni kabel 20m za daljinski upravljač (5-polni) za GEDA 200Z

Transportno postolje “A” GEDA 500Z/ZP 2

Transportno postolje za 5 osoba (500 kg) ili materijal (850 kg), veličina postolja: 1,4 m x 1,6 m x 1,1/1,8 m, 1 utovarna i 1 istovarna podnica.

ZG1043	Transportno postolje “A” GEDA 500Z/ZP 2, 1,6x1,4x1,1/1,8m, 1 utovarna podnica, 1 istovarna podnica



Transportno postolje “C” GEDA 500Z/ZP 2

Transportno postolje za 5 osoba (500 kg) ili materijal (850 kg), veličina podnice: 1,4 m x 1,6 m x 1,1/1,8 m, 2 utovarne podnice i 1 istovarna podnica.

ZG1045	Transportno postolje “C” GEDA 500Z/ZP 2, 1,6x1,4x1,1/1,8m, 2 utovarne podnice, 1 istovarna podnica

Sigurnosna vrata GEDA ECO

Širina otvora 0,8m.

ZG38500	Sigurnosna vrata GEDA ECO

Sigurnosna vrata GEDA ECO+

Širina otvora 1,4m.

ZG39700	Sigurnosna vrata GEDA ECO+

Sigurnosna vrata GEDA Comfort

-laka, modularna konstrukcija, - jednostavna i lagana montaža, - odgovarajuća za sve skele do 3,0m (3,07m) širine, - mogućnost postavljanja lijevo ili desno, - dvostruki mehanički osigurači vrata, - mogućnost poboljšanja opreme, - širina otvora do 1,45m, - svi dijelovi pocinčani.

ZG1212	Sigurnosna vrata GEDA Comfort

Montažni mostić GEDA za postolje

ZG1197	Montažni mostić GEDA za podnicu, preklopna platforma za montažu bez skele

Čelični stup GEDA UNI-X-MAST 1,5 m

Čelični stup 1,5 m pocinčani, s 4 vijka koji se ne mogu izgubiti i osiguranim maticama. Može se koristiti kod svih GEDA dizalica sa zupčastom letvom od 300 do 2000 kg.

ZG3350	Čelični stup GEDA UNI-X-MAST 1,5m, pocinčani za GEDA 500Z, 500Z/ZP 2

Set držača stupova GEDA

Set držača stupova s pričvrsnim cijevima, 1x za osnovni stup, 1x prema max. 4 m stup kao i 1x za 8 m stup. Satoji se od 2x spojnih cijevi podesive s montažnim pločama, 1 x ploča za povezivanje stupova.

ZG3370	Set držača stupova GEDA s pričvrsnim cijevima

Produžne cijevi GEDA

Sastoji se od 2 komada produžnih cijevi (2 m dužine) za pričvršćivanje stupova prije skele.

ZG1191	Set produžnih cijevi GEDA 2m za pričvršćivanje stupa

Posuda za kabel za GEDA 500Z, 500Z/ZP 2

Posuda za kabel i povlačni kabel 50 m transportne visine.

ZG1088	Posuda za kabel i povlačni kabel za 50m visinu transporta GEDA 500Z/ZP 2
ZG1084	Posuda za kabel i povlačni kabel za 50m visinu transporta GEDA 500Z

Vodilica za povlačni kabel GEDA

Za pričvršćivanje na čelični stup s odstojanjem od 6 m za sigurno vođenje upravljačkog kabla.

ZG1165	Vodilica za povlačni kabel GEDA (poželjno svakih 6m)

Silosi za beton

Silosi za beton – okrugli

Eichinger Baugeräte

Silos za beton EICHINGER 1011 s polugom

Silos za beton s koničnim oblikom i ravnim izljevom. Čvrsta i stabilna izvedba sa zatvaračem i zavarenim lancem. Isporučuje se sa zavarenim lancem, s kukom ili vilicom. Po izboru isporučivo s polugom ili okretnim kolom od 150 l do 1000 l.

Z1050	Silos za beton 1011.8, 500l konični oblik s polugom
Z1060000	Silos za beton 1011.10, 750l konični oblik s polugom
Z10800	Silos za beton 1011.12, 1000l konični oblik s polugom

Silos za beton EICHINGER 1011 s okretnim kolom

Silos za beton s koničnim oblikom i ravnim izljevom. Čvrsta i stabilna izvedba sa zatvaračem i zavarenim lancem. Isporučuje se sa zavarenim lancem, s kukom ili vilicom. Po izboru isporučivo s polugom ili okretnim kolom od 150 l do 1000 l.

Z1050H	Silos za beton 1011.8H, 500l konični oblik s okretnim kolom
Z1060000H	Silos za beton 1011.10H, 750l konični oblik s okretnim kolom
Z10800H	Silos za beton 1011.12H, 1000l konični oblik s okretnim kolom

Silos za beton EICHINGER 1013 s polugom

Cilindrično konični oblik sa cilindričnim izljevom. Čvrsta i stabilna izvedba sa zatvaračem i zavarenim lancem. Po izboru isporučivo s kukom, zavarenim lancem ili vilicom. Izvedbe s polugom ili okretnim kolom od 150 l do 4000 l.

Z5030	Silos za beton 1013.8, 500l sa zavarenim lancem i polugom

Silos za beton EICHINGER 1016 s polugom

Silos za beton sa cilindrično-koničnim oblikom i ravnim izljevom. Čvrsta i stabilna izvedba sa zatvaračem i zavarenim lancem. Isporučuje se sa zavarenim lancem. Po izboru isporučivo s polugom ili okretnim kolom. Izljev s promjerom 200mm (dostupno i s promjerom 150 mm ili 300 mm). Standardna izvedba s 0,6 m PVC crijevom promjera 200 mm. Isporučivo u izvedbama od 150 l do 4000 l volumena.

Z10630	Silos za beton 1016.8, 500l cilindrično-konični oblik s polugom
Z10640	Silos za beton 1016.10, 750l cilindrično-konični oblik s polugom
Z10660	Silos za beton 1016.12, 1000l cilindrično-konični oblik s polugom

Silos za beton EICHINGER 1016 s okretnim kolom

Silos za beton sa cilindrično-koničnim oblikom i ravnim izljevom. Čvrsta i stabilna izvedba sa zatvaračem i zavarenim lancem. Isporučuje se sa zavarenim lancem. Po izboru isporučivo s polugom ili okretnim kolom. Izljev s promjerom 200mm (dostupno i s promjerom 150 mm ili 300 mm). Standardna izvedba s 0,6 m PVC crijevom promjera 200 mm. Isporučivo u izvedbama od 150 l do 4000 l volumena.

Z10830	Silos za beton 1016.8H, 500l cilindrično-konični oblik s okretnim kolom
Z10840	Silos za beton 1016.10H, 750l cilindrično-konični oblik s okretnim kolom
Z10860	Silos za beton 1016.12H, 1000l cilindrično-konični oblik s okretnim kolom
Z10870	Silos za beton 1016.13H, 1250l cilindrično-konični oblik s okretnim kolom
Z10880	Silos za beton 1016.14H, 1500l cilindrično-konični oblik s okretnim kolom

Silos za beton EICHINGER 1016 s podestom

Cilindrično-konični oblik s ravnim crijevnim izljevom regulirano okretnim kolom. Bočno ugrađeni podest s rešetkastom podnicom za prihvat osobe. Dozvoljeno za jednu osobu. Standardna izvedba s 0,60 m PVC crijevom promjera 200 mm. Isporučivo od 500 l do 1500 l volumena.

Z1016H750PAM	Silos za beton 1016H.10 PAM, 750l cilindrično-konični oblik s podestom
Z1016H1000PAM	Silos za beton 1016H.12 PAM, 1000l cilindrično-konični oblik s podestom
Z1016H1250PAM	Silos za beton 1016H.13 PAM, 1250l s transportno košaro za delavca, cilindrično-stožčast
Z1016H1500PAM	Silos za beton 1016H.14 PAM, 1500l s transportno košaro za delavca, cilindrično-stožčast

Silos za beton EICHINGER 1021 s polugom

Okrugli oblik s bočnim izljevom. Čvrsta i stabilna izvedba sa zatvaračem i zavarenim lancem. Po izboru isporučivo s kukom, zavarenim lancem ili vodilicom. Isporučivo od 150 l do 4000 l volumena.

Z1021500	Silos za beton 1021.8, 500l okrugli s polugom
Z1021750	Silos za beton 1021.10, 750l okrugli s polugom
Z10211000	Silos za beton 1021.12, 1000l okrogel z vzvodom za odpiranje

Silos za beton EICHINGER 1021 s okretnim kolom

Okrugli oblik s bočnim izljevom. Čvrsta i stabilna izvedba sa zatvaračem i zavarenim lancem. Po izboru isporučivo s kukom, zavarenim lancem ili vodilicom. Isporučivo od 150 l do 4000 l volumena.

Z30250	Silos za beton 1021.8H, 500l okrugli s okretnim kolom
Z30260	Silos za beton 1021.10H, 750l okrugli s okretnim kolom
Z30280	Silos za beton 1021.12H, 1000l okrugli s okretnim kolom

Pribor za silose za beton

Krov za silos za beton EICHINGER 1016 PAM

Z101620	Krov za silos za beton 1016 PAM

Crijevo za silos gumeno s 3 mrežaste obloge

Isporučivo s promjerom 150, 200 ili 300mm.

Z21	Crijevo gumeno p= 200mm za silos za beton Eichinger po metru

Crijevo za silos PVC

Isporučivo s promjerom 100, 150 ili 200mm.

Z30	Crijevo za silos PVC p=150mm za silos za beton Eichinger po metru
Z31	Crijevo za silos PVC p=200mm za silos za beton Eichinger po metru

Stezaljka crijeva za crijevo za silos

Isporučivo s promjerom 150, 200 ili 300mm.

Z37	Stezaljka crijeva za crijevo za silos promjer 150mm Eichinger
Z38	Stezaljka crijeva za crijevo za silos promjer 200mm Eichinger
Z39	Stezaljka crijeva za crijevo za silos promjer 300mm Eichinger

Pribor za dizalice – dodatna oprema

Utovarne vilice

Utovarna vilica EICHINGER 1053

Ručno tupnjevito namještanje širine od 450 - 950 mm. Promjenjiva korisna visina od 1.150 - 1.750 mm. Izjednačavanje težine putem individualnog pozicioniranja prstenastog nosača. Isporučivo sa sigurnosnim lancima, zaštitnom košarom u standardnim veličinama ili u željenim veličinama. Dužina vilica: 1.000 mm. Isporučivo za 600 - 3.000kg nosivosti.

Z200530	Utovarna vilica 1053.3, 1500kg teška izvedba, presjek 40/100mm 175kg
Z200540	Utovarna vilica 1053.4, 2000kg teška izvedba, presjek 40/120mm 220kg

Utovarna vilica EICHINGER 1054

Utovarna vilica s automatskim izjednačavanjem težine pritiskom opruge. U gornjem djelu ima kuglične čelične vodilice koje ne treba održavati. Stupnjevito ručno namještanje širine od 450 mm - 950 mm. Namjestiva korisna visina od 1.150 mm - 1.750 mm.

Z105431500	Utovarna vilica 1054.3 1500kg nosivosti

Transportne košare – podesti

Viseća radna košara EICHINGER 1071

Viseća radna košara za najviše dvije osobe i alat. Nosivost 250 kg, širina 1.000 mm, dužina 1.410 mm. Obložena limom do 1.000 mm visine sa svih strana i zaštitnom ogradom. S bočne strane ima ljestve za ulazak, na vrhu ima kuku za prihvat dizalice i uže 1,40 m, 3 vodeća kotačića i zaštitni krov.

Z107101	Viseća radna košara 1071.1, 1410x1000 s užetom i kukama

Viseće radno postolje EICHINGER 1073

Za maksimalno 2 osobe i alat. Nosivost 250 kg, širina 1.140 mm, dužina 1.225 mm. Pogodno za rad s viličarem ili dizalicom/kranom. Serijski opremljen s praktičnim spremištem za odlaganje alata, 4 ušicama za kran (bez lanaca) i bočnim vratima. Građeno prema sigurnosno tehničkim odredbama strukovnog udruženja.

Z10731	Viseće radno postolje 1073.1, 1200x1140 za 2 osobe

Kante – korita

Korito za mort za transport kranom

Od nelomljivog HDPE-a i otpornog na UV zračenja i sve vremenske uvjete. Gornji rub korita ima čelični rub i ušice za prihvat dizalice. Prikladno za transport kranom. Po narudžbi isporučivo i u plavoj boji (slično RAL 5005), crvenoj (slično RAL 3002), zelenoj (slično RAL 6009), narančastoj (slično RAL 2004) i rozoj boji (slično RAL 4010). Nosivost: 700 kg.

Z834000	Korito za mort FMM, 200l 1050x700x470mm (DxŠxV) 16kg

Korito za mort EICHINGER 1225

Od nelomljivog PVC-a i otpornog na UV zračenja i sve vremenske uvjete. Gornji rub korita ima čelični rub i ušice za prihvat dizalice. Prikladno za transport kranom.

Z834001	Korito za mort 1225.2 250l 1100x740x550mm (DxŠxV) 25kg

Izvrtno korito EICHINGER 1044

Izvrtno korito s vilicom, lancem i sigurnosnim kukama za samostalno pražnjenje korita. Posebno prikladno za transport šute. Isporučivo od 200 l do 4.000 l volumena.

Z1044500	Izvrtno korito 1044.8, 500l 1630x1110x540mm (ŠxDxV) 110kg
Z1044750	Izvrtno korito 1044.10, 750l 1885x1100x645mm (ŠxDxV) 185kg
Z10441000	Izvrtno korito 1044.12, 1000l 1885x1350x645mm (ŠxDxV) 210kg
Z10441250	Izvrtno korito 1044.13, 1250l 1820x1245x830mm (ŠxDxV) 255kg
Z10441500	Izvrtno korito 1044.14, 1500l 1820x1360x880mm (ŠxDxV) 270kg

Izvrtno korito EICHINGER 1045

S preklopnom vilicom, prstenastom ušicom i zatvaračem za samostalno pražnjenje korita. Zbog preklopne vilice pogodna za punjenje s manjim građevinskim strojevima. Konični oblik omogućava slaganje korita jedno na drugo. Isporučivo u poluautomatskoj i automatskoj izvedbi. Izvedbe za volumen od 200 l do 8.000 l.

Z1045500	Izvrtno korito 1045.8, 500l 1975x1345x540mm (ŠxDxV) 125kg
Z1045750	Izvrtno korito 1045.10, 750l 2230x1350x645mm (ŠxDxV) 175kg
Z152210	Izvrtno korito 1045.12, 1000l 2255x1600x645mm (ŠxDxV) 210kg
Z10451250	Izvrtno korito 1045.13, 1250l 2210x1460x830mm (ŠxDxV) 263kg
Z10451500	Izvrtno korito 1045.14, 1500l 2210x1570x880mm (ŠxDxV) 280kg

Vreće za otpad

Vreće za otpad jednokratne BIG BAG TECTOR® za azbest

Obložena, fleksibilna, jednokratna vreća za odlaganje smeća koji sadrži azbest. S veziocm za vezanje.

Tehnički podaci:
- materijal: polipropilen,
- dimenzija: 90x90x110 cm,
- norma: DIN EN ISO 21898,
- nazivno opterećenje: SWL 1000 kg,
- sigurnosni faktor: 5:1 (pucanje),
- obložena PP-tkanina,
- zatvoreni pod,
- 4 petlje za podizanje.

Z84740	Vreće za otpad jednokratne BIG BAG TECTOR® 90x90x110cm, za azbest, 1000kg, 120kom/pak

Vreće za otpad jednokratne BIG BAG TECTOR®

Neobložena, fleksibilna, jednokratna vreća za odlaganje i transport otpada, građevinskog materijala itd. S vezicom za vezanje.

Tehnički podaci:
- materijal: polipropilen,
- dimenzija: 90x90x110 cm,
- norma: DIN EN ISO 21898,
- nazivno opterećenje: SWL 1000 kg,
- sigurnosni faktor: 5:1 (pucanje),
- zatvoreni pod,
- 4 petlje za podizanje.

Z8475	Vreće za otpad jednokratne BIG BAG TECTOR® 90x90x110cm, 1000kg, 120kom/pak

Vreće za otpad jednokratne BIG BAG TECTOR® bez vezice

Neobložena, fleksibilna, jednokratna vreća za odlaganje i transport otpada, građevinskog materijala itd.

Tehnički podaci:
- materijal: polipropilen,
- dimenzija: 90x90x90 cm,
- norma: DIN EN ISO 21898,
- nazivno opterećenje: SWL 1500 kg,
- sigurnosni faktor: 5:1 (pucanje),
- zatvoreni pod,
- 4 petlje za podizanje.

Z8468	Vreće za otpad jednokratne BIG BAG TECTOR® 90x90x90cm, 1500kg, 120kom/pak

Hvataljke

Hvataljka za prihvat cijevi EICHINGER 1061

Lagana, čelična i šuplja izvedba za transport i prijenos vertikalno postavljenih cijevi otporna na sve vremenske uvjete. Hvataljke odgovaraju odredbama tehničke sigurnosti profesionalne asocijacije i opremljene su sigurnosnom aretacijom. Opruge na hvataljkama sprečavaju odvajanje tereta. - namjestiva stezna širina putem specijalnih vijaka, - čvrsti pocinčani lanci ispitani po DIN 5688.5.

Hvataljka za prihvat cijevi EICHINGER 1061 1500 kg, lanac 1,7m

Tehnički podaci:
- nosivost: 1500 kg
- otisnuta površina: rebrasto
- stezna širina: 0-130 mm
- raspon: 200 mm
- dužina lanca: 1,70 m
- dužina cijevi do 2 m
- težina: 31 kg

Z216000	Hvataljka za prihvat cijevi 1061.1, 1500kg, dužina lanca 1,7m

Hvataljka za prihvat cijevi EICHINGER 1061 1500 kg, lanac 2,3m

Tehnički podaci:
- nosivost: 1500 kg
- otisnuta površina: rebrasto
- stezna širina: 0-130 mm
- raspon: 200 mm
- dužina lanca: 2,30 m
- dužina cijevi do 3 m
- težina: 34 kg

Z216020	Hvataljka za prihvat cijevi 1061.2, 1500kg, dužina lanca 2,3m

Lanci za podizanje tereta PEWAG WIN 3-kraki

Trokraki lanac sa svojim samozatvarajućim hvataljkama savršeno je prikladan za podizanje i transportiranje betonskih cijevi koje imaju promjer od 1.300 do 2.300 mm. Debljina stjenke prstenova šahta može dosegnuti od 60 do 150 mm, s maksimalnom težinom od 2.500 kg. Lanac za transport betonskih cijevi isporučuje se s potvrdom o ispitivanju i može se koristiti za nagibni kut vješanja do 30 °. Iz sigurnosnih razloga hvataljke se ne smiju opteretiti dijagonalnim povlačenjem. Potpune upute za uporabu obavještavaju o svim posebnim značajkama i mogućnostima primjene.

ZBRG2814	Lanac za podizanje tereta PEWAG 3-kraka 1,5m, lanac p=7mm, 2500kg, spojen, krativ
ZBRG26057	Lanac za podizanje tereta PEWAG 3-kraka 2,0m, lanac p=7mm, 2500kg, spojen, krativ
ZBRG26056	Lanac za podizanje tereta PEWAG 3-kraka 2,5m, lanac p=7mm, 2500kg, spojen, krativ
ZBRG28003	Lanac za podizanje tereta PEWAG 3-kraka 2,0m, lanac p=7mm, 2500kg, spojen, nekrativ
ZBRG28004	Lanac za podizanje tereta PEWAG 3-kraka 2,5m, lanac p=7mm, 2500kg, spojen, nekrativ

Lanci

Lanac za dizalicu za viseće radno postolje EICHINGER 1073

ZKG107303	Lanac za dizalicu 4-djelni 1,6m, p=7mm, nosivost 2000kg za 10731 viseće radno postolje

Lanac za dizalicu PEWAG WIN 1-krak 2,0m, lanac p=8mm

Izvedba s kukom sa osigračem.

ZKG83254	Lanac za dizalicu PEWAG WIN 1-krak 2,0m, lanac p=8mm, 2500kg, krativ

Lanac za dizalicu PEWAG WIN 1-krak 2,0m, lanac p=10mm

Izvedba s kukom sa osigračem.

ZKG83202	Lanac za dizalicu PEWAG WIN 1-krak 2,0m, lanac p=10mm, 4000kg, krativ

Lanac za dizalicu PEWAG WIN 2-kraka 2,0m, lanac p=8mm

Izvedba s kukom sa osiguračima, nosivost 3550kg do 45°, 2500kg do 60° kut nagiba.

ZKG83256	Lanac za dizalicu PEWAG WIN 2-kraka 2,0m, lanac p=8mm, 3550kg, krativ

Lanac za dizalicu PEWAG WIN 2-kraka 2,0m, lanac p=10mm

Izvedba s kukom sa osiguračima, nosivost 5600kg do 45°, 4000kg do 60° kut nagiba.

ZKG83203	Lanac za dizalicu PEWAG WIN 2-kraka 2,0m, lanac p=10mm, 5600kg, krativ

Lanac za dizalicu PEWAG WIN 4-kraka 2,0m, lanac p=8mm

Izvedba s kukom sa osiguračima, nosivost 5300kg do 45°, 3750kg do 60° kut nagiba.

ZKG83255	Lanac za dizalicu PEWAG WIN 4-kraka 2,0m, lanac p=8mm, 5300kg, krativ

Lanac za dizalicu PEWAG WIN 4-kraka 2,0m, lanac p=10mm

Izvedba s kukom sa osiguračima, nosivost 8000kg do 45°, 6000kg do 60° kut nagiba.

ZKG83201	Lanac za dizalicu PEWAG WIN 4-kraka 2,0m, lanac p=10mm, 8000kg, krativ

Sredstva za transport tereta

Trake za transport tereta

Traka za transport tereta PEWAG RS 2000 kg, zelena

Traka za transport tereta od poliestera, dvostruki omotač. Velika nosivost pri maloj vlastitoj težini. Nosivost je kodirana bojom. Vrlo fleksibilan materijal, nema oštećenja na predmetu podizanja. SF 7:1. Odgovara EN 1492-2 kao i smjernicama o strojevima 2006/42/EG. Direktno opterećenje: 2000 kg, preklopljeno: 4000 kg, zavezano: 1600 kg, preklopljeno ß=45°: 2800 kg, preklopljeno ß=60°: 2000 kg.

Z845222M	Traka za transport tereta PEWAG RS 2000kg, zelena, dužina 1m, opseg 2m
Z845224M	Traka za transport tereta PEWAG RS 2000kg, zelena, dužina 2m, opseg 4m

Traka za transport tereta PEWAG RS 3000kg, žuta

Traka za transport tereta od poliestera, dvostruki omotač. Velika nosivost pri maloj vlastitoj težini. Nosivost je kodirana bojom. Vrlo fleksibilan materijal, nema oštećenja na predmetu podizanja. SF 7:1. Odgovara EN 1492-2 kao i smjernicama o strojevima 2006/42/EG. Direktno opterećenje: 3000 kg, preklopljeno: 6000 kg, zavezano: 2400 kg, preklopljeno ß=45°: 4200 kg, preklopljeno ß=60°: 3000 kg.

Z845242M	Traka za transport tereta PEWAG RS 3000kg, žuta, dužina 1m, opseg 2m
Z845244M	Traka za transport tereta PEWAG RS 3000kg, žuta, dužina 2m, opseg 4m

Sigurnosni remeni

Sigurnosni remen PEWAG ZG 50, 4000 daN

2-djelni, EN12195-2, istezanje < 5%. Galvanizirani zatezač s osiguračem ručne poluge, dva zupčanika. Poliester tkanje s malim istezanjem, te otporno na habanje i vremenske uvjete. Kuke galvanizirane.

Z265040348	Sigurnosni remen PEWAG ZG 50, 50mm x 8m, 2djelni, s kukom i zatezačem 2000daN

Sigurnosni remen PEWAG PEWAG ZG 50, 5000 daN

2-djelni, EN12195-2, istezanje < 7%. Galvanizirani zatezač s osiguračem ručne poluge, dva zupčanika. Poliester tkanje s malim istezanjem, te otporno na habanje i vremenske uvjete. Kuke galvanizirane. Sila vezanja LC 5.000 daN

Z265050348	Sigurnosni remen PEWAG ZG 50 50mm x 8m, 2djelni, s kukom i zatezačem, 2500daN

Sigurnosni remen PEWAG ZG 25, 500 daN

1-djelni, EN12195-2, istezanje < 7%.

Z69938	Sigurnosni remen PEWAG ZG 25, 25mm x 5m, 1djelni, zatezač, sila vezanja LC 500daN

Sigurnosni remen PEWAG ZG 35, 2000 daN

1-djelni, EN12195-2, istezanje < 7%.

Z08779	Sigurnosni remen PEWAG ZG 35, 35mm x 6m, 1djelni, zatezač, sila vezanja LC 2000daN

Sigurnosni remen PEWAG ZG KL25

1-djelni, EN12195-2, istezanje <(><<)> 7 %.

Z699340	Sigurnosni remen PEWAG ZG KL25, 25mm x 2,5m, 1djelni, kopča, sila vezanja LC 250daN
Z699350	Sigurnosni remen PEWAG ZG KL25, 25mm x 5m, 1djelni, kopča, sila vezanja LC 250daN

Sigurnosni remen PEWAG ZG ERGO DZ50, 5000 daN

Sistem vezanja teških tereta je vrlo prilagođen korisniku te omogućuje zatezanje zatezačem na potez. Najveća sila zatezanja sTF značajno smanjuje broj potrebnih sigurnosnih remena i štedi vrijeme utovara. Normalna sila stezanja: 500 daN, sila vezanja LC u ravnom potezu 2500 daN, vezano 5000 daN.

Z35748	Sigurnosni remen PEWAG ZG ERGO DZ50 sa zatezačem i kukom 50mm x 8,0m, 2500daN
Z35749	Sigurnosni remen PEWAG ZG ERGO DZ50 sa zatezačem i kukom 50mm x 10m, 2500daN

Tehnika transporta

Ručni paletari

Ručni paletar PRAMAC GS 25

Visokokvalitetni praškasti premaz osigurava odličnu zaštitu protiv svih vremenskih uvjeta. - robustan, - dugovječan, - funkcionalan, - svestran, - lakoća hoda.

Tehnički podaci:
- opteretni kotači: najlon „Tandem“, -upravljački kotači: gumeni,
- nosivost: 2500 kg pri 600 mm težišta opterećenja,
- dimenzija vilica: 1150x150x55 mm,
- područje podizanja min./max.: 85 mm / 200 mm,
- vanjska dimenzija: 1550x525 mm,
- hod: 1835 mm,
- radijus okretnja: 1367 mm,
- težina: 63 kg.

ZGS25	Ručni paletar PRAMAC GS 25 2,5t, 4 opteretna kotača, dužina vilica 1150mm

M14 Zbijanje tla + oblikovanje

Zbijanje tla

Uređaji za taracere

Prihvatna kliješta – kliješta za premještanje

Uređaji za obradu kamena

Zbijanje tla

Vibro ploče

Vibro ploča HUSQVARNA LF60 LAT

LF 60 LAT je vibrirajuća ploča koja brzo djeluje prema naprijed i dizajnirana je za učinkovito zbijanje asfalta i tla. Idealna za popravke i održavanje, kao što su npr. na parkiralištima i prilazima. Veliki spremnik za vodu ima predimenzionirane kapice za gorivo, što omogućuje rjeđe i brže punjenje. Uređaj je jednostavan za čišćenje, ne ostavlja tragove na pločniku i koristi vodu koja je trenutno dostupna na licu mjesta.

Opseg isporuke: spremnik za vodu i transportni kotači.

Tehnički podaci:
- snaga: 2,1 kW,
- motor: HONDA GX120 benzin,
- centrifugalna sila: 10 kN,
- brzina: 25 m/min,
- zvučni tlak: 88 dB(A),
- širina ploče: 350 mm,
- dužina ploče: 545 mm,
- dimenzija (DxŠxV): 986x350x968 mm,
- težina: 67 kg

Z967854802	Vibro ploča HUSQVARNA LF 60 LAT HONDA GX120 2,1kW 67kg

Vibro ploča HUSQVARNA LF75 LAT

LF 75 LAT je vibrirajuća ploča koja brzo djeluje prema naprijed i dizajnirana je za učinkovito zbijanje asfalta i tla. Idealna za popravke i održavanje, kao što su npr. na parkiralištima i prilazima. Veliki spremnik za vodu ima predimenzionirane kapice za gorivo, što omogućuje rjeđe i brže punjenje. Uređaj je jednostavan za čišćenje, ne ostavlja tragove na pločniku i koristi vodu koja je trenutno dostupna na licu mjesta.

Opseg isporuke: spremnik za vodu i transportni kotači.

Tehnički podaci:
- snaga: 3,6 kW,
- motor HONDA GX160 benzin,
- centrifugalna sila: 15 kN,
- brzina: 24 m/min,
- zvučni tlak: 91 dB(A),
- širina ploče: 500 mm,
- dužina ploče: 570 mm,
- dimenzija (DxŠxV): 1037x500x995 mm,
- težina: 95 kg

Z967854902	Vibro ploča HUSQVARNA LF 75 LAT HONDA GX160 3,6kW 97kg

Vibro ploča HUSQVARNA LG 204 HATZ dizel 1B20

LG 204 je kompaktna, lagana, ali moćna reverzibilna vibrirajuća ploča, pogodna za manje radove, kao što su npr. na prilazima i stazama, za projekte privatnih kuća i uske rovove. Idealan je uređaj za tanje šljučane staze ako vam je potrebno agilno i okretno rukovanje. Dizelski motor HATZ 1B20 s električnim startom smanjuje potrošnju goriva i emisije, dok visokokvalitetne komponente smanjuju vibracije. Opremljen izdržljivom osnovnom pločom izrađenom od HARDOX 400 čelika.

Tehnički podaci:
- snaga: 3,1 kW,
- motor: HATZ 1B20 dizel,
- centrifugalna sila: 36 kN,
- brzina: 22 m/min,
- zvučni tlak: 85,1 dB(A),
- širina ploče: 500 mm,
- dimenzija (DxŠxV): 1334x500x1126 mm,
- težina: 244 kg

Z967855206	Vibro ploča HUSQVARNA LG 204 HATZ dizel 1B20 3,1kW E-starter 244kg

Pribor za vibro ploče HUSQVARNA

Z595367501	Vulkolan pločica za vibro ploču HUSQVARNA LF 60
Z594868201	Vulkolan pločica za vibro ploču HUSQVARNA LF 75
Z594825801	Vulkolan pločica za vibro ploču HUSQVARNA LG 204

Nabijači

Husqvarna

Vibro nabijač HUSQVARNA LT 6005

LT 6005 je uravnotežen i snažan vibro nabijač dizajniran za učinkovito zbijanje nekoherentnih i kohezivnih tla, kao što su npr. glina i blato. Idealan je za zbijanje u rovovima ili drugim uskim mjestima, na primjer na stupovima i cjevovodima. Opremljen s najnovijim HONDA GXR120 motorom koji je posebno dizajniran za vibro nabijače. Vibro nabijač pruža izvrstnu kontrolu, nije bučan i sadrži malo štetnih tvari.

Tehnički podaci:
- snaga: 2,7 kW,
- motor: HONDA GXR120 benzin,
- brzina: 15-18 m/min,
- zvučni tlak: 92 dB(A),
- širina ploče: 280 mm,
- duljina ploče: 332 mm,
- dimenzija (DxŠxV): 726x345x1084 mm,
- težina: 70 kg

Z967854502	Vibro nabijač HUSQVARNA LT 6005 HONDA GXR120 2,7kW 70kg

Uređaji za taracere

Alati za taracere

probst

Profi nosač ploča PPH PROBST

Za polaganje betonskih ploča i ploča od prirodnog kamena. Veliki namjestivi raspon za sve ploče. - vrlo stabilna profesionalna izvedba, - galvanski pocinčana, - zamjenjiva prihvatna kliješta, - nosivost 60kg.

Profi nosač ploča PPH 10/37 PROBST

Tehnički podaci: raspon: 100 - 370mm, težina: 1,5kg.

Z53200053	Profi nosač ploča PPH 10/37 PROBST, ÖW 100-370mm

Profi nosač ploča - SET PPH-S 10/62 PROBST

Set uključuje osnovnu izvedbu i 3 seta kliješta za prihvat.

Tehnički podaci: raspon: 100 - 620mm, težina: 3,0kg.

Z53200055	Profi nosač ploča - SET PPH-S 10/62 PROBST

Profi nosač ploča PPH 22/50 PROBST

Tehnički podaci: raspon: 220 - 505mm, težina: 1,5kg.

Z53200052	Profi nosač ploča PPH 22/50 PROBST, ÖW 220-505mm

Profi nosač ploča PPH 33/62 PROBST

Tehnički podaci: raspon: 330 - 620mm, težina: 1,5kg.

Z53200054	Profi nosač ploča PPH 33/62 PROBST, ÖW 330-620mm

Ručka PPH-ERGO-HG za profi nosač ploča PPH PROBST

Ergonomska ručka za profi nosač ploča PPH-10/37, PPH-22/50, PPH-33/62, PPH-S-10/62.

Z43200124	Ručka PPH-ERGO-HG za profi nosač ploča PPH PROBST

Prihvatna kliješta EASYGRIP EXG PROBST

Mala, lagana, jednostavna za uporabu i iznimno snažna! Mehanička kliješta za prihvat paralelnih, nekoničnih betonskih elemenata npr. kamenih kocki, ploča i rubnjaka. Može se objesiti lancem ili kukom na neki nosivi uređaj. Opremljen je ručkama pa stoga prikladan i za manualnu uporabu za dvije osobe. Raspon 0 - 300mm, nosivost 550kg, težina 12kg.

Z53100370	Prihvatna kliješta EASYGRIP EXG PROBST s ručkama

Poluga za namještanje RE PROBST

Poluga za namještanje kamenih kocki koje još nisu nabijene. S dvije ručke i jednom stopom za nogu i površinom za čekić - za nabijanje u fugu putem čekića. S izmjenjivim, robustnim, oštrim oštricama od čelika za opruge. Trajno zaštićena površina zahvaljujući galvanskom pocinčavanju. Težina: 1,5kg.

Z51800011	Poluga za namještanje RE PROBST

ZBIJANJE TLA + OBLIKOVANJE

Rezervni noževi za polugu za namještanje RE PROBST

Z41800002	Rezervni noževi za polugu za namještanje RE PROBST

Prihvatna kliješta EASYGRIP EXG-MAXI PROBST

Mehanička kliješta za prihvat paralelnih, nekoničnih betonskih elemenata npr. kamenih kocki, ploča i rubnjaka. Može se objesiti lancem ili kukom na neki nosivi uređaj. Prihvat: 0-400 mm, dubina prihvata: 165-215 mm, dužina čeljusti: 235 mm, nosivost: 600 kg, težina: 16 kg.

Z53100392	Rabattengreifer EASYGRIP EXG-MAXI PROBST mit Handgriffen

Kliješta VZ I PROBST

Specijalna kliješta za prijenos rubnjaka. Jednostrani nastavak, koji se prisloni na već postavljeni rubnjak omogućava postavljanje rubnjaka jedan do drugoga, - dugi prihvat omogućava postavljanje rubnjaka i kod uskih prostora, - svi tipovi opremljeni kukama za dizalicu

Tehnički podaci: - galvanski pocinčana, - prihvat: 500-1045mm, - dubina prihvata: 40mm, - dužina čeljusti: 100mm, - nosivost: 100kg, - težina: 12,0kg.

Z53100140	Kliješta VZ I PROBST

Kliješta za rubnjake BZ PROBST

Za polaganje svih vrsta rubnjaka i sličnih elemenata. Širok prihvat stoga prikladne i za blok stepenice. Pocinčana kliješta sa izmjenjivom gumenom čeljusti za prihvat. Preporuča se korištenje kliješta u paru.

Tehnički podaci: prihvat 0 - 400mm, dubina prihvata 200mm, širina čeljusti 150mm, nosivost 150kg, težina 4kg.

Z53200084	Kliješta za rubnjake BZ PROBST
Z43200006	Rezervna guma za kliješta za rubnjake BZ PROBST

Kliješta za rubnjake BVZ PROBST

Univerzalna uporaba, odgovarajuća za sve vrste betonskih elemenata.

Serijska oprema: - izmjenjive ručke, - izmjenjiva gumena čeljust za prihvat, - pocinčana, - namjestivi prihvat.

Tehnički podaci: prihvat: 0 - 550mm, dubina prihvata: 210mm, dužina čeljusti: 200mm, nosivost: 200kg, težina: 12,0kg.

Z53200020	Kliješta za rubnjake BVZ PROBST

Podizač betonskih elemenata TWISTGRIP TG-5/12 PROBST

Osnovni modul TG-5/12: premiješta rubnjake i kamene elemente gotovo s jednom rukom. Podešavanje širine prihvata u nekoliko sekundi bez alata. Puna nosivost od 80 kg postiže se sa samo 2,5 okretaja. Kompaktne dimenzije, mala težina. Nježni prihvat zahvaljujući gumenim elementima izuzetno otpornim na habanje.

Tehnički podaci: - širina prihvata 50 - 120 mm, - nosivost: 80 kg, - težina: 3,0 kg.

Z53200102	Podizač betonskih elemenata TWISTGRIP TG-5/12 PROBST

Poluga za vađenje čavala ENZ PROBST

Jednostavni, ali vrlo učinkoviti alat za vađenje čavala u cestogradnji. Odgovara za sve debljine okruglog čelika od cca. 10mm do 30mm. Bez ENZ poluge čavli se često savinu prilikom vađenja. Samo izravnavanje 50 čavala stoji više nego sama poluga za vađenje! Kod podizanja ENZ se tehnikom u V-obliku ukliješti na čavao. Tako se privlačne sile kao i rotacijsko gibanje mogu prenositi na čavao za vađenje bez muke. Galvanski pocinčana. Težina 0,8kg.

Z51800038	Poluga za vađenje čavala ENZ PROBST

Mjerna letva MAL PROBST

Nužno pomoćno sredstvo za točno mjerenje i obilježavanje dužina i kutova kod kamenih kocki. Težina 0,5kg.

Z51800026	Mjerna letva MAL PROBST

Gumeni čekić GH-ERGO-K PROBST

Gumeni čekić opremljen je s dva različita gumena elementa. Jedna strana ima pravokutni, blago nakošeni profil te na taj način gumeni profil udara u kamen na veliku površinu, a da korisnik ne mora stajati preblizu rubu kamena. S druge strane, profil se sužava u obliku krova. To omogućuje precizno udaranje, npr. u grla H-kamenja. Dugačka drška omogućava ergonomsko uspravno držanje tijela i time omogućava rad bez umaranja

Z51800114	Gumeni čekić GH-ERGO-K PROBST s drškom 400mm
Z51800113	Gumeni čekić GH-ERGO PROBST s drškom 1000mm



Rezervna guma za gumeni čekić GH-ERGO PROBST

Izrađen od NK-SBR (prirodna guma i stiren-butadien guma) 65 Shore 2 navoj M8 - razmak rupa 55.

Z36330327	Rezervna guma 75/40x60x60mm 2x nakošen za GH-ERGO PROBST
Z36330328	Rezervna guma 60x60/55x75mm 1x nakošen za GH-ERGO PROBST

Kreda za pločnik PM PROBST

Odlična kreda za uporabu u građevini. Kreda označava gotovo sve materijale s konstantnom širinom od 2mm što je odlično kako bi se kamene kocke mogle precizno rezati. Prikladno za suhe i mokre površine, ali ne ostavlja trajne oznake nego sama se izbriše nakon kratkog vremena. Nelomljiva kreda jer je ojačana staklenim vlaknima. Ne haba se. PM kreda može označiti tisuće kamenih kocki.

Z51800069	Kreda za pločnik PM PROBST 120x30x2mm 5kom/pakiranje

FLEXMARKER-Kit FMK PROBST

Jednostavan način brzog i preciznog određivanja krivulje! Kompletan sustav za postavljanje i označavanje odabranih zakrivljenih izvedbi. 1.: šipka od staklenih vlakana se s fiksatorima položi na pod, a krivulja se označi tj. markira kredom. 2.: FLEXMARKER-KIT FMK može se spojnicama pričvrstiti i na čavle, i tako se pored same krivulje može precizno odrediti i visine.

Set sadrži: 10 šipki od staklenih vlakana (od 1m), 5 komada fiksatora i 10 spojnica.

Z51800074	FLEXMARKER-Kit FMK PROBST s šipkama od staklenih vlakana, fiksatorima i spojnicama

Kutnik i konac SCHNURBOY SB PROBST

Inovativni komplet za jednostavno i brže postavljanje kocki u vrtlarstvu i visokogradnji! Komplet SCHNURBOY SB olakšava Vam svakodnevni posao kod postavljanja različitih vrsta kocki koje moraju biti postavljene s ravnim fugama i rubovima. Uobičajeni konci često dodiruju kamen, te s vremenom konac sve više i više strši prema van. Posljedica toga su neravne fuge, rubovi i zidovi! S kompletom SCHNURBOY SB konac je napet cca. 4-5mm iznad kocki - te time olakšava postavljanje! Praktična pomoć za zidarske i taracarske radove.

Set se sastoji od: 2 metalna kutnika 120x120mm, jedne role konca debljine 1,4mm i 100m dužine. Izvedba od neuništivog čelika. Mogućnost namještanja odstojanja konca bočno i prema gore. S praktičnim otvorom za libelu i mogućnost namatanja konca.

Z51800071	Kutnik i konac SCHNURBOY SB PROBST

Rezervni konac za SCHNURBOY SB PROBST

Debljina: 1,4mm, dužina: 100m po roli.

Z25400012	Rezervni konac za SCHNURBOY SB PROBST 1,4mm 100m/rola

Vakumski ručni alati + pribor

Aku vakuumski uređaj za ručno polaganje FXAH-120-GRABO-GREENLINE PROBST

Za graditelje i polagače keramike za brzo i ergonomsko dizanje, premještanje i polaganje upijajućih betonskih ploča, prirodni kamen, pločice i drugi upijajući građevinski materijali.

Prednosti: mnogo lakša ugradnja jer se ploče i pločice ne moraju hvatati bočno; niža opasnost od oštećenja rubova jer se preciznije i bolje vidi pri polaganju; brzo usisavanje zbog velikog protoka volumena zraka; ergonomski raspoređeni prekidači za aktiviranje; pogon preko punjive 14,8-V litij-ionske baterije (koncept zamjenjive baterije); trajanje baterije cca 1,5 do 2 h uz neprekidan rad, s normalnim radom čak i do jednog dana; povećana sigurnost zbog LED diode statusa baterije.

Tehnički podaci:
- neto težina: 1,5 kg,
- nosivost horizontalna: 120 kg,
- nosivost vertikalna: 60 kg.

Isporučuje se: punjač (višenaponski napon od 110 V do 240 V), 2 x litij-ionska baterija, rezervna gumena brtva od spužve i zamjenski filter.

Dolazi u laganoj soft torbi.

Z58500016	Aku vakuumski ručni uređaj za polaganje FXAH-120-GRABO-GREENLINE PROBST s manometrom

Ručka s adapterom FXAH-120-DUO PROBST

Ručka (2 osobe) s adapterom za aku vakuumski ručni uređaj za polaganje FXAH-120-GRABO-GREENLINE (šifra Z58500016) i FXAH- 120-GRABO-PRO-LIFTER-GREENLINE (šifra Z58500014).

Z48500054	Ručka s adapterom FXAH-120-DUO PROBST, za 2 osobe

VAKUM-HANDY VH PROBST

Uređaji iz serije ručnih vakumskih sistema predstavljaju povoljnu alternativu za podizanje i premještanje ploča. Jednim pokretom prsta može se aktivirati vakumski ventil za podizanje i premještanje ploča. Vakumska ručna snaga stvara se jednostavnim ručnim pritiskanjem i podizanjem. Oprez: VH podizač ploča smije se koristiti samo na upojnim materijalima (ne na poroznim materijalima). Dozvoljeno za radove samo u blizini poda! Uređaj se ne smije odlagati na rubove jer se vakumska brtva trajno ošteti i deformira. Odlagati uređaj na ravnoj površini ili polegnuti ga bočno.

VAKUM-HANDY VH-1/25 PROBST

Uređaj za jednog čovjeka za lagane kamene ploče i kratke transporte. Precizno polaganje jedno pored drugog. Može se uz mala ograničenja koristiti i za dva čovjeka. Ergonomski povoljna radna pozicija. Mogući je prihvat već postavljenih kamenih ploča bez problema. Robustna, brzo izmjenjiva brtva za usisnu ploču, bez ljepljenja! Kupnjom dodatne ručke za drugog čovjeka VH-2-HG uređaj VH-1/25 može se koristiti kao uređaj za 2 čovjeka.

Tehnički podaci: veličina usisna ploča: promjer 280mm, nosivost 25kg, težina 5,0kg.

Z52600009	VAKUM-HANDY VH-1/25 PROBST za podizanje ploča

Aku vakuumski uređaj za ručno polaganje FXAH-120-GRABO-PRO-LIFTER-GREENLINE

PROBST Za graditelje i polagače keramike za brzo i ergonomsko dizanje, premještanje i polaganje upijajućih betonskih ploča, prirodni kamen, pločice i drugi upijajući građevinski materijali.

Prednosti: mnogo lakša ugradnja jer se ploče i pločice ne moraju hvatati bočno; niža opasnost od oštećenja rubova jer se preciznije i bolje vidi pri polaganju; brzo usisavanje zbog velikog protoka volumena zraka; ergonomski raspoređeni prekidači za aktiviranje; pogon preko punjive 14,8-V litij-ionske baterije (koncept zamjenjive baterije); trajanje baterije cca 1,5 do 2 h uz neprekidan rad, s normalnim radom čak i do jednog dana; povećana sigurnost zbog LED diode statusa baterije.

Tehnički podaci: - neto težina: 1,6 kg, - nosivost horizontalna: 120 kg, - nosivost vertikalna: 60 kg. **Isporučuje se:** punjač (višenaponski napon od 110 V do 240 V), 2 x litij-ionska baterija, naramenica, rezervna gumena brtva od spužve i zamjenski filter.

Dolazi u visokokvalitetnom PVC koferu.

Z58500014	Aku vakuumski ručni uređaj za polaganje FXAH-120-PRO-LIFTER-GREENLINE PROBST s digitalnim manometrom

Ručni vakumski stroj za podizanje ploča SPEEDY VS-140/200 PROBST

SPEEDY VS-140/200 uređaj za ručno vakumsko podizanje ploča sada s integriranom usisnom pločom do 50 kg. Spojen na normalnu utičnicu snažna vakumska puhaljka usisava čak i jako porozne ploče kao i površine pranog betona (u roku od 0,5 sec.). Zahvaljujući brzom izmjenjivom pričvršćivaču mogu se u vrlo kratkom roku, za nekoliko sekundi montirati različite usisne ploče za različite svrhe uporabe, različite veličine i težine ploča na postojeću integriranu usisnu ploču. Postojeće VS-SPS usisne ploče mogu se koristiti sa opcionalno dobavljivim setom za ugradnju VS-GH-SPS. Ručke se mogu okretati za 90 ° premještanjem 2 vijka. Ovisno o uzorku polaganja (ploče poprečno ili uzdužno) ili kada postavljate ploče izravno na zid, to može biti prednost. S ručkom za otključavanje i za oslobađanje vakuma. Ovaj dvostruki sigurnosni uređaj sprečava nenamjerno odvajanje materijala za polaganje. Opcionalno: VS-EH ovjes s ušicom sa sigurnosnim lancem za sigurno podizanje i premještanje elemenata. Galvanskim pocinčavanjem trajnija zaštita površine.

Tehnički podaci: - pogon: električni, 230 V, 50 / 60 Hz, - težina: 20,0 kg (lagana izvedba).

Z52700015	Ručni vakumski stroj za podizanje ploča SPEEDY VS-140/200 PROBST s ručkama i usisnom pločom

Usisna ploča VS-GH-SPS-100-50/30 za SPEEDY VS-S PROBST

- nosivost: 100 kg, - dimenzija: 500 x 300 mm, - težina: 3,4 kg.

Z42710130	Usisna ploča VS-GH-SPS-100-50/30 s držačem za SPEEDY VS-140/200 PROBST

Usisna ploča VS-GH-SPS-140-70/30 za SPEEDY VS-S PROBST

- nosivost: 140 kg, - dimenzija: 700 x 300 mm, - težina: 3,0 kg.

Z42710131	Usisna ploča VS-GH-SPS-140-70/30 s držačem za SPEEDY VS-140/200 PROBST

Ovjesna ušica VS-200-EH

S osiguračem za lanac za ručni vakumski stroj SPEEDY VS-140/200 PROBST za bezopasno polaganje kocki.

Z42710090	Ovjesna ušica VS-200-EH s osiguračem lanca za SPEEDY VS-140/200 PROBST

Vakumski dogradni uređaji + pribor

probst

Vakumski dogradni uređaj STEINMAGNET SM-600 PROBST

Priručan, robustan i neovisan o električnoj mreži - univerzalni uređaj nosivosti do 600 kg. Pretežno postavlja fleksibilno i brzo upijajuće elemente poput granita. Pokreće ga punjiva, zamjenjiva 12 V baterija. Automatska radna ušteda energije dovoljna za jedan radni dan. Punjač nije uključen. Može se koristiti na svim dizalicama, s integriranim odjeljkom lanca i lancem za osiguranje tereta. Težina: 34kg.

Z52720006	Vakumski dogradni uređaj STEINMAGNET SM-600 PROBST, osnovni model bez usisne ploče

Usisna ploča SM-SPS-90-30/20 za STEINMAGNET SM-600 PROBST

Nosivost: 90kg (vrijednost pri 500mbar podtlaka), dimenzija: cca. 300x200mm, težina: 5,0kg.

Z42720009	Usisna ploča SM-SPS-90-30/20 za STEINMAGNET SM-600 PROBST

Usisna ploča SM-SPS-200-58/28 za STEINMAGNET SM-600 PROBST

Nosivost: 200kg (vrijednost pri 500mbar podtlaka), dimenzija: cca. 580x280mm, težina: 9,0kg.

Z42720001	Usisna ploča SM-SPS-200-58/28 za STEINMAGNET SM-600 PROBST

Usisna ploča SM-SPS-400-75/27 za STEINMAGNET SM-600 PROBST

Nosivost: 400kg (vrijednost pri 500mbar podtlaka), dimenzija: cca. 750x270mm, težina: 10,0kg.

Z42720002	Usisna ploča SM-SPS-400-75/27 za STEINMAGNET SM-600 PROBST

Usisna ploča SM-SPS-600-95/34 za STEINMAGNET SM-600 PROBST

Nosivost: 600 kg (vrijednost pri 500 mbar podtlaka), dimenzija: cca. 950x340 mm, težina: 15,0 kg.

Z42720349	Usisna ploča SM-SPS-600-95/34 za STEINMAGNET SM-600 PROBST

Rezervna baterija za STEINMAGNET SM-600 PROBST

Z24200008	Rezervna baterija 26Ah, 12V za STEINMAGNET SM-600 PROBST

Punjač LG za STEINMAGNET SM-600 PROBST

Punjač s ograničenjem struje i zaštitom od prekomjernog punjenja od proizvođača Einhell, 220V / 12V.

Z24200009	Punjač LG za STEINMAGNET SM-600 PROBST

Upravljačka ručka za STEINMAGNET SM-600 PROBST

Z42720063	Upravljačka ručka za STEINMAGNET SM-600 PROBST, za dodatno opremanje

Vakuumski dogradni uređaj QUICKJET QJ 600-E PROBST

Usisava vrlo porozne materijale. Za ekonomično i sigurno rukovanje jako poroznih tereta do 600kg. Ova iznimna usisna snaga postiže se uporabom snažne puhaljke s brzom izgradnjom podtlaka koja sigurno i vrlo brzo usisava i iznimno porozne ploče kao i površine od pranog betona. Naravno se vakumski dogradni uređaj QUICKJET QJ-600-E može zakvačiti na bilo koji uređaj putem kuke, lanca ili čeličnog užeta i sl. Vakumski dogradni uređaj QUICKJET QJ-600-E serijski opremljen s čvrsto ugrađenom usisnom pločom ESP 120-38/38 za maksimalnu nosivost do 120kg, kablom za spajanje i sklopkom za uključivanje i isključivanje na utikaču, ali bez generatora. U svojoj konstrukciji predviđeno je mjesto za ugradnju generatora s kojim uređaj može raditi. Odgovarajući generator dostupan je kao dodatni pribor. Obavezno obratiti pozornost za garanciju funkcije turbine prilikom pogona: minimalno trajno opterećenje generatora 1600W, isključivo koristiti generatore s modernom inverter tehnologijom, npr. SE Honda EU 20 i ili SE Kipor IG 2000. - brzom izmjenom na čvrsto ugrađenu usisnu ploču mogu se u sekundi montirati različite usisne ploče za različite svrhe uporabe, različite veličine i težine ploča. - preklopna ručka omogućava sigurno i precizno pozicioniranje ploča, - s integriranim osiguračem za lanac, koji se mora postaviti ispod ploče tj. predmeta koji se polaže. Osigurač omogućava apsolutno siguran rad. - QJ može se koristiti bez generatora. Priključak u tom slučaju putem produžnog kabla na mrežu. Kompakta izvedba.

Tehnički podaci: - pogon: električni 230 V, 50 Hz izmjenična struja, - nosivost po usisnoj ploči: max. 600 kg, - bez generatora, - težina: 41 kg.

Z52400045	Vakuumski dogradni uređaj QUICKJET QJ 600-E PROBST 230V/50Hz s usisnom pločom ESP120-38/38

ZBIJANJE TLA + OBLIKOVANJE

Usisna ploča QJ-ESP-170-90/25 za QUICKJET QJ-600-E PROBST

Nosivost: 170kg, dimenzija: 900x250mm, težina: 13,0kg.

Z42420031	Usisna ploča QJ-ESP-170-90/25 za QUICKJET QJ-600-E PROBST

Usisna ploča QJ-ESP-250-90/35 za QUICKJET QJ-600-E PROBST

Nosivost: 250kg, dimenzija: 900x350mm, težina: 14,0kg.

Z42420029	Usisna ploča QJ-ESP-250-90/35 za QUICKJET QJ-600-E PROBST

Usisna ploča QJ-ESP-320-59/59 za QUICKJET QJ-600-E PROBST

Nosivost: 320kg, dimenzija: 590x590mm, težina: 13,0kg.

Z42420009	Usisna ploča QJ-ESP-320-59/59 za QUICKJET QJ-600-E PROBST

Usisna ploča QJ-ESP-350-151/29 za QUICKJET QJ-600-E PROBST

Nosivost: 350kg, dimenzija: 1510x290mm, težina: 18,0kg.

Z42420022	Usisna ploča QJ-ESP-350-151/29 za QUICKJET QJ-600-E PROBST

Usisna ploča QJ-ESP-400-98/48 za QUICKJET QJ-600-E PROBST

Nosivost: 400kg, dimenzija: 980x480mm, težina: 19,0kg.

Z42420018	Usisna ploča QJ-ESP-400-98/48 za QUICKJET QJ-600-E PROBST

Usisna ploča QJ-ESP-500-140/40 za QUICKJET QJ-600-E PROBST

Nosivost: 500kg, dimenzija: 1400x400mm, težina: 21,0kg.

Z42420024	Usisna ploča QJ-ESP-500-140/40 za QUICKJET QJ-600-E PROBST

Usisna ploča QJ-ESP-600-78,5/78,5 za QUICKJET QJ-600-E PROBST

Nosivost: 600kg, dimenzija: 785x785mm, težina: 22,0kg.

Z42420010	Usisna ploča QJ-ESP-600-78,5/78,5 za QUICKJET QJ-600-E PROBST

Ručni sistemi ravnanja

Ručni sistem ravnanja EASYPLAN EP-UNI PROBST

EASYPLAN EP-UNI je optimalni ručni alat za racionalnu izvedbu malih i srednjih površina. S ovim iznimno povoljnim uređajem rad ide brže, laganije i bolje. Samo s jednim sistemom možete sada fleksibilno, jednostavno i precizno izravnati različite radne širine. EP-UNI može se ovisno o radnoj širini stupnjevito namjestiti između 900 do 2300mm tj. 2300 do 3000mm. Zajedno s dva teleskopska elementa aluminijski osnovni segmenti mogu se maksimalno proširiti za 700mm. Bočni valjci, namjestivi po visini omogućavaju izravnavanje visine rubnih kamena i naslaga taraca; to je moguće na osnovnom segmentu, kao i na teleskopskim elementima. Time odpada postavljanje mjerke i tako se ujedno dodatno štedi vrijeme! Uključeni su specijalni ključevi za brzu montažu teleskopskih elemenata i valjaka, - stabilni aluminijski šuplji profil koji se ne savija i kod radnih širina do maksimalno 3m!, - specijalno formiranje profila, time se profi ne podiže od mjerke ni kod velikih naslaga materijala, - trodimenzionalno opremljena ručka kod EP-UNI-SET 230/300 omogućava kut namještanja profila, - posebnom izvedbom ručke koja omogućava da se tjelesna težina u svakoj poziciji može koristiti za optimalno izvlačenje i guranje EP profila, - sa širokim EP profilom od 900mm materijal se može prihvatiti i ciljano se mogu popuniti utori nastali od postavljenih npr. vodovodnih cijevi, - drška se može skinuti za potrebe transporta.

Ručni sistem ravnanja EASYPLAN EP-UNI-SET 90/230 PROBST

Set sadrži: 1 aluminijski osnovni segment s 900mm i 1600mm, 1 drška, 2 teleskopska elementa po 350mm. Radna širina teleskopski namjestiva od 900 do 2300mm. Težina: 15,0kg.

Z51000040	Ručni sistem ravnanja EASYPLAN EP-UNI-SET 90/230 PROBST

Ručni sistem ravnanja EASYPLAN EP-UNI-SET 230/300 PROBST

Set sadrži: 1 aluminijski osnovni segment s 2300mm, 1 drška s trodimenzionalnom ručkom, 2 teleskopska elementa po 350mm. Radna širina teleskopski namjestiva od 2300 do 3000mm. Težina: 15,0kg.

Z51000041	Ručni sistem ravnanja EASYPLAN EP-UNI-SET 230/300 PROBST

Set za izvlačenje AZL-EP za ručni sistem ravnanja EASYPLAN EP-UNI P

Lagane cijevi za izvlačenje mogu se jednostavno i brzo međusobno povezati integriranim utičnim spojem. Kosi sastavni spoj onemogućava da se profili za izvlačenje EASYPLAN zakvači. Otporne na koroziju zahvaljujući pocinčanim čeličnim cijevima. Jednostavni, robustni integrirani utični sistem. Neizgubiv!

Set sadrži: 2x1500mm, 4x2500mm, 4x3000mm okruglih cijevi (ukupna dužina: 25000mm). Težina: 41,0kg.

Z51000057	Set za izvlačenje AZL-EP za ručni sistem ravnanja EASYPLAN EP-UNI PROBST

Set valjaka za EASYPLAN EP-UNI PROBST

Moguća i naknadna dogradnja.

Z41000165	Set valjaka EP-UNI-RS za EASYPLAN EP-UNI PROBST

Ručni sistem ravnanja TELEPLAN TP PROBST

Novi TELEPLAN TP aluminijski profil srpastog oblika omogućava bolje urezivanje u planirani materijal i sprečava prodiranje istog prema gore! Nema više jakog pritiskanja prema dolje s istovremenim povlačenjem! Posebno kod ravnanja zbijenog pijeska, kao i tamo gdje zbog bočnih ograničenja nisu moguća bočna kretanja vodilice ovaj TP profil srpastog oblika pokazuje iznimne prednosti naspram utroška snage i brzine rada uz najveću održivu kvalitetu. Dva TP profila mogu se vrlo jednostavno spojiti jedan s drugim, a opet se mogu teleskopski namjestiti te ostaju stabilna i robustna. Tako se s istim alatom mogu ravnati različite radne širine. Aluminijski šuplji profil je lagani, a opet iznimno stabilan (čvrstoća 1,3kg po metru). Dugi vijek trajanja! - dva dijela za pričvršćivanje, za stabilno spajanje oba profila koja se ne mogu izgubiti, - 2 bočna dijela (ST-TP) sa stupnjevito namjestivom oblogom, namjestiva od 0 - 127mm, po potrebi brzo se skida, - u bočne dijelove integrirani prihvat za dodatne ručke HG-TP, - u TP profil integrirana libela za očitavanje nagiba

Ručni sistem ravnanja TELEPLAN TP-60/100 PROBST

Stupnjevito namjestiva širina: 600-1000mm, težina: 3,7kg.

Z51010006	Ručni sistem ravnanja TELEPLAN TP-60/100 PROBST

Ručni sistem ravnanja TELEPLAN TP-100/165 PROBST

Stupnjevito namjestiva širina: 1000-1650mm, težina: 4,6kg.

Z51010001	Ručni sistem ravnanja TELEPLAN TP-100/165 PROBST

Ručni sistem ravnanja TELEPLAN TP-150/260 PROBST

Stupnjevito namjestiva širina: 1500-2600mm, težina: 6,0kg.

Z51010002	Ručni sistem ravnanja TELEPLAN TP-150/260 PROBST

Ručke HG-ERGO-DUO za TELEPLAN TP PROBST

Z41010072	Ručke HG-ERGO-DUO za TELEPLAN TP PROBST

Letva za izravnavanje MINIPLAN MP PROBST

Iznimno efektivan, lagani i priručan alat za provođenje korekcija, dodatnih naknadnih radova i priključaka na planiranim površinama. I za velikopovršinske površine npr. s različitim kosinama s letvom MP mogu se brzo napraviti okolni odvodi. Korisnik upravlja putem ručke i namješta kut kao i poravnanje prema podu, tako se mogu postići različiti rezultati: premještanje većih količina materijala, razmještanje materijala gdje je to potrebno i izravnavanje materijala itd. Za namještanje visine HV-MP može se naknadno montirati na MP 70. Jednostavno postavljanje po potrebi lijevo ili desno na profilu. -aluminijski šuplji profil, iznimno lagan, dužine 700mm, - robusna, lagana drvena drška, - vijkom pričvršćen stabilni držač za ručku na profilu.

Letva za izravnavanje MINIPLAN MP-70 PROBST

Radna širina: 700mm, težina: 1,7kg.

Z51010004	Letva za izravnavanje MINIPLAN MP-70 PROBST

Prihvatna kliješta – kliješta za premještanje

Prihvatna kliješta – kliješta za premještanje – kliješta za kutne elemente

probst

Prihvatna kliješta FTZ-UNI-15 PROBST

Prikladno za siguran prihvat i polaganje gotovih teških betonskih elemenata, rubnjaka i slično.

Serijska oprema: - namještanje širine prihvata putem opružnog klina, - ušice za prihvat dizalice, - automatika za automatsko prebacivanje s “puno” na “prazno”, - izmjenjivi gumeni prihvatni elementi.

Tehnički podaci:
- prihvat 0-750mm,
- dubina prihvata 255mm,
- dužina čeljusti 420mm,
- nosivost 1500kg,
- težina 85,0kg.

Z53100256	Prihvatna kliješta FTZ-UNI-15 PROBST

Prihvatna kliješta FTZ-MULTI-15 PROBST osnovni model

Nova modularno sastavljena mehanička kliješta. Zahvaljujući modularnom sustavu mogu se složiti različite konfiguracije za različite vrste uporabe. Inače vrijede iste karakteristike kao i za FTZ I/uni. - velika širina prihvata, stoga odgovarajuća za gotovo sve betonske elemente i elemente od prirodnog kamena, - kompletni modeli mogu se kasnije nadograditi s različitim čeljustima za prihvat, - s obzirom da su moduli dostupni i pojedinačno vrlo povoljno mogu se prekriti velika područja uporabe (osnovni model + 3 seta čeljusti za prihvat pokrivaju ukupno područje uporabe!)

Tehnički podaci: nosivost 1500kg, težina 96,0kg.

Z53100348	Prihvatna kliješta FTZ-MULTI-15 PROBST, osnovni model bez čeljusti

Izmjenjiva čeljust za FTZ-MULTI-15 PROBST

Specijalna izmjenjiva čeljust i veliki prihvat omogućavaju premještanje neobrađenih kamenih kocki. Raspon: 200-1200mm, dubina prihvata 300mm, težina 33,0kg.

Z43100941	Izmjenjiva čeljust FTZ-MULTI-15-WB-SQ za kamene kocke (par) PROBST

Izmjenjiva čeljust za FTZ-MULTI-15 PROBST

Veliko područje prihvata, kratka gumena čeljust, prvenstveno prikladno za prihvat i premještanje pojedinih elemenata. Raspon prihvata 200-1250mm, dubina prihvata 255mm, dužina čeljusti 420mm, težina 14,0kg.

Z43100942	Izmjenjiva čeljust FTZ-MULTI-15-WB-G-42 (par) PROBST

Izmjenjiva čeljust za FTZ-MULTI-15 PROBST

Veliko područje prihvata, dugačka gumena čeljust, prvenstveno prikladno za prihvat i transportiranje kompletnih kamenih blokova, na primjer dugačkog pločnika ili slično. Raspon prihvata 200-1250mm, dubina prihvata 255mm, dužina čeljusti 1220mm, težina 46,0kg.

Z43100943	Izmjenjiva čeljust FTZ-MULTI-15-WB-G-120 (par) PROBST

Kliješta KKV 150-800 PROBST

Za premiještanje žlijebova tj. kabelskih kanala, unutarnji prihvat, čisto mehanička, s ručkama i kukom za objesiti.

Z53200002002	Kliješta KKV 150-800 PROBST za kabelske i odvodne kanale

Kliješta za stepenice TSV PROBST

Univerzalna kliješta zahvaljujući velikom namjestivom rasponu. Idealna za stepenice, rubnjake, L-kamene, kamene s okruglim kutem i slične. Serijski oprema: - ušica za prihvat dizalice, - automatika za prebacivanje sa “dizanje” na “spuštanje”, - ručke, - ručke okretna za 90°, - mogućnost eksentričnog prihvata L-kamena - izmjenjive gumene vodilice.

Tehnički podaci:
- prihvat: 70-500mm,
- dubina prihvata: 125mm,
- dužina čeljusti: 200mm,
- nosivost: 250kg,
- težina: 19,0kg

Z53100435	Kliješta TSV PROBST za stepenice

Prihvatna kliješta TSZ-UNI PROBST

Prikladna kliješta za prihvat i polaganje rubnih kamena, stepenica, rubnih kamena, L-kamena i sličnih elemenata putem dizalice. Jednostavno namještanje širine otvora putem opružnog klina. TSZ-UNI također ima vrlo siguran prihvat koničnih pločnika, jer prihvat čeljusti s dubinom prihvata od 185mm prelazi konično područje.

Serijska oprema: - ušice za prihvat dizalice, - automatika za automatsko prebacivanje s “puno” na “prazno”, - izmjenjive gumene vodilice, - pocinčana.

Tehnički podaci: - širina prihvata 50-600mm, - dubina prihvata 185mm, - dužina čeljusti 350mm, - nosivost 600kg, - težina 29,0kg.

Z53100338	Prihvatna kliješta TSZ-UNI PROBST

Kliješta za kutne elemente WEZ 2 PROBST

Specijalna za polaganje L-kamenih elemenata ili slično. Ovjesna kuka može se prilagoditi težištu elementa kako bi oni okomito visili.

Serijska oprema: - ovjesna kuka za dizalicu, - izmjenjive i otporne na habanje gumene metalne vodilice, - izmjenična automatika za potpuno automatsko prebacivanje s “puno” na “prazno”.

Tehnički podaci: prihvat: 50-250 mm, nosivost: 2000 kg, težina: 55,0 kg.

Z53100347	Kliješta za kutne elemente WEZ-2 PROBST

Kliješta za kutne elemente WEZ PROBST

Specijalna za polaganje L-kamenih elemenata ili slično. Ovjesna kuka može se prilagoditi težištu elementa kako bi oni okomito visili.

Serijska oprema: - mogućnost prebacivanja kako bi se težište materijala izravnalo išta - prebacivanje s prihvata na otpuštanje - izmjenjiva siva profilna gumena traka

Tehnički podaci: - prihvat: 116 - 120 mm, - dubina prihvata: 95 mm, - dužina čeljusti: 235 mm, - nosivost: 600 kg, - težina: 14,0 kg.

Z53100438	Kliješta za kutne elemente WEZ-06 PROBST

Podnožak namjestiv po visini HVA-FTZ / TSZ PROBST

Podnožak namjestiv po visini HVA-FTZ / TSZ, za sve tipove FTZ-UNI/MULTI/MAXI kao i TSZ-UNI/MAXI. Namjestivi raspon cca. 50-255mm.

Z43100867	Podnožak namjestiv po visini HVA-FTZ / TSZ PROBST

Kliješta za polaganje rešetke za travnjak RGV-9/9 PROBST

Kliješta za polaganje kamena za popločavanje travnjaka, univerzalna uporaba zbog izmjenjivih adaptera.

Serijska oprema: - izmjenična automatika, automatsko prebacivanje s hvatanja na otpuštanje, - ovjesna kuka za dizalicu, - opcija pričvršćivanja za adaptere.

Tehnički podaci: - prihvat: 300 - 500 mm, - nosivost: 250 kg, - težina: 20,0 kg.

Z53100436	Kliješta za polaganje rešetke za travnjak RGV-9/9 PROBST

Kliješta za podizanje kanalnih poklopaca

Podizač poklopaca za šahtove SDH-LIGHT PROBST

Mali i lagani mehanički podizač poklopaca šahtova za podizanje poklopca promjera do 800 mm. Naginjanjem SDH poklopca s ručkom podiže se poklopac. Optimalni položaj moguće namjestiti preko lanca. Može se kombinirati s prečkama za podizanje poklopaca u dijelovima. Poprečna prečka SDH-LIGHT može se pomicati naprijed i nazad za cca. 120 mm. Opcionalno isporučivo: trajni magnet za podizanje SDH-LIGHT-LHM-400 s prihvatom za nadogradnju na SDH-LIGHT (šifra Z44800065).

Tehnički podaci: - razmak kuke: min. 100 mm, maks. 740 mm, - sila otkida: 200 kg, - težina: 18 kg.

Z54800010	Podizač za poklopce šahtova EASYLIFT EL-SDH PROBST

Prisjedna kuka za ulične odvode SHS PROBST

Jednostavno i milimetarski točno polaganje nespretnih i teških dijelova za ulične odvode - kompaktna prisjedna kuka SHS. Odgovarajuća za podne dijelove s odvodom sukladno DIN 4052-3. Određeni dijelovi mogu se već na paleti prihvatiti i položiti na pod, te se cijevi tako mogu postaviti u jednom potezu. Vrlo jednostavna za uporabu i odgovara u svaku kutiju za alat. Galvanski pocinčana. Nosivost: 100kg, težina: 4kg.

Z54000024	Prisjedna kuka za ulične odvode SHS PROBST

Uređaji za obradu kamena

Lomilica ploča i kamena

Lomilica ploča i kamena STONE SPLITTER STS-33 PROBST

Omogućuje lomljenje kamenja bez velike sile. Zahvaljujući savršenoj kombinaciji ručke i ekscentričnog mjenjača te trokutastog noža se kod svih mehaničkih lomilica kamena stvara velika sila rastavljanja - i to uz minimalnu aktivaciju sile. Tako se kamenje može jednostavno i čisto lomiti bez prašine, buke i prljave vode. Tako ne dolazi do emisije štetnih čestica. Veliki efekt razionalizacije zahvaljujući čistom lomu kamena. Čisti rezovi zahvaljujući precizno vođenim trokutastim reverzibilnim noževima. Bolji pogled na liniju rezanja, veća snaga lomljenja uz manje napora. Indikator dimenzija u cm i inch-ima kao i kut od 45 stupnjeva na obje ploče ubrzavaju rad. Galvansko pocinčavanje pruža dugotrajnu zaštitu površine. Oprugasto postolje (obje polovice se mogu naginjati) omogućava čisti stražnji rez za precizno pozicioniranje bez nepravilno velikih razmaka.

Tehnički podaci:
- širina reza: 330 mm,
- visina reza: 10-120 mm,
- nož: kruti,
- težina: 41 kg.

Z51200075	Lomilica ploča i kamena STONE SPLITTER STS-33 PROBST manualno rukovanje

I Indeks

NOVO
INOVATIVNO
BRZO
JEDNOSTAVNO
Download on the App Store
GET IT ON Google Play
Iskoristite prednosti naše nove aplikacije te krenimo u novu produktivniju eru poslovanja!
Lorencic – Tehnika i servis za gradevinske profesionalce!

INDEKS

A

Abrazivno zračilo - set WSS500 za DYNAJET 350me/mg/md ... M09-9
Abrazivno zračilo - set WSS500 za DYNAJET 500me/mg/md ... M09-9
Adapter četka BARIKELL ... M03-15
Adapter set M-14 s dva priključka za ručni mješač EHR 23/2.5 S ... M02-1
Adapter za prebacivanje na M14 navoj ... M02-3
Adapter za pričvršćivanje za top za grijanje LORENCIC LE120 ... M05-2
Aditiv za grijani estrih HV05 ... 11-3
AIRLESS 306 PFT ... M04-15
Airless aku ručni uređaj za prskanje ULTRAMAX HH ... M10-1
Airless baterijski uređaj za prskanje GX 21 ... M10-1
Airless-crijeva za materijal za T-MAX ... M10-7
Airless-produžetak za mlaznicu s RAC X-zaštitom za mlaznicu ... M10-8
Airless uređaji za prskanje CLASSIC PC ... M10-4
Airless uređaj za prskanje GX 21 ... M10-4
Airless uređaj za prskanje GX FF ... M10-4
Airless uređaj za prskanje MARK VII HD PROCONTRACTOR 230 V ... M10-2
Airless uređaj za prskanje MARK VII HD Standard 230 V ... M10-2
Airless uređaj za prskanje MARK X HD PROCONTRACTOR 230 V ... M10-3
Airless uređaj za prskanje T-MAX 506 230 V ... M10-3
Airless uređaj za prskanje T-MAX 657 230 V ... M10-3
Airless uređaj za prskanje ULTRA MAX II 695 PROCONTRACTOR 230 V ... M10-2
Airless uređaj za prskanje ULTRA MAX II 695 Standard 230 V ... M10-1
Akrilna fasadna žbuka BAUMIT GRANOPORTOP Kratz ... 14-8
Akrilno brtvilo Exterieur LORENCIC bijelo ... 10-6
Akrilno brtvilo Exterieur Struktur LORENCIC bijelo ... 10-6
Akrilno brtvilo LORENCIC ... 10-6
Akrilno brtvilo LORENCIC PREMIUM-WHITE ... 10-6
Aku kutna brusilica METABO W 18 LT BL 11-125 ... M07-11
Aku lančana pila DEWALT® DCMCS574N ... M07-21
Aku lančana pila METABO MS 36-18 LTX BL 40 ... M07-21
Aku osnovni set METABO 2x18 V ... M06-6
Aku osnovni set METABO 2x18 V ... M07-12
AkuPlus kutna brusilica DEWALT® DCG405NT 800 W 125 mm ... M07-11
AkuPlus početni set DEWALT® DCB1104D2 ... M06-5
AkuPlus početni set DEWALT® DCB1104D2 ... M07-11
AkuPlus početni set DEWALT® DCB1104P2 ... M06-5
AkuPlus početni set DEWALT® DCB1104P2 ... M07-12
AkuPlus sabljasta pila DEWALT® DCS367NT ... M07-20
AkuPlus ubodna pila DEWALT® DCS335NT ... M07-21
Aku rezačica armature TJEP RC20A ROD CUTTER ... M07-7
Aku ručna kružna pila DEWALT® DCS570NT ... M07-22
Aku-set DEWALT® DCB118X2 ... M06-6
Aku-set DEWALT® DCB118X2 ... M07-12
Aku set DEWALT® DCB118Y2T ... M06-6
Aku specijalna pila DEWALT® DCS397N ... M07-18
Aku starter set DEWALT® DCB118T2 ... M06-6
Aku univerzalne škare TPS 36-15 ... 12-9
Aku vakuumski uređaj za ručno polaganje FXAH-120-GRABO-GREENLINE PROBST ... M14-4
Aku vakuumski uređaj za ručno polaganje FXAH-120-GRABO-PRO-LIFTERGREENLINE ... M14-5
Alu aparat za konac u boji KAUFMANN ... 01-16
Alu brisač gumeni BEZ drške ... 01-32
Alu drška za špahtlu za žbukanje i gletanje LORENCIC ... 01-6
Alu filc BEZ drške ... 01-8
Alu filc s oblogom narančasta gruba ... 01-7
Alu kosa dizalica GEDA Fixlift 250 ... M13-5
Alu kosa dizalica GEDA Lift 200 Standard ... M13-5
Alu kosa dizalica GEDA Lift 250 Comfort ... M13-5
Alu kutnik 90 ° PROTEKTOR 9179 ... 13-17
Alu kutnik 90 ° PROTEKTOR 97577 ... 13-17
Alu kutnik 90 ° PROTEKTOR 97599 ... 13-17
Alu kutnik 135 ° PROTEKTOR 9172 ... 13-17
Alu letva za glazure 80 LORENCIC ... 01-19
Alu letva za glazure 1007 ... 01-19
Alu lopata s drškom ... 01-30
Aluminijska pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® ... 07-6
Aluminijska pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL ... 07-4
Aluminijski pod ... 07-2
Aluminijski pod s vratima i ljestvama ... 07-2
Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® RV=2,90m ... 07-6
Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® RV=4,30m ... 07-6
Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® RV=5,30m ... 07-6
Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® RV=6,30m ... 07-6
Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® RV=7,30m ... 07-6
Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® RV=8,30m ... 07-7
Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® RV=9,30m ... 07-7
Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® RV=10,30m ... 07-7
Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® RV=11,30m ... 07-7
Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® RV=12,30m ... 07-7
Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL RV=2,90m ... 07-4
Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL RV=4,30m ... 07-4
Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL RV=5,30m ... 07-4
Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL RV= 6,30m ... 07-4
Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL RV= 7,30m ... 07-4
Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL RV=8,30m ... 07-5
Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL RV=9,30m ... 07-5
Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL RV=10,30m ... 07-5
Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL RV=11,30m ... 07-5
Alu pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL RV=12,30m ... 07-5
Alu rapa CROCORABO ... 01-9
Alu rapa lakirana ... 01-9
Alu sklopiva pokretna skela KRAUSE® MONTO® PROTEC® XS RV=2,90m ... 07-8
Alu teleskopska drška za alu filc i držač zidne špahtle ... 01-5
Aparat za konac alu s konca i bojom za konac ... 01-16
Aparat za konac PVC ... 01-17
Aparat za konac u boji ... 01-16
Armanet® ... 13-2

B

Baterija 24 V / 10 Ah za ljestve Lift GEDA Perfect ... M13-6
Baterija DEWALT® DCB184G 18V 5,0Ah XR Li-Ion ... M06-5
Baterija DEWALT® DCB184G 18V 5,0Ah XR Li-Ion ... M07-12
Baterija Lithium-Ion 4,0 Ah 24 V za rezač TJEP RC20A ... M07-7
Baterija Lithium-Ion 4,0 Ah za stroj za vezanje žice oko armature TJEP ... M07-10
Baterija-set DEWALT® DCBP034E2 2x18 V 1,7 Ah POWERSTACK ... M06-5
Baterijska bušilica DEWALT® DCD701D2 ... M06-1
Baterijska bušilica DEWALT® DCD800E2T ... M06-1
Baterijska bušilica - kutna brusilica set METABO BS 18 + W 18 L 9-125 ... M06-1
Baterijska bušilica - set HIKOKI DS18DC s 11-djelnim setom biteva ... M06-2
Baterijska plus udarna bušilica DEWALT® DCH333NT ... M06-4
Baterijska udarna bušilica DEWALT® DCD805E2T ... M06-2
Baterijska udarna bušilica METABO SB 18 LT BL ... M06-3
Baterijska udarna bušilica set METABO SB 18 L 18V ... M06-3
Baterijska udarna bušilica s tri brzine DEWALT® DCD996NT ... M06-2
Baterijski kombinirani čekić DEWALT® DCH274P2T 18 V ... M06-4
Baterijski plus kombinirani čekić DEWALT® DCH283NT ... M06-4
Baterijski plus kombinirani čekić DEWALT® DCH481N-XJ ... M06-5
Baterijski udarni odvijač DEWALT® DCF900NT ... M06-3
BAUMIT MPA 35 vapneno - cementna žbuka ... 14-6
BAUMIT MPI 25 PLUS vapneno-cementna žbuka ... 14-6
BAUMIT MPI 25 vapneno-cementna žbuka ... 14-6
BAUMIT RATIOGLATT gipsana žbuka ... 14-6
BAUMIT SPRITZ 2 cementni špric ... 14-6
BAUMIT THERMOMIX toplinska žbuka ... 14-6
Bentonit bubreća traka QUELLMAX ... 10-11
Benzinski strujni agregat ENERGY® EY-12TBE 230/400 V AVR ... M11-3
Benzinski strujni agregat POWERMATE/PRAMAC WX 3200 ... M11-1
Benzinski strujni agregat PRAMAC ES 5000 SHI ... M11-2
Benzinski strujni agregat PRAMAC ES 8000 THI 230/400 V AVR ... M11-3
Benzinski strujni agregat PRAMAC PMI 2000 ... M11-1
Benzinski strujni agregat PRAMAC PX 4000 AVR ... M11-2
Benzinski strujni agregat PRAMAC PX 5000 AVR ... M11-2
Benzinski strujni agregat PRAMAC PX 8000 T 230/400 V AVR ... M11-2
Benzinski strujni agregat PRAMAC S 8000 THB 230/400V AVR ... M11-3
Benzinski strujni agregat PRAMAC S 12000 THB 230/400 V ... M11-3
Benzinski strujni agregat PRAMAC WX 6250 ... M11-1
Berliner zidarski čekić HAWE ... 01-26
Berliner zidarski čekić PICARD ... 01-26
Betonkontakt B-8 LORENCIC crveni ... 10-1
Betonska stopa LORENCIC ... 08-2
Bitovi za odvijače T10 EXTREME® IMPACT TORSION DEWALT® ... M06-10
Bitovi za odvijač EXTREME® IMPACT TORSION DEWALT® ... M06-10
Bitovi za odvijač EXTREME® IMPACT TORSION DEWALT® ... M06-10
Bitumenska izolacija LORENCIC LO-Bitumen 1K PS ... 10-9
Bitumenska izolacija LORENCIC LO-Bitumen 2K PS ... 10-9
Bitumenska trokutasta traka LORENCIC ... 10-9
Bitumenski predpremaz LORENCIC LO KMB ... 10-9
BlueMax II Airless crijeva za materijal ... M10-7
BMS ... M03-9
Bočni štitnici 65G ... 07-2
Boja za konac KAUFMANN ... 01-17
BRINKMANN ... M03-8
Brisač za keramiku 600 mm BEZ drške ... 01-32
Brizgalica GEKA® sa spojnicom ... 03-3
Brizgaljka GLORIA TKS PROFILINE čelik ... 09-9
Brizgaljka MESTO ... 09-9
Brizgaljka za oplatu MESTO FLORI ALLROUND ... 09-10
Brizgaljka za oplatu MESTO PROFI PLUS ... 09-10
Brtva samoljepljiva za konus K22 ... 09-5
Brtva za C spojnicu ... 03-5
Brtvena traka siva za kolica za odmotavanje BARIKELL 3650-1 PVC ... M03-19
Brusilica s dugim vratom EIBENSTOCK ELS 225.1 ... M08-5
Brusilica s dugim vratom METABO LSV 5-225 Comfort ... M08-4
Brusilica za beton EIBENSTOCK EBS 180 H - 180 mm ... M08-3
Brusilica za beton EIBENSTOCK EBS 1802 - 125 mm ... M08-3
Brusilica za beton METABO RSEV 19-125 RT ... M08-3
Brusilica za izolaciju/žbuku EIBENSTOCK EPG 400 ... M08-7
Brusilica za izolaciju/žbuku EIBENSTOCK EPG 400 WP ... M08-7
Brusilica za stiropor EIBENSTOCK EWS 400 ... M08-7
Brusna mrežica ... 01-10
Brusna ploča JÖST SUPERPAD za ROKAMAT TITANO/HERON ... M08-4
Brusna ploča TYROLIT ... 02-7
Brusna ploča TYROLIT za pile za pločice ... 02-7
Brusna ploča za brusilicu EPG 400, EPG 400 WP ... M08-8
Brusna tkanina za ROKAMAT TITANO/HERON ... M08-4
Brusne ploče za TECMIX LHS 600/LED LHS 820 ... M08-5
Brusni papir LORENCIC ... 01-10
Brusni papir za EWS 400, EPG 400, EPG 400 WP ... M08-7
Brusni papir za EWS 400, EPG 400, EPG 400 WP ... M08-8
Brusni papir za ROKAMAT CHAMELEON/FOX ... M08-6
Brusni papir za ROKAMAT TITANO/HERON ... M08-4
Brusni papir za TECMIX LHS 600/LED LHS 820 ... M08-5
Brzomontažni kontejner ... 06-4
Brzomontažni kontejner 2 x 2 m ... 06-4
Brzomontažni kontejner 3 x 2 m ... 06-4
Brzomontažni kontejner 4 x 2 m ... 06-4

C

C spojnica ... 03-5
Cerada PVC LORENCIC siva ... M04-2
Cerada za palete ... 06-6
Cijev 48x2mm lakirana ... 07-8
Cijev s navojem ... M04-12
Cijev za razmak ARO ... 09-5
Cipele sa čavlima ... 05-8
Cipele sa čavlima ... M03-19
Cipele za gletanje alu bez opruge ... 05-8
Cipele za gletanje alu bez opruge ... M03-19
Cipele za gletanje PVC ... 05-8
Cipele za gletanje PVC ... 05-8
Cipele za gletanje PVC ... M03-19
Cipele za gletanje PVC ... M03-19
Crijevo za grijanje za LE120 i LK40C ... M05-1
Crijevo za komprimirani zrak F52T-SZ plosnato ... M12-4
Crijevo za komprimirani zrak-plosnato žuto ... M12-4
Crijevo za mort LORENCIC 10 bara ... 03-2
Crijevo za mort LORENCIC 40 bara ... 03-2
Crijevo za mort PFT RONDO ... 03-2
Crijevo za mort PFT RONDO AIRLESS ... M04-9
Crijevo za mort PROFOX® 40 bara ... 03-1

Crijevo za mort RONDO SUPERLIGHT FLEX M04-9
Crijevo za ručnu pumpu Nr. 6 01-6
Crijevo za silos gumeno s 3 mrežaste obloge M13-10
Crijevo za silos PVC M13-10
Crijevo za vodu 12 bara 03-1
Crijevo za vodu LORENCIC LO-Flex 03-1

Č

Čavli blank 01-25
Čavli za beton 01-25
Čekić i rezervna drška KRENHOF 01-27
Čelična trasirka M01-8
Čelična vlakna MFT 11-3
Čelična vuna 01-10
Čelične četke za ROKAMAT CHAMELEON M08-6
Čelični stup GEDA UNI-X-MAST 1,5 m M13-8
Čepasta plastika Standard 10-10
Čepići za uši 05-1
Čep od vlaknastog betona 09-6
Čep sivi za OKTAGON 09-3
Čep za OKTAGON-PLUS 09-3
Čep za utični stožac K22 09-5
Čep za vidljivi beton OKTAGON-PLUS 09-3
Četka za strop MYRON HIGH 01-11
Četka za strop MYRON MYHA PRO 01-11
Čistač PFT BIONIK G4 ..... M04-13
Čistač za beton LO-BETONIX NEU 10-8
Čistač za brizgalicu 01-10
Čistač za kočnice 500 ml 10-8
Čistač za pjenu i pištolj LORENCIC LO-FOAM-CLEAN 10-5

D

D 4-3 PFT M04-13
D 4 PINK sa zaštitom od uvijanja LORENCIC M04-15
D 5-2,5 PFT M04-13
D 6-3 orange sa zaštitom od uvijanja LORENCIC M04-15
D 6-3 PFT M04-14
D 7-2,5 bijeli sa zaštitom od uvijanja LORENCIC M04-15
D 7-2,5 krem bijeli sa zaštitom od uvijanja LORENCIC M04-15
D 8-1,5 PFT M04-14
Daljinski upravljač GEDA M13-4
Dekorativna žbuka LORENCIC s Kratz strukturom 14-8
Dia brusna ploča PKD crna za EBS 235.1 ..... M08-2
Dia brusna ploča za beton gold za EBS 180 H M08-3
Dia brusna ploča za beton gold za EBS 235.1 ..... M08-2
Dia brusna ploča za beton STANDARD gold za EBS 1802 ..... M08-3
Dia brusna ploča za estrih žuta za EBS 235.1 ..... M08-2
Dia lončasti kružni brus TYROLIT STHD DGU 02-10
Dia lončasti kružni brus TYROLIT STS-S DGU-PCD 02-10
Dia rezna ploča CUT-ALL 02-1
Dia rezna ploča DEWALT® EXTREME® METAL 02-1
Dia rezna ploča LORENCIC PROFI ZA TERACO FAST CUT 02-1
Dia rezna ploča PREMIUM za ručnu pilu ETR 400.1 P M07-23
Dia rezna ploča PROFOX® 02-2
Dia rezna ploča TYROLIT Basic 02-3
Dia rezna ploča TYROLIT Basic 02-4
Dia rezna ploča TYROLIT Basic 02-5
Dia rezna ploča TYROLIT Basic asfalt 02-5
Dia rezna ploča TYROLIT Basic Granit 02-4
Dia rezna ploča TYROLIT Basic za svježi beton i asfalt 02-5
Dia rezna ploča TYROLIT C3R krovopokrivač 02-3
Dia rezna ploča TYROLIT High Quality 02-2
Dia rezna ploča TYROLIT Premium 02-1
Dia rezna ploča TYROLIT Premium DCU TGD® za mokre rezove 02-2
Dia rezna ploča TYROLIT Premium SILENT 02-2
Dia rezna ploča TYROLIT Premium za rezačicu fuga, mokri rez, stari beton 02-5
Dia rezna ploča TYROLIT Premium za rezačicu fuga, mokri rez, za asfalt 02-5
Dia rezna ploča TYROLIT Premium za svježi beton i asfalt 02-4
Dia rezna ploča TYROLIT Standard 02-2
Dia rezna ploča TYROLIT Standard 02-3
Dia rezna ploča TYROLIT s TGD®-tehnologijom 02-1
Dia rezna ploča TYROLIT Top Quality 02-2
Dia rezna ploča TYROLIT za iznimno tvrde pločice i porculansku keramiku 02-3
Dia rezna ploča TYROLIT za iznimno tvrdu kamenu keramiku i pločice 02-6
Dia rezna ploča TYROLIT za keramičke pločice Basic 02-3
Dia rezna ploča TYROLIT za keramičke pločice i keramiku Premium 02-3
Dia rezna ploča TYROLIT za stolne pile SILENT mokri rez 02-6
Dia rezna ploča TYROLIT za svježi beton i asfalt 02-4
Dia rezne ploče TYROLIT za stolne pile, mokri rez 02-6
Dia rezne ploče TYROLIT za stolne pile, mokri rez 02-6
Dia rezne ploče TYROLIT za stolne pile, mokri rez 02-6
Digitalni mjerač vlage - set M01-8
Dijamantna kruna za mokro bušenje za stupnu bušilicu DBE 162 ..... M06-15
Dijamantna rezna ploča TJEP RC20 ..... M07-7
Dijamantni kružni brus LORENCIC 02-10
Dijamantni lončasti kružni brus TYROLIT Standard dvoredni 02-10
Dilatacijski profili LORENCIC 13-15
Dilatacijski profil Kombi unutarnji 13-11
Dilatacijski profil Kombi vanjski 13-13
Dilatacijski profil PVC PROTEKTOR 3754 13-11
Dilatacijski profil za WDVS II ravni PROFOX® 13-15
Dilatacijski profil za WDVS I unutarnji PROFOX® 13-15
Dilatacijski profil za WDVS LORENCIC 13-16
Disperzivno ljepilo LORENCIC LO-WD 14-3
Distancer fuge sa navojem 01-30
Dizalica IORI DM200I VELOX 230 V M13-2
Dizalica IORI DM200I VELOX 230 V sa 40 m upravljački kabel M13-2
Dizalica IORI DM300E 230 V M13-1
Dizalica IORI DM500 230 V M13-1
Dizalica IORI DT500 400 V M13-1
Dizalica sa zakretnim krakom GEDA Star 200 Standard M13-2
Dizalica sa zakretnim krakom GEDA Star 250 Comfort M13-2
Dizalica sa zupčastom letvom GEDA 200Z M13-7
Dizalica sa zupčastom letvom GEDA 500Z M13-7
Dizalica sa zupčastom letvom GEDA 500Z/ZP 2 ..... M13-7
Dizelski strujni agregat PRAMAC GBW22Y STAGE V 230/400 V AVR M11-4
Dizelski strujni agregat PRAMAC serije GBW STAGE V - Diesel M11-4
Dizelski strujni agregrat PRAMAC P 18000 TYA 230/400 V AVR MRS M11-4
D-pumpa PFT ROTOMIX komplet M04-4
D-pumpa PFT ROTOQUIRL komplet M04-4
Dril aparat KAUFMANN 01-25
Dril aparat KAUFMANN 06-7
Drška za alu filc 01-5
Drška za alu filc 01-8

Drška za alu gumeni brisač 01-21
Drška za alu gumeni brisač 01-32
Drška za metlu 01-32
Drška za valjak GRIP 01-14
Drška za valjak GRIP HK 01-13
Drvene ljestve 06-4
Držač 01-5
Držač bitova DEWALT® brza izmjena, magnetski M06-11
Držač bitova DEWALT® magnetski M06-11
Držač čekića od kože 01-27
Držači razmaka 09-5
Držači razmaka DRUPAK 09-4
Držač lista mješača prednji M03-9
Držač lista mješača stražnji M03-9
Držač odstojanja PVC 13-19
Držač ograde za zidrasku kozu 07-9
Držač Spezial za mobilnu ogradu 08-3
Držač za NOVA i VEGA reflektore 04-3
Držač za skelu za rezačice stiropora 117/120/137 cm M07-2
Držač za zakretni krak GEDA M13-3
Držač zidne špahtle 01-5
Dubinski predpremaz Acrosol LF 15-1
Dupla ograda 07-2
Dvoosovinski nagibni laser SPECTRA GL 1425C M01-4
Dvostruka krilna gladilica BARIKELL MK8-90 ..... M03-19
Dvostruke ljestve Alu KRAUSE® STABILO® 06-5

E

Edelputz strugač 01-9
Električni grijač HEYLO DE2XL M05-3
Električni grijač HEYLO DE3XL M05-4
Električni grijač HEYLO DE9XL M05-4
Električni grijač HEYLO DE10 ..... M05-4
Električni grijač HEYLO DE20 ..... M05-4
Električni grijači HEYLO DE M05-4
Električni grijači HEYLO DE XL M05-3
Električni grijač TDS M05-4
Električni grijač TDS 20 ..... M05-4
Električni grijač TDS 30 ..... M05-5
Električni grijač TDS 50 ..... M05-5
Električni grijač TDS 75 ..... M05-5
Električni grijač TDS 100 ..... M05-5
Element mobilne ograde 2000x3500mm sa spojnicama 08-1
Element mobilne ograde CITYFENCE zatvorena 08-2
Element mobilne ograde LORENCIC F1 08-1
Element mobilne ograde LORENCIC F2 08-1
Element mobilne ograde LORENCIC ROUND TOP Euro 08-1
Element mobilne ograde LORENCIC ROUND TOP Standard 08-1
Element mobilne ograde PROFOX® 2000x3472 mm (M300) 08-2
Element mobilne ograde, puna, u boji 08-2
Element mobilne ograde za vrata F2 2000x1200 mm 08-1
EPS-F fasadne izolacijske ploče - 0,040 W/mK 14-1
EPS-F plus fasadna izolacijska ploča siva - 0,031 W/mK 14-1
EPS-granule PLASTOPOR grube 11-1
E staklena vlakna 11-2
EstrichBoy LORENCIC DC 450 STAGE V Standard M03-1
EstrichBoy LORENCIC DC 450 STAGE V s utovarnom košarom M03-1
EstrichBoy LORENCIC DC 450 STAGE V s utovarnom košarom+strugač M03-1
Estrih ubrzivač X4 11-3
Etažni oslonac GEDA na izvlačenje M13-2

F

Falc oplate EXZENTER 09-4
Falc oplate EXZENTER-PLUS - šuplji 09-4
Fangla za mort KRENHOF 01-6
Fazni izmjenjivač Twist 04-2
Fen na vrući zrak DEWALT® D26411 ..... M08-5
Filc 01-8
Filc alu 01-7
Filc alu 01-7
Filc alu s oblogom 01-7
Filc alu s specijalnom oblogom 01-7
Filc COMMODORE 01-8
Filc crni 01-7
Filc crni 01-8
Filc crveni fini 01-7
Filc crveni grubi 01-7
Filc drveni 01-7
Filc gumeni narančasti 7x35 cm 01-7
Filc narančasti fini 01-8
Filc narančasti grubi 01-8
Filc s limenom oblogom 01-6
Filc za keramiku 01-29
Filc žuti 01-7
Filter košara za BMS ALPHA Z3 ..... M03-9
Filter mrežica za ULTRA MAX M10-6
Filter poklopac za BMS ALPHA Z3 ..... M03-9
Filter vreća flis METABO za ASR 35 M ACP, ASR 50 L SC / M SC M09-4
Filter vrećica flis za usisavač HIKOKI RP250YDL/RP300YDL M09-4
Filter za lamelu ROKAMAT M09-1
Filter za pištolj M10-6
Filter za pištolj M10-6
Filter za usisavač HIKOKI RP250YDL/RP300YDL M09-4
FlexLiner posuda s poklopcem M10-5
FlexLiner posuda za boju M10-5
FLEXMARKER-Kit FMK PROBST M14-4
Flis jakna KÜBLER WEATHER - crna 05-14
Flis jakne KÜBLER 05-14
Folija LORENCIC s armiranom rešetkom 07-10
Folija LORENCIC s armiranom rešetkom 12-8
Folija za ličioce LORENCIC LO-FILM 12-7
Folija za ručno zamatanje 12-7
Freza za fasadu EIBENSTOCK EPF 200-3 ..... M08-9
Freza za prljavštinu DF za EASYCLEAN EC-60 PROBST M09-10

G

Geotextil PP AG 150 LORENCIC 09-11
Geotextil PP AG 200 LORENCIC 09-11
Geotextil PROFOX® COLOR RPES AG 200g/m² 09-12
Geotextil PROFOX® COLOR RPES AG 300g/m² 09-12
Geotextil PROFOX® COLOR RPES AG 500g/m² 09-12
Geotextil PROFOX® RPES AG 150 09-11
Geotextil PROFOX® RPES AG 200g/m2 09-11
Geotextil PROFOX® RPES AG 300 09-11
Gipko crijevo BlueMax II M10-7
Gipsarska sjekira 01-28
Gipsarski strugaè STANLEY® i rezervni list 01-10
Gipsarsko željezo 01-4
Gips špahtla 01-4
Gips špahtla KAUFMANN 01-4

INDEKS

Gips špahtla KAUFMANN 01-4
Gladilica za beton i estrih ROKAMAT SKATE M03-17
Gladilica za estrih EG 6 400 V M03-16
Gladilica za estrih EG 7 ..... M03-16
Gladilice za estrih EG M03-16
Glatka oplata za stupove MONOTUB okrugla 09-8
Glava podupirača H20 pocinčana 09-10
Gleter KAUFMANN čelik 01-1
Gleter KAUFMANN Expert 01-1
Gleter KAUFMANN Pool 01-2
Gleter KAUFMANN Profi 01-1
Gleter KAUFMANN Profi, nazubljeni 01-1
Gleter KAUFMANN Profi RF, nazubljeni 01-2
Gleter KAUFMANN Profi RF, zaobljeni zubci 01-2
Gleter KAUFMANN rostfrei 01-1
Gleter KAUFMANN rostfrei, nazubljeni 01-1
Gleter KAUFMANN rostfrei, zaobljeni zubci 01-1
Gleter KAUFMANN Softline 01-1
Gleter KAUFMANN Softline, nazubljeni 01-1
Gleter PAJAQUICK 01-2
Gleter PVC 01-1
Gleter za fuge 01-3
Gleter za glazure 01-2
Gleter za glazure KAUFMANN 01-2
Glodalica za beton i estrih HUSQVARNA BMP 215 - elektromotor M08-1
Glodalica za beton i estrih HUSQVARNA BMP 265 ..... M08-1
Glodalica za beton i estrih HUSQVARNA BMP 265 ..... M08-1
Grablje i drška za grablje 01-31
Grablje za šljunak s drškom 01-31
Grablje za vrt s drškom 01-31
GRACO filteri EasyOut M10-7
GRACO-filter pumpe InstaClean M10-7
GRACO-filter za pištolj za SG3, CONTRACTOR M10-7
GRACO razdjelni filteri M10-7
Građevinska cijev za šutu/otpad, žuta, 1,1m, 40-50cm 06-3
Građevinska folija LORENCIC prozirna 12-8
Građevinska folija PROFOX® EKO 12-8
Građevinska kanta žuta 12 litara s kukom za dizalicu 06-2
Građevinska kanta žuta 20 litara s kukom za dizalicu 06-2
Građevinska kanta žuta 40 litara s kukom za dizalicu 06-2
Građevinska kolica 80 litara s preklopnom ručkom 06-1
Građevinska kolica LORENCIC ROBUSTO 06-1
Građevinska kolica PROFOX® BASIC 06-1
Građevinska pumpa SULZER J 12D / 12DKS M05-8
Građevinska pumpa SULZER J 12W / 12WKS M05-8
Građevinska pumpa SULZER J 15 D M05-8
Građevinska pumpa SULZER J 15 W / 15 WKS M05-8
Građevinska pumpa SULZER serije J M05-8
Građevinska pumpa SULZER XJ 25 ND M05-8
Građevinska signalizacijska svjetiljka LED crvena 180 mm 08-6
Građevinska signalizacijska svjetiljka LED žuta 2-strana 180 mm s bravom 08-6
Građevinska vitla IORI M13-1
Građevinska vrata OVL 06-3
Građevinska zaštitna mreža AIRMESH s digitalnim tiskom 08-3
Građevinska zaštitna mreža AIRMESH u različitim bojama 08-3
Građevinska zaštitna mreža pravila gradilišta LORENCIC 08-4
Građevinska zaštitna ograda Austronet 08-4
Građevinski kabel PVC Spezial 04-1
Građevinski kabel s CEE-utikačem i utičnicom 04-1
Građevinski kabel s utičnicom i utikačem 04-1
Građevinski kutnik BMI WINKELSTAR M01-7
Građevinski kutnik BWS 01-15
Građevinski kutnik BWW 01-15
Građevinski metar 01-15
Građevinski metar LORENCIC RUBBER-TOUCH 01-15
Građevinski metar Standard čelik 01-15
Građevinski metar Standard staklena vlakna 01-15
Građevinski teodolit SPECTRA DET-2 ..... M01-2
Građevinsko crijevo 03-2
Građevinsko vitlo IORI DM200ITLTT 230 V M13-1
Građevinsko vitlo IORI DM200ITT 230 V M13-1
Grafitne mine-set 8-djelni za PICA-DRY marker 01-16
Grafitne mine-set 10-djelni 01-16
Grafitne mine-set vodootporne 8-djelni za PICA-DRY marker 01-16
Grijač tople vode DYNAJET DYNABOX M09-8
Grijač tople vode DYNAJET DYNABOX 350 ..... M09-8
Grijač tople vode DYNAJET DYNABOX 500 ..... M09-8
Gumena brtva za izlaz iz bubnja M03-8
Gumena stopa 06-4
Gumene brtve EB MT 35 03-6
Gumene kape za unutarnje vibratore OLI M03-11
Gumeni čekić 01-27
Gumeni čekić GH-ERGO-K PROBST M14-3

H

HDA mlaznice za Heavy-Duty uporabe M10-8
HD-crijevo za vodu 400 bar DYNAJET M09-9
HD-crijevo za vodu 500bar DYNAJET M09-9
HEFAFIX adapter M02-3
Hidrobrtva LORENCIC BG1 „premium“ 10-10
Hlače s naramenicama 240 g bijele 05-8
Hlače s naramenicama LORENCIC LO-PROTEC 245 g bijelo/sive 05-8
Hlače s naramenicama LORENCIC LO-PROTEC 245 g sivo/crne 05-8
H-letva 01-20
H-letva 01-20
HM list pile 3750x27mm 3 zubaca/col FAST CUT za tračnu pilu TYROLIT TBS M07-16
HMT brusne ploče za ROKAMAT CHAMELEON M08-6
HMT brusne ploče za ROKAMAT TITANO/HERON M08-4
Horizontalno/vertikalni laser - set SPECTRA HV302G M01-3
H-ram 2x0,65 m 07-1
Hvataljka za ploče GEDA M13-4
Hvataljka za prihvat cijevi EICHINGER 1061 ..... M13-13
Hvataljka za prihvat cijevi EICHINGER 1061 1500 kg, lanac 1,7m M13-13
Hvataljka za prihvat cijevi EICHINGER 1061 1500 kg, lanac 2,3m M13-13

I

Igličasti valjak 01-13
Igličasti valjak 01-13
Impulsna prskalica REHAU 03-6
Indikator vlage GMI 15 PLUS M01-8
Infracrveni grijač LORENCIC LX M05-3
Infracrveni grijač LORENCIC LX120 ..... M05-3
Infracrveni grijač LORENCIC LX180 ..... M05-3
Infracrveni pirometar IR-MAXWELL 4 / PO /713 ..... M01-8
Injekcijski mort FISCHER FIS AB 300 T AUSTRIA BOND 10-6
Istiskivač masti M03-10
Istiskivač silikona IMPEX 10-7

Istiskivač silikona IMPEX zatvoreni oblik ... 10-7
Istiskivač silikona PROFI-SKELETT ... 10-7
Istiskivač silikona PS395 ... 10-7
Istiskivač za materijal u vrećama za PFT SWING AIRLESS ... M04-10
Izlaz iz bubnja ... M03-8
Izmjenjiva čeljust za FTZ-MULTI-15 PROBST ... M14-9
Izmjenjiva čeljust za FTZ-MULTI-15 PROBST ... M14-9
Izmjenjiva čeljust za FTZ-MULTI-15 PROBST ... M14-9
Izolacijska ploča za podnožja EPS-P / EPS-S ... 14-2
Izolacijska ploča za podnožja GK 1000 x 500 mm ... 14-2
Izolacijska traka LORENCIC ... 10-10
Izvrtno korito EICHINGER 1044 ... M13-12
Izvrtno korito EICHINGER 1045 ... M13-12
Izvrtno korito GEDA ... M13-5
Izvrtno korito GEDA za dizalice ... M13-3

J

Jakna KÜBLER WEATHER - antracit/crna ... 05-15
Jakne KÜBLER ... 05-15
Jednokratni kombinezon YES ... 05-2
Jednoosovinski nagibni laser - set SPECTRA GL412N ... M01-4

K

Kajla za H-ramove pocinčana ... 07-3
Kandžasta spojnica s unutarnjim navojem DIN 3489 ... 03-4
Kandžasta spojnica za komprimirani zrak DIN 3489 ... 03-4
Kandžasta spojnica za komprimirani zrak DIN 3489 ... 03-4
Kanta za mort ... 06-2
Kapa za mlaznicu PFT ... M04-12
Kapa za mlaznicu prozirna ... M04-12
Kapa za mlaznicu spezial Lorencic ... M04-12
Keramičarske hlače s naramenicama plave ... 05-9
Keramičarske hlače s naramenicama sive ... 05-9
Keramičarske hlače s pasicom ... 05-10
Keramičarske hlače s pasicom tamnoplave ... 05-10
KHP žbuka LORENCIC s Kratz ili Rille strukturom ... 14-7
Kistovi set 5-djelni ... 01-11
Kist za lakove MAESTRO L - mješavina četki ... 01-11
Kist za radijatore MADURO HP ... 01-11
Kist za radijatore YES RADIATORBRUSH ... 01-11
Klamerica HAWE ... 01-25
Klamerica RAPID 54 ... 01-25
Klamerica RAPID COMPACTA ... 01-24
Klamerica RAPID R34 ... 01-24
Klamerica-set HAWE ... 01-25
Klanfa za učvršćivanje oplate XPS ... 09-2
Klebespachtel BAUMIT STARCONTACT LIGHT + WHITE ... 14-3
Klebespachtel LORENCIC grubi bijeli ... 14-3
Klebespachtel LORENCIC light ... 14-3
Klebespachtel LORENCIC sivo ... 14-2
Klema Rapid 6-10 ... 09-7
Kliješta armiračka ... 01-23
Kliješta KKV 150-800 PROBST ... M14-9
Kliješta KNIPEX ... 01-23
Kliješta VZ I PROBST ... M14-3
Kliješta za kutne elemente WEZ 2 PROBST ... M14-10
Kliješta za kutne elemente WEZ PROBST ... M14-10
Kliješta za polaganje rešetke za travnjak RGV-9/9 PROBST ... M14-10
Kliješta za profile ... 01-23
Kliješta za rabic KNIPEX ... 01-23
Kliješta za rubnjake BVZ PROBST ... M14-3
Kliješta za rubnjake BZ PROBST ... M14-3
Kliješta za stepenice TSV PROBST ... M14-9
Klinasta okretna spojnica pocinčana ... 07-8
Klinasta spojnica pocinčana ... 07-8
Klinasti stezač oplate ... 09-8
Klin elastični ... 09-11
Klin mobilne ograde za zemlju šiljati ... 08-3
Klin za beton čelik 150 mm ... 01-25
Klin za gips KRENHOF ... 01-25
Klin za klizni okvir 85GV ... 07-3
Klin za sustav za izravnavanje pločica ... 01-30
Ključ za brzu montažu skele ... 01-29
Kofer s kotačima za ISOBOY GS 335 ... M07-2
Kofer s kotačima za ISOBOY ML 300/MEL 300 ... M07-5
Kofer s kotačima za ISOBOY OSZ 340 ... M07-6
Kolica za odmotavanje BARIKELL ... M03-19
Kolica za opeku GEDA ... M13-5
Kolica za ploče GEDA ... M13-6
Koljeno, ljestve, kolica, potporanj ... M13-6
Kombi konzola 1050GV ... 07-3
Kompresor KAESER SET MOBILAIR® M27PE ... M12-1
Kompresor KAESER SET MOBILAIR® M27PE-G ... M12-1
Kompresor KAESER SET MOBILAIR® M50EPE ... M12-1
Kompresor KAESER SET MOBILAIR® M59PE-G ... M12-2
Kompresor KAESER SET MOBILAIR® M82 ... M12-2
Kompresor KAESER SET MOBILAIR® M125 ... M12-2
Kompresor METABO BASIC 250-24 W OF ... M12-3
Kompresor za zrak GENTILIN C 330/03, 230 V ... M04-11
Kompresor za zrak PFT COMP P-320 ... M04-11
Konac za trasiranje KAUFMANN ... 01-17
Kontaktni zatik TECMOR ... M07-9
Konzola 65 cm ... 07-3
Kopče za crijevo tkanina ... 03-7
Kopresori za zrak PFT ... M04-11
Korito za mort ... 06-2
Korito za mort 65 litara ... 06-2
Korito za mort EICHINGER 1225 ... M13-11
Korito za mort za transport kranom ... 06-2
Korito za mort za transport kranom ... M13-11
Korito za žbuku ... 06-2
Korito za žbuku PROFI ... 06-2
Kotač s navojem i kočnicom za skelu ... 07-3
Kotač za skelu s kočnicom ... 07-3
Kovčeg za alat aluminijski ... 01-29
Kramp i rezervna drška KRENHOF ... 01-28
Kramp i rezervna drška KRENHOF ... 01-28
Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ - antracit/crne ... 05-11
Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ - bijele/antracit ... 05-11
Kratke hlače LORENCIC LO-PROTEC 245 g bijelo/sive ... 05-10
Kratke hlače LORENCIC LO-PROTEC 245 g sivo/crne ... 05-10
Kreda za označavanje LYRA ... 01-16
Kreda za pločnik PM PROBST ... M14-4
Krilna gladilica BARIKELL 3100FPG 4-90 ... M03-17
Krilna gladilica BARIKELL 3120FPG 4-90 ... M03-17
Krilna gladilica LEVEL 62C ... M03-17
Krilna gladilica LEVEL 100 ... M03-18
Krilna gladilica LEVEL 100 ... M03-18
Križni linijski laser SPECTRA LT20 ... M01-4
Krovna zaštitna rešetka pocinčana ... 08-5
Krov za silos za beton EICHINGER 1016 PAM ... M13-10

INDEKS

Kružna pila AVOLA BK 450-10 ..... M07-18
Kružna pila AVOLA IC 450 ..... M07-18
Kružna pila AVOLA TZH 350 ..... M07-17
Kružna pila LORENCIC BKS 450 LO-PLUS M07-17
Kružna pila PROFOX® BECO 450 ..... M07-17
Kuglica za čišćenje 03-6
Kuka za dizalicu za stolnu pilu za rezanje opeke LORENCIC TS 700 ..... M07-16
Kupaonske lajsne LORENCIC 6 mm / 10 mm 13-10
Kutijska baterija 6 V 08-6
Kutna brusilica DEWALT® DWE496 2600 W 230 mm M07-13
Kutna brusilica DEWALT® DWE4057 800W 125mm M07-13
Kutna brusilica DEWALT® DWE4217 1200W 125mm M07-13
Kutna brusilica DEWALT® DWE4579 2600 W 230 mm M07-14
Kutna brusilica HIKOKI G13STA M07-12
Kutna brusilica HIKOKI G13SW2 ..... M07-12
Kutna brusilica HIKOKI G23SWU2 ..... M07-13
Kutna brusilica METABO W 850-125 ..... M07-14
Kutna brusilica METABO WE 24-230 MVT Quick 2400 W M07-15
Kutna brusilica METABO WE 2000-230 2000 W M07-14
Kutna brusilica METABO WE 2200-230 2200 W M07-14
Kutna brusilica METABO WQ 1100-125 1100 W M07-14
Kutna brusilica - set HIKOKI G13SR4 i G23SW2 s 2 dia rezna ploče M07-13
Kutna rapa KAUFMANN 01-9
Kutna rezačica SPEWE ES-212SL-30 ..... M07-4
Kutna rezačica SPEWE ES-5305SK/SL-30 ..... M07-4
Kutna rezačica SPEWE ES-GT127-34 ..... M07-4
Kutna žlica KAUFMANN 01-3
Kutna žlica KAUFMANN unutarnja 01-3
Kutna žlica KAUFMANN vanjska 01-3
Kutnik i konac SCHNURBOY SB PROBST 01-17
Kutnik i konac SCHNURBOY SB PROBST M14-4
Kutni profili LORENCIC za vanjsko žbukanje 13-13
Kutni profil PROTEKTOR 1084 za unutarnje žbukanje 13-11
Kutni profil PROTEKTOR 2209 13-11
Kutni profil PROTEKTOR MID-FLEX 300 unutarnji/vanjski kut 13-19
Kutni profil PVC LORENCIC 13-13
Kutni profil PVC PROTEKTOR 3767 13-18
Kutni profil unutarnji kut PVC PROTEKTOR 3770 13-19
Kvadratni podmetač 09-4
Kvarcni pod BH 1 11-3

L

Lanac 40cm za aku lančanu pilu DEWALT® DCM575X1 ..... M07-21
Lanac za dizalicu PEWAG WIN 1-krak 2,0m, lanac p=8mm M13-13
Lanac za dizalicu PEWAG WIN 1-krak 2,0m, lanac p=10mm M13-14
Lanac za dizalicu PEWAG WIN 2-kraka 2,0m, lanac p=8mm M13-14
Lanac za dizalicu PEWAG WIN 2-kraka 2,0m, lanac p=10mm M13-14
Lanac za dizalicu PEWAG WIN 4-kraka 2,0m, lanac p=8mm M13-14
Lanac za dizalicu PEWAG WIN 4-kraka 2,0m, lanac p=10mm M13-14
Lanac za dizalicu za viseće radno postolje EICHINGER 1073 ..... M13-13
Lanac za građevinska kolica 3-kraki 06-1
Lanac za građevinska kolica 3-kraki M13-4
Lanci za kante GEDA do 3 kante M13-5
Lanci za podizanje tereta PEWAG WIN 3-kraki M13-13
Laserska mjerna letva s kliznim adapterom M01-8
Laserski metar DISTO D2 ..... M01-6
Laserski metar DISTO D110 ..... M01-6
Laserski metar DISTO D510 ..... M01-6
Laserski metar DISTO X3 ..... M01-6
Laserski mjerač udaljenosti SPECTRA QM 20 ..... M01-7
LED aku reflektor ACCULINE MULTI - tip A1 04-4
LED aku reflektor ACCULINE MULTI - tip A2 04-4
LED baterijski reflektor NOVA 4K C+R 04-3
LED lampa VEGA LITE 04-3
Leđni usisavač ROKAMAT RVC-L M09-1
LED reflektor NOVA 4K 04-3
LED svjetlosni stup CENTRA 04-4
Lepezasta brusna ploča TYROLIT 02-9
Lepezasta brusna ploča TYROLIT ZA40Q-B Basic 02-9
Lepezasta brusna ploča TYROLIT ZA60Q-B Basic 02-9
Lepezasta brusna ploča TYROLIT ZA80Q-B Basic 02-9
Letva za glazure LL 1 LORENCIC 01-19
Letva za glazure LL 2 LORENCIC 01-19
Letva za glazure LLG 2 LORENCIC 01-19
Letva za glazure LLN 1 LORENCIC 01-19
Letva za glazure SL1 SOLA 01-20
Letva za glazure SL 2 SOLA 01-20
Letva za glazure SLG 2 SOLA 01-20
Letva za glazure SLN 1 SOLA 01-20
Letva za izravnavanje MINIPLAN MP-70 PROBST M14-8
Letva za izravnavanje MINIPLAN MP PROBST M14-8
Letva za izvlačenje betona 01-21
Letva za izvlačenje betona BARIKELL M03-15
Letva za ravnanje beotna alu 01-21
Letva za ravnanje betona alu glatka 01-21
Letva za ravnanje betona alu nazubljena 01-21
Letvica za žbukanje i zaštitu 3D membran 10 mm s WDVS mrežicom, vanjska ZELENA 13-8
Letvica za žbukanje i zaštitu 6 mm, DL, flex., ES 13-4
Letvica za žbukanje i zaštitu 6 mm s brtvom 3 mm 13-4
Letvica za žbukanje i zaštitu 6 mm s mrežicom i brtvom 13-6
Letvica za žbukanje i zaštitu 6 mm,unutarnja CRVENA, DL,flex., ES 13-3
Letvica za žbukanje i zaštitu 8 mm - brtva 3 mm 13-5
Letvica za žbukanje i zaštitu 10 mm, DL, flex 13-5
Letvica za žbukanje i zaštitu 10 mm, DL, flex., ES 13-5
Letvica za žbukanje i zaštitu 10 mm, flex. 13-5
Letvica za žbukanje i zaštitu 10 mm s brtvom i mrežicom, vanjska ZELENA 13-4
Letvica za žbukanje i zaštitu 10 mm s mrežicom + brtva 13-7
Letvica za žbukanje i zaštitu 10 mm, unutarnja CRVENA, DL, flex. 13-3
Letvica za žbukanje i zaštitu 10 mm, vanjska ZELENA, DL, ES 13-4
Letvica za žbukanje i zaštitu 10 mm, vanjska ZELENA, DL, flex 13-4
Letvica za žbukanje i zaštitu 11 mm, DL, flex., ES 13-5
Letvica za žbukanje i zaštitu 11 mm s WDVS mrežicom K3 za rolete 13-7
Letvica za žbukanje i zaštitu 11 mm, unutarnja CRVENA, DL, flex.,ES 13-3
Letvica za žbukanje i zaštitu K1C Membran 12 mm, gel 13-5
Letvica za žbukanje i zaštitu LORENCIC brtva 2 mm 13-4
Letvica za žbukanje i zaštitu PROFOX® s mrežicom 13-6
Letvice za žbukanje i zaštitu 19 mm s WDVS mrežicom 3D Standard 13-7
Letvice za žbukanje i zaštitu s mrežicom 6 mm 13-6
Letvice za žbukanje i zaštitu s mrežicom 8 mm 13-6
Libela AZ 3 SOLA 01-18
Libela AZM SOLA s magnetima 01-18

Libela AZ SOLA ... 01-18
Libela kutna BMI s magnetom ... M01-7
Libela LORENCIC ... 01-18
Libela LORENCIC GOLD EDITION 25-godina Balkan ... 01-18
Lijevak za otpad za građevinsku cijev za šutu/otpad ... 06-3
Linijski laser STANLEY® CROSS 360 ... M01-5
3-linijski laser - set SPECTRA LT 58G ... M01-5
3-linijski laser SPECTRA LT56 ... M01-5
List mješača prednji ... M03-9
List mješača srednji ... M03-9
List mješača stražnji ... M03-9
List pile EXTREME DEWALT® ... M07-23
List pile set UNIVERSAL PREMIUM za aligator pilu EDB 480.1 ... M07-19
List pile za građevinske kružne pile ... 02-7
List pile za građevinske kružne pile ... 02-7
Lomilica ploča i kamena STONE SPLITTER STS-33 PROBST ... M14-11
Lončasti brus TYROLIT ... 02-11
Lončasti kružni brus TYROLIT STS-LS DGU Fastcut ... 02-10
Lopata HOLSTEINER IMPEX ... 01-30
Lopata i rezervna drška KRENHOF ... 01-30
Lopata KRENHOF kovana ... 01-30
Lopata KRENHOF s oprugom i T-drškom ... 01-31
Lopata s drškom ... 01-31
Lopatasto dlijeto DEWALT® SDS-Plus ... M06-14
Lopatica za smeće s dvostrukom ručkom ... 01-31
LORENCIC Betonkontakt LO-Uni ... 10-1

LJ

Ljepilo 3M SCOTCH-WELD 847 ... 01-8
Ljepilo BAUMIT NIVOFIX ... 14-4
Ljepilo BAUMIT PROCONTACT ... 14-3
Ljepilo BAUMIT STARCONTACT ... 14-3
Ljepilo BAUMIT STARCONTACT LIGHT ... 14-3
Ljepilo i brtvilo LORENCIC LO-SEALFIX ... 10-5
Ljepilo u spreju LORENCIC LO-GLUE PRO 500 ml ... 10-5
Ljepilo za izolacijske ploče LORENCIC B1 LO-BOARD-FIX 1K ... 10-4
Ljestve 47G ... 07-2
Ljestve za baterijske ljestve Lift GEDA Perfect ... M13-6
Ljestve za GEDA 200Z ... M13-8
Ljestve za GEDA kose dizalice ... M13-6
Ljestve za naslanjanje Alu KRAUSE® CORDA® ... 06-5
Ljestve za naslanjanje Alu KRAUSE® STABILO® ... 06-5
Ljestve za transport aku GEDA Perfect ... M13-6

M

Malerska špahtla KAI ... 01-4
Malerska špahtla KAI 2K ... 01-4
Malj i rezervna drška KRENHOF ... 01-27
Marker PICA-DRY ... 01-16
Marker s kotačem za sprej za označavanje ... 08-6
Masa za gletanje LO-FILLER ULTRALIGHT bijela ... 10-7
Masa za izravnavanje BEKAMENT BK GLETEX NIVELEX ... 15-2
Masa za izravnavanje BEKAMENT BK GLETEX UNIVERSAL ... 15-2
Masa za izravnavanje LORENCIC LO-FIN ... 15-1
Masa za izravnavanje LORENCIC LO-FIN-FINE ... 15-2
Maska za lice CE FFP2 ... 05-2
Mast za podmazivanje ... 10-8
Mast za podmazivanje ... M03-10
Matica za vijak ... 07-8
Memory-ploča 9x9 TECMOR ... M07-9
Metalna igla ... 10-7
Metalna rešetka - nosač žbuke LORENCIC ... 13-2
Metalna U letva s kukom ... 09-8
Metalni klin za šalovanje ... 09-8
Metalni odstojnici ... 09-8
Metla ... 01-32
Metla ... 01-32
Metla grubo-fina ... 01-32
Metla Piassava ... 01-32
Metla s držačem ... 01-32
Metla za katran ... 10-10
Miješalica s izvrtnim bubnjem DIEM Allround ... M02-5
Miješalica s izvrtnim bubnjem DIEM D100C Allround ... M02-5
Miješalica s izvrtnim bubnjem DIEM D120C Allround ... M02-5
Miješalica s izvrtnim bubnjem DIEM D150C Universal ... M02-5
Miješalica s izvrtnim bubnjem LORENCIC 230 V odnosno 400 V D120CL ... M02-4
Miješalica s izvrtnim bubnjem LORENCIC BP280LO ... M02-4
Miješalica s izvrtnim bubnjem LORENCIC D100CL Allround ... M02-4
Miješalica s izvrtnim bubnjem LORENCIC D120CL 230 V ... M02-4
Miješalica s izvrtnim bubnjem LORENCIC D120CL 400 V ... M02-4
Miješalica s izvrtnim bubnjem LORENCIC PRO160 230 V ... M02-4
Miješalica s izvrtnim bubnjem PROFOX® B135X ... M02-4
Mineralne fasadne izolacijske ploče 0,034 - 0,036 W/mK ... 14-2
Mjerna letva - 5M ... M01-8
Mjerna letva MAL PROBST ... M14-3
Mješač Collomixer AR HEXAFIX ... M02-3
Mješač Collomixer DLX HEXAFIX ili M-14 navoj ... M02-3
Mješač Collomixer KR HEXAFIX ili M-14-navoj ... M02-3
Mješač Collomixer LX ... M02-3
Mješač Collomixer MK HEXAFIX ili M-14-navoj ... M02-3
Mješač Collomixer WK HEXAFIX ili M-14-navoj ... M02-3
Mješač EB B1 ... M03-8
Mješač EB B3 ... M03-8
Mješač MG 160 za ručni mješač EHR 23/2.5 S ... M02-1
Mješač MKD 120 HF ... M02-3
Mješač PFT BIONIK ... M04-13
Mješač PFT BIONIK G4 lagana žbuka ... M04-13
Mješač PFT BIONIK G4 ravni ... M04-13
Mješač PFT BIONIK G4 termo žbuka ... M04-13
Mješač PFT BIONIK G4 Turbo ... M04-13
Mješač PROFOX® ... M04-13
Mješač za bitumen RPG 160 za ručni mješač EHR 23/2.5 S ... M02-1
Mješač za mase za zaglađivanje SPG 150 za ručni mješač EHR 23/2.5 S ... M02-1
Mlaznica PFT ... M04-12
Mlaznica SL 8 i Chemical kit CK za EASYCLEAN EC-60 PROBST ... M09-10
Mlaznica za armiranu žbuku PFT ... M04-12
Mlaznica za finu žbuku ... M04-11
Mlaznica za finu žbuku PFT ... M04-11
Montažna pjena LORENCIC LO-FOAM 1K ... 10-2
Montažna pjena LORENCIC LO-FOAM 2K ... 10-2
Montažni čep za čepastu plastiku ... 10-10
Montažni mostić GEDA za postolje ... M13-8
Mort za lijepljenje i armiranje RÖFIX POLYSTAR® ... 14-4
Mort za lijepljenje i armiranje RÖFIX UNISTAR® BASIC ... 14-4
Mort za lijepljenje i armiranje RÖFIX UNISTAR LIGHT ... 14-4
Motalica za kabel metalna/produžni kabel set POWERTEAM 3AT Typ 3G2,5 ... 04-3

Motalica za kabel metalna/produžni kabel set POWERTEAM 4AT Typ 3G1,5 ... 04-3
Motalica za kabel PVC PROFOX® ... 04-2
Motalica za kompresorsko crijevo Rotofix 25 K ... M12-5
Motalice za kabel PVC SCHWABE - 230 V ... 04-2
Motalice za kabel PVC SCHWABE - 230 V - prazne ... 04-3
Motika Schwanberger KRENHOF s drškom ... 01-27
Mozaična i dekorativna žbuka za podnožja RÖFIX BSP ... 14-9
Mozaik žbuka BAUMIT MOSAIKTOP ESSENTIAL ... 14-8
Mrežasta pokrivka LORENCIC ... 06-6
Mrežasta traka samoljepljiva ... 15-1
Mrežasta/Washi zaštitna traka KIP 3388 MULTI MASKER sa zaštitnom folijom ... 12-6
Mrežasta zaštitna traka LORENCIC beton sa zaštitnom folijom COVER-MASQ ... 12-7
Mrežasta zaštitna traka LORENCIC sa zaštitnom folijom COVER-MASQ ... 12-6
Mrežasta zaštitna traka PREMIUM žuta ... 12-4
Mrežasta zaštitna traka za žbukere LORENCIC bijela ... 12-4
Mreža za estrih ... 11-1
Mreža za mobilnu ogradu LORENCIC ... 08-3
Mreža za prekrivanje s gumenom uzicom ... 06-7
Mrežica za žbukanje LORENCIC ... 13-1
Mrežice za žbukanje LORENCIC ... 13-1
Multifunkcionalni laser SPECTRA LT52R ... M01-5

N

Nadopuna za prvu pomoć Tip I ... 05-2
Nadopuna za prvu pomoć Tip II ... 05-2
Nagibni kutnik i libela BMI INCLIFIX ... M01-7
Nastavak za četke SCHWAMBORN ... M08-2
NILFISK MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU visokotlačni čistač na hladnu vodu ... M09-7
Niskonaponska utičnica Twist ... 04-2
Niskonaponski utikač Twist ... 04-2
Nivelir set BMI NAN 2024 ... M01-1
Nivelir set “nivcomp” ... M01-1
Nivelir set SPECTRA AL 24M ... M01-1
Nivelir set SPECTRA AL 28M ... M01-1
Nosač cijevi za šutu pocinčani ... 06-3
Nosači GEDA do 4 kante ... M13-3
Nosači GEDA za dizalice ... M13-4
Nosači oplate H20 ... 09-1
Nosač vodilice za GEDA 200Z ... M13-7
Nosač za kante GEDA za dizalice ... M13-3
Noževi za rezačicu armiranog željeza TECMOR C24 ... M07-8
Nož/list 300mm za nož za rezanje stiropora 20 ... M07-5
Nožni prekidač za rezačice stiropora 117/120/137 cm ... M07-1
Nož za izolacijski materijal ... 01-22
Nož za izolacijski materijal RF s oštricom od nehrđajućeg čelika ... 01-22
Nož za rezanje stiropora 20 ... M07-4

NJ

Njega kože GLUTOCLEAN® C ... 15-4

O

Obostrano ljepljiva zaštitna traka KIP 3810 STANDARD Duo ... 12-4
Obrubni profil čelik PROTEKTOR 1121, 1122 ... 13-18
Obrubni profil PVC PROTEKTOR 3741, 3747 ... 13-18
Obrubni profil za GK-ploče 12,5 mm,DL ... 13-18
Odstranjivač algi i zelenih naslaga GLUTOCLEAN® ... 15-3
Odstranjivač hrđe 400 ml ... 10-8
Odstranjivač ljepila LORENCIC LO-CLEAN PRO 500 ml ... 10-8
Odstranjivač ostataka cementa GLUTOCLEAN® ... 15-3
Odstranjivač PU pjene LORENCIC LO-FOAM-REMOVER ... 10-5
Odvlaživač zraka HEYLO BT60 ... M05-6
Odvlaživač zraka HEYLO DT650 ... M05-5
Odvlaživač zraka HEYLO KT20 ... M05-6
Odvlaživač zraka TTK 170 S ... M05-6
Odvlaživač zraka TTK 350 S ... M05-7
Odvlaživač zraka TTK 650 S ... M05-7
Odvlaživač zraka TTK-S Standard ... M05-6
Odvodna slavina ... 11-3
OFS pištolj za optimalan sistem prskanja ... M10-6
Okapnica WAS ... 09-6
Okapni profil LORENCIC PVC za lukove s WDVS mrežicom ... 13-14
Okapni profil PVC LORENCIC ... 13-14
Oklopna mrežica LORENCIC ... 14-5
Okretna spojnica s maticom i vijkom G 5095 pocinčana ... 07-8
Okretni prsten za vrata mobilne ograde ... 08-2
Okretni zglob mobilne ograde ... 08-2
Okretno postolje s kombiniranim držačem za kante ... M07-3
Okretno postolje s namjestivim nagibom ... M07-3
OKTAGON - konus ... 09-3
Olučna folija LORENCIC ... 12-8
Oplata NEVOTUBE kvadrat ... 09-9
Oplatan premaz FOROL OPLATOL MGR ... 09-9
Oplatna izolacijska daska HB ... 09-2
Oštrica za nož LORENCIC ... 01-22
Oštrica za skalpel LORENCIC ... 01-22
Oštrica za skelpel PROFOX® ... 01-22
Ovalna pila i list pile ... 01-22
Ovjesna ušica VS-200-EH ... M14-5

P

Paleta za 48 H-ramova ... 07-3
Paleta za skelu za H-ramove ili podove ... 07-3
Papirnate filter vrećice ROKAMAT ... M09-1
Paronepropusna folija 160 µm LORENCIC ... 12-8
Paronepropusna folija 200µm LORENCIC ... 12-8
Paronepropusna folija 250µm LORENCIC ... 12-9
PE dilatacijska spužvica LORENCIC ... 10-11
PE pjenasta folija TD LORENCIC ... 11-1
PE rubne trake žuta ... 11-1
PE-vreća za veliki otpad 550x1000 mm ... 06-7
PE vreće za veliki otpad ... 06-7
PE-zaštitna traka za brtvljenje Gerband 586 ... 12-5
PFT COMP M-250 ... M04-11
PFT E1 hauba ... M04-7
PFT HM 24 s gumenom cijevi za miješanje i izlaznom prirubnicom na skidanje ... M02-10
PFT HM 24 s izlaznom prirubnicom na skidanje ... M02-10
PFT horizontalna protočna miješalica HM 24 ... M02-10
PFT SILOMAT TRANS PLUS 105 ... M04-5
PFT SILOMAT TRANS PLUS 105 s usisnom haubom ... M04-5
PFT SILOMAT TRANS PLUS 145 ... M04-5
PFT SILOMAT TRANS PLUS BAG 145 ... M04-6
PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q ... M04-6
PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q 105 s automatskim punjenjem silosa ... M04-6

PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q 105 s usisnom haubom M04-6
PFT SILOMAT TRANS PLUS prijenosni M04-5
PFT SWING..... M04-7
PFT SWING L FC 230 ..... M04-7
PFT SWING L FC 400 ..... M04-7
PFT SWING M FC 230..... M04-7
Pila aligator EIBENSTOCK EDB 480.1 ..... M07-18
Pila za plinobeton 01-21
Pila za rezanje keramičkih pločica IMER COMBI 250-1500 VA M07-10
Pila za rezanje keramičkih pločica Tyrolit TRE 250..... M07-11
Pila za stiropor..... 01-21
Pilotska jakna QUALITEX - bijela 05-14
Pilotska jakna QUALITEX - bijelo/siva..... 05-14
Pilotska jakna QUALITEX - crna 05-14
Pilotska jakna QUALITEX - crno/crvena..... 05-15
Pilotska jakna QUALITEX - royal..... 05-14
Pilotska jakna QUALITEX - sivo/crna 05-15
Pilotske jakne QUALITEX..... 05-14
Pištolj HD BLUE TEXTURE..... M10-6
Pištolj HD INLINE TEXTURE M10-6
Pištolj sa spremnikom TEXSPRAY FASTFINISH..... M10-5
Pištoljska pjena B1 LORENCIC LO-EPS-FILLING-FOAM 1K..... 10-4
Pištoljska pjena LORENCIC LO-FOAM 1K 10-3
Pištoljska pjena LORENCIC LO-FOAM XXL 1K 10-3
Pištoljska pjena-pjena za brtvljenje spojeva LORENCIC LO-FLEX 1K 10-5
Pištoljska pjena PROFOX® PRO-FOAM 1K..... 10-3
Pištoljska pjena za bunare LORENCIC LO-WELL-FOAM 1K 10-4
Pištolj za brizganje..... M04-12
Pištolj za brizganje 3/4” 03-6
Pištolj za brizganje SG3 ..... M10-6
Pištolj za FTX-E..... M10-5
Pištolj za označavanje za sprej za označavanje 08-7
Pištolj za pjenu ICE Metall s crnom ručkom 10-7
Pištolj za pjenu LORENCIC..... 10-7
Pištolj za pjenu s metalnom iglom LORENCIC..... 10-7
Pištolj za prskanje CONTRACTOR 2F M10-5
Pištolj za prskanje CONTRACTOR PC M10-6
Pjena za bunare LORENCIC LO-WELL-FOAM 1K..... 10-2
Plamenik ROMAXI ECONOMY 10-10
Platnena filter vrećica ROKAMAT..... M09-1
Plinski top za grijanje LORENCIC LG M05-2
Plinski top za grijanje LORENCIC LG80M M05-2
Plinski top za grijanje LORENCIC LG120A..... M05-2
Plinski top za grijanje LORENCIC LG120M M05-2
Plinski top za grijanje LORENCIC LG180A..... M05-2
Plinski top za grijanje LORENCIC LG180M M05-2
Plinski top za grijanje LORENCIC LG260A..... M05-3
Plinski top za grijanje LORENCIC LG260M M05-2
Plinski top za grijanje LORENCIC LG340A..... M05-3
Ploča za frezanje-PKD crna za frezu za fasadu EPF 200-3..... M08-9
Ploča za frezanje-tvrdi metal gruba za frezu za fasadu EPF 200-3..... M08-9
Ploča za gletanje BARIKELL 4-90, MK8-90 ..... M03-17
Ploča za gletanje LORENCIC Lo-Disc 600 ..... M03-16
Ploča za gletanje za brusilicu EPG 400, EPG 400 WP M08-8
Ploča za gletanje za gladilicu za estrih EG..... M03-16
Ploča za gletanje za krilnu gladilicu MOSKITO 60 ..... M03-18
Ploča za gletanje za krilnu gladilicu MOSKITO 60, 6 krilam.... M03-18
Ploča za struganje za brusilicu EPG 400, EPG 400 WP..... M08-8
Ploča za struganje žbuke za brusilicu EPG 400, EPG 400 WP M08-8
Ploče za oplatu..... 09-1
Ploče za oplatu. 11,0 kg/m² 09-1
Ploče za oplatu.12,5 kg/m² 09-1
Pločica za izmjere..... M01-8
Pločica za montažu puna 09-5
Plosnati kist Kana..... 01-11
Plosnati kist MAESTRO S - mješane četke..... 01-10
Plosnati kist MERCATO M - mješavina četki..... 01-11
Plosnato dlijeto M06-14
Plosnato dlijeto M12-4
Plosnato dlijeto DEWALT® SDS-Plus M06-14
Plosnato dlijeto GEDORE..... 01-28
Plosnato dlijeto XLR DEWALT® SDS-Max M06-14
Pneumatski čekić KAESER AH150V-S22 ..... M06-10
Pneumatski čekić KAESER AH150V-S22 ..... M12-4
Pneumatski čekić KAESER AH200V-S25 ..... M06-10
Pneumatski čekić KAESER AH200V-S25 ..... M12-4
Pneumatski čekić KAESER H60-S19..... M06-9
Pneumatski čekić KAESER H60-S19..... M12-3
Pneumatski čekić KAESER H95-S22..... M06-9
Pneumatski čekić KAESER H95-S22..... M12-3
Pneumatsko crijevo EDIS AIR..... 03-1
Pneumatsko crijevo EDIS AIR..... M12-5
Pneumatsko crijevo - lagano plavo..... M12-5
Pneumatsko crijevo plavo sa spojnicama..... M12-5
Početni profili PROTEKTOR..... 13-12
Početni profil PROTEKTOR 1301 13-12
Početni profil PROTEKTOR 1306 13-12
Početni profil PROTEKTOR 1312 13-12
Početni profil s brtvom i gibljivom fugom 13-6
Početni unutarnji profil PROTEKTOR 37909 s mrežicom 13-7
Podesive stope 0-50 cm..... 07-1
Podesivo postolje 60G..... 07-2
Podesivo postolje za podove..... 07-3
Podizač betonskih elemenata TWISTGRIP TG-5/12 PROBST..... M14-3
Podizač poklopaca za šahtove SDH-LIGHT PROBST..... M14-10
Podna zaštitna daska 3 m 55G 07-2
Podnica za GEDA 200Z..... M13-7
Podnožak namjestiv po visini HVA-FTZ / TSZ PROBST..... M14-10
Podovi drveni..... 07-2
Podovi drveni s vratima 50G 07-2
Podupirači..... 09-10
Podupirač/tronožac pocinčani 09-11
Podupirač za GEDA kose dizalice..... M13-6
Podupirač zida PP290 09-10
Podupirač zida PP320 09-10
Podupirač zida PP360 09-10
Podupirač zida PP400 09-10
Pogonski element EJOT® ejotherm® STR Tool 2GE 14-13
Poklopac DT 60/8 14-14
Poklopac EJOT® SBL plus..... 14-13
Poklopac od mineralne vune za FISCHER pričvrsnice 14-14
Poklopac od polistirola za FISCHER pričvrsnice..... 14-13
Poklopac za lijevak za šutu 25kom/pal..... 06-3
Poklopac za silos za EstrichBoy DC 450..... M03-1
Pokrivna pločica za mješač EB M03-8
Police za brzomontažni kontejner..... 06-4
Polipropilenska vlakna B STRATOS R 11-2
Polipropilenska vlakna Eurofiber 11-2
Polipropilenska vlakna Eurofiber PRO-MIX..... 11-2
Polistirol bušilica 14-14
Polistirol bušilica EJOT® 14-14
Polistirol poklopac..... 14-15

INDEKS

Poluga GEDA M13-4
Poluga KRENHOF 01-24
Poluga za namještanje RE PROBST M14-2
Poluga za vađenje čavala ENZ PROBST M14-3
Polu-ram 1x0,65 m 07-1
Posipač kvarcnog pijeska BARIKELL BR100 ..... M03-19
Postolje Premium za ljestve Lift GEDA Perfect M13-6
Posuda za boju NESTO 01-14
Posuda za kabel za GEDA 500Z, 500Z/ZP 2 ..... M13-9
Posuda za pištolj 5,5 l M10-5
Posuda za pranje keramike-Waschboy Profi 01-29
Potopna pumpa Elektro WP 35 BOURK M07-16
Potopna pumpa Elektro WP 60 BOURK M07-16
Potopna pumpa SULZER MF-VO M05-9
Potopna pumpa SULZER ROBUSTA M05-9
Potopna pumpa SULZER ROBUSTA 200 W/TS M05-9
Potopna pumpa SULZER ROBUSTA 300 W/TS M05-9
Potopna pumpa TYROLIT TBE350 ..... M07-16
Potopni grijač 2000 W 230 V M05-5
Potporna cijev 07-3
Potporni nosač za dizalicu IORI DM300 ..... M13-1
Potporni nosač za dizalicu IORI DM/DT500 ..... M13-1
Potporni tanjur sa čičkom i soft oblogom za ROKAMAT HERON M08-4
Potporni tanjur za ROKAMAT CHAMELEON M08-6
Predpremaz BEKAMENT BK PODLOGA 15-1
Preša za istiskivanje materijala za posudu 90 l M10-5
Pretvarač frekvencije LAIER URmS 1 230 V M03-12
Pretvarač frekvencije LAIER URmS 2 230 V M03-12
Pretvarač frekvencije LAIER URmS 2 400 V M03-12
Pretvarač frekvencije OLI CMM15 ..... M03-12
Pretvarač frekvencije OLI CMM25 ..... M03-12
Pretvarač frekvencije OLI CMT25 ..... M03-12
Pretvarač frekvencije OLI CMT35 ..... M03-12
Pretvarači frekvencije LAIER M03-12
Pretvarači frekvencije OLI CM M03-12
Pribor za čekiće za razbijanje i kopanje M06-14
Pribor za čekiće za razbijanje i kopanje M12-4
Pribor za vibro ploče HUSQVARNA M14-1
Pričvrsnice s klinom PROFOX® 14-9
Prihvatna kliješta EASYGRIP EXG-MAXI PROBST M14-3
Prihvatna kliješta EASYGRIP EXG PROBST M14-2
Prihvatna kliješta FTZ-MULTI-15 PROBST osnovni model M14-9
Prihvatna kliješta FTZ-UNI-15 PROBST M14-9
Prihvatna kliješta TSZ-UNI PROBST M14-10
Prijenosna košara GEDA za dizalice M13-4
Priključak za skelu GEDA M13-2
Priključak za slavinu REHAU 03-4
Priključak za slavinu REHAU slavina 03-4
Priključak za zrak za mlaznicu za finu žbuku M04-12
Priključna spojnica G2 - 2x AG RD75x1/6 ..... M12-5
Priključni elementi Plexus 09-2
Priključni elementi Plexus dvoredan 09-3
Priključni profil 3D flex s WDVS mrežicom 13-8
Priključni profil 3D Membran 6 mm RENO s WDVS mrežicom 13-8
Priključni profil 3D Mini 10 mm s WDVS-mrežicom i brtvom 13-8
Priključni profil 3D Plus 23 mm s WDVS mrežicom 13-8
Priključni profil 16 mm 3D Kombi s mrežicom/folijom/DL/ES 13-7
Priključni profil PROTEKTOR 37428 na kutijama od roleta 13-15
Priključni profil PVC LORENCIC 13-15
Priključni profil PVC za WDVS sokl lajsne 13-16
Primer olovka za letvice za žbukanje i zaštitu 13-19
Prisjedna kuka za ulične odovode SHS PROBST M14-10
Probojni čekić DEWALT® D25911K-QS M06-9
Produžetak za ljestve 06-4
Produžetak za stroj za vezanje žice oko armature TJEP ULTRA GRIP/EP 40 ..... M07-10
Produžne cijevi GEDA M13-8
Produžni kabel 25m za daljinski prekidač PFT M04-12
Produžni kabel za daljinski upravljač GEDA 200Z M13-8
Profi građevinska štula alu MOONWALKER 06-6
Profi nosač ploča PPH 10/37 PROBST M14-2
Profi nosač ploča PPH 22/50 PROBST M14-2
Profi nosač ploča PPH 33/62 PROBST M14-2
Profi nosač ploča PPH PROBST M14-2
Profi nosač ploča - SET PPH-S 10/62 PROBST M14-2
PRO RAC X okretne mlaznice za boje M10-8
Protočni mješač D 20 230 V M02-8
Protočni mješač D 20 400 V M02-10
Protočni mješač MALTECH M20 230 V M02-9
Protočni mješač MALTECH M20-MT 230 V M02-9
Protočni mješač PFT LOTUS XS M02-9
Protočni mješač PFT LOTUS XS R za glet mase s gumenom cijevi za miješanje M02-9
Protočni mješač PFT LOTUS XS R za mort s gumenom cijevi za miješanje M02-10
Protočni mješač PFT LOTUS XS za mort sa čeličnom cijevi za miješanje M02-9
Protočni mješač PROFOX® EASY-MIX 230 ..... M02-8
Protočni mješač PROFOX® N° 1 - 230 V M02-8
Protočni mješač PROFOX® N° 1 - 400V M02-10
Protočni mješač PROFOX® N° 1 MT - 230 V M02-8
Prstenasti držači razmaka 09-4
Prva pomoć metalna 05-2
Prva pomoć Tip I 05-2
Prva pomoć Tip II 05-2
PU brtvilo LORENCIC LM 10-7
PU-hlače za kišu KARLSKRONA 05-16
PU-kišna kabanica LANDSKRONA 05-16
Pump Armor M10-9
Pumpa za miješanje PFT BOLERO M04-4
Pumpa za miješanje PFT RITMO L PLUS M04-2
Pumpa za miješanje PFT RITMO L PLUS SD 6-3 SOFT M04-3
Pumpa za miješanje PFT RITMO L SMART M04-3
Pumpa za miješanje PFT RITMO XL M04-3
Pumpa za podizanje pritiska GRUNDFOS JP 4-54 ..... M04-10
Pumpa za podizanje pritiska PFT AV 1000 STANDALONE strojno upravljanje M04-10
Pumpa za podizanje pritiska PFT AV 1000 STANDALONE upravljanje pod pritiskom M04-10
Pumpa za transport materijala PFT ZP 3 ..... M04-8
Punjač LG za STEINMAGNET SM-600 PROBST M14-6
Punjač za aku rezačicu armature TJEP RC20A ROD CUTTER M07-7
Punjač za bateriju za stroj za vezanje žice oko armature TJEP ULTRA M07-10
Putzmeister M03-9
PVC čep 09-7
PVC gleter za glazure 01-2
PVC klin KNA 09-7
PVC kovčeg za alat 01-29
PVC kutnik 25x25mm LORENCIC 13-17
PVC kutnik s mrežicom LORENCIC 13-13
PVC kutnik s mrežicom LORENCIC 13-14
PVC kutnik s mrežicom za lukove 13-14
PVC kutnik u roli s mrežicom LORENCIC 13-14
PVC kutnik VWS mrežicom PROFOX® 13-13
PVC profil za fuge PROTEKTOR 3750 13-19

R

RAC X FFLP-okretna mlaznica za Fine Finish- i Low Pressure-upotrebu ... M10-8
RAC X LP-okretna mlaznica za Low-Pressure upotrebe ... M10-8
Radijalni ventilator TFV 29 FS ... M05-7
Radna jakna CORWEN CRAFTLAND® Canvas ... 05-17
Radna jakna KÜBLER ACTIVIQ - antracit/crna ... 05-12
Radna jakna KÜBLER ACTIVIQ - bijela/antracit ... 05-13
Radna jakna LORENCIC LO-PROTEC 245 g bijelo/siva ... 05-12
Radna jakna LORENCIC LO-PROTEC 245 g sivo/crna ... 05-12
Radne cipele DUSKY visoke ... 05-6
Radne cipele LORENCIC niske ... 05-6
Radne cipele LORENCIC visoke ... 05-6
Radne cipele PROFOX® visoke ... 05-6
Radne cipele RICADI ... 05-17
Radne cipele SHADY niske ... 05-7
Radne čizme EUROFORT PVC ... 05-7
Radne čizme EUROMASTER PVC ... 05-7
Radne čizme MARKANT PVC ... 05-7
Radne hlače BALA CRAFTLAND® Canvas ... 05-17
Radne hlače kratke KÜBLER ... 05-11
Radne hlače kratke LORENCIC LO-PROTEC ... 05-10
Radne hlače KÜBLER ... 05-9
Radne hlače KÜBLER ACTIVIQ - antracit/crne ... 05-9
Radne hlače KÜBLER ACTIVIQ - bijele/antracit ... 05-10
Radne hlače LORENCIC LO-PROTEC ... 05-9
Radne hlače LORENCIC LO-PROTEC 245 g bijelo/sive ... 05-9
Radne hlače LORENCIC LO-PROTEC 245 g sivo/crne ... 05-9
Radne hlače s naramenicama LORENCIC LO-PROTEC ... 05-8
Radne hlače s naramenicama za podopolagače ... 05-9
Radne hlače za podopolagače ... 05-10
Radne jakne KÜBLER ... 05-12
Radne jakne LORENCIC LO-PROTEC ... 05-12
Radne rukavice AGRA kožne ... 05-3
Radne rukavice AMUR STRONGHAND® ... 05-4
Radne rukavice BLUE LATEX STRONGHAND® ... 05-5
Radne rukavice CLASSIC BEIJING STRONGHAND® ... 05-5
Radne rukavice FORSTER STRONGHAND® ... 05-5
Radne rukavice HANDAN STRONGHAND® ... 05-4
Radne rukavice LAFOGRIP STRONGHAND® ... 05-5
Radne rukavice LAREDO STRONGHAND® Nitril ... 05-4
Radne rukavice NITRILSTAR STRONGHAND® ... 05-4
Radne rukavice Nitril YELLOWSTAR STRONGHAND® ... 05-4
Radne rukavice OPTIGRIP OPTIFLEX® ... 05-17
Radne rukavice PAWA kožne, žute ... 05-3
Radne rukavice PROFILGRIP STRONGHAND® ... 05-4
Radne rukavice protiv hladnoće MAXIDRY® ZERO 56-451 ... 05-5
Radne rukavice SHOWA® BEST 451 ... 05-5
Radne rukavice SPECIALGRIP ... 05-5
Radne rukavice STRONGHAND® kožne ... 05-3
Radne rukavice SUPERGRIP Latex ... 05-5
Radne rukavice TORONTO STRONGHAND® Nitril ... 05-4
Radne rukavice - višenamjenske MAXIDRY® 56-425 ... 05-3
Radne rukavice - višenamjenske MAXIDRY® 56-426 ... 05-3
Radne rukavice za montažu AD-APT® MAXIFLEX® ENDURANCE 42-844 ... 05-4
Rastezljivi pojas KÜBLER ... 05-12
Razdvajajuća zidna traka LORENCIC ... 12-7
Razmaknica 4-podnožje ... 09-4
Razmaknica 4-podnožje - šiljate noge ... 09-4
Razmaknica betonska sa žicom ... 09-6
Razmaknica sa žicom ... 09-5
Razmaknica VARIO ... 09-6
Razmaknica za oplatu OKTAGON ... 09-3
Razmaknice za oplatu OKTAGON-PLUS ... 09-3
Razupirač ... 09-7
Reciklirana stopa s otvorom za viličar ... 08-2
Redukcija reza za SPEWE 1900ML-30 ... M07-5
Redukcije za spojnice ... 03-6
Remen za BMS WORKER N° 1 SIGMA ... M03-10
Remen za novi model EB450+550 ... M03-10
Remen za stari model DC260/45+55 ... M03-10
Rešetkasti gleter ... 01-9
Rešetkasti gleter ... 01-9
Rešetka za valjak DROP METAL ... 01-14
Rešetka za valjak DROP PRO PVC ... 01-14
Rezačica armiranog betona MU16/C16 ... M07-7
Rezačica armiranog željeza TECMOR C30 ... M07-8
Rezačica fuga HUSQVARNA FS 400 LV ... M07-6
Rezačica fuga TYROLIT FSG513 ... M07-6
Rezačica i savijačica armiranog željeza ... M07-7
Rezačica i savijačica armiranog željeza SEIM by TECMOR PGT32/25 ... M07-8
Rezačica i savijačica armiranog željeza TECMOR PFT32/26-N s memorypločom ... M07-8
Rezačica mineralne vune ISOBOY ML 300 ... M07-5
Rezačica mineralne vune SPEWE 1900ML -30 ... M07-5
Rezačica stiropora ISOBOY GDT 34 ... M07-2
Rezačica stiropora ISOBOY OSZ 340 ... M07-6
Rezačica stiropora LORENCIC ROT 117 cm bez nosača za skelu ... M07-1
Rezačica stiropora LORENCIC ROT 137 cm bez nosača za skelu ... M07-1
Rezačica stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-28 ... M07-1
Rezačica stiropora ručna ISOBOY STYRO-CUT ... M07-5
Rezačica stiropora SPEWE 212SL-30 ... M07-2
Rezačica stiropora SPEWE 212SL-30A CAS ... M07-1
Rezačica stiropora SPEWE 590GH-28 ... M07-3
Rezačica stiropora SPEWE Isoturbo 5305SK-30 ... M07-3
Rezačica stiropora SPEWE Isoturbo 5305SL-30 ... M07-3
Rezač stiropora ISOBOY GDT 34 baterijski ... M07-1
Rezač stiropora ISOBOY GS 335 ... M07-2
Rezervna baterija za STEINMAGNET SM-600 PROBST ... M14-6
Rezervna brtva ... 03-3
Rezervna brtva za kandžastu spojnicu ... 03-4
Rezervna guma tronošca plava za tronožac alu ... M03-7
Rezervna guma za gumeni čekić GH-ERGO PROBST ... M14-4
Rezervna igla LAIER LATI ... M03-12
Rezervna igla LAIER LATI U sa čeličnom kapom ... M03-14
Rezervna igla LAIER LATI U s gumenom vibro kapom ... M03-14
Rezervna igla za OLI EWO s ugrađenim pretvaračem ... M03-13
Rezervna obloga za filc ... 01-7
Rezervna spužva za alu filc ... 01-7
Rezervna spužva za alu filc ... 01-8
Rezervna žica za ISOBOY Typ GDT ... M07-4
Rezervna žica za sve rezačice stiropora ... M07-4
Rezervne igle OLI VHN ... M03-11
Rezervne igle OLI VHP ... M03-11
Rezervni dijelovi za brizgaljku za oplatu ... 09-10
Rezervni konac za aparat ... 01-16
Rezervni konac za aparat ... 01-16
Rezervni konac za SCHNURBOY SB PROBST ... 01-17
Rezervni konac za SCHNURBOY SB PROBST ... M14-4
Rezervni kotač SMART-WHEEL-SOFT za građevinska kolica PVC ... 06-1
Rezervni list za špahtlu za žbukanje i gletanje LORENCIC ... 01-6

INDEKS

Rezervni nož 250mm za nož za rezanje stiropora 20 ..... M07-4
Rezervni noževi 01-24
Rezervni noževi za polugu za namještanje RE PROBST M14-3
Rezervni nož za šakre za željezo LightCUT® 01-24
Rezervni roleri za Waschboy Profi 01-29
Rezna kolica za nož za rezanje stiropora 20 ..... M07-4
Rezna ploča METABO “super tanka” INOX + čelik 02-8
Rezna ploča NORTON VULCAN za čelik i nehrđajući čelik 02-8
Rezna ploča TYROLIT INOX + čelik 02-7
Rezna ploča TYROLIT INOX + čelik 02-8
Rezna ploča TYROLIT za čelik i INOX 02-8
Rezna ploča TYROLIT za čelik i plemeniti čelik 02-7
Rezna ploča TYROLIT za kamen 02-9
Rezna ploča za rezanje i skošenje TYROLIT DCC COMBI 02-4
Rezna ploča za rezanje i skošenje TYROLIT DCC COMBI 02-8
RÖFIX 150 gipsano-vapnena unutarnja žbuka 14-7
RÖFIX IA 622 masa za ljepljenje 14-4
RÖFIX ZK-ECO vapneno cementna žbuka 14-6
Rolmetar PROFI LORENCIC sa stoperom i kopčom 01-14
Rolmetar PROFI LORENCIC XL 27 PLUS sa stoperom i kopčom 01-14
Roltaho mjerač s kotačem, baždaren 01-15
Roltaho ROLLFIX EASY 2 01-15
Rotaciona miješalica AOX-S M02-7
Rotaciona miješalica COLLOMIX LevMix M02-7
Rotaciona mlaznica za DYNAJET 350me/mg/md M09-9
Rotaciona mlaznica za DYNAJET 500me/mg/md M09-9
Rotacioni laser - set BMI NAUTILUS IPX7 “ready to work” M01-2
Rotacioni laser - set BMI UNILASER AHV M01-2
Rotacioni laser - set BMI UNILASER AHV „Lorenčić izdanje” ... M01-2
Rotacioni laser - set SPECTRA HV 101 u koferu M01-3
Rotacioni laser - set SPECTRA HV 302 ..... M01-3
Rotacioni laser - set SPECTRA LL-300S M01-3
Rotor AIRLESS 306 PFT M04-15
Rotor D 4-3 1/2-učinka PFT M04-13
Rotor D 4 PINK M04-15
Rotor D 5-2,5 PFT M04-14
Rotor D 6-3 PFT M04-14
Rotor D 6-3 s utorom 25x25 mm PFT M04-14
Rotor D 7-2,5 krem bijeli M04-15
Rotor D 8-1,5 PFT M04-14
Rotor D 8-,1,5 s utorom 25x25 mm PFT M04-14
Rotor D 8-2 PFT M04-14
Rotor LORENCIC D 6-3 ..... M04-15
Rotor LORENCIC D 7-2,5 ..... M04-15
Rotor/Stator-set PFT Twister D 6-3 ..... M04-14
Rubna krilna gladilca BARIKELL MOSKITO 60 - 230 V - 4 krila M03-18
Rubna krilna gladilca BARIKELL MOSKITO 60 - benzin - 4 krila M03-18
Rubna krilna gladilica BARIKELL MOSKITO 60 - 230 V - 6 krila M03-18
Rubna krilna gladilica BARIKELL MOSKITO 60 - benzin - 6 krila M03-18
Ručka PPH-ERGO-HG za profi nosač ploča PPH PROBST M14-2
Ručka s adapterom FXAH-120-DUO PROBST M14-4
Ručke HG-ERGO-DUO za TELEPLAN TP PROBST M14-8
Ručna brusilica 01-10
Ručna brusilica SANDPAD 01-10
Ručna brusilica TYROLIT s ručkom 01-10
Ručna kružna pila DEWALT® DWE575K 1600W 67mm M07-22
Ručna kružna pila HIKOKI C7ST M07-22
Ručna metla PREMIUM Arenga 01-32
Ručna metla PREMIUM Arenga/Elastan 01-32
Ručna pila CLASSIC 01-21
Ručna pila EIBENSTOCK ETR 400.1 P - mokro/suho M07-23
Ručna pila HUSQVARNA K970 ..... M07-23
Ručna pila s 2K ručkom 01-21
Ručna pila STANLEY® JETCUT 550 mm M07-6
Ručna pumpa Nr. 6 i Nr. 7 01-6
Ručni miješač COLLOMIX Xo1 R HF M02-2
Ručni miješač COLLOMIX Xo4 R HF M02-2
Ručni miješač COLLOMIX Xo6 R HF M02-2
Ručni miješač COLLOMIX Xo33 R DUO M02-2
Ručni miješač COLLOMIX Xo 55 R DUO M02-2
Ručni miješač EIBENSTOCK EHR 23/2.5 S M02-1
Ručni miješači COLLOMIX Xo-R M02-2
Ručni miješač METABO RWEV 1600-2 ..... M02-1
Ručni miješač PROFOX® 230V M02-1
Ručni paletar PRAMAC GS 25 ..... M13-15
Ručni prijemnik SPECTRA HL450 ..... M01-4
Ručni prijemnik SPECTRA HR1220 ..... M01-4
Ručni sistem ravnanja EASYPLAN EP-UNI PROBST M14-7
Ručni sistem ravnanja EASYPLAN EP-UNI-SET 90/230 PROBST M14-7
Ručni sistem ravnanja EASYPLAN EP-UNI-SET 230/300 PROBST M14-7
Ručni sistem ravnanja TELEPLAN TP-60/100 PROBST M14-8
Ručni sistem ravnanja TELEPLAN TP-100/165 PROBST M14-8
Ručni sistem ravnanja TELEPLAN TP-150/260 PROBST M14-8
Ručni sistem ravnanja TELEPLAN TP PROBST M14-8
Ručni vakumski stroj za podizanje ploča SPEEDY VS-140/200 PROBST M14-5
Ručno vitlo KAUFMANN 06-6

S

Sabljasta pila DEWALT® DWE305PK M07-20
Sabljasti listovi pile DEWALT® M07-20
Sabljasti listovi pile DEWALT® za drvo i tvrdi PVC M07-20
Sabljasti listovi pile DEWALT® za metal i lim M07-20
Sabljasti listovi pile DEWALT® za univerzalnu upotrebu M07-20
Sabljasti list pile DEWALT® za drvo M07-20
Sabljasti list pile DEWALT® za metal M07-20
Savijačica armiranog željeza SEIM by TECMOR ES20 ..... M07-8
Savijačica armiranog željeza SEIM by TECMOR P30 s memory pločom M07-8
Savijačica armiranog željeza SEIM by TECMOR P36 s memory pločom M07-8
Savijačica armiranog željeza SEIM by TECMOR P44 s memory pločom M07-8
SDS-Max dlijeto XLR DEWALT® M06-14
SDS-Plus dlijeto DEWALT® M06-13
Set alata za komprimirani zrak METABO LPZ 4 ..... M12-3
Set bitova DEWALT® 24-djelni M06-10
Set bitova DEWALT® 25 mm/50 mm 40-djelni M06-11
Set bitova DEWALT® 32 dijela M06-10
Set bitova DEWALT® 47-djelni M06-11
Set držača stupova GEDA M13-8
Set klipnih brtvi za ručnu pumpu Nr.6 i 7 01-6
Set kotača univerzalna BARIKELL M03-19
Set listova za ubodnu pilu - drvo M07-22
Set pribora NILFISK M09-4
Set pribora za usisavače NILFISK AERO, ATTIX i MAXXI 6-djelni set s 36mm priključkom M09-4
Set svrdla za metal DEWALT® HSS-G M06-13
Set valjaka za EASYPLAN EP-UNI PROBST M14-8
Set za dogradnju kpl. za ISOBOY ML 300 na MEL 300 ..... M07-5

Set za izvlačenje AZL-EP za ručni sistem ravnanja EASYPLAN EP-UNI P M14-8
Set za pjeskarenje SSK za EASYCLEAN EC-60 PROBST M09-10
Set za prenamještanje za transportnu napravu PFT SILOMAT TRANS PLUS M04-7
Set za prenamještanje za žbuku M04-10
Set za pričvršćivanje za vodilice ručne pile ETR 400.1 P M07-23
Set za prskanje boje PFT SWING AIRLESS M04-10
Set za prskanje morta M04-10
Set za prskanje morta PFT u koferu M04-10
Set za rasvjetu M03-10
Sidreni tuljak aluminijski 130 mm 09-7
Sidro-pričvrsne cijevi 0,5m 07-2
Signalizacija preklopna desno/lijevo folija klase refleksije RA2 08-5
Signalna građevinska ograda TENAX AREA 08-4
Signalni stožac PVC 08-6
Sigurnosna vrata GEDA Comfort M13-8
Sigurnosna vrata GEDA ECO+ M13-8
Sigurnosna vrata GEDA ECO M13-8
Sigurnosni lokot GEDA M13-4
Sigurnosni pojas-set KRATOS 05-3
Sigurnosni pojas KRATOS SINGLE 05-3
Sigurnosni pojas KRATOS® Basic 05-3
Sigurnosni remen PEWAG PEWAG ZG 50, 5000 daN M13-15
Sigurnosni remen PEWAG ZG 25, 500 daN M13-15
Sigurnosni remen PEWAG ZG 35, 2000 daN M13-15
Sigurnosni remen PEWAG ZG 50, 4000 daN M13-14
Sigurnosni remen PEWAG ZG ERGO DZ50, 5000 daN M13-15
Sigurnosni remen PEWAG ZG KL25 ..... M13-15
Silikatna žbuka BAUMIT SILIKATTOP Kratz 14-8
Silikatna žbuka LORENCIC s Kratz ili Rille strukturom 14-7
Silikatputz RÖFIX 14-8
Silikonska fasadna žbuka BAUMIT SILIKONTOP Kratz 14-8
Silikonska završna žbuka RÖFIX SHP PREMIUM 14-9
Silikonska žbuka LORENCIC s Kratz ili Rille strukturom 14-7
Silikonski sprej LORENCIC LO-GLIDE PRO 400 ml 10-8
Silikonsko-silikatna završna žbuka SiSi RÖFIX VITAL 14-9
Silna miješalica COLLOMIX XM2-650 230 V M02-6
Silna miješalica COLLOMIX XM2-650 400 V M02-6
Silna miješalica COLLOMIX XM2-650 ..... M02-6
Silna miješalica COLLOMIX XM 3-900 ..... M02-6
Silna miješalica DIEM DZ 100VS - 230 V M02-5
Silna miješalica DIEM DZ 100 VS - 400 V M02-5
Silna miješalica DIEM DZ 120/180 V M02-6
Silna miješalica DIEM DZ 120 V M02-6
Silna miješalica DIEM DZ 180 V M02-6
Silna miješalica DIEM DZ 60/100 VS M02-5
Silna miješalica DIEM DZ 60VS 230 V M02-5
Silna miješalica DIEM DZ 60VS 400 V M02-5
Silna miješalica PFT MULTIMIX 100 ..... M02-7
Silna miješalica PFT MULTIMIX 140 ..... M02-7
Silna miješalica PFT MULTIMIX 140 PLUS M02-7
Silos za beton EICHINGER 1011 s okretnim kolom M13-9
Silos za beton EICHINGER 1011 s polugom M13-9
Silos za beton EICHINGER 1013 s polugom M13-9
Silos za beton EICHINGER 1016 s okretnim kolom M13-9
Silos za beton EICHINGER 1016 s podestom M13-10
Silos za beton EICHINGER 1016 s polugom M13-9
Silos za beton EICHINGER 1021 s okretnim kolom M13-10
Silos za beton EICHINGER 1021 s polugom M13-10
Silos za mort GEDA za dizalice M13-4
SIMPLEX-gumeni čekić 01-27
Sjekira KRENHOF s drškom 01-28
Skelna dizalica GEDA Maxi 120 S M13-3
Skelna dizalica GEDA Maxi 150 S M13-3
Skelna dizalica GEDA Mini 60 S M13-3
Sklopka za isključivanje kod istovara za GEDA 200Z M13-7
Sobni termostat za topove za grijanje LORENCIC M05-2
Softshell jakna ALPHA ELYSEE® 05-13
Softshell jakna BETA ELYSEE® 05-13
Softshell jakna LAURIN CRAFTLAND® 05-13
Sokl/priključni profil PVC 100 mm 13-16
Sokl profili alu za ravne površine PROTEKTOR 13-16
Sokl profili LORENCIC 13-12
Sokl profili PROTEKTOR 1214 za unutarnje žbukanje 13-11
Sokl profili PROTEKTOR 1219 za unutarnje žbukanje 13-10
Sokl profili PROTEKTOR 1263, 1264 13-12
Sokl profil PRAKTIKA 13-17
Sokl profil WDVS PVC PREMIUM I zidni dio 13-17
Sokl profil WDVS PVC PREMIUM LORENCIC zidni dio 13-17
Solarna kolica GEDA M13-5
Specijalna pila DEWALT® DWE397 1700W 430mm M07-18
Specijalni listovi pile DEWALT® ALLIGATOR® za DWE392-394 ..... M07-19
Specijalni listovi pile DEWALT® ALLIGATOR® za DWE397-399 ..... M07-19
Specijalni listovi pile DEWALT® XR EXTREME® RUNTIME ALLIGATOR® za DSC396N-397N M07-19
Specijalni list pile DEWALT® ALLIGATOR® DT2964 za opeku do 12 N/mm² M07-19
Specijalni list pile DEWALT® ALLIGATOR® DT2965 za porobeton M07-19
Specijalni list pile DEWALT® ALLIGATOR® DT2966 ..... M07-19
Specijalni list pile DEWALT® ALLIGATOR® DT2974 za opeku do 12 N/mm² M07-19
Specijalni list pile DEWALT® ALLIGATOR® DT2975 za porobeton M07-19
Specijalni list pile DEWALT® ALLIGATOR® DT2976 za opeku do 20 N/mm² M07-19
Specijalni list pile DEWALT® ALLIGATOR® DT2978 za drvo, gipskarton M07-19
Specijalni list pile DEWALT® ALLIGATOR® DT2979 za izolacijske materijale M07-19
Specijalni list pile DEWALT® XR EXTREME® RUNTIME DT99591 za poroton M07-19
Specijalni list pile DEWALT® XR EXTREME® RUNTIME DT99593 za drvo M07-19
Spirala od vlaknastog betona s čepićima 09-6
Spiralna oplata za stupove MONOTUB okrugla 09-8
Spiralni uređaj TECMOR M07-9
Spiralno svrdlo - set DEWALT® HSS-G M06-13
Spojnica crijeva 03-5
Spojnica crijeva M22x1,5AG 500bar DYNAJET M09-9
Spojnica crijeva za mort 25 mm s tuljkom 03-5
Spojnica crijeva za mort 25 mm unutarnji navoj 03-5
Spojnica crijeva za mort 35 mm s tuljkom 03-5
Spojnica crijeva za mort 35 mm unutarnji navoj 03-6
Spojnica crijeva za mort 50 mm 03-5
Spojnica crijeva za mort 50 mm s tuljkom 03-5
Spojnica crijeva za mort 50 mm unutarnji navoj 03-6
Spojnica crijeva za mort 70 mm s tuljkom 03-5
Spojnica crijeva za mort 70 mm unutarnji navoj 03-5
Spojnica mobilne ograde 08-3
Spojnica profila PVC 13-19
Spojnica s maticom i vijkom G 5094 pocinčana 07-8
Spojnica s maticom i vijkom G 5097 07-8
Spojnica VT 50 IG EB 03-6

INDEKS

Spojnica za crijevo REHAU 03-4
Spojnica za crijevo REHAU osnovna izvedba 3/4” 03-4
Spojnica za crijevo REHAU s blokadom vode 03-4
Spojnica za ljestve-set za ljestve Lift GEDA Perfect M13-6
Spojnica za vodu GEKA® s vanjskim navojem 03-3
Spojnice za crijevo 03-3
Spojnice za vodu GEKA® s tuljkom 03-3
Spojnice za vodu GEKA® s unutarnjim navojem 03-3
Sprej protiv plijesni 15-3
Sprej protiv plijesni CF 15-3
Sprej za označavanje LO-MARK 08-6
Spremnik za materijal 90 l M10-5
Spužvasta ploča za brusilicu EPG 400, EPG 400 WP M08-8
Spužvasta ploča za brusilicu EPG 400, EPG 400 WP M08-8
Spužva za keramiku HYDRO 01-29
Spužva za poliranje i čišćenje za ROKAMAT CHAMELEON M08-6
Sredstvo/dodatak za čišćenje GLUTOCLEAN® D/F/I 15-4
Sredstvo protiv plijesni 15-2
Sredstvo za ispiranje očiju 05-2
Sredstvo za čišćenje fasada GLUTOCLEAN® PROFI FRP 15-3
Sredstvo za čišćenje GLUTOCLEAN® MULTI POWER MKX 15-3
Sredstvo za čišćenje ruku GLUTOCLEAN® C 15-4
Staklena vlakna CEM-FIL® ANTI-CRAK® HD 11-2
Stalak za ploče i bale ISOBOY RS M07-6
Stalak za slaganje Euro lairani 06-3
Stalak za slaganje lakirani za podupirače zida PP 06-3
Stalak za slaganje pocinčani za podupirače zida 06-3
Standardna signalizacija desno/lijevo crveno-bijela s podupiračem 08-5
Standardna signalizacija desno/lijevo crveno-bijela s podupiračem 08-5
Stativ lagani 107-165cm M01-7
Stativ poluteški 84-220cm M01-8
Stativ poluteški 97-160cm M01-7
Stativ TR 10 ..... M01-7
Stativ TRIPOD 04-4
Statička mješalica FISCHER FIS Mixer RED 10-6
Stator AIRLESS 306 PFT M04-15
Stator D 4-3 1/2-učinka Pin Twister PFT M04-13
Stator D 5-2,5 Pin Twister PFT M04-13
Stator D 6-3 bez njege narančasti PFT M04-14
Stator D 6-3 Pin Twister narančasti PFT M04-14
Stator D 7-2,5 krem bijeli M04-15
Stator D 8-1,5 Pin Twister žuti PFT M04-14
Stator D 8-2 Pin Twister PFT M04-14
Stator i rotor plavi za BMP 5/6 ..... M04-9
Stator LORENCIC LO-PIN D 6-3 orange M04-15
Stator LORENCIC LO-PIN D 7-2,5 bijeli M04-15
Stator Original D 4 PINK M04-15
Stezaljka crijeva za crijevo za silos M13-10
Stezaljka za crijevo za komprimirani zrak 03-4
Stezaljke crijeva 03-6
Stezaljke crijeva 03-7
Stezaljke crijeva za mort 03-7
Stezač EB B01 ..... M03-8
Stezač EB BK54 ..... M03-8
Stezna kliješta za sustav za izravnavanje pločica 01-30
Stolna pila Tyrolit TBE 400 ..... M07-10
Stolna pila UNI-400 ..... M07-10
Stolna pila za rezanje opeke LORENCIC TS 1000 ..... M07-15
Stolna pila za rezanje opeke LORENCIC TS 700 ..... M07-15
Stolna pila za rezanje opeke TYROLIT TME 1000 P M07-16
Stolna pila za rezanje opeke TYROLIT TME 700 P M07-15
Stopa 1m 115G 07-1
Stope za ramove 25G 07-1
Stroj za brušenje EIBENSTOCK EBS 235.1 - 235 mm M08-2
Stroj za brušenje HUSQVARNA PG 280 - 230 V M08-1
Stroj za brušenje HUSQVARNA PG 450 - 230 V M08-1
Stroj za brušenje HUSQVARNA PG 540 - 400 V M08-2
Stroj za estrih BMS ALPHA CR M03-4
Stroj za estrih BMS ALPHA CR Standard M03-4
Stroj za estrih BMS ALPHA CR Standard SILO MAI bez upravljača M03-4
Stroj za estrih BMS ALPHA CR Standard silo upravljač BAUMIT W/NÖ M03-4
Stroj za estrih BMS ALPHA CR s utovarnom košarom +strugač M03-4
Stroj za estrih BMS ALPHA CR s utovarnom košarom M03-4
Stroj za estrih BMS ALPHA E32 Standard silo upravljač BAUMIT W/NÖ M03-7
Stroj za estrih BMS ALPHA E32 VARIO M03-6
Stroj za estrih BMS ALPHA E32 VARIO Standard M03-6
Stroj za estrih BMS ALPHA E32 VARIO Standard silo upravljač BAUMIT W/NÖ M03-6
Stroj za estrih BMS ALPHA E32 VARIO s utovarnom košarom+strugač M03-6
Stroj za estrih BMS ALPHA E32 VARIO s utovarnom košarom M03-6
Stroj za estrih BMS ALPHA E63 PLUS M03-7
Stroj za estrih BRINKMANN EstrichBoy DC 450 STAGE V M03-1
Stroj za estrih BRINKMANN EstrichBoy EC 350 32 A M03-5
Stroj za estrih BRINKMANN EstrichBoy EC 450 FLEX DRIVE M03-5
Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 DHB STAGE V s utovarnom košarom M03-2
Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 DH STAGE V M03-2
Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 DH STAGE V Standard M03-2
Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 DH STAGE V s utovarnom košarom +strugač M03-2
Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M760 DHBS STAGE V GREEN EFFICIENCY s utovarnom košarom +strugač M03-3
Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M760 DHB STAGE V GREEN EFFICIENCY s utovarnom košarom M03-3
Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M760 DH STAGE V GREEN EFFICIENCY Standard M03-3
Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M760 STAGE V GREEN EFFICIENCY M03-3
Stroj za gletanje LORENCIC LO-Disc 600 ..... M03-16
Stroj za gletanje SCHWAMBORN ES 420S M08-2
Stroj za rezanje pločica KAUFMANN TopLine Standard 01-29
Stroj za vezanje žice oko armature TJEP EP 40 ..... M07-9
Stroj za vezanje žice oko armature TJEP ULTRA GRIP 40 ..... M07-9
Stroj za završnu obradu žbuke ROKAMAT PFM5 ..... M08-8
Stroj za završnu obradu žbuke ROKAMAT PFM M08-8
Stroj za čišćenje kamenih kocki EASYCLEAN EC-60 PROBST M09-10
Stroj za žbukanje PFT G4 LO-Standard M04-2
Stroj za žbukanje PFT G4 ..... M04-1
Stroj za žbukanje PFT G4 smart M04-2
Stroj za žbukanje PFT G4 smart s pumpom za podizanje pritiska i gumenom zonom miješanja M04-2
Stroj za žbukanje PFT G4 Standard M04-1
Stroj za žbukanje PFT G4 Standard s gumenom zonom miješanja M04-1
Stroj za žbukanje PROFOX® N° 1 PRO AQUA M04-1
Stroj za žbukanje PROFOX® N° 1 PRO M04-1
Stroj za žbukanje PROFOX® N° 1 PRO M04-1

STR poklopac EJOT® 14-13
STR poklopac EJOT® 14-13
Strugači i rezervni dijelovi KRENHOF 01-33
Strugači i rezervni dijelovi KRENHOF 01-33
Strugač PROFI LORENCIC 01-9
Strugač PVC 01-9
Strugač s ručkom 01-9
Strugač za tvrdi metal HM BS 10-1180 01-33
Strugač za žbuku PS 900 01-33
Strujni agregat PRAMAC građevne serije PMi-inverter M11-1
Strujni agregat PRAMAC građevne serije PX M11-2
Strujni agregat PRAMAC građevne serije WX M11-1
Strujni agregat PRAMAC profi građevne serije ES/S M11-2
Strujni agregat PRAMAC serije P - Diesel M11-4
Stucanet® 13-1
Stucanet® 13-1
Stupna bušilica EIBENSTOCK DBE 162 ..... M06-15
Stupna bušilica HUSQVARNA DMS 240 - set sa krunama za bušenje M06-15
Svrdla - set EXTREME®2 DEWALT® SDS-Plus 10-dijelni M06-12
Svrdla ELITE DEWALT® FULL CARBIDE SDS-Max, 2-oštrice M06-12
Svrdla ELITE DEWALT® SDS-Plus, 4-oštrice M06-12
Svrdla FISCHER QUATTRIC II SDS-Plus M06-13
Svrdlo EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus M06-11
Svrdlo FISCHER POINTER U SDS-Plus M06-13
Svrdlo za kamen-set EXTREME DEWALT® M06-12
Svrdlo za oplatu DEWALT® M06-13

Š

Šiljasto dlijeto M06-14
Šiljasto dlijeto M12-4
Šipka s navojem za FISCHER injekcijski mort 10-6
Šipka za sidrenje 15 mm 09-7
Škarasta rešetka drvena, crveno bijela lakirana 08-5
Škare za lim 01-23
Škare za lim Flyer 01-23
Škare za lim s oprugom 01-23
Škare za profile 01-23
Škare za profile 13-19
Škare za željezo 01-23
Škare za željezo LightCUT® 01-24
Špahtla s odvijačem KAI BIT 2K 01-4
Špahtla za beton 60 mm 01-28
Špahtla za izvedbu reljefa 01-4
Špahtla za žbukanje i gletanje LORENCIC Z-profil 01-5
Španer Rapid 09-7
Špičasta špahtla Hamburg 01-3
Špičasto dlijeto DEWALT® SDS-Plus M06-13
Špičasto dlijeto GEDORE 01-28
Špičasto i plosnato dlijeto - SET DEWALT® SDS-Max M06-14
Špičasto i plosnato dlijeto - SET DEWALT® SDS-Plus M06-14
Štapni pištolj PRO CLEANSHOT M10-6
Štapni vibrator BARIKELL s benzinskim motorom HONDA GX35 ..... M03-15
Štitnici za koljena crni 05-11
Štitnik za koljena 05-11
Štitnik za koljena HARMONICA 05-11
Štitnik za koljena KÜBLER 05-11
Štitnik za uši HAWE Profi 05-1
Štitnik za uši WAVE TECTOR® 05-1
Štuk pila 01-21
Šuko utikači TAURUS 2 04-1
Šuko utičnica TAURUS 2 s poklopcem 04-1
Šuko utičnica trostruka 04-1

T

Tanjurasta matica Guss 09-7
Tekuće mazivo TSL M10-9
Teleskopska brusilica ROKAMAT HERON M08-4
Teleskopska brusilica s dugim vratom TECMIX LED LHS 820 ..... M08-5
Teleskopska drška 01-8
Teleskopska potporna noga za ISOBOY GDT 34/GS 335 ..... M07-2
Teleskopski produžetak alu 01-14
Teleskopski produžetak POLO WHITE 01-14
Teretna košara GEDA za dizalice M13-4
Teretna kuka GEDA za dizlice M13-4
Termo oplata XPS 35 FZ 09-1
Termo oplata XPS 50 FZ 09-2
Termo oplata XPS 60 FZ 09-2
Termo oplata XPS FZ 09-1
Tesarska olovka 01-16
Tesarski čekić PICARD 620M 01-26
Tesarski čekić SET PICARD 01-27
Tesarski čekić s magnetom 01-26
Tesarski čekić s magnetom, kovani 01-26
Tesarski čekić s ručkom od staklenih vlakana 01-26
Tesarski kutnik 01-15
Tipla za sidreni vijak DM10 do DM12 07-9
Tipla za sidreni vijak DM14 07-9
T-letva 01-21
Top za grijanje LORENCIC LD70 ..... M05-1
Top za grijanje LORENCIC LD130 ..... M05-1
Top za grijanje LORENCIC LD170 ..... M05-1
Top za grijanje/uljni top za grijanje LORENCIC LD M05-1
Top za grijanje/uljni top za grijanje LORENCIC LE120 ..... M05-1
Torbica za čavle TOP 01-27
Tračna pila za kamen TYROLIT TBS 510 ..... M07-16
Trakasti podmetači 09-3
Trakasti podmetači sa zatvorenim rubom 09-4
Traka za pakiranje smeđa 12-4
Traka za transport tereta PEWAG RS 2000 kg, zelena M13-14
Traka za transport tereta PEWAG RS 3000kg, žuta M13-14
Transportna kolica M02-8
Transportna kolica BARIKELL M03-19
Transportna paleta TP 25 3,55x1,18 m 08-3
Transportna pumpa BMP 5, 230 V M04-9
Transportna pumpa BMP 6, 230 V M04-9
Transportna pumpa na slobodni pad PROFOX® N° 100 ..... M04-4
Transportna pumpa na slobodni pad PROFOX® N° 140 ..... M04-4
Transportna pumpa PFT SWING L FC-230V AIRLESS M04-8
Transportna pumpa PFT SWING L FC-400V AIRLESS M04-8
Transportna pumpa PFT ZP 3 L MULTIMIX 2L6 ..... M04-8
Transportna pumpa PFT ZP 3 M FC 230V M04-8
Transportna pumpa PFT ZP 3 XL FC 400 V M04-9
Transportna pumpa PFT ZP 3 XXL FC 400V M04-9
Transportna pumpa PROFOX® N° 100 MD M04-5
Transportni kofer za ljestve Lift GEDA Perfect-pribor M13-6
Transportni kofer za rezačicu stiropora 117/120/137 cm M07-2
Transportno crijevo gumeno 03-1
Transportno crijevo PVC 03-1
Transportno crijevo za beton pumpu SK 65 03-2

Transportno postolje “A” GEDA 500Z/ZP 2 ..... M13-8
Transportno postolje “C” GEDA 500Z/ZP 2 ..... M13-8
Trokutna letvica DKN 09-6
Trokutna letvica DKP 09-6
Trokutna letvica od betona s vlaknima 09-6
Tronožac alu M03-7
Tronožac alu 3-nogara PM50 ..... M03-7
Tronožac alu spojen vijkom M03-7
Tronožac čelični M03-7
Tronožac GEDA M13-2
T-Shirt Gildan Heavy Cotton Sport Grey 05-16
T-Shirt kratki rukav Gildan Heavy Cotton bijela 05-16
TWISTER D 8-2 PFT M04-14

U

Ubodna pila 2K ručka 01-22
Ubodna pila DEWALT® DW333KT 701W M07-22
Ubrzivač sušenja LORENCIC Lo-Floor 4-21 11-3
Udarna bušilica DEWALT® D25134K M06-7
Udarna bušilica DEWALT® DWD524KS M06-6
Udarna bušilica HIKOKI DV16V M06-6
Udarna bušilica METABO KH 5-40 ..... M06-8
Udarna bušilica METABO UHEV2860-2 Quick SET M06-9
Udarna pričvrsnica EJOT® H1 ECO 14-10
Udarna pričvrsnica EJOT® H3 14-11
Udarna pričvrsnica sa čeličnim klinom LMX 14-10
Udarna pričvrsnica s PVC klinom LTX 14-11
Udarna pričvrsnica TERMOZ CN 8 FISCHER 14-12
Udarni čekić DEWALT® D25333K M06-7
Udarni čekić DEWALT® D25334K M06-8
Udarni čekić DEWALT® D25614K M06-8
Udarni čekić HIKOKI DH24PH2 ..... M06-7
Udarni i probojni čekić set HIKOKI DH28PC sa SDS-Plus svrdlima 8x315 mm M06-7
Univerzalna brusilica ROKAMAT CHAMELEON M08-6
Univerzalna kolica GEDA M13-5
Univerzalna lopata s drškom 01-31
Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje RÖFIX RENOSTAR 14-4
Univerzalna mrežica LORENCIC 13-1
Univerzalna sigurnosna stopa 08-2
Univerzalna vijak pričvrsnica EJOT® ejotherm® STR U 2G 14-13
Univerzalna žbuka za renoviranje i izravnavanje RÖFIX RENOPLUS 14-4
Univerzalne zaštitne naočale DIREKT 05-2
Univerzalni alat 14-djelni s torbicom za remen 01-23
Univerzalni čistač TEC7 Cleaner 13-19
Univerzalni predpremaz LORENCIC 14-5
Univerzalni priključak za vodu REHAU 03-3
Univerzalni set za čišćenje za NILFISK M09-6
Univerzalni skalpel LORENCIC 01-22
Univerzalni skalpel LORENCIC PROFI crveni 01-22
Univerzalni skalpel LORENCIC PROFI žuti 01-22
Univerzalni skalpel PROFOX® 01-22
Univerzalni zakretni krak GEDA M13-3
Unutarnja disperzija BEKAMENT BK-POL 15-2
Unutarnja mrežica LORENCIC 13-1
Unutarnja univerzalna mrežica LORENCIC 13-1
Unutarnji čep IST 09-5
Unutarnji kutnik LORENCIC L007 13-9
Unutarnji kutnik LORENCIC L0077 13-9
Unutarnji kutnik PROTEKTOR 1005 13-10
Unutarnji kutnik PROTEKTOR 1007 13-9
Unutarnji kutnik PROTEKTOR 10077 13-9
Unutarnji vibratori za beton LAIER LATI M03-11
Unutarnji vibrator za beton OLI VHN38 ..... M03-10
Unutarnji vibrator za beton OLI VHN50 ..... M03-10
Unutarnji vibrator za beton OLI VHN59 ..... M03-10
Unutarnji vibrator za beton OLI VHN/VHP M03-10
Unutarnji vibrator za beton OLI VHP50 ..... M03-11
Unutarnji vibrator za beton OLI VHP59 ..... M03-11
Unutarnji vibrator za beton OLI VHP59 s gumenom kapom M03-11
Unutarnji vibrator za beton OLI VHP65 ..... M03-11
Unutarnji vibrator za beton s ugrađenim izmjenjivačem frekvencije LAIER LATI U M03-14
Upravljačka ručka za STEINMAGNET SM-600 PROBST M14-6
Uređaj za metenje i usisavanje NILFISK SW200 ..... M09-10
Uređaj za prskanje PFT ZARGOMAT PRO 25 mm 360 ° M04-12
Uređaj za savijanje TECMOR M07-9
Usisavač mokro/suho HIKOKI RP250YDL M09-2
Usisavač mokro/suho METABO ASR 35 M ACP M09-1
Usisavač mokro/ suho NILFISK AERO 21-01 PC M09-2
Usisavač mokro/suho NILFISK ATTIX 30-01 ..... M09-2
Usisavač mokro/suho NILFISK ATTIX 30-21 PC M09-3
Usisavač mokro/suho NILFISK ATTIX 33-2L IC M09-3
Usisavač mokro/suho NILFISK ATTIX 761-21 XC M09-4
Usisavač SCHWAMBORN STS 260 ..... M09-5
Usisivač mokro/suho NILFISK ATTIX 44-2L IC M09-3
Usisivač mokro/suho NILFISK VHS120 CB M09-5
Usisivač mokro/suho NILFISK VHS120 MC CB VHS120 MC CB M09-5
Usisna ploča QJ-ESP-170-90/25 za QUICKJET QJ-600-E PROBST M14-7
Usisna ploča QJ-ESP-250-90/35 za QUICKJET QJ-600-E PROBST M14-7
Usisna ploča QJ-ESP-320-59/59 za QUICKJET QJ-600-E PROBST M14-7
Usisna ploča QJ-ESP-350-151/29 za QUICKJET QJ-600-E PROBST M14-7
Usisna ploča QJ-ESP-400-98/48 za QUICKJET QJ-600-E PROBST M14-7
Usisna ploča QJ-ESP-500-140/40 za QUICKJET QJ-600-E PROBST M14-7
Usisna ploča QJ-ESP-600-78,5/78,5 za QUICKJET QJ-600-E PROBST M14-7
Usisna ploča SM-SPS-90-30/20 za STEINMAGNET SM-600 PROBST M14-6
Usisna ploča SM-SPS-200-58/28 za STEINMAGNET SM-600 PROBST M14-6
Usisna ploča SM-SPS-400-75/27 za STEINMAGNET SM-600 PROBST M14-6
Usisna ploča SM-SPS-600-95/34 za STEINMAGNET SM-600 PROBST M14-6
Usisna ploča VS-GH-SPS-100-50/30 za SPEEDY VS-S PROBST M14-5
Usisna ploča VS-GH-SPS-140-70/30 za SPEEDY VS-S PROBST M14-5
Usisna prirubnica za SULZER J pumpe M05-9
Usporivač sušenja GG 10-1
Usporivač sušenja LORENCIC 10-1
Utičnica Twist 04-2
Utični stožac DKO 09-5
Utikači i utičnice Twist 04-2
Utikač Twist 04-2
Utoreni profil 13-16
Utoreni WDVS profil PVC 13-16
Utovarna vilica EICHINGER 1053 ..... M13-11
Utovarna vilica EICHINGER 1054 ..... M13-11
UV mrežasta zaštitna traka LORENCIC plava 12-4

Uže GEDA M13-4
Uže za ručno vitlo konoplja 06-6
Uže za ručno vitlo polipropilen 06-6

V

VAKUM-HANDY VH-1/25 PROBST M14-5
VAKUM-HANDY VH PROBST M14-5
Vakumski dogradni uređaj STEINMAGNET SM-600 PROBST M14-6
Vakumski podizač PVC 01-30
Vakuumski dogradni uređaj QUICKJET QJ 600-E PROBST M14-6
Valjak za bojanje BASELINE Vestan 01-12
Valjak za bojanje MOHAIR HK 01-12
Valjak za bojanje PROLINE 01-13
Valjak za bojanje PROLINE P 01-13
Valjak za bojanje RotaNyl 6 01-12
Valjak za bojanje SOFT HK PRO 2R 01-12
Valjak za bojanje SOFT HK PRO Superfein 01-12
Valjak za bojanje TOPLINE P 01-12
Valjak za boju GREENLINE od pliša 01-13
Valjak za boju JETROLLER 25 cm M10-6
Valjak za boju/posuda-set 01-13
Valjak za boju/PVC rešetka-set BASELINE-R 01-13
Valjak za radijatore GOLDLINE HK 01-12
Valjak za radijatore PAINTLINE HK LONG 01-12
Valjak za radijatore PROLINE HK 01-12
Valjak za radijatore TOPLINE HK 01-12
Valjak za utiskivanje 13-19
Vanjski vibrator za silos OLI MVE 300/3E-30A0 ..... M03-15
Vapneno-cementna žbuka RÖFIX 510 14-7
Vario podnica GEDA M13-5
Ventilacijski profili PROTEKTOR 1241 13-13
Ventilacijski profil LORENCIC 13-15
Ventilacijski profil PROTEKTOR 9224 13-15
Ventilator HEYLO FD4000 ..... M05-7
Vezice za građevinsku zaštitnu mrežu 08-4
Vezice za kablove prozirne 07-10
Vezna žica 01-25
Vezna žica 06-7
Vibrator za beton LAIER LATI 35 ..... M03-11
Vibrator za beton LAIER LATI 42 ..... M03-11
Vibrator za beton LAIER LATI 51 ..... M03-11
Vibrator za beton LAIER LATI 57 ..... M03-11
Vibrator za beton LAIER LATI 68 ..... M03-11
Vibrator za beton LAIER LATI U promjera 35mm M03-14
Vibrator za beton LAIER LATI U promjera 42 mm M03-14
Vibrator za beton LAIER LATI U promjera 51 mm M03-14
Vibrator za beton LAIER LATI U promjera 57 mm M03-14
Vibrator za beton LAIER LATI U promjera 68 mm M03-14
Vibro letva BARIKELL s benzinskim motorom, dvostruka ručka M03-16
Vibro letva BARIKELL s benzinskim motorom, jedna ručka M03-16
Vibro letva SCHWAMBORN BAS 1500 E s električnim motorom M03-15
Vibro letva SCHWAMBORN BAS 1500 V s benzinskim motorom M03-15
Vibro letva za beton SCHWAMBORN BAS 1500 ..... M03-15
Vibro nabijač HUSQVARNA LT 6005 ..... M14-2
Vibro ploča HUSQVARNA LF60 LAT M14-1
Vibro ploča HUSQVARNA LF75 LAT M14-1
Vibro ploča HUSQVARNA LG 204 HATZ dizel 1B20 ..... M14-1
Vijak pričvrsnica EJOT® ejotherm® STR H 14-12
Vijak pričvrsnica TERMOZ SV II ECOTWIST FISCHER 14-14
Vijak za drvo FISCHER POWER-FAST II 14-14
Vijak za skelu / sidreni vijak 07-9
Visak 01-17
Viseća radna košara EICHINGER 1071 ..... M13-11
Viseće radno postolje EICHINGER 1073 ..... M13-11
Višenamjenske ljestve Alu KRAUSE® CORDA® s funkcijom na stepenicama 06-5
Višenamjenske ljestve Alu KRAUSE® MONTO® TRIBILO® 06-5
Višenamjenski sprej WD-40® SMART STRAW® 10-8
Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton HUSQVARNA SMART 40 mm M03-13
Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton HUSQVARNA SMART 48 mm M03-13
Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton HUSQVARNA SMART 56 mm M03-13
Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton HUSQVARNA SMART s pretvaračem frekvencije M03-13
Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton LAIER LGU 58 s ugrađenim izmjenjivačem frekvencije M03-14
Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton OLI EWO38C M03-13
Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton OLI EWO50 ..... M03-13
Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton OLI EWO59 ..... M03-13
Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton OLI EWO65C M03-13
Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton OLI EWO s pretvaračem M03-13
Visokotlačni čistač DYNAJET 350me na hladnu vodu M09-7
Visokotlačni čistač DYNAJET 350mg na hladnu vodu M09-7
Visokotlačni čistač DYNAJET 500me HELI na hladnu vodu M09-8
Visokotlačni čistač DYNAJET 500mg HELI na hladnu vodu M09-7
Visokotlačni čistači DYNAJET Benzin mg M09-7
Visokotlačni čistači DYNAJET Elektro me M09-7
Visokotlačni čistač s hladnom vodom NILFISK MC 2C-150/650 XT EU M09-6
Visokotlačni čistač s hladnom vodom NILFISK MC 4M-180/740 XT M09-6
Visokotlačni čistač s vrućom i hladnom vodom DYNAJET 350th M09-8
Vlažne maramice LORENCIC LO-WIPES 10-8
V-lim za habanje čeona strana EB 450 ..... M03-8
V-lim za habanje EB M03-8
V-lim za habanje EB bez izlaza M03-8
V-lim za habanje EB dijeljen s izlazom HARDOX M03-8
V-lim za habanje EB ravni M03-8
V-lim za habanje EB s izlazom M03-8
V-lim za habanje PM M03-9
V-lim za habanje PM bez izlaza M03-9
V-lim za habanje PM dugi HARDOX MIXOKRET M03-9
V-lim za habanje PM HARDOX MIXOKRET M03-9
V-lim za habanje PM s izlazom M03-9
V-lim za habanje PM s izlazom HARDOX MIXOKRET M03-9
V-lim za habanje-set sa srednjim izlazom za BMS ALPHA CR M03-9
V-lim za habanje uzdužni za BMS ALPHA CR M03-9
Vodilica 100cm za ručnu pilu ETR 400.1 P M07-23
Vodilica set 200cm za ručnu pilu ETR 400.1 P M07-23
Vodilica za povlačni kabel GEDA M13-9
Vodootporni marker 01-16
Vreća za smeće 240 l LORENCIC 06-7
Vreće za otpad jednokratne BIG BAG TECTOR® M13-12
Vreće za otpad jednokratne BIG BAG TECTOR® bez vezice M13-12

Vreće za otpad jednokratne BIG BAG TECTOR® za azbest ... M13-12
VWS mrežica PROFOX® ... 14-5

W

WA mlaznice za Heavy-Duty uporabe ... M10-7
WDVS-brusilica ROKAMAT FOX ... M08-6
WDVS mrežica ... 14-5
WDVS-mrežica ... 14-5
WDVS-mrežica LORENCIC - sustavi toplinske izolacije ... 14-5
Widra® APA ... 13-2
Widra® APB ... 13-3
Widra® APBK ... 13-3
Widra® APK ... 13-3
Widra® APP ... 13-2
Widra® APR ... 13-2
Widra® APS/APE ... 13-2
Widra® žičani kutnik ... 13-2

Y

Y-razvodnik ... 03-3

Z

Zahvatna glava PFT za sistem BIONIK ... M04-13
Zakretni krak GEDA ... M13-3
Zakretni krak za dizalicu IORI DM200I ... M13-2
Zakretni krak za građevinsko vitlo IORI DM200ITT/ITLTT ... M13-1
Zakretni stremen za građevinsko vitlo IORI DM200ITT/ITLTT ... M13-1
Zakretni čep ... 01-30
Zaptivnice Typ 11 ... 01-24
Zaptivnice Typ 11 ... 01-25
Zaptivnice Typ 53 ... 01-24
Zavrtanj za skelu G 5098 pocinčani ... 07-8
Završna žbuka fina LORENCIC s Kratz strukturom ... 14-8
Završni i dilatacijski profili PROTEKTOR 1201 ... 13-12
Završni list BARIKELL 4-90 ... M03-17
Završni list BARIKELL Gold-Edition 4-90 ... M03-17
Završni list Teflon BARIKELL za 4-90, OL90 ... M03-17
Završni list za krilnu gladilici MOSKITO 4-60 ... M03-18
Završni list za krilnu gladilicu MOSKITO 6-60 ... M03-18
Završni profili LORENCIC 9 mm ... 13-10
Završni profili PROTEKTOR 1222, 1223, 1224 ... 13-12
Završni profili PROTEKTOR unutarnji ... 13-10
Završni profili PROTEKTOR unutarnji ... 13-11
Završni profil LORENCIC WDVS Attika PVC s mrežicom ... 13-14
Završni profil LORENCIC WDVS Attika PVC s mrežicom i brtvom ... 13-14
Završni profil PROTEKTOR 1216 ... 13-10
Završni profil PROTEKTOR 1218 ... 13-11
Završni profil PROTEKTOR 1220 ... 13-11
Završni profil PROTEKTOR 1236 ... 13-10
Završni profil PROTEKTOR 3712 s brtvom ... 13-6
Završni profil PVC PROTEKTOR 3766 ... 13-18
Završni profil PVC PROTEKTOR 3768 ... 13-18
Završni profil PVC PROTEKTOR 3784 ... 13-18
Završni profil WDVS ... 13-14
Završni profil za rubove ... 10-10
Završni profil čepaste folije PROTEKTOR 2768 ... 13-13
Završni stubovi ograde 1 m ... 07-2
Zaštita kože GLUTOCLEAN® C ... 15-4
Zaštita od hlapljenja LF3 ... 09-9
Zaštita za mlaznicu RAC V ... M10-8
Zaštita za mlaznicu RAC X ... M10-8
Zaštita za ruke PVC univerzalna za dlijeta ... 01-28
Zaštitna butilna brtvena traka T-REX® WATERPROOF transparent ... 12-5
Zaštitna folija KIP 313 samoljepljiva ... 12-7
Zaštitna kaciga ROCKMAN C3 ... 05-1
Zaštitna kaciga UVEX AIRWING B-WR ... 05-1
Zaštitna kapa GEKA® ... 03-3
Zaštitna mreža za skelu ... 07-10
Zaštitna mreža za skelu Austronet 30 g ... 07-10
Zaštitna mreža za skelu Austronet 35 g ... 07-10
Zaštitna mreža za skelu zelena ... 07-10
Zaštitna ograda ... 08-4
Zaštitna ograda 1,14m visine ... 08-4
Zaštitna ograda pocinčana ... 08-5
Zaštitna ograda pocinčana ... 08-5
Zaštitna ograda PROFOX® 2280x1100 mm ... 08-4
Zaštitna ograda PVC Vario 2000 mm, visina 1100 mm ... 08-5
Zaštitna signalizacijska traka ... 08-6
Zaštitna tkanina LORENCIC LO-PROTECT ... 09-12
Zaštitna tkanina s folijom ... 12-9
Zaštitna tkanina s folijom LORENCIC PREMIUM 210 g/m² ... 12-9
Zaštitna tkanina s folijom LORENCIC PROFESSIONAL 270 g/m² ... 12-9
Zaštitna tkanina s folijom PROFOX® 180 g/m² ... 12-9
Zaštitna tkanina za ličioce LORENCIC ... 15-1
Zaštitna traka Gerband 613 butil ... 12-5
Zaštitna traka Gerband 700 polipropilen ... 12-6
Zaštitna traka Gerband 705 aluminijska ... 12-5
Zaštitna traka krep LORENCIC sa zaštitnom folijom COVER-MASQ ... 12-6
Zaštitna traka krep NARMASK - original! ... 12-1
Zaštitna traka Krepp LORENCIC s papirom COVER-MASQ ... 12-6
Zaštitna traka LORENCIC Gold sa zaštitnom folijom COVER-MASQ ... 12-6
Zaštitna traka LORENCIC LO-PROFI Washi orange ... 12-1
Zaštitna traka od staklenih vlakana 50 mm bez rupica ... 15-1
Zaštitna traka PE BARNIER® 6098 ... 12-2
Zaštitna traka PE BARNIER® 6099 ... 12-2
Zaštitna traka PP plava LORENCIC ... 12-5
Zaštitna traka profi krep LORENCIC ... 12-1
Zaštitna traka Profi LORENCIC EASYSCROLL ... 12-2
Zaštitna traka PVC BARNIER® 6095 ... 12-2
Zaštitna traka PVC BARNIER® 6096 ... 12-1
Zaštitna traka PVC BARNIER® 6097 ... 12-2
Zaštitna traka PVC brazdana bijela LORENCIC ... 12-3
Zaštitna traka PVC LORENCIC brazdana žuta ... 12-3
Zaštitna traka za brtvljenje Gerband 186 ... 12-5
Zaštitna traka za kamen KIP 326 EXTRA srebrna ... 12-3
Zaštitna traka za kamen LORENCIC EXTRA-STRONG srebrna ... 12-3
Zaštitna traka za kamen PROFOX® srebrna ... 12-3
Zaštitne cipele PLUTONE ... 05-7
Zaštitne naočale CHAMP, prozirne ... 05-1
Zaštitne naočale FLEX, sive ... 05-1
Zaštitne naočale VISITOR ... 05-1
Zaštitne nogavice ... 05-12
Zaštitni papir LORENCIC LO-PAPER ... 12-9
Zaštitni poklopac ... 09-7
Zglobni držač za špahtlu za žbukanje i gletanje LORENCIC ... 01-6

Zidarska fangla 01-6
Zidarska kanta 10 litara 06-1
Zidarska kanta 12 litara, ojačana 06-1
Zidarska kanta 12 litara 06-1
Zidarska kanta 15 litara 06-2
Zidarska koza 07-9
Zidarska koza 07-9
Zidarska koza Putzer 0,6-0,9 m visine 07-9
Zidarska koza Putzer 07-9
Zidarska vodilica lakirana 09-11
Zidarska žlica 01-3
Zidarska žlica Degginger 01-2
Zidarska žlica KAUFMANN sa zaobljenim vratom 01-3
Zidarska žlica KAUFMANN Softline 01-3
Zidarska žlica KAUFMANN s ravnim vratom 01-3
Zidarska žlica sa zaobljenim vratom 01-3
Zidarska žlica s ravnim vratom 01-3
Zidarski konac 01-17
Zidarski konac 01-17
Zidarski konac PP 01-17
Zidarski čekić 01-26
Zidna špahtla 01-5
Zidna špahtla RF s alu-leđima 01-5
Zidna špahtla RF s alu držačem 01-5
Zidna špahtla RF s alu šipkom 01-5
Zimska jakna KÜBLER WEATHER - tamnosiva/crna 05-15
Zimska Softshell jakna QUALITEX PRO - crno/siva 05-16
Zimske jakne KÜBLER 05-15
Zimske jakne QUALITEX 05-16
Znak upozorenja 08-7
Znak upozorenja Pravila gradilišta LORENCIC 08-7
Zupčasti umetak 01-5

Ž

Željezna poluga KRENHOF 01-24
Željezna žica žarena 01-26
Željezna žica žarena 01-26
Žica TJEP EP 40 ..... M07-9
Žica TJEP WIRE ULTRA GRIP M07-9
Žičana četka 01-10

Lorencic servisni centri

Hrvatska

Glavno sjedište Zagreb

Lorenčić-Croatia d.o.o.
Bani 96 - Buzin
10010 Zagreb

Tel.: +385 1 6608 210
Fax: +385 1 6608 212
zagreb@lorencic.hr

Solin

Lorenčić-Croatia d.o.o.
Zoranićeva 1a
21210 Solin

Tel.: +385 21 797 720
Fax: +385 21 797 719
solin@lorencic.hr

Rijeka

Lorenčić-Croatia d.o.o.
Marinići 177 (Poslovna zona Viškovo)
51216 Viškovo

Tel.: +385 51 682 262
Fax: +385 51 682 292
rijeka@lorencic.hr

www.lorencic.hr

Srbija

Centrala Beograd

Lorencic d.o.o.
Batajnički drum b.b. X-deo
11080 Beograd (Zemun)

Tel.: +381 11 414 23 22
+381 11 414 23 23
+381 11 414 23 25
Fax: +381 11 414 23 24
beograd@lorencic.rs

www.lorencic.rs

Bosna i Hercegovina

Glavno sjedište Sarajevo

Lorencic d.o.o.
Osik 2b
71210 Ilidža

Tel.: +387 33 460 718
Fax: +387 33 460 028
sarajevo@lorencic.com

www.lorencicsarajevo.ba

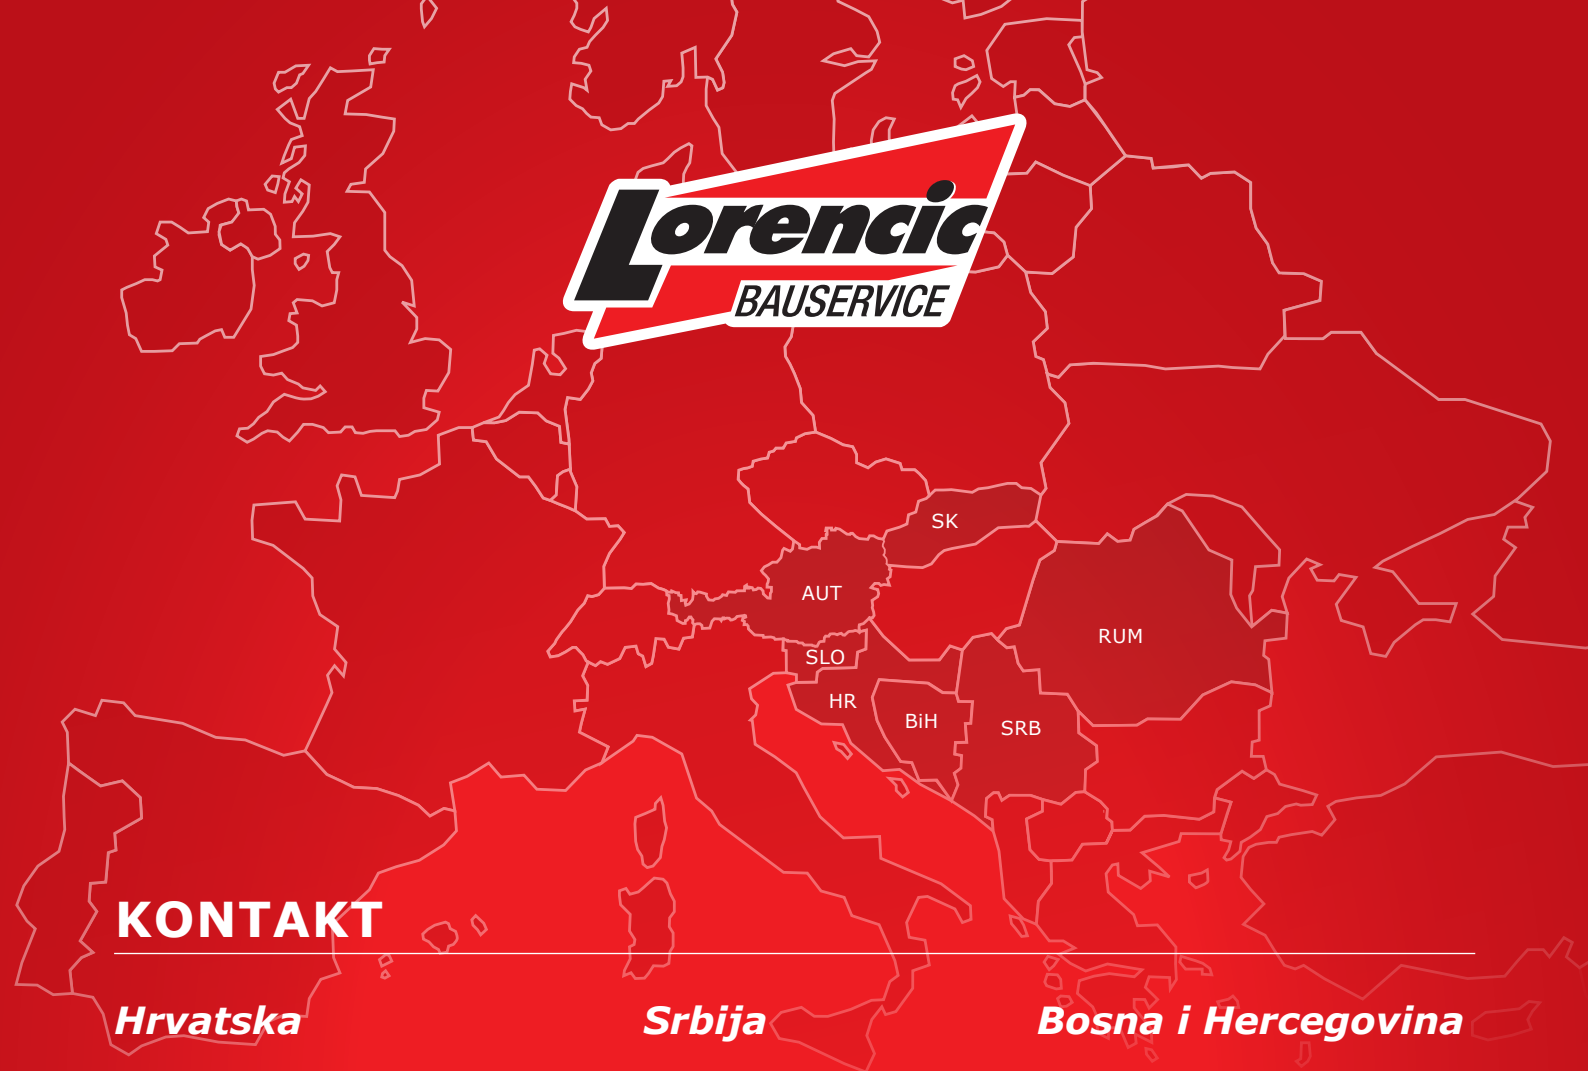

KONTAKT

Hrvatska

Glavno sjedište Zagreb

Lorenčić-Croatia d.o.o.
Bani 96 - Buzin
10010 Zagreb

Tel.: +385 1 6608 210
Fax: +385 1 6608 212
zagreb@lorencic.hr

Solin

Lorenčić-Croatia d.o.o.
Zoranićeva 1a
21210 Solin

Tel.: +385 21 797 720
Fax: +385 21 797 719
solin@lorencic.hr

Rijeka

Lorenčić-Croatia d.o.o.

Marinići 177 (Poslovna zona Viškovo)
51216 Viškovo

Tel.: +385 51 682 262
Fax: +385 51 682 292
rijeka@lorencic.hr

www.lorencic.hr

Srbija

Centrala Beograd

Lorencic d.o.o.
Batajnički drum b.b. X-deo
11080 Beograd (Zemun)

Tel.: +381 11 414 23 22
+381 11 414 23 23
+381 11 414 23 25
Fax: +381 11 414 23 24
beograd@lorencic.rs

www.lorencic.rs

Bosna i Hercegovina

Glavno sjedište Sarajevo

Lorencic d.o.o.
Osik 2b
71210 Ilidža

Tel.: +387 33 460 718
Fax: +387 33 460 028
sarajevo@lorencic.com

www.lorencicsarajevo.ba

Prodaja

Popravci

Servis

Najam

Opći uvjeti poslovanja dostupni su na službenim web stranicama Lorencica (www.lorencic.hr, www.lorencic.rs, www.lorencicsarajevo.ba)

Izdanje 2024.
Vrijedi do opoziva, pridržano pravo vlasništva, ne odgovaramo zbog tiskarskih pogrešaka!