

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. DOP-Z3000NN



DE

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Armierungsgewebe
2.	Typen-, Chargen- oder Seriennummer gemäß Artikel 11 Absatz 4:	siehe Verpackung
3.	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck bzw. -zwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Glasfasergewebe zur Bewehrung von Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS).	
4.	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: Lorencic Bauservice GmbH, Puchstraße 208, 8055 Graz, Austria	
5.	Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: ./.	
6.	System zur Bewertung (AVCP):	System 2+
7.	Harmonisierte Norm: ETAG 004 Art. 5.6, 6.6, Anhang C3	
8.	Europäisches Bewertungsdokument: EAD 040016-01-0404 - Glasfasergewebe zur Bewehrung von zementären bzw. zementgebundenen Putzen, 2019	
9.	Erklärte Leistung:	

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Spezifikation
Breite:	100 cm (± 1 %)	ETA - beantragt EAD 040016-01-0404
Maschenweite (MD/CMD - Kette/Schuss):	$(4,2 \times 4,5) \pm 0,5$ mm	
Maschenöffnung (MD/CMD-Kette/Schuss):	$(3,8 \times 3,8) \pm 0,5$ mm	
Webgenauigkeit:	bestanden	
Flächengewicht (ausgerüstet):	145 g/m ² (± 5 %)	
Dicke:	0,43 ($\pm 0,02$) mm	
Brandverhalten:	NPD	
Organischer Anteil:	14 % (± 1 %)	
Mittlerer Brennwert:	6,61 MJ/kg; 1,05 MJ/m ²	
Mittlere Zugfestigkeit (MD/CMD - Kette/Schuss):	≥ 1700 N/5 cm / ≥ 2000 N/5 cm	
Dehnung (MD/CMD - Kette/Schuss):	$< 4,5$ % / $< 4,5$ %	
Mittlere Zugfestigkeit nach Alterung (MD/CMD - Kette/Schuss):	≥ 1000 N/5 cm / ≥ 1000 N/5 cm min 50 % / min 50 %	
Dehnung nach Alterung (MD/CMD - Kette/Schuss):	$< 4,0$ % / $< 4,0$ %	

10.	Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:	Nicht relevant
------------	--	----------------

Die Leistung des vorstehend identifizierten Produkt entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der vorstehend identifizierte Hersteller.

11.	Allgemeine Beschreibung:
------------	--------------------------

Glasfasergewebe 145 g	Glasfasergewebe zur Bewehrung von zementären bzw. zementgebundenen Putzen
-----------------------	---

Produktfamilie	Produktbereichscode: 4 Wärmedämmstoffe. Wärmedämm-Verbundbausätze/-systeme
----------------	---

12.	Allgemeine Eigenschaften:
------------	---------------------------

Hohe Festigkeit

Hervorragende Maßstabilität

Kompatibel mit allen gängigen Wärmedämmsystemen

13.	Allgemeine Informationen:
------------	---------------------------

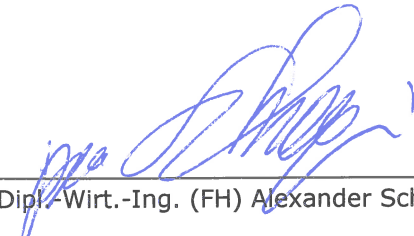
Prüfung und Freigabe	Prüfverfahren, Probenahme und allgemeine Abnahme sind in unseren Werksnormen festgelegt.
----------------------	--

Verpackung	Die Geweberollen werden stehend in Kartons verpackt, die auf Holzpaletten stehen.
------------	---


Lagerung	Die verpackten Rollen sind in trockenen, geschlossenen Räumen zu lagern. Die Lagertemperatur muss zwischen - 10 °C und +50 °C liegen.
----------	---

14.	Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
------------	--

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


ppa. Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Alexander Schwaiger

Graz, 30.09.2026


ppa. Mag. (FH) Ingrid Lang