

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Nr. DOP-Z3000NN



HR

1.	Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:	Armirana mrežica
2.	Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako se zahtijeva u skladu sa člankom 11(4):	Vidi pakiranje
3.	Namjeravana upotreba ili upotrebe građevnog proizvoda u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač: Mrežica od staklenih vlakana za armiranje toplinsko-izolacijskih sustava (WDVS).	
4.	Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtijeva u skladu sa člankom 11(5): Lorencic Bauservice GmbH, Puchstraße 208, 8055 Graz, Austria	
5.	Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtijeva u skladu sa člankom 11(5): ./.	
6.	Sustav za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):	Sistem 2+
7.	Harmonizirana norma: ETAG 004 čl. 5.6, 6.6, Prilog C3	
8.	Europski dokument za ocjenjivanje: EAD 040016-01-0404 – Mrežica od staklenih vlakana za armiranje cementnih, odnosno cementno vezanih žbuka, 2019.	
9.	Objavljena svojstva:	

Važne karakteristike	Učinak	Harmonizirana tehnička specifikacija
Širina:	100 cm (± 1 %)	ETA – podnesen zahtjev EAD 040016-01-0404
Veličina okna (MD/CMD – osnova/potka):	$(4,2 \times 4,5) \pm 0,5$ mm	
Veličina otvora okna (MD/CMD – osnova/potka):	$(3,8 \times 3,8) \pm 0,5$ mm	
Točnost tkanja:	zadovoljava	
Površinska masa (gotovog proizvoda):	145 g/m ² (± 5 %)	
Debljina:	0,43 ($\pm 0,02$) mm	
Reakcija na požar:	NPD	
Udio organskih sastojaka:	14 % (± 1 %)	
Prosječna toplinska vrijednost izgaranja:	6,61 MJ/kg; 1,05 MJ/m ²	
Prosječna vlačna čvrstoća (MD/CMD – osnova/potka):	≥ 1700 N/5 cm / ≥ 2000 N/5 cm	
Istezanje (MD/CMD – osnova/potka):	$< 4,5$ % / $< 4,5$ %	
Prosječna vlačna čvrstoća nakon starenja (MD/CMD – osnova/potka):	≥ 1000 N/5 cm / ≥ 1000 N/5 cm min 50 % / min 50 %	
Istezanje nakon starenja (MD/CMD – osnova/potka):	$< 4,0$ % / $< 4,0$ %	

10.	Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:	Nije primjenjivo
------------	--	------------------

Svojstvo prethodno identificiranog proizvoda odgovara deklariranom svojstvu / deklariranim svojstvima. Za sastavljanje ove izjave o svojstvima, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, isključivo je odgovoran prethodno identificirani proizvođač.

11.	Opći opis:
------------	------------

Mrežica od staklenih vlakana 145 g

Mrežica od staklenih vlakana za armiranje cementnih, odnosno cementno vezanih žbuka

Obitelj proizvoda

Šifra područja proizvoda : 4 toplinsko izolacijski materijali. Kompleti/sustavi za toplinsku izolaciju (WDVS)

12.	Opća svojstva:
------------	----------------

Visoka čvrstoća

Izvrсна dimenzijska stabilnost

Kompatibilno sa svim uobičajenim toplinsko-izolacijskim sustavima

13.	Opće informacije:
------------	-------------------

Ispitivanje i odobrenje

Postupci ispitivanja, uzorkovanje i opći kriteriji prihvata utvrđeni su našim tvorničkim normama.

Pakiranje

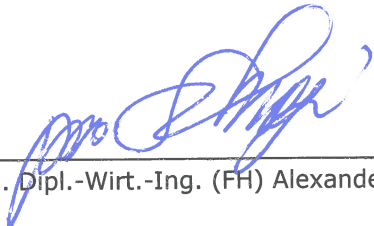
Role mrežice pakiraju se uspravno u kartonske kutije koje se nalaze na drvenim paletama.

Skladištenje

Zapakirane role potrebno je skladištiti u suhim, zatvorenim prostorima. Temperatura skladištenja mora biti između -10 °C i +50 °C.

14.	Svojstvo ovog proizvoda identificirano u točkama 1 i 2 sukladno je nazivnom svojstvu u točki 9. Ova izjava o svojstvima se izdaje na isključivu odgovornost proizvođača identificiranog u točki 4.
------------	--

Potpisano za proizvođača i u ime proizvođača:


ppa. Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Alexander Schwaiger


ppa. Mag. (FH) Ingrid Lang

Graz, 30.09.2026